

Manual de instalação

Do servidor vazio ao primeiro agente acompanhado pelo iPhone: pierd, contas do Claude e do Codex, variáveis do ambiente, Mac e iPhone conectados, e o dia a dia com o Pier.

Pier · docktopier.com


pierd 1.3 · app 1.0 · outubro de 2026

SUMÁRIO

1 Como o Pier funciona
2 O que você precisa
3 Preparar o servidor
4 Instalar os agentes
5 Instalar o pierd
6 Conectar o iPhone e o iPad
7 Conectar o Mac
8 Contas do Claude e do Codex
9 Pasta dos projetos e espaços
10 Variáveis da box e skills
11 Trazer os projetos
12 Ambiente isolado (Docker)
13 Notificações
14 O dia a dia
15 Links públicos
16 Comandos úteis
17 Problemas comuns
18 Segurança em resumo
✓ Checklist da primeira instalação

1. Como o Pier funciona

O Pier é o controle remoto dos seus agentes de código. Os agentes (Claude Code, Codex) continuam rodando na sua máquina de desenvolvimento, que o Pier chama de **box**: um servidor Linux ou o seu próprio Mac. Nela roda o **pierd**, um servidor pequeno e de código aberto. O app no iPhone, no iPad e no Mac conversa direto com o pierd.

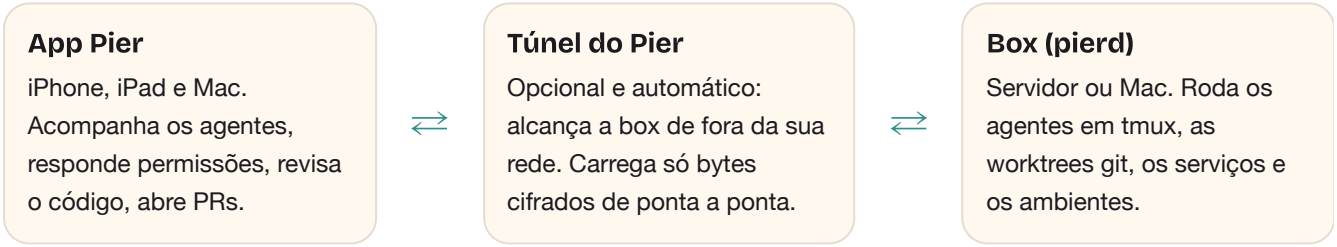

Não existe nuvem nem conta do Pier. O app pareia com cada box uma única vez, por um QR code ou um link `pier://`, e daí em diante usa TLS mútuo com chaves fixadas: só os aparelhos pareados conseguem falar com a box.

2. O que você precisa

Peça	Requisito
Box	Um servidor Linux (Ubuntu 20.04+ ou Debian 10+, x86-64 ou arm64, com systemd) ou um Mac (macOS 13+). Pelo menos 4 GB de RAM.
Na box	`git`, `tmux`, `curl`. Opcionais: `gh` (GitHub CLI, para pull requests e a lista de repositórios) e Docker (para os ambientes isolados).
Agentes	Claude Code com um plano Pro, Max, Team ou Enterprise (o plano gratuito do claude.ai não inclui o Claude Code), e/ou Codex com uma conta ChatGPT ou chave de API.
Aparelhos	iPhone ou iPad com iOS 17 ou mais novo, e/ou um Mac.

> **Só quer conhecer o app?**
> Abra o Pier e toque em **Explorar com dados de exemplo**: uma demonstração completa com projetos e agentes inventados, sem precisar de box.

3. Preparar o servidor

Pule este capítulo se a box for o seu Mac. Num servidor Ubuntu ou Debian novo, entre por SSH com o usuário que vai rodar os agentes (não use `root`):

```
# pacotes básicos
sudo apt update
sudo apt install -y git tmux curl

# GitHub CLI (pull requests e a lista dos seus repositórios no app)
sudo apt install -y gh
gh auth login            # escolha GitHub.com › HTTPS › login pelo navegador

# identidade do git
git config --global user.name  "Seu Nome"
git config --global user.email "voce@exemplo.com"
```

Docker (opcional, para ambientes isolados)

Instale pelo guia oficial (docs.docker.com/engine/install) e coloque o seu usuário no grupo `docker`, para o pierd poder usar o Docker sem sudo:

```
sudo usermod -aG docker $USER
# saia e entre de novo na sessão SSH, depois confira:
docker version
```

Rede

- **Servidor com IP público**: nada a fazer. O pierd só atende aparelhos pareados, então não precisa de VPN. Se o firewall estiver ligado, libere a porta 7444 (`sudo ufw allow 7444/tcp`).
- **Servidor em casa ou atrás de NAT**: também nada a fazer. Fora da sua rede, o app passa pelo **túnel do Pier** (`t.docktopier.com`), que o pierd usa sozinho.

4. Instalar os agentes

Na box, com o mesmo usuário. Comandos das documentações oficiais:

```
# Claude Code (instalador nativo, se atualiza sozinho)
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
claude --version

# Codex (precisa do Node.js)
npm install -g @openai/codex
```

Não precisa entrar nas contas agora: o capítulo 8 faz isso pelo app, conta por conta. Se preferir fazer já, rode `claude` (ele abre o login no navegador) e `codex login --device-auth`.

5. Instalar o pierd

1. Na box, com o usuário dos agentes, rode um destes comandos:

   ```
   curl -fsSL https://docktopier.com/install.sh | sh
   # ou: npm install -g pierd && pierd setup
   # ou: brew install wagnerfnds/tap/pierd && pierd setup
   ```

   O script baixa a versão certa para o seu sistema, confere o SHA-256, instala em `~/.local/bin` e roda `pierd setup`.

2. O `pierd setup` faz tudo de uma vez:

   - instala o pierd como serviço do usuário (systemd no Linux, launchd no Mac), na porta 7444;
   - instala os hooks do Claude Code e do Codex, que avisam o pierd quando um agente trabalha, termina ou precisa de você;
   - adiciona como projetos os repositórios git que encontrar em `~/code`, `~/Projects`, `~/src`, `~/Developer`…;
   - conecta a box ao túnel do Pier;
   - mostra um **QR code** e um link `pier://` para parear o app. O link vale 10 minutos e funciona uma vez só.

3. Só no Linux, uma vez, para o pierd continuar rodando depois que você sair do SSH:

```
sudo loginctl enable-linger $USER
```

4. Confira se está tudo certo:

```
pierd doctor     # diz o que funciona e o que corrigir; o ideal é "All good."
pierd relay      # o túnel: "connected"
```


> **Perdeu o QR code ou passaram os 10 minutos?**
> `pierd pair` gera um link novo a qualquer momento. Rodar `pierd setup` de novo também funciona e mantém o que já foi escolhido.

6. Conectar o iPhone e o iPad


1. Instale o **Pier** pela App Store (ou pelo TestFlight, enquanto a versão da loja não sai).

2. Abra o app e toque em **Escanear QR code** (depois da primeira box, em **Ajustes › Adicionar box**). Aponte para o QR code que o `pierd setup` mostrou no terminal. Se estiver longe do terminal, copie o link `pier://` e abra no aparelho.


3. Pronto: a box aparece com os projetos e as sessões. Em casa o app fala direto com a box; na rua, pelo túnel. A troca é automática.

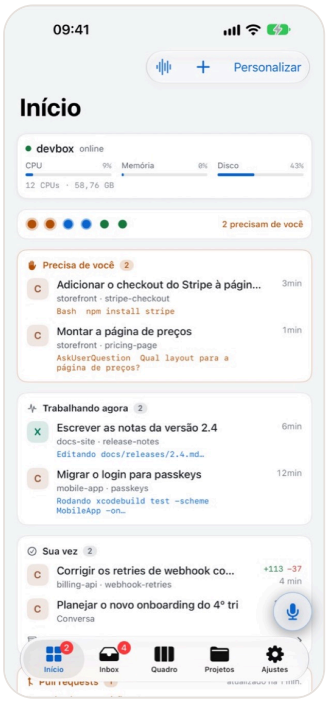

Início: limites, agentes e serviços

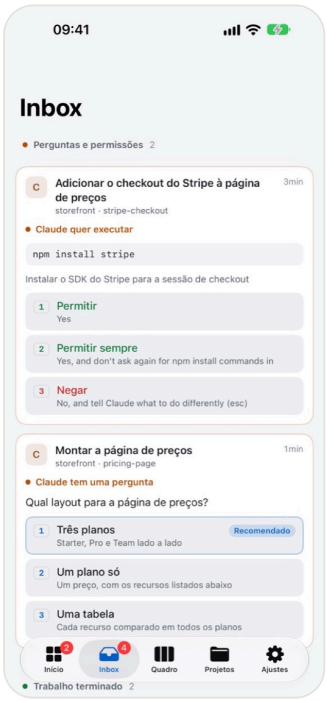

Inbox: o que precisa de você

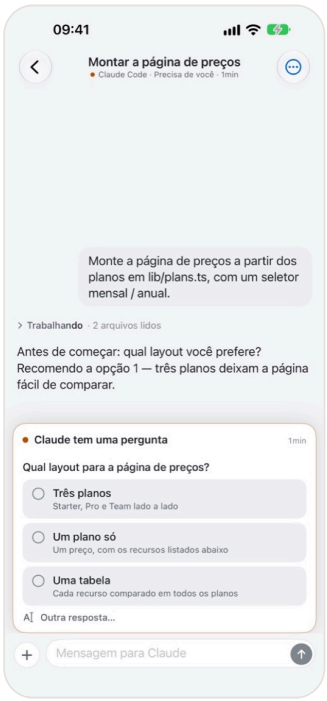


Respondendo a um agente

7. Conectar o Mac

O app do Mac é o mesmo app, com o espaço de trabalho completo (arquivos, alterações, histórico) e uma aba na borda da tela que mostra o que precisa de você.

- **A box é um servidor**: no Pier do Mac, toque em **Colar link** (ou **Ajustes › Adicionar box**) e cole o link `pier://` (gere outro com `pierd pair` se o primeiro já foi usado).
- **A box é o próprio Mac**: rode o instalador no Terminal do Mac. No fim, o `pierd setup` entrega o link ao Pier, que pareia sozinho.
- **Levar para o iPhone**: no Mac, em Ajustes, **Levar para o iPhone** mostra um QR code para o iPhone entrar nas mesmas boxes sem voltar ao terminal.

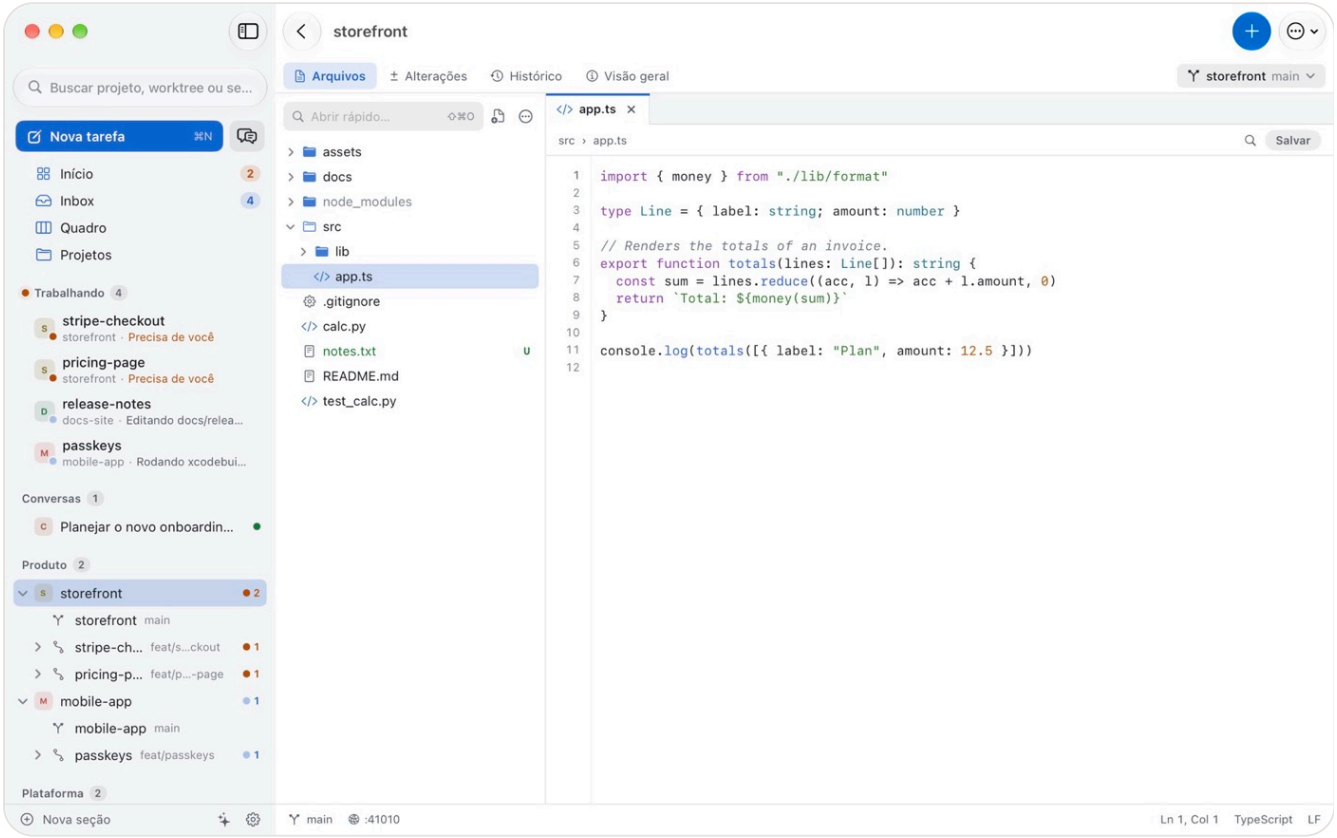

O espaço de trabalho no Mac

8. Contas do Claude e do Codex


Você pode ter várias assinaturas na mesma box, por exemplo uma conta pessoal e uma do trabalho, ou dois planos Max. Cada conta é uma pasta própria do agente (`CLAUDE_CONFIG_DIR` no Claude Code, `CODEX_HOME` no Codex), com login, configurações e histórico separados. É o jeito que a documentação oficial do Claude Code recomenda para várias contas.

1. No app: **Ajustes › Projetos › Contas do Claude e do Codex**. A conta padrão de cada agente (a pasta `~/.claude` ou `~/.codex`) já aparece lá.


2. Toque em **Entrar** numa conta sem login, ou em **Adicionar conta** e dê um nome (ex.: “Trabalho”). Abre um terminal da box dentro do app: no Claude Code, siga o login (abra o link no navegador e cole o código); no Codex, entre com o código de dispositivo que ele mostra.

3. Escolha qual conta cada projeto usa: na tela do projeto, em **Conta dos agentes**, ou em **Detalhes** de uma worktree. **Tornar padrão** define a conta dos projetos que não escolheram nenhuma (e dos chats).

4. Na tela **Início**, o card **Limites de uso** mostra quanto já foi usado de cada assinatura (janela de 5 horas e semanal) e quando renova. Para o Claude, toque uma vez em **Ativar a leitura dos limites**. Um toque numa conta a torna a padrão, o jeito rápido de mandar os novos agentes para outra assinatura quando uma está no fim.

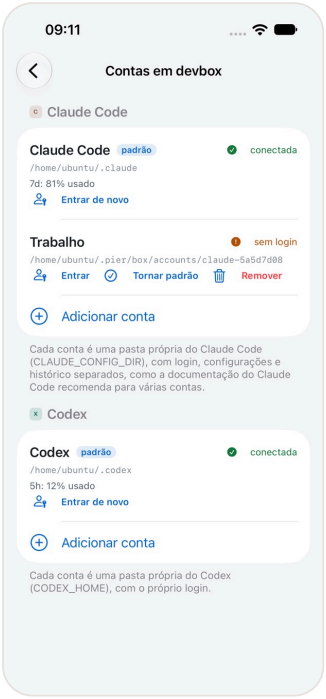

Contas da box

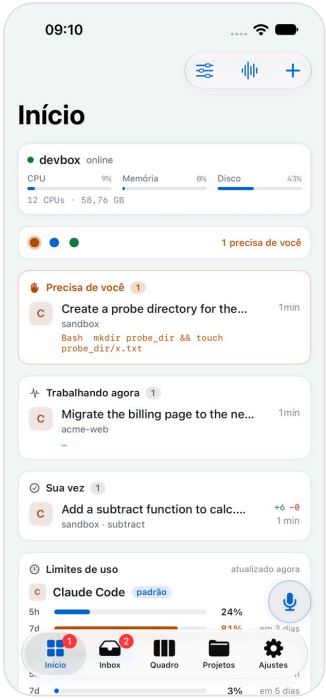

Limites de uso no Início


Como os limites são lidos

Os do Claude Code vêm da linha de status do próprio Claude (os campos `rate_limits` documentados). O pierd põe a linha de status dele na frente da sua, sem tirar a sua, e eles aparecem depois da próxima resposta do agente. Os do Codex vêm do registro de sessão mais recente. Os agentes que já estão rodando continuam na conta em que começaram.

9. Pasta dos projetos e espaços

Em **Ajustes › Projetos › Pasta dos projetos e espaços**, escolha a pasta onde todos os projetos da box ficam (ex.: `~/code`). A partir daí, o pierd age sempre dentro dela, como uma raiz: os clones vão para lá, um projeto fora dela não pode ser adicionado e nada fora dela é apagado. A pasta não pode ser a sua pasta pessoal nem uma que a contenha.

Espaços são subpastas que separam grupos de projetos, por exemplo um por cliente: `~/code/acme/loja`, `~/code/acme/admin`. Ao clonar, escolha o espaço. Apagar um espaço apaga os projetos dele junto, depois de checar se há trabalho não enviado; nada é movido para fora.

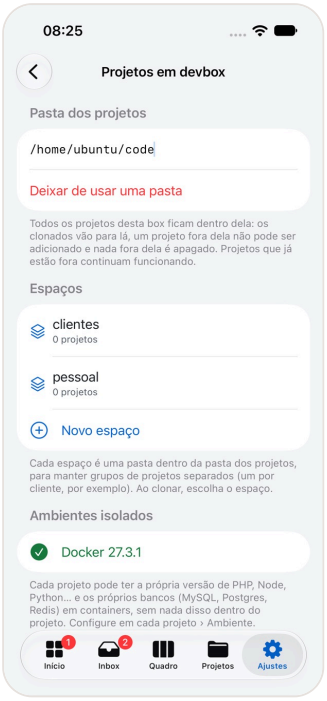

Pasta dos projetos, espaços e Docker

10. Variáveis da box e skills

Em **Ajustes › Projetos › Variáveis e skills** ficam as variáveis que todo projeto da box recebe: agentes, terminais, serviços e scripts. Exemplos: a URL da API de staging, um token de serviço, a região da nuvem.


- Cada variável tem uma **nota** dizendo para que serve. Os agentes leem essa nota.
- Valores com cara de segredo (TOKEN, KEY, SECRET, PASSWORD…) ficam escondidos no app até você tocar no olho.
- O env do próprio projeto tem prioridade sobre o da box.
- As variáveis valem para os agentes e terminais que começarem depois de salvar.

Skills

Ligue as skills do Pier para o Claude Code e o Codex saberem dessas variáveis e do ambiente:

Skill	O que ensina ao agente
Pier box	As variáveis da box (nome e nota, nunca o valor), as portas da worktree (`$PIER_PORT`) e o ambiente do projeto (bancos, versão da linguagem).
Pier preview	Subir o servidor de desenvolvimento na porta da worktree, para você ver a página no app e criar um link público.

As skills vão para a pasta `skills/` de cada conta do Claude Code e para `~/.agents/skills` (Codex), e são reescritas quando as variáveis mudam. Uma skill sua com o mesmo nome não é tocada.

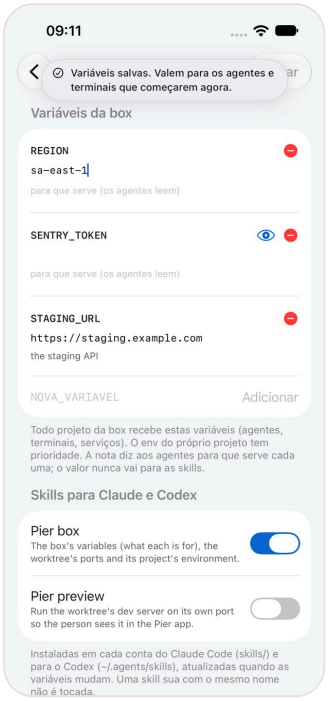


Variáveis e skills

11. Trazer os projetos

Na aba **Projetos**, o botão **+** traz projetos para a box:

- **Repositórios do GitHub**: a lista da conta em que o `gh` está logado na box, e das suas organizações. Os que já estão na box aparecem como “Na box”; os outros baixam com um toque. Com “Configurar o ambiente” ligado, a box roda o setup do projeto e sobe o servidor de desenvolvimento.
- **Clonar por link**: `dono/repo`, a página no GitHub ou a URL de clone (https ou ssh). Aqui “Configurar o ambiente” começa desligado, porque o setup roda a configuração do próprio repositório. Ligue só para repositórios em que você confia.
- **Remover do disco** (no menu do projeto): mostra quanto espaço libera e o que se perderia (arquivos não commitados, commits sem push, stashes) e só apaga com a sua confirmação. Se o projeto está no GitHub, dá para baixar de volta depois.

O setup automático reconhece npm/pnpm/yarn/bun, pip/uv/poetry, bundler, composer, go e cargo, copia o `.env.example` e sobe Vite, Next, Django, Rails ou Laravel na porta da worktree. Um repositório com `.pier/config.json` usa o próprio setup.

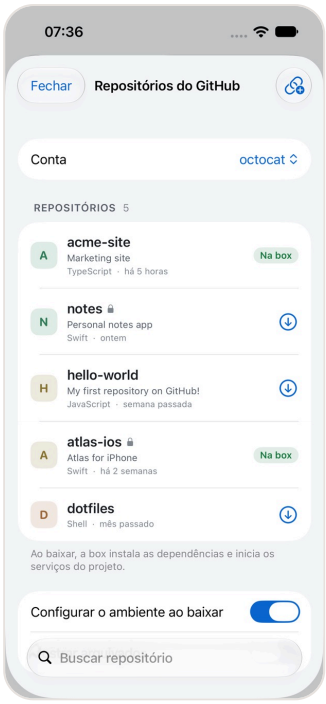


Repositórios do GitHub

12. Ambiente isolado (Docker)

Cada projeto pode ter a própria versão da linguagem e os próprios bancos, sem instalar nada na box e sem mexer nos outros projetos: um em PHP 8.4 com MySQL 8.0, outro em PHP 8.5 com MySQL 8.4, outro em Node 22 com Postgres 16. Tudo roda em containers do Docker na box, e nada é escrito dentro do projeto.

1. Na tela do projeto, toque em **Ambiente**. Em **Rodar com**, escolha **Versão escolhida** e a linguagem e versão (PHP, Node.js, Python, Ruby, Go). Se o projeto tem Dockerfile próprio, dá para usá-lo.
2. Em **Bancos e serviços**, adicione o que o projeto usa: MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Redis ou MongoDB, na versão que quiser.
3. Toque em **Aplicar**. A box monta a imagem e sobe os bancos. Quando aparecer “Ambiente pronto”, comandos como `php`, `composer` e `node` passam a rodar no container, para tudo que roda no projeto, inclusive os agentes.

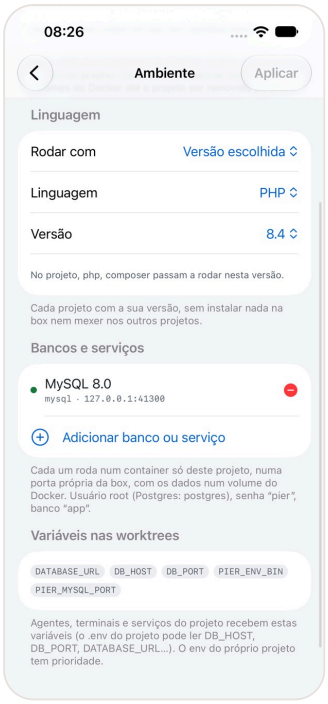

Ambiente de um projeto

Como os bancos aparecem para o projeto

Cada banco roda numa porta própria da box, com os dados num volume do Docker. As worktrees recebem `DB_HOST`, `DB_PORT`, `DB_DATABASE`, `DB_USERNAME`, `DB_PASSWORD`, `DATABASE_URL` e `REDIS_URL`, então um `.env` que lê essas variáveis funciona sem mudar nada. Usuário `root` (no Postgres, `postgres`), senha `pier`, banco `app`. Se o projeto tem um `docker-compose.yml`, dá para ligá-lo: cada worktree sobe o seu, com nome próprio.

13. Notificações

Não há nada para configurar. O Pier no Mac avisa o iPhone e o iPad pelo seu próprio iCloud quando um agente precisa de você, enquanto estiver aberto. Para garantir, ligue **Ajustes › Abrir o Pier quando o Mac ligar**. Sem Mac, o app mostra o que precisa de você enquanto está aberto. Nas notificações, os botões respondem direto (Permitir, Negar, a opção recomendada).



Respondendo pela notificação


14. O dia a dia

Quero…	Onde
Começar uma tarefa	**+** no Início: escolha o projeto, o agente e escreva (ou dite) o pedido. O Pier cria uma worktree só para ela.
Ver o que precisa de mim	**Inbox**: permissões e perguntas dos agentes, com botões para responder.
Acompanhar tudo	**Quadro**: cada agente numa coluna (trabalhando, precisa de você, terminou).
Revisar o que o agente fez	Na sessão, **Revisar**: o diff de cada arquivo, commit, push e pull request.
Ver o app rodando	Worktree › **Detalhes**: os servidores de desenvolvimento, o link para abrir, os serviços (iniciar, parar, reiniciar) e as portas.
Falar em vez de digitar	**Falar**: dite o pedido; o Pier escolhe o agente certo.
Limpar o que sobrou	**Faxina** (Projetos › ✦): remove worktrees sem uso, para serviços e atualiza a main de cada projeto.

15. Links públicos

Para mostrar o que você está construindo a alguém fora da sua rede: na worktree, **Detalhes** › no servidor de desenvolvimento, **Criar link público**. A página fica em `https://p-<nome>.docktopier.com` por 24 horas (no máximo 7 dias), e qualquer pessoa com o link a vê. O link sai do ar quando expira, quando você toca no ×, ou quando a worktree ou o projeto são removidos.

> **Cuidado com consoles de depuração**
> Não publique servidores com console de depuração ligado (o web-console do Rails, o debug toolbar do Django): quem tem o link chega a eles.

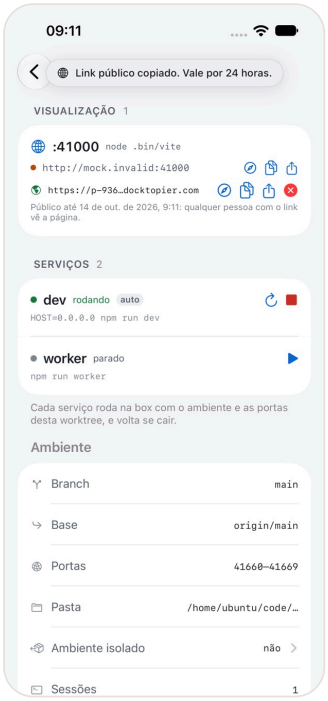

Detalhes da worktree com um link público

16. Comandos úteis

Comando (na box)	O que faz
`pierd doctor`	Diz o que funciona e como corrigir o resto.
`pierd pair`	Gera um novo link e QR code para parear (10 minutos, uso único).
`pierd clients` / `pierd revoke NOME`	Lista os aparelhos pareados / tira o acesso de um.
`pierd relay`	Mostra o estado do túnel. `pierd relay off` desliga; `pierd relay default` volta ao túnel do Pier.
`pierd location add NOME ~/code/projeto`	Adiciona um repositório que o setup não achou.
`pierd integrations install all`	Reinstala os hooks do Claude Code e do Codex.
`pierd version`	Versão instalada.
`systemctl --user status pierd`	Estado do serviço no Linux. O log fica em `~/.config/pier/box/pierd.log`.

Atualizar o pierd

```
curl -fsSL https://docktopier.com/install.sh | sh      # o mesmo comando da instalação
# ou: npm install -g pierd@latest   ·   brew upgrade pierd
```

O pierd reinicia na versão nova, e os agentes que estão rodando continuam rodando.

17. Problemas comuns

O app não alcança a box

Rode `pierd doctor` na box. Na mesma rede, o aparelho precisa alcançar o endereço do link (`pierd setup --address HOST` gera um link com outro endereço). Fora de casa, confira o túnel com `pierd relay` (“connected”). No Mac com firewall ligado, libere conexões de entrada para o pierd.

O link de pareamento não funciona

Ele vale 10 minutos e funciona uma vez só. Rode `pierd pair` de novo.

O agente para pedindo login

A conta daquele projeto está sem login. Vá em **Ajustes › Projetos › Contas** e toque em **Entrar** nela.

Os limites não aparecem

No Claude, toque em **Ativar a leitura dos limites** no card e espere a próxima resposta de um agente. Os limites só existem em planos claude.ai (Pro, Max); com chave de API não há limites a mostrar.

O ambiente isolado não aplica

Confira `docker version` na box e se o seu usuário está no grupo `docker`. A tela do ambiente mostra o erro e o fim do log.

"Atualize o pierd" no app

A box tem uma versão antiga. Rode o comando de atualização (capítulo 16).

Tirar um aparelho

No app, Ajustes › deslize a box › Desparear. Na box, `pierd revoke NOME`.

18. Segurança em resumo

- Só aparelhos pareados falam com a box, com TLS mútuo e chaves fixadas. O pareamento exige o link de uso único.
- O túnel carrega a conexão cifrada de ponta a ponta e não consegue ler nem alterar nada. Os links públicos são a exceção: são páginas públicas e passam abertos pelo túnel.
- A configuração de um repositório (`.pier/config.json`) só roda depois de você confiar nela, e cada mudança pede confiança de novo.
- As variáveis da box ficam em `~/.pier/env.json`, com permissão 600, e os valores nunca vão para as skills nem para os eventos.
- Nada sai da sua máquina para um servidor do Pier: o app não tem conta, nem coleta de dados.

✓ Checklist da primeira instalação

□ Servidor com `git`, `tmux` e `curl` (e `gh` e Docker, se for usar).

□ Claude Code e/ou Codex instalados na box.

□ `curl -fsSL https://docktopier.com/install.sh | sh` e, no Linux, `sudo loginctl enable-linger $USER`.

□ `pierd doctor` diz "All good."

□ iPhone pareado pelo QR code (ou por "Levar para o iPhone", no Mac); Mac pelo link.

□ Contas do Claude e do Codex com login (Ajustes › Projetos › Contas) e a leitura dos limites ativada.

□ Pasta dos projetos escolhida e, se quiser, os espaços.

□ Variáveis da box com notas, e as skills Pier box e Pier preview ligadas.

□ Projetos trazidos do GitHub ou por link; ambiente isolado nos que precisam.

□ No Mac: "Abrir o Pier quando o Mac ligar", para as notificações chegarem ao iPhone.

Dúvidas, bugs e ideias: github.com/wagnerfnds/pier/issues · Documentação: docktopier.com/docs.html