

Notificaciones Push

Configuración desde el panel web de Supabase | CONEQUISA

Esta guía cubre la parte del servidor: subir las dos funciones que deciden a quién avisar y cuándo. **Todo se hace desde el navegador** — no hay que instalar nada en la computadora.

	Qué vas a hacer	Dónde	Tiempo
1	Crear la función notify-push	Edge Functions	8 min
2	Crear la función notify-vencidos	Edge Functions	5 min
3	Guardar las dos llaves de OneSignal	Secrets	4 min
4	Conectar el aviso de anomalías	Database → Webhooks	3 min
5	Programar el aviso diario	Database → Cron Jobs	3 min
6	Comprobar que funciona	Logs	5 min

Antes de empezar necesitas dos cosas de OneSignal

El **App ID** y la **REST API Key**, que están en OneSignal → Settings → Keys & IDs. Si aún no tienes la cuenta creada, hazlo primero (ver el manual de notificaciones).

¿Qué hace cada función?

notify-push reacciona en el momento: cuando alguien reporta una anomalía o registra un engrase, avisa a quien corresponda.

notify-vencidos corre una vez al día y manda el aviso de equipos vencidos y de los que toca engrasar.

Ten a mano los archivos del proyecto. Vas a copiar el contenido de dos archivos que están en la carpeta que descomprimiste:

supabase/functions/notify-push/index.ts


supabase/functions/notify-vencidos/index.ts

Ábrelos con el Bloc de notas para copiar su contenido.

1 Crear la función notify-push


8 minutos

Entra a tu proyecto en **supabase.com/dashboard**. En el menú de la izquierda busca **Edge Functions**:

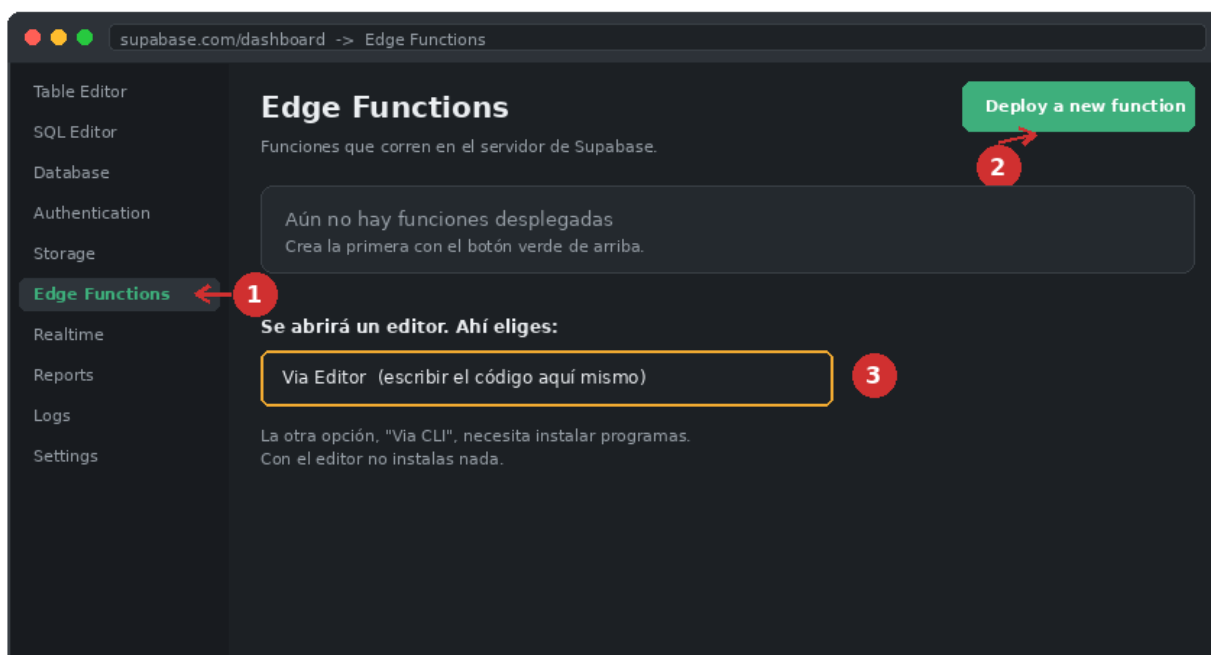

Al presionar **Deploy a new function** te da a elegir cómo crearla. Elige **Via Editor**: así escribes el código en el navegador, sin instalar programas.

Ponerle nombre y pegar el código

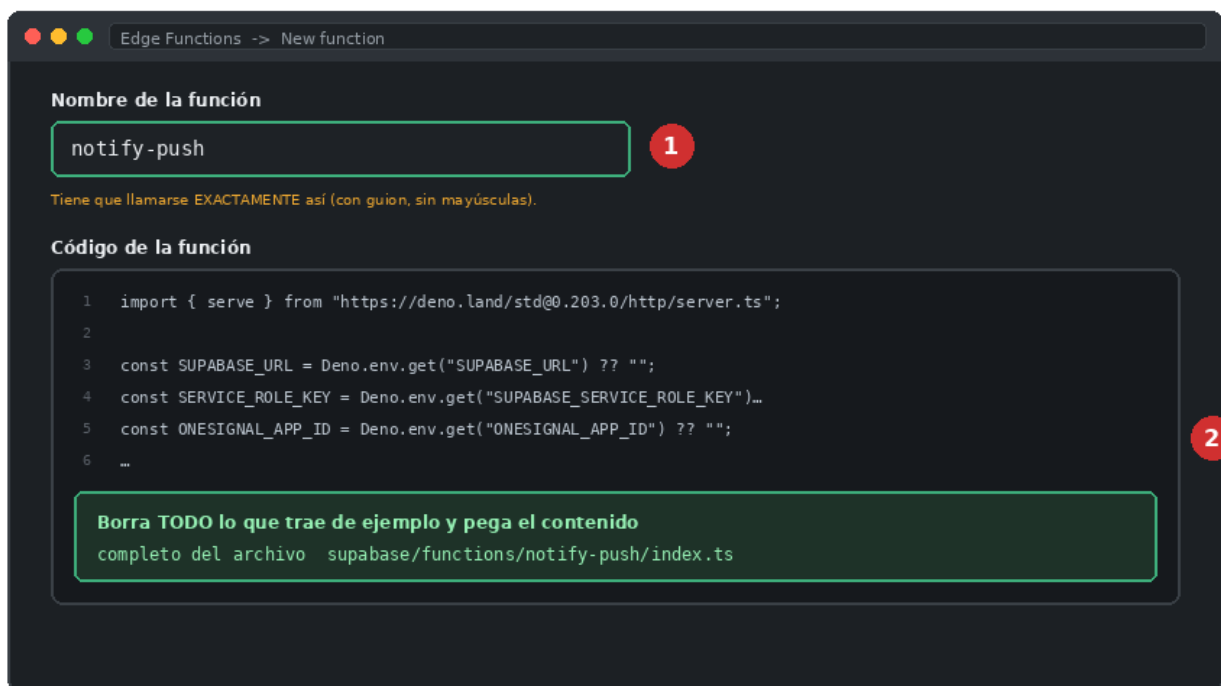

El editor viene con un código de ejemplo. **Bórralo todo** (Ctrl+A y luego Suprimir) y pega el contenido completo del archivo `notify-push/index.ts`.

Luego presiona **Deploy function** y espera unos segundos.

El nombre importa. Tiene que ser exactamente `notify-push`, todo en minúsculas y con guion. Si lo escribes distinto, el webhook del paso 4 no la encuentra.

Repite exactamente lo mismo del paso anterior, pero con la otra función:

1. Edge Functions → Deploy a new function → Via Editor
2. Nombre: notify-vencidos
3. Borrar el ejemplo y pegar el contenido de notify-vencidos/index.ts
4. Deploy function

Al terminar deberías ver las dos funciones en la lista de Edge Functions.


Esta es la que manda los avisos de vencidos y de equipos por engrasar. Sin ella —y sin el paso 5 que la programa— esos dos avisos nunca salen, aunque estén activados en la app. Es la causa más común de "solo me llegan avisos de anomalías".

3

Guardar las dos llaves de OneSignal

4 minutos

Las funciones necesitan las llaves para poder enviar. Se guardan en **Secrets**, dentro de la misma sección de Edge Functions:

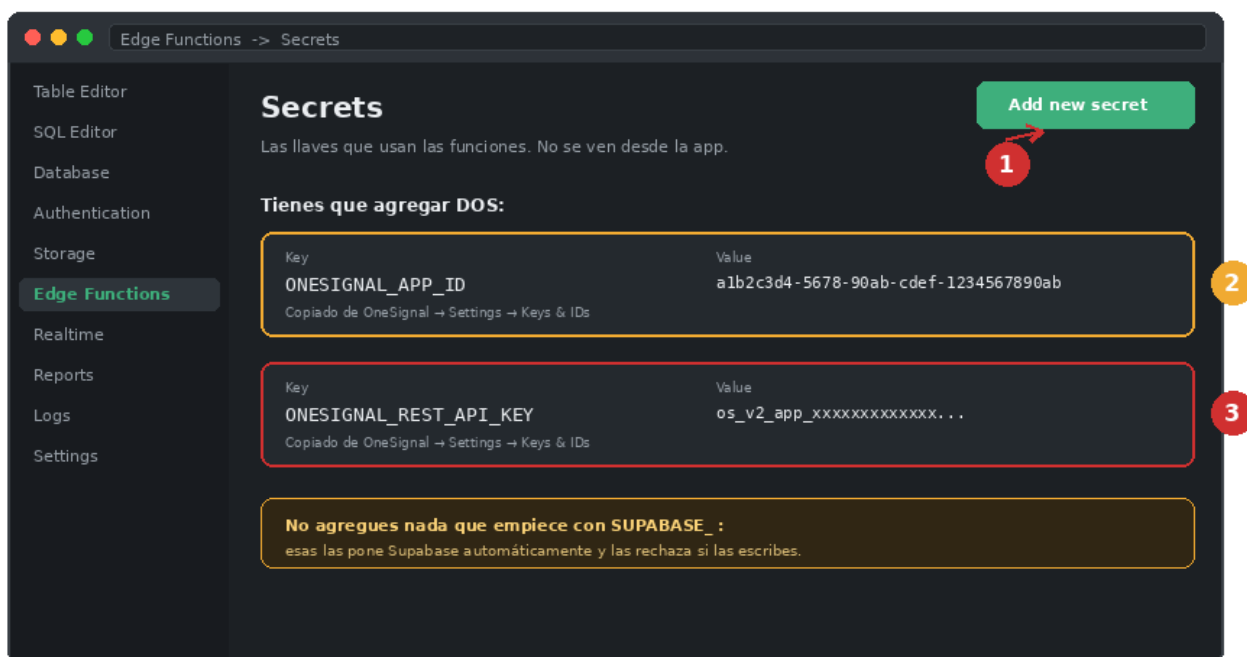

Escribe el nombre **tal cual** aparece arriba, en mayúsculas y con guion bajo. Si le cambias una letra, la función no la encuentra y falla.

4 Conectar el aviso de anomalías

3 minutos

Ahora hay que decirle a la base de datos que llame a la función cuando entra algo nuevo. Ve a **Database** → **Webhooks** → **Create a new hook**:

Database -> Webhooks -> Create a new hook

Create a new database webhook

Name

Table

1 la tabla donde se guarda todo

Events

☒ Insert ☐ Update ☐ Delete

2 solo Insert

Type of webhook

3

Edge Function

4 la que creaste en el paso 2

Method

Create

En **Events** marca solo **Insert**. Si marcas también Update, la función se ejecutaría con cada sincronización y podría mandar avisos repetidos.

5 Programar el aviso diario

3 minutos

Ve a **Database** → **Cron Jobs** y crea uno nuevo:

Aviso diario de equipos vencidos

Esto hace que cada mañana salga el aviso de vencidos y de **equipos por engrasar. Sin esto, esos avisos NO llegan.**

Name

aviso-diario-engrase

Schedule

0 7 * * * = todos los días a las 7:00 AM

Type

Supabase Edge Function

Edge Function

notify-vencidos

Create

El horario se escribe con cinco valores. Algunos ejemplos:


Quieres que salga...	Escribe
Todos los días a las 7:00 AM	0 7 * * *
Todos los días a las 6:00 AM	0 6 * * *
Dos veces al día: 6 AM y 6 PM	0 6,18 * * *
Solo de lunes a sábado, 7 AM	0 7 * * 1-6

La hora es la del servidor (UTC), no la de Nicaragua. Nicaragua está 6 horas atrás, así que para que llegue a las 7:00 AM hora local hay que poner 0 13 * * *. Si lo pones a las 7 sin ajustar, el aviso saldría a la 1:00 de la madrugada.

6 Comprobar que funciona

5 minutos

Entra a **Edge Functions** → **notify-push** → **Logs**. Ahí se ve cada vez que la función corrió y qué contestó:

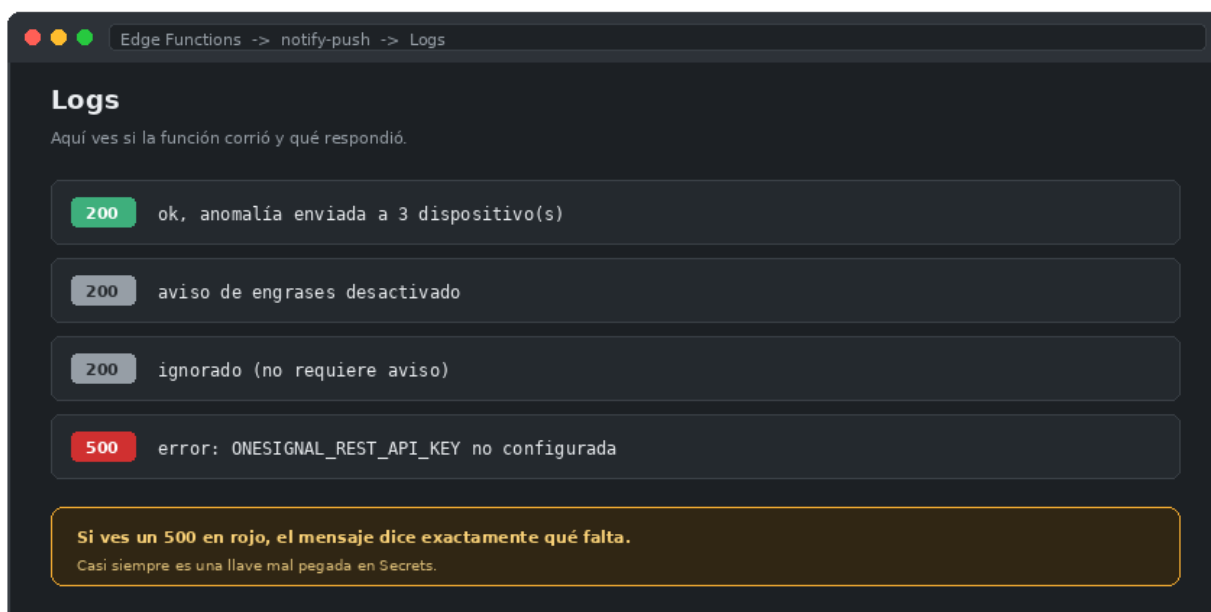

Prueba de punta a punta:

1. En la app, como Administrador: Configuración → Notificaciones push → "Activar en este dispositivo".
2. Acepta el permiso que pide el teléfono.
3. Desde otro celular, con un usuario Lubricador, reporta una anomalía cualquiera.
4. Al Administrador le debe llegar el aviso en segundos, aunque tenga la app cerrada.
5. Revisa los Logs: debe aparecer un 200 con "anomalía enviada a N dispositivo(s)".

Si algo no funciona

Lo que ves	Qué revisar
No llega ningún aviso	Edge Functions → notify-push → Logs. Si no hay ninguna línea, el webhook del paso 4 no está creado o apunta a otro nombre de función.
Solo llegan avisos de anomalías	Falta el Cron Job del paso 5, o la función notify-vencidos no se creó. Esos dos avisos dependen de ella.
En Logs sale 500 con "ONESIGNAL_..."	Una llave falta o está mal escrita en Secrets (paso 3). Revisa que el nombre esté idéntico, en mayúsculas.
Sale 200 pero dice "enviado a 0 dispositivos"	Nadie ha activado las notificaciones en su teléfono todavía. Cada persona debe entrar a Configuración → Notificaciones push → Activar.
Dice "aviso desactivado"	Está apagado en la app: Configuración → Notificaciones. Revisa que el tipo esté encendido y con roles marcados.
El aviso diario llega a deshora	La hora del Cron es UTC. Suma 6 horas a la hora que quieres en Nicaragua.

Si más adelante cambias una función

Cuando actualices el sistema y las funciones cambien, no hay que rehacer todo: entra a **Edge Functions**, haz clic en la función, pega el código nuevo encima del viejo y presiona **Deploy**. Los secrets, el webhook y el cron siguen funcionando igual.