

ark-cli-rs

把仓库的真实入口、实现分区、真实依赖与验证证据放在一条可回查的阅读路径上。

4

源码文件

18 tracked files1 test files2 manifests

快照 18bee7afc · 生成 2026-08-30

01 项目指纹

README 语境 + 语言规模；数字来自当前 Git 快照。

bash export ARKAPIKEY=... ark-cli list --kind text ark-cli env --tool anthropic --model doubao-seed-2.0-code ark-cli chat --model doubao-seed-2.0-code --message "hello" ark-cli image --model doubao-se...

非空源码行分布



02 架构地形

横轴蓝线 = 建议阅读顺序；上方弧线 = 源码静态导入证据（未检出则不画）。



读图规则：横轴蓝线 = 证据导航顺序；弧线 = 静态导入；“职责”文字 = 路径命名推断；静态引用 ≠ 运行时顺序。

03 使用路径

只展示 README、manifest 或 justfile 中实际存在的命令/入口。


- 1just build
- 2just test
- 3just install
- 4just default
- 5export ARK_API_KEY=...
- 6ark-cli list --kind text

入口定位


1. src/main.rs
2. src/lib.rs

04 规模、热点与外部边界

条形长度编码非空源码行；它描述阅读成本，不代表业务重要性。

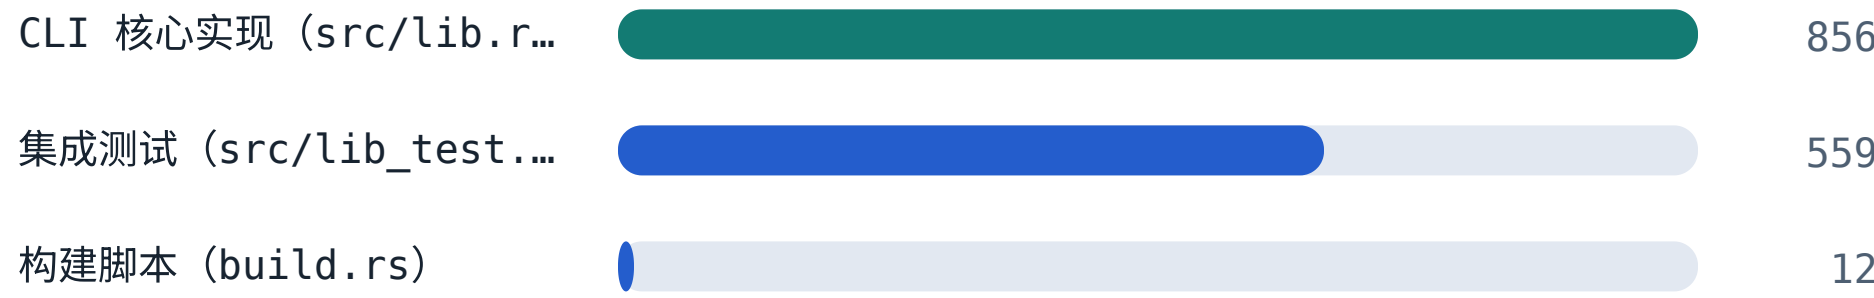

直接依赖（manifest）

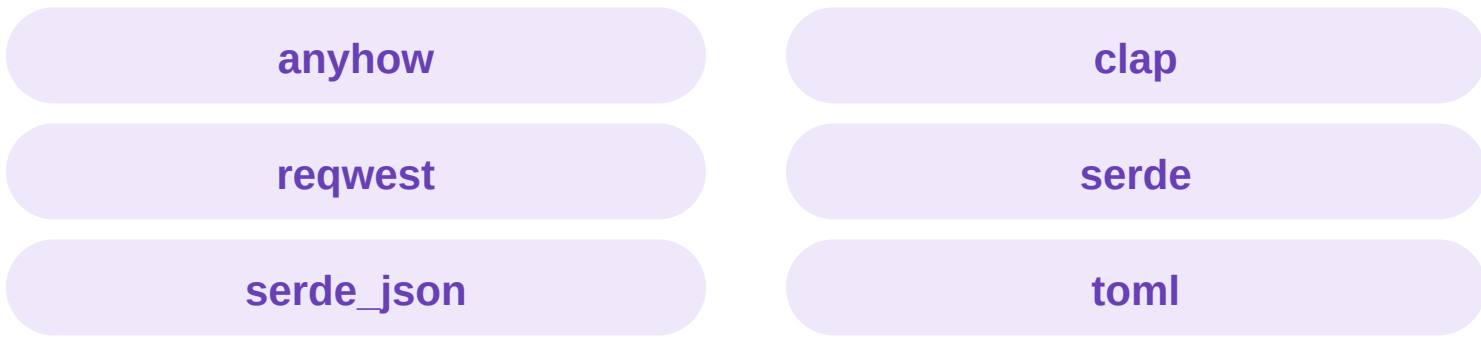

05 验证与溯源

测试路径、构建清单、最近提交与快照共同限定这张图可以声称什么。

测试证据

- src/lib_test.rs

构建 / 依赖证据

- Cargo.toml
- justfile

最近提交

- 2026-08-30 · docs(infographics): 刷新架构信息图 v2 — 现势证据、静态导入布线与自适应版式
- 2026-08-29 · docs: 更新架构文档
- 2026-08-26 · docs: relocate architecture infographic to docs/infographics

