


Awesome 导航信息架构

一份按主题分类的 GitHub Awesome 清单精选索引，从发现到收录的完整结构。

01 · SYSTEM CONTEXT

系统边界与角色

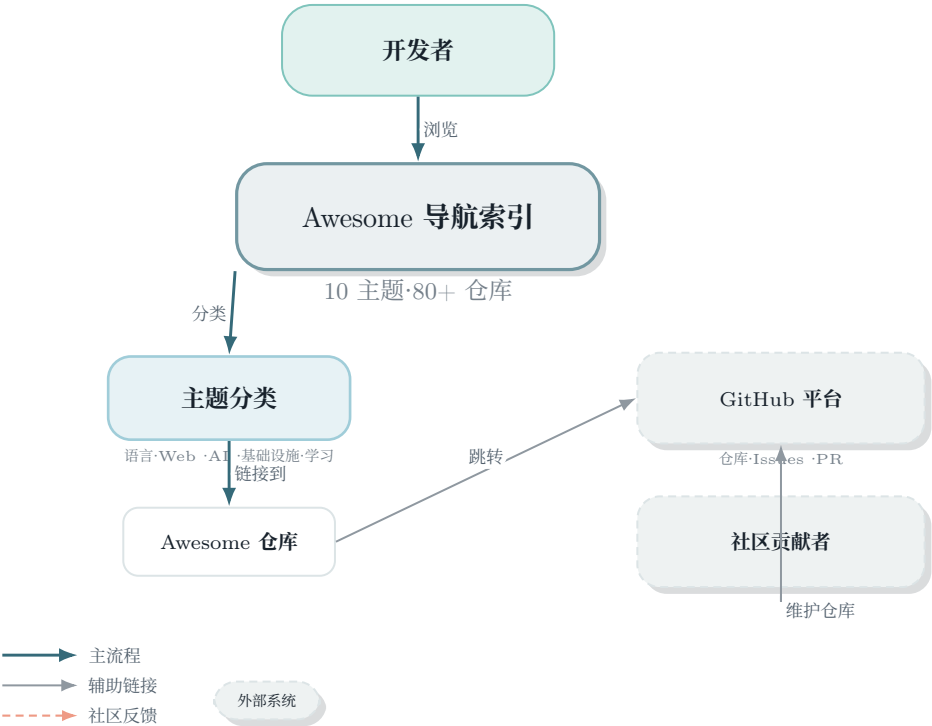


索引不存储内容，只负责路由：开发者从总入口出发，经过主题分类到达社区维护的 Awesome 仓库，再从仓库跳转到具体工具。社区贡献者通过 GitHub PR 持续维护各个 Awesome 仓库。

系统边界确定后，展开内部分类结构

02 · TAXONOMY

十大主题分类体系

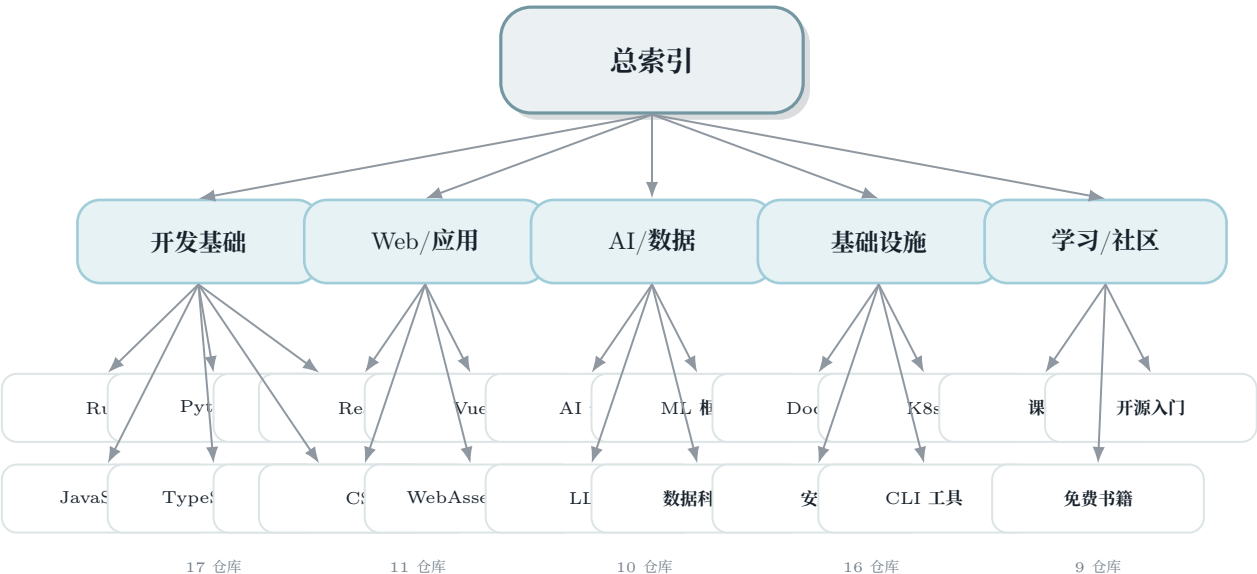


总索引下分五个大组、十个主题分区。开发基础（17 仓库）覆盖最多语言，基础设施（16 仓库）次之。每个主题下的仓库由社区独立维护，导航索引只负责提供入口和分类归属。

分类结构映射到一次端到端的收录流程

03 · CURATION PIPELINE

从发现到收录的七步流程

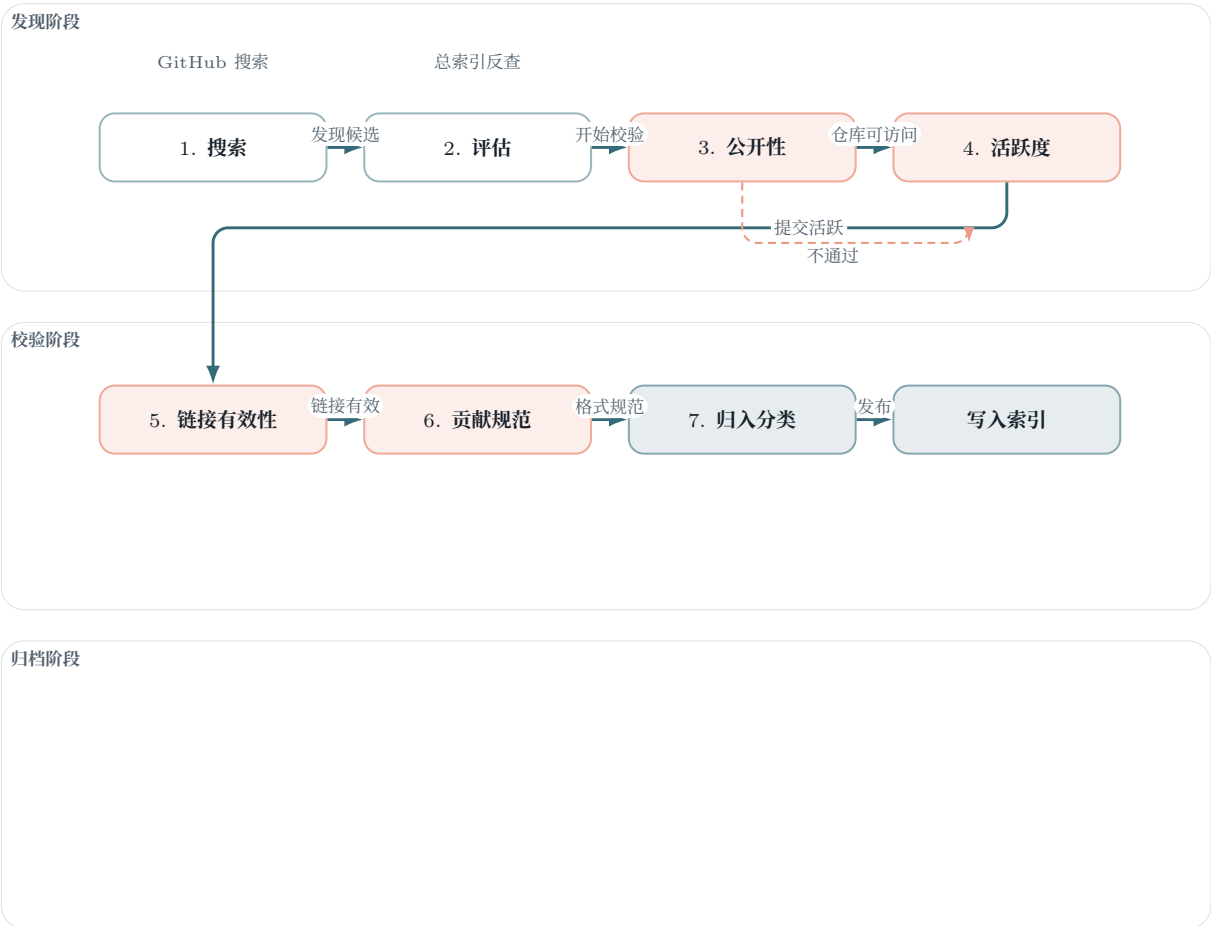


四道校验门把质量关：仓库必须公开可访问、最近提交和 PR 活跃、内部链接全部有效、格式符合「名称 + 链接 + 说明」的收录建议。任何一道不通过即淘汰。通过后归入最贴近的主题分类，写入索引。

收录标准本身构成质量保障的最后一道门

04 · QUALITY GATES

四项收录标准

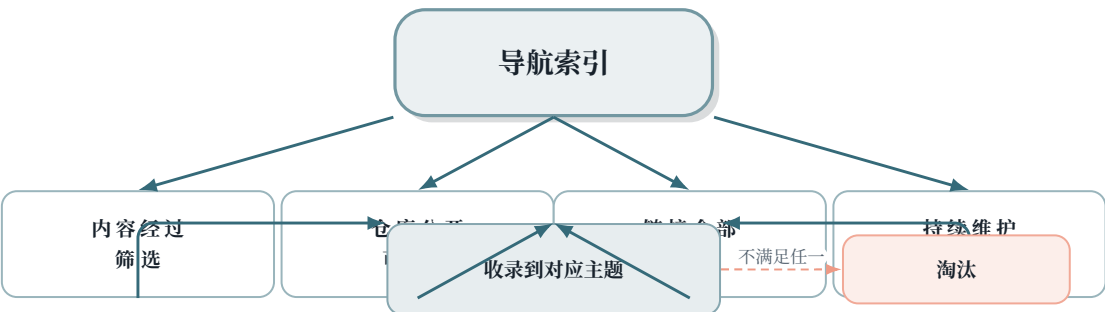

不追踪 Star 数和更新时间——这些数据变化很快，记录它们反而导致信息过时。索引只记录结构稳定的事实。

四项标准全部满足才收录。不满足任一条的仓库会被淘汰。这种保守策略把「精选而非穷尽」的原则落到可执行的规则上——读者的注意力比列表的完整性更重要。