

# go-html-to-md

把仓库的真实入口、实现分区、可执行用法与验证证据放在一条可回查的阅读路径上。

8

源码文件

30 tracked files    8 test files    2 manifests


快照 f866a7be5

## 01 项目指纹

README 语境 + 语言规模；数字来自当前 Git 快照。

CLI tool and CGO shared library for converting HTML to Markdown, powered by tomkosm/html-to-markdown with GitHub Flavored Markdown support.

### 非空源码行分布

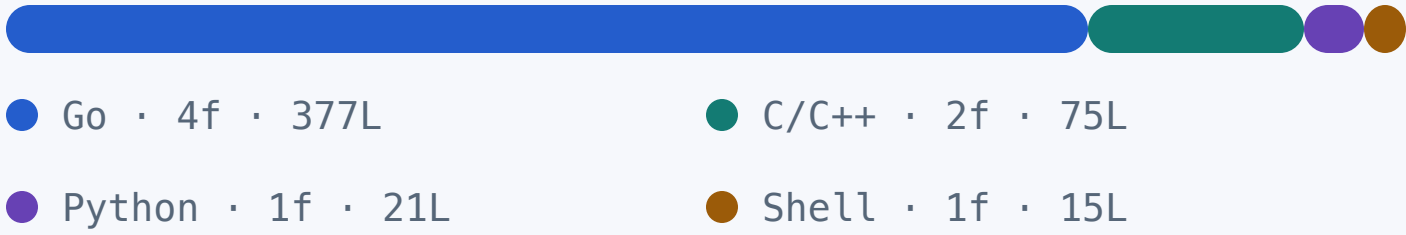

## 02 架构地形

主脊线表示源码阅读顺序；分区职责按路径名称推断，不冒充运行时调用。



### 入口候选（路径证据）

→ 未检测到常见入口文件；从 manifest 与 README 开始

### 跨分区静态引用

未检出可安全归属的跨分区导入；不臆造连线。

读图规则：实心蓝脊线 = 证据导航；“职责”文字 = 路径命名推断；静态引用 ≠ 运行时顺序。

## 03 使用路径

只展示 README、manifest 或 justfile 中实际存在的命令/入口。

- 1just build
- 2just test
- 3just install
- 4just default
- 5cat input.html | html-to-markdown > output.md
- 6html-to-markdown input.html output.md

### 入口定位

1. 未检测到常见入口文件；从 manifest 与 README 开始

## 04 规模、热点与外部边界

条形长度编码非空源码行；它描述阅读成本，不代表业务重要性。



### 直接依赖（manifest）

- github.com/PuerkitoBio/goquerygithub.com/andybalholm/cascadia
- github.com/kr/prettygolang.org/x/net
- gopkg.in/check.v1gopkg.in/yaml.v2

## 05 验证与溯源

测试路径、构建清单与快照共同限定这张图可以声称什么。

### 测试证据

- convert\_test.go
- spec/00-glossary.md
- spec/01-concept.md
- spec/02-data-model.md

### 构建 / 依赖证据

- go.mod
- justfile