

readabilities-rs

把仓库的真实入口、实现分区、可执行用法与验证证据放在一条可回查的阅读路径上。

20

源码文件

48 tracked files

15 test files

2 manifests

快照 930f126a4

01 项目指纹

README 语境 + 语言规模；数字来自当前 Git 快照。

readabilities-rs is a local-first readable-content engine.
Its primary job is to identify the main document, remove navigation/ads/related-content noise, preserve meaningful s...

非空源码行分布



02 架构地形

主脊线表示源码阅读顺序；分区职责按路径名称推断，不冒充运行时调用。



读图规则：实心蓝脊线 = 证据导航；“职责”文字 = 路径命名推断；静态引用 ≠ 运行时顺序。

03 使用路径

只展示 README、manifest 或 justfile 中实际存在的命令/入口。


- 1just build
- 2just test
- 3just install
- 4just check
- 5just default
- 6just build-release

入口定位

1. src/main.rs
2. tests/cli.rs
3. src/lib.rs
4. src/core/mod.rs

04 规模、热点与外部边界

条形长度编码非空源码行；它描述阅读成本，不代表业务重要性。

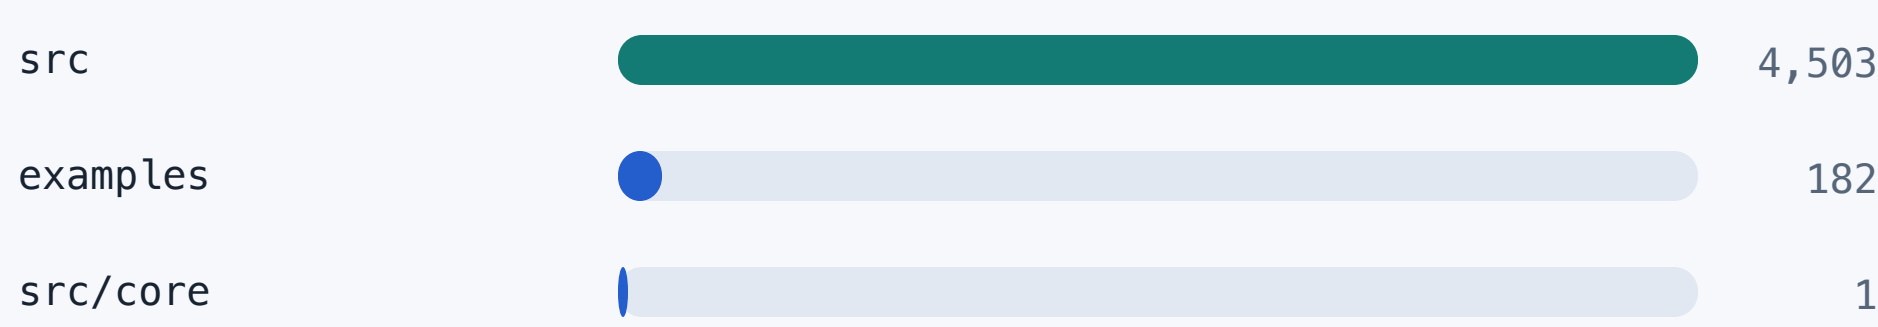

直接依赖（manifest）

- ammonia
- clap
- ego-tree
- encoding_rs
- futures-util
- htmd
- markup5ever_rcdom
- request
- scraper
- serde

05 验证与溯源

测试路径、构建清单与快照共同限定这张图可以声称什么。

测试证据

- tests/cli.rs
- tests/fixtures/READ-001-noisy-article.html
- tests/fixtures/READ-002-short-note.html
- tests/fixtures/READ-003-chinese-article.html

构建 / 依赖证据

- Cargo.toml
- justfile