

readabilities-suite

把仓库的真实入口、实现分区、可执行用法与验证证据放在一条可回查的阅读路径上。

10

源码文件

58 tracked files 3 test files 2 manifests


快照 ae7b35ae4

01 项目指纹

README 语境 + 语言规模；数字来自当前 Git 快照。

Independent black-box comparison harness for three readable-content tools:

非空源码行分布

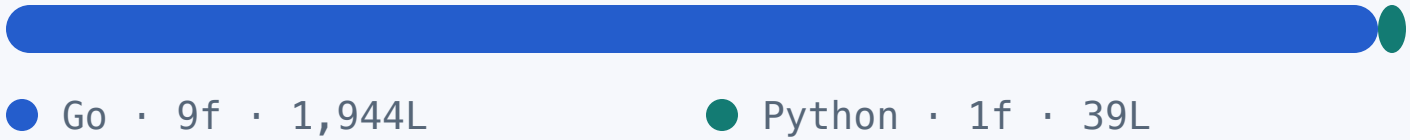

02 架构地形

主脊线表示源码阅读顺序；分区职责按路径名称推断，不冒充运行时调用。



读图规则：实心蓝脊线 = 证据导航；“职责”文字 = 路径命名推断；静态引用 ≠ 运行时顺序。

03 使用路径

只展示 README、manifest 或 justfile 中实际存在的命令/入口。


- 1 just build
- 2 just test
- 3 just install
- 4 just check
- 5 just default
- 6 just live-common

入口定位

1. cmd/readabilities-suite/main.go
2. internal/cli/cli.go

04 规模、热点与外部边界

条形长度编码非空源码行；它描述阅读成本，不代表业务重要性。

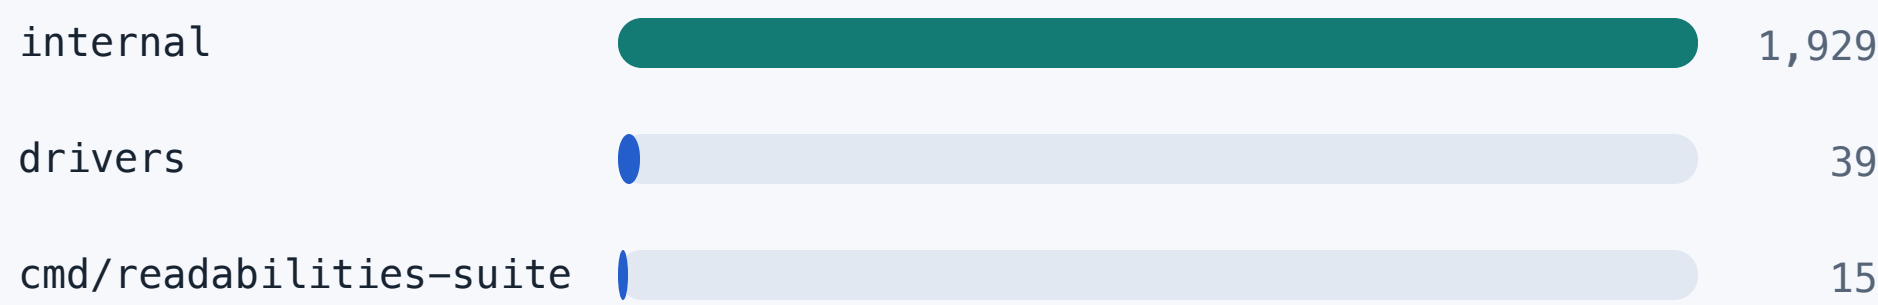

直接依赖（manifest）

未在已识别 manifest 中发现直接依赖

05 验证与溯源

测试路径、构建清单与快照共同限定这张图可以声称什么。

测试证据

- internal/corpus/corpus_test.go
- internal/participant/participant_test.go
- internal/suite/suite_test.go

构建 / 依赖证据

- go.mod
- justfile