

turbovec-rs

把仓库的真实入口、实现分区、可执行用法与验证证据放在一条可回查的阅读路径上。

17

源码文件

34 tracked files

14 test files

2 manifests


快照 860311793

01 项目指纹

README 语境 + 语言规模；数字来自当前 Git 快照。


Persistent vector index CLI with semantic search — turbovec for 2–4 bit quantized storage, embeddings for query vectorization (Ollama / BGE-M3).

非空源码行分布

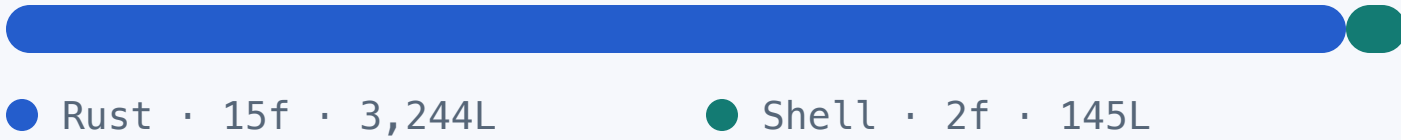

02 架构地形

主脊线表示源码阅读顺序；分区职责按路径名称推断，不冒充运行时调用。

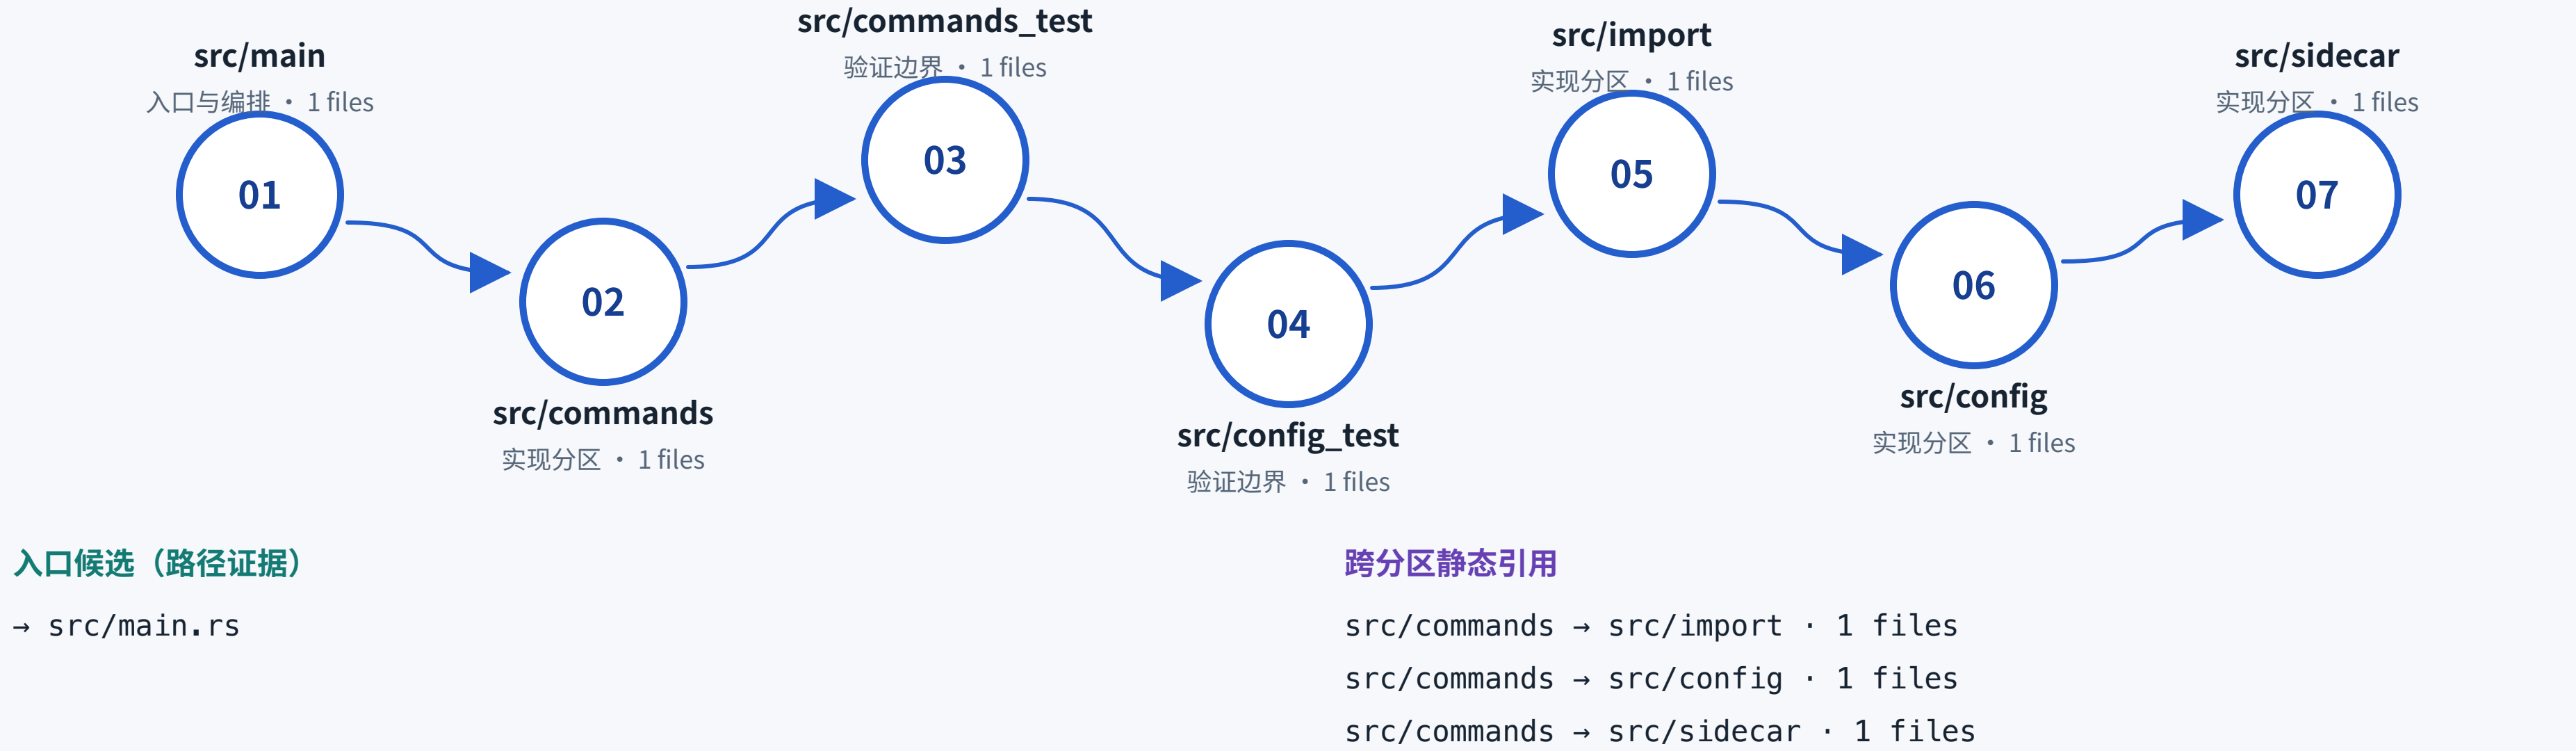

读图规则：实心蓝脊线 = 证据导航；“职责”文字 = 路径命名推断；静态引用 ≠ 运行时顺序。

03 使用路径

只展示 README、manifest 或 justfile 中实际存在的命令/入口。

- 1
- just build
- 2
- just test
- 3
- just install
- 4
- just default
- 5
- cargo build --release
- 6
- cargo test

入口定位

1. src/main.rs

04 规模、热点与外部边界

条形长度编码非空源码行；它描述阅读成本，不代表业务重要性。



直接依赖（manifest）

- anyhow
- clap
- serde
- serde_json
- tokio
- rusqlite
- filterql
- embeddings
- turbovec

05 验证与溯源

测试路径、构建清单与快照共同限定这张图可以声称什么。

测试证据

- spec/00-glossary.md
- spec/01-concept.md
- spec/02-data-model.md
- spec/03-runtime-model.md

构建 / 依赖证据

- Cargo.toml
- justfile