

# xcrawl

把仓库的真实入口、实现分区、可执行用法与验证证据放在一条可回查的阅读路径上。

14

源码文件

26 tracked files    2 test files    2 manifests

快照 65efd6166

## 01 项目指纹

README 语境 + 语言规模；数字来自当前 Git 快照。


xcrawl is a policy-enforced, bounded Rust crawler for static HTTP(S) pages. Traversal and acquisition live here; page decoding, link discovery, metadata, and readability extract...

### 非空源码行分布



## 02 架构地形

主脊线表示源码阅读顺序；分区职责按路径名称推断，不冒充运行时调用。

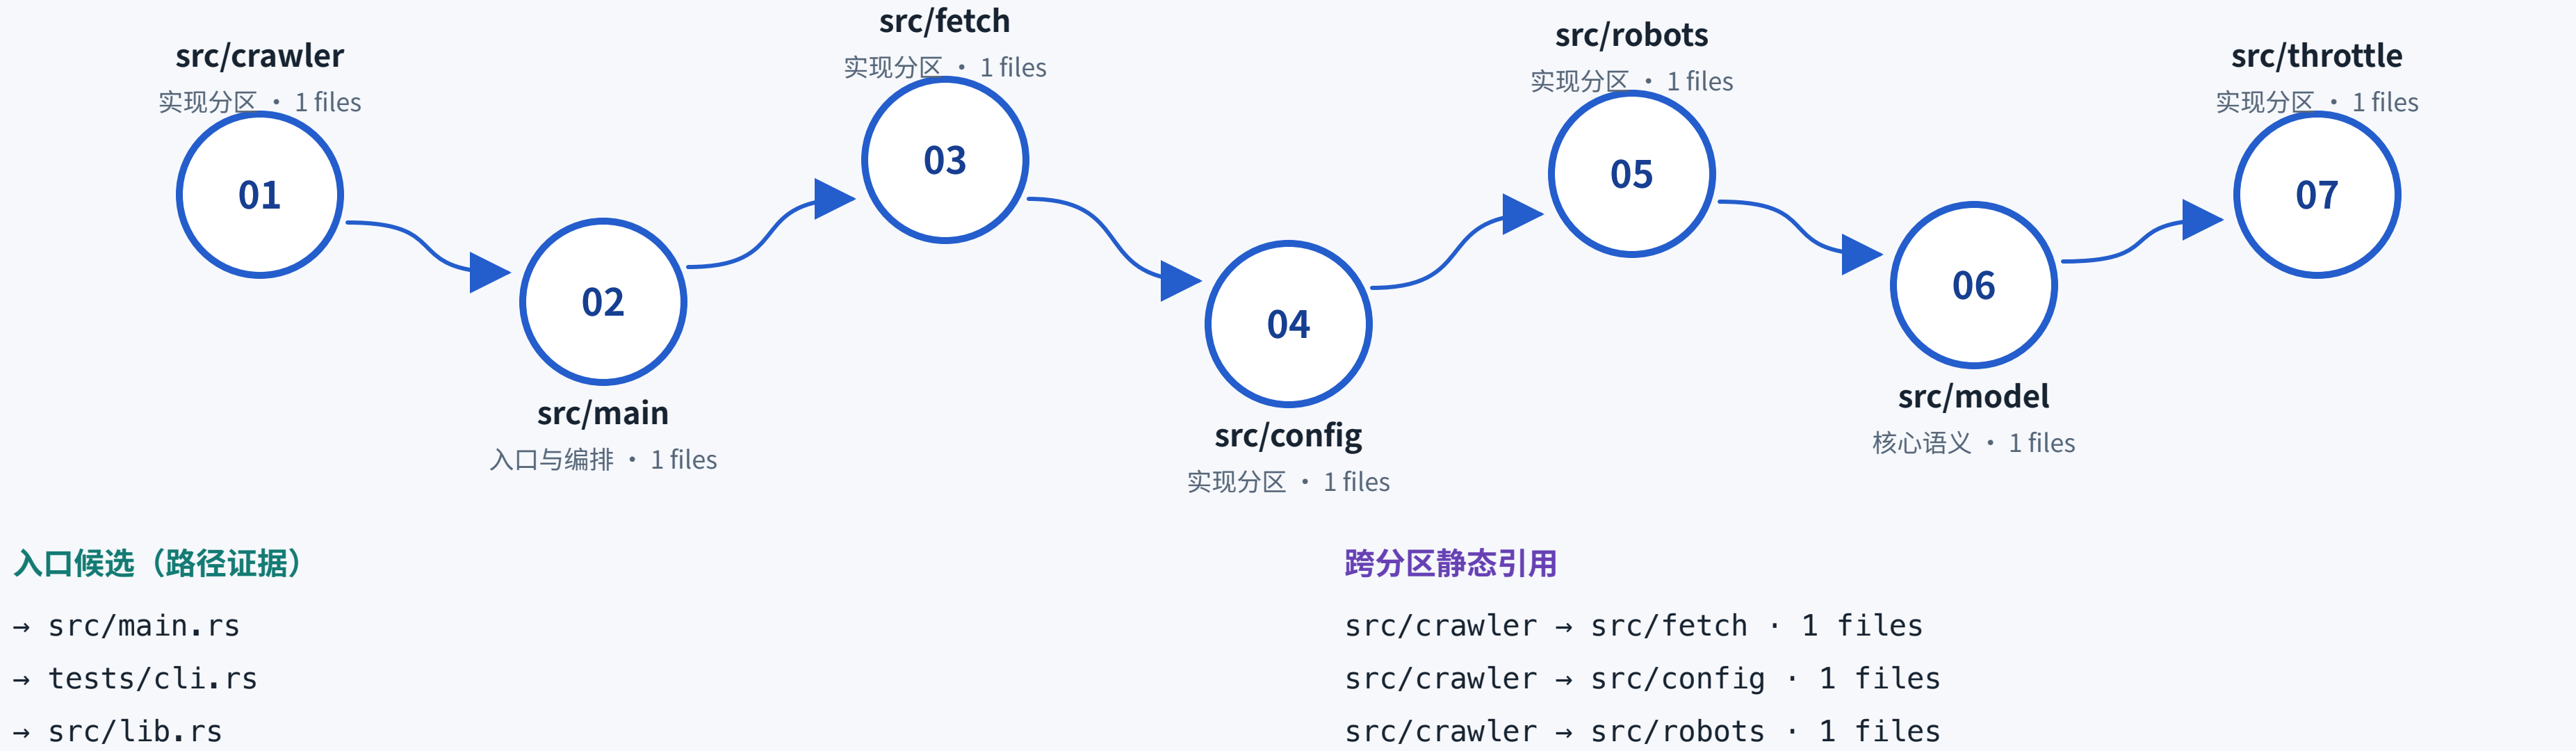

读图规则：实心蓝脊线 = 证据导航；“职责”文字 = 路径命名推断；静态引用 ≠ 运行时顺序。

## 03 使用路径

只展示 README、manifest 或 justfile 中实际存在的命令/入口。



## 04 规模、热点与外部边界

条形长度编码非空源码行；它描述阅读成本，不代表业务重要性。



## 05 验证与溯源

测试路径、构建清单与快照共同限定这张图可以声称什么。

