


C y Hace
 Queda by ID Factura, Cliente, Precio?
 Como junto lo resto

1) Dado el siguiente modelo de datos:

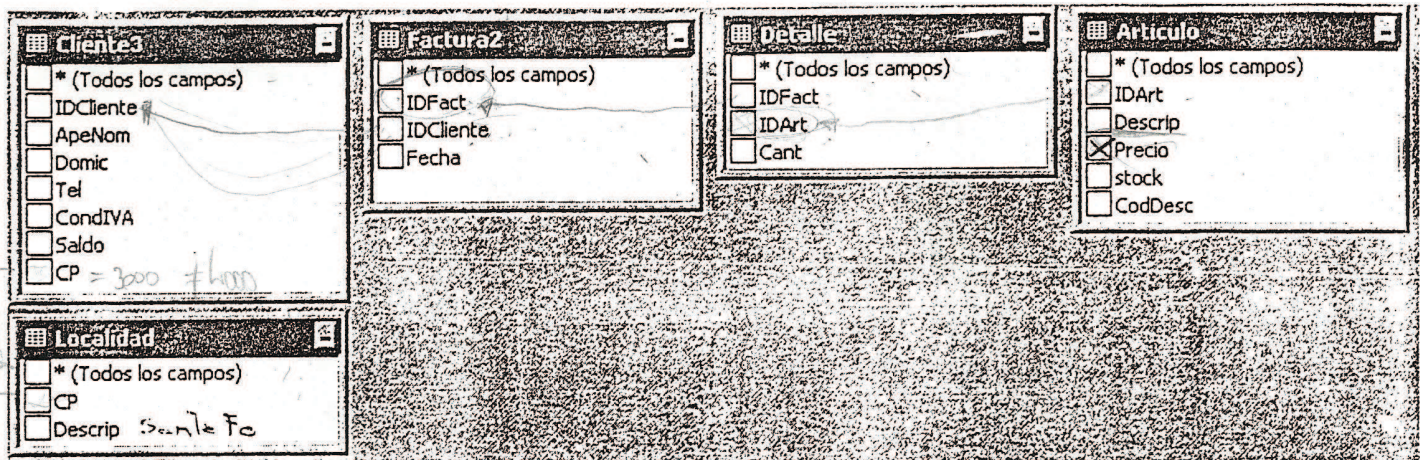


Obtenga los IDs de las facturas para los clientes de la localidad "SANTA FE" para cuando el doble del precio del artículo más barato de cada factura de venta supere el precio medio de todos los artículos.

2) Usando el mismo modelo de datos, liste todos los nombre de artículos para los cuales no existen Facturas correspondientes a clientes de Paraná.

Resolver ambos ejercicios sin utilizar ninguna extensión T-SQL

T-SQL

El siguiente modelo de datos corresponde a una aplicación que asigna empleados a proyectos.

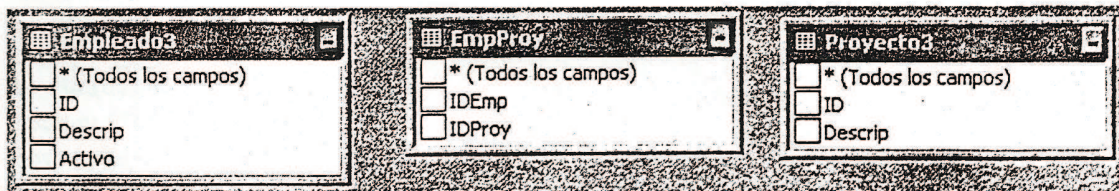

No se puede asignar un empleado a más de 3 proyectos.

Dada una tabla DatosRecibidos, con la misma estructura que EmpProy, defina un script que incorpore estos nuevos datos al modelo mostrado arriba.

Si se produce alguna violación a la regla, debe escribir una entrada en una tabla de log con la siguiente estructura:

NroError (8 para este caso)
 IDUsuario
 FechaHora