
FINALS

Bases de datos. Examen final

El siguiente modelo de datos representa la inscripción de alumnos a Carreras:

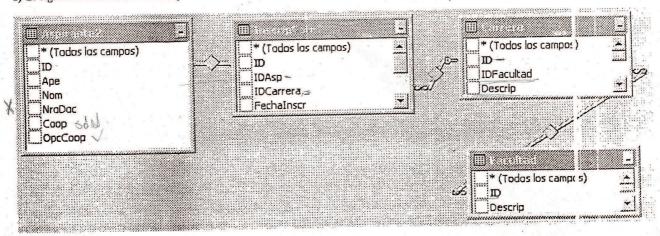

Coop es una columna char (5 6 N) No Null que indica si el alumno está dispuesto a pagar Cooperadora. OpcCoop es un Smallint con valores posibles | a 4 o Null:

1 => 7\$ Mensuales, 2 => 10\$ mensuales, 3 => 15\$ mensuales, 4 => 1 pago anual de \$70.

Se desea obtener un reporte como el siguiente, que indique la cantidad de alumnos por Facultad por tipo de pago, y cl total por Facultad:

| Tecultud | Cuota | \$7, Cuota \$ | 10 Cuot | a \$15 Un pa | go de \$70 No pao | ya Coop. Tot al x Pac | cultad |
|--------------------------------|-------|---------------|---------|--------------|-------------------|-----------------------|--------|
| FACULTAD DE BIOQUÍNICA Y CIE | 0 | σ. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDIC | | 0 | 0 | 0 | . 0 | 1 | |
| FACULTAD DE INCENIERÍA QUÍNICA | 0 | σ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIE | D | 0 | 0 | . 0 | . 2 | 2 | |

Resolver sin utilizar extensiones T-SQL.

2) La tabla Aspirante2 posec una tabla de registro de transacciones asociada (REGISTRO) con la siguiente estructura: cheste Proceste St. Za Cotocho

//c/s7/6 Fecha (datetime)

CodMov ("A", "B" 0 "M")

Usuario (varchar (30)). Este es el usuario SQL Server actual

ModificaApe ("s" o "N"). Indica si se modificó la columna Ape como parte de un UPDATE ModificaNom ("s" o "N") Indica si se modificó la columna Nom como parte de un UPDATE ModificantoDoc ("s" o "n") Indica si se modificó la columna nroDoc como parte de un UPDATE.

2a) Implemente un procedimiento almacenado que haga un INSERT en la tabla REGISTRO. El SP debe recibir los 6 parámetros de entrada.

2b) Implemente un trigger para la tabla Aspirante2 que invoque el SP creado en el punto 2a para Altas, Bajas y Modificaciones de datos de Aspirante.

BARDER V So so syncyo & on or Tollo

Solo alumnos libres

ANSI SQL

1:

| Dado el siguiente modelo de datos: | Doposite | DepProl | Producto |
|---|--|---|------------|
| * (Todos los campos) IDSucursal Descrip | (Todas las campos) IDSucursal IDDeposita LDescrip | * (Todos los campos) IDDeposito IDProd Cant | |
| Lalvert. | - * (Todos las campos) IDSucursal IDLocal Descrip | * (Todos los campos) IDLocal IDProd Cant | Local Prod |

Obtener el nombre de de todas las sucursales que posean más cantidad de artículos en sus depósitos que en sus locales de venta.

Solito To San Soly

FROM SICINALLY

Where (Such solito I Describe) = Describe I Describe And

Social Solito I Describe = land I Describe And

Describe I Describe = Describe I Describe And

Jour Mans. Island = Lough I Describe And