Codex Agent 入门教程

从安装、配置到 Skill 与项目管理


> 面向已经熟悉网页 AI，但尚未系统使用 Agent 的同学。目标不是学习编程，而是让 Agent 能够在明确的项目边界内读取材料、调用工具、生成文件，并把重复工作沉淀为可复用流程。

AI Study 项目 · 内部学习稿

第一版 · 2026 年 8 月 3 日

开始之前

网页聊天通常只处理“这一轮问题”；Agent 还可以在授权范围内读取项目文件、运行工具、持续修改成果。因而，使用 Agent 时需要多交代四件事：**工作目录**、**输入材料**、**输出形式**、**操作边界**。



本教程采用“先认识、再配置、再复用、最后管理”的顺序：

1. 熟悉 Codex：下载安装、登录、认识桌面与终端入口；
2. 配置 Codex：模型、界面、Agent 角色与权限；
3. 创建和使用 Skill：把重复工作做成可复用流程；
4. 管理项目和记忆：让长期工作不串线、不丢进度；
5. 使用“已安排”：让周期性整理和跟踪自动运行。

版本说明

Codex 的界面和可用模型会更新。本教程按 2026 年 8 月 3 日 的官方资料整理；如果按钮名称略有不同，以当前应用和文末官方链接为准。

目录

开始之前 i

第一章 熟悉 Codex 1

1.1 下载安装与登录 1

1.1.1 安装桌面应用 1

1.1.2 注册或登录账号 1

1.2 认识桌面窗口 1

1.3 从终端启动 Codex 2

1.4 桌面与终端怎样选择 3

第二章 配置 Codex 5

2.1 模型配置 5

2.1.1 使用 Codex 自带的 OpenAI 模型 5

2.1.2 接入 DeepSeek API 5

2.2 页面与交互偏好 6

2.3 全局 Agent 角色与项目角色 6

2.3.1 全局配置 6

2.3.2 项目配置 7

2.4 权限与操作边界 7

第三章 创建和使用 Skill 8

3.1 Skill 是什么，为什么有用 8

3.2 Skill 怎样保存 8

3.3 让 Agent 自动生成 Skill 8

3.4 生成后怎样微调 9

3.5 怎样调用 Skill 10

3.6 两个办公案例 10

3.6.1 案例一：政府单位往来函 10

3.6.2 案例二：投资经理撰写投资报告 11

第四章 管理项目和记忆 **12**

4.1 先区分三个概念 12

4.2 在桌面应用中管理项目 12

4.3 在终端中管理项目 13

4.4 自动记忆与项目进度文件 13

4.5 定期清理无关记忆 14

第五章 使用桌面“已安排”功能 **15**

5.1 它解决什么问题 15

5.2 两种安排方式 15

5.3 创建之前先写清楚什么 16

5.4 两个示例 16

5.4.1 政府单位：每周政策材料 16

5.4.2 投资经理：每周行业与项目跟踪 17

5.5 运行条件与安全边界 17

一页速查表 **18**

官方资料与延伸阅读 **19**

第一章　熟悉 Codex

1.1　下载安装与登录

1.1.1　安装桌面应用

在 macOS 或 Windows 上，优先从官方页面下载桌面应用：

https://chatgpt.com/download/

截至本稿日期，Codex 已整合进 ChatGPT 桌面应用，并保留独立的 Codex 工作视图。已经安装旧版 Codex App 的用户通常只需正常更新。若应用打开后已经显示 Codex 项目和对话列表，就已经进入 Codex，无需再寻找额外的“GPT/Codex 开关”；若应用先显示 ChatGPT 首页，再从侧边栏进入 **Codex** 即可。

安装时只做三件事：选择正确的操作系统版本、完成常规安装、从官方应用或官方页面启动。不要从不明网站下载修改版安装包。

1.1.2　注册或登录账号

Codex 使用 ChatGPT 账号体系。已经能够登录网页版 ChatGPT 的同学，直接使用同一个账号，不必重复注册。首次使用者可参考以下中文视频完成注册和登录：

配套视频

打开哔哩哔哩配套注册教程（BV1BqG16ZESm）

桌面端在退出登录状态下选择 **Continue to sign in**，浏览器会打开登录页面，完成后自动返回应用。终端首次启动时通常也会引导登录；也可以在普通终端提示符下运行：


终端登录

```
codex login
```

> **账号与模型费用不是一回事**
>
> ChatGPT 账号负责登录和识别用户。使用 ChatGPT 付费方案内含的 OpenAI 模型额度，或者使用单独充值的模型 API，属于不同的计费方式，后文会分别说明。

1.2　认识桌面窗口

不同版本的布局会略有调整，但初学者先认识下面几个区域即可。

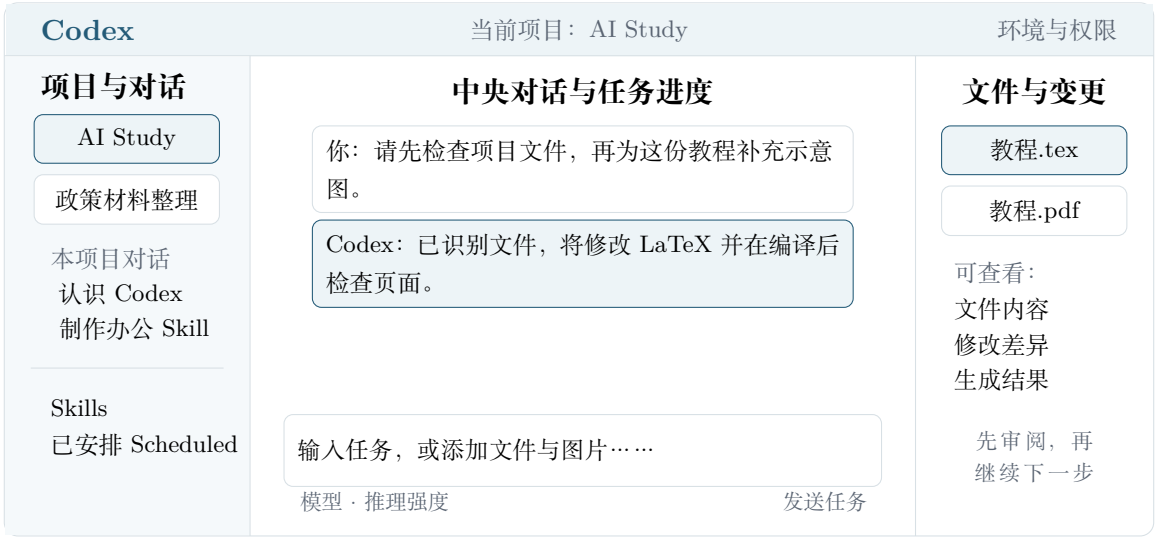


示意图：按钮位置可能随版本调整，但“项目—对话—输入—结果”四类区域基本不变。

区域	主要作用
项目与对话列表	按项目整理长期工作；在项目中为不同任务新建对话。Playground 或独立对话适合临时问题。
中央对话区	说明目标、补充材料、查看 Agent 的过程更新与最终结果。
输入框及附件	输入指令、拖入文件或图片；输入框下方通常可选择模型和推理强度。
运行环境与权限	决定任务在本地还是云端运行，以及 Agent 能否读写文件、联网或操作应用。
文件与变更预览	查看 Agent 生成的文件、修改内容或差异，确认后再继续。
Skill 与“已安排”	前者管理可复用工作流，后者管理定时或周期性任务。

现阶段不需要把每个按钮都学会。最重要的是能够确认三件事：**当前在哪个项目、Agent 能访问哪些文件、结果会保存到哪里。**

1.3 从终端启动 Codex

终端方式更直接地围绕一个文件夹工作。建议先进入项目目录，再启动 Codex。

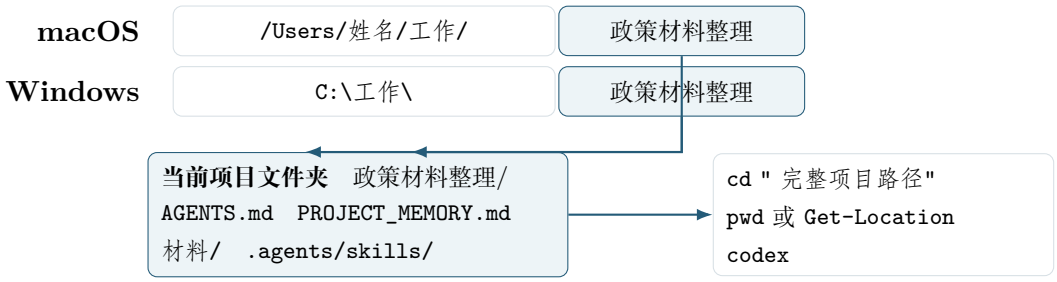

路径前半段因电脑而异；蓝色的最末一级才是本次工作的项目文件夹。

macOS / Linux

```
cd "/完整的/项目路径"
pwd
codex
```

Windows PowerShell

```
cd "C:\完整的\项目路径"
Get-Location
codex
```

也可以不先切换目录，直接指定工作目录：

```
codex --cd "/完整的/项目路径"
或简写为：codex -C "/完整的/项目路径"
```

如果终端提示找不到 `codex`，先查看官方 CLI 页面并按当前版本安装或修复命令行入口：https://learn.chatgpt.com/docs/codex/cli。不要在不清楚来源时复制陌生安装脚本。


常用命令只需先记住这些：

命令	作用
`/model`	选择模型和推理强度。
`/new`	在当前项目中新建一段独立对话。
`/resume`	继续以前的终端对话；也可在终端外运行 `codex resume`。
`/theme`	预览并保存终端界面主题。
`/memories`	控制当前对话是否使用或贡献本地记忆。
`/exit`	退出当前终端会话。

1.4 桌面与终端怎样选择

	桌面应用	终端
适合	查看项目、拖入材料、审阅文件、使用可视化功能和“已安排”	围绕明确目录处理大量文件、运行命令、形成可复现流程
入门难度	较低，适合作为主入口	需要理解路径，但项目边界更清楚
核心习惯	进入正确项目再开对话	先 `cd` 到正确目录，再运行 `codex`

两者不是两套 Agent。它们可以共享本机的配置、模型提供商和部分本地能力；选择哪个入口，取决于任务更适合“看着材料做”还是“围绕目录批量做”。

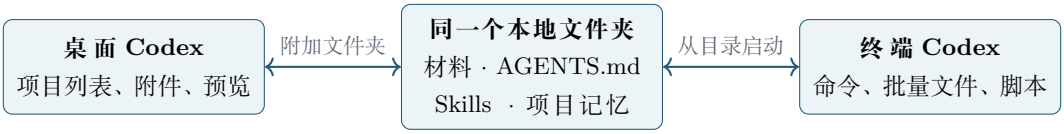

同一文件夹可以从两个入口工作；真正保持连续性的是项目文件与规则。

第二章　配置 Codex

2.1　模型配置

2.1.1　使用 Codex 自带的 OpenAI 模型

如果账号方案提供 Codex 模型额度，可以直接使用可用的 OpenAI 模型。初学时不必追求最高推理强度：普通整理和改写用默认或中等强度，复杂研究、综合判断和多步骤核查再提高强度。

- 桌面应用：点击输入框下方的**模型与推理强度**控件，选择当前可用模型；
- 终端会话中：输入 `/model`；
- 启动时指定：`codex --model <模型名称>`，简写为 `codex -m <模型名称>`。

模型名称和可用范围会更新，应从当前选择列表复制名称，不要长期照抄旧教程里的型号。

2.1.2　接入 DeepSeek API

Codex 也可以连接兼容的第三方模型 API。DeepSeek 的费用与 ChatGPT 方案相互独立：ChatGPT 账号可用于登录，而实际模型调用由 DeepSeek API Key 和 DeepSeek 余额承担。

1. 在 DeepSeek 开放平台充值并创建 API Key；
2. 打开 DeepSeek 官方 Codex 接入文档；
3. 按官方页面选择自动配置或手动配置。配置前先备份 `~/.codex/config.toml`，不要把 API Key 写进教程、公开仓库或群聊；
4. 重启应用或终端，在模型列表中选择支持 Codex 的 DeepSeek 模型，并先做一次小任务测试。

DeepSeek 官方文档说明，Codex CLI、ChatGPT 桌面应用和 VS Code 扩展共享同一份 Codex 配置，因此正常情况下配置一次即可在这些入口使用。截至 2026 年 8 月 3 日，官方页面仅明确列出 `deepseek-v4-flash` 已支持 Codex；后续兼容型号应以页面最新说明为准。

> **没有 ChatGPT 付费方案时**
>
> 只要能够登录、DeepSeek API Key 有效、余额充足且选择了当前兼容模型，桌面端和终端都可以正常调用 DeepSeek。两端消耗同一 DeepSeek API 账户的额度。网络环境仍需分别保证账号登录和 DeepSeek API 请求能够连接。

2.2 页面与交互偏好

桌面应用可从设置入口调整主题、界面颜色、UI 字体、代码字体，以及个性化指令。终端中，`/theme` 主要改变 Codex TUI 的代码和差异显示；终端窗口的字体、字号、背景、光标和窗口大小，则由 Terminal、PowerShell 或其他终端程序控制。

视觉偏好与回答偏好应分开说明。可以直接让 Agent 先检查环境、给出方案，再经确认后自动配置：

可复制指令：配置终端与输出偏好


我是【博士研究生 / 政府单位工作人员 / 投资经理】，主要工作包括【列出 3–5 项常见任务】。请先识别我的操作系统、终端程序和当前配置，不要立即修改。

我的视觉偏好是：【偏亮 / 偏暗】主题，字体【偏大 / 偏小 / 具体字体】，主要在【笔记本单屏 / 外接显示器】使用。希望输出以【先结论后依据 / 分步骤 / 表格优先】编排，默认语言为【中文】，详细程度为【简洁 / 适中】。

请先给出一套必要、克制的配置方案，说明会修改哪些文件或设置。得到我确认后再备份原配置并执行，完成后验证效果并告诉我如何恢复。安装软件、改变安全设置或联网前必须单独询问。

2.3 全局 Agent 角色与项目角色

这两个配置都使用 Markdown 文件 `AGENTS.md`，但负责不同范围。



2.3.1 全局配置

默认路径是 `~/.codex/AGENTS.md`；如果设置了 `CODEX_HOME`，则位于对应目录。它像一份“长期合作说明书”，适合写稳定的身份、语言、沟通风格、常用工具和安全习惯。

例如，一位金融学博士可以写：默认中文；以严谨的合作者方式交流；优先 Python 和 Stata；修改文件前先说明路径和计划；避免覆盖人工修改；区分事实、解释和推测；保护未公开材料。

可复制指令：自动配置全局角色

请帮我配置全局 Agent 角色。先读取现有全局 `AGENTS.md`，不要直接覆盖。围绕我的职业、主要任务、常用软件、沟通语言、回答风格、文件操作边界和隐私要求，向我询问少量必要问题。

随后给出一份简洁草案，说明每条规则的作用和适用范围。得到我确认后，备份原文件并写入；保留仍然有效的旧规则。最后提醒我在新会话中验证是否生效。

2.3.2 项目配置

项目文件放在项目根目录，例如 /某项目/AGENTS.md。它像项目简报，适合写项目目标、资料位置、输出标准、专用工具、禁止事项和验收方法。越靠近当前工作目录的规则优先级越高。

例如，AI 学习项目可以规定：只记录可复用的 AI 工作流；区分临时实验和长期约定；不要推断其他科研项目的机密信息；长期进度另记在 PROJECT_MEMORY.md。

可复制指令：自动配置项目角色

请确认当前工作目录，并帮我配置这个项目的 AGENTS.md。先检查项目已有文件和现有规则，区分哪些属于我的全局偏好、哪些只属于本项目。

围绕项目目标、常见任务、输入材料、输出格式、质量检查、文件操作和隐私边界，提出一份简洁草案。得到我确认后再在项目根目录创建或更新文件，并在新会话中验证加载顺序。

不要混淆两类文件

AGENTS.md 回答“应该怎样工作”；PROJECT_MEMORY.md 回答“这个项目已经进行到哪里”。修改 AGENTS.md 后，应开启新会话，让 Codex 重新加载规则。

2.4 权限与操作边界

Agent 能读取和修改文件，因此初学阶段应保留确认机制，并把任务限制在必要目录内。不要为了省一次确认就长期开放全盘访问。

通用安全指令

开始前先说明你准备读取和修改哪些文件。未经我确认，不要删除或覆盖重要文件，不要安装软件，不要改变系统、安全、网络或账号设置。若需要扩大目录或网络权限，先解释原因和风险。API Key、密码和验证码不得写入公开文件或回复正文。

第三章　创建和使用 Skill

3.1　Skill 是什么，为什么有用

Skill 不是一个模型，也不只是保存一段提示词。它是一套**可重复调用的专业工作流程**：说明何时使用、需要什么输入、按什么步骤执行、怎样检查、最后交付什么结果，还可以附带规范、模板和脚本。

Codex 启动时先看到 Skill 的名称和简介；当用户明确调用，或任务与简介匹配时，再读取完整的 `SKILL.md` 以及必要的辅助文件。这种“用到时再展开”的机制可以减少无关上下文。

3.2　Skill 怎样保存

一个 Skill 是一个文件夹，而不是单独一份文档。常见结构如下：



只有 SKILL.md 是必需文件；辅助目录应当按真实需求增加，不必一次配齐。

`SKILL.md` 必须包含 YAML 头部中的 `name` 和 `description`，下面再写具体步骤。简介尤其重要，因为它决定 Codex 什么时候应该想到这项 Skill。

个人通用 Skill 通常放在 `$HOME/.agents/skills`。

项目专用 Skill 放在项目根目录的 `.agents/skills`。不同版本或既有个人配置可能仍使用其他已发现目录；初学者不必手工猜路径，直接让内置的 `$skill-creator` 按当前环境创建并说明保存位置最稳妥。

3.3　让 Agent 自动生成 Skill

大多数办公用户不需要从零手写 `SKILL.md`。在 Codex 中显式调用：

```
$skill-creator
```

然后用下面的结构说明需求：

可复制指令：创建自己的 Skill

请使用 `$skill-creator` 帮我创建一个 Skill。
工作名称：【例如：起草单位往来函】
使用目的：【解决什么重复工作】
典型输入：【已有材料、数据表、制度文件】
处理步骤：【希望按什么顺序完成】
最终输出：【Word / PPT / PDF / Markdown，保存到哪里】
固定要求：【格式、口径、不得编造、保密要求】
参考材料或模板：【如有，请说明路径】
使用范围：【所有项目通用 / 只在某项目使用】

请先向我询问少量必要问题，并展示计划创建的文件结构；得到我确认后再生成。完成后验证 Skill，告诉我名称、保存位置、触发方式和一个最小测试案例。

如果自己也说不清流程，可以给 Agent 两三个真实案例，让它比较共同步骤，并要求“一次只问少量问题，先形成第一版，再通过实际使用逐步完善”。

3.4 生成后怎样微调

第一次生成后只检查四件事：

1. **名称**是否清楚、容易记；
2. **简介**是否说明了什么时候该用、什么时候不该用；
3. **步骤**是否与真实工作顺序一致；
4. **输出**是否明确文件类型、保存位置和检查标准。

不要把所有背景都塞进 `SKILL.md`。流程本身保持简洁；详细规范放入 `references/`，固定模板放入 `assets/`，只有需要稳定、重复、可验证的处理才写入 `scripts/`。

可复制指令：小幅修订 Skill

请先解释这个 Skill 当前的触发条件、执行步骤、输出结果和明显缺口，不要立即重写。根据我刚才遇到的问题【具体描述失败之处】，提出最小修改方案。得到确认后只修改必要部分，保留其余有效内容，并重新验证触发和输出。

3.5 怎样调用 Skill

最稳妥的方式是显式调用。在 Codex 中输入 Skill 名称：

```
请使用 $skill-name 完成这项任务。
```

简单任务一句话即可；有固定输入和输出的流程，建议使用结构化指令：

结构化调用模板

请使用 `$skill-name`。
任务目标：【本次要完成什么】
输入材料：【文件或文件夹路径】
使用对象：【谁会阅读结果】
必须包含：【关键内容】
不得编造：【数据、日期、政策、人员等】
输出格式：【文件类型、篇幅、结构】
保存位置：【明确路径】
检查要求：【事实、数字、格式、引用】

Codex 也可能根据简介自动选择 Skill，但初学阶段建议显式调用，便于判断 Agent 是否确实按预定流程执行。

3.6 两个办公案例

3.6.1 案例一：政府单位往来函

可建立 `official-correspondence` Skill：

- `references/` 保存行文规则、常用称谓和审核清单；
- `assets/` 保存正式函件模板；
- 流程先提取发函单位、收函单位、目的、依据、事项、时间和联系人；
- 对缺失信息做醒目标记，不自行补造政策名称、日期、人名或单位名称；
- 先交付内容审阅稿，确认后再套入正式 Word 模板。

调用示例

请使用 `$official-correspondence`。根据“往来材料”文件夹起草一份请对方单位提供季度数据的函。收文对象为同级单位，语气正式、克制。缺失的联系人和截止日期用【待确认】标出，不得编造。先输出审阅稿，确认后再生成 Word 文件。

3.6.2 案例二：投资经理撰写投资报告

可建立 `prepare-investment-report` Skill：

- `references/` 保存报告结构、指标定义和尽调检查表；
- `assets/` 保存机构内部报告模板；
- 必要时用脚本检查表格中的单位、合计数和期间口径；
- 清楚区分原始事实、企业陈述、用户假设和 Agent 分析；
- 对数据缺口和相互矛盾之处单列，不填造数字。

调用示例

请使用 `$prepare-investment-report`。输入为“项目 A/原始材料”和“项目 A/财务数据.xlsx”。请整理成一份投前研究报告，包含项目概况、商业模式、行业与竞争、财务表现、核心风险和待核实事项。所有数字标注来源与期间；无法核实的内容进入“待核实事项”，不得合理猜测后写成事实。输出 Word 审阅稿并附一页结论摘要。


第四章　管理项目和记忆

4.1　先区分三个概念

概念	可以怎样理解	适合保存什么
项目	一项长期工作的工作文件夹	相关文件、项目规则、多个相互关联的任务
对话	项目中的一张任务单	一次明确产出，例如“一份周报”或“一次数据检查”
记忆	跨对话的交接说明	稳定偏好、阶段进度、重大决定和下一步

不要把所有工作都塞进一段无限增长的对话。一个项目可以有多段对话，每段对话只追求一个清楚的结果。

4.2　在桌面应用中管理项目

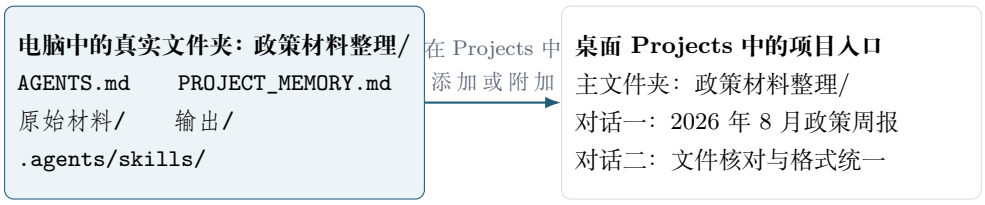

文件夹保存真实材料；桌面项目负责把文件夹、规则和多段对话组织成一个入口。

1. 先在电脑中建立真实文件夹，例如“政策材料整理”“项目 A 投资报告”“AI Study”；
2. 在桌面应用的 **Projects** 中创建或添加本地项目，并附加相应文件夹；
3. 如果项目有多个相关文件夹，可指定其中一个为主文件夹。新对话默认以主文件夹为工作目录，并从这里自动发现 `AGENTS.md`、Skills 和配置；
4. 在项目内按结果新建对话，例如“2026 年 8 月政策周报”“项目 A 财务分析”；
5. 常用项目或对话可以置顶，完成后重命名或归档。

Playground 适合临时问题、试验指令和一次性格式转换。真正需要连续推进的政府材料、投资项目或研究工作，应建立独立项目，避免材料和规则混在一起。

文件夹不等于已经建立项目

仅在电脑里新建一个文件夹，并不会自动把它注册成桌面应用中的项目。还需要在 Projects 中添加或附加该文件夹，并确认主工作目录。

4.3 在终端中管理项目

终端的“项目”首先由启动目录决定。推荐固定使用以下三步：

```
cd "/完整的/项目路径"
pwd
codex
```

从错误目录启动，Agent 就可能看不到应有的项目规则和材料，或者读取到无关文件。长期项目应把稳定规则写入 `AGENTS.md`；每个不同产出用 `/new` 开新对话，需要继续旧对话时使用 `/resume` 或 `codex resume`。

4.4 自动记忆与项目进度文件

本地 Codex 客户端可以使用单独的本地记忆。桌面应用和终端会话都可用 `/memories` 控制当前对话是否读取既有记忆、是否参与未来记忆生成；全局开关位于**设置 > 个性化（Personalization）**。本地记忆默认保存在 Codex 主目录下，例如 `~/.codex/memories/`。

自动记忆适合保存稳定、可复用的信息，但不应成为项目进度的唯一来源。对于重要项目，建议在项目根目录维护一份普通 Markdown 文件 `PROJECT_MEMORY.md`。它不是 Codex 强制要求的特殊文件，而是一份清楚、可审阅、可迁移的项目交接账本。

可复制指令：项目开始时建立记忆

这是一个需要长期跟进的项目。请先检查项目现有文件，并提出一份简洁的 `PROJECT_MEMORY.md` 结构，用于记录稳定背景、已作决定、当前阶段、重要输出和下一步。不要抄录完整对话，不要保存密码、API Key 或不必要的敏感细节。先展示草案，得到我确认后再创建。

可复制指令：阶段完成后更新记忆

本阶段已经完成。请根据本次实际工作，先总结：已完成事项、关键决定、输出文件、未解决问题和下一步。对照现有 `PROJECT_MEMORY.md`，提出最小更新方案；不要删除仍有效的项目背景，也不要把临时讨论全部写入。得到我确认后再更新，并报告修改位置。

只要桌面和终端打开的是同一项目文件夹，两者都能读取这份文件。

4.5 定期清理无关记忆

可以使用 `$mem-manage` 定期审查本地记忆。它管理的是 Codex 的记忆内容，不等同于删除聊天记录。推荐采用四类判断：

- **Keep**：保留稳定偏好、通用工作流、活跃项目的必要状态；
- **Rewrite**：内容有用但过细、过敏感或过度依赖单一项目，改写成安全摘要；
- **Delete**：删除一次性任务、已解决故障、重复内容和低价值残留；
- **Ask**：价值或敏感性不清楚时，由用户决定。

可复制指令：只读盘点后再清理

请使用 `$mem-manage` 对本地 Codex 记忆做一次只读盘点，按项目或主题分组，并标为 Keep、Rewrite、Delete 或 Ask。不要展示不必要的敏感原文，不要删除、移动或改写任何文件。先给我一份简洁的清理建议；只有在我逐项确认后才执行，并在完成后复核结果。

一般在每月一次、重要阶段结束或发现旧信息干扰当前工作时检查即可。清理记忆不应变成日常工作的额外负担。

第五章　使用桌面“已安排”功能

5.1　它解决什么问题

“已安排”（Scheduled）负责决定一项任务**什么时候自动运行**。它适合周期性收集、整理和跟踪，例如：


1. 每周整理指定部委或地方政府发布的政策、通知和会议动态；

2. 每月汇总内部材料或项目进展；

3. 定期跟踪行业、公司、融资事件或监管变化；

4. 按固定节奏生成周报、月报或待办清单。

Skill 规定“怎样做”，Scheduled 规定“什么时候做”。两者组合后，既能保持流程一致，也能周期性运行。

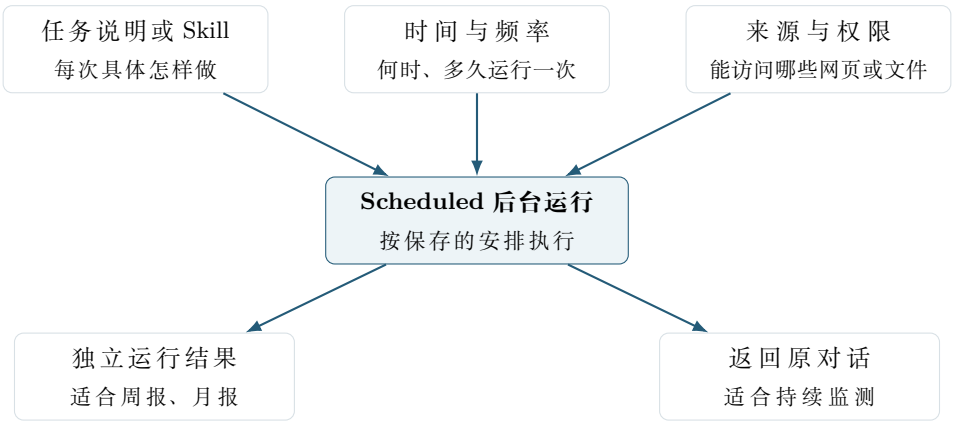

需要本地文件时，电脑应保持开机、桌面应用持续运行，且项目文件夹仍可访问。

5.2　两种安排方式

方式	特点与适用情形
独立已安排任务	每次运行都从保存的任务说明开始，结果作为独立运行出现在 Scheduled。适合周报、月报和彼此独立的信息简报。

在现有对话中安排	定期返回同一对话，继续利用该对话已有上下文。适合持续监测和跟进尚未结束的事项。

桌面应用从侧边栏进入 **Scheduled**，可查看活动、暂停、完成的任务和最近运行结果。也可以直接在 ChatGPT 或 Codex 对话中要求 Agent 创建或更新安排。CLI 没有 Scheduled 管理界面，但可以先用 CLI 测试提示词、Skill 或脚本。

5.3 创建之前先写清楚什么

1. **工作内容**：每次运行究竟做什么；
2. **时间范围与频率**：例如每周一上午九点，检查上一周；
3. **信息来源**：限定官网、指定文件夹或连接工具；
4. **输出格式**：字段、篇幅、排序和保存位置；
5. **无结果处理**：没有重要更新时也要明确报告“无重要更新”；
6. **停止或询问条件**：遇到登录、权限、口径变化时不要自行扩大范围。

可复制指令：创建已安排任务

请帮我创建一个已安排任务。
任务内容：【每次运行要完成什么】
关注范围：【部门 / 行业 / 公司 / 项目】
信息来源：【官网、指定网站、项目文件夹或连接工具】
时间范围：【检查最近一周 / 一月等】
运行频率：【每天 / 每周 / 每月】
运行时间：【具体星期、时间和时区】
输出格式：【字段、篇幅、排序】
重要性标准：【什么值得报告】
没有结果时：【明确写“无重要更新”】
结果位置：【Scheduled 独立运行 / 返回当前对话 / 保存到项目文件】

先完善并展示最终任务说明、时间和所需权限，得到我确认后再创建。首次正式安排前，先手动试运行一次。

5.4 两个示例

5.4.1 政府单位：每周政策材料

每周一上午九点，检查指定政府官网上一周发布的政策、通知和会议动态。按“标题、发布单位、发布日期、原文链接、核心内容、与本单位工作的相关性、建议跟进事项”输出。只引用

可核实来源，不编造影响判断；没有重要更新时明确说明。

5.4.2 投资经理：每周行业与项目跟踪

每周五下午五点，跟踪指定行业、项目公司和监管政策的一周重要变化。按“已核实事实、可能影响、风险、待核实问题、下周跟进”整理，附来源和日期，并把企业表述与 Agent 分析分开。

如果已有相应 Skill，可在已安排任务中显式写入 `$skill-name`，保证每次都采用同一流程。

5.5 运行条件与安全边界

- 使用本地项目文件的任务，需要电脑保持开机、桌面应用持续运行，并保证项目文件夹仍可访问；
- 网页端已安排任务可以使用上传材料和连接工具，但不能直接访问电脑本地文件夹；
- 安排前先在普通对话中手动测试，重点审查最初几次结果，再调整范围和频率；
- 后台任务无人值守，应从最窄的文件和网络权限开始，不安排自动删除、自动付款或无法撤销的操作；
- 第三方模型与 Scheduled 的具体兼容性可能变化。若使用 DeepSeek 等外接模型，先做一次实际测试，不要仅凭模型已能对话就推定所有后台功能都可用。

一页速查表

我要做什么	最简做法
进入桌面 Codex	打开桌面应用；若已显示 Codex 项目和对话，无需再切换。
从终端工作	先 `cd` 到项目目录，`pwd` 确认，再运行 `codex`。
切换模型	桌面点击输入框下方模型控件；终端输入 `/model`。
配置 DeepSeek	先在开放平台获取 API Key，再严格按 DeepSeek 官方 Codex 文档配置。
设置长期个人偏好	请 Agent 生成或更新全局 `~/.codex/AGENTS.md`。
设置项目规则	请 Agent 在项目根目录生成或更新 `AGENTS.md`。
制作重复流程	调用 `$skill-creator`，先问清需求，再生成并测试。
调用现有 Skill	输入“请使用 `$skill-name`”，并说明输入、输出和检查要求。
保持项目进度	项目开始建立 `PROJECT_MEMORY.md`，阶段结束时小幅更新。
清理本地记忆	使用 `$mem-manage`；先只读盘点，逐项确认后再修改。
安排周期性任务	先手动测试提示词，再在 Scheduled 中创建，并检查最初几次运行。

官方资料与延伸阅读

- ChatGPT 桌面应用官方说明
- Codex CLI 官方说明
- 项目与对话
- 模型选择
- AGENTS.md 配置
- 创建 Skills
- 本地记忆
- 已安排任务
- DeepSeek 开放平台
- DeepSeek 接入 Codex

> **最后的建议**
>
> 先用一个不敏感的小项目练习：建立项目文件夹，写清目标，让 Agent 先只读检查，再生成一份可审阅文件。等你能够稳定说明“路径、材料、输出、边界”之后，再逐步加入 Skill、项目记忆和已安排任务。