Dónde viven tus datos: nube, iCloud y cierre de sesión

Entender dónde están los datos, activar la nube, volver a iCloud y cerrar sesión. Solo comprensión: textos, jerarquía y pasos, con maquetas. **No cambia la app, no mueve datos y no elige:** deja 8 problemas priorizados, de tres a cuatro alternativas maquetadas para cada uno y una recomendación. Decide Jürgen; lo que toca la seguridad o la pérdida de datos va marcado como decisión suya.

El caso Lucía usa Yala desde hace un año en su iPhone, con su **iCloud privado**: **1.537 registros**, **4 cuentas** y **3 presupuestos**, y algunas **fotos de recibos**. Ya entró con Apple para compartir gastos en **Grupos** («Viaje a Cusco»). Quiere usar Yala también en el **iPad del trabajo**, que tiene otro Apple ID, así que **activa la nube**; meses después **vuelve a iCloud** y, antes de vender su iPhone viejo, **cierra sesión** en él. *Datos ficticios en las maquetas; en las capturas, las semillas de prueba de la app.*

9 nombres
para dos sitios: «iCloud privado», «modo privado», «tu iCloud», «la nube», «tu cuenta de Yala»…

Plegado
«no hay cifrado de extremo a extremo» y «tus fotos de recibos no viajan», tras «Ver los detalles»

Se contradice
sin iCloud, una pantalla dice que se sincroniza por iCloud y la otra que no

1 botón
«Reintentar», para 21 motivos de fallo, aunque el arreglo esté en Ajustes o en soporte

Los 8 problemas

Numerados por el caso guía. Severidad = cuánto frena el caso × cuántos perfiles se traban × si toca la confianza en los datos. Cada página trae las capturas de hoy, las alternativas con maquetas, la comparación, la lente de perfiles, la recomendación y la decisión.

Problema 1 · severidad alta · 4 alternativas
Para decir dónde están los datos, la app usa nueve nombres y seis verbos
Recomendación: **T1 · Dos nombres fijos: «En tu iCloud» y «En tu cuenta de Yala»**.

Problema 2 · severidad alta · 4 alternativas
Al activar la nube, «no hay cifrado» y «tus fotos no viajan» quedan plegados en «Ver los detalles»
Recomendación: **H1 · Los tres puntos que pesan, a la vista y en una línea**.

Problema 3 · severidad alta · 4 alternativas
Volver a iCloud promete «sin perder nada» y «en pausa por si vuelves», y volver a la nube con esa cuenta no se puede
Recomendación: **V2 · Una hoja con fases: qué pasa, qué hacer con lo que ya hay, y confirmar**.

Problema 4 · severidad media-alta · 4 alternativas
«Desasociar» es el botón más llamativo de la pantalla, y los bloqueos mandan a buscarlo sin enlace
Recomendación: **G1 · La cuenta en una fila, debajo del estado; «Cambiar de cuenta» como enlace**.

Problema 5 · severidad media · 3 alternativas
Los fallos son párrafos de hasta 394 caracteres con un solo botón, «Reintentar», aunque el arreglo esté en otro sitio
Recomendación: **E1 · Un aviso en tres partes: qué pasó, dónde están tus datos, qué hacer (con su botón)**.

Problema 6 · severidad media · 3 alternativas
La subida no dice cuánto falta, y «Ya casi está» olvida decir dónde quedaron los datos
Recomendación: **R1 · Cifras con su unidad y un plazo; «Ya casi está» que dice dónde quedan tus datos**.

Problema 7 · severidad media-alta · 3 alternativas
Con iCloud apagado, «Dónde viven tus datos» dice que se sincronizan por iCloud y «Sincronización iCloud» dice que no
Recomendación: **S1 · Una sola fila, «Tus datos», con el estado de verdad en el subtítulo**.

Problema 8 · severidad media · 3 alternativas
Con texto grande, el estado se aprieta en media columna y el pie fijo de la hoja de activar se come media pantalla
Recomendación: **X1 · Con texto grande, el estado se apila y la hoja lleva los botones dentro del desplazamiento**.

Qué decide Jürgen (lo principal de cada uno)

- **1 · Un sitio, nueve nombres:** ¿Dos nombres fijos, «En tu iCloud» y «En tu cuenta de Yala», con «Pasar a» / «Volver a» (T1)? ¿O el mínimo de T2?
- **2 · Lo que aceptas al activar:** ¿El cifrado y las fotos salen a la vista en la hoja (H1)? **Privacidad: decisión tuya.**
- **3 · Volver a iCloud:** ¿Se retira «queda en pausa por si vuelves» y se dice que volver a la nube con esa cuenta hoy no se puede (V1/V2)? ¿O se prioriza que se pueda (V4)? **Expectativa sobre datos: decisión tuya.**
- **4 · Dos cuentas en una pantalla:** ¿La cuenta pasa a una fila con «Cambiar de cuenta» y el bloqueo ofrece esa salida (G1)? **Acerca un gesto que mueve datos de grupos: decisión tuya.**
- **5 · Cuando algo falla:** ¿Plantilla de tres partes con el botón que arregla (E1), o solo el segundo botón (E2) por ahora?
- **6 · Esperas y «Ya casi está»:** ¿«Ya casi está» dice lo que se hizo y dónde quedaron los datos en cada caso (R1)?
- **7 · Dos filas y un estado que se contradice:** ¿Se corrige ya la frase del estado con iCloud apagado (S2)? **Hoy afirma una copia que no existe: tarjeta para ti.**
- **8 · Texto grande:** ¿Estado apilado y botones dentro del desplazamiento con texto grande (X1)? Es de accesibilidad y puede ir sin esperar al resto.

Para tu tarjeta (seguridad o pérdida de datos, sin atajos): (1) la frase del estado que afirma una copia en iCloud que no existe (problema 7, S2); (2) qué se enseña sin plegar al aceptar la nube: el cifrado y las fotos que no viajan (problema 2); (3) la promesa «queda en pausa por si vuelves» frente a «volver a la nube con ella todavía no está disponible»

(problema 3); (4) cuánto se acerca «soltar la cuenta de Grupos» desde un bloqueo (problema 4); (5) «Activar sin borrar», que cancela un borrado de iCloud que la persona pidió, decidido en un globo pequeño (secundarios).

Si hubiera que empezar por lo barato: S2 (que el estado no mienta), H1 (destapar el cifrado y las fotos), V1 (las palabras de volver), E2 (el botón que arregla en cada fallo) y R1 (cifras con unidad y «Ya casi está» que dice dónde quedan los datos). Ninguno cierra la puerta a lo grande (T1, V2, S1).

Vistas cubiertas

Vista	Qué es	Estados con captura	Problemas
`StorageSettingsView`	«Dónde viven tus datos» (Ajustes › Datos): estado, la cuenta de Grupos, activar la nube o volver a iCloud, sincronización, pasos, fallos y la tarjeta de «reabre Yala». Incluye la hoja «Antes de activar la nube» (`CloudActivationSheet`).	iCloud sin y con cuenta de Grupos, hoja (cerrada y con detalles), borrado pendiente, subiendo, esperando a iCloud, cancelar, fallo, diario ilegible, en la nube, pide iniciar sesión, volver (sin y con datos previos, sin iCloud), volviendo, AX3, iPad	1-7
`iCloudSyncSettingsView`	«Sincronización iCloud»: estado de iCloud, «Forzar sincronización» y contacto con el detalle técnico.	sin cuenta de iCloud (el estado «al día» y el de fallo, leídos en el código: el simulador no tiene iCloud)	7
`CloudConsentView`	«Tus datos en la nube de Yala»: los tres puntos completos y «Entendido». Se usa desde la bienvenida y desde «Activar Yala completo».	desde «Activar Yala completo» en solo grupos	2
`CloudProgressStepsView`	Los pasos de la activación y de la vuelta, con su cifra.	subiendo, esperando a iCloud, volviendo (revisando, subiendo, empezando)	6
`StorageSignInChooserView`	«Elige cómo iniciar sesión»: Apple, Google y «Otra cuenta de Apple». Hoy solo lo abre «Usar otra cuenta» de un bloqueo.	tras un bloqueo con Apple	4
`StorageMigrationBlockedView`	Los avisos de cuenta que no sirve: con datos propios, otra activación a medias, otra cuenta para Grupos (y la de otra instalación).	los cuatro	4
`ReturnToFullYalaView`	«Volver a Yala completo» desde solo grupos: seguir donde lo dejé o empezar de cero, y la cuenta principal.	elegir, de cero, confirmar, cuenta principal	secundarios
`SignOutRelaunchView`	«Ya casi está» tras cerrar sesión o quitar los datos: lo hecho, lo que falta y los tres gestos. Comparte pieza (`RelaunchChecklist`) con la tarjeta de reabrir de Almacenamiento.	tras «Quitar mis datos de este dispositivo», AX3	6
`GroupBatchLeaveView`	«Salir de mis grupos»: progreso, «Detener» y resultado (salidos, transferidos, los que necesitan decisión).	saliendo y resultado (gancho de demo)	secundarios
`CloudSyncDebugView`	Panel de depuración del Modo Nube. **Solo existe en Yala Dev** (`#if DEV_BUILD`): fuera de la revisión.	—	—

Cargando: la activación y la vuelta pintan pasos con su cifra (problema 6); la hoja de activar cuenta lo que pasaría al abrirse. **Error:** 43 textos de fallo con un solo botón (problema 5). **Sin conexión:** la sincronización en la nube dice «Cambios esperando conexión» y no ofrece nada que tocar (leído en `SyncStatusSectionLogic`); sin red, la comprobación de la cuenta dice «No pudimos comprobar tu cuenta… No cambiamos nada» (`storage.errors.identityCheck`). No se cortó la red del simulador: es lectura del código. **Sin permisos / sin iCloud:** capturado (i01, n05, s01). **Sin App Attest:** la tarjeta de activar no sale (leído en `offersCloudMigrationEntry`).

Cómo se hizo

Captura Capturas del 9-nov-2026 con la app de `origin/2.3` (Yala Dev, Debug-Dev, tema oscuro), en un iPhone 17 Pro y un iPad Pro 13 simulados con iOS 27.2, creados para esta revisión y borrados al terminar. Las sacó un XCUITest temporal que no se publica (`fuente/Revision41CapturasUITests.swift.txt`) con los ganchos de prueba que la app ya trae (sesión fingida, identidad, bloqueo, progreso, fallo, diario ilegible, cuenta nacida en la nube, iCloud previo, salir de grupos). **Ningún botón que mueve datos se pulsó contra una cuenta real.** Texto grande: AX3.

Ojo Dos ganchos dejan la tarjeta de estado en «iCloud privado» aunque la pantalla esté en la nube (solo engañan al controlador); esas capturas lo dicen en su pie, y para la nube real se repitió con el modo guardado en «nube» (capturas f). «Modo Nube · Auth» y los paneles «QA / Debug» de «Sincronización iCloud» solo existen en Yala Dev.

Medido Tiempo de CPU de la app con «Dónde viven tus datos» abierta frente a Ajustes, desde fuera (`ps`), en reposo.

Código Lectura focalizada de las vistas, del controlador de la migración y de los textos (`es.lproj`), con fichero y clave.

Perfiles Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo (PR 837), usados como lentes simuladas: no son entrevistas. De esa revisión aplican aquí F1 (salir y volver a abrir) y F21 (sin telemetría en esa pantalla); no se repiten sus alternativas.

Antes Lo ya decidido que esta revisión no reabre salvo donde lo dice: la hoja única de activar (L20-11), una sola confirmación al volver (L20-17), los pasos con cifra (opción B del 22-oct), «Ya casi está» con lo hecho y los gestos (L20-18), la sección de Grupos aquí (paso 10) y que solo grupos no vea esta fila (L19-15).

Fuente: `docs/ux/revision-vistas-2.3/41-nube-almacenamiento/` . El generador está en `fuente/` (`python3 build.py`). PDF de respaldo: `revision-nube-almacenamiento.pdf` .

DÓNDE VIVEN TUS DATOS · LO QUE HAY HOY


Hoy, vista a vista

Capturas del 9-nov-2026, app de `origin/2.3` en el simulador, con las semillas y los ganchos de prueba de la app. Ninguna está editada. Las de texto grande (AX3) y las del iPad están en «Perfiles y eficiencia».

Ajustes


Semilla «minimal».

CAPTURA

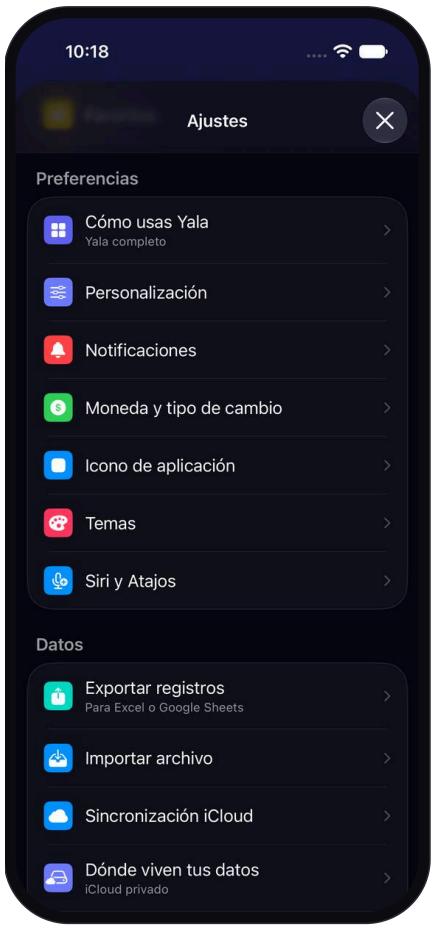

Dos filas: «Sincronización iCloud» y «Dónde viven tus datos».

CAPTURA

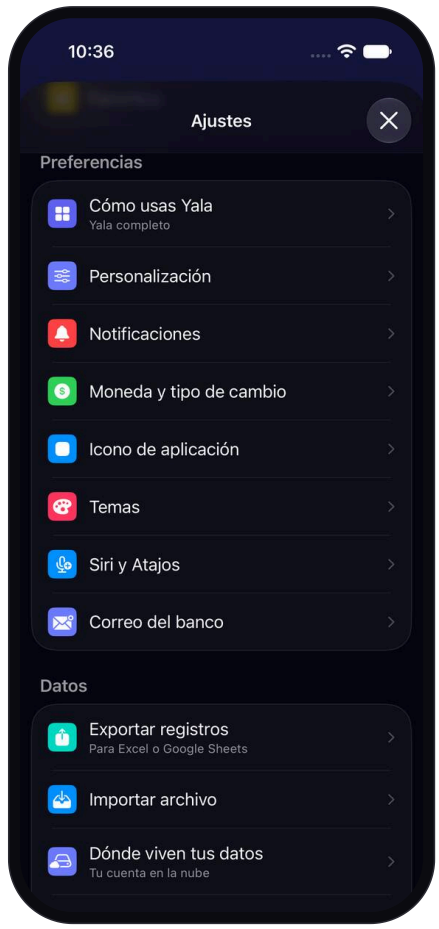

En la nube: la de iCloud desaparece.

CAPTURA




«Quitar mis datos de este dispositivo · Siguen en tu iCloud».

Dónde viven tus datos, en iCloud (StorageSettingsView)

«Modo Nube · Auth», abajo, solo existe en Yala Dev.

CAPTURA

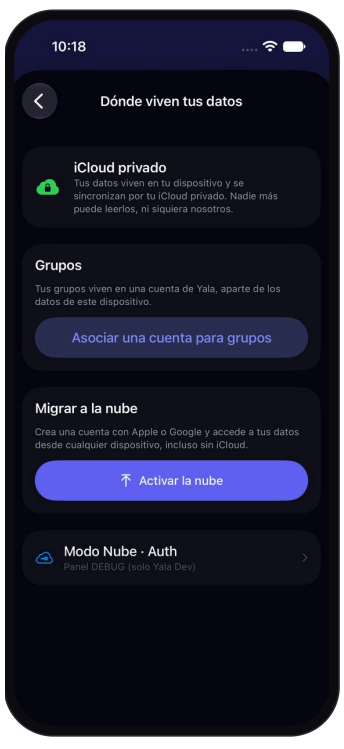

Sin cuenta de Yala: estado, Grupos y «Migrar a la nube».

CAPTURA




Con la cuenta de Grupos: «Desasociar» y «Usarás tu cuenta actual».

CAPTURA



«Antes de activar la nube».

CAPTURA

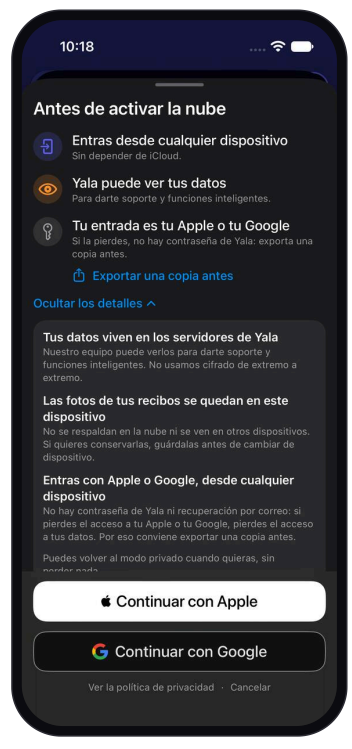

Con «Ver los detalles».

CAPTURA



Con sesión: «Continuar con tu cuenta actual».


CAPTURA



Con un borrado de iCloud a medias: «Activar sin borrar».

Bloqueos de cuenta y elegir cómo entrar (StorageMigrationBlockedView, StorageSignInChooserView)

CAPTURA

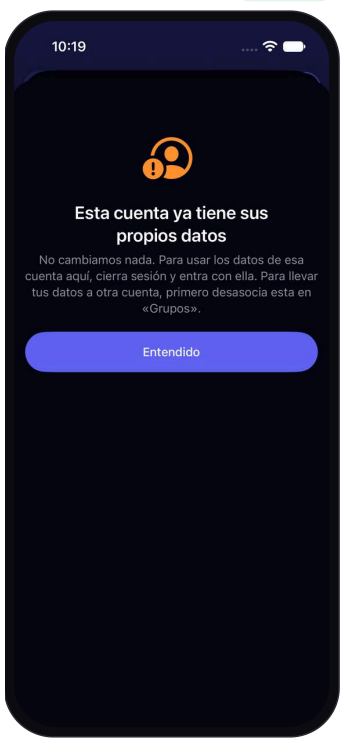


La cuenta ya tiene datos.

CAPTURA




Al volver: nota y botón apagado.

CAPTURA

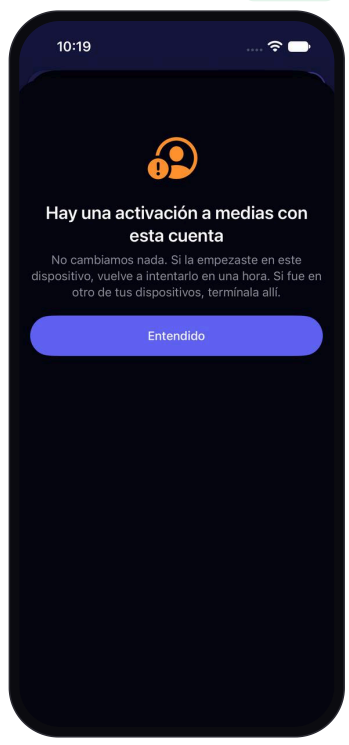


Otra activación a medias.

CAPTURA

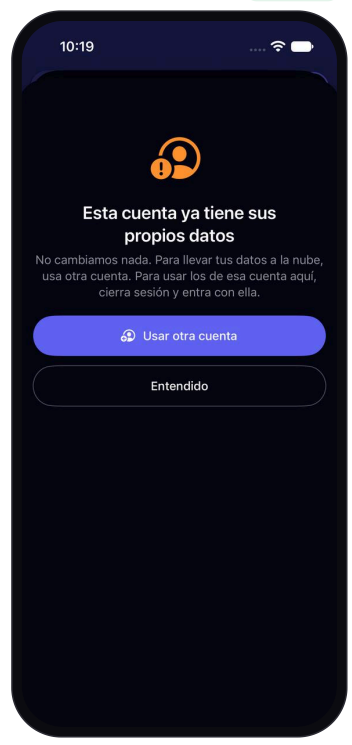


Con Apple: «Usar otra cuenta».

CAPTURA

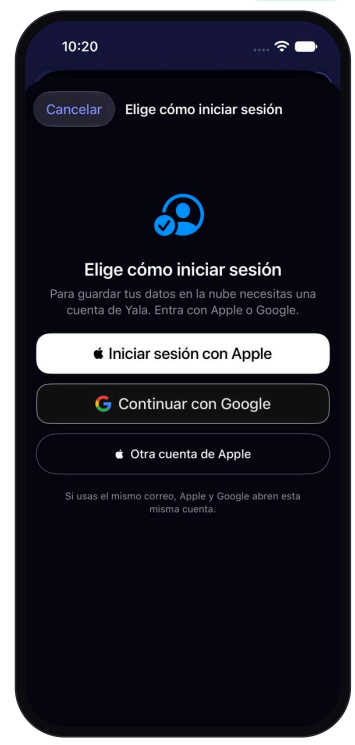

«Elige cómo iniciar sesión».

CAPTURA

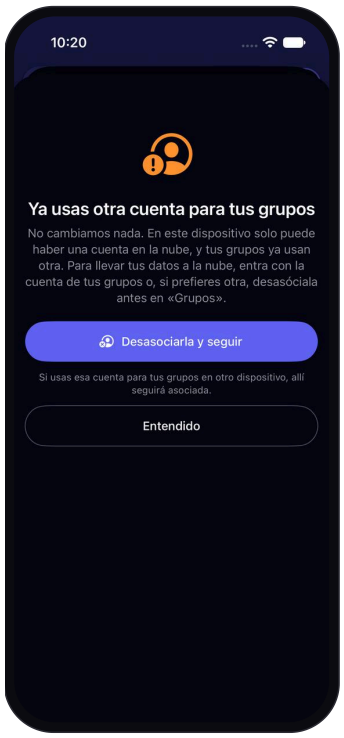


Otra cuenta para Grupos: «Desasociarla y seguir».

Pasos y fallos (CloudProgressStepsView)

Gancho de progreso: la cifra la fija la prueba (650 de 1.537).

CAPTURA

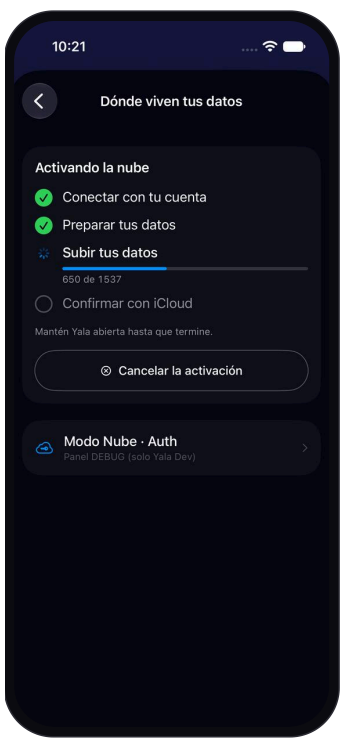


Subiendo.

CAPTURA



«¿Cancelar la activación de la nube?».

CAPTURA

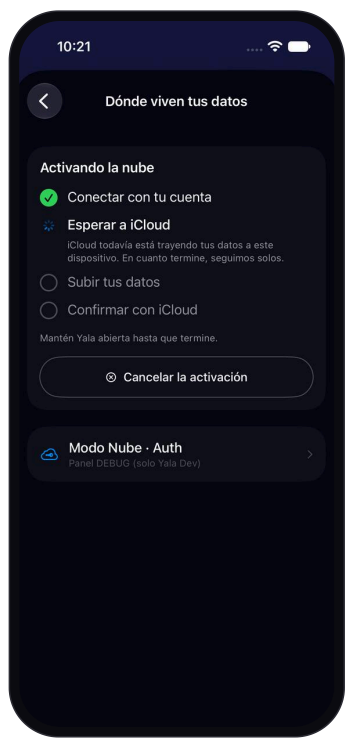


Esperando a iCloud.

CAPTURA




Falló: «Reintentar».

CAPTURA

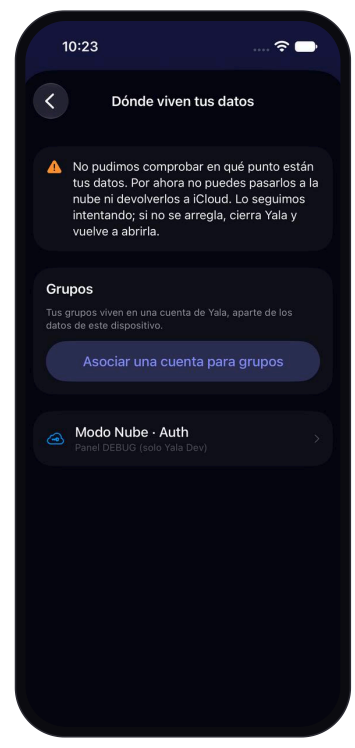


No se pudo leer el punto de la migración.

CAPTURA

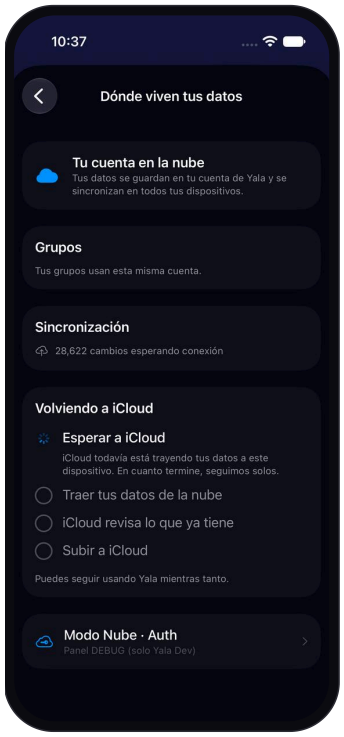

Volviendo, recién confirmado.

CAPTURA

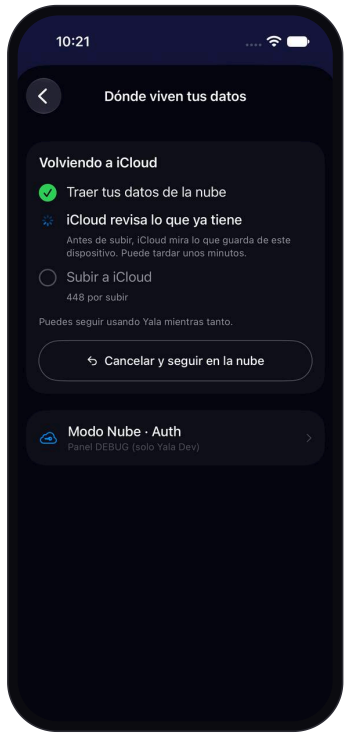


Volviendo: iCloud revisa.

CAPTURA



Volviendo: subiendo a iCloud.

CAPTURA

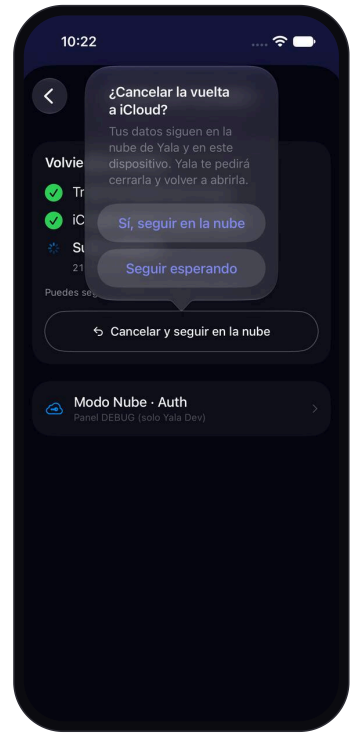

«¿Cancelar la vuelta a iCloud?».

En la nube y volver a iCloud

Las capturas n llevan la tarjeta de estado del gancho («iCloud privado»); las f, la de la nube real.

CAPTURA



En la nube: estado, Grupos y sincronización.

CAPTURA



Volver a iCloud.

CAPTURA



«¿Volver a iCloud?».

CAPTURA



Tu iCloud ya tiene datos de Yala.

CAPTURA



«¿Borrarlos de tu iCloud?».

CAPTURA



Sin iCloud en el iPhone.

CAPTURA



El Panel pide iniciar sesión para subir cambios.

CAPTURA



…y la tarjeta de sincronización, con su botón.

Sincronización iCloud (iCloudSyncSettingsView)

El simulador no tiene iCloud; los paneles de abajo son de Yala Dev.

CAPTURA



«iCloud no está activo en este dispositivo».

Consentimiento de la nube (CloudConsentView)


Desde «Activar Yala completo» en solo grupos.

CAPTURA



«¿Dónde guardamos tus finanzas?».

CAPTURA

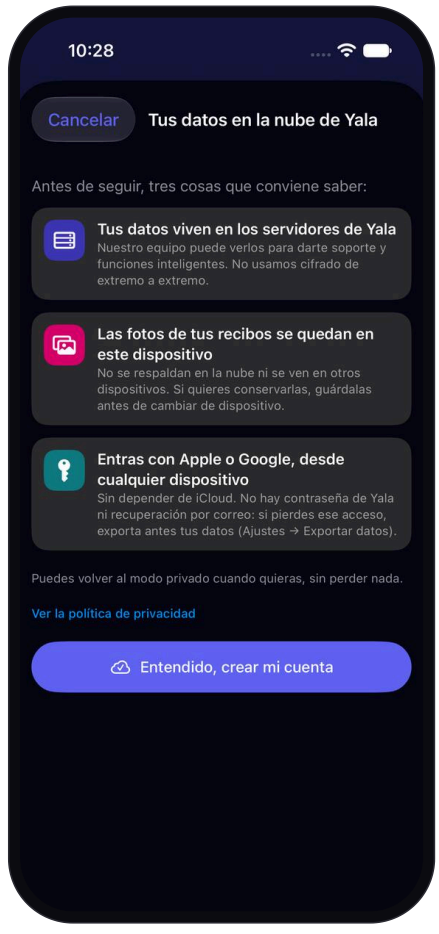

Los tres puntos completos.

Volver a Yala completo (ReturnToFullYalaView)

Semilla «minimal», tras pasar a solo grupos.

CAPTURA




«Volver a Yala completo» en Ajustes.

CAPTURA



Seguir donde lo dejé o empezar de cero.

CAPTURA

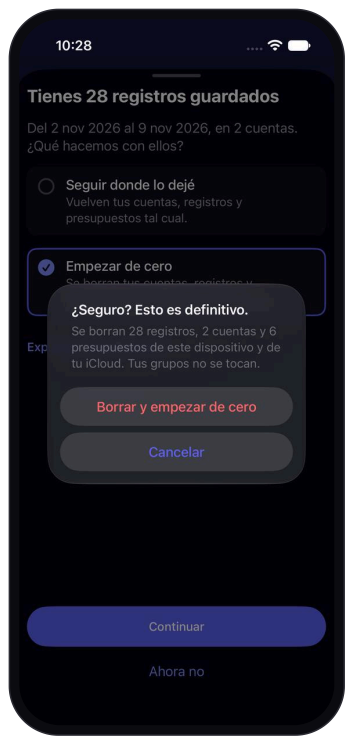

«¿Seguro? Esto es definitivo.»

CAPTURA




La cuenta principal.

Salir de mis grupos (GroupBatchLeaveView)


Gancho de demo: el resultado es fijo y no casa con los grupos que nombra la pregunta.

CAPTURA

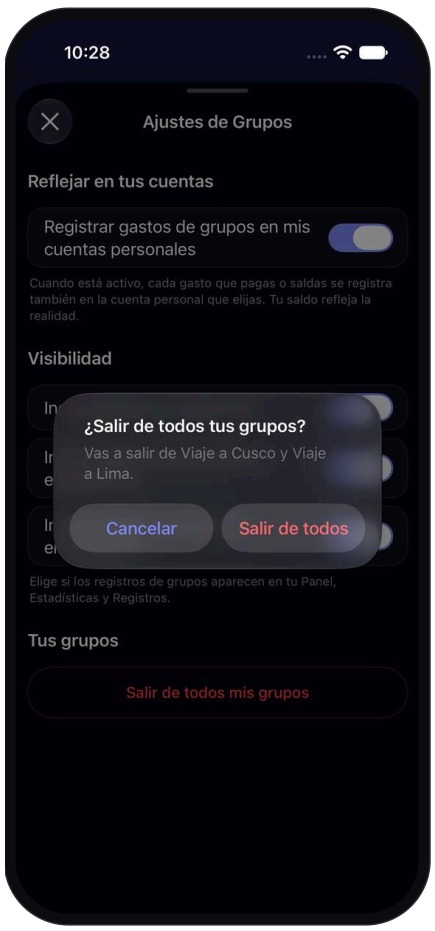

«¿Salir de todos tus grupos?».

CAPTURA

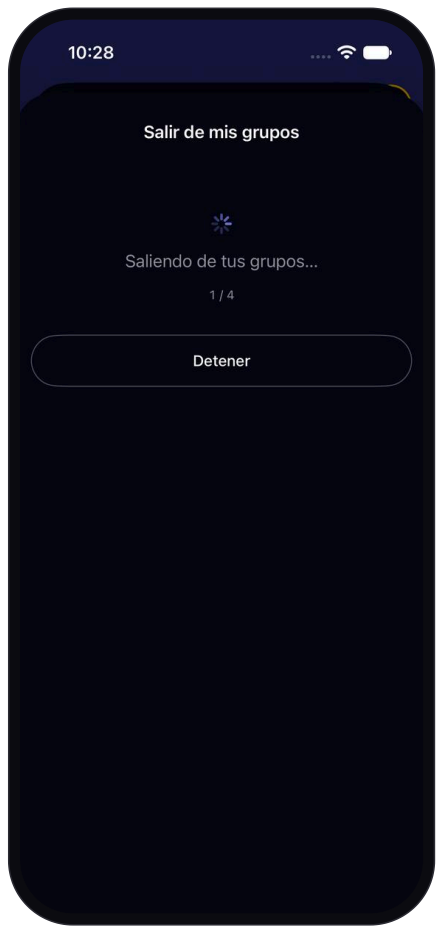

Saliendo: 1 / 4 y «Detener».

CAPTURA



Resultado: salidos, transferidos, necesitan tu decisión.

Cerrar sesión hasta «Ya casi está» (SignOutRelaunchView)

Semilla «minimal», en iCloud.

CAPTURA




«¿Quitar tus datos de este dispositivo?».

CAPTURA



Faltan cambios por subir a iCloud.

CAPTURA

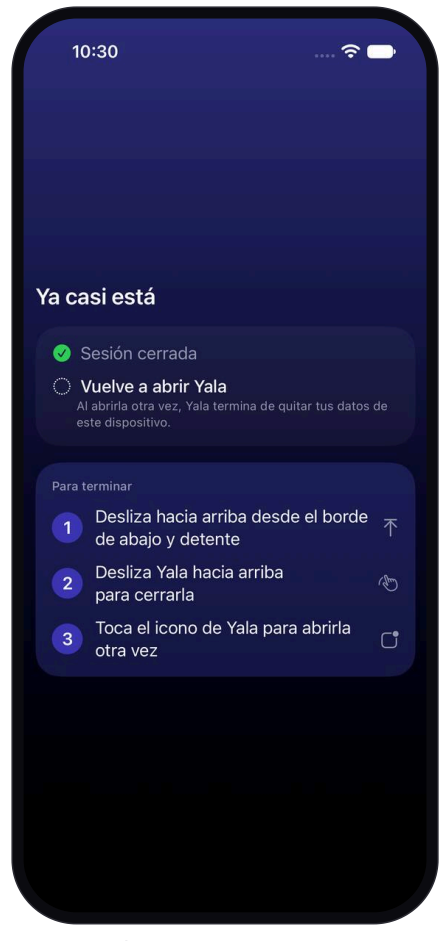

«Ya casi está».

Las capturas originales en PNG se quedaron fuera del repositorio; aquí van en JPEG reducido para que la página pese poco. En las semillas las cifras son las de prueba («28 registros», «650 de 1537»); en las maquetas, las del caso de Lucía.

Perfiles y eficiencia

Los siete perfiles simulados como lentes sobre lo que hay hoy, el texto grande y el iPad, lo medido y lo supuesto sobre rendimiento, y los hallazgos que no llegan a problema prioritario.

Lente de perfiles sobre lo de hoy

Perfiles simulados, no entrevistas Riesgo de que ese perfil se trabe en esa parte. 🔴 alto · 🟠 medio · 🟢 bajo.

Perfil	1 · Un sitio, nueve nombres	2 · Lo que aceptas al activar	3 · Volver a iCloud	4 · Dos cuentas en una pantalla	5 · Cuando algo falla	6 · Esperas y «Ya casi está»	7 · Dos filas y un estado que se contradice	8 · Texto grande
P1 · Migrante de Excel Quiere sus datos «en algún sitio seguro» y una copia en Excel; desconfía de lo que no ve.	🟠 ¿dónde está?	🟠 no sabe lo de las fotos	🟠 ¿pierdo algo?	🟠 ¿qué es asociar?	🟠 lee de más	🟠 ¿y mis datos?	🔴 cree tener copia	⚪ —
P2 · Principiante abrumado No distingue iCloud, «la nube», «cuenta de Yala» ni «modo privado»; lee «migrar» como algo técnico.	🔴 nueve nombres	🟠 no abre detalles	🔴 «desvincular», «en pausa»	🔴 «desasociar» en naranja	🔴 párrafo técnico	🟠 «Sesión cerrada»	🔴 dos filas	⚪ —
P3 · Anotador rápido que no lee Toca el botón grande; no lee hojas largas ni «Ver los detalles».	🟠 «Migrar» asusta	🔴 acepta sin leer	🔴 toca «Empezar sin ellos»	🔴 toca el naranja	🔴 reintenta sin arreglar	🟠 sale a mitad	🟠 no entra	⚪ —
P4 · Experto de otra app Quiere saber quién ve sus datos, si hay cifrado y cómo salir; lee la letra pequeña.	🟠 ¿nube de quién?	🟠 lo busca plegado	🔴 la promesa no se cumple	🟠 callejón	🟠 copia el correo	🟢 —	🟠 estado partido	⚪ —
P5 · Llega por una invitación de grupo Ya tiene cuenta de Yala por Grupos; no sabe que es otra cosa que sus datos personales.	🔴 su cuenta ≠ «la nube»	🟢 —	🟠 «sin su grupo»	🔴 no sabe que es su cuenta	🟢 —	⚪ —	🟢 —	⚪ —
P6 · Varias monedas y tarjeta Muchos registros y fotos de recibos: lo que tarda y lo que no viaja le pesa más.	🟢 —	🔴 pierde sus recibos	🟠 datos previos	⚪ —	🟠 fallos de iCloud lleno	🟠 1.537 sin plazo	🟠 —	⚪ —
P7 · Texto grande, a veces en iPad Texto de accesibilidad, VoiceOver; hojas largas y botones al fondo.	🟠 textos largos	🟠 hoja larga al abrir	🔴 globo de 9 pt	🟠 tres tarjetas largas	🔴 394 caracteres	🟠 tres frases de gestos	🟠 dos pantallas	🔴 lee por una rendija


Lo que más se repite: P2 (principiante) choca con las palabras: nueve nombres, «migrar», «desasociar», «desvincular». P3 (no lee) acepta la hoja sin abrir los detalles y toca el botón naranja que no buscaba. P5 (llega por Grupos) no sabe que su cuenta de Grupos y «la nube» son la misma. P7 (texto grande) sufre los globos de decisión con letra de 9-10 pt.

Texto grande (AX3)

Las mismas pantallas con el texto de accesibilidad «AX3».

Lo que se ve aquí alimenta el problema 8. Se leen bien la hoja de quitar datos y los bloqueos; se aprietan la tarjeta de estado (icono + texto en fila), la hoja de activar (pie fijo) y los globos de decisión anclados a un botón («¿Borrarlos de tu iCloud?» ocupa toda la pantalla y su título se corta arriba). «Cancelar la activación» sale cortado.

CAPTURA AX3

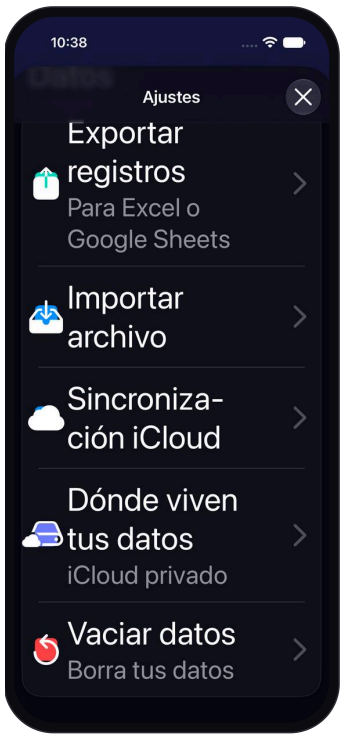

Ajustes: las dos filas.

CAPTURA AX3



El bloqueo cabe.

CAPTURA AX3




En la nube: el estado, apretado otra vez.

CAPTURA AX3



La hoja: el pie fijo ocupa casi la mitad.

CAPTURA AX3

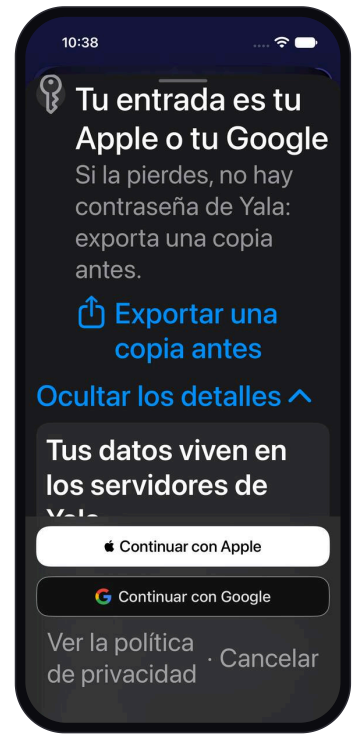

Con los detalles: una rendija.

CAPTURA AX3



«¿Borrarlos de tu iCloud?»: el globo llena la pantalla.

CAPTURA AX3




La hoja de quitar datos: se lee bien.

CAPTURA AX3




«Ya casi está»: los gestos, en columnas estrechas.

CAPTURA AX3

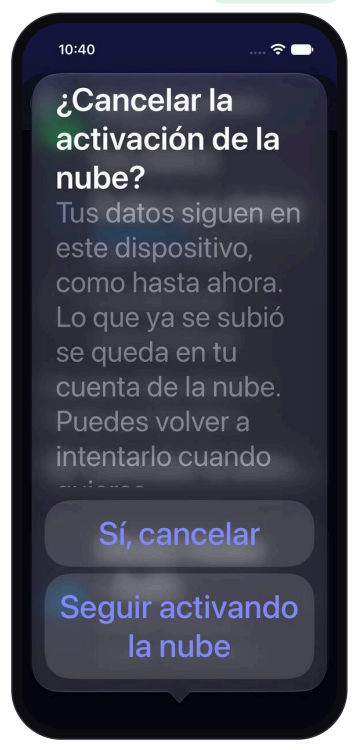

El globo de cancelar.

CAPTURA AX3

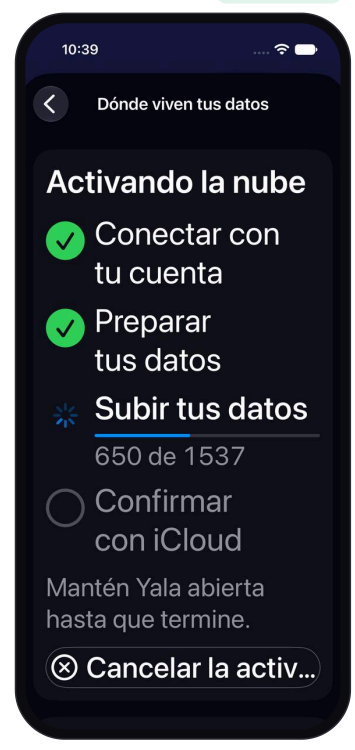


Subiendo: «Cancelar la activ…» cortado.

CAPTURA AX3



«Asociar una cuenta para grupos» en tres líneas.

CAPTURA AX3

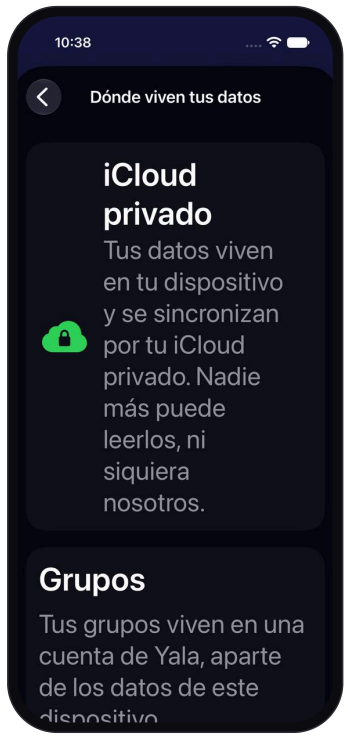


El estado, en media columna junto al icono.

iPad


En el iPad Pro 13 todo cabe y se lee; las tarjetas ocupan la columna entera con textos de 11-12 pt. La hoja de activar sale centrada y su alto lo fija el pie, así que queda un hueco vacío en medio. Nada de esto llega a problema prioritario.

CAPTURA IPAD

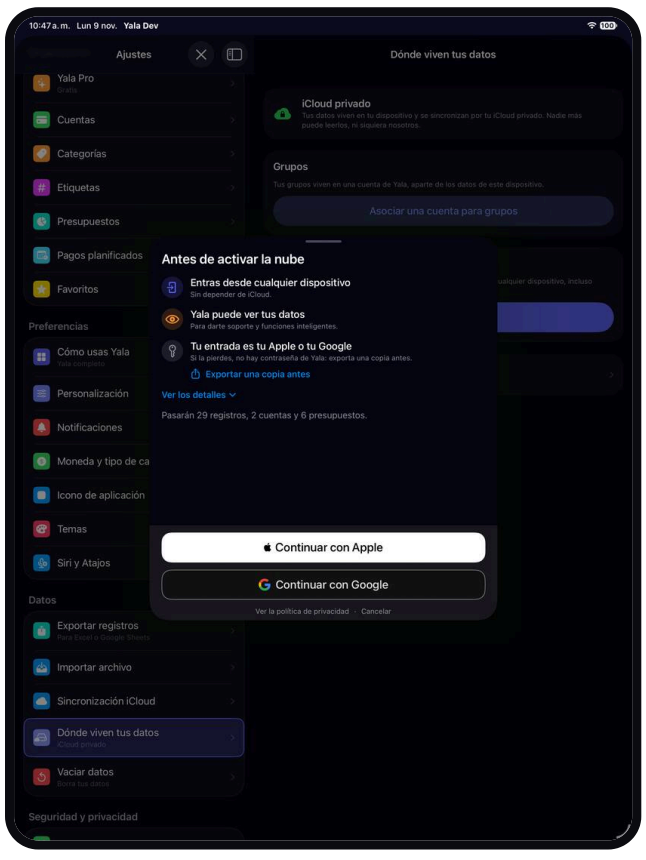


La hoja de activar, centrada, con un hueco vacío entre el texto y los botones.

CAPTURA IPAD

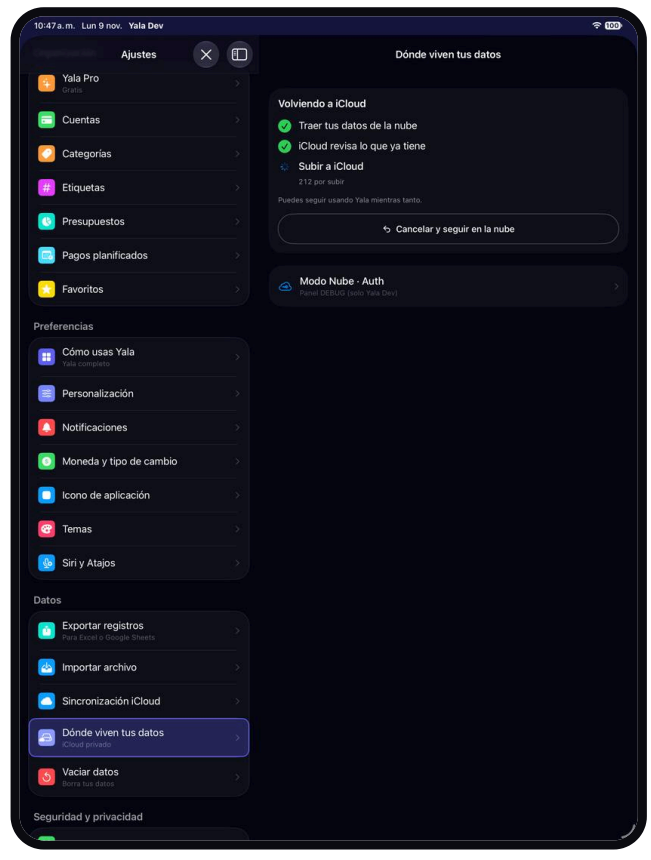

Volviendo a iCloud, en la columna de detalle.

CAPTURA IPAD

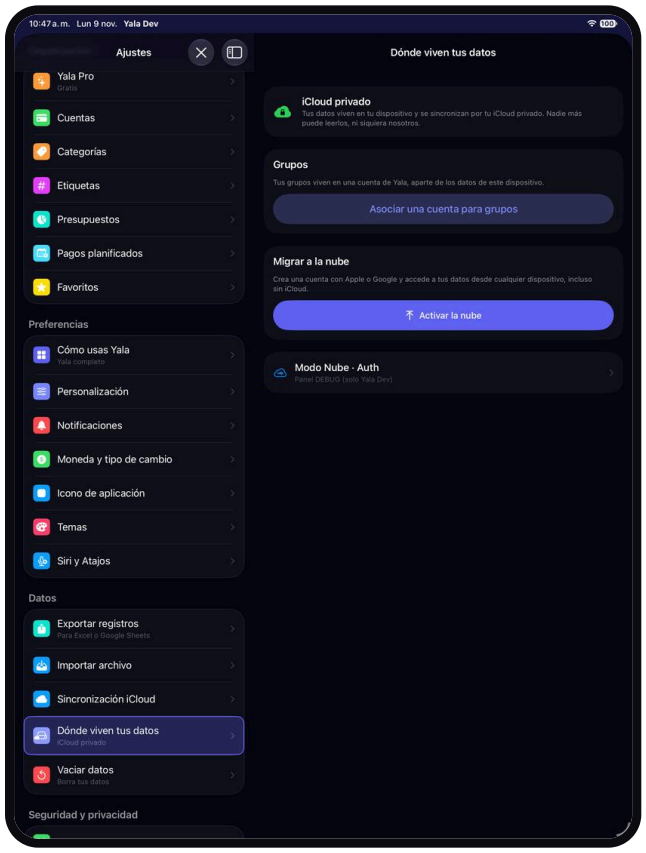

iPad Pro 13: Ajustes a la izquierda y la pantalla a la derecha.

Eficiencia: lo medido

Qué	Cifra	Cómo se midió
CPU de la app en reposo, Ajustes abierto (en iCloud)	**6,5 % (3,8 s de CPU en 59 s)**	Simulador iPhone 17 Pro, iOS 27.2, Debug-Dev, semilla «realista». El conductor espera 60 s sin tocar nada; desde el Mac, `ps` lee cada 2 s el tiempo de CPU acumulado del proceso de la app. Una corrida.
Lo mismo con «Dónde viven tus datos» abierta (en iCloud)	**8,4 % (4,8 s en 57 s)**	Igual, mismo proceso, a continuación. +1,9 puntos sobre Ajustes.
Ajustes abierto, en la nube	**8,0 % (4,6 s en 57 s)**	Igual, con la cuenta nacida en la nube (gancho de prueba).
«Dónde viven tus datos» abierta, en la nube	**8,5 % (4,9 s en 57 s)**	Igual. +0,5 puntos sobre Ajustes.

Todo en Debug y en el simulador, que no es un iPhone en Release: sirve para comparar, no como coste real.

Eficiencia: hipótesis (sin medir)

Hipótesis Leído en el código. Ninguna es un refactor propuesto: son sitios a medir si se notan.

Qué pasa	Dónde	Qué se espera y qué medir
Con la pantalla abierta, un bucle relee cada segundo el diario de la migración, el aviso de iniciar sesión y la salud del motor (`controller.refresh()`), y cada 5 o 30 s empuja la migración. Además cambia cada segundo un `refreshTick` que ningún `body` lee (lo dice la propia regla de la casa).	`StorageSettingsView`, `.task` de las líneas 130-149; `CloudMigrationController.refresh()` (1987-2020)	Repinta solo si cambia algo, así que en reposo debería costar poco: ver la cifra medida. Con una migración en curso, medir con Instruments.
Cada vez que se pinta la tarjeta de volver se cuenta en el almacén (`reverseEligibility()`: `fetchCount` de `SyncIdentity`); la de activar hace lo mismo con el marcador (`markerDecision()`).	`StorageSettingsView.revertCard` y `migrateCard`; `CloudMigrationController` 2253-2310	Un recuento por pintado; con el bucle de arriba, a lo sumo uno por segundo si algo cambia. Bajo, salvo con muchos miles de filas.
En la nube, cada guardado de cualquier contexto recuenta lo pendiente de subir (`refreshPendingSyncCount`).	`syncStatusSection`, `.task` sobre `ModelContext.didSave`	Con una importación grande (miles de guardados) puede encadenar recuentos; medir al importar.
Mientras se espera la vuelta a iCloud, cada observación recorre dos veces todas las filas en el hilo principal.	Ya tiene ticket: `reverse-upload-sample-walks-every-row-twice-on-the-main-thread`	Engancha la pantalla cada 30 s con muchos movimientos (según el ticket; no medido en un iPhone).
Fuera de esta zona: la app gasta 6-8 % de CPU sin que nadie toque nada, ya con Ajustes abierto (medido arriba). En Debug y en el simulador; puede ser el propio modo de depuración.	Proceso entero, no esta pantalla	Medir en Release en un iPhone con Instruments (Time Profiler) antes de abrir nada: si se repite, es un ticket aparte.

Hallazgos secundarios

No llegan a problema prioritario (o ya van dentro de uno). Severidad: 🔴 alta · 🟠 media · 🟢 baja.

	Hallazgo	Evidencia
🔴	«Activar sin borrar»: con un borrado de iCloud a medias, activar la nube lo cancela. La decisión se toma en un globo pequeño anclado al botón, y «sin borrar» no dice qué no se borra (tus datos de iCloud se quedan). **Toca datos: para tu tarjeta.**	Captura s03; `storage.pendingICloudWipe.*`
🟠	El selector dice «Iniciar sesión con Apple» y la hoja de activar «Continuar con Apple», para el mismo gesto; el selector añade «Otra cuenta de Apple» sin explicar cuándo usarla.	Capturas b05 y h01
🟠	Las cifras salen con tres formatos: «650 de 1537», «5,006 cambios» y «1.537» en la propuesta.	Capturas p-upload y n06; `storage.steps.uploadedCount`
🟢	El consentimiento manda a «Ajustes → Exportar datos», y esa fila se llama «Exportar registros» (en solo grupos, «Exportar datos», apagada).	Capturas c02, a02 y r02; `storage.consent.pointAccess`
🟢	«Cancelar la activación» y «Cancelar y seguir en la nube» abren globos anclados al botón con «Sí, cancelar» y «Seguir activando la nube»: «Sí, cancelar» no dice qué se cancela.	Capturas p-upload-cancelar y p-reverseUpload-cancelar
🟠	La nota de «cuenta rechazada» se pinta como TEXTO en naranja (`warningForeground`); la regla de la casa lo reserva para iconos por contraste (en el tema oscuro se lee; en claro no llega a AA).	Captura b02; `StorageSettingsView.migrateCard`
🟢	En un fallo de la activación, la tarjeta «Grupos» con «Asociar una cuenta para grupos» queda justo debajo del error, con el mismo peso.	Captura p-fallo
🟢	«Salir de mis grupos»: «Salidos», «Transferidos» y «Sin procesar» son palabras internas; «Puedes retomarlo… desde «Vaciar datos»» manda a una fila distinta de la que se usó (Ajustes de Grupos).	Captura g02; `settings.batchLeave*`
🟠	«Desasociar» lleva a una hoja con «Conservar los gastos que pagué» / «Quitarlo todo del Panel»: la diferencia entre las dos solo la explica un párrafo largo encima.	`storage.groups.detachBody` (no capturada)
🟢	«Sincronización iCloud» en la versión de Yala Dev enseña paneles de QA y de depuración: comprobar que ninguno llega a TestFlight (están tras `#if DEV_BUILD` y `#if DEBUG`).	Capturas i01 e i02

Lo que ya está bien

«¿Quitar tus datos de este dispositivo?» dice dónde queda cada cosa (este dispositivo, iCloud, grupos) y cómo recuperarlos.

Si faltan cambios por subir a iCloud, el cierre avisa y ofrece «Exportar mis registros» o «Esperar» antes de quitar nada.

Los pasos con su cifra (opción B) dicen qué está pasando y quién espera a quién («iCloud todavía está trayendo tus datos…»).

Cada cancelación pide confirmación y dice dónde siguen los datos.

«Volver a Yala completo» enseña cuántos registros hay, en qué fechas, y su «Empezar de cero» confirma con las cifras de lo que se borra.

Antes de volver a iCloud, la app mira si ya hay datos ahí y pregunta en vez de mezclarlos sin avisar.

Fuentes: código de `origin/2.3` y capturas del 9-nov-2026.

PROBLEMA 1 DE 8 · DÓNDE VIVEN TUS DATOS · SEVERIDAD ALTA

Para decir dónde están los datos, la app usa nueve nombres y seis verbos

QUÉ PASA HOY

El lado de iCloud se llama **«iCloud privado»**, **«modo privado»**, **«tu iCloud»** y «Sincronización iCloud»; el otro, **«la nube»**, **«tu cuenta en la nube»**, «tu cuenta de la nube», **«tu cuenta de Yala»**, «la nube de Yala» y «los servidores de Yala». Pasar de uno a otro es «Migrar» en el título, «Activar» en el botón y «llevar mis datos» en el consentimiento; volver es «Volver a iCloud», «Vuelve al modo privado» y «desvincular tu cuenta de este dispositivo». Y «cuenta de Yala» nombra a la vez lo que usan tus grupos y el sitio de tus datos, sin decir que es la misma.


El caso Lucía usa Yala desde hace un año en su iPhone, con su **iCloud privado**: **1.537 registros**, **4 cuentas** y **3 presupuestos**, y algunas **fotos de recibos**. Ya entró con Apple para compartir gastos en **Grupos** («Viaje a Cusco»). Quiere usar Yala también en el **iPad del trabajo**, que tiene otro Apple ID, así que **activa la nube**; meses después **vuelve a iCloud** y, antes de vender su iPhone viejo, **cierra sesión** en él. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Lucía · **Captura** simulador, hoy · **Código** leído en origin/2.3 · **Hipótesis** nadie lo midió · **Propuesta** maqueta, no es la app

Hoy

Capturas del simulador (app de `origin/2.3`, semillas de prueba). Pasos hoy: **9 nombres de sitio y 6 verbos**

CAPTURA

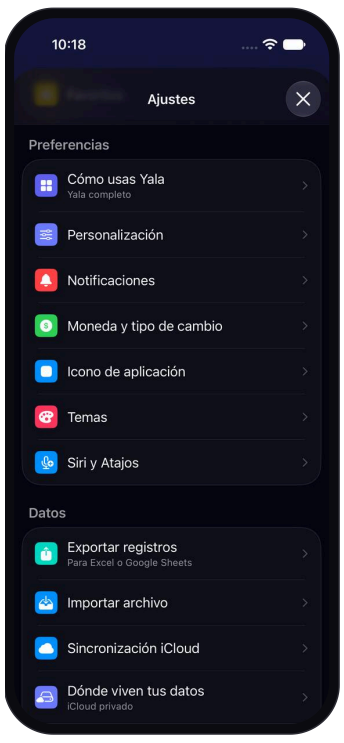

1 Ajustes: dos filas, «Sincronización iCloud» y «Dónde viven tus datos».

CAPTURA



2 «iCloud privado», «Migrar a la nube» y «Activar la nube» (la tarjeta «Modo Nube · Auth» de abajo solo existe en Yala Dev).

CAPTURA



3 La hoja: «Antes de activar la nube», «Pasarán…».

CAPTURA



4 En la nube: «Tu cuenta en la nube» y «esta misma cuenta».

CAPTURA



5 «Volver a iCloud»: «Vuelve al modo privado», «desvincular».

De dónde sale

Captura Capturas a02, s01, h01 y f02 (semilla «minimal»; la nube, con el gancho de cuenta nacida en la nube y el modo guardado en «nube»).

Medido Contado en `es.lproj/Localizable.strings` (claves de almacenamiento, iCloud y la hoja): «tu iCloud» 19 veces, «cuenta de Yala» 18, «tu cuenta de la nube» 8, «nube de Yala» 5, «iCloud privado» 5, «modo privado» 2; «Migrar a la nube» 1 frente a «activar la nube» 25.

Código `storage.revert.desenlaceNote`: «Es la forma de desvincular tu cuenta de este dispositivo: queda en pausa por si vuelves».

Código `storage.migrate.accountReuseNote`: «así tus datos y tus grupos viven en la misma cuenta» (la única frase que lo dice).

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Lucía.

T1 · Dos nombres fijos: «En tu iCloud» y «En tu cuenta de Yala»

T2 · Mantener «iCloud privado» y «la nube», y fijarlos

T3 · Un dibujo de dónde están y quién puede verlos


T4 · Dejar las palabras y añadir «¿Qué es cada cosa?»

T1 Dos nombres fijos: «En tu iCloud» y «En tu cuenta de Yala»

Recomendada · PROPUESTA NUEVA

Cada pantalla usa solo dos nombres para los dos sitios, y los verbos dicen el destino: **«Pasar a tu cuenta de Yala»** y **«Volver a tu iCloud»**. «La nube» deja de ser un sitio y queda como explicación («tu cuenta de Yala vive en la nube»). Encaja con lo que ya pasa por dentro: la cuenta que guarda tus datos es la misma que usan tus grupos («así tus datos y tus grupos viven en la misma cuenta»). La pantalla pasa a ser una elección con las dos opciones a la vista y la actual marcada.

PROPUESTA

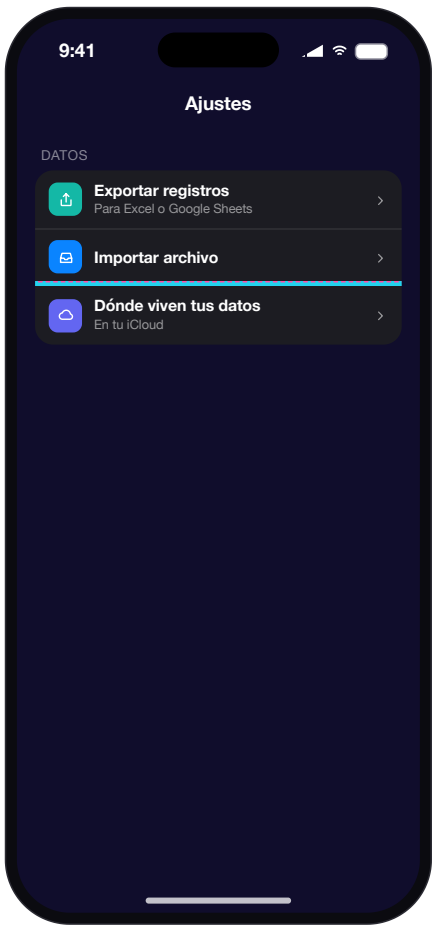


1 La fila dice el sitio con el mismo nombre que la pantalla.

PROPUESTA



2 Los dos sitios, con nombre fijo; el botón dice adónde van.

PROPUESTA

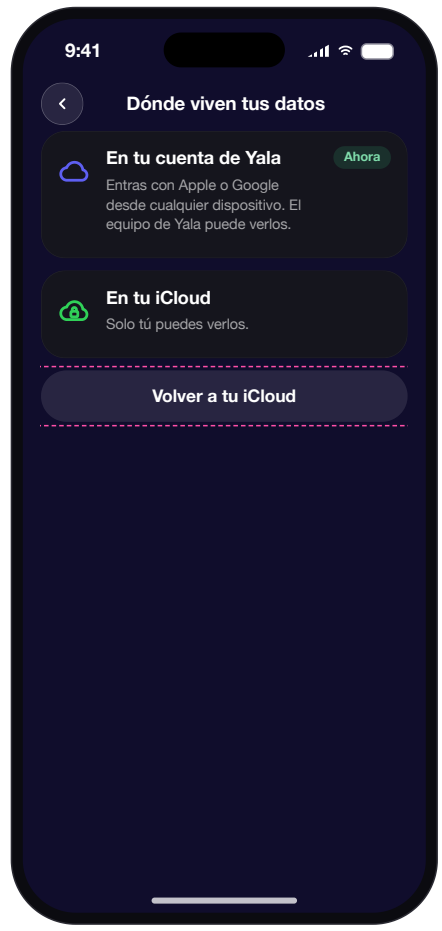

3 Meses después: el mismo par de nombres, al revés.

A FAVOR

- Dos nombres en vez de nueve: Lucía aprende uno por sitio y lo encuentra igual en Ajustes, la hoja y los avisos.
- «Cuenta de Yala» deja de ser ambiguo: es una sola, la de sus grupos y (si quiere) sus datos.
- El verbo dice el destino: «Pasar a…» y «Volver a…» no necesitan explicación.

EN CONTRA

- Es un cambio de textos ancho: unas 60 cadenas en 16 idiomas (las de «nube» y «modo privado»).
- Quien ya aprendió «la nube» (la bienvenida usa «Tu cuenta en la nube») la verá cambiar; la bienvenida tendría que seguir.
- «En tu iCloud» no dice «privado»: lo dice la línea de debajo («Solo tú puedes verlos»).

En la maqueta: 2 nombres de sitio y 2 verbos (hoy 9 nombres y 6 verbos) · Esfuerzo medio (textos) · Riesgo bajo


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

T2 Mantener «iCloud privado» y «la nube», y fijarlos

PROPUESTA NUEVA


El cambio mínimo: se queda la pareja que ya usa la fila de Ajustes («iCloud privado» / «Tu cuenta en la nube») y se retiran los demás: «Migrar» pasa a «Activar», «modo privado» a «iCloud privado», «la nube de Yala» y «los servidores de Yala» a «la nube». «Cuenta de Yala» se queda solo para la entrada (Apple o Google).

PROPUESTA

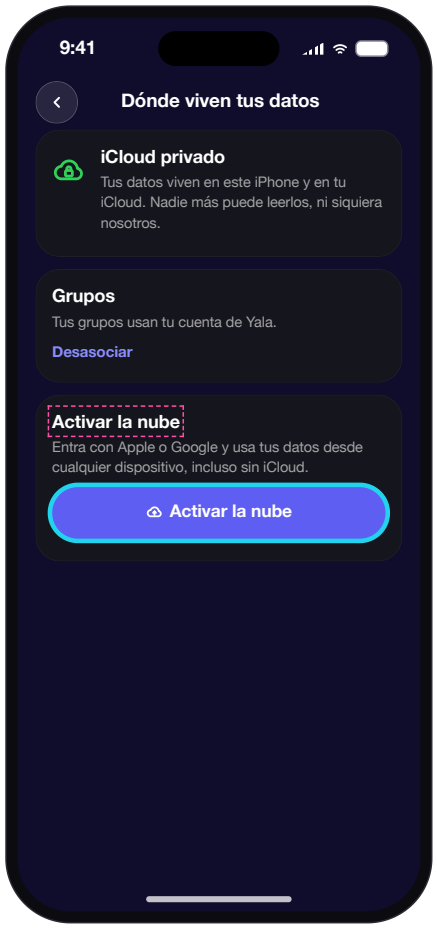

1 El título de la tarjeta ya no dice «Migrar»: el mismo verbo que el botón.

PROPUESTA

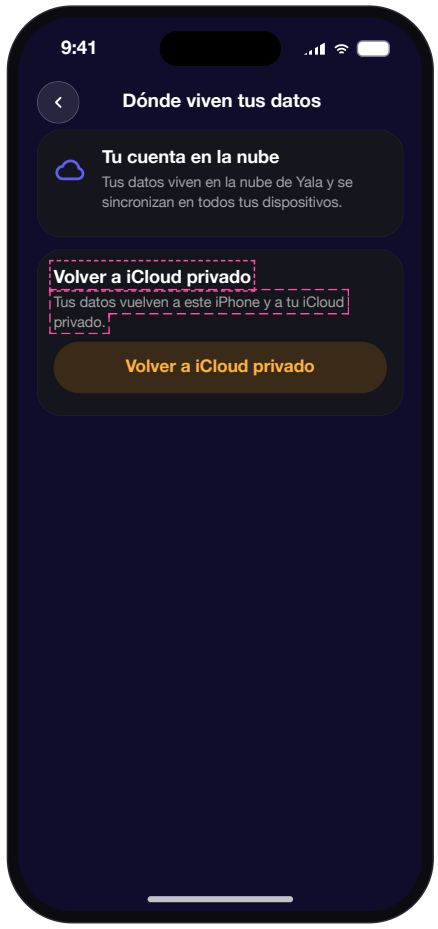

2 La vuelta usa el nombre del sitio, no «modo privado».

A FAVOR

- Lo más barato: unas 20 cadenas y ningún cambio de pantalla.
- La fila de Ajustes ya dice estos nombres: no cambia lo aprendido.
- Deja abierta T1 para más adelante.

EN CONTRA

- «La nube» sigue sin decir de quién es: Lucía puede pensar que es iCloud (iCloud también es «la nube»).
- «Cuenta de Yala» y «tu cuenta en la nube» siguen siendo dos nombres para lo mismo.
- No resuelve que Grupos y los datos compartan cuenta sin decirlo.

En la maqueta: 4 nombres de sitio y 2 verbos | Esfuerzo bajo (textos) | Riesgo bajo


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

T3 Un dibujo de dónde están y quién puede verlos

PROPUESTA NUEVA


Arriba de la pantalla, un dibujo de dos piezas (este iPhone → su destino) con el destino actual resaltado, y una tabla corta de tres filas que no cambia de forma entre los dos sitios: **dónde están**, **quién puede verlos** y **con qué entras**. Lucía compara las dos columnas antes de tocar nada.

PROPUESTA

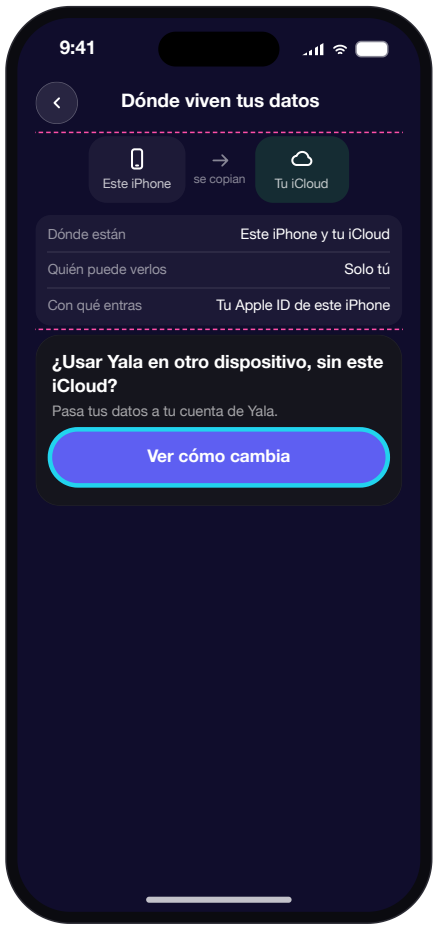

1 Hoy: un dibujo y tres filas.

PROPUESTA

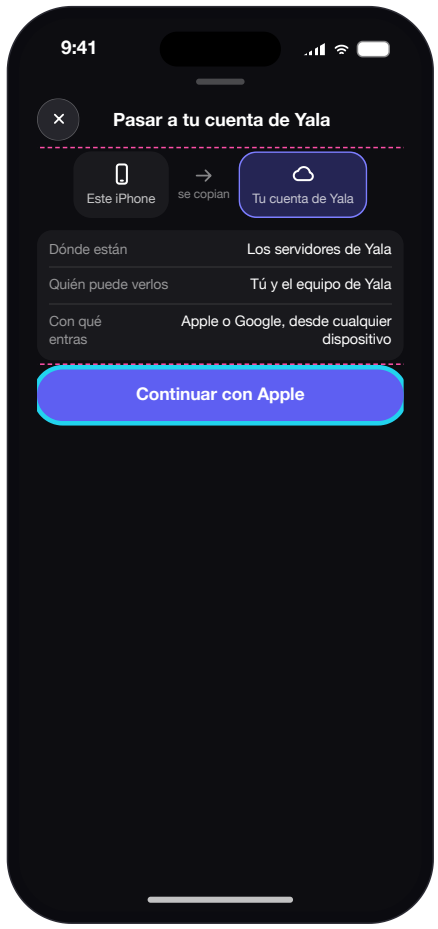

2 La hoja repite las mismas tres filas con el otro sitio.

A FAVOR

- Se entiende sin leer párrafos: lo mismo en las dos columnas, cambia el contenido.
- «Quién puede verlos» queda en la misma fila que «dónde están»: la diferencia que más pesa, a la vista.
- Sirve igual para P7 con VoiceOver (tres filas con etiqueta).

EN CONTRA

- Una pieza nueva (el dibujo) que hay que mantener en 16 idiomas y en texto grande.
- Añade un paso («Ver cómo cambia») antes de la hoja de hoy.
- No arregla por sí solo los nueve nombres del resto de avisos.

En la maqueta: 1 toque más antes de la hoja **Esfuerzo medio** **Riesgo bajo**


Perfiles: ● P1 ● P2 ● P3 ● P4 ● P5 ● P6 ● P7 ver lente ↓

T4 Dejar las palabras y añadir «¿Qué es cada cosa?»

PROPUESTA NUEVA


Nada cambia en las pantallas salvo un enlace bajo el estado que abre una hoja con un glosario de cuatro entradas: iCloud privado, la nube de Yala, tu cuenta de Yala y «asociar una cuenta para grupos».

PROPUESTA

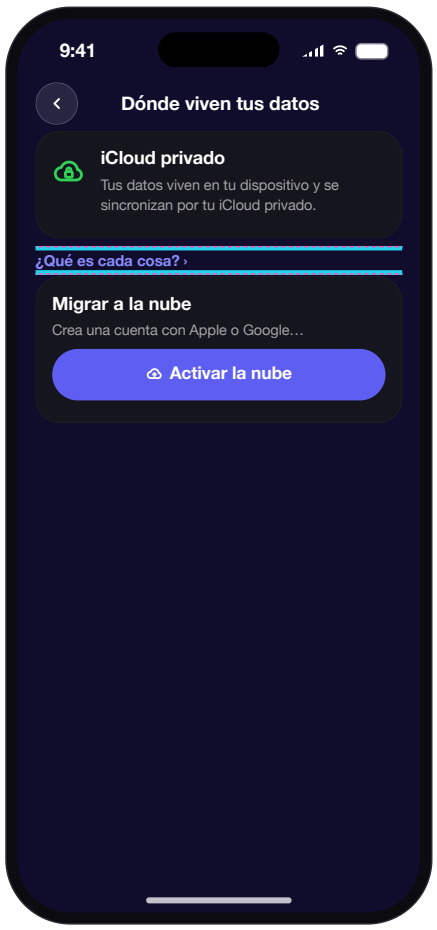

1 Un enlace bajo el estado.

PROPUESTA

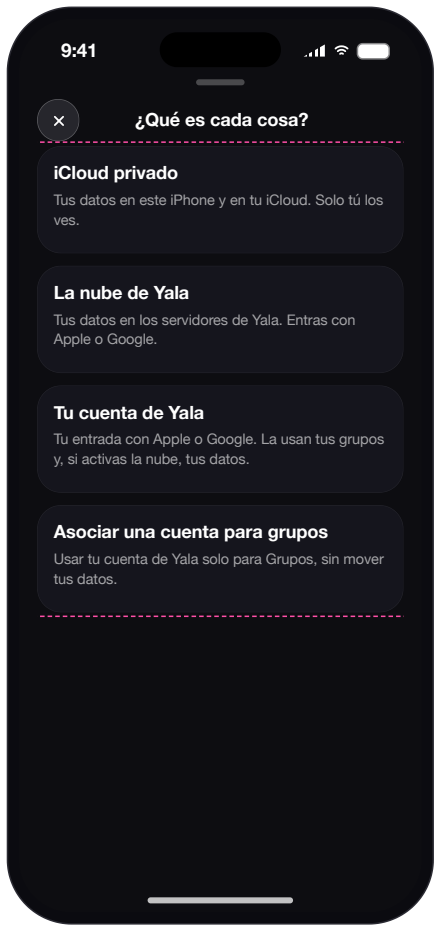

2 Cuatro entradas.

A FAVOR

- No cambia ninguna cadena existente: cero riesgo de romper lo aprendido.
- Explica la diferencia entre la cuenta y la nube, que hoy no está en ningún sitio.

EN CONTRA

- Quien no lee (P3) no lo abre: los nueve nombres siguen ahí.
- Pide leer un glosario para entender una pantalla de Ajustes.
- Fija por escrito una ambigüedad en vez de quitarla.


En la maqueta: 1 toque y una hoja de lectura · **Esfuerzo bajo** · **Riesgo bajo**

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Lado a lado

La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY CAPTURA

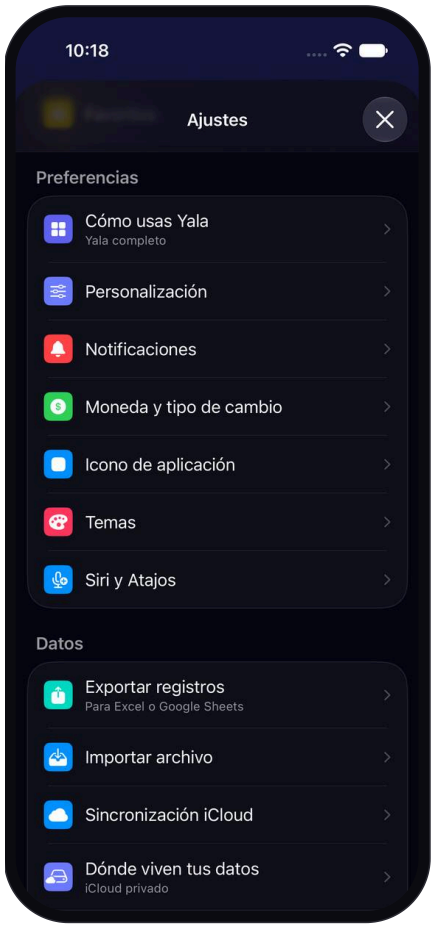


Hoy

T1 PROPUESTA




Meses después: el mismo par de nombres, al revés.

T2 PROPUESTA

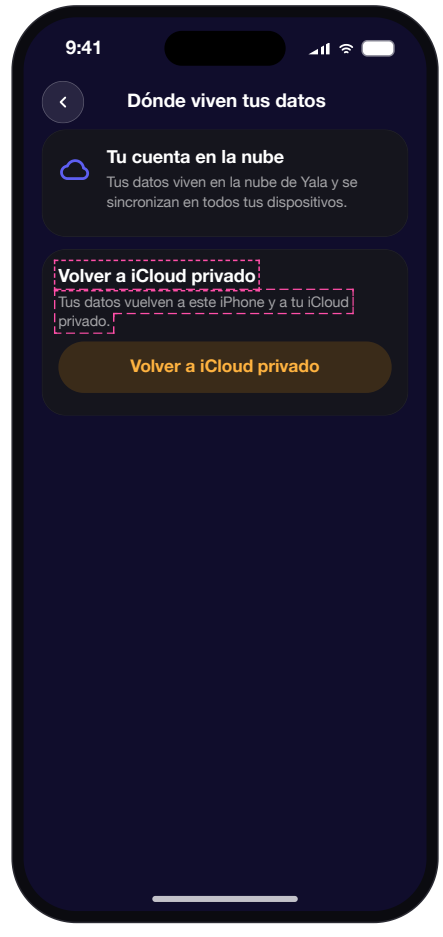


La vuelta usa el nombre del sitio, no «modo privado».

T3 PROPUESTA

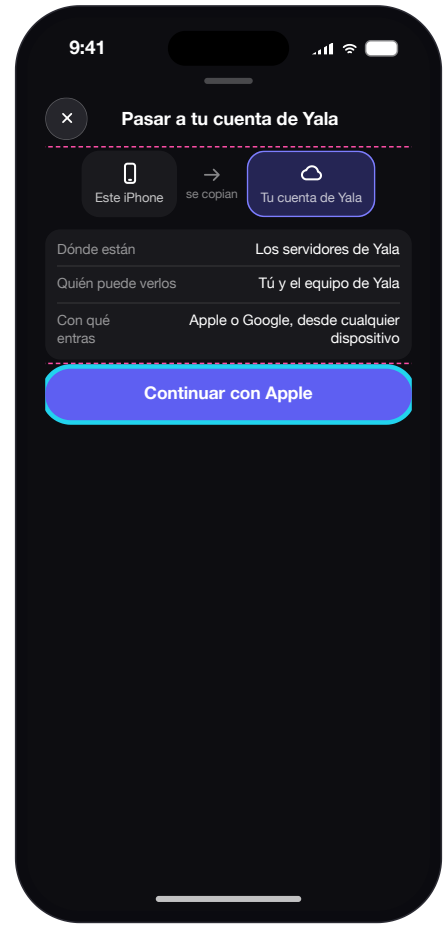

La hoja repite las mismas tres filas con el otro sitio.

T4 PROPUESTA

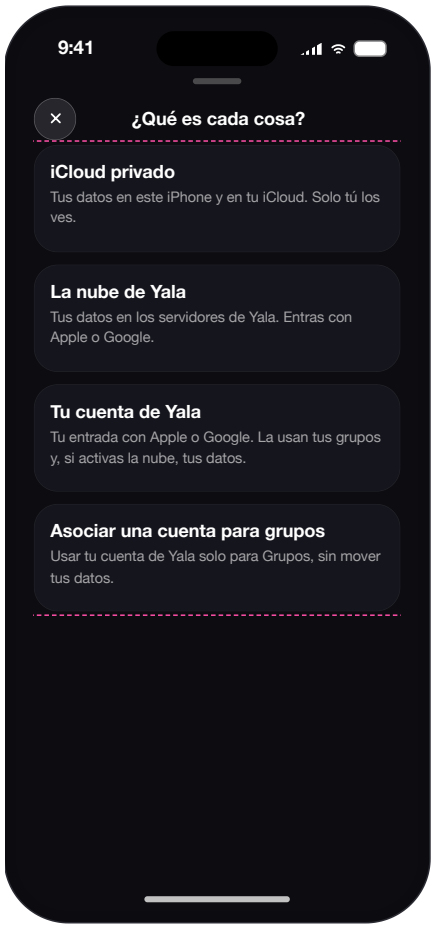

Cuatro entradas.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	9 nombres de sitio y 6 verbos	—	—	—
T1 · Dos nombres fijos: «En tu iCloud» y «En tu cuenta de Yala»	2 nombres de sitio y 2 verbos (hoy 9 nombres y 6 verbos)	medio (textos)	bajo	—

T2 · Mantener «iCloud privado» y «la nube», y fijarlos	4 nombres de sitio y 2 verbos	bajo (textos)	bajo	—
T3 · Un dibujo de dónde están y quién puede verlos	1 toque más antes de la hoja	medio	bajo	—
T4 · Dejar las palabras y añadir «¿Qué es cada cosa?»	1 toque y una hoja de lectura	bajo	bajo	—

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. ● riesgo alto de trabarse · ● medio · ● bajo.

Perfil	Hoy	T1	T2	T3	T4
P1 · Migrante de Excel	● ¿dónde está?	● sabe dónde está	● «nube» de quién	● ve dónde está	● lee si quiere
P2 · Principiante abrumado	● nueve nombres	● dos palabras	● iCloud también es nube	● dibujo	● tiene que abrirlo
P3 · Anotador rápido que no lee	● «Migrar» asusta	● el botón dice adónde	● botón igual al título	● un paso más	● no lo abre
P4 · Experto de otra app	● ¿nube de quién?	● «puede verlos» a la vista	● ¿qué nube?	● compara	● le basta
P5 · Llega por una invitación de grupo	● su cuenta ≠ «la nube»	● su cuenta de Grupos es la misma	● cuenta de Yala ≠ nube	● no dice lo de Grupos	● entiende si lo lee
P6 · Varias monedas y tarjeta	● —	● —	● —	● —	● —
P7 · Texto grande, a veces en iPad	● textos largos	● menos texto que leer	● igual que hoy	● dibujo con texto grande	● una hoja más

Recomendación: T1

La confusión de fondo no es la palabra «nube»: es que «cuenta de Yala» y «la nube» sean lo mismo sin decirlo, y que la cuenta de Grupos sea esa misma. T1 usa ese hecho como nombre y lo deja en dos palabras. Si se quiere ir por partes, T2 primero (barato) y T1 al cambiar la bienvenida. El dibujo de T3 se puede sumar a T1 más adelante.

Qué decide Jürgen

- ¿Dos nombres fijos, «En tu iCloud» y «En tu cuenta de Yala», con «Pasar a» / «Volver a» (T1)? ¿O el mínimo de T2?
- Si T1: ¿la bienvenida («Tu cuenta en la nube») cambia en la misma entrega?
- ¿«Desvincular tu cuenta de este dispositivo» se retira de la tarjeta de volver (ver problema 3)?

PROBLEMA 2 DE 8 · DÓNDE VIVEN TUS DATOS · SEVERIDAD ALTA

Al activar la nube, «no hay cifrado» y «tus fotos no viajan» quedan plegados en «Ver los detalles»

> QUÉ PASA HOY
>
> La hoja «Antes de activar la nube» enseña tres líneas cortas («Yala puede ver tus datos · Para darte soporte y funciones inteligentes») y pliega lo que no se deshace solo: **«No usamos cifrado de extremo a extremo»** y **«Las fotos de tus recibos se quedan en este dispositivo: no se respaldan en la nube ni se ven en otros dispositivos»**. «Continuar con Apple» acepta (registra el consentimiento) con los detalles cerrados. Y quien llega a la nube desde la bienvenida o desde «Activar Yala completo» ve otra pantalla, `CloudConsentView`, con los tres puntos completos: dos consentimientos distintos para la misma decisión.

El caso Lucía usa Yala desde hace un año en su iPhone, con su **iCloud privado**: **1.537 registros**, **4 cuentas** y **3 presupuestos**, y algunas **fotos de recibos**. Ya entró con Apple para compartir gastos en **Grupos** («Viaje a Cusco»). Quiere usar Yala también en el **iPad del trabajo**, que tiene otro Apple ID, así que **activa la nube**; meses después **vuelve a iCloud** y, antes de vender su iPhone viejo, **cierra sesión** en él. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Lucía · **Captura** simulador, hoy · **Código** leído en origin/2.3 · **Hipótesis** nadie lo midió · **Propuesta** maqueta, no es la app

Hoy


Capturas del simulador (app de `origin/2.3`, semillas de prueba). Pasos hoy: **2 toques para leerlo todo; 1 para aceptar sin leerlo**

CAPTURA




1 La hoja: tres líneas y «Ver los detalles» cerrado.

CAPTURA

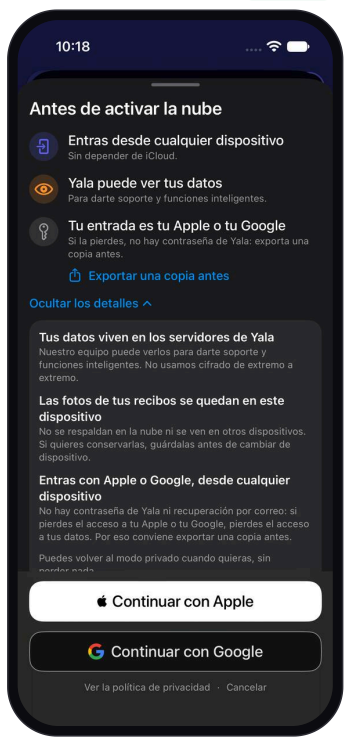

2 Abierto: el cifrado y las fotos.

CAPTURA

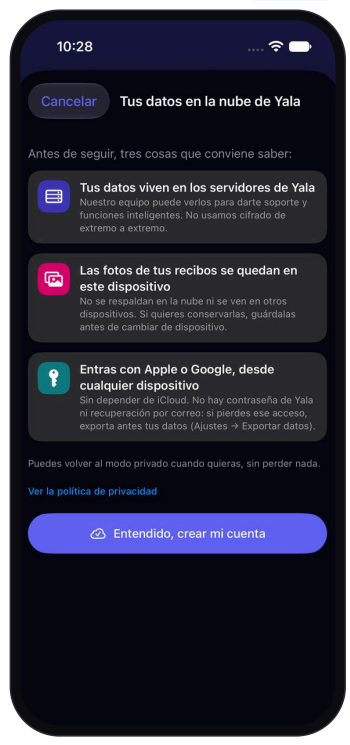

3 Desde «Activar Yala completo»: la otra pantalla, con los tres puntos completos.

De dónde sale

Captura Capturas h01, h02 (Ajustes) y c02 (solo grupos › «Activar Yala completo» › «Tu cuenta en la nube»).

Código `CloudActivationSheet.swift`: `detailsDisclosure` pliega `pointServers` y `pointPhotos`; `accept()` llama a `CloudConsentRegistrar.register()` con lo que haya abierto.

Código `CloudConsentView.swift` enseña los mismos tres puntos completos y lo usan `WelcomeCloudSignInView` y `FullModeActivationView`.

Antes Decisión L20-11 (una sola hoja con lo que cambia y «Continuar con Apple/Google»): esta revisión no la reabre salvo en H2.

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Lucía.


H1 · Los tres puntos que pesan, a la vista y en una línea · **H2 · Un solo consentimiento para todas las entradas, en dos pasos** · **H3 · Confirmar con dos casillas lo que no se deshace** · **H4 · Las fotos primero: ofrecer guardarlas antes de pasar**

H1 Los tres puntos que pesan, a la vista y en una línea

Recomendada · PROPUESTA NUEVA

La hoja deja de plegar lo importante. Tres filas, cada una con su consecuencia en palabras claras: **«Yala puede ver tus datos · no hay cifrado de extremo a extremo»**, **«Las fotos de tus recibos no viajan · se quedan en este iPhone (tienes 23)»** y **«Sin contraseña de Yala · si pierdes tu Apple o tu Google, pierdes el acceso»**, con «Exportar una copia antes» debajo. «Ver los detalles» se va; queda la política de privacidad.

PROPUESTA

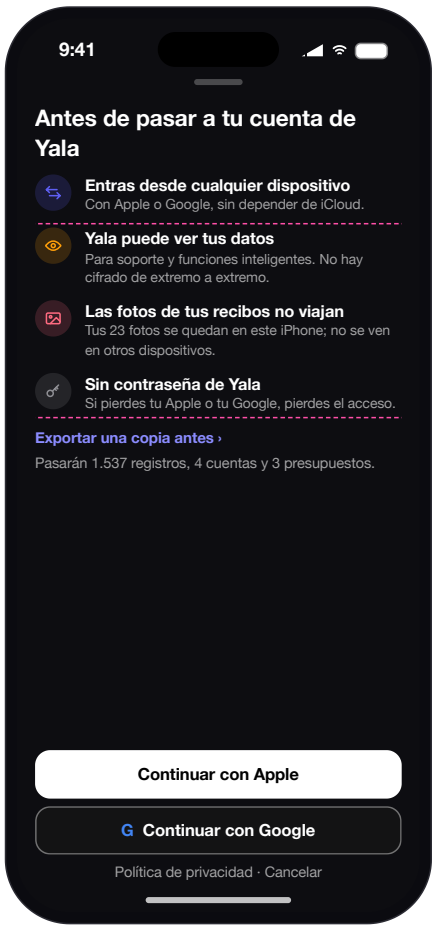

1 Lo que pesa, sin plegar.

A FAVOR

- Las dos consecuencias que no se deshacen solas (quién ve los datos, las fotos) se leen antes de aceptar.
- El número de fotos convierte una frase abstracta en algo que Lucía reconoce.
- Cabe en una hoja: un toque menos que hoy para quien quiere leerlo todo.

EN CONTRA

- Más texto en la primera vista: la hoja crece a casi toda la pantalla.
- Contar las fotos de recibos es una lectura nueva al abrir la hoja (barata: un recuento).

En la maqueta: 1 hoja, 1 toque para aceptar (hoy 1 toque y «Ver los detalles» para lo mismo) · Esfuerzo bajo · Riesgo bajo


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

H2 Un solo consentimiento para todas las entradas, en dos pasos

PROPUESTA NUEVA · Reabre L20-11

Ajustes usa la misma pantalla que la bienvenida y «Activar Yala completo» (`CloudConsentView`): primero lo que cambia, con los tres puntos completos y «Entendido», y después la elección de Apple o Google con la cifra de lo que pasa. Un texto, un sitio que mantener.

PROPUESTA

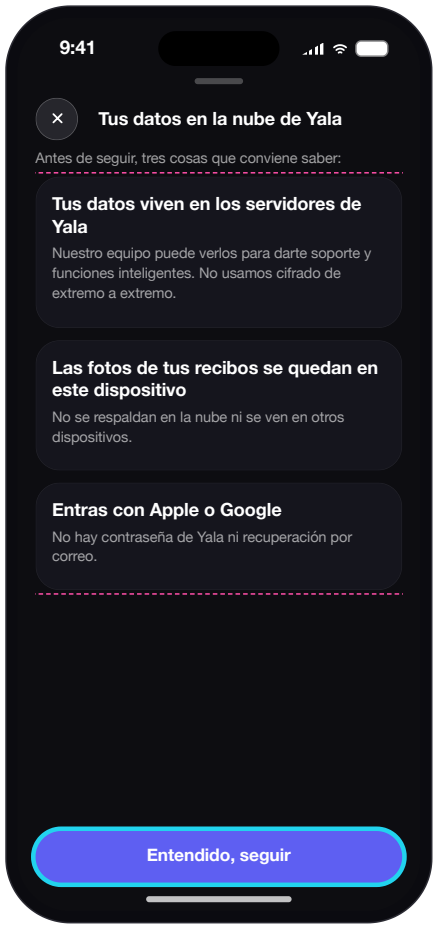

1 Paso 1: lo mismo que ve quien entra por la bienvenida.

PROPUESTA



2 Paso 2: la cuenta y la cifra.

A FAVOR

- Un único consentimiento, con el mismo texto, en las tres entradas: menos sitios donde puede quedarse viejo.
- Lo importante va en tarjetas grandes, como en la bienvenida que ya aprobaste.

EN CONTRA

- Un paso más que hoy en Ajustes (la decisión L20-11 juntó todo en una hoja para quitar pasos).
- Reabre en parte L20-11 («una sola hoja con lo que cambia y Continuar con Apple/Google»).

En la maqueta: 2 pantallas y 2 toques · Esfuerzo medio · Riesgo bajo


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

H3 Confirmar con dos casillas lo que no se deshace

PROPUESTA NUEVA

Como H1, pero «Continuar» se activa cuando Lucía marca dos casillas: «Entiendo que el equipo de Yala puede ver mis datos» y «Entiendo que mis fotos de recibos se quedan en este iPhone».

PROPUESTA

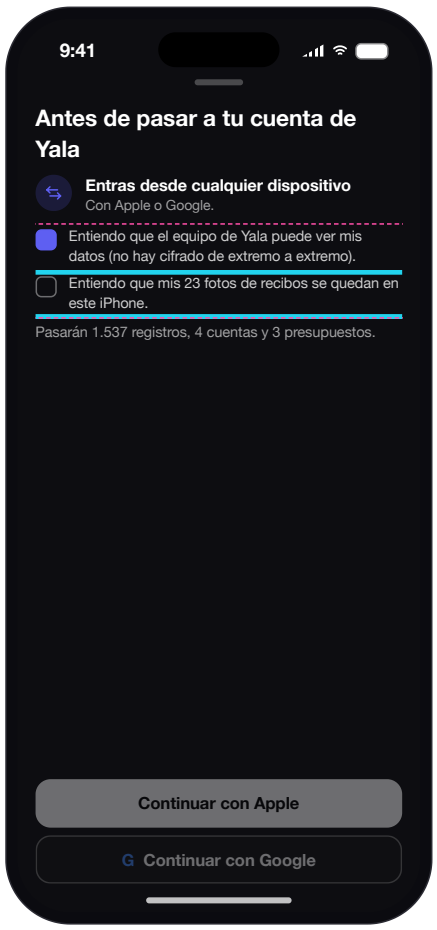

1 El botón espera las dos marcas.

A FAVOR

- Nadie acepta sin haber leído las dos frases.
- Deja constancia clara del consentimiento informado.

EN CONTRA

- Dos toques más, en una pantalla que ya pide una decisión.
- Las casillas obligatorias suenan a contrato y pueden asustar más de lo necesario.
- VoiceOver: dos controles más antes del botón.

En la maqueta: 3 toques **Esfuerzo bajo** **Riesgo bajo**


Perfiles: ● P1 ● P2 ● P3 ● P4 ● P5 ● P6 ● P7 ver lente ↓

H4 Las fotos primero: ofrecer guardarlas antes de pasar

PROPUESTA NUEVA

H1 más una acción: si hay fotos de recibos, la fila ofrece **«Guardar mis 23 fotos en Fotos»** antes de seguir. Es una función nueva (hoy no existe), por eso va aparte.

PROPUESTA

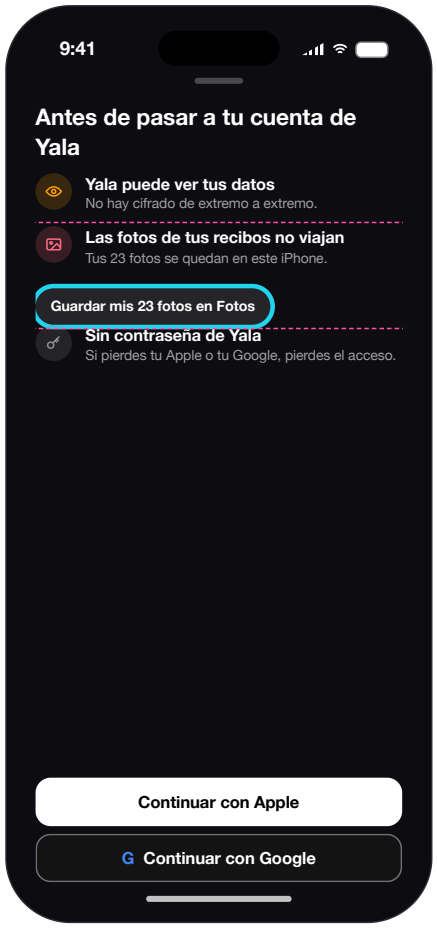

1 La consecuencia, con su salida al lado.

A FAVOR

- Convierte un aviso de pérdida en algo que Lucía puede resolver ahí mismo.
- P6 (muchos recibos) es quien más lo agradece.

EN CONTRA

- Es una función nueva: guardar en Fotos pide permiso y decide qué pasa con los nombres y las fechas.
- No resuelve que las fotos no estén en el iPad: solo que no se pierdan.

En la maqueta: 1-2 toques más si guarda fotos **Esfuerzo alto** **Riesgo medio**

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Lado a lado


La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY CAPTURA



Hoy

H1 PROPUESTA

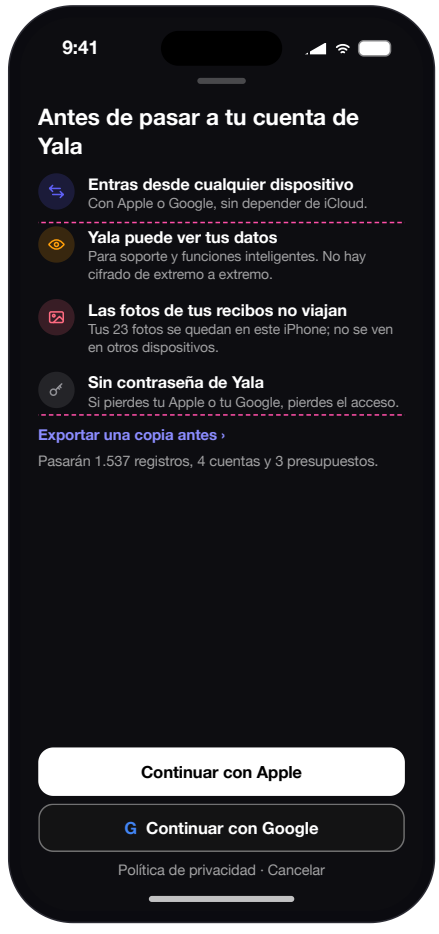


Lo que pesa, sin plegar.

H2 PROPUESTA




Paso 2: la cuenta y la cifra.

H3 PROPUESTA

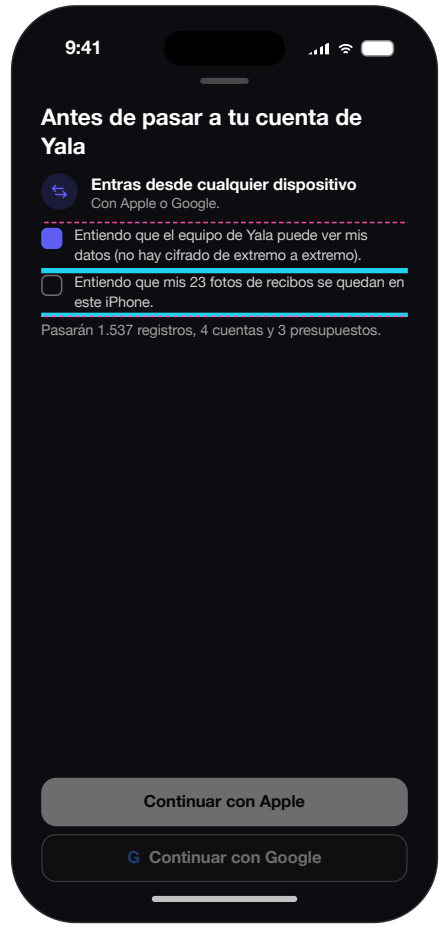

El botón espera las dos marcas.

H4 PROPUESTA

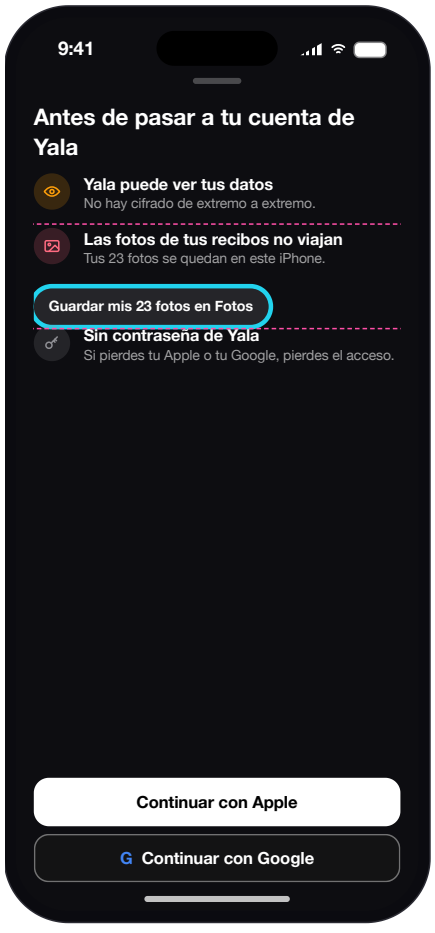

La consecuencia, con su salida al lado.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	2 toques para leerlo todo; 1 para aceptar sin leerlo	—	—	—
H1 · Los tres puntos que pesan, a la vista y en una línea	1 hoja, 1 toque para aceptar (hoy 1 toque y «Ver los detalles» para lo mismo)	bajo	bajo	—
H2 · Un solo consentimiento para todas las entradas, en dos pasos	2 pantallas y 2 toques	medio	bajo	L20-11

H3 · Confirmar con dos casillas lo que no se deshace	3 toques	bajo	bajo	—
H4 · Las fotos primero: ofrecer guardarlas antes de pasar	1-2 toques más si guarda fotos	alto	medio	—

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. ● riesgo alto de trabarse · ● medio · ● bajo.

Perfil	Hoy	H1	H2	H3	H4
P1 · Migrante de Excel	● no sabe lo de las fotos	● sabe lo de las fotos	● lo lee entero	● lo confirma	● salva sus fotos
P2 · Principiante abrumado	● no abre detalles	● frases cortas	● tarjetas grandes	● suena a contrato	● sabe qué hacer
P3 · Anotador rápido que no lee	● acepta sin leer	● puede no leer	● un paso más	● dos toques más	● lo salta
P4 · Experto de otra app	● lo busca plegado	● «sin cifrado» a la vista	● todo dicho	● explícito	● bien
P5 · Llega por una invitación de grupo	● —	● —	● lo vio al entrar	● —	● —
P6 · Varias monedas y tarjeta	● pierde sus recibos	● ve sus 23 fotos	● no cuenta sus fotos	● ve sus fotos	● lo que necesita
P7 · Texto grande, a veces en iPad	● hoja larga al abrir	● hoja más alta	● dos pantallas	● más controles	● hoja larga

Recomendación: H1

Mantiene la hoja única de L20-11 y solo deja de plegar las dos consecuencias que no se deshacen solas. Es el cambio más barato que hace que «acepto» signifique «leí lo que importa». Que el texto diga cuántas fotos tiene Lucía es lo que hace que la frase se entienda. **Es una decisión de privacidad, no solo de diseño**: por eso va a tu tarjeta.

Qué decide Jürgen

- ¿El cifrado y las fotos salen a la vista en la hoja (H1)? **Privacidad: decisión tuya.**
- ¿Un único consentimiento para Ajustes, bienvenida y «Activar Yala completo» (H2), aunque sume un paso?
- ¿Se estudia «Guardar mis fotos en Fotos» como función aparte (H4)?

Volver a iCloud promete «sin perder nada» y «en pausa por si vuelves», y volver a la nube con esa cuenta no se puede

QUÉ PASA HOY

La tarjeta dice «Vuelve al modo privado… **sin perder nada**» y «Es la forma de desvincular tu cuenta de este dispositivo: **queda en pausa por si vuelves**». Pero si Lucía intenta volver a la nube con esa misma cuenta, la app la para: «Esta cuenta volvió a iCloud · **Volver a la nube con ella todavía no está disponible**». El botón de volver es naranja, igual que el de borrar. Y si el iCloud del iPhone ya tiene datos de Yala, la elección —sumar, **empezar sin ellos (borra de iCloud, sin copia)** o no hacer nada— se toma en un globo con letra de 9-10 pt, seguido de otro «¿Borrarlos?».

El caso Lucía usa Yala desde hace un año en su iPhone, con su **iCloud privado**: **1.537 registros**, **4 cuentas** y **3 presupuestos**, y algunas **fotos de recibos**. Ya entró con Apple para compartir gastos en **Grupos** («Viaje a Cusco»). Quiere usar Yala también en el **iPad del trabajo**, que tiene otro Apple ID, así que **activa la nube**; meses después **vuelve a iCloud** y, antes de vender su iPhone viejo, **cierra sesión** en él. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Lucía · **Captura** simulador, hoy · **Código** leído en origin/2.3 · **Hipótesis** nadie lo midió · **Propuesta** maqueta, no es la app

Hoy

Capturas del simulador (app de `origin/2.3`, semillas de prueba). Pasos hoy: **2 toques sin datos previos; 3-4 con ellos**

CAPTURA



1 La tarjeta: «sin perder nada», «en pausa por si vuelves» y el botón naranja.

CAPTURA



2 La confirmación: «No pierdes nada».

CAPTURA



3 Con datos en iCloud: tres salidas en un globo.

CAPTURA



4 «Empezar sin ellos»: otro globo, «No queda copia».

CAPTURA



5 Sin iCloud en el iPhone: «Abre iCloud».

De dónde sale

Captura Captura f02 (cuenta nacida en la nube, con el modo guardado en «nube»); n02-n05 con el gancho de iCloud previo («none», «foundGroups», «noAccount»): en esas, la tarjeta de arriba dice «iCloud privado» por el gancho; lo que cuenta es el diálogo.

Código `storage.revert.body`, `storage.revert.desenlaceNote`, `storage.confirm.revertBody` frente a `storage.migrateBlock.returnedTitle` / `returnedBody` y `storage.migrate.refusedReturned`.

Código `StorageSettingsView.revertCard`: el botón es `.bordered` teñido de `warningForeground`; `StorageRevertPriorDataDialogs` encadena el aviso y el «¿Borrarlos?».

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Lucía.

V1 · La tarjeta dice qué pasa con cada cosa, y el botón deja de ser naranja

V2 · Una hoja con fases: qué pasa, qué hacer con lo que ya hay, y confirmar

V3 · Solo las palabras y el color de lo que borra

V4 · Que se pueda volver a la nube con la misma cuenta

V1 La tarjeta dice qué pasa con cada cosa, y el botón deja de ser naranja

PROPUESTA NUEVA


La tarjeta de volver cambia dos frases que prometen de más («sin perder nada», «queda en pausa por si vuelves») por cuatro filas que dicen **qué pasa con tus datos, con tu cuenta, con lo que hay en ella y si podrás volver a la nube con ella** —hoy no—. El botón pasa a secundario (volver no es peligroso; borrar sí). La confirmación repite la fila que más pesa.

PROPUESTA



1 Cuatro filas en vez de dos promesas.

PROPUESTA

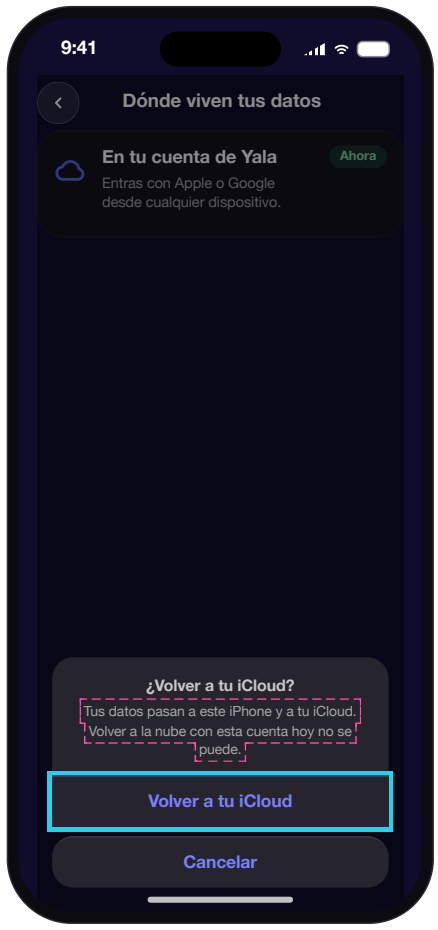

2 La confirmación repite lo que no tiene vuelta.

A FAVOR

- Lucía decide sabiendo que, si se arrepiente, no podrá volver a la nube con la misma cuenta.
- El naranja queda para lo que borra: hoy pinta igual volver que «Empezar sin ellos».

EN CONTRA

- Decir «hoy no se puede» puede frenar a quien quiere volver: es la verdad de hoy, y por eso lo tienes que validar tú.
- Si la limitación se levanta, hay que acordarse de quitar la fila.

En la maqueta: 2 toques (igual que hoy) **Esfuerzo bajo (textos)** **Riesgo bajo**


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

V2 Una hoja con fases: qué pasa, qué hacer con lo que ya hay, y confirmar

Recomendada PROPUESTA NUEVA


«Volver a tu iCloud» abre una hoja con fases, como ya hacen otros avisos de datos de la app: primero lo que pasa (las cuatro filas de V1); si el iCloud de este iPhone ya tiene datos de Yala, la elección con su cifra en tarjetas —**Sumarlos**, **Empezar sin ellos (los borra de tu iCloud)**— con «Ahora no» aparte; y al final, la confirmación. Sustituye a tres globos encadenados.

PROPUESTA

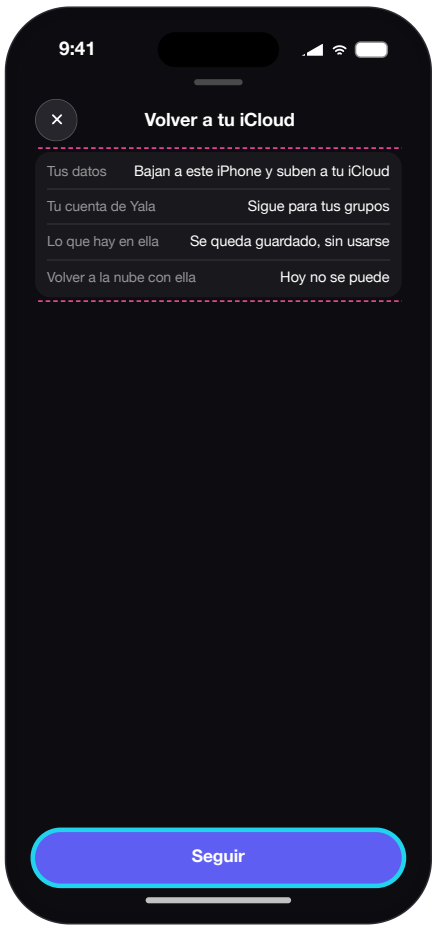


1 Fase 1: qué pasa.

PROPUESTA

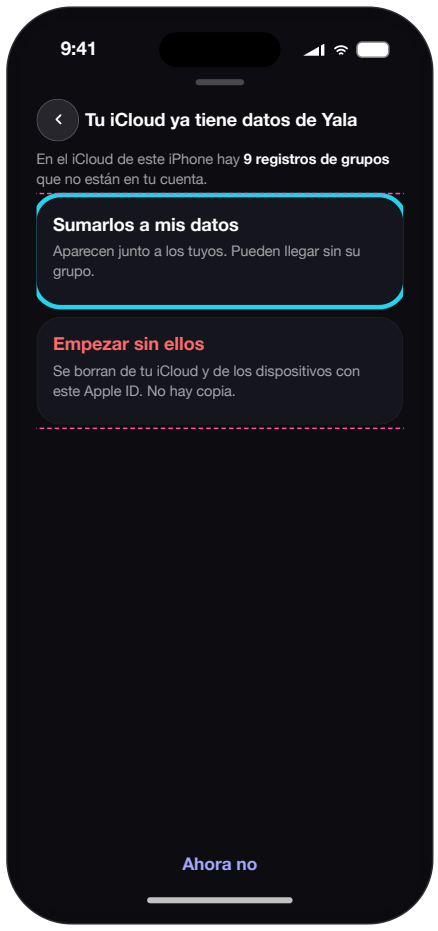

2 Fase 2 (solo si hay algo): la elección, con su cifra.

PROPUESTA

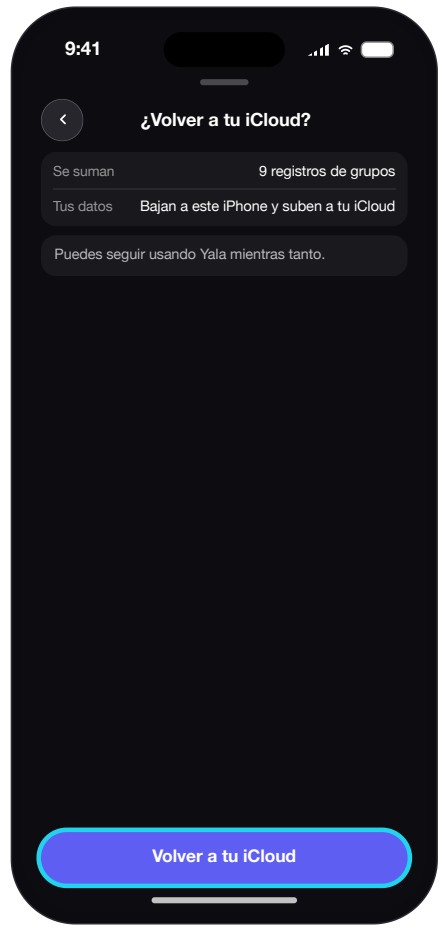

3 Fase 3: confirmar lo elegido.

A FAVOR

- Cada decisión tiene sitio para su cifra y su consecuencia, en letra normal (hoy, globos de 9-10 pt sobre la pantalla).
- Una sola presentación con fases es el molde que la casa ya prefiere para cadenas de «¿seguro?» (sin brick del router).
- La opción que borra se lee distinta de las demás.

EN CONTRA

- Una hoja nueva que diseñar y probar (ahora son tres diálogos del sistema).
- Un toque más («Seguir») en el caso sin datos previos.

En la maqueta: 3 toques sin datos previos; 4 con ellos (hoy 2 y 3) **Esfuerzo medio** **Riesgo bajo**


Perfiles: ● P1 ● P2 ● P3 ● P4 ● P5 ● P6 ● P7 ver lente ↓

V3 Solo las palabras y el color de lo que borra

PROPUESTA NUEVA


Se quedan los tres diálogos. Cambian las frases que prometen de más y «Empezar sin ellos» pasa a rojo y dice lo que hace: **«Borrarlos de mi iCloud y volver»**.

PROPUESTA

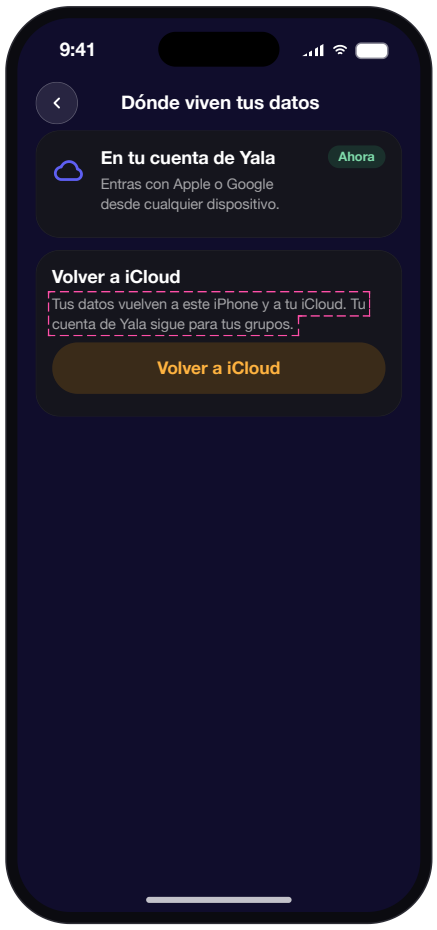

1 Sin «sin perder nada» ni «en pausa por si vuelves».

PROPUESTA

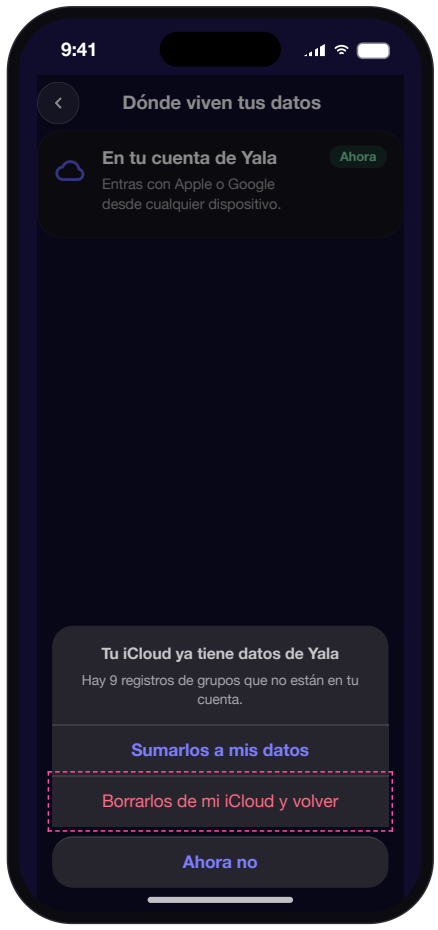

2 Lo que borra, en rojo y con su verbo.

A FAVOR

- Lo más barato: textos y un color.
- Quita las dos promesas que no se sostienen.

EN CONTRA

- Siguen siendo globos de letra pequeña anclados a un botón.
- No dice si se puede volver a la nube con la misma cuenta.

En la maqueta: igual que hoy **Esfuerzo bajo** **Riesgo bajo**


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

V4 Que se pueda volver a la nube con la misma cuenta

PROPUESTA NUEVA · Reabre el alcance de la reversa (2.2)

No es un cambio de pantalla: es levantar la limitación que hoy dice «Volver a la nube con ella todavía no está disponible». Si se hace, la promesa de «en pausa por si vuelves» se vuelve cierta y la tarjeta de V1 pierde su última fila. Se maqueta para comparar.

PROPUESTA

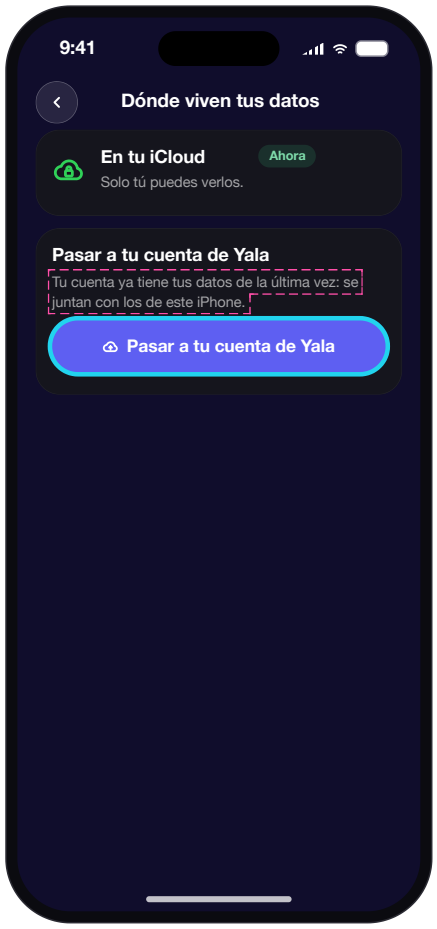

1 Volver a la nube sería otra activación más.

A FAVOR

- La promesa de hoy («por si vuelves») pasaría a ser verdad.
- Quita un callejón (el bloqueo «Esta cuenta volvió a iCloud»).

EN CONTRA

- Es trabajo de sincronización y de datos, no de pantalla: juntar lo que quedó en la cuenta con lo de este iPhone.
- Riesgo alto de duplicados; necesita su propio diseño y revisión adversarial.

En la maqueta: — · Esfuerzo alto · Riesgo alto

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Lado a lado


La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY CAPTURA




Hoy

V1 PROPUESTA

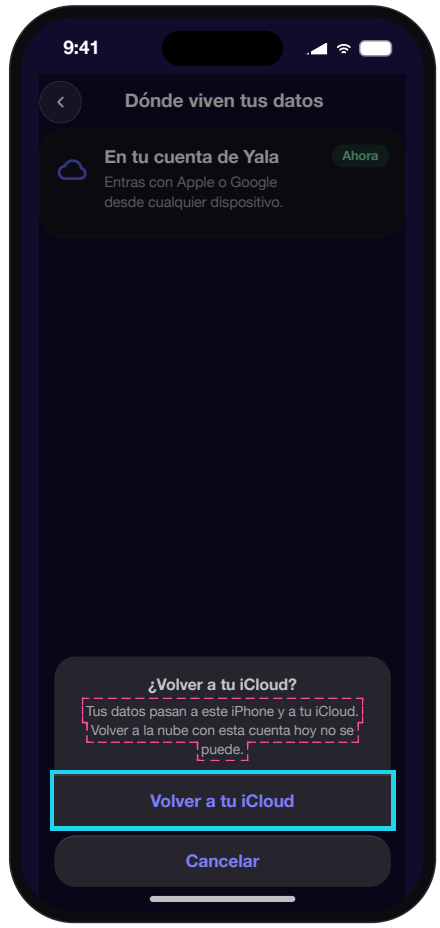


La confirmación repite lo que no tiene vuelta.

V2 PROPUESTA

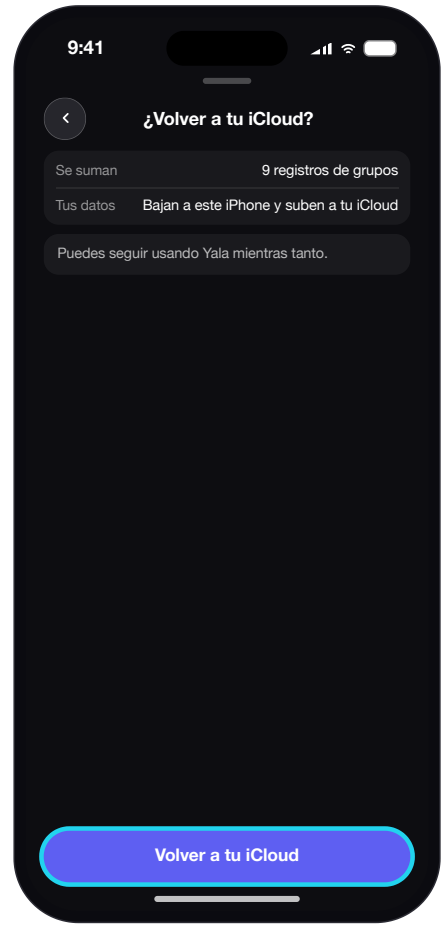


Fase 3: confirmar lo elegido.

V3 PROPUESTA

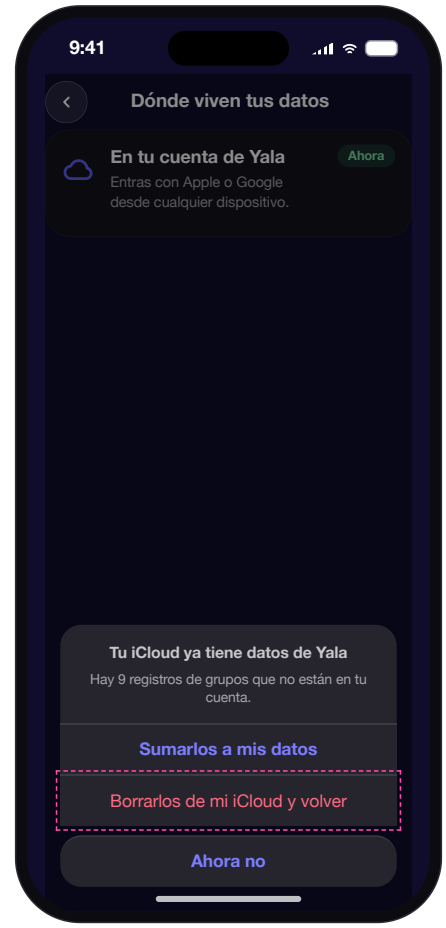

Lo que borra, en rojo y con su verbo.

V4 PROPUESTA

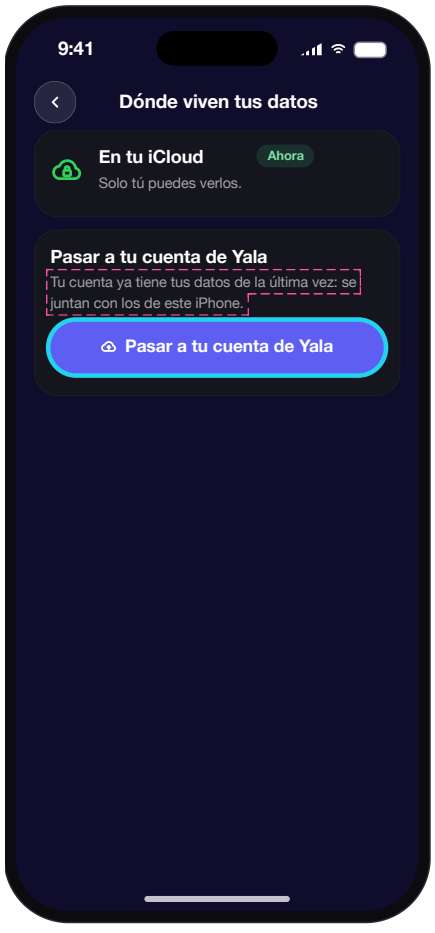

Volver a la nube sería otra activación más.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	2 toques sin datos previos; 3-4 con ellos	—	—	—
V1 · La tarjeta dice qué pasa con cada cosa, y el botón deja de ser naranja	2 toques (igual que hoy)	bajo (textos)	bajo	—

V2 · Una hoja con fases: qué pasa, qué hacer con lo que ya hay, y confirmar	3 toques sin datos previos; 4 con ellos (hoy 2 y 3)	medio	bajo	—
V3 · Solo las palabras y el color de lo que borra	igual que hoy	bajo	bajo	—
V4 · Que se pueda volver a la nube con la misma cuenta	—	alto	alto	el alcance de la reversa (2.2)

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. 🔴 riesgo alto de trabarse · 🟠 medio · 🟢 bajo.

Perfil	Hoy	V1	V2	V3	V4
P1 · Migrante de Excel	🟠 ¿pierdo algo?	🟢 sabe qué pasa	🟢 ve la cifra	🟠 —	🟢 puede ir y volver
P2 · Principiante abrumado	🔴 «desvincular», «en pausa»	🟢 cuatro filas	🟢 una cosa por pantalla	🟠 globo pequeño	🟢 —
P3 · Anotador rápido que no lee	🔴 toca «Empezar sin ellos»	🟠 puede no leerlas	🟠 un paso más	🟠 rojo ayuda	🟢 —
P4 · Experto de otra app	🔴 la promesa no se cumple	🟢 lo que preguntaría	🟢 todo explícito	🟠 falta lo de volver	🟢 lo esperado
P5 · Llega por una invitación de grupo	🟠 «sin su grupo»	🟢 su cuenta sigue	🟢 «sin su grupo» a la vista	🟢 —	🟢 —
P6 · Varias monedas y tarjeta	🟠 datos previos	⚪ —	🟢 decide con datos	🟠 —	🟠 ¿duplicados?
P7 · Texto grande, a veces en iPad	🔴 globo de 9 pt	🟠 tarjeta más alta	🟢 letra normal	🔴 letra de 9 pt	🟢 —

Recomendación: V2

Junta en una hoja lo que hoy son tres globos y deja sitio para lo que más pesa: qué pasa con la cuenta y la cifra de lo que se borraría. Lleva dentro las palabras de V1. **Lo que no puede decidir una revisión de UX** es si «por si vuelves» se cumple (V4) o se retira (V1/V2): es pérdida de expectativa sobre datos, y por eso va a tu tarjeta.

Qué decide Jürgen

- ¿Se retira «queda en pausa por si vuelves» y se dice que volver a la nube con esa cuenta hoy no se puede (V1/V2)? ¿O se prioriza que se pueda (V4)? **Expectativa sobre datos: decisión tuya.**
- ¿La vuelta pasa a una hoja con fases (V2) en vez de tres diálogos?
- ¿«Empezar sin ellos» se llama «Borrarlos de mi iCloud y volver» y va en rojo?

«Desasociar» es el botón más llamativo de la pantalla, y los bloqueos mandan a buscarlo sin enlace

QUÉ PASA HOY

Con la cuenta de Grupos abierta, la tarjeta «Grupos» se mete entre el estado y la acción, y su botón **«Desasociar»** (relleno naranja) es lo que más se ve, justo encima de «Activar la nube». Si la cuenta no sirve para tus datos, el aviso dice «primero desasocia esta en «Grupos»» —la tarjeta de esta misma pantalla, no la pestaña— y solo ofrece **«Entendido»**; al volver, el texto naranja repite la instrucción y el botón queda apagado. Solo un caso (la cuenta de otra instalación) trae la salida en un botón. Cuatro verbos para lo mismo: asociar/desasociar, soltar, desvincular.

El caso Lucía usa Yala desde hace un año en su iPhone, con su **iCloud privado**: **1.537 registros**, **4 cuentas** y **3 presupuestos**, y algunas **fotos de recibos**. Ya entró con Apple para compartir gastos en **Grupos** («Viaje a Cusco»). Quiere usar Yala también en el **iPad del trabajo**, que tiene otro Apple ID, así que **activa la nube**; meses después **vuelve a iCloud** y, antes de vender su iPhone viejo, **cierra sesión** en él. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Lucía · **Captura** simulador, hoy · **Código** leído en origin/2.3 · **Hipótesis** nadie lo midió · **Propuesta** maqueta, no es la app

Hoy


Capturas del simulador (app de `origin/2.3`, semillas de prueba). Pasos hoy: **Entendido → leer → bajar a «Grupos» → Desasociar → hoja → volver a «Activar la nube»: 5 toques**

CAPTURA



1 Con la cuenta de Grupos: «Desasociar» en naranja, encima de la acción

CAPTURA

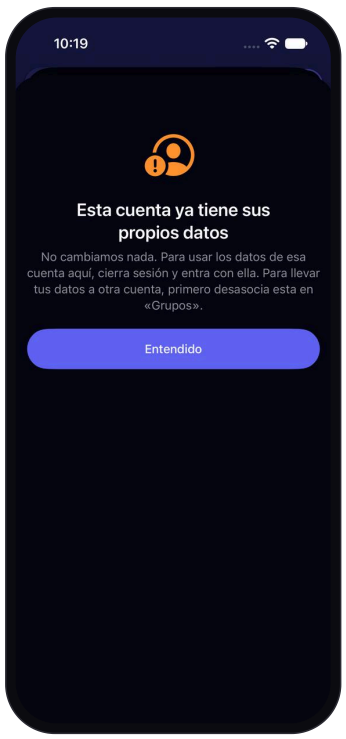


2 El bloqueo: instrucciones y «Entendido».

CAPTURA




3 Al volver: texto naranja y «Activar la nube» apagado.

CAPTURA

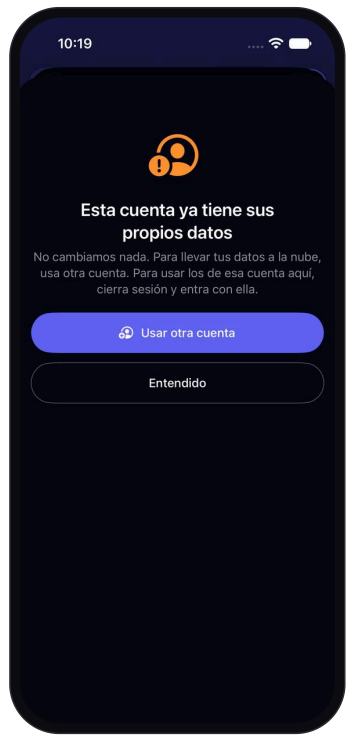


4 Con Apple: «Usar otra cuenta».

CAPTURA

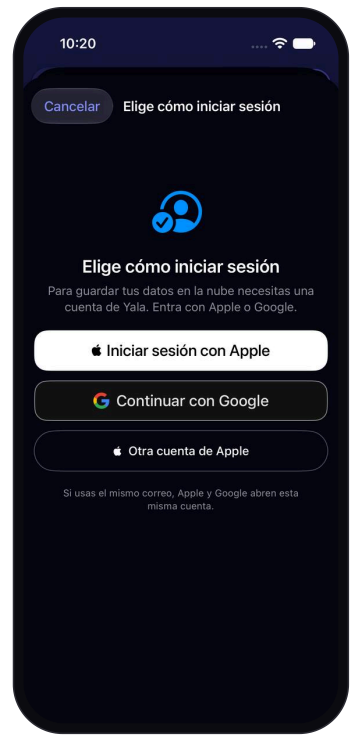

5 …que abre «Iniciar sesión con Apple» (en la hoja era «Continuar con Apple»).

CAPTURA

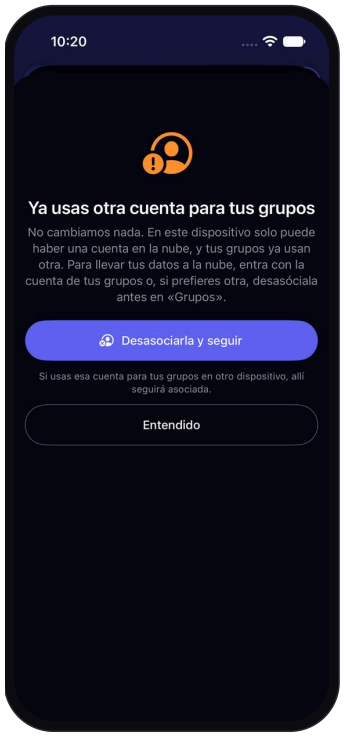

6 El único con salida directa: «Desasociarla y seguir».

De dónde sale

Captura Capturas s02, b01-b06 (ganchos de prueba de sesión fingida, de identidad y de bloqueo pendiente).

Código `StorageSettingsView.content`: `GroupsAssociationSection` va entre `statusCard` y `migrateCard` (paso 10).

Código `StorageMigrationBlockedView`: solo `offersDetachingStaleAssociation` trae «Desasociarla y seguir»; el resto, «Entendido» o «Usar otra cuenta».

Código `storage.migrate.refusedPersonalData` se pinta en `warningForeground` como texto (la regla de la casa lo reserva para iconos por contraste).

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Lucía.

G1 · La cuenta en una fila, debajo del estado; «Cambiar de cuenta» como enlace

G2 · Solo reordenar: la acción arriba, Grupos debajo y en gris

G3 · Cada bloqueo de cuenta con su salida directa


G4 · Sacar la cuenta de Grupos de esta pantalla

G1 La cuenta en una fila, debajo del estado; «Cambiar de cuenta» como enlace

Recomendada · PROPUESTA NUEVA


La sección «Grupos» se convierte en una fila de datos: **qué cuenta es** (Apple · lucia@icloud.com) y **quién la usa** (tus grupos). «Desasociar» deja de ser el botón más llamativo y pasa a un enlace **«Cambiar de cuenta»**. Si la cuenta no sirve para tus datos, el bloqueo ofrece esa misma salida como botón y abre la hoja de siempre (la que pregunta qué pasa con los gastos que pagaste), sin buscarla.

PROPUESTA

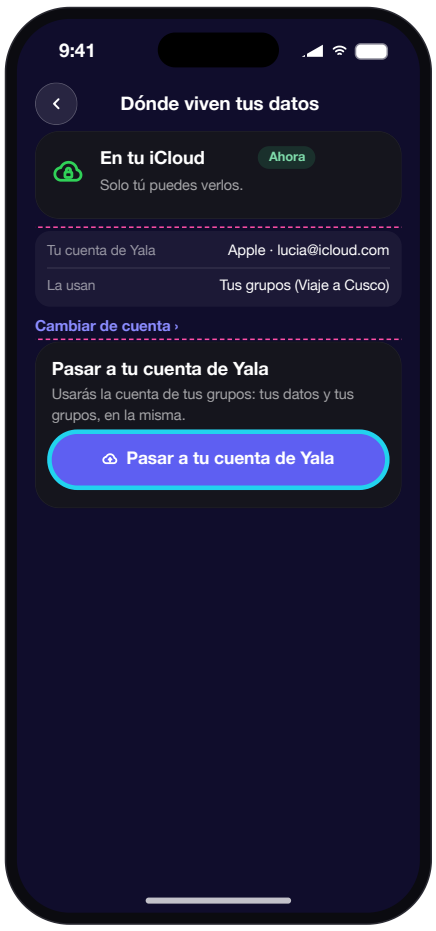


1 La cuenta, como dato; la acción principal, sin un botón naranja encima.

PROPUESTA

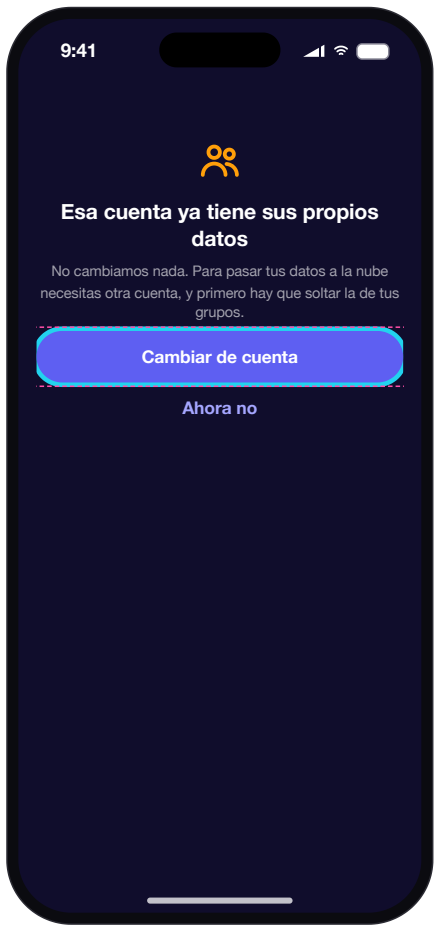

2 El bloqueo ofrece la salida que nombra.

PROPUESTA

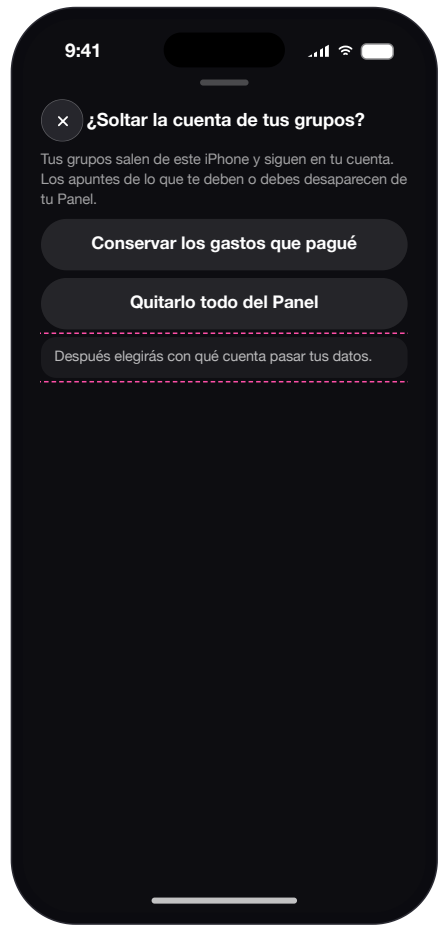

3 La hoja de hoy, con lo que viene después.

A FAVOR

- La acción que Lucía vino a hacer deja de quedar debajo de un botón naranja que no buscaba.
- «Cambiar de cuenta» dice lo que logra; «Desasociar» dice un mecanismo.
- El bloqueo deja de ser un callejón: la salida está en el botón, y la hoja de las consecuencias sigue ahí.

EN CONTRA

- Un toque más fácil hacia una acción con consecuencias (los grupos salen de este iPhone): la hoja de hoy tiene que quedarse.
- Pide el correo de la cuenta en la fila (ya se usa en «Tus grupos usan %@» cuando se conoce).

En la maqueta: Bloqueo → 2 toques hasta elegir otra cuenta (hoy: Entendido, volver, encontrar «Desasociar», hoja) · **Esfuerzo medio** · **Riesgo medio**

Perfiles: ● P1 ● P2 ● P3 ● P4 ● P5 ○ P6 ● P7 ver lente ↓

G2 Solo reordenar: la acción arriba, Grupos debajo y en gris

PROPUESTA NUEVA

El cambio mínimo: el orden pasa a estado → acción principal → Grupos, y «Desasociar» usa el botón secundario gris. El bloqueo cambia «Entendido» por **«Ir a la sección Grupos»**, que cierra la hoja y baja hasta ella.

PROPUESTA



1 La acción principal arriba; Desasociar en gris.

PROPUESTA



2 El bloqueo lleva a la sección que nombra.

A FAVOR

- Casi solo orden y estilo: barato.
- El bloqueo deja de mandar a buscar una sección ambigua («Grupos» también es una pestaña).

EN CONTRA

- «Desasociar» sigue sin decir para qué sirve.
- Sigue siendo una tarjeta entera para una cuenta que Lucía no vino a tocar.

En la maqueta: Bloqueo → 3 toques hasta la hoja de desasociar | **Esfuerzo bajo** | **Riesgo bajo**

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

G3 Cada bloqueo de cuenta con su salida directa

PROPUESTA NUEVA

Generaliza lo que ya hace un caso («Desasociarla y seguir», cuando la cuenta de grupos es de otra instalación) a todos los bloqueos cuya salida es soltar la cuenta: el botón principal dice la salida y el texto se acorta a dos frases (qué pasó, qué hace el botón).

PROPUESTA




1 Datos propios: soltar y elegir.

PROPUESTA



2 Otra cuenta en Grupos: las dos salidas como botones.

PROPUESTA

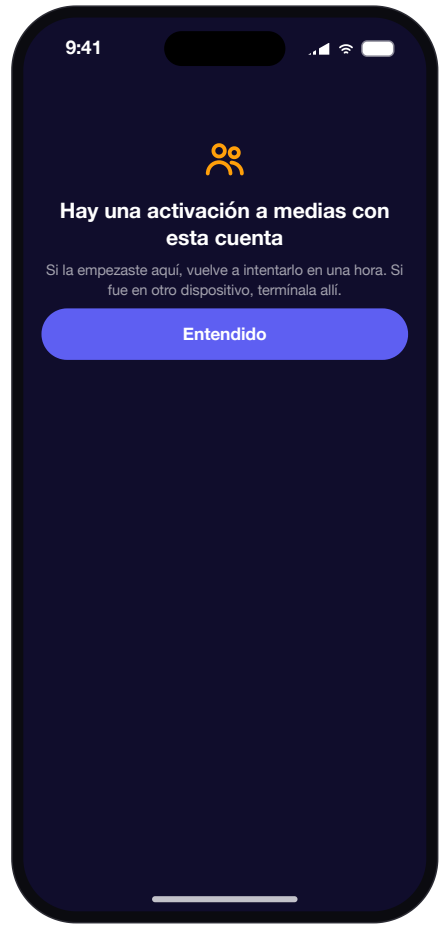

3 Sin salida en este iPhone: se queda «Entendido».

A FAVOR

- Cada bloqueo deja de ser un párrafo con instrucciones para otra pantalla.
- Reusa un molde que ya existe (card 9mc6).

EN CONTRA

- Solo arregla los bloqueos: la tarjeta naranja sigue encima de la acción.
- Más botones que pueden soltar una cuenta: cada uno tiene que pasar por la hoja de las consecuencias.

En la maqueta: 1 toque desde el bloqueo hasta la hoja de soltar | Esfuerzo bajo | Riesgo medio


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

G4 Sacar la cuenta de Grupos de esta pantalla

PROPUESTA NUEVA · Reabre Paso 10 de la nube


«Dónde viven tus datos» solo habla de tus datos. La cuenta de Grupos (asociar, desasociar) vive en «Tu cuenta de Yala», que ya es el mapa de la cuenta. Aquí queda una línea con enlace.

PROPUESTA

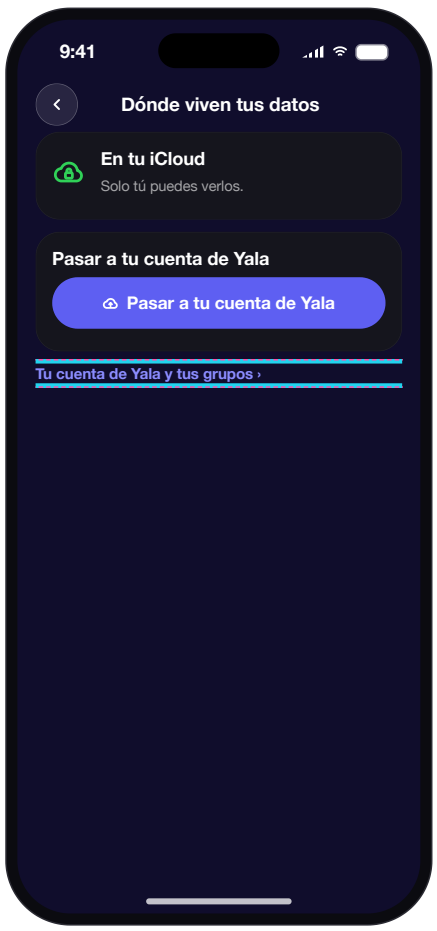

1 Una pantalla, un tema.

PROPUESTA

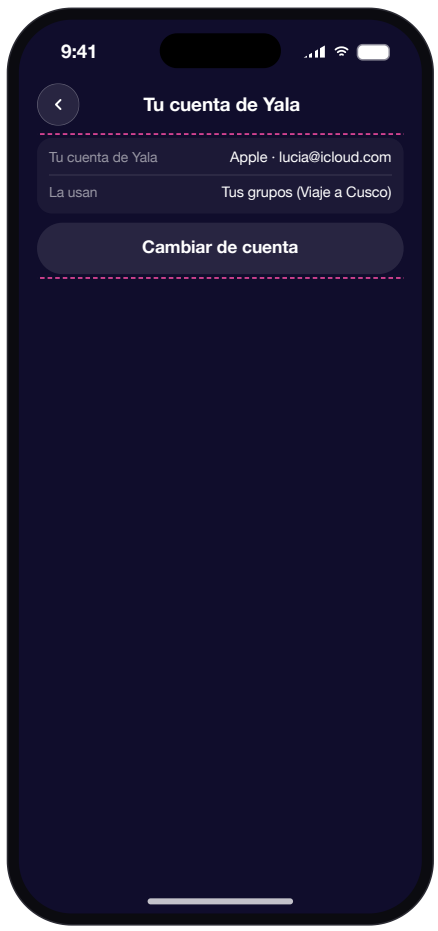

2 La cuenta, en su pantalla.

A FAVOR

- La pantalla más sencilla: un tema.
- La cuenta se gestiona en un solo sitio.

EN CONTRA

- Reabre el paso 10 (2026-09-11): esta pantalla es hoy la única puerta para soltar la cuenta, también cuando la nube está cerrada.
- Toca la zona 40 («Tu cuenta de Yala»).
- Un bloqueo aquí tendría que mandar a otra pantalla.

En la maqueta: 1 toque más para llegar a la cuenta · Esfuerzo alto · Riesgo alto

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Lado a lado


La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY CAPTURA



Hoy

G1 PROPUESTA

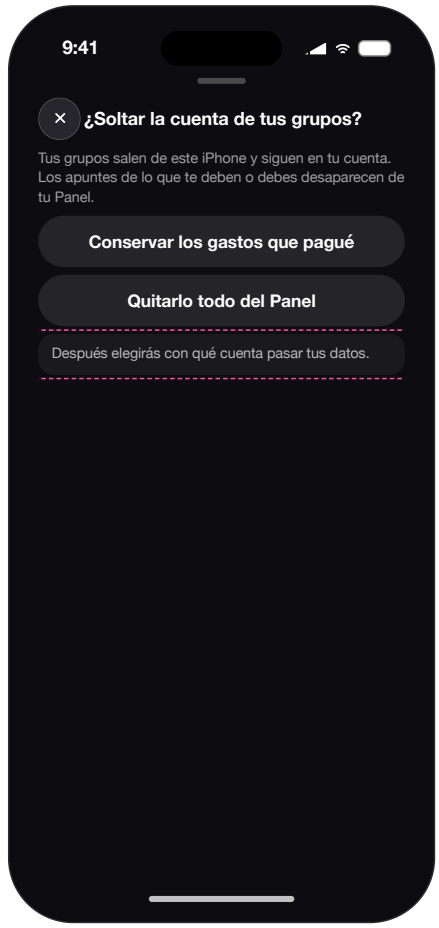

La hoja de hoy, con lo que viene después.

G2 PROPUESTA




El bloqueo lleva a la sección que nombra.

G3 PROPUESTA



Sin salida en este iPhone: se queda «Entendido».

G4 PROPUESTA

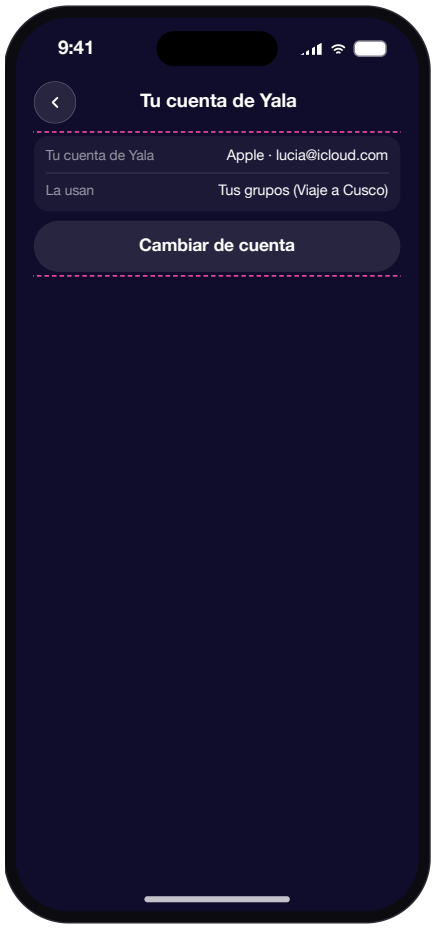

La cuenta, en su pantalla.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	Entendido → leer → bajar a «Grupos» → Desasociar → hoja → volver a «Activar la nube»: 5 toques	—	—	—

G1 · La cuenta en una fila, debajo del estado; «Cambiar de cuenta» como enlace	Bloqueo → 2 toques hasta elegir otra cuenta (hoy: Entendido, volver, encontrar «Desasociar», hoja)	medio	medio	—
G2 · Solo reordenar: la acción arriba, Grupos debajo y en gris	Bloqueo → 3 toques hasta la hoja de desasociar	bajo	bajo	—
G3 · Cada bloqueo de cuenta con su salida directa	1 toque desde el bloqueo hasta la hoja de soltar	bajo	medio	—
G4 · Sacar la cuenta de Grupos de esta pantalla	1 toque más para llegar a la cuenta	alto	alto	Paso 10 de la nube

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. ● riesgo alto de trabarse · ● medio · ● bajo.

Perfil	Hoy	G1	G2	G3	G4
P1 · Migrante de Excel	● ¿qué es asociar?	● sabe qué cuenta es	● —	● —	● —
P2 · Principiante abrumado	● «desasociar» en naranja	● «cambiar de cuenta»	● «desasociar»	● dos frases	● un tema
P3 · Anotador rápido que no lee	● toca el naranja	● botón principal claro	● botón principal arriba	● un botón	● —
P4 · Experto de otra app	● callejón	● ve la cuenta	● bien	● bien	● la busca en otro sitio
P5 · Llega por una invitación de grupo	● no sabe que es su cuenta	● entiende que es la de Grupos	● sigue sin decir que es la misma	● «soltar» su cuenta de grupos asusta	● su cuenta, en otra pantalla
P6 · Varias monedas y tarjeta	● —	● —	● —	● —	● —
P7 · Texto grande, a veces en iPad	● tres tarjetas largas	● menos tarjetas	● igual	● menos texto	● pantalla corta

Recomendación: G1

Mantiene la cuenta en esta pantalla (no reabre el paso 10), la baja de botón a dato y hace del bloqueo una salida en vez de un párrafo. La hoja que pregunta qué pasa con los gastos se queda: **soltar una cuenta mueve datos de grupos**, y por eso lo que facilite llegar a ella lo decides tú. G3 se puede hacer antes y por separado.

Qué decide Jürgen

- ¿La cuenta pasa a una fila con «Cambiar de cuenta» y el bloqueo ofrece esa salida (G1)? **Acerca un gesto que mueve datos de grupos: decisión tuya.**
- ¿Se adelanta G3 (salida directa en cada bloqueo) aunque no se toque la pantalla?
- ¿El selector dice «Continuar con Apple» como la hoja?

Los fallos son párrafos de hasta 394 caracteres con un solo botón, «Reintentar», aunque el arreglo esté en otro sitio

QUÉ PASA HOY

Hay 43 textos de fallo en esta zona (mediana: 141 caracteres; el más largo, 394). La tarjeta de fallo trae **siempre el mismo botón, «Reintentar»**: cuatro textos mandan a Ajustes de iCloud o a liberar espacio y cuatro dan un correo de soporte para que Lucía lo copie, sin botón que lo haga. «Tus datos están a salvo» aparece en sitios distintos de cada frase. Cuando el diario de la migración no se deja leer, la tarjeta no ofrece nada y pide cerrar y abrir Yala si no se arregla.

El caso Lucía usa Yala desde hace un año en su iPhone, con su **iCloud privado**: **1.537 registros**, **4 cuentas** y **3 presupuestos**, y algunas **fotos de recibos**. Ya entró con Apple para compartir gastos en **Grupos** («Viaje a Cusco»). Quiere usar Yala también en el **iPad del trabajo**, que tiene otro Apple ID, así que **activa la nube**; meses después **vuelve a iCloud** y, antes de vender su iPhone viejo, **cierra sesión** en él. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Lucía · **Captura** simulador, hoy · **Código** leído en origin/2.3 · **Hipótesis** nadie lo midió · **Propuesta** maqueta, no es la app

Hoy

Capturas del simulador (app de `origin/2.3`, semillas de prueba). Pasos hoy: **1 botón para 21 motivos de fallo de la activación**

CAPTURA



1 Fallo de la activación: el texto genérico y «Reintentar».

CAPTURA



2 El diario no se deja leer: sin botón.

De dónde sale

Captura Capturas p-fallo y p-diario-ilegible (ganchos `-uitest-migration-failed` y `-uitest-migration-journal-unreadable`).

Medido Contado en `es.lproj`: 43 textos `storage.failed.*`, `reverseAbort.*`, `errors.*` y `journalUnreadable`; 4 con «Escríbenos a…», 4 que mandan a Ajustes o a liberar espacio.

Código `StorageSettingsView.failedCard`: un `YalaPrimaryButton(L10n.Storage.Progress.retry)` y nada más; el texto lo elige `StorageFailureCopyLogic`.

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Lucía.

E1 · Un aviso en tres partes: qué pasó, dónde están tus datos, qué hacer (con su botón) · **E2 · El mismo texto, con un segundo botón según el caso** · **E3 · Una línea arriba y el resto en «Más información»**

E1 Un aviso en tres partes: qué pasó, dónde están tus datos, qué hacer (con su botón)

Recomendada PROPUESTA NUEVA

Cada fallo se escribe igual: una línea de qué pasó, una fila fija **«Tus datos: siguen en este iPhone»** (o en la nube), y **qué hacer** con el botón que lo hace: «Abrir Ajustes de iCloud», «Escribir a soporte» (con el detalle técnico dentro) o «Reintentar». Lo largo (el porqué técnico) va plegado en «Por qué pasó».

PROPUESTA




1 iCloud lleno: el botón lleva adonde se arregla.

PROPUESTA



2 Cuenta no disponible: soporte, con el detalle dentro del correo.

PROPUESTA

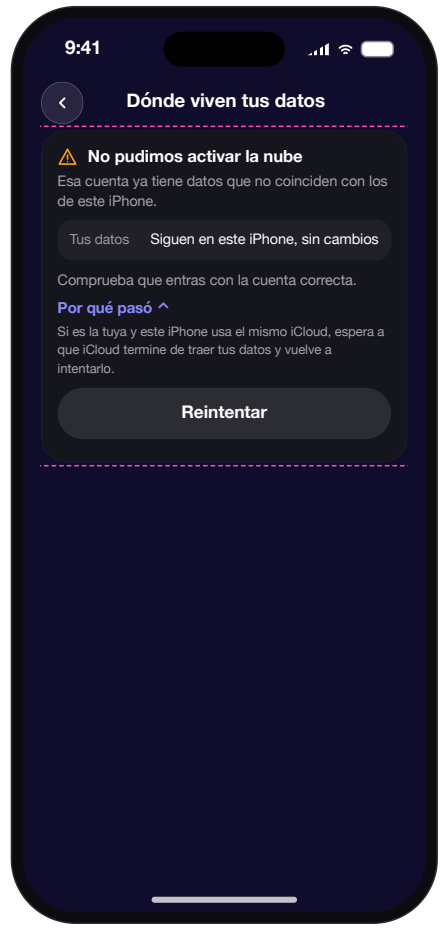

3 El caso de 354 caracteres, en tres partes y un pliegue.

A FAVOR

- La pregunta que más angustia («¿perdí algo?») se contesta siempre en el mismo sitio.
- Cuando el arreglo está fuera de Yala, el botón lleva ahí: hoy el texto lo dice y el único botón es «Reintentar».
- Los 43 textos de fallo se reescriben con una plantilla; la severidad no cambia.

EN CONTRA

- Reescribir 43 textos en 16 idiomas.
- «Abrir Ajustes de iCloud» abre Ajustes de iOS, no la página exacta (iOS no lo permite).

En la maqueta: 1 toque hasta el arreglo (hoy: leer, salir de Yala, buscar) **Esfuerzo medio** **Riesgo bajo**

Perfiles: ● P1 ● P2 ● P3 ● P4 ● P5 ● P6 ● P7 ver lente ↓

E2 El mismo texto, con un segundo botón según el caso

PROPUESTA NUEVA

No se reescribe nada: la tarjeta suma un botón cuando el texto manda a otro sitio («Abrir Ajustes» si dice iCloud, «Escribir a soporte» si da un correo).

PROPUESTA



1 El texto de hoy y un botón más.

A FAVOR

- Barato: un mapa de motivo → botón.
- Quita el callejón del correo escrito en el texto.

EN CONTRA

- Siguen los párrafos de hasta 394 caracteres.
- «Tus datos están a salvo» sigue en sitios distintos en cada texto.

En la maqueta: 1 toque hasta el arreglo **Esfuerzo bajo** **Riesgo bajo**

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

E3 Una línea arriba y el resto en «Más información»

PROPUESTA NUEVA


La tarjeta enseña solo la primera frase y «Tus datos están a salvo»; el resto del texto de hoy, sin tocarlo, va en «Más información». «Reintentar» se queda.

PROPUESTA



1 Corto por defecto.

PROPUESTA

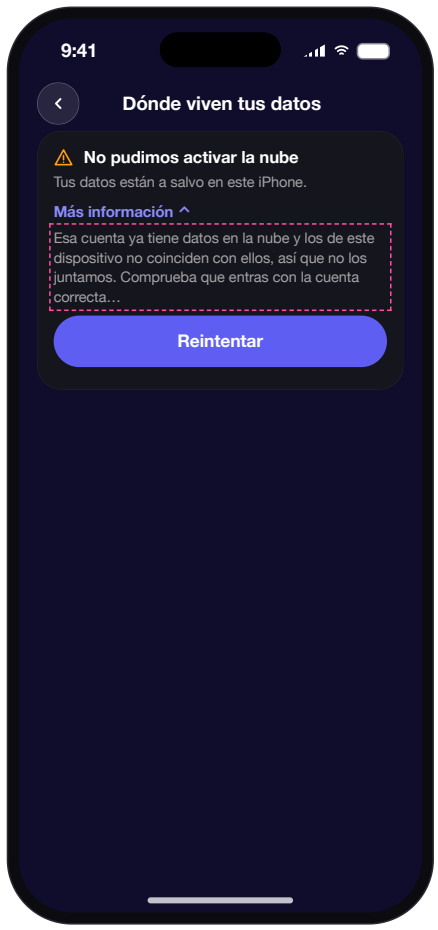

2 El texto de hoy, plegado.

A FAVOR

- No se reescribe nada.
- La pantalla deja de abrir con un muro de texto.

EN CONTRA

- Lo que hay que hacer queda plegado: quien no abre no lo ve.
- «Reintentar» sigue siendo el único botón aunque no sirva (iCloud lleno).

En la maqueta: 1 toque más para saber qué hacer **Esfuerzo bajo** **Riesgo medio**

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Lado a lado


La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY CAPTURA




Hoy

E1 PROPUESTA

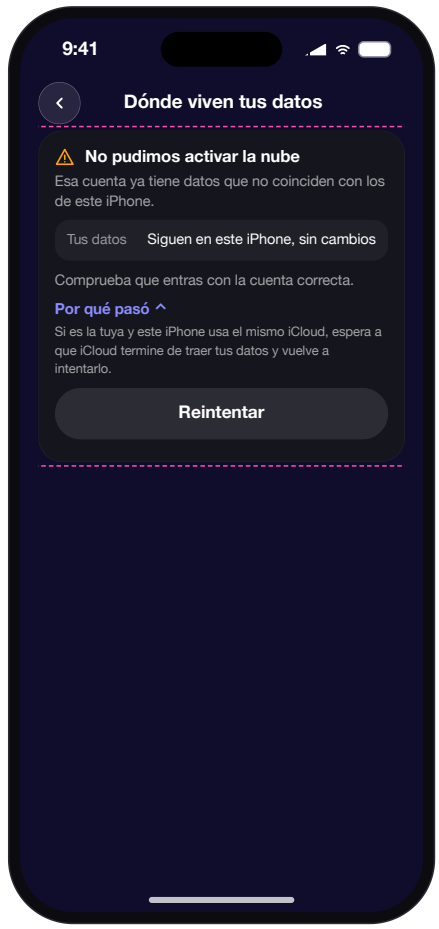


El caso de 354 caracteres, en tres partes y un pliegue.

E2 PROPUESTA

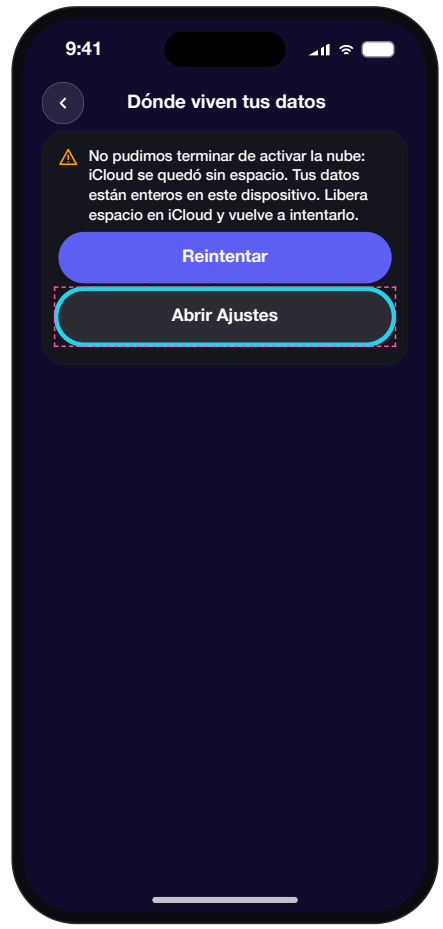

El texto de hoy y un botón más.

E3 PROPUESTA

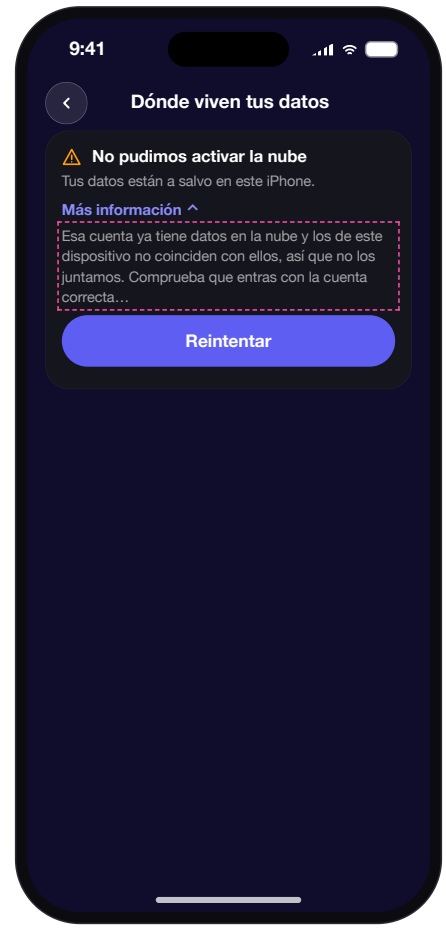

El texto de hoy, plegado.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	1 botón para 21 motivos de fallo de la activación	—	—	—
E1 · Un aviso en tres partes: qué pasó, dónde están tus datos, qué hacer (con su botón)	1 toque hasta el arreglo (hoy: leer, salir de Yala, buscar)	medio	bajo	—
E2 · El mismo texto, con un segundo botón según el caso	1 toque hasta el arreglo	bajo	bajo	—
E3 · Una línea arriba y el resto en «Más información»	1 toque más para saber qué hacer	bajo	medio	—

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. ● riesgo alto de trabarse · ● medio · ● bajo.

Perfil	Hoy	E1	E2	E3
P1 · Migrante de Excel	● lee de más	● sus datos, a salvo	● lee el párrafo	● —
P2 · Principiante abrumado	● párrafo técnico	● tres partes	● párrafo	● corto
P3 · Anotador rápido que no lee	● reintenta sin arreglar	● el botón lo hace	● ve el botón	● reintenta sin arreglar
P4 · Experto de otra app	● copia el correo	● «por qué» a mano	● bien	● abre
P5 · Llega por una invitación de grupo	● —	● —	● —	● —
P6 · Varias monedas y tarjeta	● fallos de iCloud lleno	● —	● —	● —
P7 · Texto grande, a veces en iPad	● 394 caracteres	● menos texto	● párrafo largo	● corto

Recomendación: E1

Contesta siempre primero lo que angustia (dónde están mis datos) y da el botón que arregla. Si no hay tiempo para reescribir 43 textos, E2 primero: el botón que falta es lo que más frena.

Qué decide Jürgen

- ¿Plantilla de tres partes con el botón que arregla (E1), o solo el segundo botón (E2) por ahora?
- ¿«Escribir a soporte» abre el correo con el detalle técnico, como ya hace «Sincronización iCloud»?

Revisión por vistas 2.3 · Dónde viven tus datos: nube, iCloud y cierre de sesión. Maquetas en HTML con datos ficticios: no son la app. Pasos contados sobre las maquetas; los de «Hoy», en el simulador o en el código citado.

PROBLEMA 6 DE 8 · DÓNDE VIVEN TUS DATOS · SEVERIDAD MEDIA

La subida no dice cuánto falta, y «Ya casi está» olvida decir dónde quedaron los datos

QUÉ PASA HOY

Mientras se activa la nube, el paso dice «650 de 1537» (sin unidad ni separador de miles; el Panel escribe «5,006») y el pie, «Mantén Yala abierta hasta que termine», sin plazo ni qué pasa si sale. Al terminar —activar, volver o quitar los datos— hay que **cerrar Yala a mano con tres gestos** (el mismo paso que la revisión del usuario nuevo llamó F1). Tras «Quitar mis datos de este dispositivo · Siguen en tu iCloud», la pantalla final dice **«Sesión cerrada»** y «Yala termina de quitar tus datos de este dispositivo», sin repetir que siguen en iCloud. La pantalla de reabrir no deja rastro en la telemetría (F21).


El caso Lucía usa Yala desde hace un año en su iPhone, con su **iCloud privado**: **1.537 registros**, **4 cuentas** y **3 presupuestos**, y algunas **fotos de recibos**. Ya entró con Apple para compartir gastos en **Grupos** («Viaje a Cusco»). Quiere usar Yala también en el **iPad del trabajo**, que tiene otro Apple ID, así que **activa la nube**; meses después **vuelve a iCloud** y, antes de vender su iPhone viejo, **cierra sesión** en él. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Lucía · **Captura** simulador, hoy · **Código** leído en origin/2.3 · **Hipótesis** nadie lo midió · **Propuesta** maqueta, no es la app

Hoy


Capturas del simulador (app de `origin/2.3`, semillas de prueba). Pasos hoy: **3 gestos fuera de Yala al terminar**

CAPTURA

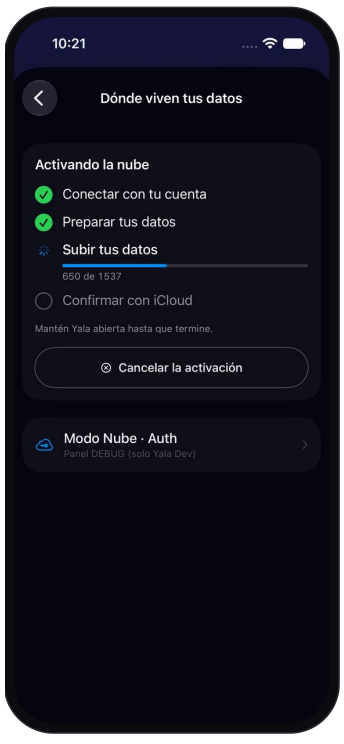

1 Subiendo: «650 de 1537» y «Mantén Yala abierta».

CAPTURA

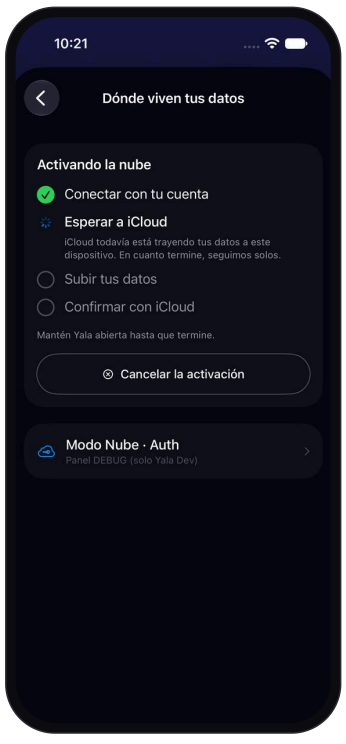

2 Esperando a iCloud: «En cuanto termine, seguimos solos».

CAPTURA



3 La hoja: «En iCloud · Tus datos siguen en iCloud».

CAPTURA



4 Si faltan cambios por subir, avisa antes (bien).

CAPTURA



5 «Ya casi está»: «Sesión cerrada», sin decir dónde siguen.

De dónde sale

Captura Capturas p-upload, p-waitingICloud (gancho de progreso), o02-o04 (semilla «minimal», «Quitar mis datos de este dispositivo»).

Código `CloudProgressStepsView.countView`: `L10n.Storage.Steps.uploadedCount(done, of: total)`; `storage.steps.keepOpen`.

Código `SignOutRelaunchView`: `relaunchDoneSignedOut` («Sesión cerrada») y `relaunchAfterSignOut`.

Antes Revisión del usuario nuevo (PR 837): F1 (salir y volver a abrir) y F21 (sin telemetría en esa pantalla).

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Lucía.


R1 · Cifras con su unidad y un plazo; «Ya casi está» que dice dónde quedan tus datos · **R2 · Si sale de Yala a mitad, un aviso para volver** · **R3 · Enseñar los tres gestos con un dibujo**

R1 Cifras con su unidad y un plazo; «Ya casi está» que dice dónde quedan tus datos

Recomendada · PROPUESTA NUEVA


Mientras sube: **«650 de 1.537 registros · quedan unos 2 minutos»** (el plazo sale del ritmo que ya se mide para la barra) y por qué hay que tener Yala abierta. Al terminar, la lista de «Ya casi está» suma la línea que la hoja anterior ya decía —**«Tus datos siguen en tu iCloud»**— y nombra la acción que Lucía eligió («Quitaste tus datos de este iPhone»), no otra («Sesión cerrada»).

PROPUESTA

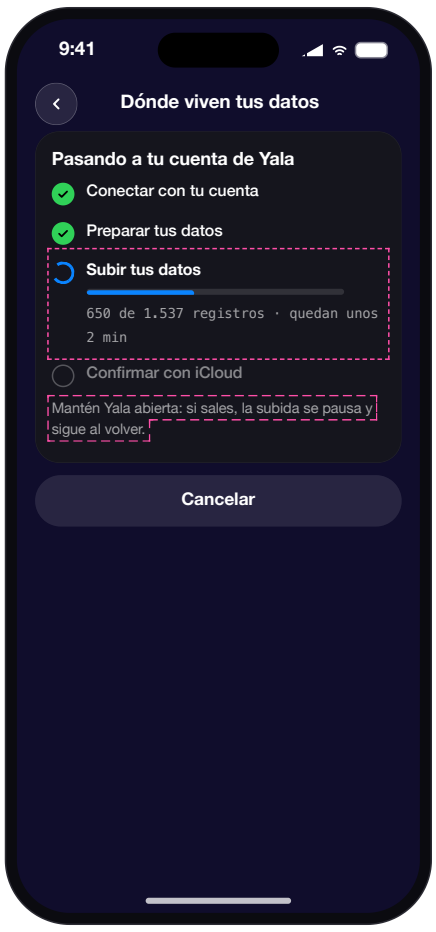

1 Cifra con unidad, plazo y por qué tenerla abierta.

PROPUESTA

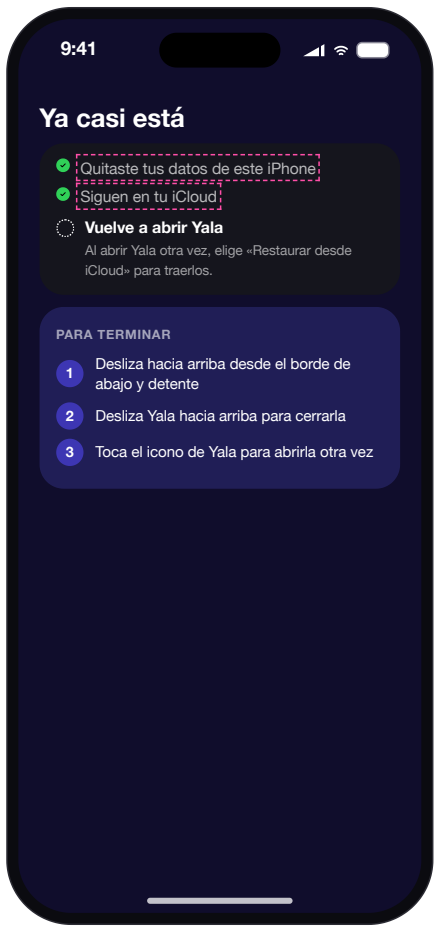

2 Tras «Quitar mis datos»: lo que hiciste y dónde están.

A FAVOR

- Contesta las dos preguntas de una espera: cuánto falta y si puedo irme.
- «Ya casi está» deja de contradecir a la hoja anterior (que sí decía «siguen en iCloud»).

EN CONTRA

- El plazo es una estimación: con red irregular puede saltar; mejor «unos minutos» que una cifra exacta.
- Pide reescribir los «hecho» de cada caso (activar, volver, cancelar, cerrar sesión, quitar datos).

En la maqueta: igual que hoy (3 gestos fuera de Yala al final) · Esfuerzo bajo · Riesgo bajo


Perfiles: ● P1 ● P2 ● P3 ● P4 ○ P5 ● P6 ● P7 ver lente ↓

R2 Si sale de Yala a mitad, un aviso para volver

PROPUESTA NUEVA


R1 más una notificación local cuando Lucía sale de Yala con la activación a medias: **«La subida de tus datos se pausó · Abre Yala para que siga»**. Solo si ya dio permiso de notificaciones; no lo pide aquí.

PROPUESTA

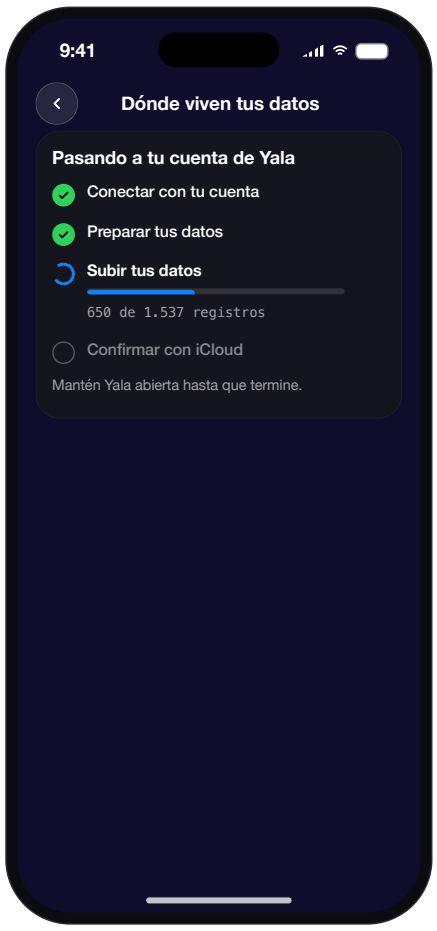

1 Lucía sale a mirar el banco.

PROPUESTA

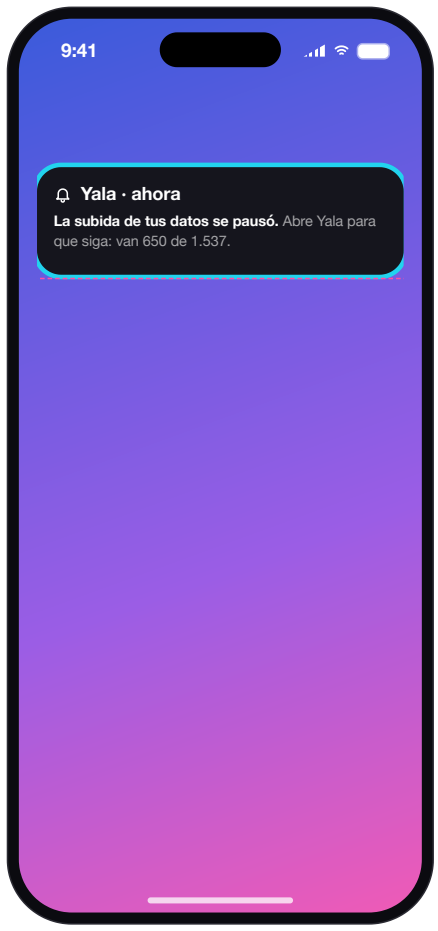

2 El aviso, en la pantalla de bloqueo.

A FAVOR

- Una espera larga (iCloud trae datos, «puede tardar unos minutos») ya no depende de que Lucía se acuerde.
- Reusa el permiso de notificaciones si ya existe.

EN CONTRA

- Una notificación más que diseñar, programar al pasar a segundo plano y retirar al volver.
- Sin permiso de notificaciones, no aporta nada.

En la maqueta: 1 toque para volver | Esfuerzo medio | Riesgo bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

R3 Enseñar los tres gestos con un dibujo

PROPUESTA NUEVA

«Ya casi está» cambia la lista de tres frases por un dibujo animado del selector de apps (deslizar, apartar Yala, tocar el icono), con las frases como pie. No quita el paso: lo hace más fácil de seguir.

PROPUESTA



1 Tres viñetas en vez de tres frases.

A FAVOR

- Quien no lee (P3) o tiene texto grande (P7) sigue un dibujo antes que tres frases.
- Vale igual para el alta privada (F1 de la revisión del usuario nuevo), que tiene el mismo paso.

EN CONTRA

- Una animación por idioma y por tipo de iPhone (con y sin botón de inicio).
- El paso de salir y volver sigue estando.


En la maqueta: igual que hoy | Esfuerzo medio | Riesgo bajo

Perfiles: ● P1 ● P2 ● P3 ● P4 ○ P5 ● P6 ● P7 ver lente ↓

Lado a lado


La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY CAPTURA

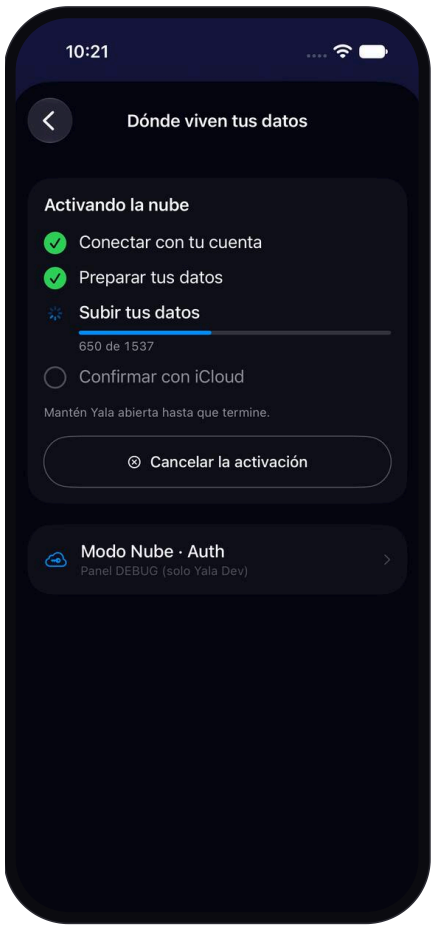


Hoy

R1 PROPUESTA

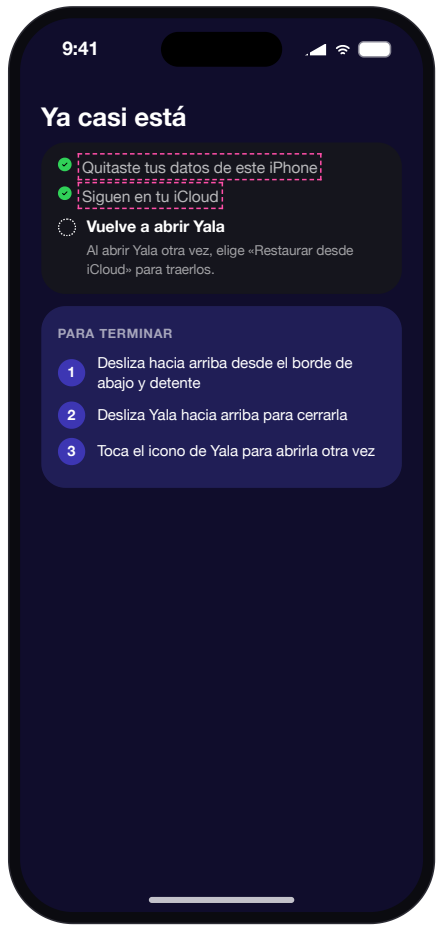


Tras «Quitar mis datos»: lo que hiciste y dónde están.

R2 PROPUESTA

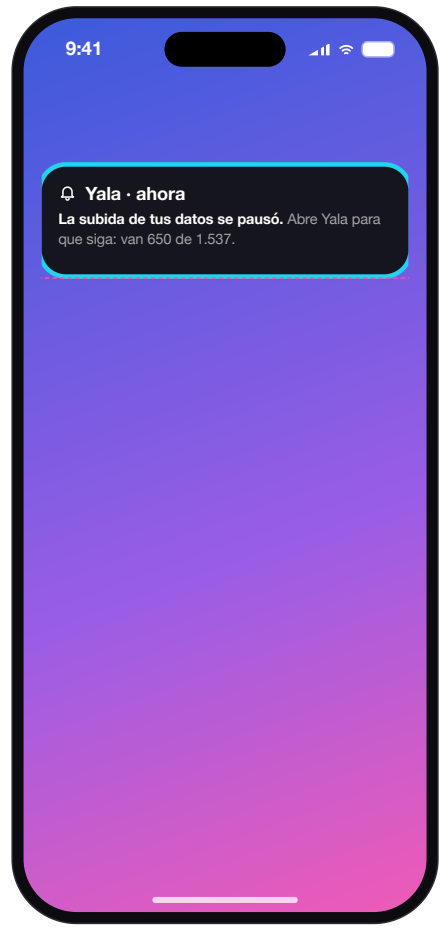

El aviso, en la pantalla de bloqueo.

R3 PROPUESTA

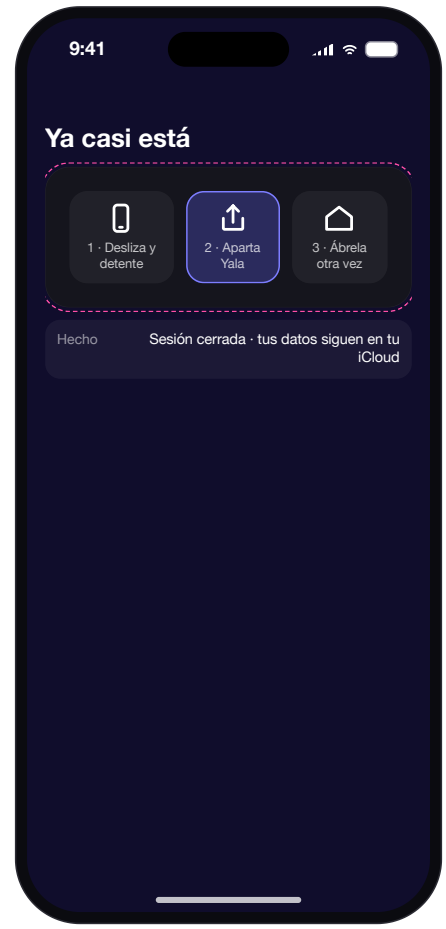

Tres viñetas en vez de tres frases.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	3 gestos fuera de Yala al terminar	—	—	—
R1 · Cifras con su unidad y un plazo; «Ya casi está» que dice dónde quedan tus datos	igual que hoy (3 gestos fuera de Yala al final)	bajo	bajo	—
R2 · Si sale de Yala a mitad, un aviso para volver	1 toque para volver	medio	bajo	—
R3 · Enseñar los tres gestos con un dibujo	igual que hoy	medio	bajo	—

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. ● riesgo alto de trabarse · ● medio · ● bajo.

Perfil	Hoy	R1	R2	R3
P1 · Migrante de Excel	● ¿y mis datos?	● sabe dónde están	● —	● —
P2 · Principiante abrumado	● «Sesión cerrada»	● frases cortas	● le avisan	● dibujo
P3 · Anotador rápido que no lee	● sale a mitad	● ve el plazo	● no tiene que acordarse	● no lee
P4 · Experto de otra app	● —	● bien	● bien	● —
P5 · Llega por una invitación de grupo	● —	● —	● —	● —
P6 · Varias monedas y tarjeta	● 1.537 sin plazo	● con 1.537 registros sabe cuánto	● esperas largas	● —
P7 · Texto grande, a veces en iPad	● tres frases de gestos	● igual	● —	● dibujo grande

Recomendación: R1

Es lo barato que contesta lo que una espera hace preguntar (cuánto falta, puedo irme, dónde están mis datos) y quita la contradicción con la hoja anterior. R2 vale la pena si los datos dicen que la gente sale a mitad: hoy no se puede saber (F21).

Qué decide Jürgen

- ¿«Ya casi está» dice lo que se hizo y dónde quedaron los datos en cada caso (R1)?
- ¿Se mide cuánta gente sale a mitad antes de añadir el aviso de R2?

PROBLEMA 7 DE 8 · DÓNDE VIVEN TUS DATOS · SEVERIDAD MEDIA-ALTA

Con iCloud apagado, «Dónde viven tus datos» dice que se sincronizan por iCloud y «Sincronización iCloud» dice que no

QUÉ PASA HOY

Ajustes tiene dos filas seguidas para la misma pregunta: «Sincronización iCloud» y «Dónde viven tus datos» (la primera se oculta en la nube y en «Solo grupos»). En el mismo iPhone sin iCloud, la segunda afirma **«Tus datos viven en tu dispositivo y se sincronizan por tu iCloud privado»** y la primera, **«iCloud no está activo en este dispositivo · Tus datos se quedan solo aquí»**. Quien lee la segunda cree tener una copia que no tiene. Y el estado de la sincronización de iCloud solo está en la primera; el de la nube, solo en la segunda.


El caso Lucía usa Yala desde hace un año en su iPhone, con su **iCloud privado**: **1.537 registros**, **4 cuentas** y **3 presupuestos**, y algunas **fotos de recibos**. Ya entró con Apple para compartir gastos en **Grupos** («Viaje a Cusco»). Quiere usar Yala también en el **iPad del trabajo**, que tiene otro Apple ID, así que **activa la nube**; meses después **vuelve a iCloud** y, antes de vender su iPhone viejo, **cierra sesión** en él. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Lucía · **Captura** simulador, hoy · **Código** leído en origin/2.3 · **Hipótesis** nadie lo midió · **Propuesta** maqueta, no es la app

Hoy

Capturas del simulador (app de `origin/2.3`, semillas de prueba). Pasos hoy: **2 filas y 2 pantallas para saber dónde están y si hay copia**

CAPTURA

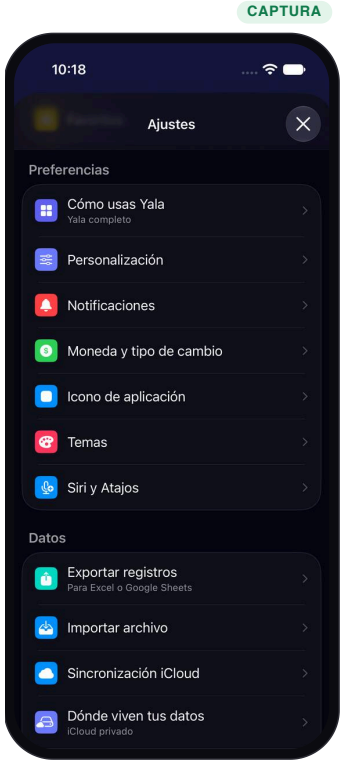

1 Dos filas para la misma pregunta.

CAPTURA




2 Sin iCloud en el iPhone: «se sincronizan por tu iCloud privado».

CAPTURA



3 Mismo iPhone: «¡Cloud no está activo · se quedan solo aquí» (los paneles de abajo son de Yala Dev).

CAPTURA

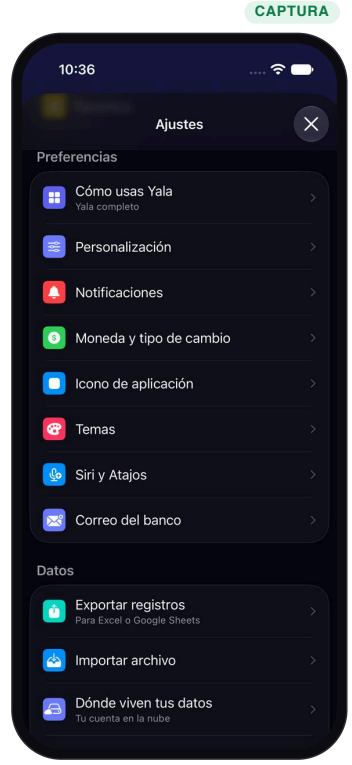

4 En la nube, la fila de iCloud desaparece.

De dónde sale

Captura Capturas s01 e i01 en el mismo simulador, sin cuenta de iCloud, semilla «minimal»; f01 con el modo guardado en «nube».

Código `StorageSettingsView.statusCard` elige el texto solo por `CloudSyncFlags.storageMode`; `iCloudSyncSettingsView.showsNoAccount` lee `iCloudSyncService.hasICloudAccount`.

Código `ProfileView`: la fila «Sincronización iCloud» se oculta con `storageMode == .cloud` o en solo grupos (L19-15).

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Lucía.


S1 · Una sola fila, «Tus datos», con el estado de verdad en el subtítulo · **S2 · Dos filas, pero «Dónde viven tus datos» mira si iCloud está activo** · **S3 · El estado arriba de Ajustes, como el de la cuenta de Apple**

S1 Una sola fila, «Tus datos», con el estado de verdad en el subtítulo

Recomendada PROPUESTA NUEVA


«Sincronización iCloud» y «Dónde viven tus datos» se juntan en una fila. El subtítulo dice el sitio y el estado real («En tu iCloud · al día hace 2 min», o **«Solo en este iPhone · iCloud no está activo»**). Dentro, lo que hoy está en las dos pantallas: estado, «Forzar sincronización», y la acción de cambiar de sitio.

PROPUESTA

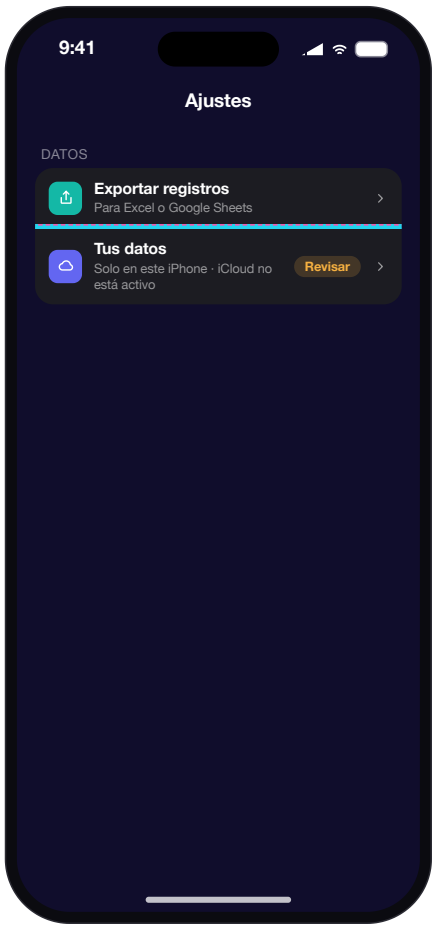


1 Una fila, y dice la verdad.

PROPUESTA

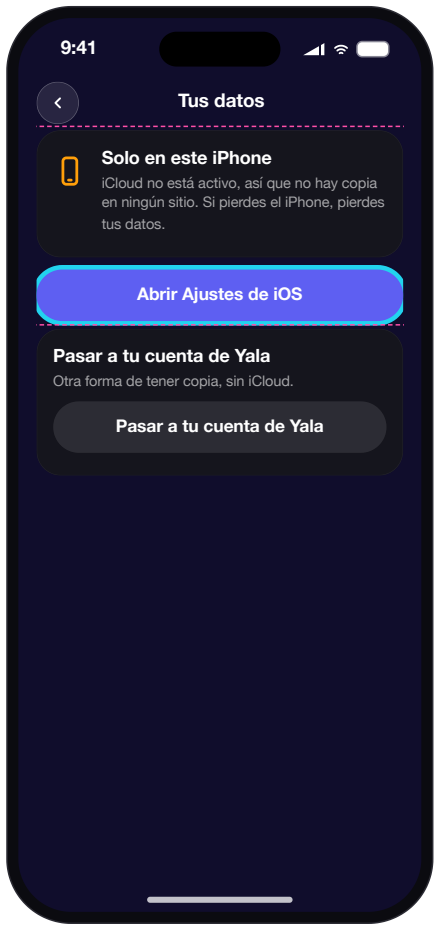

2 Dentro: el estado, lo que lo arregla, y la alternativa.

PROPUESTA

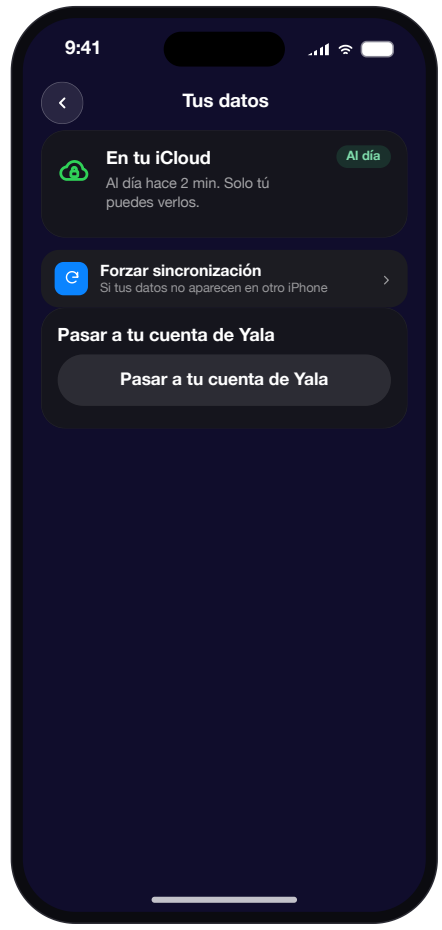

3 Con iCloud: estado y «Forzar», en la misma pantalla.

A FAVOR

- Una pregunta («¿dónde están y están a salvo?»), una fila.
- Quien tiene iCloud apagado se entera de que no tiene copia: hoy una pantalla lo dice y la otra lo niega.
- Desaparece la fila que hoy se oculta y reaparece según el modo.

EN CONTRA

- Mueve una fila que la gente conoce («Sincronización iCloud»).
- Junta dos pantallas con dueños de código distintos (iCloud y nube).

En la maqueta: 1 fila y 1 toque (hoy 2 filas, y el estado en la otra) **Esfuerzo medio** **Riesgo medio**


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

S2 Dos filas, pero «Dónde viven tus datos» mira si iCloud está activo

PROPUESTA NUEVA


El cambio mínimo, y el que corrige el error: la tarjeta de estado deja de decir «se sincronizan por tu iCloud» cuando iCloud no está activo, y lo dice con un botón a Ajustes. El subtítulo de la fila hace lo mismo.

PROPUESTA

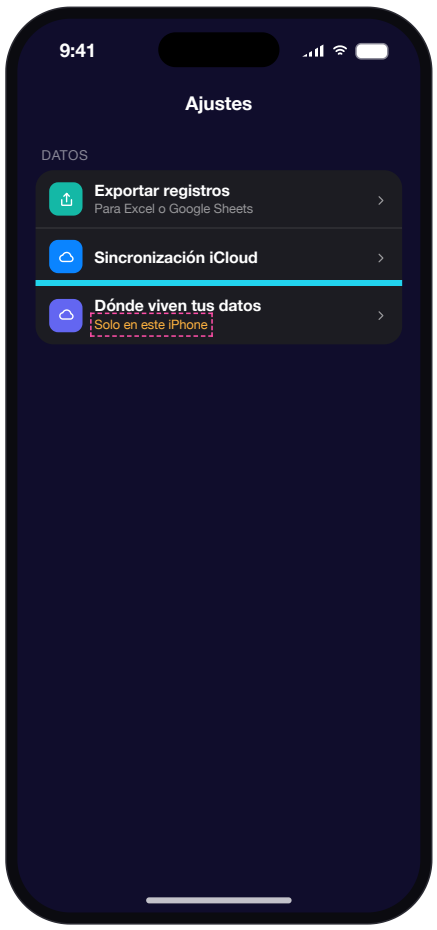

1 La fila ya avisa.

PROPUESTA

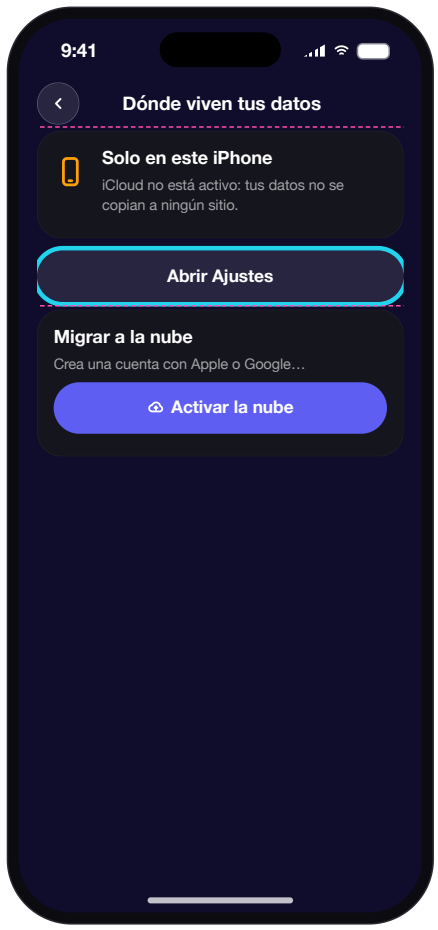

2 El estado deja de afirmar lo que no pasa.

A FAVOR

- Arregla la contradicción sin mover nada de sitio.
- Barato: una lectura que la app ya hace (la pantalla de iCloud la usa).

EN CONTRA

- Siguen las dos filas.
- El estado de sincronización de iCloud sigue en otra pantalla.

En la maqueta: igual que hoy **Esfuerzo bajo** **Riesgo bajo**


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

S3 El estado arriba de Ajustes, como el de la cuenta de Apple

PROPUESTA NUEVA

Bajo el nombre de Lucía, una línea de estado fija: **«Tus datos: en tu iCloud · al día»**, que abre «Dónde viven tus datos». Las dos filas de abajo se quedan como están.

PROPUESTA

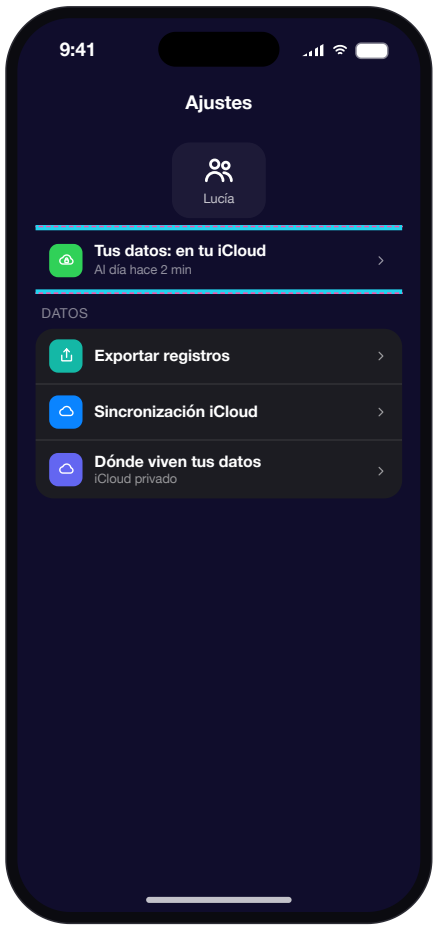

1 Una línea de estado, a la vista al abrir Ajustes.

A FAVOR

- El estado se ve sin buscarlo.
- No mueve ninguna fila.

EN CONTRA

- Tres sitios hablan de lo mismo (la línea y las dos filas).
- Ocupa el sitio más valioso de Ajustes.


En la maqueta: 0 toques para ver el estado | **Esfuerzo bajo** | **Riesgo bajo**

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Lado a lado


La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY CAPTURA

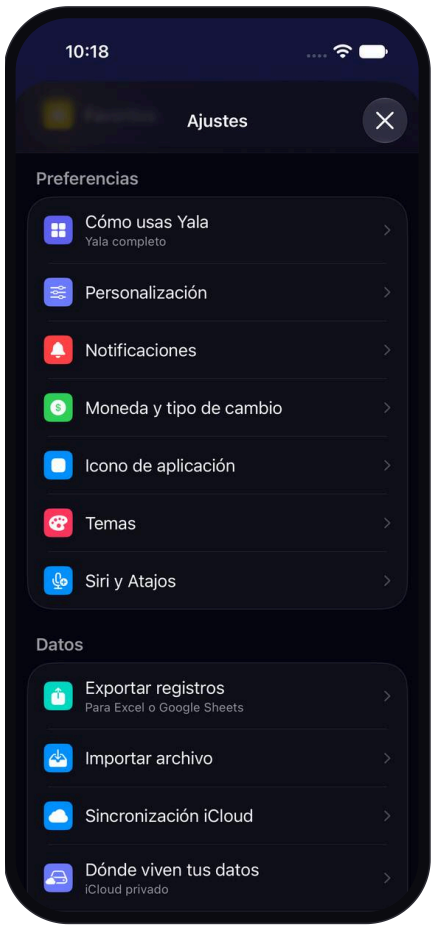


Hoy

S1 PROPUESTA

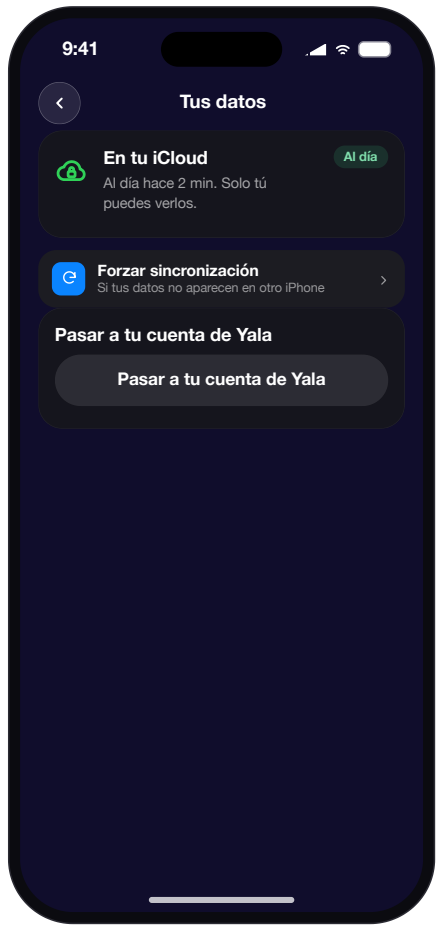


Con iCloud: estado y «Forzar», en la misma pantalla.

S2 PROPUESTA

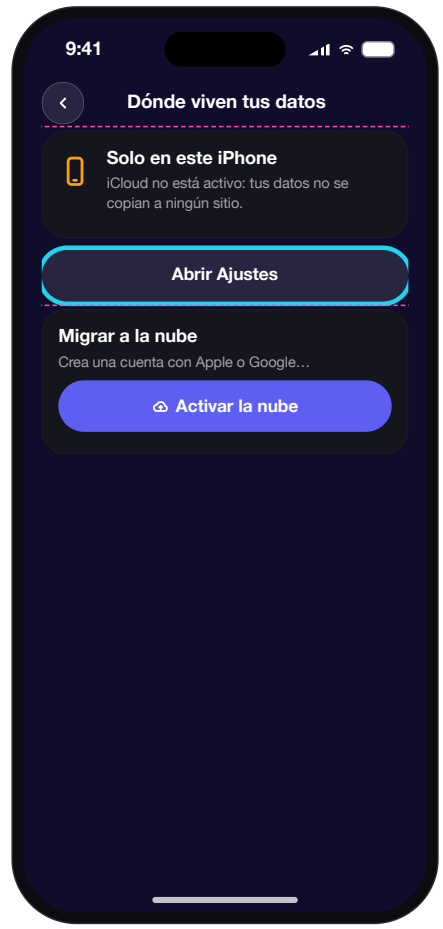

El estado deja de afirmar lo que no pasa.

S3 PROPUESTA

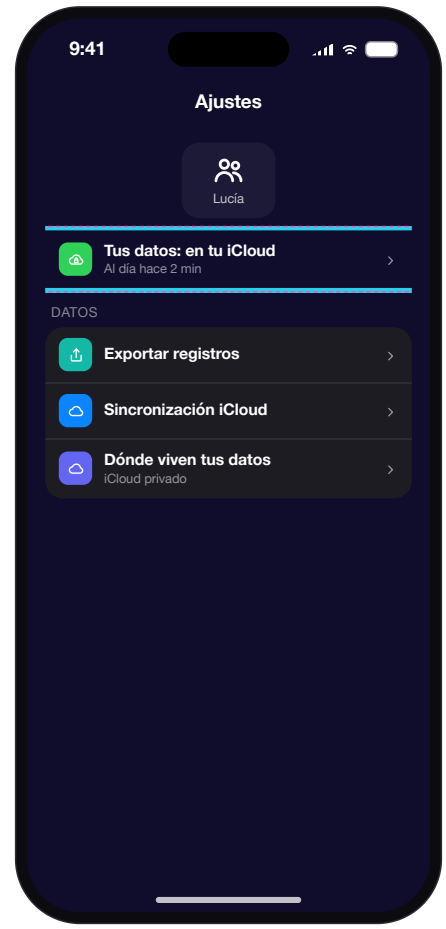

Una línea de estado, a la vista al abrir Ajustes.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	2 filas y 2 pantallas para saber dónde están y si hay copia	—	—	—
S1 · Una sola fila, «Tus datos», con el estado de verdad en el subtítulo	1 fila y 1 toque (hoy 2 filas, y el estado en la otra)	medio	medio	—
S2 · Dos filas, pero «Dónde viven tus datos» mira si iCloud está activo	igual que hoy	bajo	bajo	—
S3 · El estado arriba de Ajustes, como el de la cuenta de Apple	0 toques para ver el estado	bajo	bajo	—

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. ● riesgo alto de trabarse · ● medio · ● bajo.

Perfil	Hoy	S1	S2	S3
P1 · Migrante de Excel	● cree tener copia	● sabe si hay copia	● sabe si hay copia	● lo ve
P2 · Principiante abrumado	● dos filas	● una fila	● dos filas	● tres sitios
P3 · Anotador rápido que no lee	● no entra	● el aviso en el subtítulo	● ve el aviso	● lo ve
P4 · Experto de otra app	● estado partido	● todo junto	● estado partido	● redundante
P5 · Llega por una invitación de grupo	● —	● —	● —	● —
P6 · Varias monedas y tarjeta	● —	● —	● —	● —
P7 · Texto grande, a veces en iPad	● dos pantallas	● una pantalla	● —	● —

Recomendación: S1

Es la forma de que la pregunta «¿dónde están y están a salvo?» tenga una respuesta y un sitio. **S2 no debería esperar a S1**: es una frase que hoy dice algo falso sobre la copia de los datos de quien no tiene iCloud, y por eso va como tarjeta aparte para ti.

Qué decide Jürgen

- ¿Se corrige ya la frase del estado con iCloud apagado (S2)? **Hoy afirma una copia que no existe: tarjeta para ti.**
- ¿Se juntan las dos filas en «Tus datos» (S1)?

Revisión por vistas 2.3 · Dónde viven tus datos: nube, iCloud y cierre de sesión. Maquetas en HTML con datos ficticios: no son la app. Pasos contados sobre las maquetas; los de «Hoy», en el simulador o en el código citado.

Con texto grande, el estado se aprieta en media columna y el pie fijo de la hoja de activar se come media pantalla

QUÉ PASA HOY

Con AX3, la tarjeta de estado deja el icono a la izquierda y el texto en la mitad derecha: «iCloud privado» parte en dos líneas y la frase ocupa once. En la hoja «Antes de activar la nube», el pie fijo (Continuar con Apple, con Google, política y cancelar) ocupa cerca del 40 % de la pantalla, y lo que hay que leer antes de aceptar se desplaza por la rendija de arriba; con los detalles abiertos, se ve una línea y media. «Cancelar la activación» sale cortado, y los globos de decisión anclados a un botón (problema 3) llenan la pantalla.


El caso Lucía usa Yala desde hace un año en su iPhone, con su **iCloud privado**: **1.537 registros**, **4 cuentas** y **3 presupuestos**, y algunas **fotos de recibos**. Ya entró con Apple para compartir gastos en **Grupos** («Viaje a Cusco»). Quiere usar Yala también en el **iPad del trabajo**, que tiene otro Apple ID, así que **activa la nube**; meses después **vuelve a iCloud** y, antes de vender su iPhone viejo, **cierra sesión** en él. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Lucía · **Captura** simulador, hoy · **Código** leído en origin/2.3 · **Hipótesis** nadie lo midió · **Propuesta** maqueta, no es la app

Hoy

Capturas del simulador (app de `origin/2.3`, semillas de prueba). Pasos hoy: **la hoja se lee por una rendija de ~45 % del alto**

CAPTURA

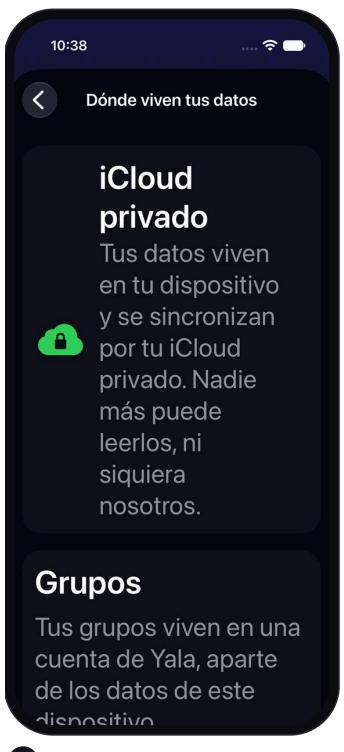


1 AX3: el estado, en media columna.

CAPTURA




2 AX3: la hoja, con el pie fijo abajo.

CAPTURA

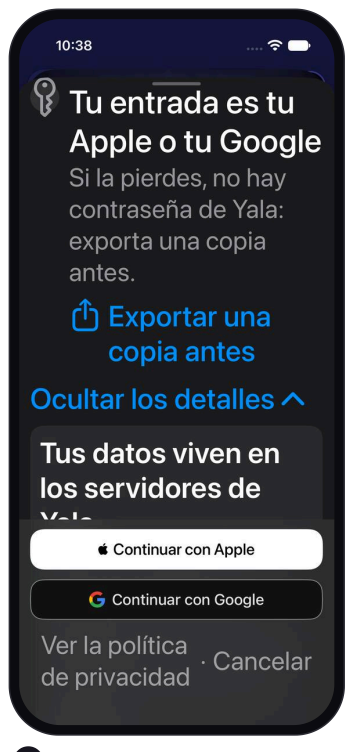

3 AX3: con los detalles abiertos.

CAPTURA

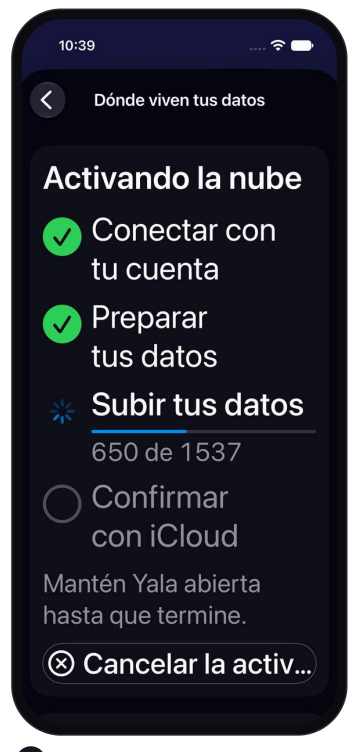

4 AX3: «Cancelar la activ…», cortado.

CAPTURA



5 AX3: el globo de «¿Borrarlos?» llena la pantalla y corta el título.

CAPTURA



6 AX3: el bloqueo cabe.

De dónde sale

Captura Capturas AX3 (`UICTContentSizeCategoryAccessibilityXL`) en el iPhone 17 Pro.

Código `StorageSettingsView.statusCard` : `HStack` icono + texto; `CloudActivationSheet` : `.safeAreaInset(edge: .bottom) { footer }` fijo.

Antes Moldes ya medidos en la app: `AdaptiveRowStack` y `SaveAreaPlacement` (reglas de SwiftUI de la casa).

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Lucía.

X1 · Con texto grande, el estado se apila y la hoja lleva los botones dentro del desplazamiento

X2 · Con texto grande, la hoja se abre a pantalla completa y su pie es un solo botón

X3 · Solo topar el texto del pie y acortar los textos

X1 Con texto grande, el estado se apila y la hoja lleva los botones dentro del desplazamiento

Recomendada · PROPUESTA NUEVA


Dos moldes que la app ya usa: la tarjeta de estado pasa a icono arriba y texto a todo el ancho (`AdaptiveRowStack`), y en la hoja de activar los botones de Apple y Google entran en el contenido que se desplaza cuando el texto es de accesibilidad (molde `SaveAreaPlacement` de Nuevo registro). Con el texto de siempre, nada cambia.

PROPUESTA



1 El estado, a todo el ancho.

PROPUESTA

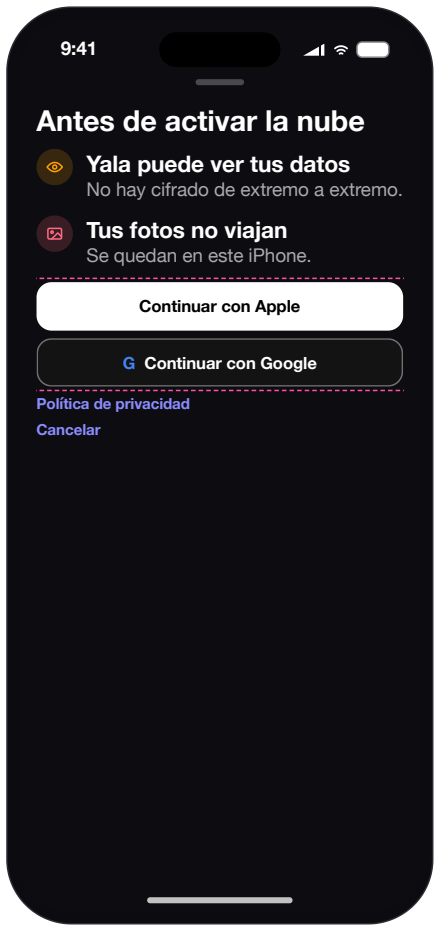

2 Los botones, al final del texto: el pie fijo desaparece.

A FAVOR

- Con AX3 se lee la hoja entera con el dedo, no por una rendija.
- Reusa dos moldes medidos en la app; el iPhone con texto de siempre queda igual.

EN CONTRA

- Con texto grande, Apple y Google quedan al final: hay que desplazar para aceptar (es lo que hace Nuevo registro).
- Los botones del sistema de Apple y Google no crecen con el texto: hay que comprobar que se leen.

En la maqueta: 1-2 desplazamientos hasta los botones con AX3 · Esfuerzo bajo · Riesgo bajo


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

X2 Con texto grande, la hoja se abre a pantalla completa y su pie es un solo botón

PROPUESTA NUEVA · Reabre L20-11 (con AX)


La hoja sube a pantalla completa con texto de accesibilidad y el pie fijo pasa de cuatro piezas (Apple, Google, política, cancelar) a un botón «Elegir cómo entrar», que abre el selector de cuenta que ya existe.

PROPUESTA

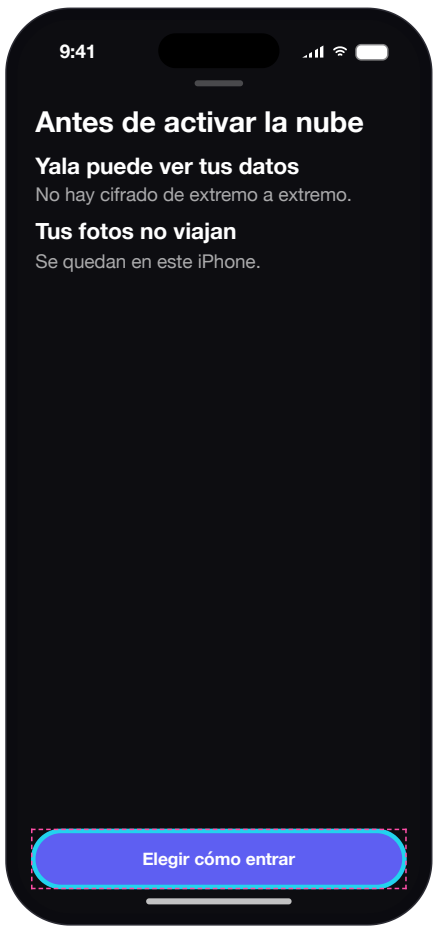

1 Más alto para leer; un botón abajo.

PROPUESTA

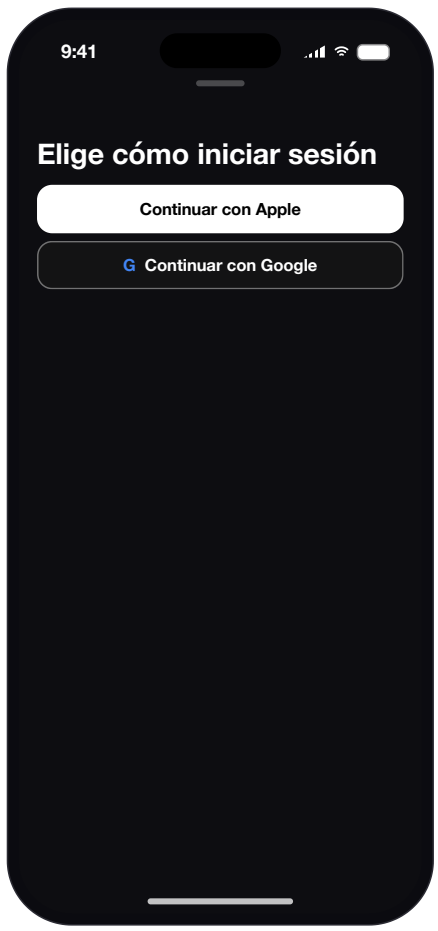

2 El selector de siempre.

A FAVOR

- El pie deja de comerse media pantalla.
- Reusa el selector que ya existe.

EN CONTRA

- Un paso más solo para quien usa texto grande: dos caminos que mantener.
- Reabre en parte L20-11 (todo en una hoja) para ese caso.

En la maqueta: 1 toque más con AX3 · Esfuerzo medio · Riesgo bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

X3 Solo topar el texto del pie y acortar los textos

PROPUESTA NUEVA

Sin cambiar la estructura: el pie (política y cancelar) no crece más allá de «Grande» y la hoja usa los textos cortos de H1. La tarjeta de estado se queda como está.

PROPUESTA



1 Pie más bajo, el resto igual.

A FAVOR

- Lo más barato.

EN CONTRA

- Topar el texto va contra lo que la persona pidió; Apple lo permite para barras, no para contenido.
- La tarjeta de estado sigue apretada.


En la maqueta: igual que hoy | Esfuerzo bajo | Riesgo bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Lado a lado


La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY CAPTURA

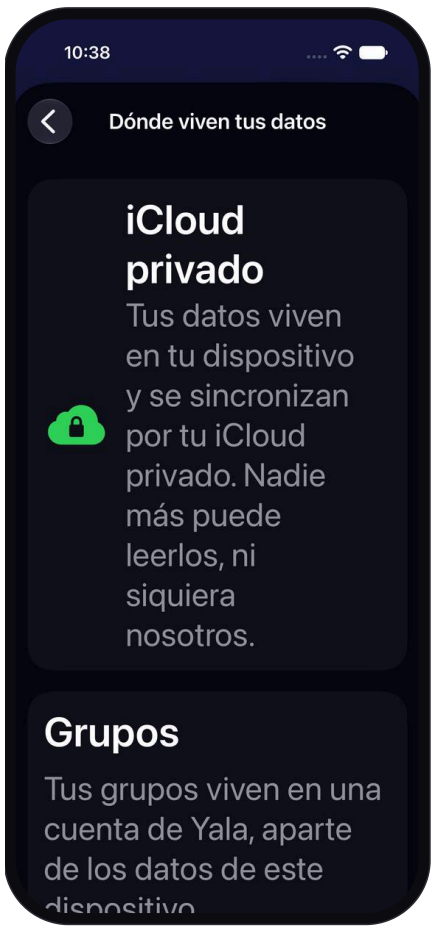


Hoy

X1 PROPUESTA

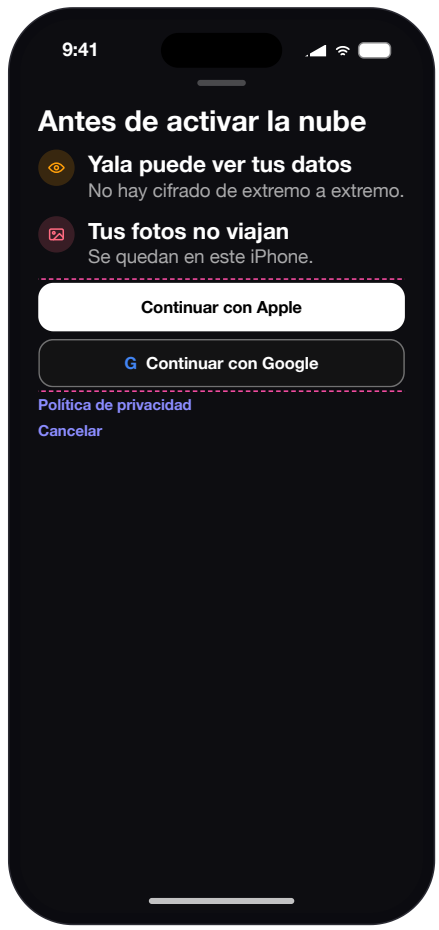

Los botones, al final del texto: el pie fijo desaparece.

X2 PROPUESTA

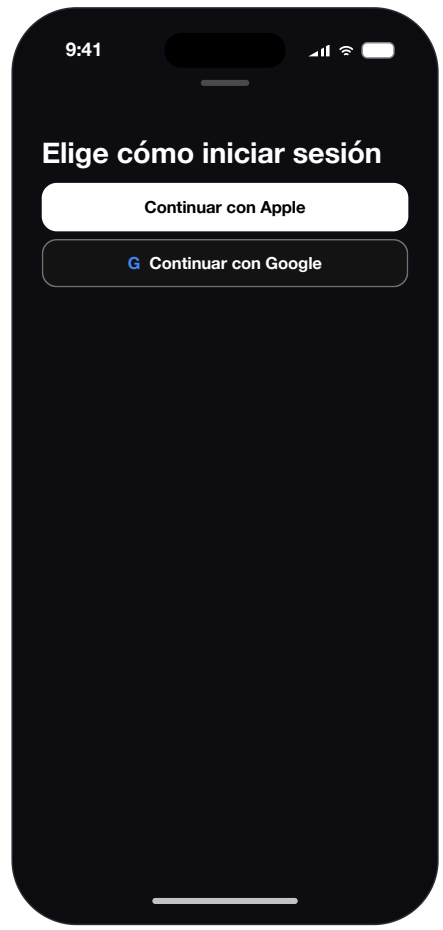

El selector de siempre.

X3 PROPUESTA



Pie más bajo, el resto igual.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	la hoja se lee por una rendija de ~45 % del alto	—	—	—
X1 · Con texto grande, el estado se apila y la hoja lleva los botones dentro del desplazamiento	1-2 desplazamientos hasta los botones con AX3	bajo	bajo	—
X2 · Con texto grande, la hoja se abre a pantalla completa y su pie es un solo botón	1 toque más con AX3	medio	bajo	L20-11 (con AX)
X3 · Solo topar el texto del pie y acortar los textos	igual que hoy	bajo	bajo	—

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. ● riesgo alto de trabarse · ● medio · ● bajo.

Perfil	Hoy	X1	X2	X3
P1 · Migrante de Excel	● —	● —	● —	● —
P2 · Principiante abrumado	● —	● —	● —	● —
P3 · Anotador rápido que no lee	● —	● —	● —	● —
P4 · Experto de otra app	● —	● —	● —	● —
P5 · Llega por una invitación de grupo	● —	● —	● —	● —
P6 · Varias monedas y tarjeta	● —	● —	● —	● —
P7 · Texto grande, a veces en iPad	● lee por una rendija	● lee todo	● lee y elige	● sigue apretado

Recomendación: X1

Reusa dos moldes medidos, no cambia nada con el texto de siempre y deja leer la hoja entera antes de aceptar, que es justo lo que pide el problema 2.

Qué decide Jürgen

- ¿Estado apilado y botones dentro del desplazamiento con texto grande (X1)? Es de accesibilidad y puede ir sin esperar al resto.

Revisión por vistas 2.3 · Dónde viven tus datos: nube, iCloud y cierre de sesión. Maquetas en HTML con datos ficticios: no son la app. Pasos contados sobre las maquetas; los de «Hoy», en el simulador o en el código citado.