REVISIÓN POR VISTAS 2.3 · ZONA 31 · 7 DE NOVIEMBRE DE 2026

Registros, filtros, calendario y búsqueda

Cómo encuentra hoy una persona un gasto entre miles, cómo filtra, limpia y corrige en lote, y qué alternativas hay para lo que más cuesta. **No cambia la app y no elige:** deja seis problemas priorizados, de 3 a 4 alternativas maquetadas para cada uno y una recomendación. Decide Jürgen.

El caso Ana busca el **«Almuerzo de trabajo» de S/ 45.90** que pagó con la **Cuenta Principal** el **viernes 17 de octubre** (hace 3 semanas), categoría **Restaurantes**, entre **2.334 registros** de dos años. Luego quita los filtros y corrige de una vez la categoría de tres taxis. *Datos ficticios en las maquetas; en las capturas, la semilla de pruebas «realista».*

9	7	0	2.334
deslizamientos para llegar a un gasto de hace 3 semanas (medido)	toques para filtrar por cuenta y categoría (8 con subcategoría)	caminos para buscar por importe	registros que marca «Seleccionar todo», sin «Deshacer»

Los seis problemas, por prioridad

Prioridad = cuánto frena el caso guía × cuántos perfiles se traban. Cada página trae las capturas de hoy, las alternativas con maquetas, la comparación, la lente de perfiles, la recomendación y la decisión.

Problema 1 · severidad alta · 4 alternativas
Buscar desaparece justo en Registros y no entiende importes
Recomendación: **B1 · Buscar dentro de Registros**.

Problema 2 · severidad alta · 4 alternativas
Filtrar por cuenta y categoría pide 7 toques, dentro de «···»
Recomendación: **F2 · Chips rápidos encima de la lista**.

Problema 3 · severidad alta · 4 alternativas
Con la lista vacía, el filtro culpable queda fuera de pantalla
Recomendación: **L1 · Una banda «Filtrando por…» con «Quitar todo»**.

Problema 4 · severidad media-alta · 4 alternativas
En «Todo el tiempo», la lista no dice el año ni deja saltar a un mes
Recomendación: **T2 · Separador de mes fijo que lleva a otro mes**.

Problema 5 · severidad alta · 4 alternativas
«Seleccionar todo» marca 2.334 registros y el lote no se puede deshacer
Recomendación: **E1 · «Deshacer» también en lote**.

Problema 6 · severidad media · 3 alternativas
Al tocar un día del calendario, lo que cambia queda fuera de la pantalla
Recomendación: **C2 · El calendario se pliega a la semana**.

Qué decide Jürgen (lo principal de cada uno)

- **1 · Buscar:** ¿Registros tiene su propio campo de búsqueda (B1) o se mejora solo la pestaña Buscar (B2/B3)?
- **2 · Filtrar:** ¿Una fila fija de chips sobre la lista (F2) o solo mover «Filtros» a la vista y arreglar la hoja (F1 + F3)?
- **3 · Quitar filtros:** ¿Los filtros siguen siendo de la sesión (los ven Panel y Estadísticas) o pasan a ser de cada pantalla?
- **4 · Lista larga:** ¿Separador de mes fijo (T2) y cabecera con año y total (T1) juntos?
- **5 · Editar en lote:** ¿Lote con «Deshacer» (E1)? Pide medir cuánto cuesta guardar el «antes» de miles de registros.
- **6 · Calendario:** ¿Plegar a la semana (C2) o abrir el día en una hoja (C1)?

Las preguntas completas están al final de cada página. Recomendación en conjunto: **B1 + F2 + L1 + T2 + E1 + C2**; si hubiera que empezar por lo barato, **B3, F1 + F3, L3, T1 y E2** son cambios de texto o de sitio que no cierran la puerta a lo grande.

Vistas cubiertas

Vista	Qué es	Estados con captura	Problemas
`RecordsStandaloneView`	La pantalla Registros: barra de arriba, resumen del período, acciones y lista.	con datos, vacía, texto grande, iPad	1, 2, 4, 5
`RecordRowView`	Cada fila: icono, título, categoría · cuenta, importe y necesidad.	con datos, texto grande, selección	4, 7 (secundarios)
`RecordDateSectionView`	La cabecera de cada día («7 de noviembre»).	lista arriba y muy abajo	4
`RecordsCalendarView`	El calendario del período, con barra y cifra por día.	mes actual, mes anterior, día elegido, texto grande	6
`RecordsFiltersView` + `FilterChipView`	La hoja de Filtros y los chips de «Filtros aplicados».	hoja arriba y abajo, categorías, elegidos, aplicados, sin resultados, tras limpiar, texto grande	2, 3
`GlobalSearchView`	La pestaña Buscar.	recientes, resultados, sin resultados, por importe, texto grande	1
`TransactionSnippetView`	La tarjeta que enseña Siri tras «Anotar con Siri».	sin captura: reconstruida del código	secundarios
`Menú contextual y edición masiva`	Mantener pulsada una fila; «Seleccionar», «Editar N registros».	menú, selección vacía, 3 elegidos, todo elegido, borrar todo, editar varios, texto grande	5

Estados que no aplican: Registros, filtros, calendario y Buscar trabajan con los datos del teléfono, sin red ni permisos; **sin conexión** y **sin permisos** no cambian estas vistas. **Cargando** no tiene indicador (se pinta en blanco hasta el primer filtrado, `RecordsTabView.swift:76–77`) y un **error** de carga no se enseña (solo un registro de depuración, `DetailContainerViewModel.swift:75–78`): están en «Perfiles y eficiencia».

Cómo se hizo

Captura 49 capturas del 7-nov-2026 (de 71 tomadas) con la app de `origin/2.3` (Yala Dev), simulador iPhone 17 Pro con iOS 27.2, modo oscuro, semilla «realista» (2.334 registros en dos años), conducidas por un XCUITest temporal que no se sube. Texto grande: AX3. iPad: iPad Pro 13.

Código Lectura focalizada de las vistas de la lista, con fichero y línea.

Perfiles Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo (PR 837), usados como lentes simuladas: no son entrevistas.

Lo ya decidido en la auditoría 2.2 (lote 8, L8-1 a L8-17) está implementado y no se vuelve a proponer; cuando una alternativa lo reabre, lo dice.

Fuente: `docs/ux/revision-vistas-2.3/31-registros/`. El generador está en `fuente/` (`python3 build.py`). PDF de respaldo: `revision-registros.pdf`.

REGISTROS · LO QUE HAY HOY

Hoy, vista a vista

Capturas del 7-nov-2026, app de `origin/2.3` en el simulador, con la semilla «realista». Ninguna está editada.

Registros: la lista

Barra de arriba, resumen del período, acciones, selector Lista/Calendario y filas por día.

CAPTURA



Arriba: «Todo el tiempo», 2.334 registros. En la barra de abajo no está Buscar.

CAPTURA




Al desplazar: el título sube a la barra; cabeceras de día sin total.

CAPTURA




40 deslizamientos rápidos: «4 de julio», sin año.

CAPTURA

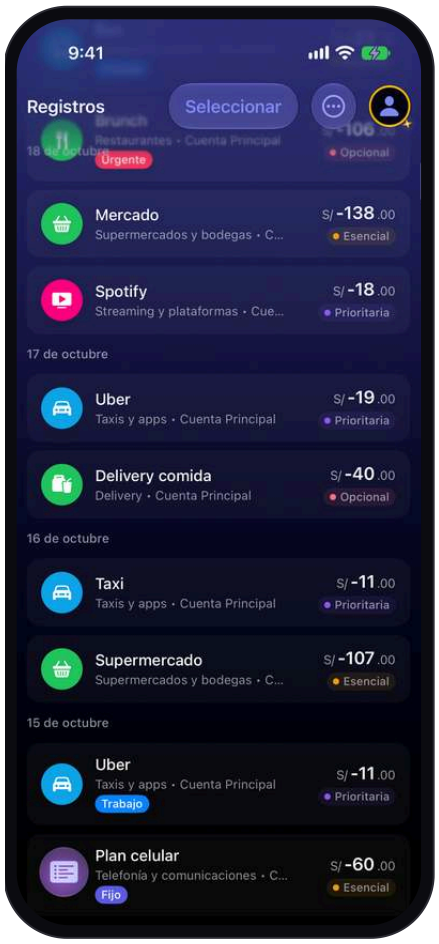

El 17 de octubre, tras 9 deslizamientos.

CAPTURA

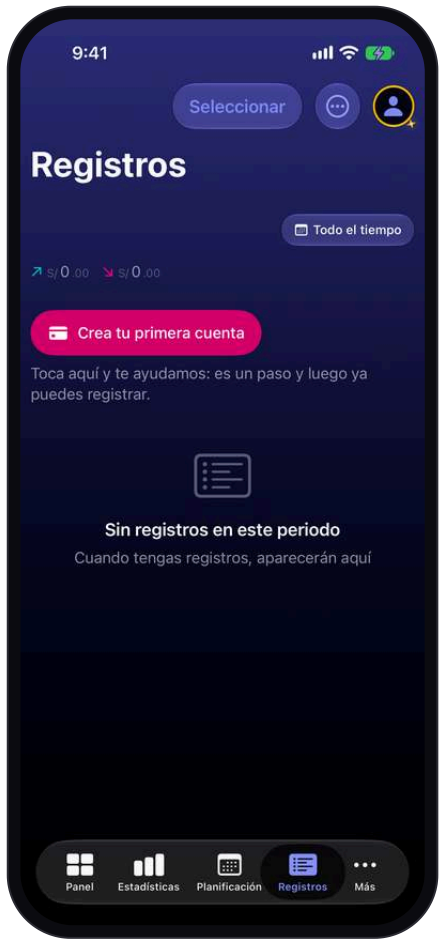

Vacía (sin cuentas): «Crea tu primera cuenta» y «Sin registros en este periodo».

Filtros y chips


Por «···» › Filtros. La hoja aplica con «Aplicar».

CAPTURA




El menú «···»: Seleccionar, Filtros, duplicados.

CAPTURA

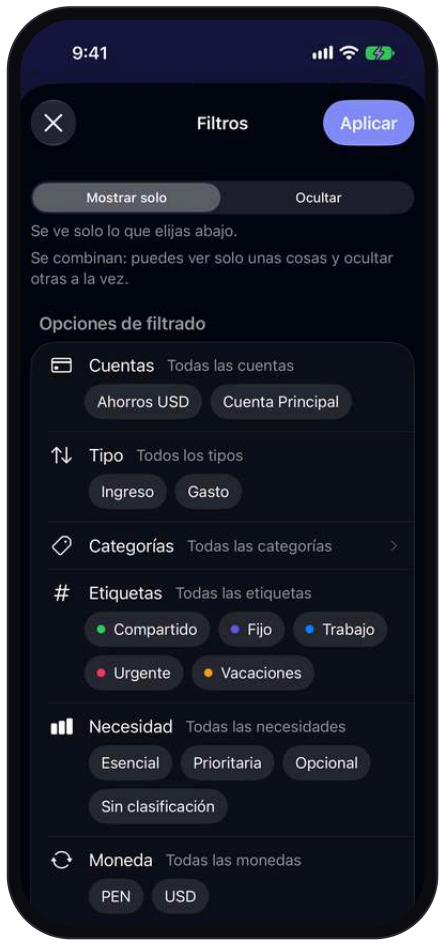


La hoja: Mostrar solo / Ocultar, cuentas, tipo, categorías…

CAPTURA

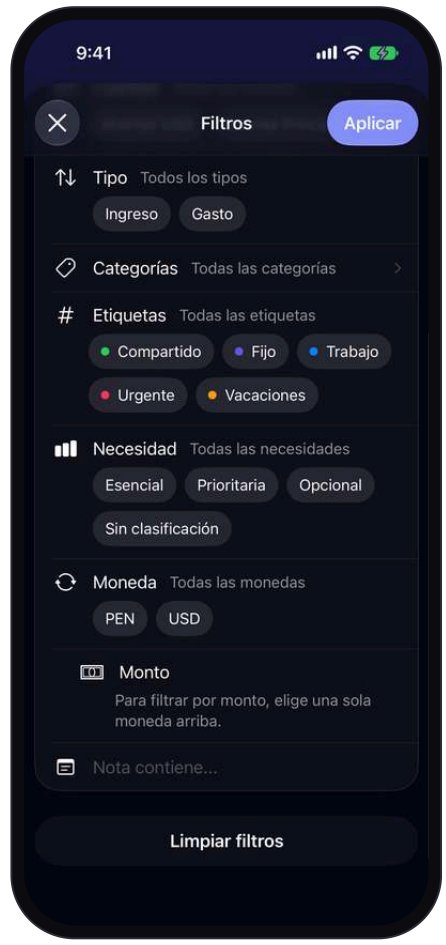


Abajo: moneda, monto, «Nota contiene…», «Limpiar filtros».

CAPTURA

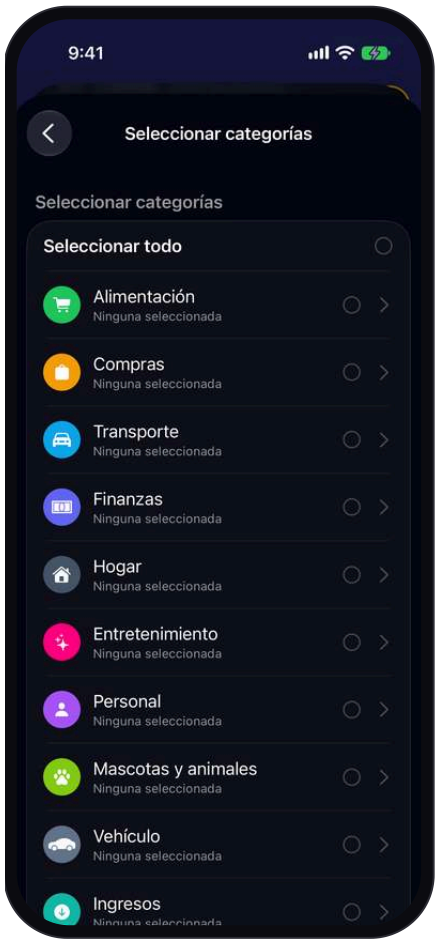


Categorías: 11 grupos, círculos de 17 pt.

CAPTURA

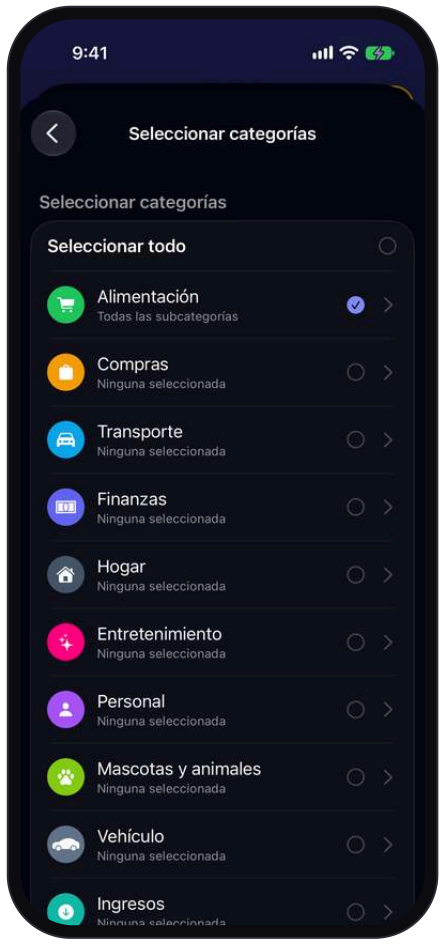

Alimentación marcada.

CAPTURA

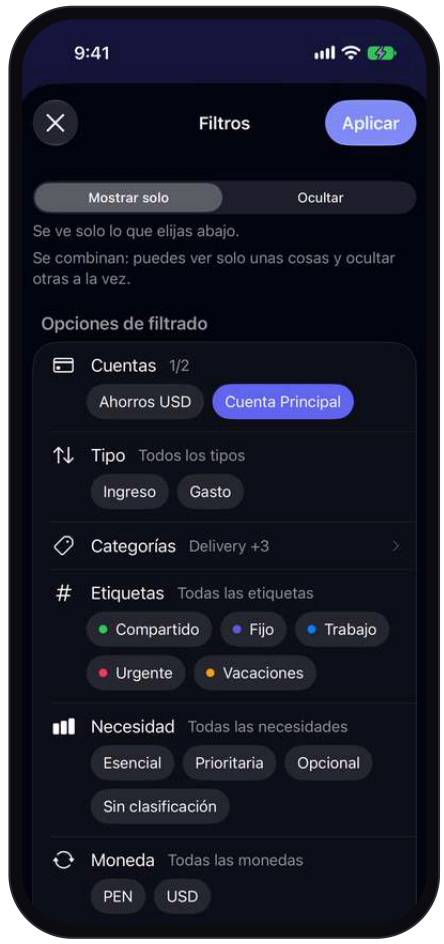

El resumen dice «Delivery +3».

CAPTURA




Aplicado: chips «Solo Cuenta Principal», «Solo Alimentación».

CAPTURA



La lista filtrada.

CAPTURA

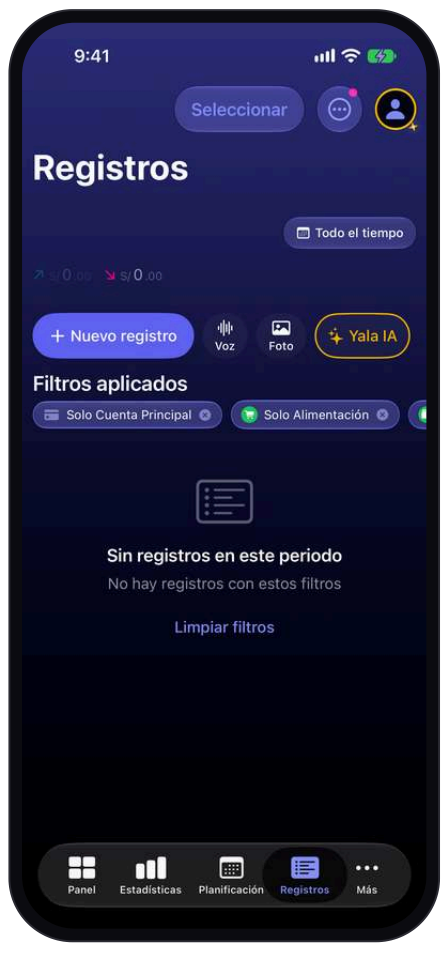

Sin resultados: el chip culpable no se ve.

CAPTURA



Tras «Limpiar filtros».

CAPTURA



Filtro por la cuenta en dólares.

CAPTURA



El Panel, después: «Filtros aplicados».

CAPTURA



El selector de período.

Calendario

Lista/Calendario sobre la lista.

CAPTURA




Noviembre, cifras sin moneda.

CAPTURA



Octubre.

CAPTURA

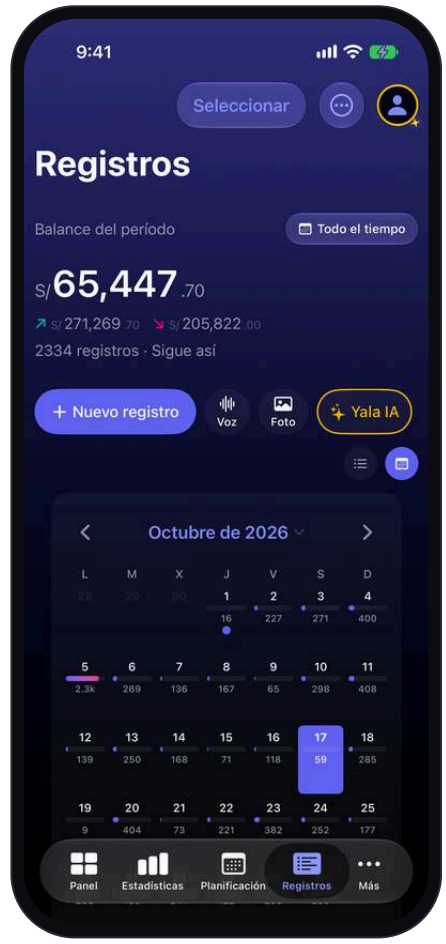

El 17 elegido.

CAPTURA



Desplazando: resumen y filas del día.

Menú contextual y edición masiva

Mantener pulsada una fila, y «Seleccionar».

CAPTURA



Editar, Duplicar, Cambiar categoría, Eliminar.

CAPTURA



«Toca los registros que quieras».

CAPTURA



3 seleccionados: Eliminar, Editar.

CAPTURA




«Editar 3 registros»: cuenta, categoría, etiquetas, nota, monto.

CAPTURA



«Seleccionar todo»: 2334.

CAPTURA

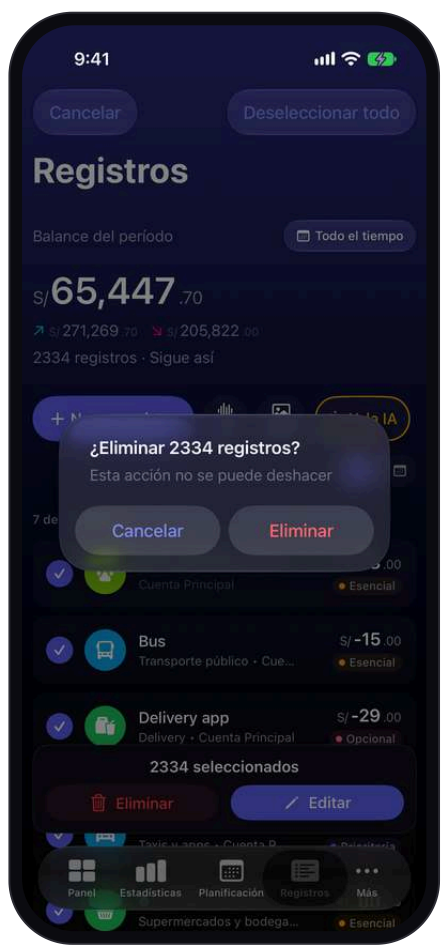

«¿Eliminar 2334 registros? Esta acción no se puede deshacer».

Buscar

La pestaña Buscar (sale de la barra cuando Registros está abierta).

CAPTURA



Sin texto: «Recientes».

CAPTURA



«super»: 345 resultados, «Ver todos».

CAPTURA



Sin resultados.

CAPTURA




«45.90»: nada.

Texto grande (AX3)

Las mismas pantallas con el tamaño de texto de accesibilidad 3.

CAPTURA AX3

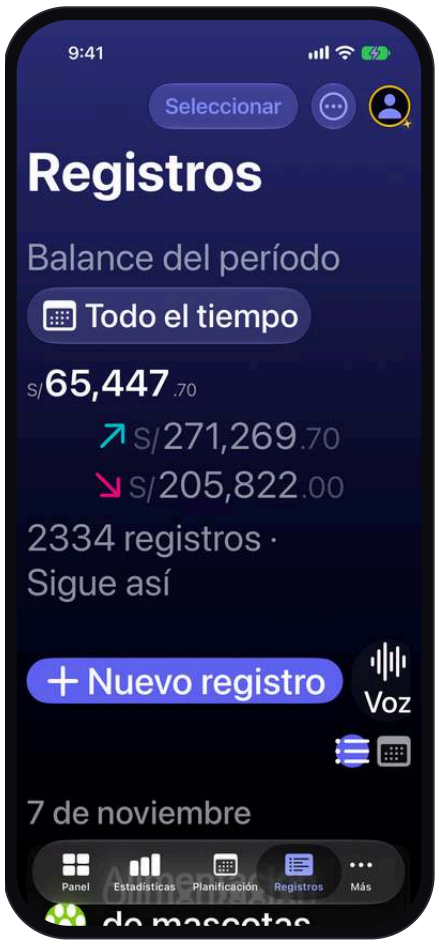

Arriba: el resumen ocupa la pantalla; «Foto» y «Yala IA» quedan fuera y la primera fila asoma bajo la barra.

CAPTURA AX3




Una fila ocupa un tercio de pantalla; la cabecera fija se monta sobre la píldora.

CAPTURA AX3




«6 de noviembre» encima de «Compras semana»: la cabecera fija no tiene fondo.

CAPTURA AX3

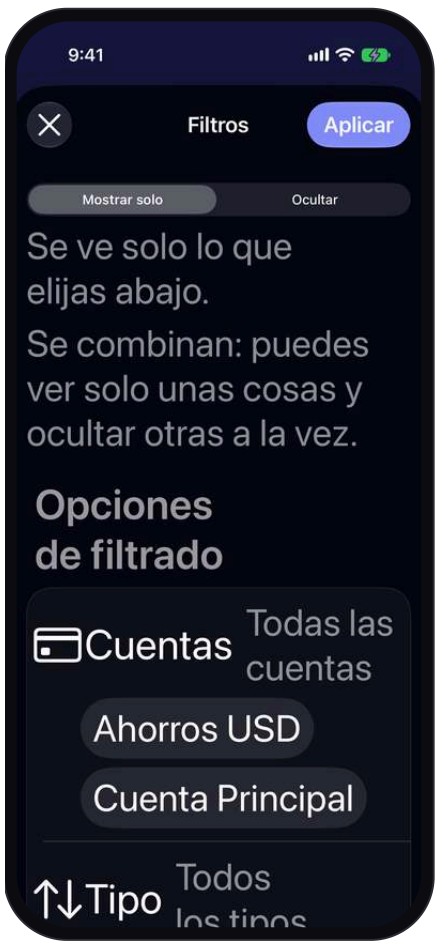

Filtros: el selector «Mostrar solo / Ocultar» no crece con el texto.

CAPTURA AX3

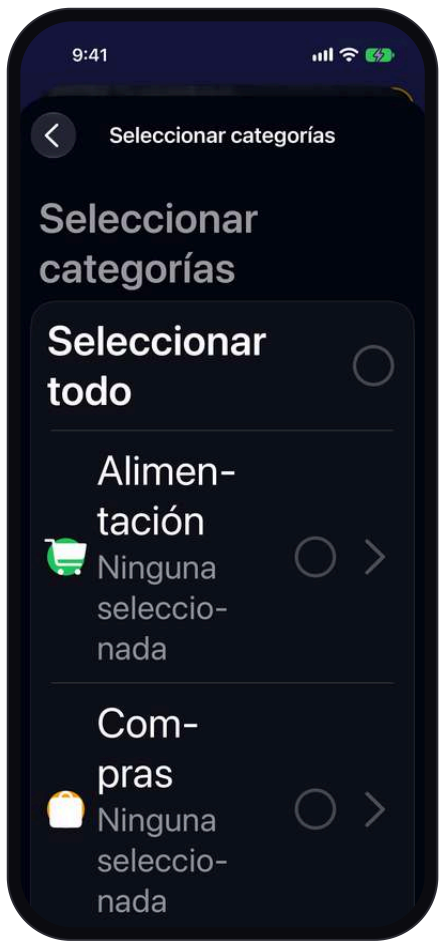

Categorías: «Alimen-tación», «selecciona-da», partidas.

CAPTURA AX3




Chips aplicados: el segundo ya no cabe.

CAPTURA AX3




Sin resultados: «Limpiar filtros» queda fuera de la pantalla.

CAPTURA AX3

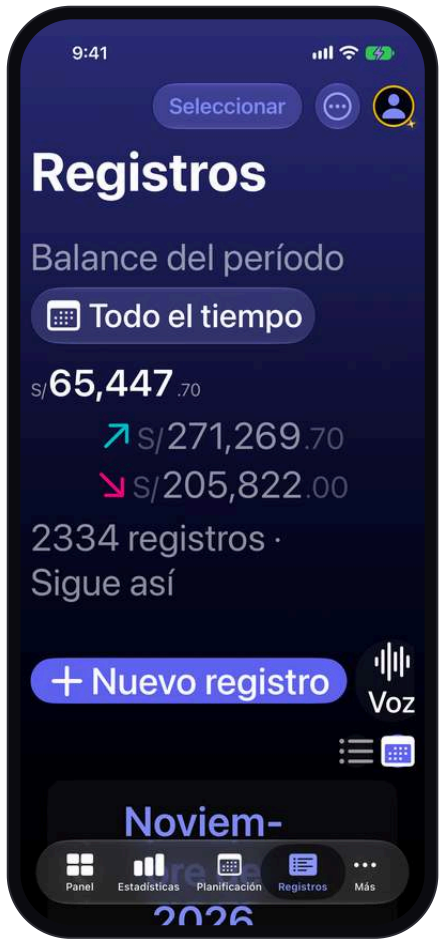

El calendario empieza debajo del pliegue; «Noviem-bre» partido.

CAPTURA AX3

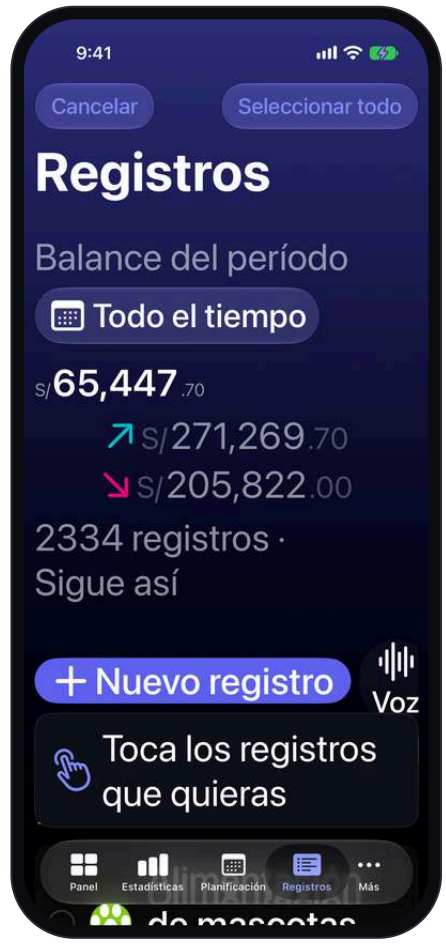

Modo selección: la indicación tapa la primera fila.

CAPTURA AX3




Buscar: dos resultados por pantalla.

iPad


iPad Pro 13, vertical. Lista y detalle en dos columnas.

CAPTURA IPAD

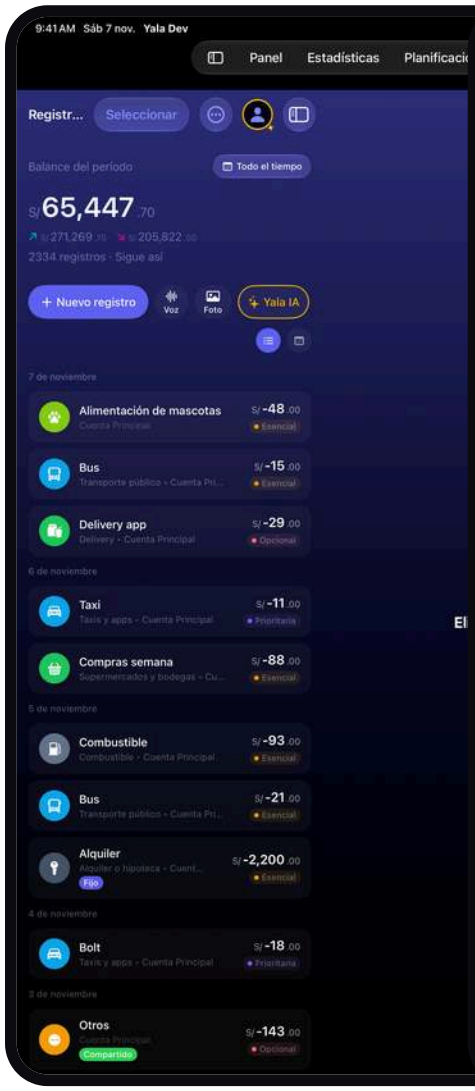


Lista en una columna estrecha; a la derecha, «Elige un registro para verlo aquí». El título se corta: «Registr…».

CAPTURA IPAD

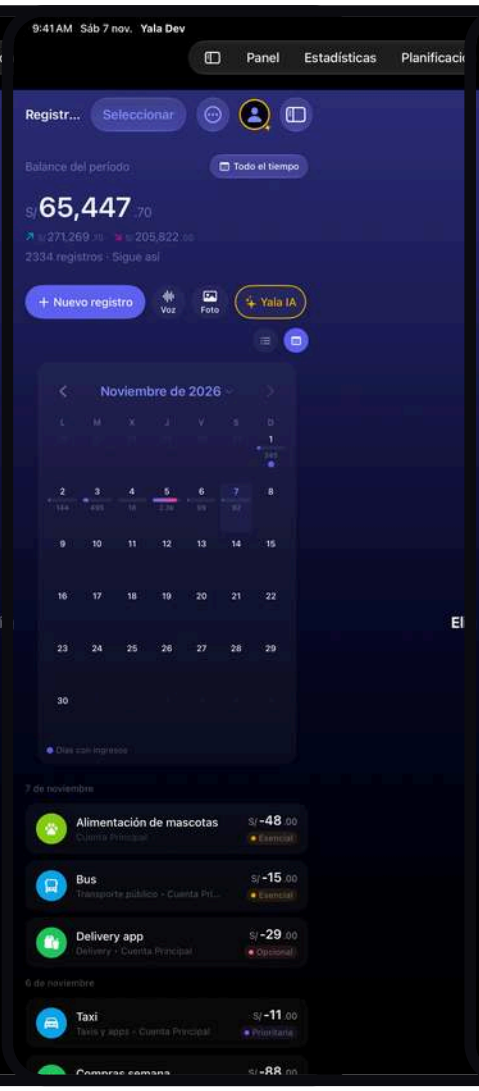

El calendario se aprieta en la columna de la lista mientras la de detalle sigue vacía.

CAPTURA IPAD

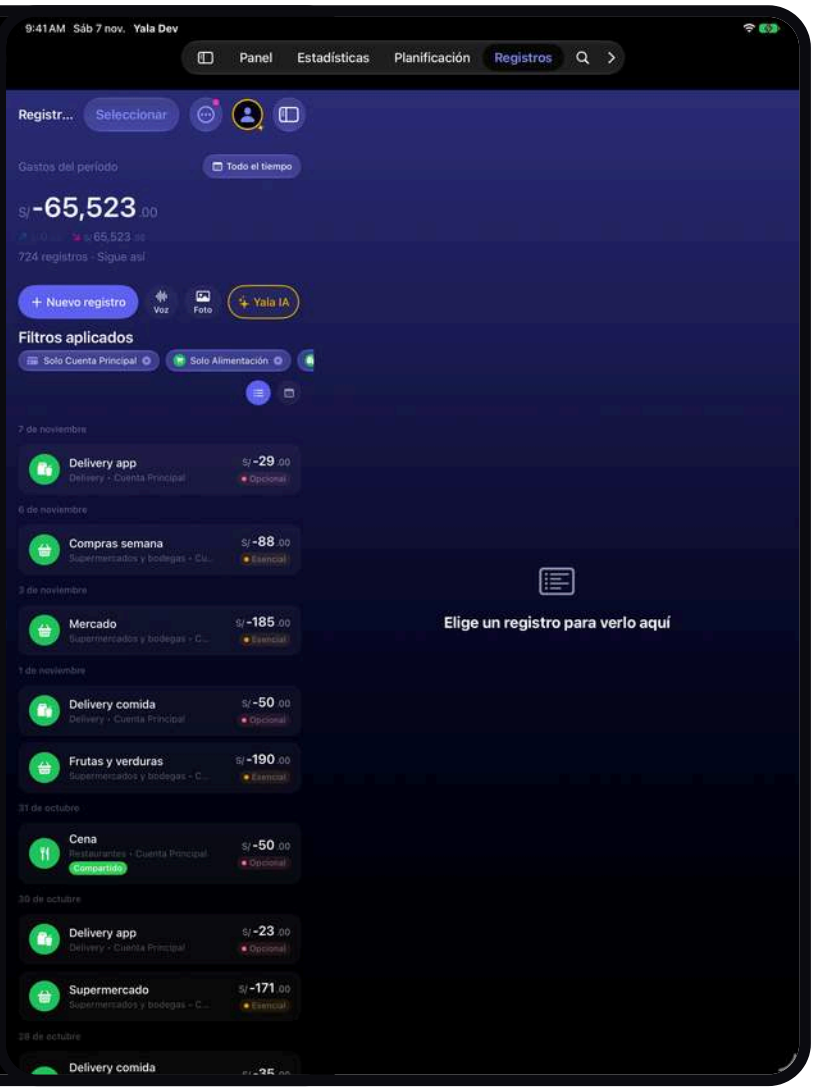


Filtros aplicados: el tercer chip tampoco cabe en la columna.

CAPTURA IPAD



Menú de la fila: suma «Abrir en una ventana nueva».

CAPTURA IPAD

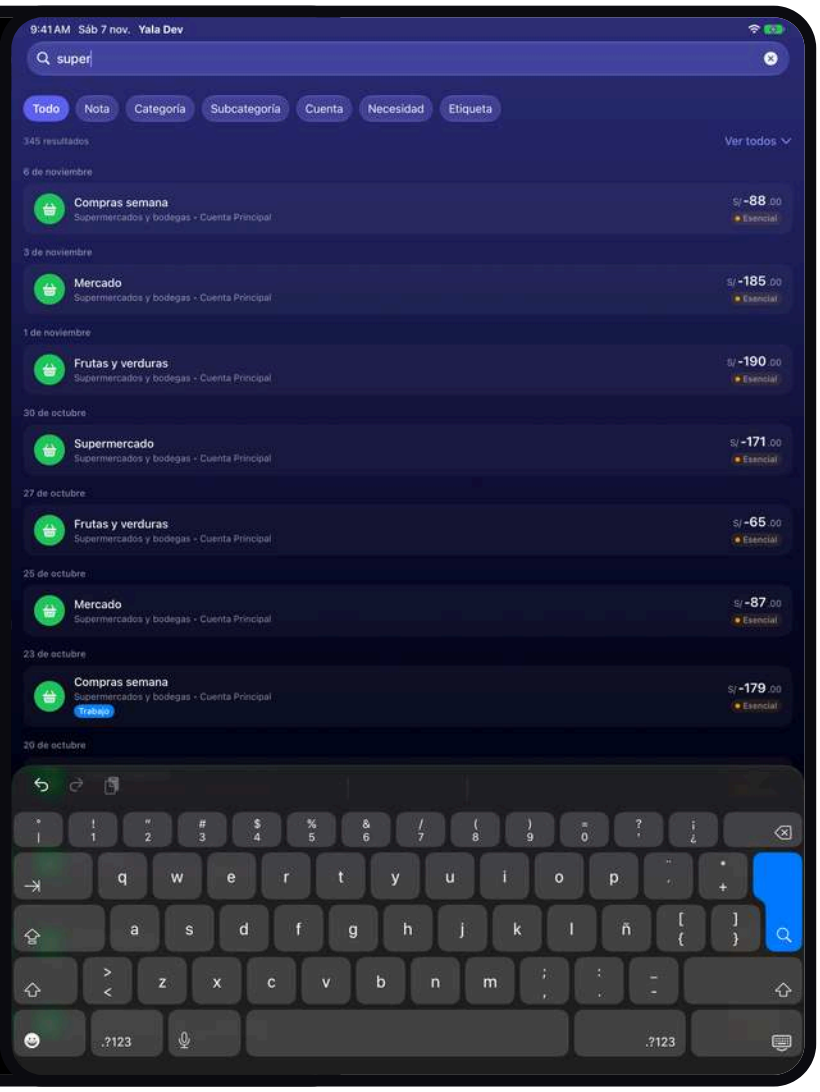

Buscar sí está arriba (lupa) y ocupa todo el ancho.

La tarjeta de Siri (TransactionSnippetView)

Solo aparece con «Anotar con Siri» y siempre es un borrador que va a la Bandeja. El simulador no deja escribir en la pregunta de Atajos, así que no hay captura: la maqueta sale del código, y no es una vista de Registros sino su puerta de entrada.

DEL CÓDIGO



Reconstruida desde `TransactionSnippetView.swift`: importe fijo de 38 pt, «Cuenta: —» y fecha numérica.

Las capturas originales en PNG se quedaron fuera del repositorio; aquí van en JPEG reducido para que la página pese poco.

Perfiles y eficiencia

Los siete perfiles simulados como lentes sobre lo que hay hoy, lo medido y lo supuesto sobre rendimiento, y los hallazgos que no llegan a problema prioritario.

Lente de perfiles sobre lo de hoy

Perfiles simulados, no entrevistas Riesgo de que ese perfil se trabe en esa parte. 🔴 alto · 🟠 medio · 🟢 bajo.

Perfil	1 · Buscar	2 · Filtrar	3 · Quitar filtros	4 · Lista larga	5 · Editar en lote	6 · Calendario
P1 · Migrante de Excel Busca como en su hoja: por importe y por fecha.	🔴 busca por importe, como en Excel	🔴 no encuentra «Filtros»	🟠 no ve por qué está vacío	🟠 echa de menos el año	🟠 busca Ctrl+Z	🟠 cifras sin moneda
P2 · Principiante abrumado No conoce «filtro», «subcategoría» ni «período».	🔴 no ve lupa en Registros	🔴 «⋯», luego otra pantalla	🔴 no entiende qué filtro sobra	🟠 se pierde	🔴 miedo a romper algo	🔴 toca y no ve qué pasó
P3 · Anotador rápido que no lee Mira lo de hoy; casi nunca filtra.	🟠 sale y vuelve	🟢 no filtra	🟠 —	🟢 mira lo de hoy	🟢 no edita en lote	🟢 no usa el calendario
P4 · Experto de otra app Quiere saltar, filtrar y editar en lote rápido.	🟠 sabe ir a Buscar	🟠 lo encuentra; son muchos toques	🟠 —	🔴 quiere saltar	🟠 —	🟠 desplaza cada vez
P5 · Llega por una invitación de grupo Ve sus gastos de grupo mezclados con los suyos.	🟠 —	🟠 —	🟠 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —
P6 · Varias monedas y tarjeta Soles y dólares; importes que se parecen.	🟠 —	🟠 cuentas sin saldo ni moneda	🟠 el Panel lo avisa, pero filtrado	🟠 —	🟠 —	🟠 «2.3k» ¿soles o dólares?
P7 · Texto grande, a veces en iPad Objetivos pequeños, VoiceOver, pantallas largas.	🔴 buscar la pestaña con texto grande	🔴 círculos de 17 pt; VoiceOver dice «Seleccionar todo» once	🔴 X de 11 pt	🔴 deslizar mucho con texto grande	🟠 —	🔴 cifras fijas y botones de 32 pt

Lo que más se repite: P2 (principiante) y P7 (texto grande) se traban en casi todo, por la misma causa: lo importante está escondido («⋯», un círculo de 17 pt, un chip fuera de pantalla, un resultado debajo del calendario). P1 (Excel) se traba en lo que en una hoja es inmediato:

buscar por importe y saltar a un mes.

Eficiencia: lo medido

Qué	Cifra	Cómo se midió
Abrir Registros con 2.337 registros	**0,45 s de mediana (0,44–0,51)**	`LoadTimesUITests`, 5 entradas, iOS 27.0, Debug, 30-oct-2026 (PR de eficiencia de carga)
Abrir Registros hoy, en 2.3	**0,63 s de mediana (0,60–0,87; 604 · 632 · 600 · 631 · 867 ms), corpus «rendimiento». No es comparable sin más con la de octubre: cambió el runtime (27.0 → 27.2)**	`LoadTimesUITests`, 5 entradas en frío, iPhone 17 Pro simulado, iOS 27.2, Debug, 7-nov-2026
Llegar al 17 de octubre desplazando	**9 deslizamientos**	XCUITest de capturas (`swipeUp` por defecto), semilla «realista»
«super» en Buscar	**345 resultados; se ven 20 y «Ver todos»**	Captura 15

Eficiencia: hipótesis (sin medir)

Hipótesis Leído en el código. Ninguna es un refactor propuesto: son sitios a medir si Registros se vuelve lento con más datos.

Qué pasa	Dónde	Qué se espera y qué medir
Registros trae el histórico entero al entrar, sin límite ni predicado, y lo vuelve a traer al volver a primer plano y al cerrar cualquier hoja.	`DetailContainerViewModel.swift:59–166`; `RecordsStandaloneView.swift:148–166, 506–572`	Con unos 2.300 registros abre en 0,45-0,63 s (medido); con 10.000 (semilla «pesado») no está medido. Medir antes de paginar.
El rango de fechas del selector recorre todas las transacciones en cada repintado de la pantalla.	`RecordsStandaloneView.swift:258` → `DetailContainerViewModel.swift:206–215`	Es lineal, ya no ordena (se quitó el orden en el PR de eficiencia). Precalcularlo al cargar es barato.
Buscar filtra en memoria todos los registros en cada tecla, sin espera entre teclas.	`GlobalSearchView.swift:153–157`	No se notó en el simulador con 2.334; con texto largo y muchos registros podría notarse. Medir con Instruments.
El calendario calcula los totales del mes dentro del cuerpo de la vista, también al tocar un día.	`RecordsCalendarView.swift:71–73`; `DailySpendingCalculator.swift:65–90`	Cada toque en un día recalcula todo el período. Barato de cachear por período.
Cada fila resuelve sus etiquetas en cada repintado, y la barra de selección cuenta todas las filas con `flatMap`.	`RecordRowView.swift:109`; `RecordsStandaloneView.swift:403–404`; `RecordsTabView.swift:107, 455, 486`	En lista perezosa solo pintan las visibles; el `flatMap` sí recorre todo. Bajo impacto esperado.
Ids inestables (`\.offset`) en los grupos de duplicados y en las semanas del calendario.	`RecordsTabView.swift:526`; `RecordsCalendarView.swift:138, 195, 220`	Pueden rehacer celdas al cambiar de mes. Sin medida.

Hallazgos secundarios

No llegan a problema prioritario. Severidad: ● alta · ● media · ● baja.

	Hallazgo	Evidencia
●	VoiceOver lee cada fila sin su fecha: «Gasto, S/ 48.00, Alimentación de mascotas, Cuenta Principal». La fecha solo está en la cabecera.	Árbol de accesibilidad, captura 01

🔴	En Categorías, los once círculos se llaman «Seleccionar todo»: VoiceOver no dice de qué grupo.	Árbol, captura 07
🟠	El resumen de Categorías dice los nombres de subcategoría («Delivery +3») aunque se eligió el grupo «Alimentación».	Captura 05b
🟢	«2334» sin separador de miles en la selección y en la pregunta de borrar; el resumen escribe «2334 registros» también.	Capturas 01, 12b, 12c
🟢	«periodo» y «Período» conviven («Sin registros en este periodo» / «Balance del período»).	Capturas 18, 21; `Localizable.strings`
🟢	«Limpiar filtros» y «Borrar filtros» nombran lo mismo.	`Localizable.strings` 200 y 251
🟢	«Nota contiene...» con tres puntos en vez de «…», y el marcador de monto «0.00» fijo.	Captura 06
🟠	Las etiquetas de la fila llevan la pista «Tag» en inglés para VoiceOver.	`RecordRowView.swift:269`
🟢	En la edición masiva, la fila «Categoría» dice «Hoy: 3 subcategorías distintas».	Captura 13
🟠	Sin indicador de carga ni mensaje de error en Registros: si la carga falla, la persona ve la lista vacía como si no tuviera registros.	`RecordsTabView.swift:76–77`; `DetailContainerViewModel.swift:75–78`
🟢	En la lista vacía desaparece el selector Lista/Calendario.	Capturas 18, 21
🟢	La tarjeta de Siri pinta el importe a 38 pt fijos (no crece con el texto), «Cuenta: —» y la fecha en números.	`TransactionSnippetView.swift:38–49`
🟠	En iPad, el calendario se aprieta en la columna de la lista (375-480 pt) mientras la columna de detalle queda vacía con «Elige un registro para verlo aquí».	Captura iPad 08
🟢	En iPad, el título de la columna sale cortado («Registr…») junto a «Seleccionar», «···» y el avatar.	Captura iPad 01
🟢	Las cabeceras de día quedan fijas al desplazar pero sin fondo: el texto se monta sobre las filas que pasan por debajo.	Captura 02 y 26

Lo que ya está bien

Borrar un registro deja «Deshacer» unos segundos, y la pregunta nombra el registro («¿Eliminar «Uber · S/ 26»?»).

«Cambiar categoría» desde el menú marca la actual y avisa con «Deshacer» (L8-9).

«Editar N registros» enseña lo que hay hoy y lo que va a cambiar antes de aplicar (L8-13).

Buscar abre el detalle con la misma fila que Registros, y la fecha lleva el año si es de otro año (L8-14).

La hoja de Filtros pregunta antes de descartar lo elegido (L8-16), y tocar un chip abre Filtros (L8-17).

Fuentes: código de `origin/2.3` (8badd6797), capturas del 7-nov-2026 y el PR de eficiencia de carga del 30-oct-2026.

PROBLEMA 1 DE 6 · REGISTROS · SEVERIDAD ALTA

Buscar desaparece justo en Registros y no entiende importes

> QUÉ PASA HOY
>
> En el iPhone, con Registros abierto, la barra cambia la pestaña **Buscar** por **Registros**: no queda ninguna lupa en pantalla. Y cuando Ana llega a Buscar, escribir el importe que recuerda («45.90») no encuentra nada, porque Buscar solo mira textos.

El caso Ana busca el **«Almuerzo de trabajo» de S/ 45.90** que pagó con la **Cuenta Principal** el **viernes 17 de octubre** (hace 3 semanas), categoría **Restaurantes**, entre **2.334 registros** de dos años. Luego quita los filtros y corrige de una vez la categoría de tres taxis. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Ana (tócalo para avanzar) · **Captura** simulador, hoy · **Código** leído en origin/2.3 · **Hipótesis** nadie lo midió · **Propuesta** maqueta, no es la app

Hoy

Capturas del simulador con la semilla de pruebas «realista» (2.334 registros). Pasos hoy: **3 toques + escribir el texto, si Ana recuerda una palabra de la nota; por importe, no hay camino.**

CAPTURA



1 Registros con 2.334 registros. Abajo no está Buscar.

CAPTURA




2 Hay que salir a otra pestaña para que vuelva Buscar.

CAPTURA



3 «45.90»: ningún resultado.

CAPTURA

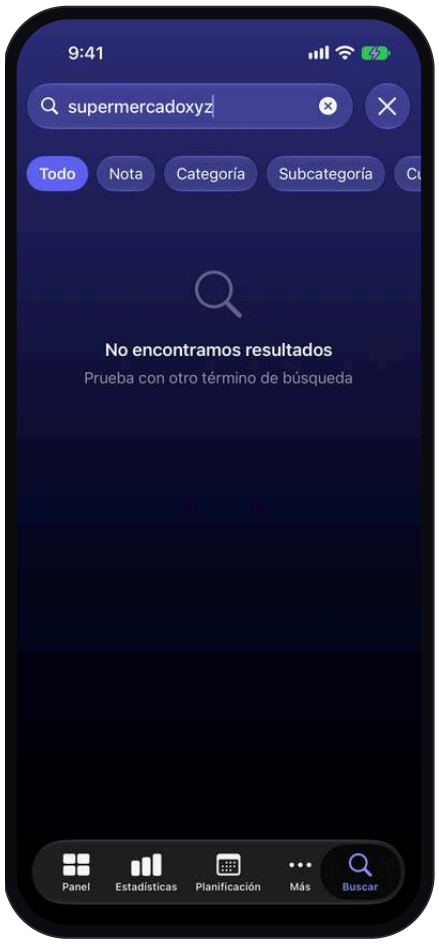

4 Sin resultados no dice qué miró ni ofrece salida.

De dónde sale

Captura Captura 01: en Registros la barra es Panel · Estadísticas · Planificación · Registros · Más, sin Buscar.

Código `RootTabLayoutLogic.swift:115–119` : Buscar se retira si la pestaña temporal llevaría la barra a seis.

Captura Captura 17: «45.90» da «No encontramos resultados»; «super» da 345 (captura 15).

Código `GlobalSearchView.swift:114–136` : compara nota, categoría, subcategoría, cuenta y etiquetas; no importe ni fecha.

Código Registros no tiene campo de búsqueda: la única búsqueda de texto es «Nota contiene…», al fondo de la hoja de Filtros.

Captura En iPad (captura de «Hoy, vista a vista») la lupa sí se queda en la barra de arriba: el problema es del iPhone, donde la barra tiene cinco huecos.

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Ana.

B1 · Buscar dentro de Registros | **B2 · Buscar entiende importes y fechas** | **B3 · «Sin resultados» que propone una salida** | **B4 · Preguntarle a Yala IA**

B1 Buscar dentro de Registros

Recomendada **PROPUESTA NUEVA**


Un campo «Buscar en Registros» arriba de la lista, que asoma al tirar hacia abajo (como en Mail o Notas). Busca en nota, categoría, cuenta, etiqueta **e importe**, y respeta el período y los filtros que ya hay. Por dentro reutiliza el filtro «Nota contiene» que hoy vive escondido en la hoja de Filtros.

PROPUESTA



1 Ana tira de la lista hacia abajo y aparece el campo, sin salir de Registros.

PROPUESTA

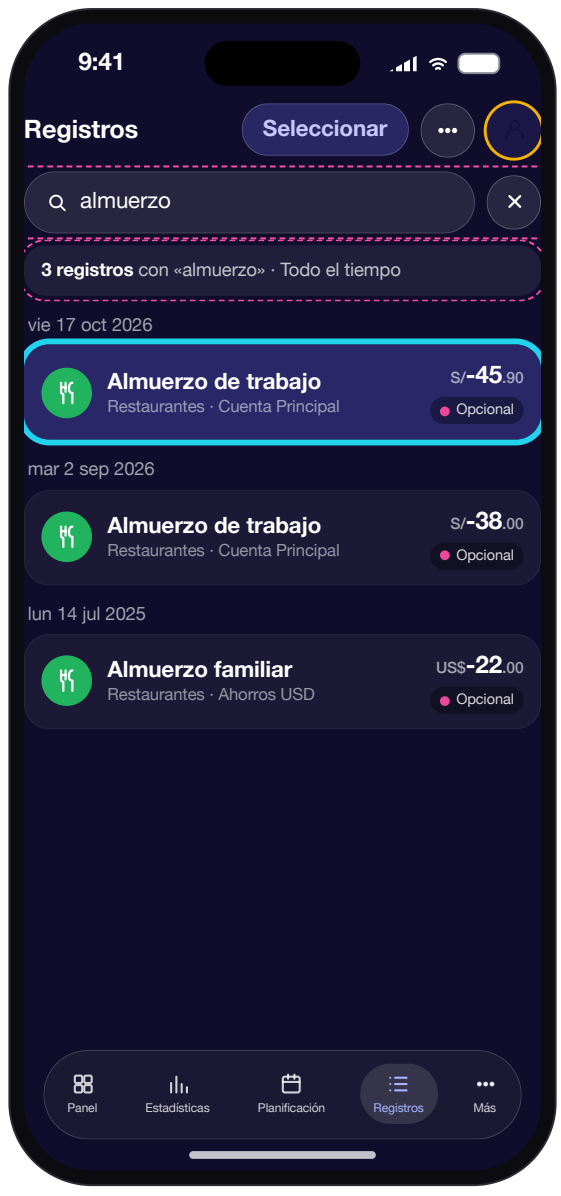

2 Escribe «almuerzo»: la lista se reduce a 3 filas, con su fecha y su año.

A FAVOR

- Ana no sale de donde está: el período y los filtros siguen puestos.
- Reutiliza el filtro de nota que ya existe; no hace falta un buscador nuevo.
- Encuentra por importe («45.90»), que hoy no se puede.

EN CONTRA

- Quedan dos buscadores (la pestaña Buscar y este): hay que decir en qué se diferencian.
- El campo asoma al tirar hacia abajo y hay quien no lo descubre: necesita una lupa de respaldo en la barra.

En la maqueta: 1 gesto + escribir **Esfuerzo medio** **Riesgo bajo**


Perfiles: ● P1 ● P2 ● P3 ● P4 ● P5 ● P6 ● P7 ver lente ↓

B2 Buscar entiende importes y fechas

PROPUESTA NUEVA

La pestaña Buscar acepta «45.90», «45,90», «S/ 45» o «17 oct». Encima de los resultados dice cómo entendió lo escrito («Importe: S/ 45.90») y suma dos chips nuevos, Importe y Fecha.

PROPUESTA

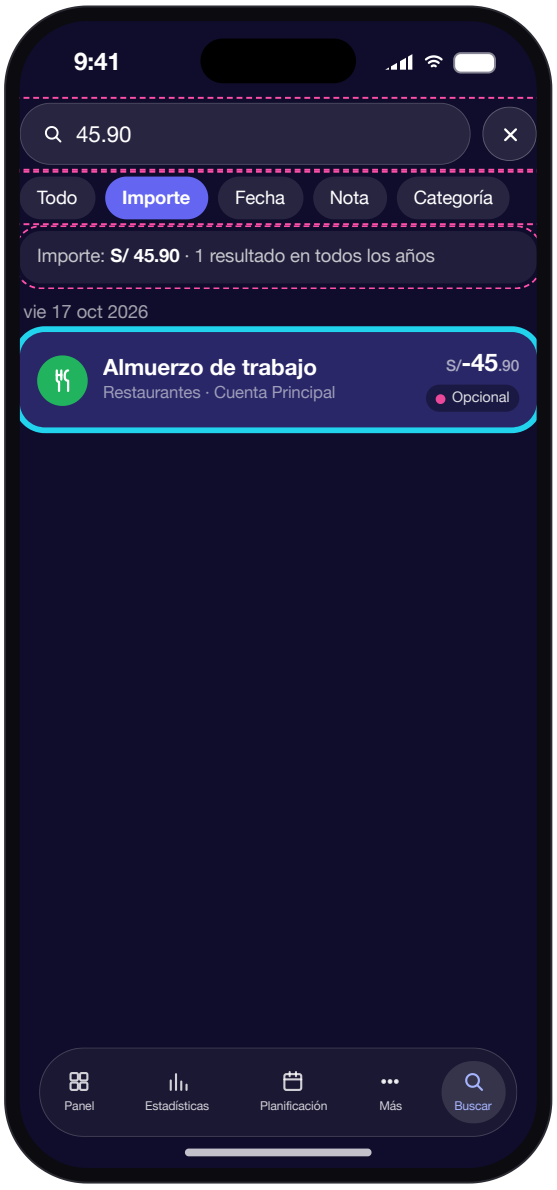

1 Ana escribe el importe que recuerda y sale el almuerzo.

PROPUESTA



2 O escribe la fecha y ve el día entero.

A FAVOR

- Es como recuerda la gente un gasto: «unos 45 soles, a mediados de octubre».
- La línea «Importe: S/ 45.90» explica qué se buscó y evita sorpresas.

EN CONTRA

- Leer números y fechas en 16 idiomas (coma o punto decimal, nombres de mes) pide reglas y tests propios.
- No arregla que Buscar desaparezca con Registros abierto: Ana sigue saliendo de la pantalla.

En la maqueta: 2 toques + escribir · **Esfuerzo medio-alto** · **Riesgo medio**


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

B3 «Sin resultados» que propone una salida

PROPUESTA NUEVA

Cuando no hay nada, la pantalla dice dónde buscó y ofrece la siguiente acción: buscar el número como importe, mirar en todo el tiempo o quitar «Solo gastos». Es lo más barato y no cambia cómo busca.

PROPUESTA

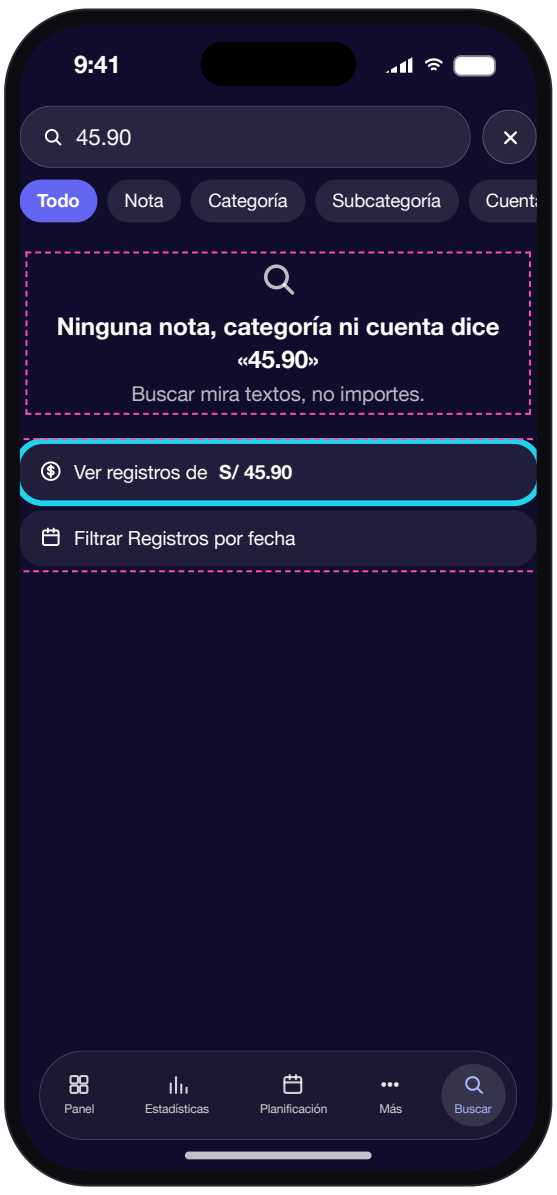

1 «45.90» no casa con ningún texto: la app lo dice y ofrece verlo como importe.

A FAVOR

- Cambio de texto y dos botones: se puede hacer ya.
- Enseña qué busca Buscar, que hoy no se dice en ninguna parte.

EN CONTRA

- Ana sigue fuera de Registros y gasta un toque más.
- «Ver registros de S/ 45.90» necesita el filtro de importe exacto, que hoy existe en Filtros solo con una moneda elegida.

En la maqueta: 2-3 toques + escribir **Esfuerzo bajo** **Riesgo bajo**


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

B4 Preguntarle a Yala IA

PROPUESTA NUEVA

El botón Yala IA, que ya está en Registros, entiende «el almuerzo de 45 de octubre» y devuelve la fila del registro con «Abrir». No cambia la lista ni Buscar.

PROPUESTA

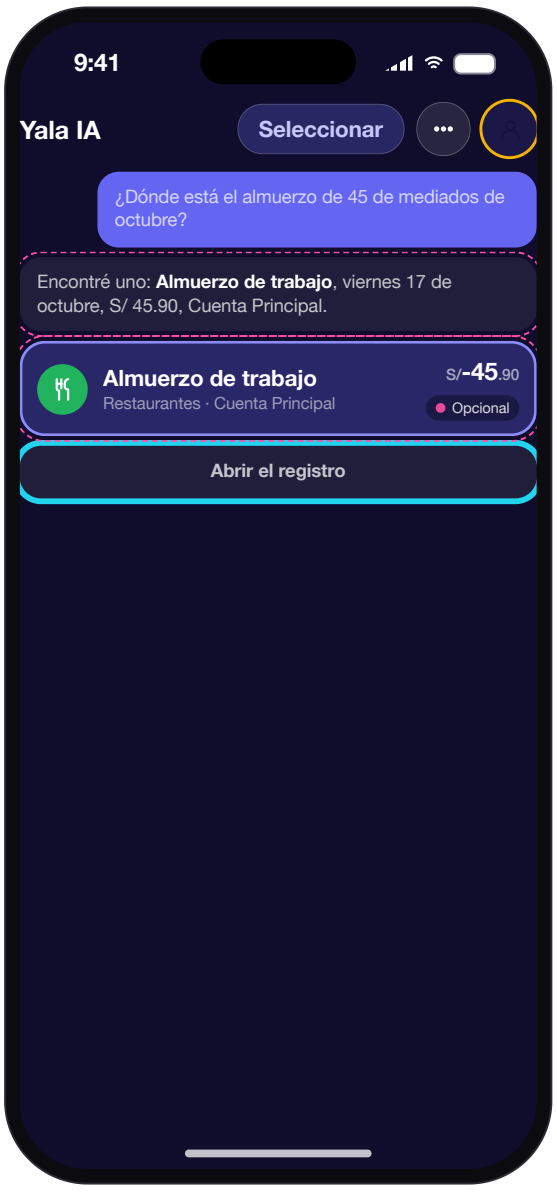

1 Ana pregunta como lo recuerda; la respuesta trae el registro.

A FAVOR

- Entiende recuerdos vagos («unos 45», «a mediados»).
- Reutiliza una función que ya existe y ya está a la vista en Registros.

EN CONTRA

- Es Pro y necesita conexión: no sirve a todos ni siempre.
- Cada búsqueda cuesta una llamada al servidor; buscar no debería costar dinero.
- La respuesta puede equivocarse; una lista filtrada no.

En la maqueta: 1 toque + escribir | Esfuerzo medio | Riesgo medio

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Lado a lado


La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY — CAPTURA



Hoy

B1 — PROPUESTA

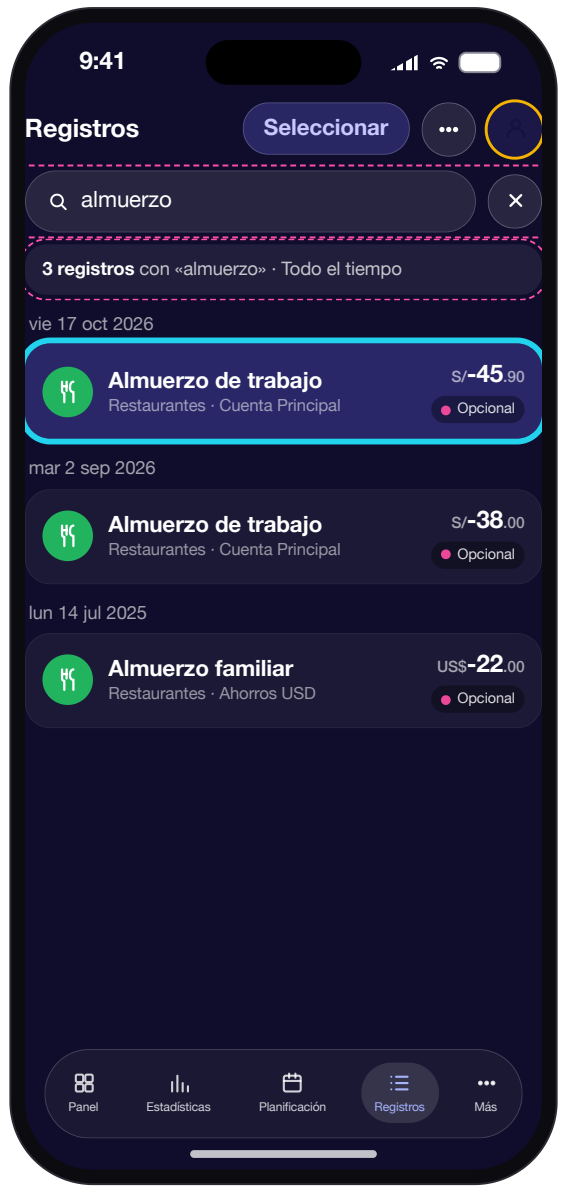


Escribe «almuerzo»: la lista se reduce a 3 filas, con su fecha y su año.

B2 — PROPUESTA




O escribe la fecha y ve el día entero.

B3 PROPUESTA

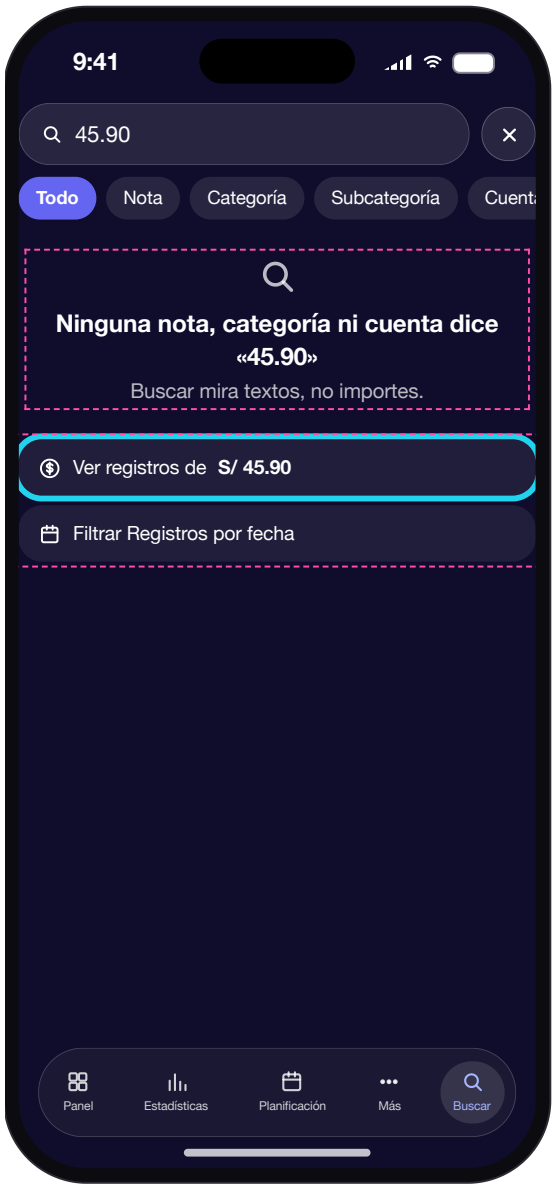

«45.90» no casa con ningún texto: la app lo dice y ofrece verlo como importe.

B4 PROPUESTA

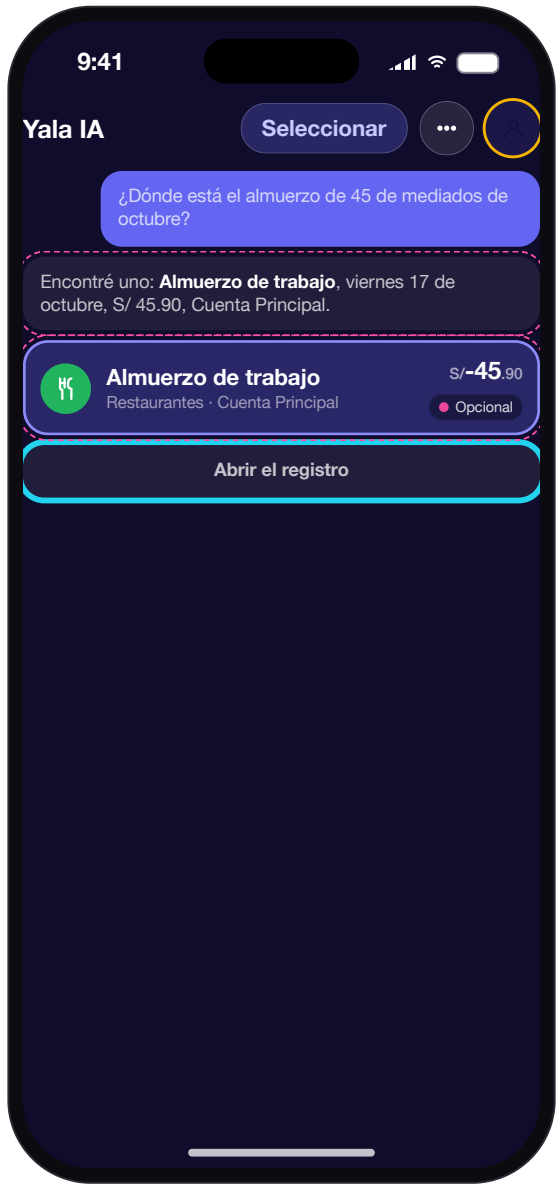

Ana pregunta como lo recuerda; la respuesta trae el registro.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	3 toques + escribir el texto, si Ana recuerda una palabra de la nota; por importe, no hay camino.	—	—	—
B1 · Buscar dentro de Registros	1 gesto + escribir	medio	bajo	—
B2 · Buscar entiende importes y fechas	2 toques + escribir	medio-alto	medio	—
B3 · «Sin resultados» que propone una salida	2-3 toques + escribir	bajo	bajo	—
B4 · Preguntarle a Yala IA	1 toque + escribir	medio	medio	—

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. 🔴 riesgo alto de trabarse · 🟠 medio · 🟢 bajo.

Perfil	Hoy	B1	B2	B3	B4
P1 · Migrante de Excel	🔴 busca por importe, como en Excel	🟢 como Ctrl+F en su hoja	🟢 busca por importe, como en Excel	🟠 llega, con un paso de más	🟠 prefiere una lista que pueda revisar

P2 · Principiante abrumado	no ve lupa en Registros	un campo, sin menús	no sabe que puede escribir una fecha	la pantalla le dice qué hacer	pregunta en sus palabras
P3 · Anotador rápido que no lee	sale y vuelve	escribe y listo	recuerda el monto	lee poco; ve el botón	más lento que escribir 4 letras
P4 · Experto de otra app	sabe ir a Buscar	busca dentro de su filtro	rápido y preciso	preferiría que buscara bien a la primera	quiere precisión, no conversación
P5 · Llega por una invitación de grupo	—	sus gastos de grupo, si su fila los nombra	¿su parte o el total del grupo?	—	—
P6 · Varias monedas y tarjeta	—	el importe sin moneda puede casar en S/ y US$	45 en soles y 45 en dólares se mezclan	la moneda la elige el botón	puede aclarar la moneda
P7 · Texto grande, a veces en iPad	buscar la pestaña con texto grande	campo arriba; con texto grande empuja la lista	igual que hoy	texto claro y botones grandes	dictar y leer una respuesta

Recomendación: B1

Ana empieza en Registros y ahí debe poder buscar sin perder el período ni los filtros. B1 reutiliza el filtro «Nota contiene» que ya existe, y añadir el importe a la comparación es acotado. B3 es un complemento barato para la pestaña Buscar. B2 vale más tarde, cuando haya reglas de números por idioma; B4 no debería ser la forma normal de buscar porque es Pro y cuesta una llamada.

Qué decide Jürgen

- ¿Registros tiene su propio campo de búsqueda (B1) o se mejora solo la pestaña Buscar (B2/B3)?
- ¿Buscar por importe entra ya, y con qué tolerancia (exacto, ±1)?
- Si hay dos buscadores, ¿la pestaña Buscar se queda como búsqueda de todos los años?

PROBLEMA 2 DE 6 · REGISTROS · SEVERIDAD ALTA

Filtrar por cuenta y categoría pide 7 toques, dentro de «···»

> QUÉ PASA HOY
>
> No hay botón de filtros a la vista: se entra por «···» › Filtros. Elegir una categoría abre otra pantalla con 11 grupos y un círculo de 17 pt por grupo, y al volver el resumen dice «Delivery +3» aunque Ana eligió «Alimentación». Luego hay que tocar «Aplicar».

El caso Ana busca el **«Almuerzo de trabajo» de S/ 45.90** que pagó con la **Cuenta Principal** el **viernes 17 de octubre** (hace 3 semanas), categoría **Restaurantes**, entre **2.334 registros** de dos años. Luego quita los filtros y corrige de una vez la categoría de tres taxis. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Ana (tócalo para avanzar) · **Captura** simulador, hoy · **Código** leído en origin/2.3 · **Hipótesis** nadie lo midió · **Propuesta** maqueta, no es la app

Hoy


Capturas del simulador con la semilla de pruebas «realista» (2.334 registros). Pasos hoy: **7 toques (8 si es una subcategoría como Restaurantes), más el período si hace falta.**

CAPTURA




1 «···»: Filtros es la segunda opción.

CAPTURA

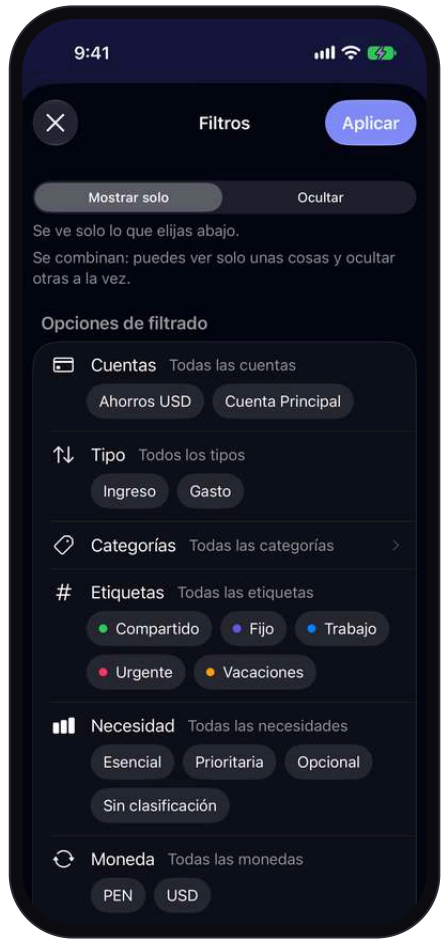


2 La hoja: cuentas, tipo, categorías, etiquetas…

CAPTURA

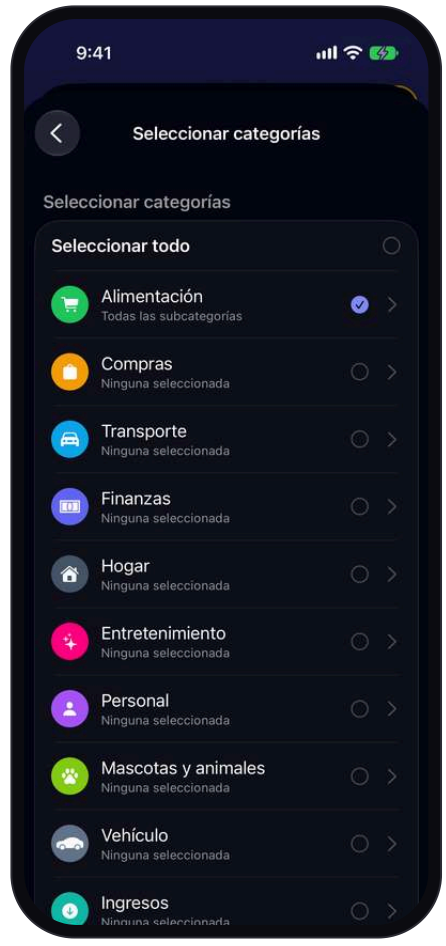

3 Categorías: un círculo de 17 pt por grupo.

CAPTURA

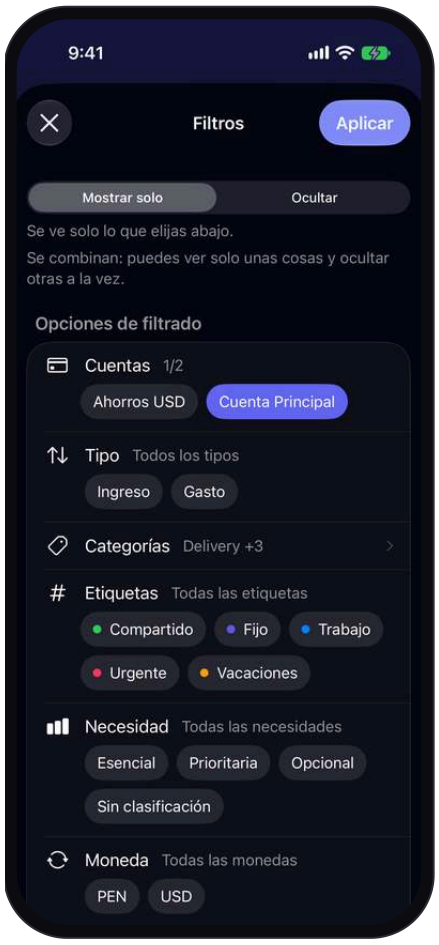


4 Eligió Alimentación; el resumen dice «Delivery +3».

CAPTURA



5 Aplicado: 724 registros, aún de dos años.

CAPTURA

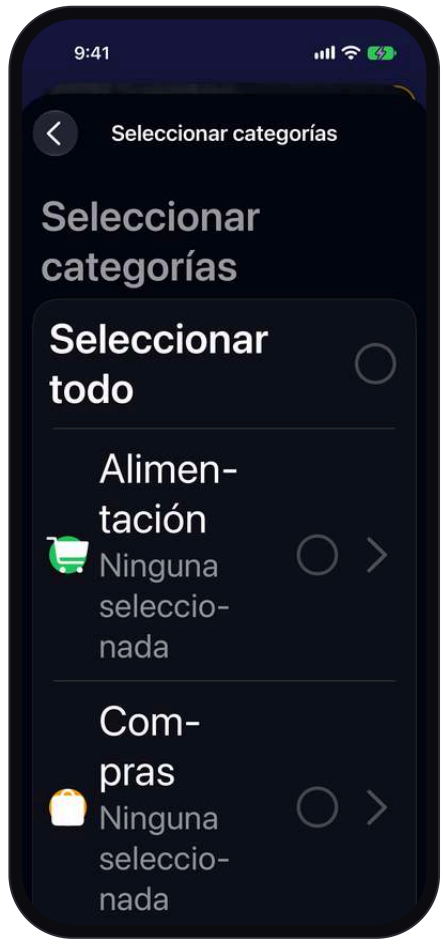

6 Con texto grande (AX3): «Alimen-tación», partida.

De dónde sale

Captura Capturas 04, 05, 07, 05b y 19: el recorrido entero, medido con el XCUITest de capturas.

Captura Árbol de accesibilidad de la captura 07: el círculo de cada categoría mide 17 × 17 pt y se llama «Seleccionar todo» en las once.

Captura Captura 05b: tras elegir Alimentación, la fila dice «Categorías · Delivery +3».

Captura Con texto grande (AX3): los nombres de categoría se parten («Alimen-tación», «selecciona-da») y el selector «Mostrar solo / Ocultar» no crece.

Código `RecordsOverflowMenu.swift:26–31`: Filtros vive en el menú «Más opciones».

Código `RecordsFiltersView.swift:213`: los cambios esperan a «Aplicar».

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Ana.

F1 · «Filtros» a la vista, con su contador | **F2 · Chips rápidos encima de la lista** | **F3 · Hoja de Filtros con buscador de categorías** | **F4 · Filtrar desde una fila**

F1 «Filtros» a la vista, con su contador

PROPUESTA NUEVA


El botón «Filtros» sale del menú «···» y se queda en la barra de arriba, junto a «Seleccionar». Con filtros puestos dice cuántos («Filtros · 2»). La hoja no cambia.

PROPUESTA



1 «Filtros» está a la vista: un toque menos y no hay que adivinar el «···».

PROPUESTA

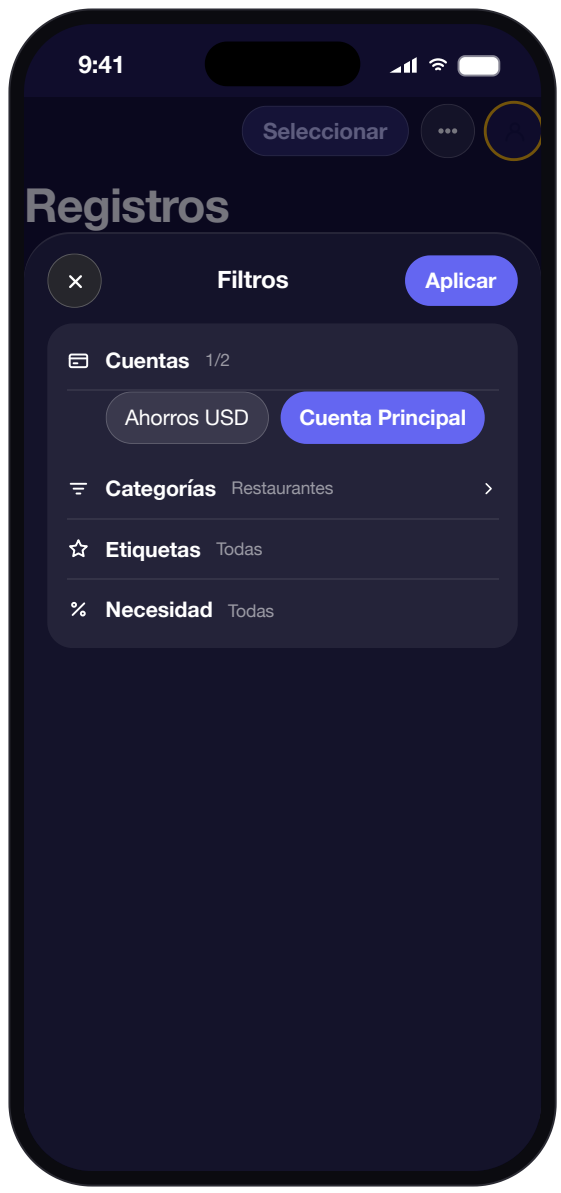

2 La hoja de hoy: cuenta, categoría y «Aplicar».

PROPUESTA



3 Con filtros, el botón cuenta cuántos hay.

A FAVOR

- Lo más barato: mover un botón y añadir un número.
- Hace visible que Registros se puede filtrar, que hoy solo se intuye por el punto del «···».

EN CONTRA

- Siguen siendo 6 toques y la hoja de categorías de hoy (círculos de 17 pt).
- La barra de arriba se llena: Seleccionar, Filtros, ··· y el avatar.

En la maqueta: 6 toques | **Esfuerzo bajo** | **Riesgo bajo**

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

F2 Chips rápidos encima de la lista

Recomendada · PROPUESTA NUEVA · Reabre L8-16 (en parte)


Encima de la lista, una fila fija: **Cuenta ▾ · Categoría ▾ · Fecha ▾ · Más filtros**. Cada chip abre un menú corto y se aplica al tocar, sin «Aplicar». La hoja completa queda en «Más filtros» para lo raro (necesidad, etiquetas, monto, ocultar).

PROPUESTA




1 «Cuenta ▾» abre sus cuentas con el saldo; Ana toca la principal.

PROPUESTA

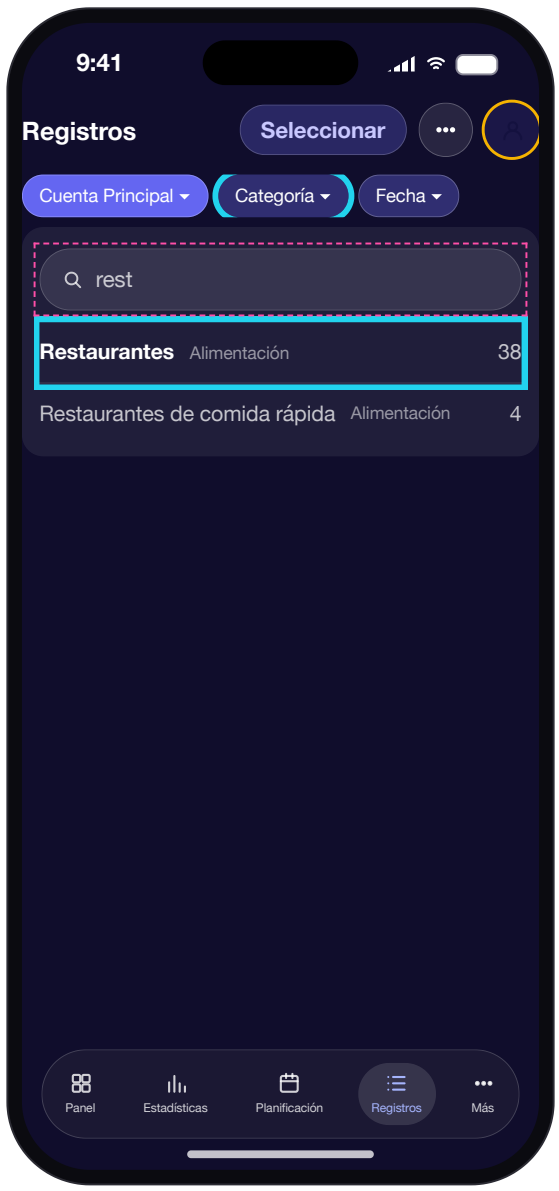

2 «Categoría ▾» trae un buscador: «rest» y elige Restaurantes.

PROPUESTA

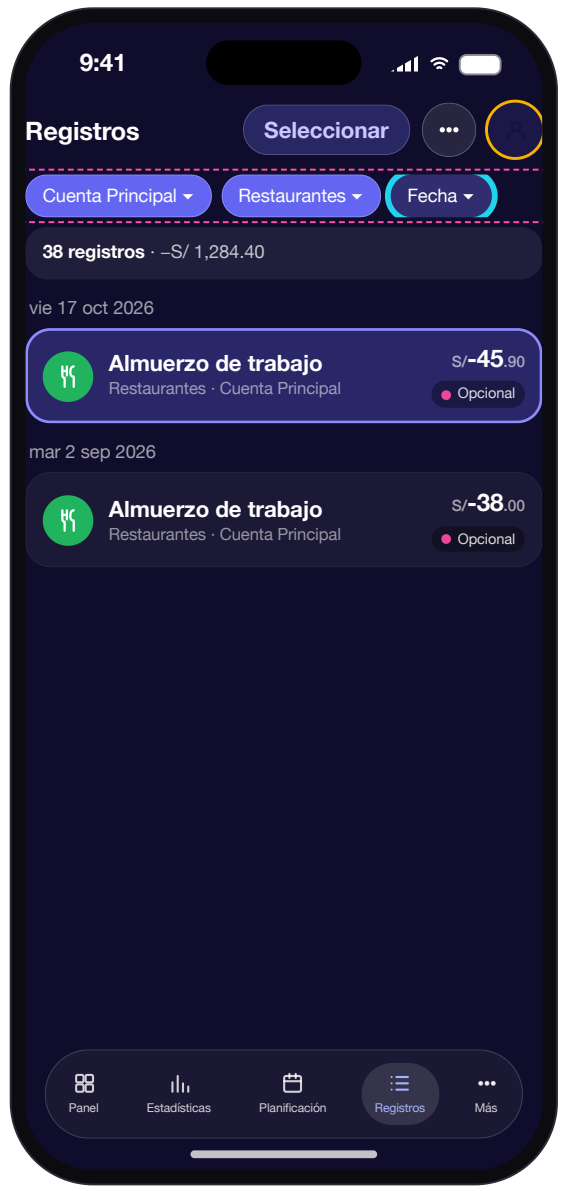

3 Quedan 38 registros; «Fecha ▾» acota si hace falta.

A FAVOR

- Cuenta y categoría en 4 toques, sin «···», sin hoja y sin «Aplicar».
- Los chips se leen como un resumen de lo que filtra; quitar es volver a abrir el chip.
- Trae la fecha al mismo sitio (ayuda también al problema 4).

EN CONTRA

- Dos maneras de filtrar (chips y hoja): hay que mantenerlas en sincronía.
- Ocupa una fila fija de la lista; con texto grande pasa a dos filas.
- Reabre en parte L3-5/L8-16 (la hoja de Filtros) porque le quita protagonismo.

En la maqueta: 4 toques + escribir 4 letras · **Esfuerzo medio** · **Riesgo medio**


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

F3 Hoja de Filtros con buscador de categorías

PROPUESTA NUEVA

La hoja de hoy, pero las categorías se eligen dentro de ella con un buscador, las filas enteras se tocan (no un círculo de 17 pt) y el resumen dice lo elegido con el nombre que Ana eligió («Alimentación», no «Delivery +3»).

PROPUESTA

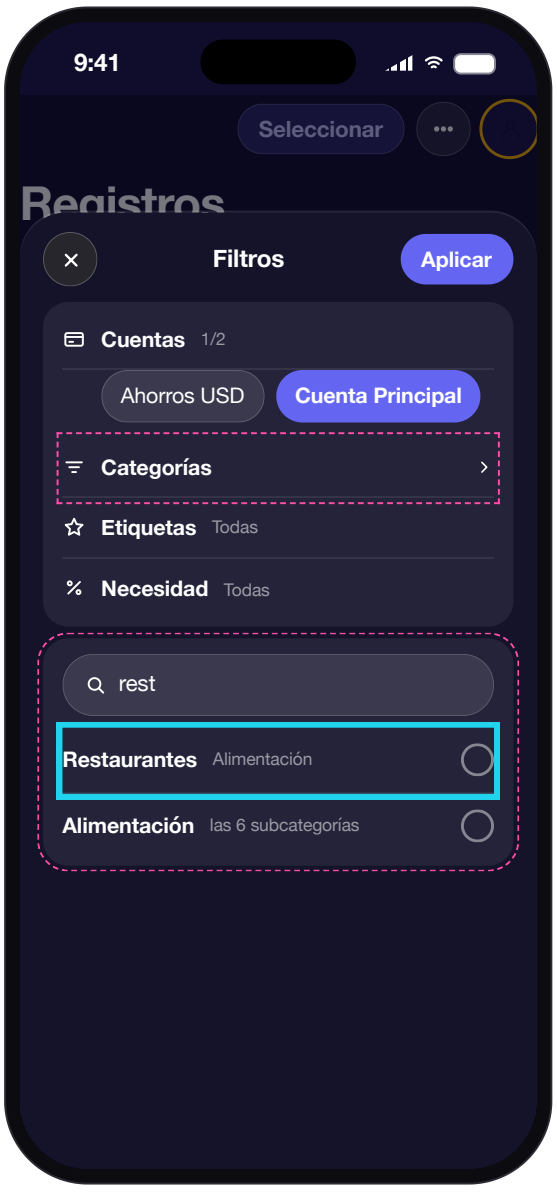

1 En la misma hoja: busca «rest» y toca la fila entera.

PROPUESTA



2 El resumen dice «Restaurantes». «Aplicar».

A FAVOR

- Arregla la parte más fina de hoy: círculos de 17 pt, once botones que VoiceOver lee igual («Seleccionar todo») y el resumen «Delivery +3».
- No añade otra forma de filtrar.

EN CONTRA

- Sigue escondido en «···» si no va con F1.
- Sigue pidiendo «Aplicar».

En la maqueta: 6 toques + escribir **Esfuerzo medio** **Riesgo bajo**


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

F4 Filtrar desde una fila

PROPUESTA NUEVA


Al mantener pulsado un registro, el menú añade «Ver solo Restaurantes» y «Ver solo Cuenta Principal». Sirve cuando Ana ve un gasto parecido al que busca.

PROPUESTA

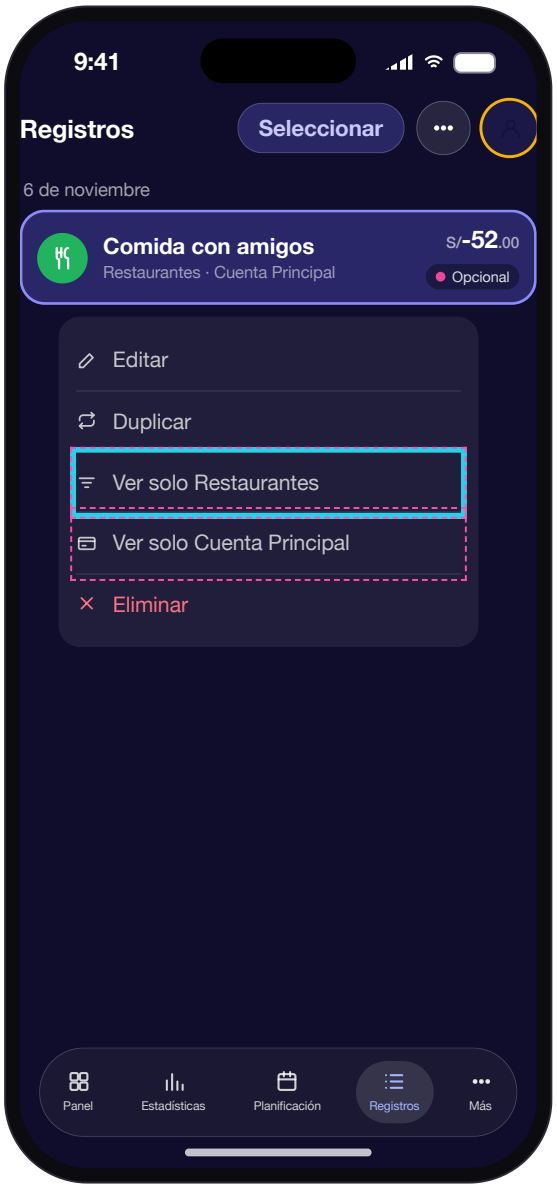

1 Mantiene pulsada una cena de Restaurantes y elige «Ver solo Restaurantes».

PROPUESTA

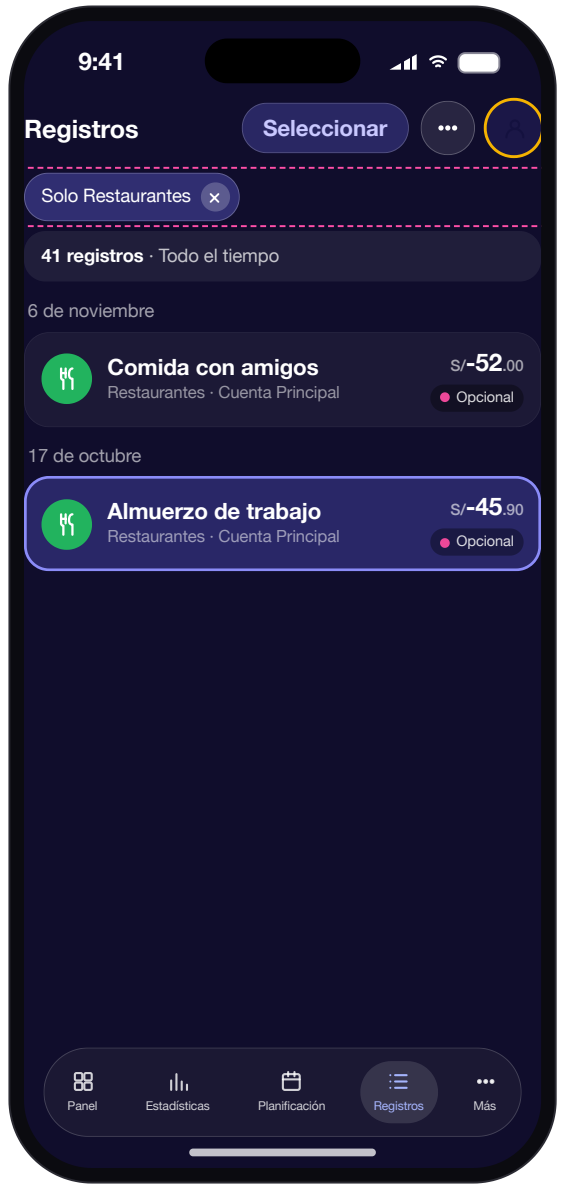

2 La lista queda filtrada y el chip lo dice.

A FAVOR

- 2 toques por filtro, sin abrir ninguna hoja.
- Se aprende solo: el menú ya existe.

EN CONTRA

- Depende de que haya una fila parecida a la vista.
- El menú contextual crece de 4 a 6 opciones.
- No sirve para la fecha.

En la maqueta: 2 toques por filtro **Esfuerzo bajo** **Riesgo bajo**

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Lado a lado

La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY CAPTURA



Hoy

F1 PROPUESTA



Con filtros, el botón cuenta cuántos hay.

F2 PROPUESTA




Quedan 38 registros; «Fecha ▾» acota si hace falta.

F3 PROPUESTA



El resumen dice «Restaurantes». «Aplicar».

F4 PROPUESTA

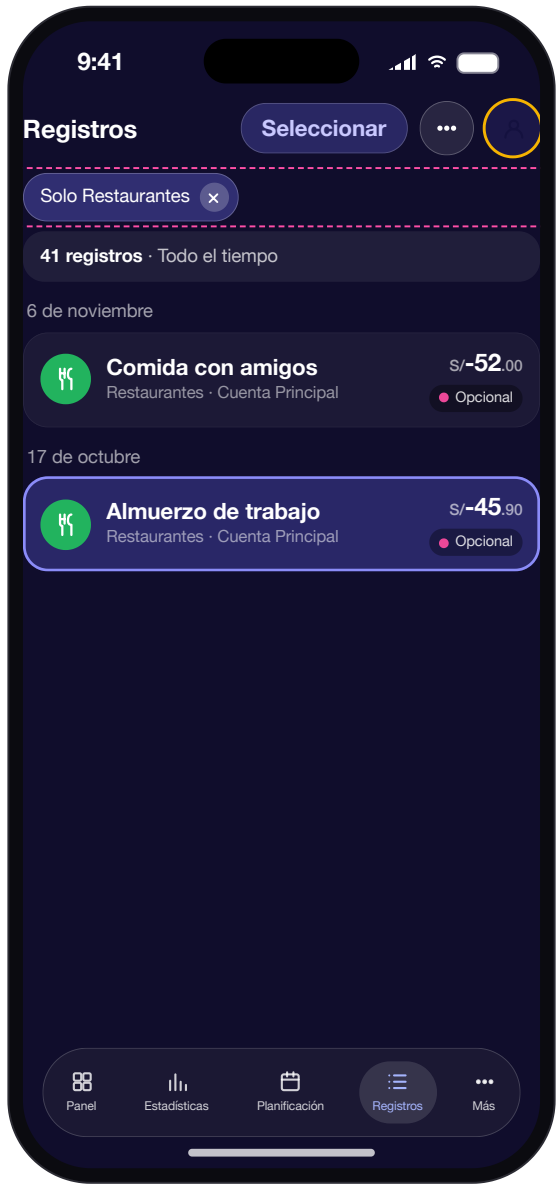

La lista queda filtrada y el chip lo dice.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	7 toques (8 si es una subcategoría como Restaurantes), más el período si hace falta.	—	—	—
F1 · «Filtros» a la vista, con su contador	6 toques	bajo	bajo	—
F2 · Chips rápidos encima de la lista	4 toques + escribir 4 letras	medio	medio	L8-16 (en parte)
F3 · Hoja de Filtros con buscador de categorías	6 toques + escribir	medio	bajo	—
F4 · Filtrar desde una fila	2 toques por filtro	bajo	bajo	—

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. 🔴 riesgo alto de trabarse · 🟠 medio · 🟢 bajo.

Perfil	Hoy	F1	F2	F3	F4
P1 · Migrante de Excel	🔴 no encuentra «Filtros»	🟢 ve «Filtros», como en Excel	🟢 como los filtros de columna de Excel	🟠 mejor, pero sigue escondido	🟠 no usa pulsación larga

P2 · Principiante abrumado	🔴 «····», luego otra pantalla	🟡 la hoja le sigue pareciendo larga	🟢 tres palabras, sin jerga	🟡 escribe en vez de recorrer 11 grupos	🔴 no descubre el gesto
P3 · Anotador rápido que no lee	🟢 no filtra	🟢 no filtra casi nunca	🟢 —	🟢 —	🟢 —
P4 · Experto de otra app	🟡 lo encuentra; son muchos toques	🟢 un toque menos	🟢 rápido y combinable	🟢 preciso	🟢 atajo rápido
P5 · Llega por una invitación de grupo	🟡 —	🟢 —	🟡 falta el chip Grupo	🟢 —	🟡 —
P6 · Varias monedas y tarjeta	🟡 cuentas sin saldo ni moneda	🟡 igual que hoy	🟢 ve saldo y moneda de cada cuenta	🟡 —	🟢 —
P7 · Texto grande, a veces en iPad	🔴 círculos de 17 pt; VoiceOver dice «Seleccionar todo» once	🟡 botón más grande; hoja igual	🟡 la fila de chips se parte en dos	🟢 filas enteras, VoiceOver dice cuál	🟡 gesto largo, menú legible

Recomendación: F2

Los chips rápidos llevan el caso de 7 toques a 4, quitan «Aplicar» para lo frecuente y traen la fecha al mismo sitio. La hoja se queda para lo raro. Si se quiere algo inmediato y barato, F1 + F3 arreglan encontrabilidad y la hoja de categorías sin añadir una segunda forma de filtrar.

Qué decide Jürgen

- ¿Una fila fija de chips sobre la lista (F2) o solo mover «Filtros» a la vista y arreglar la hoja (F1 + F3)?
- ¿Los chips aplican al tocar, sin «Aplicar»?
- ¿«Ver solo …» en el menú de la fila (F4) como atajo adicional?

PROBLEMA 3 DE 6 · REGISTROS · SEVERIDAD ALTA

Con la lista vacía, el filtro culpable queda fuera de pantalla

> QUÉ PASA HOY
>
> Los filtros aplicados van en una fila horizontal que no cabe: con tres filtros, el de la nota (el que deja la lista en cero) queda cortado a la derecha. Cada chip se quita con una X de 11 pt, la de cuentas quita todas, y «Limpiar filtros» de la hoja pide «Aplicar» después.

El caso Ana busca el **«Almuerzo de trabajo» de S/ 45.90** que pagó con la **Cuenta Principal** el **viernes 17 de octubre** (hace 3 semanas), categoría **Restaurantes**, entre **2.334 registros** de dos años. Luego quita los filtros y corrige de una vez la categoría de tres taxis. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Ana (tócalo para avanzar) · **Captura** simulador, hoy · **Código** leído en origin/2.3 · **Hipótesis** nadie lo midió · **Propuesta** maqueta, no es la app

Hoy

Capturas del simulador con la semilla de pruebas «realista» (2.334 registros). Pasos hoy: **1 toque («Limpiar filtros» del estado vacío) o 4 desde la hoja; quitar uno suelto, atinar a una X de 11 pt.**

CAPTURA




1 Cero resultados; el chip de la nota no se ve.

CAPTURA



2 Chips con X de 11 pt.

CAPTURA

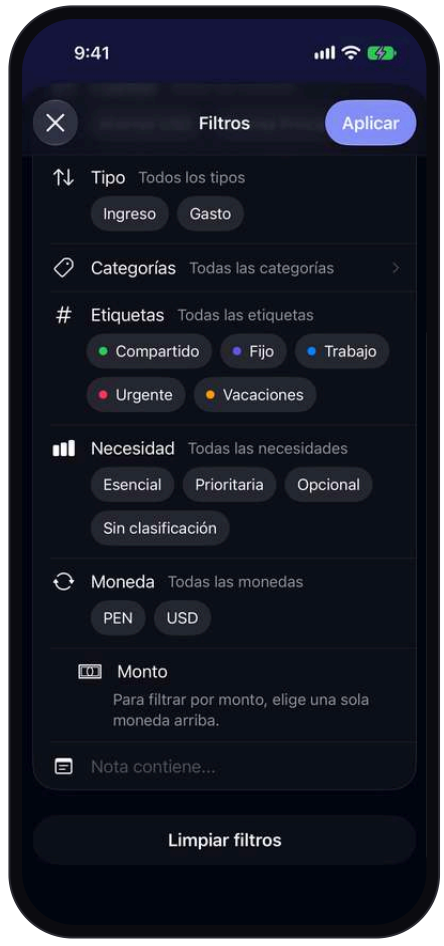

3 «Limpiar filtros» al fondo; luego «Aplicar».

CAPTURA



4 El Panel, tras filtrar en Registros: «Filtros aplicados».

CAPTURA



5 Con texto grande: «Limpiar filtros» fuera de pantalla.

De dónde sale

Captura Captura 21: «Sin registros en este periodo · No hay registros con estos filtros»; el tercer chip (la nota) queda fuera.

Código `FilterChipView.swift:78–87` y `DesignTokens`: X de 11 pt, sin zona de toque ampliada.

Código `FilterControlBar.swift:128`: las cuentas van en un chip («BCP +2») y su X las quita todas.

Código `RecordsFiltersView.swift:992–1013`: «Limpiar filtros» vacía el borrador; aplica «Aplicar».

Captura Con texto grande (AX3), en la lista vacía «Limpiar filtros» queda debajo de la barra de pestañas y el segundo chip no cabe.

Captura Capturas 24 y 25: el filtro de cuenta puesto en Registros sigue en el Panel; el Panel lo dice con «Filtros aplicados».

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Ana.

L1 · Una banda «Filtrando por…» con «Quitar todo»

L2 · «Sin registros» dice qué filtro sobra

L3 · «Limpiar filtros» de la hoja aplica y cierra

L4 · Filtros de cada pantalla, no de la sesión

L1 Una banda «Filtrando por…» con «Quitar todo»

Recomendada · PROPUESTA NUEVA

Los chips en fila horizontal se cambian por una banda que se parte en líneas: dice todo lo que filtra, sin esconder nada fuera de pantalla, y siempre trae «Quitar todo». Cada X tiene 44 pt de zona de toque.

PROPUESTA



1 Los tres filtros a la vista, también el de la nota. «Quitar todo» a un toque.

PROPUESTA



2 Vuelve la lista completa, con «Deshacer».

A FAVOR

- Nada queda fuera de pantalla: hoy el filtro que vacía la lista (la nota) no se ve.
- X grandes y un solo botón para salir.

EN CONTRA

- Ocupa más alto cuando hay muchos filtros.
- Toca un componente compartido con Panel, Estadísticas e Informes.

En la maqueta: 1 toque · **Esfuerzo medio** · **Riesgo bajo**

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

L2 «Sin registros» dice qué filtro sobra

PROPUESTA NUEVA


Cuando los filtros dejan la lista vacía, la pantalla lista cada filtro con lo que saldría al quitarlo («Sin la nota: 724 registros») y un botón por filtro.

PROPUESTA



1 La app dice que la nota es la que vacía la lista y cuánto sale sin ella.

PROPUESTA

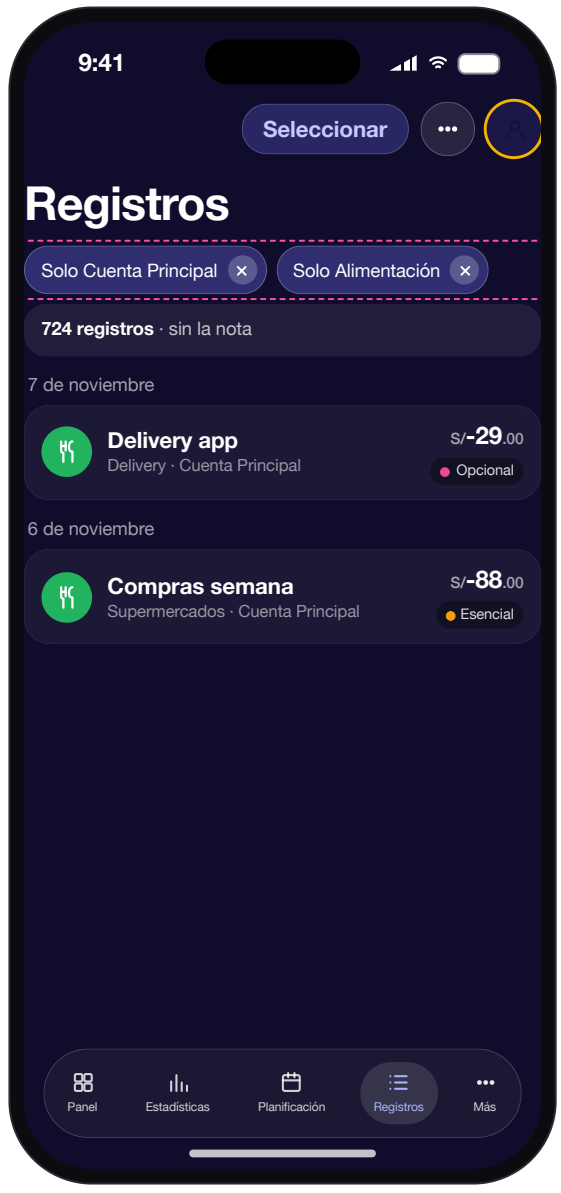

2 Quita solo la nota y conserva cuenta y categoría.

A FAVOR

- Responde a «¿por qué no veo nada?» sin pensar.
- Los recuentos ya se calculan al filtrar; aquí solo se enseñan.

EN CONTRA

- Calcular «qué saldría sin X» es filtrar N veces más: medir con 2.334 registros.
- Solo ayuda cuando la lista queda vacía, no cuando sale corta.

En la maqueta: 1 toque **Esfuerzo medio** **Riesgo bajo**


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

L3 «Limpiar filtros» de la hoja aplica y cierra

PROPUESTA NUEVA

En la hoja, «Limpiar filtros» sube a la cabecera, quita todo, aplica y cierra en un solo toque. Hoy está al fondo de la hoja, solo vacía lo elegido y hay que tocar «Aplicar» después.

PROPUESTA

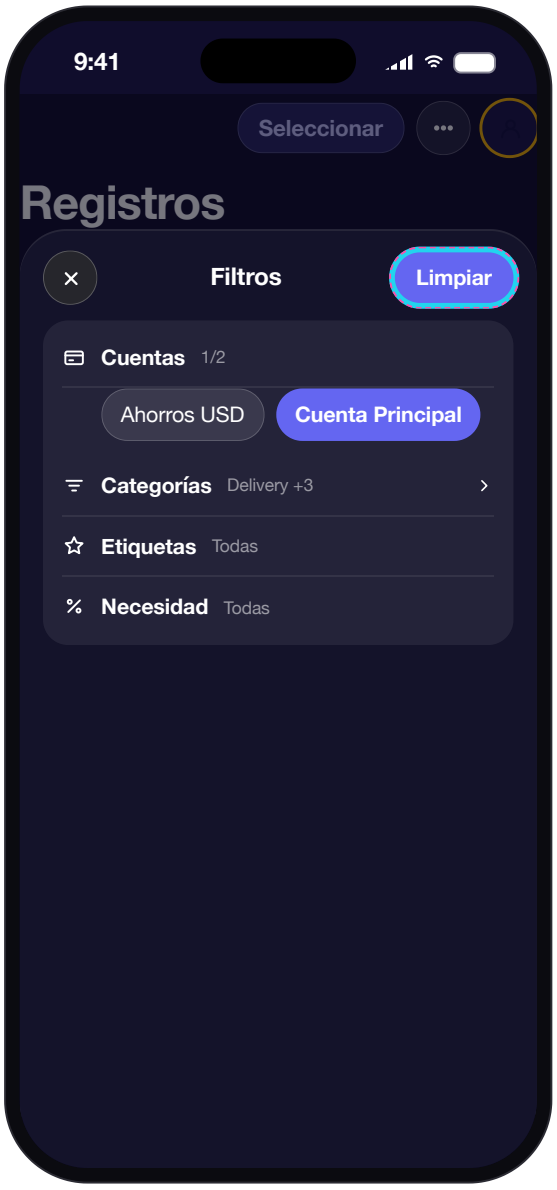

1 «Limpiar» arriba: quita, aplica y cierra.

PROPUESTA



2 Vuelve la lista completa, con «Deshacer» por si fue sin querer.

A FAVOR

- Un toque en vez de bajar, «Limpiar» y «Aplicar».
- Unifica nombres: hoy conviven «Limpiar filtros» y «Borrar filtros».

EN CONTRA

- Solo arregla la salida desde la hoja; la de los chips sigue igual.
- Necesita «Deshacer» para no castigar un toque sin querer.

En la maqueta: 2 toques **Esfuerzo bajo** **Riesgo bajo**


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

L4 Filtros de cada pantalla, no de la sesión

PROPUESTA NUEVA · Reabre filtros de sesión


Hoy un filtro puesto en Registros filtra también el Panel y Estadísticas (el Panel lo dice con «Filtros aplicados»). Esta alternativa hace que cada pantalla guarde los suyos: filtrar Registros para buscar un gasto no cambia el saldo que Ana ve en el Panel.

PROPUESTA

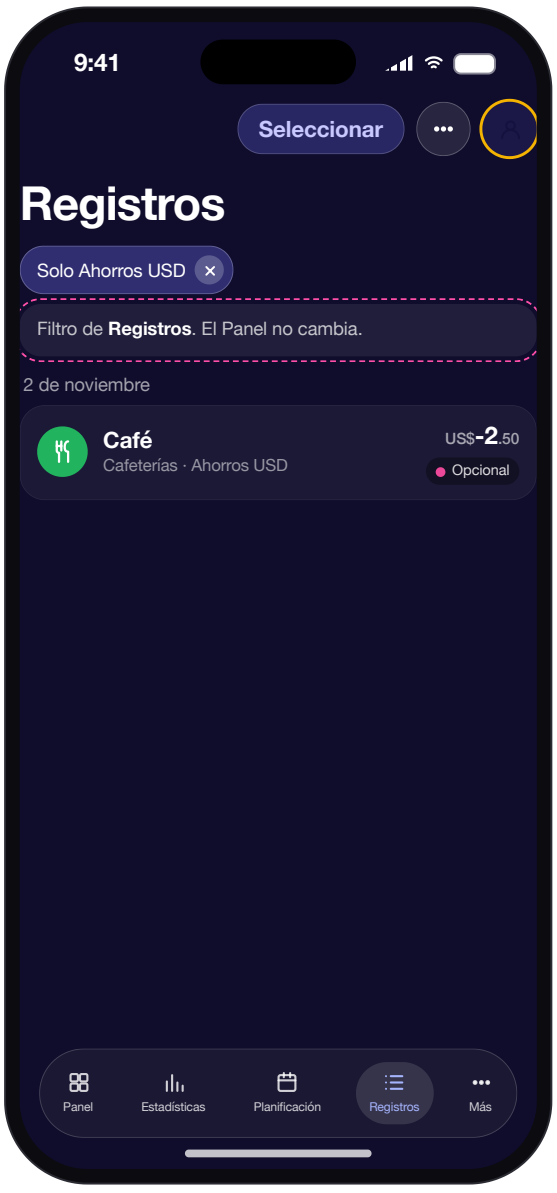

1 Ana filtra Registros para buscar algo.

PROPUESTA

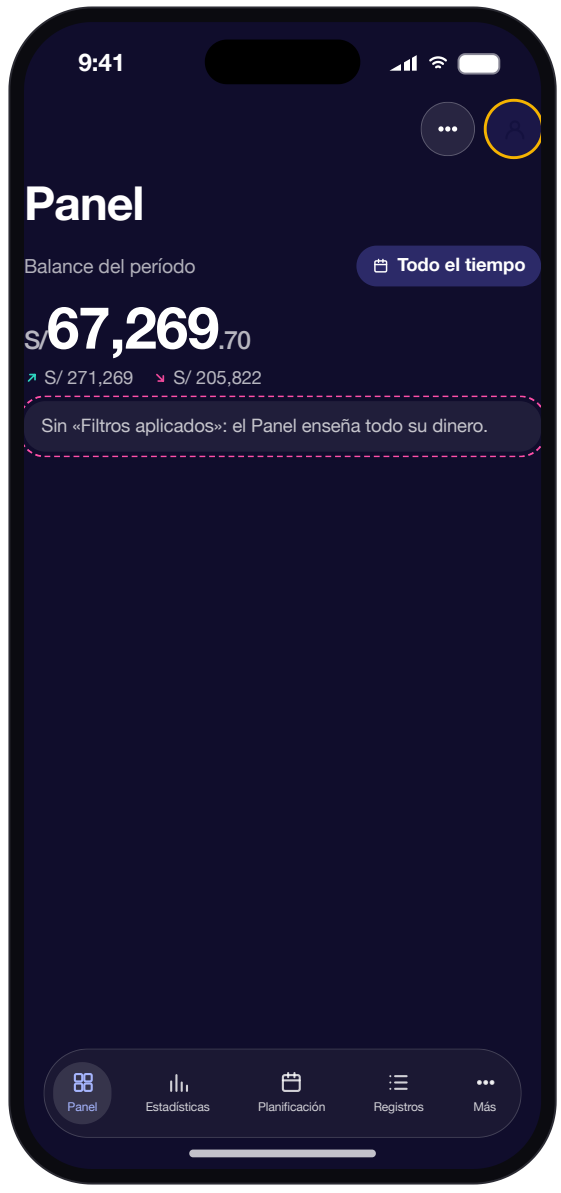

2 Vuelve al Panel y lo ve completo.

A FAVOR

- Buscar algo en Registros deja de cambiar el saldo del Panel.
- Cada pantalla se entiende sola.

EN CONTRA

- Reabre una decisión de diseño: los filtros son de la sesión a propósito (`.claude/rules/session-filters.md`), para que Panel, Estadísticas y Registros cuenten lo mismo.
- Quien quiere ver todo en una moneda tendrá que filtrar en cada pantalla.


En la maqueta: 0 toques en el Panel · Esfuerzo alto · Riesgo medio

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Lado a lado

La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY CAPTURA

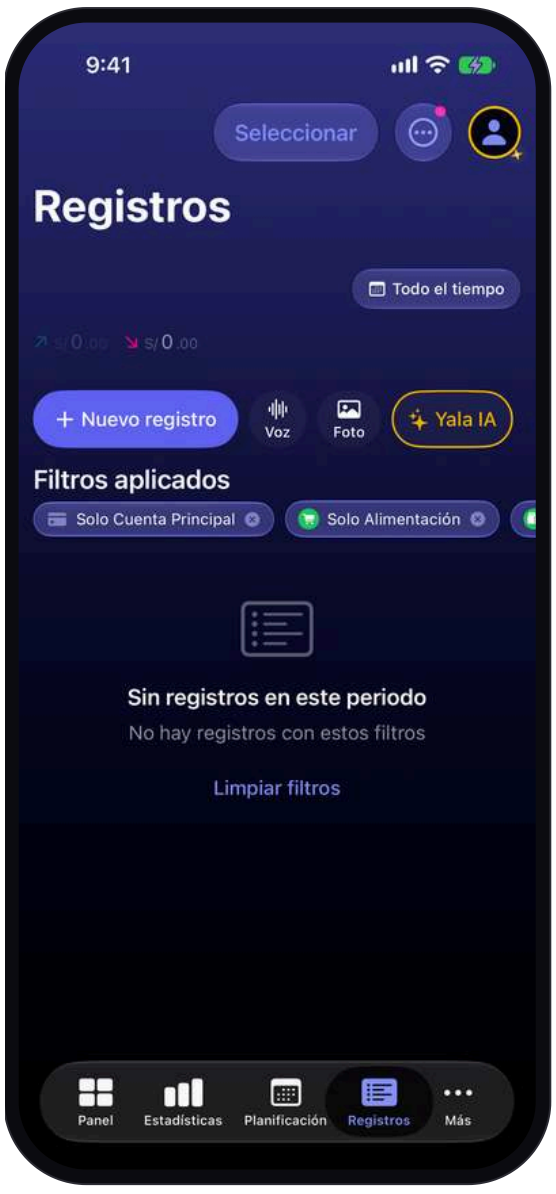


Hoy

L1 PROPUESTA



Vuelve la lista completa, con «Deshacer».

L2 PROPUESTA

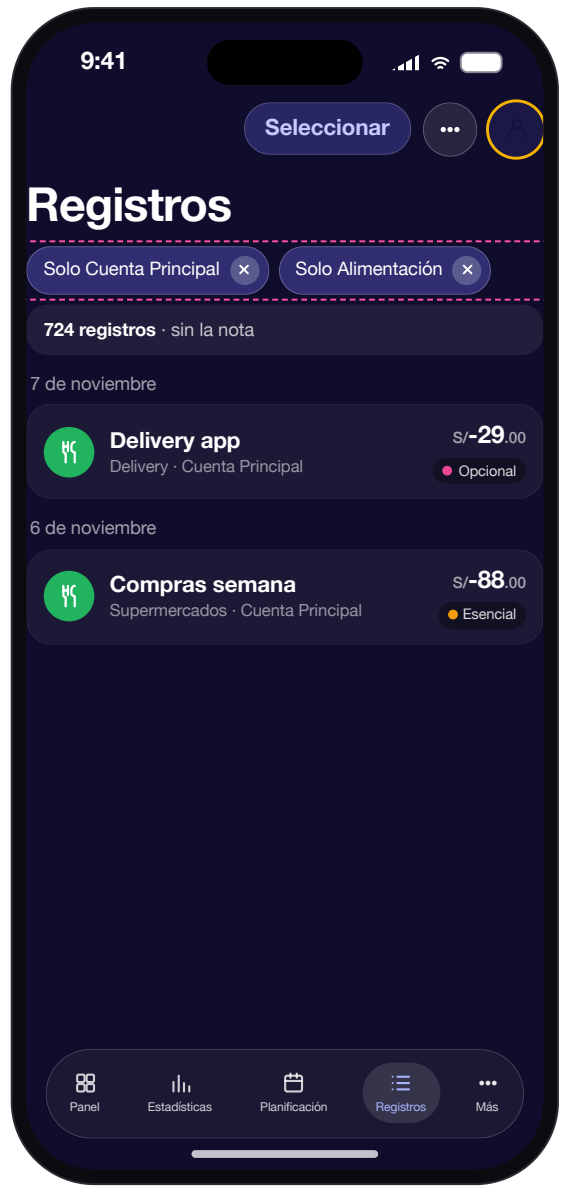


Quita solo la nota y conserva cuenta y categoría.

L3 PROPUESTA



Vuelve la lista completa, con «Deshacer» por si fue sin querer.

L4 PROPUESTA

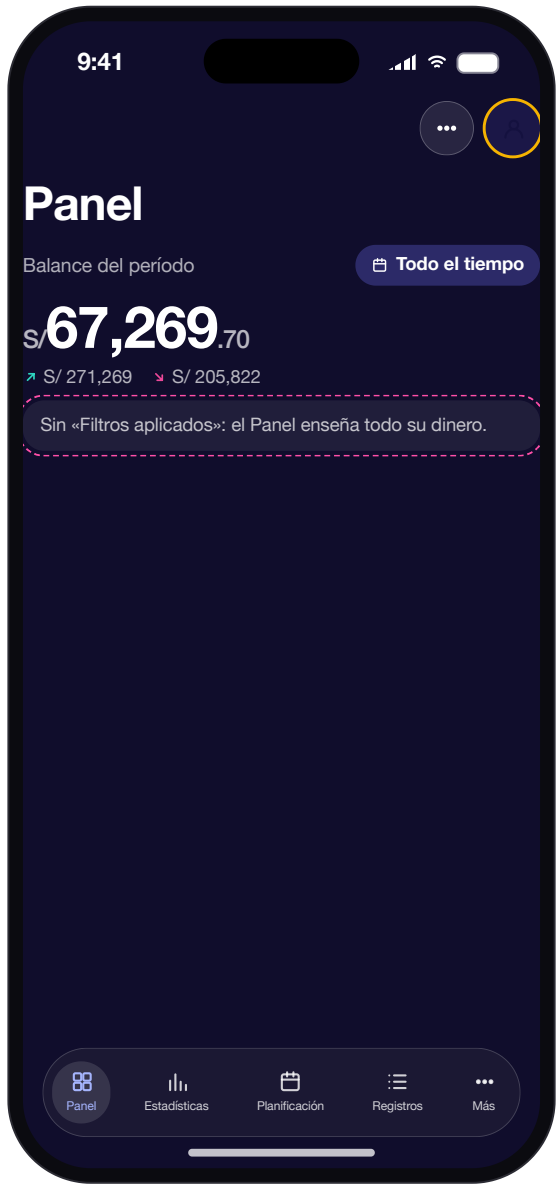

Vuelve al Panel y lo ve completo.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	1 toque («Limpiar filtros» del estado vacío) o 4 desde la hoja; quitar uno suelto, atinar a una X de 11 pt.	—	—	—
L1 · Una banda «Filtrando por…» con «Quitar todo»	1 toque	medio	bajo	—
L2 · «Sin registros» dice qué filtro sobra	1 toque	medio	bajo	—
L3 · «Limpiar filtros» de la hoja aplica y cierra	2 toques	bajo	bajo	—
L4 · Filtros de cada pantalla, no de la sesión	0 toques en el Panel	alto	medio	filtros de sesión

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. 🔴 riesgo alto de trabarse · 🟠 medio · 🟢 bajo.

Perfil	Hoy	L1	L2	L3	L4
P1 · Migrante de Excel	🟠 no ve por qué está vacío	🟢 ve los criterios como en Excel	🟢 —	🟢 —	🟢 cada hoja con su filtro

P2 · Principiante abrumado	🔴 no entiende qué filtro sobra	🟢 lee qué pasa	🟢 la app explica	🟠 sigue dentro de «···»	🟢 el Panel no cambia solo
P3 · Anotador rápido que no lee	🟠 —	🟢 —	🟢 un botón	🟢 —	🟢 —
P4 · Experto de otra app	🟠 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟠 le gustaba filtrar todo de una vez
P5 · Llega por una invitación de grupo	🟠 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟢 —
P6 · Varias monedas y tarjeta	🟠 el Panel lo avisa, pero filtrado	🟢 —	🟢 —	🟢 —	🟠 filtrar por moneda en cada pantalla
P7 · Texto grande, a veces en iPad	🔴 X de 11 pt	🟢 X de 44 pt; la banda se parte en líneas	🟢 botones grandes	🟠 botón arriba, pequeño	🟢 —

Recomendación: L1

La banda que se parte en líneas y trae «Quitar todo» arregla lo que más confunde (no ver el filtro culpable) y la X diminuta en el mismo cambio, y sirve igual en Panel y Estadísticas, que comparten el componente. L2 es el mejor complemento cuando la lista queda vacía. L4 solo si Jürgen quiere revisar que los filtros sean de la sesión: hoy el Panel ya avisa con «Filtros aplicados».

Qué decide Jürgen

- ¿Los filtros siguen siendo de la sesión (los ven Panel y Estadísticas) o pasan a ser de cada pantalla?
- ¿Banda que se parte en líneas (L1) en todas las pantallas que usan los chips?
- ¿Vale la pena calcular «qué saldría sin este filtro» (L2)?

PROBLEMA 4 DE 6 · REGISTROS · SEVERIDAD MEDIA-ALTA

En «Todo el tiempo», la lista no dice el año ni deja saltar a un mes

QUÉ PASA HOY

Registros abre en «Todo el tiempo» con 2.334 registros de dos años. Las cabeceras de día dicen «4 de julio» sin año, así que el mismo día de dos años se lee igual, y no hay forma de saltar a un mes: hasta el 17 de octubre (hace 3 semanas) son 9 deslizamientos. El selector de período no tiene «octubre», solo «Mes pasado» o «Personalizado».

El caso Ana busca el **«Almuerzo de trabajo» de S/ 45.90** que pagó con la **Cuenta Principal** el **viernes 17 de octubre** (hace 3 semanas), categoría **Restaurantes**, entre **2.334 registros** de dos años. Luego quita los filtros y corrige de una vez la categoría de tres taxis. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Ana (tócalo para avanzar) · **Captura** simulador, hoy · **Código** leído en origin/2.3 · **Hipótesis** nadie lo midió · **Propuesta** maqueta, no es la app

Hoy

Capturas del simulador con la semilla de pruebas «realista» (2.334 registros). Pasos hoy: **9 deslizamientos (o calendario: 3 toques y 1 deslizamiento, ver problema 6).**

CAPTURA



1 «Todo el tiempo»: 2.334 registros.

CAPTURA



2 El 17 de octubre, tras 9 deslizamientos.

CAPTURA



3 «4 de julio»: ¿de 2025 o de 2026?

CAPTURA



4 El selector: sin un mes concreto.

CAPTURA



5 Texto grande: la cabecera fija se monta sobre la fila.

De dónde sale

Captura Captura 03: tras 40 deslizamientos rápidos la lista está en «4 de julio», sin año.

Medido Medido con XCUITest (iPhone 17 Pro, `realista`): **9 deslizamientos** desde arriba hasta ver «17 de octubre».

Código `RecordDateSectionView.swift:14–28`: plantilla «d MMMM»; el año solo en Buscar, con el comentario «Registros va por períodos y no lo necesita».

Captura Captura 01: el período por defecto es «Todo el tiempo»; captura 23: el selector no ofrece un mes concreto.

Captura Con texto grande (AX3) una fila ocupa un tercio de pantalla, y la cabecera de día, fija y sin fondo, se monta sobre la fila que pasa por debajo.

Captura Captura 08: en calendario, «Todo el tiempo» enseña solo noviembre; hay que retroceder mes a mes.

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Ana.


T1 · Cabecera de día con año y total **T2 · Separador de mes fijo que lleva a otro mes** **T3 · Barra de meses en el borde** **T4 · Abrir en «Este mes» y seguir hacia atrás**

T1 Cabecera de día con año y total

PROPUESTA NUEVA · Reabre L8-14 (el año solo en Buscar)


Cada cabecera dice el día de la semana, el año si no es el actual y lo que se gastó ese día: «vie 17 oct · –S/ 231.40», «vie 4 jul 2025 · –S/ 96.00». Solo cambia el texto de la cabecera.

PROPUESTA

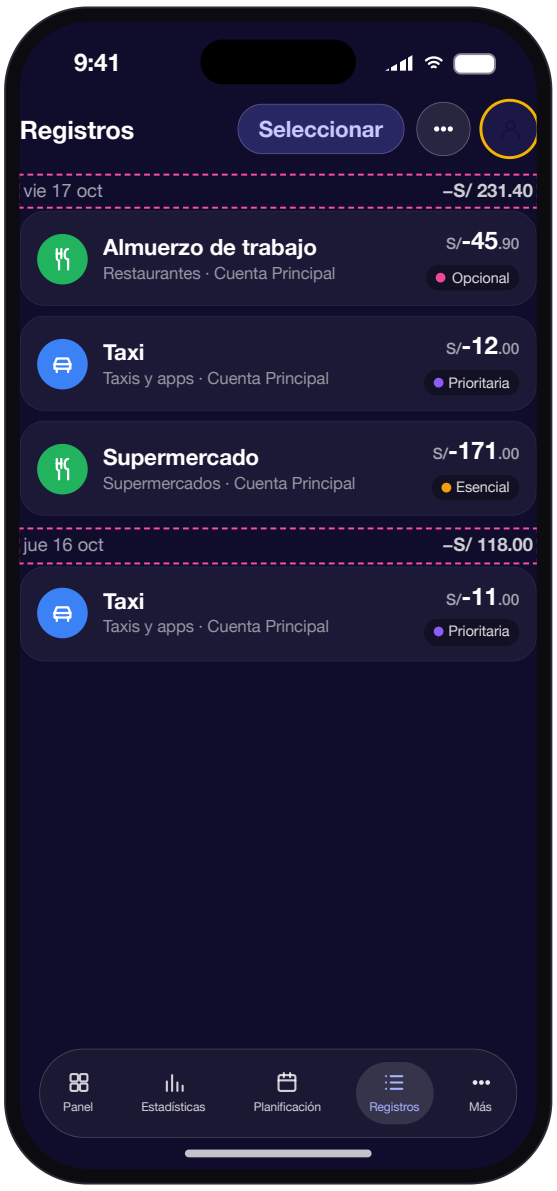

1 Ana ve qué día de la semana fue y cuánto gastó ese día.

PROPUESTA

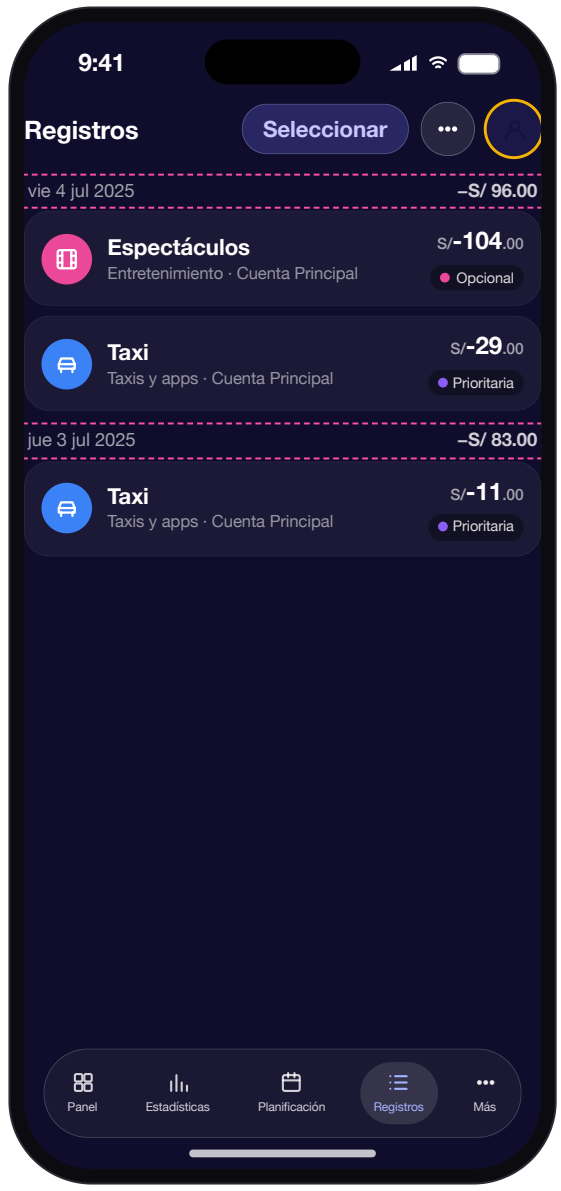

2 Un año que no es el actual lleva el año: nunca dos «4 de julio» iguales.

A FAVOR

- Quita la ambigüedad de dos años en «Todo el tiempo» (hoy «4 de julio» puede ser 2025 o 2026).
- El total del día es la cifra que el calendario ya calcula.

EN CONTRA

- No acorta el camino: siguen siendo 9 deslizamientos hasta el 17 de octubre.
- La cabecera crece; con texto grande, a dos líneas.

En la maqueta: 9 deslizamientos (como hoy) · Esfuerzo bajo · Riesgo bajo

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

T2 Separador de mes fijo que lleva a otro mes

Recomendada · PROPUESTA NUEVA

Entre meses, un separador fijo arriba mientras se desplaza: «Octubre 2026 · 182 registros · –S/ 6,420 ▾». Al tocarlo, una lista de meses lleva directo al elegido.

PROPUESTA




1 El separador del mes queda arriba; Ana lo toca.

PROPUESTA



2 Elige «Octubre 2026».

PROPUESTA

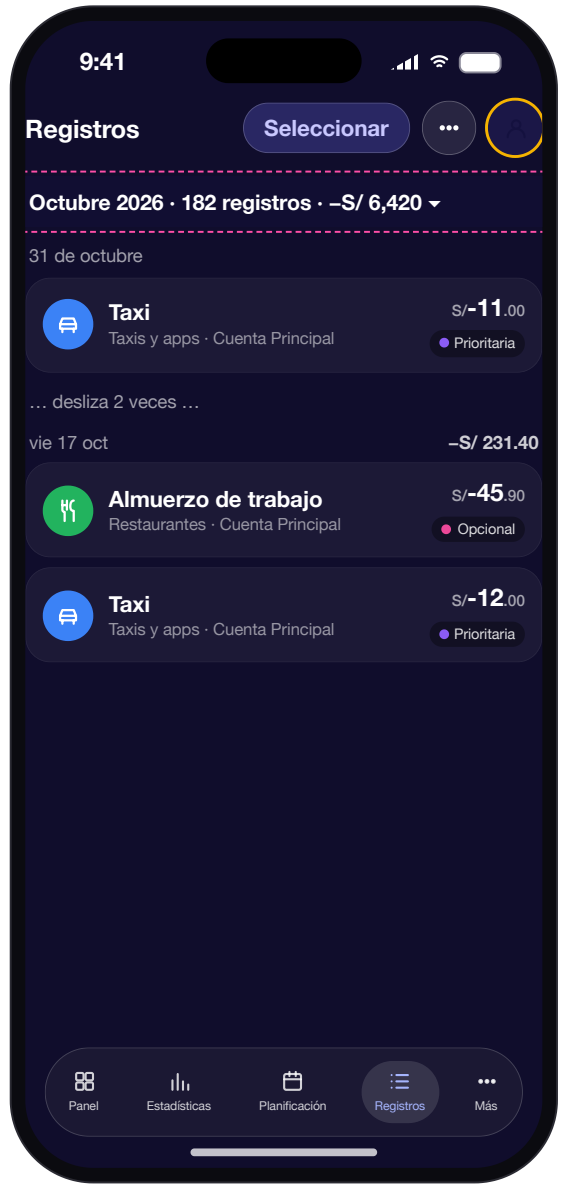

3 Aterriza en octubre; el 17 está a dos deslizamientos.

A FAVOR

- Pasa de 9 deslizamientos a 2 toques + 2 deslizamientos para un gasto de hace 3 semanas; para uno de hace un año la diferencia es mayor.
- El resumen del mes da contexto sin ir a Estadísticas.

EN CONTRA

- Una cabecera fija más (hoy ya se fijan las de día).
- Con un período corto («Esta semana») el separador sobra y hay que ocultarlo.

En la maqueta: 2 toques + 2 deslizamientos · **Esfuerzo medio** · **Riesgo bajo**


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

T3 Barra de meses en el borde

PROPUESTA NUEVA

Al desplazarse aparece en el borde derecho una regla de meses, como el índice de Contactos. Al arrastrarla, una burbuja dice el mes y la lista salta.

PROPUESTA

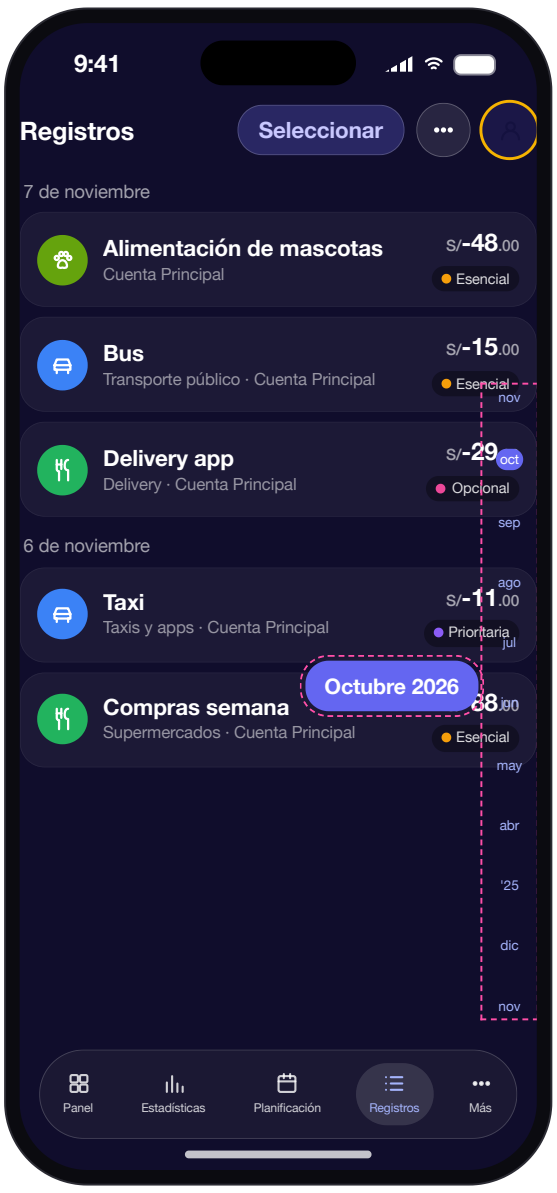

1 Ana arrastra la regla hasta «oct».

PROPUESTA



2 La lista salta a octubre.

A FAVOR

- Un solo gesto para cualquier mes de los dos años.
- No ocupa sitio fijo.

EN CONTRA

- Gesto difícil de descubrir y de hacer con precisión (24 meses en el alto de la pantalla).
- Con VoiceOver necesita una alternativa (el rotor), y con texto grande la regla no cabe.

En la maqueta: 1 arrastre **Esfuerzo medio-alto** **Riesgo medio**

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

T4 Abrir en «Este mes» y seguir hacia atrás

PROPUESTA NUEVA · Reabre período por defecto


Registros abre en «Este mes» y no en «Todo el tiempo». Al final del mes, un botón «Ver octubre» carga el mes anterior debajo. «Todo el tiempo» sigue en el selector de período.

PROPUESTA



1 Abre en noviembre: 64 registros en vez de 2.334.

PROPUESTA

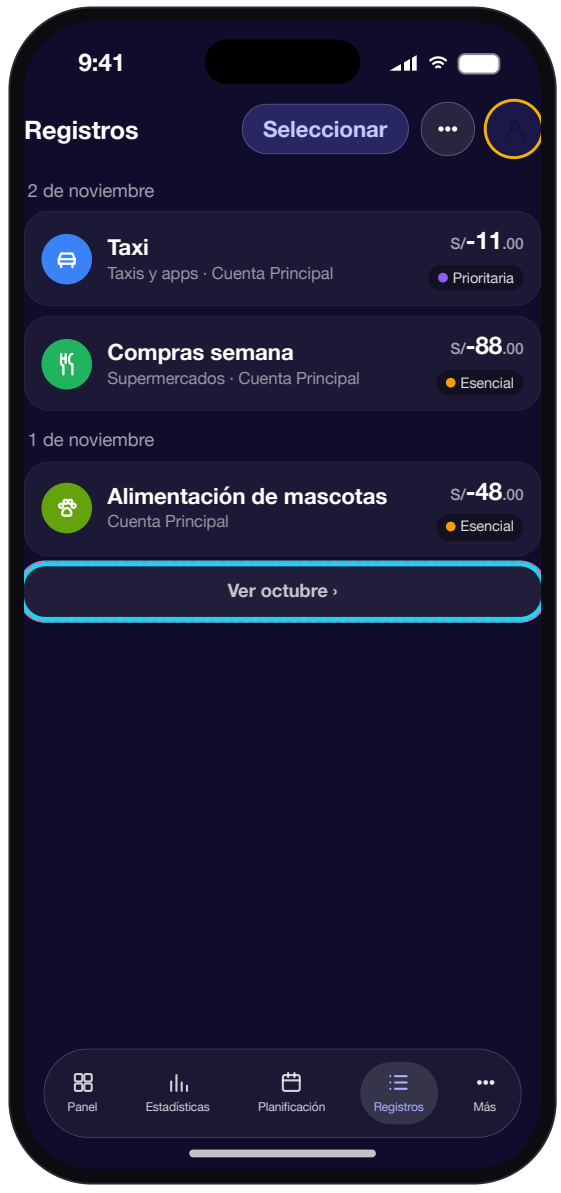

2 Al final del mes, «Ver octubre» sigue hacia atrás.

A FAVOR

- Lista corta y rápida de pintar; las cifras del encabezado son las del mes, que es lo que se mira a diario.
- No hace falta saltar si lo buscado es de este mes o el anterior.

EN CONTRA

- Cambia lo que ve todo el mundo al abrir Registros, y el período es compartido con el Panel.
- Ya existe un ajuste de período por defecto; esto cambiaría su valor inicial, no el ajuste.

En la maqueta: 1 toque + 3 deslizamientos · Esfuerzo medio · Riesgo medio

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Lado a lado


La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY CAPTURA




Hoy

T1 PROPUESTA

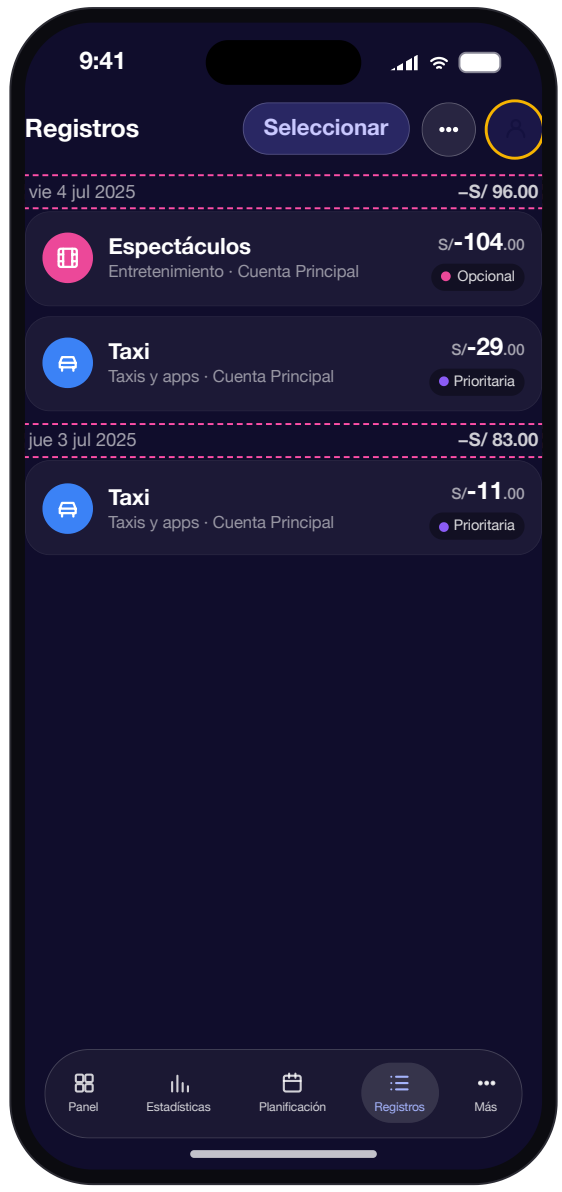

Un año que no es el actual lleva el año: nunca dos «4 de julio» iguales.

T2 PROPUESTA

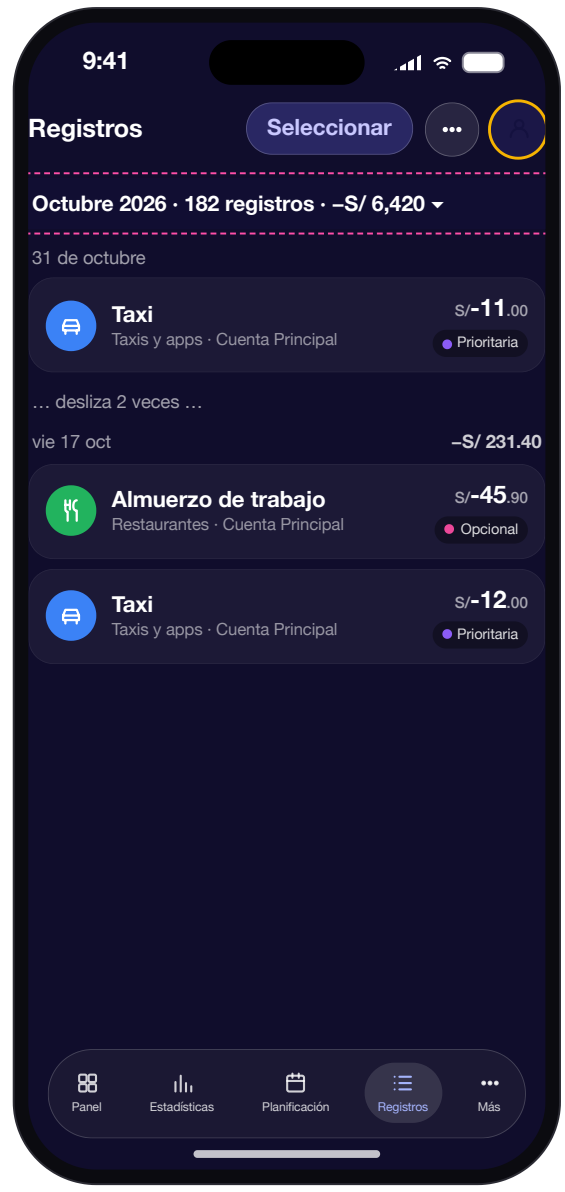


Aterriza en octubre; el 17 está a dos deslizamientos.

T3 PROPUESTA



La lista salta a octubre.

T4 PROPUESTA

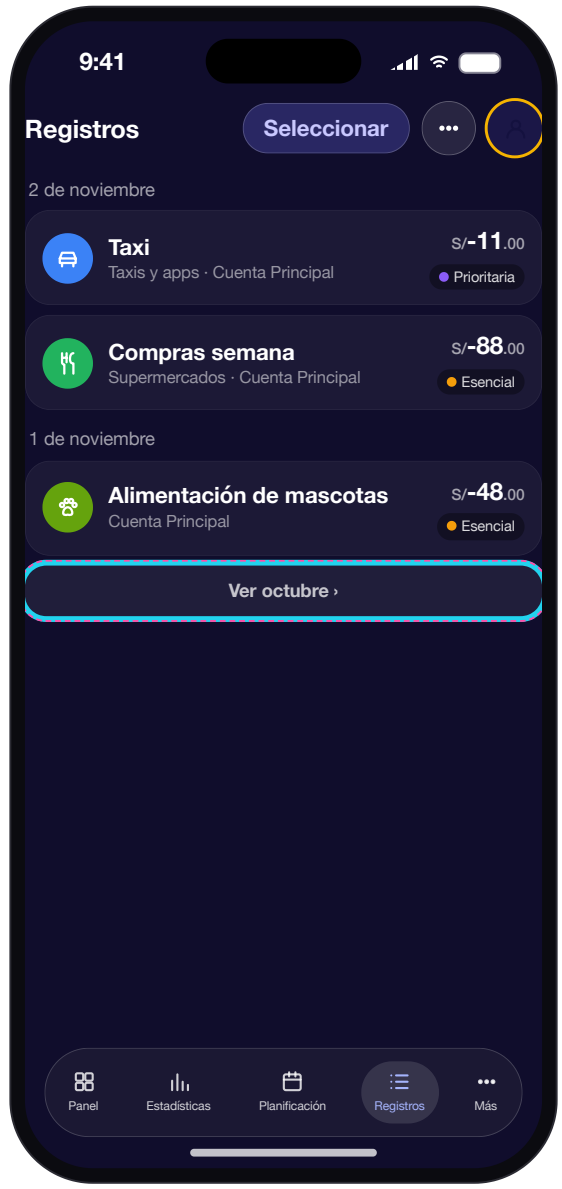

Al final del mes, «Ver octubre» sigue hacia atrás.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	9 deslizamientos (o calendario: 3 toques y 1 deslizamiento, ver problema 6).	—	—	—
T1 · Cabecera de día con año y total	9 deslizamientos (como hoy)	bajo	bajo	L8-14 (el año solo en Buscar)
T2 · Separador de mes fijo que lleva a otro mes	2 toques + 2 deslizamientos	medio	bajo	—
T3 · Barra de meses en el borde	1 arrastre	medio-alto	medio	—
T4 · Abrir en «Este mes» y seguir hacia atrás	1 toque + 3 deslizamientos	medio	medio	período por defecto

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. 🔴 riesgo alto de trabarse · 🟠 medio · 🟢 bajo.

Perfil	Hoy	T1	T2	T3	T4
P1 · Migrante de Excel	🟠 echa de menos el año	🟢 como una hoja con fecha	🟢 como las pestañas por mes de su	🟠 no conoce el gesto	🟠 quiere ver todo de golpe

		completa	Excel		
P2 · Principiante abrumado	se pierde	«viernes» le ayuda a recordar	piensa en meses	no lo descubre	menos ruido
P3 · Anotador rápido que no lee	mira lo de hoy	—	—	—	ve lo de hoy
P4 · Experto de otra app	quiere saltar	total del día	—	rápido	le cambia el período
P5 · Llega por una invitación de grupo	—	—	—	—	—
P6 · Varias monedas y tarjeta	—	total del día en dos monedas	total del mes en dos monedas	—	—
P7 · Texto grande, a veces en iPad	deslizar mucho con texto grande	cabecera de dos líneas	toque grande; menos deslizar	objetivo pequeño, gesto preciso	lista más corta

Recomendación: T2

El separador de mes fijo y tocable resuelve el salto con un gesto que se ve y que VoiceOver puede leer, y se combina sin conflicto con T1 (año y total en la cabecera de día), que es barato y quita la ambigüedad. T3 es rápido pero difícil con texto grande. T4 cambia un comportamiento compartido con el Panel y merece su propia decisión.

Qué decide Jürgen

- ¿Separador de mes fijo (T2) y cabecera con año y total (T1) juntos?
- ¿El año va siempre que el período abarque más de un año, o solo cuando el día no es del año actual?
- ¿Registros debe seguir abriendo en «Todo el tiempo»?

PROBLEMA 5 DE 6 · REGISTROS · SEVERIDAD ALTA

«Seleccionar todo» marca 2.334 registros y el lote no se puede deshacer

> QUÉ PASA HOY
>
> En modo selección, «Seleccionar todo» marca todo el período (en «Todo el tiempo», los 2.334). Borrarlos pregunta «¿Eliminar 2334 registros? Esta acción no se puede deshacer», con los dos botones del mismo peso. Y un cambio en lote aplicado (categoría, cuenta, monto) tampoco tiene «Deshacer», cuando borrar un solo registro sí lo tiene.

El caso Ana busca el **«Almuerzo de trabajo» de S/ 45.90** que pagó con la **Cuenta Principal** el **viernes 17 de octubre** (hace 3 semanas), categoría **Restaurantes**, entre **2.334 registros** de dos años. Luego quita los filtros y corrige de una vez la categoría de tres taxis. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Ana (tócalo para avanzar) · **Captura** simulador, hoy · **Código** leído en origin/2.3 · **Hipótesis** nadie lo midió · **Propuesta** maqueta, no es la app

Hoy

Capturas del simulador con la semilla de pruebas «realista» (2.334 registros). Pasos hoy: **8 toques para cambiar la categoría de 3 registros; ninguno para deshacerlo.**

CAPTURA



1 «Seleccionar»: «Toca los registros que quieras».

CAPTURA



2 Tres elegidos: Eliminar o Editar.

CAPTURA




3 «Editar 3 registros»: lo que tienen hoy.

CAPTURA



4 «Seleccionar todo»: 2.334.

CAPTURA

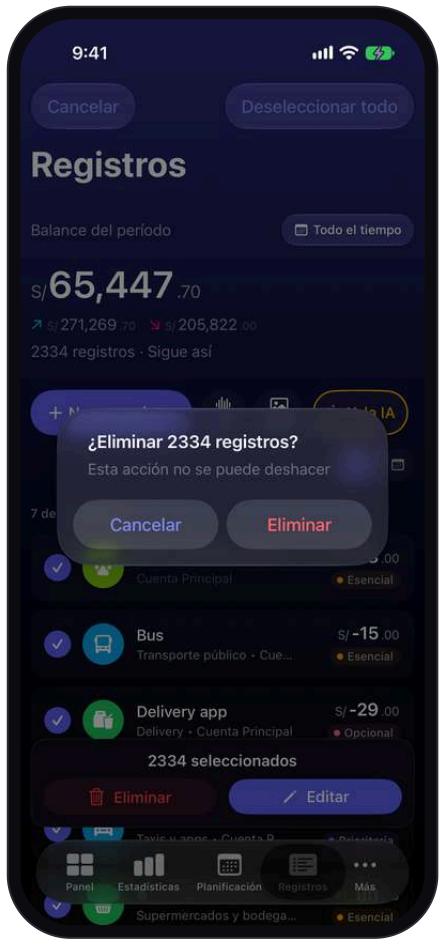

5 «No se puede deshacer».

De dónde sale

Captura Capturas 12b y 12c: «2334 seleccionados» y «¿Eliminar 2334 registros? Esta acción no se puede deshacer».

Código `RecordsViewModel.swift:522–528`: «Seleccionar todo» marca el período filtrado entero.

Código `RecordsViewModel.swift:1266–1301`: el lote aplica todo o nada, sin deshacer; `RecordRowContextMenu.swift:39`: el borrado en lote no se deshace.

Código `RecordsViewModel.swift:710–735`: borrar uno sí deja «Deshacer» unos segundos.

Captura Captura 12c: «2334» sin separador de miles, aunque el resto de la app escribe «2,334».

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Ana.


E1 · «Deshacer» también en lote | **E2 · «Seleccionar todo» dice cuánto es** | **E3 · Mantener pulsado y arrastrar para elegir** | **E4 · Papelera de 30 días**

E1 «Deshacer» también en lote

Recomendada **PROPUESTA NUEVA**

Al aplicar un cambio en lote o borrar varios, sale el mismo aviso con «Deshacer» que ya tiene el borrado de uno, con lo que se hizo («3 taxis ahora son Transporte público»). La pregunta de borrar cambia «no se puede deshacer» por «tendrás unos segundos para deshacerlo».

PROPUESTA

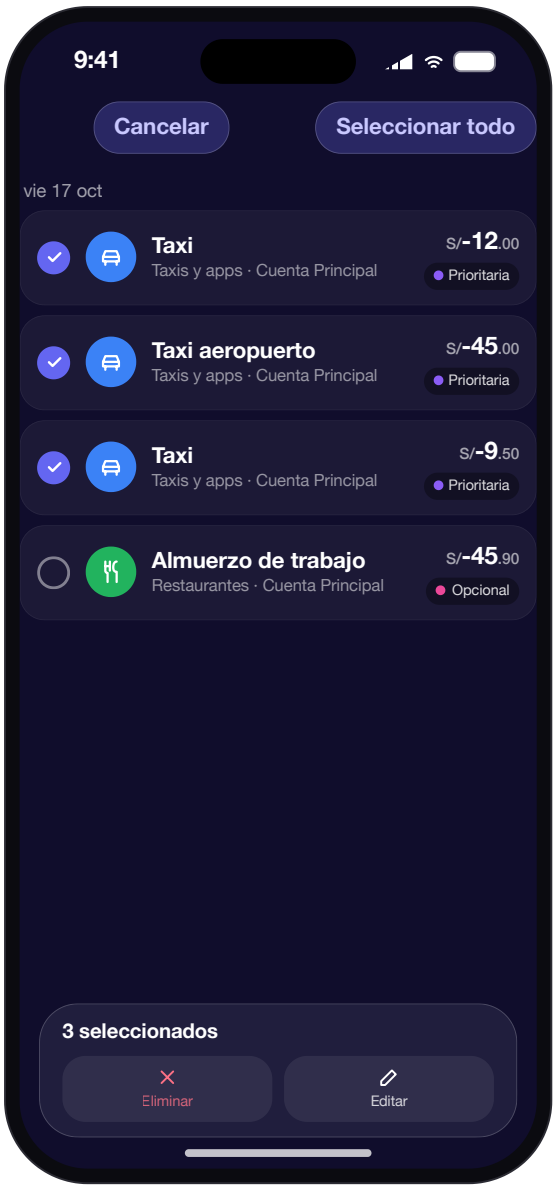


1 Ana elige los 3 taxis y toca «Editar».

PROPUESTA



2 Cambia la categoría y aplica (como hoy).

PROPUESTA

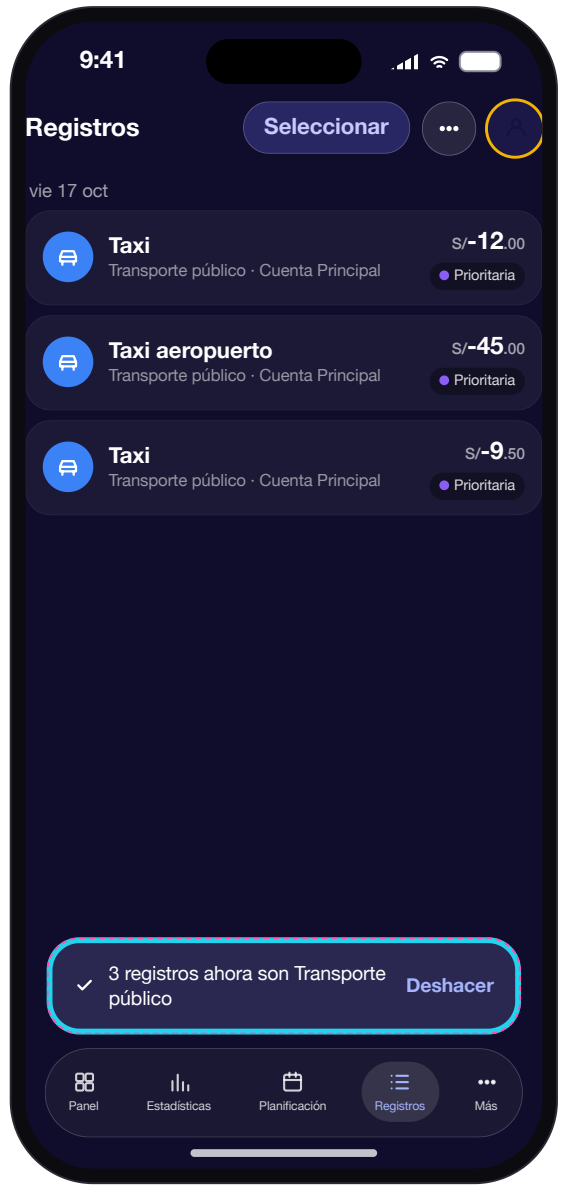

3 Nuevo: aviso con «Deshacer» por si se equivocó de categoría.

A FAVOR

- Iguala el lote al borrado de uno, que ya se puede deshacer: la misma regla en toda la app.
- Un error en lote es el más caro (2.334 de golpe) y hoy no tiene vuelta.

EN CONTRA

- Guardar el «antes» de N registros para poder volver; con miles, medir memoria y tiempo.
- Si el cambio ya subió a iCloud, deshacer es otro cambio que también sube: probarlo con dos dispositivos.

En la maqueta: 1 toque para deshacer **Esfuerzo medio** **Riesgo medio**


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

E2 «Seleccionar todo» dice cuánto es

PROPUESTA NUEVA


«Seleccionar todo» pasa a ser «Seleccionar los 2.334» con el período al lado, y la pregunta de borrar dice fechas e importes: «¿Eliminar 2.334 registros, de nov 2024 a nov 2026, por S/ 477,091?». En cada cabecera de día, «Seleccionar día».

PROPUESTA

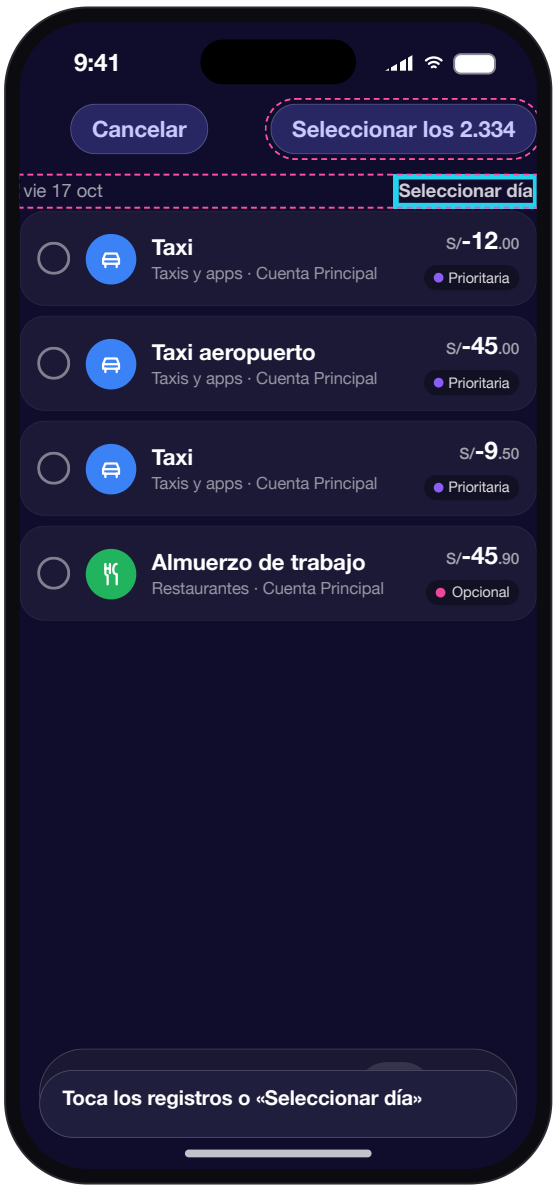

1 Seleccionar dice cuántos son y deja marcar un día entero.

PROPUESTA

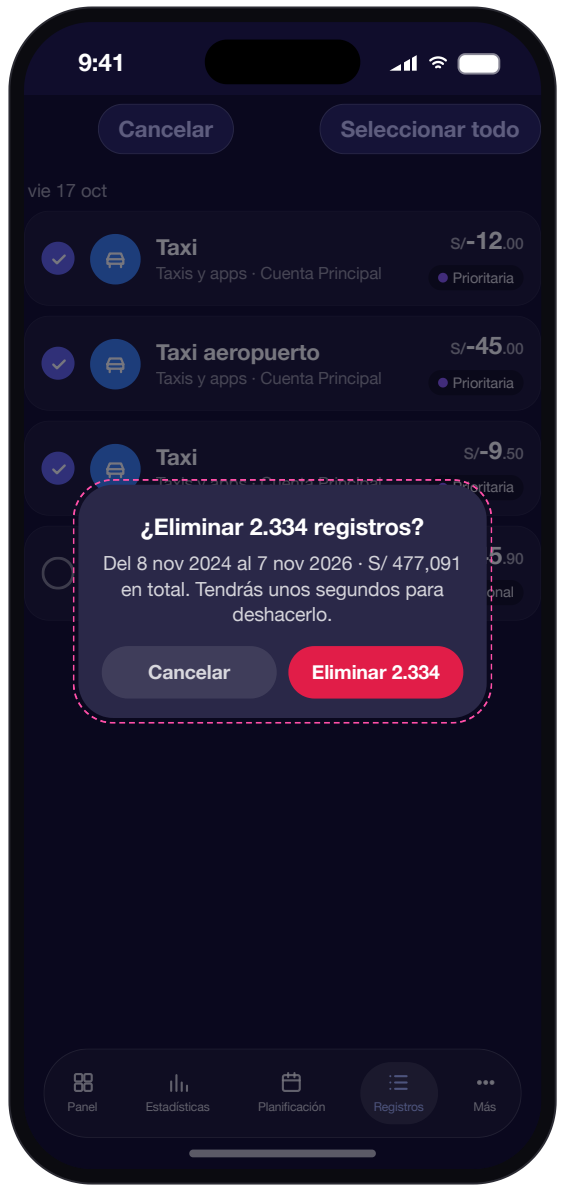

2 Si elige todo y borra, la pregunta dice qué se va.

A FAVOR

- Texto y un botón por día: barato.
- «Seleccionar día» acorta casos frecuentes (corregir un día mal importado).

EN CONTRA

- No da vuelta atrás por sí solo: va mejor con E1.
- Calcular el total de lo elegido con miles de registros: medir.

En la maqueta: igual que hoy; 1 toque por día · **Esfuerzo bajo** · **Riesgo bajo**


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

E3 Mantener pulsado y arrastrar para elegir

PROPUESTA NUEVA · Reabre L8-12

Como en Fotos o Mail: mantener pulsado un registro ofrece «Seleccionar», y arrastrar el dedo por las filas las va marcando. Es la variante 2 de L8-12, que no se sumó en 2.2.

PROPUESTA

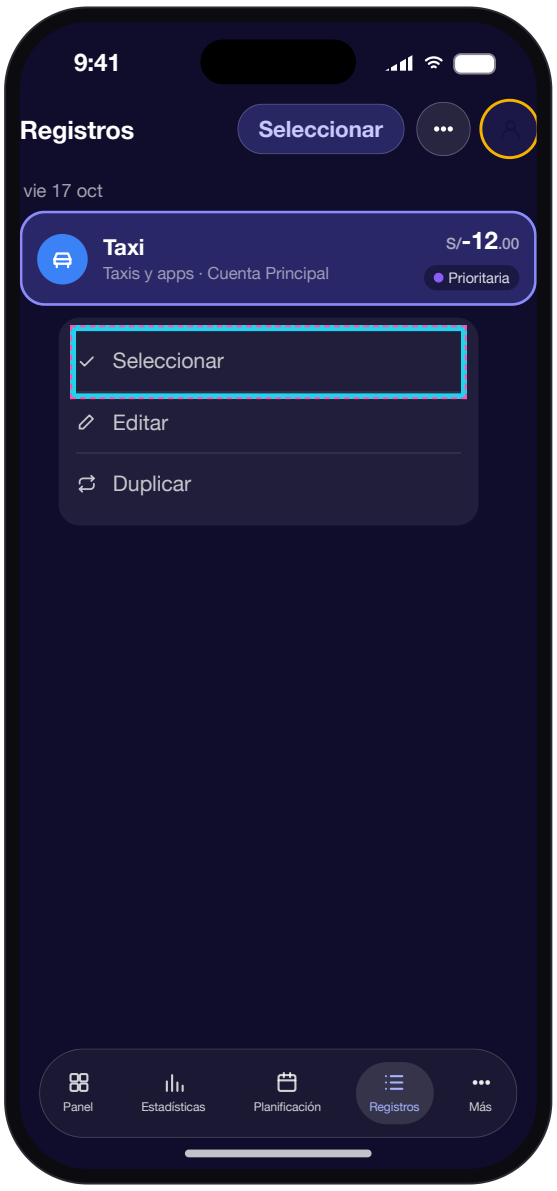

1 Mantiene pulsado un taxi: «Seleccionar».

PROPUESTA



2 Arrastra el dedo sobre los otros dos.

A FAVOR

- Es el gesto que la gente ya conoce de Fotos y Mail.
- 3 taxis seguidos en un gesto.

EN CONTRA

- Reabre L8-12 (se eligió la variante 1, sin pulsación larga).
- Choca con el menú contextual de la fila: hay que decidir cuál gana.
- No arregla que el lote no tenga «Deshacer».

En la maqueta: 1 pulsación + 1 arrastre · Esfuerzo medio-alto · Riesgo medio

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

E4 Papelera de 30 días

PROPUESTA NUEVA


Lo borrado (uno o varios) va a «Eliminados recientemente» durante 30 días, como en Fotos. Desde ahí se recupera. Borrar deja de ser definitivo.

PROPUESTA



1 En «···», «Eliminados recientemente».

PROPUESTA

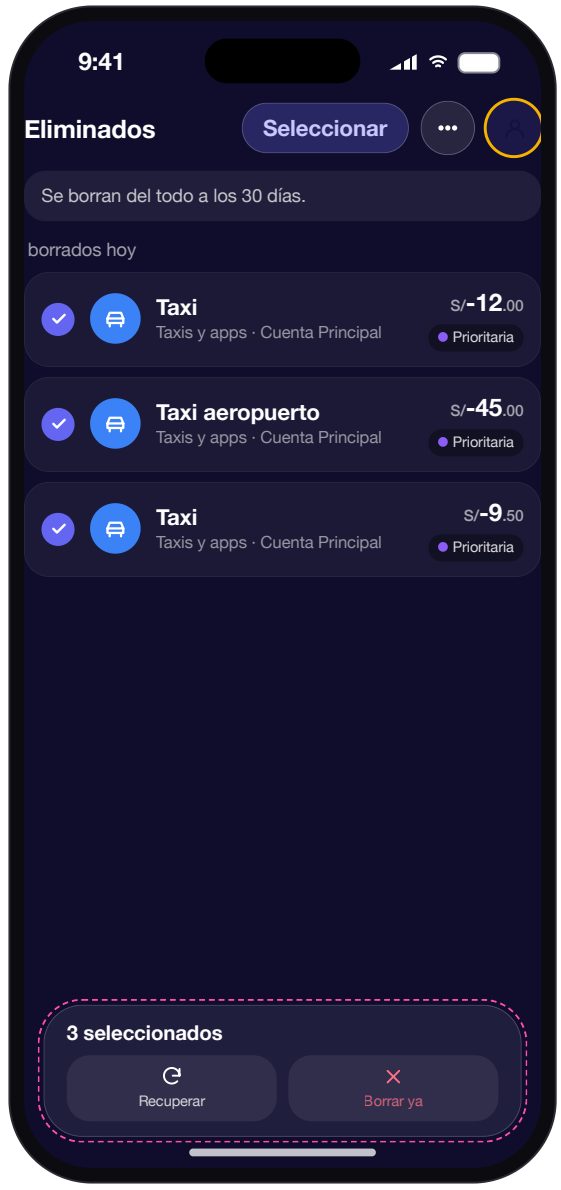

2 Ana recupera lo que borró sin querer.

A FAVOR

- La red más completa: cubre borrados de hace días, no solo de hace segundos.
- Modelo conocido (Fotos, Notas).

EN CONTRA

- Cambia el modelo de datos (registros «borrados» que no cuentan), toca iCloud y Grupos: es el más caro y el de más riesgo.
- Cada pantalla que suma registros tendría que excluirlos.

En la maqueta: 2 toques para recuperar · **Esfuerzo alto** · **Riesgo alto**

Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

Lado a lado


La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY CAPTURA




Hoy

E1 PROPUESTA

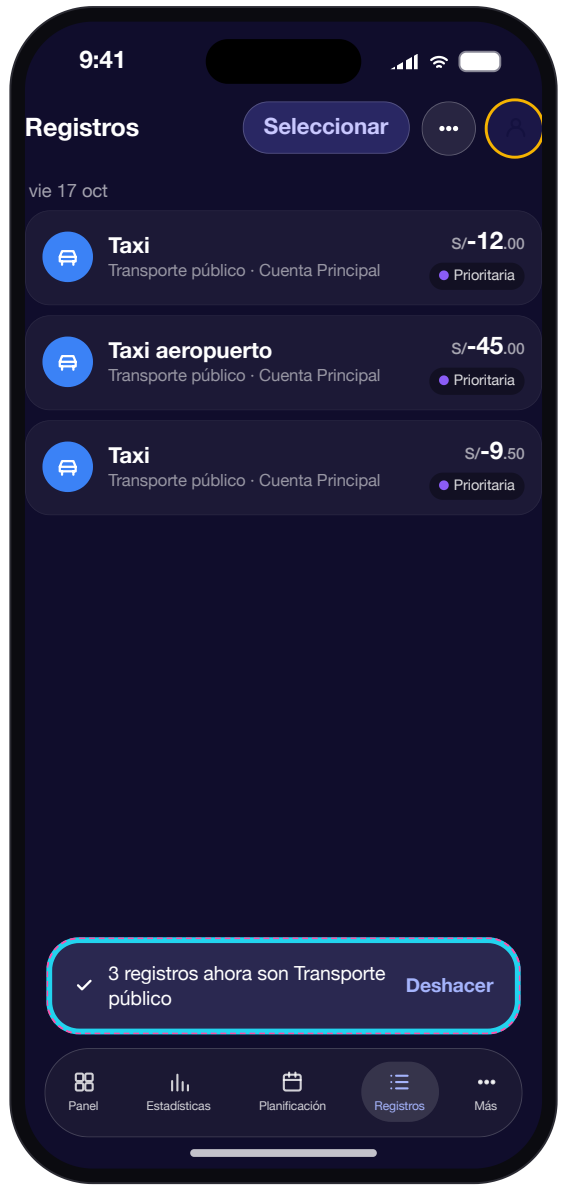

Nuevo: aviso con «Deshacer» por si se equivocó de categoría.

E2 PROPUESTA

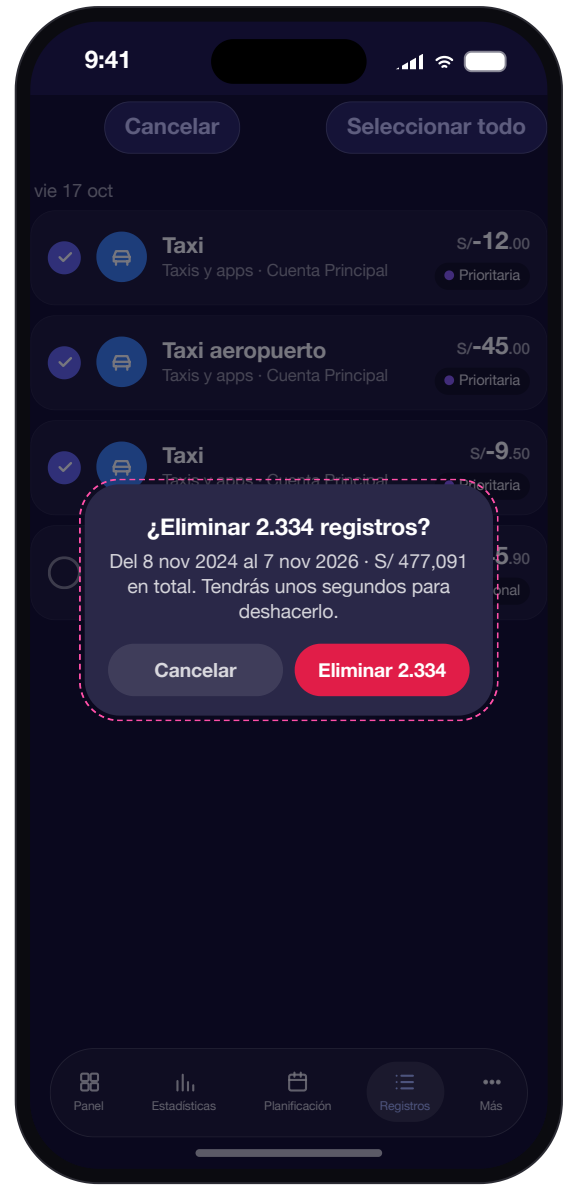


Si elige todo y borra, la pregunta dice qué se va.

E3 PROPUESTA



Arrastra el dedo sobre los otros dos.

E4 PROPUESTA

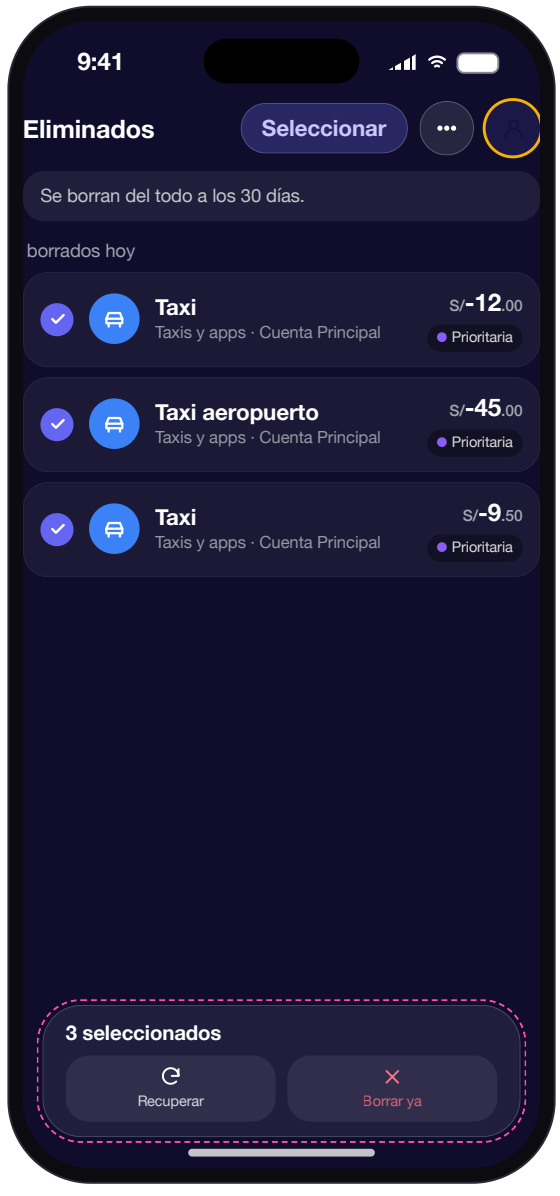

Ana recupera lo que borró sin querer.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	8 toques para cambiar la categoría de 3 registros; ninguno para deshacerlo.	—	—	—
E1 · «Deshacer» también en lote	1 toque para deshacer	medio	medio	—
E2 · «Seleccionar todo» dice cuánto es	igual que hoy; 1 toque por día	bajo	bajo	—
E3 · Mantener pulsado y arrastrar para elegir	1 pulsación + 1 arrastre	medio-alto	medio	L8-12
E4 · Papelera de 30 días	2 toques para recuperar	alto	alto	—

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. 🔴 riesgo alto de trabarse · 🟡 medio · 🟢 bajo.

Perfil	Hoy	E1	E2	E3	E4
P1 · Migrante de Excel	🟡 busca Ctrl+Z	🟢 como Ctrl+Z	🟢 ve rango y total	🟡 —	🟢 —
P2 · Principiante abrumado	🔴 miedo a romper algo	🟢 pierde el miedo	🟢 entiende qué borra	🟡 no conoce el gesto	🟢 —

P3 · Anotador rápido que no lee	● no edita en lote	● —	● —	● —	● —
P4 · Experto de otra app	● —	● —	● selecciona por día	● rápido	● —
P5 · Llega por una invitación de grupo	● —	● lo de grupos no se edita aquí	● —	● —	● ¿y los de grupo?
P6 · Varias monedas y tarjeta	● —	● —	● total en dos monedas	● —	● —
P7 · Texto grande, a veces en iPad	● —	● el aviso dura poco con lector de pantalla: alargarlo	● —	● arrastrar con precisión es difícil	● —

Recomendación: E1

La misma red que ya tiene el borrado de uno, extendida al lote, cubre el error más caro con un mecanismo que la persona ya conoce. El texto de E2 («Seleccionar los 2.334», la pregunta con fechas e importe) es barato y va bien con E1. E3 reabre L8-12; E4 es la red más completa pero toca el modelo de datos y la sincronización.

Qué decide Jürgen

- ¿Lote con «Deshacer» (E1)? Pide medir cuánto cuesta guardar el «antes» de miles de registros.
- ¿«Seleccionar todo» sigue marcando el período entero, o «Seleccionar día» y lo visible?
- ¿Papelera de 30 días (E4) como proyecto aparte?

PROBLEMA 6 DE 6 · REGISTROS · SEVERIDAD MEDIA

Al tocar un día del calendario, lo que cambia queda fuera de la pantalla

> QUÉ PASA HOY
>
> En el calendario, tocar el 17 de octubre solo resalta la celda: el resumen («Gastaste S/ 59.00») y las filas del día quedan debajo del mes, fuera de la pantalla, y hay que desplazar para verlos. Las cifras de cada día van sin moneda («2.3k») en un tamaño fijo que no crece con el texto, y los botones Lista y Calendario miden 32 pt.

El caso Ana busca el **«Almuerzo de trabajo» de S/ 45.90** que pagó con la **Cuenta Principal** el **viernes 17 de octubre** (hace 3 semanas), categoría **Restaurantes**, entre **2.334 registros** de dos años. Luego quita los filtros y corrige de una vez la categoría de tres taxis. *Datos ficticios; los mismos en todas las opciones.*

lo que cambia frente a hoy · dónde toca Ana (tócalo para avanzar) · **Captura** simulador, hoy · **Código** leído en origin/2.3 · **Hipótesis** nadie lo midió · **Propuesta** maqueta, no es la app

Hoy

Capturas del simulador con la semilla de pruebas «realista» (2.334 registros). Pasos hoy: **3 toques + 1 deslizamiento hasta ver las filas del 17.**

CAPTURA



1 Calendario: noviembre, cifras sin moneda.

CAPTURA



2 Un toque en «‹›»: octubre.

CAPTURA




3 Toca el 17: solo cambia la celda.

CAPTURA



4 Desplazando: «Gastaste S/ 59.00» y las filas.

CAPTURA

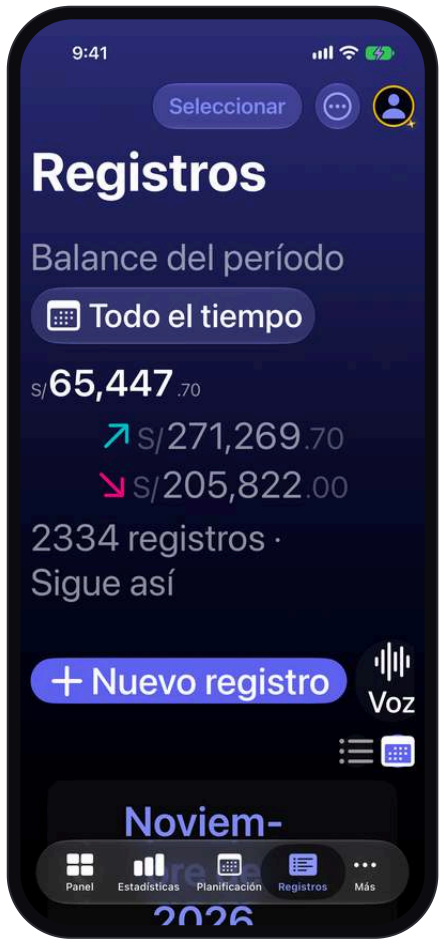

5 Texto grande: el mes empieza debajo del pliegue.

De dónde sale

Captura Capturas 09 y 09b: tras tocar el 17, arriba no cambia nada; el resumen y las filas aparecen al desplazar.

Código `RecordsCalendarView.swift:332–341`: cifra compacta en tamaño fijo, sin símbolo de moneda (marcada «A11Y-DT» a propósito).

Captura Arbol de accesibilidad de la captura 01: los botones Lista y Calendario miden 32 × 32 pt.

Código `RecordsTabView.swift:39`: el modo calendario es estado de la vista; al volver a Registros abre en lista.

Captura Con texto grande (AX3) el calendario empieza debajo del pliegue y el título se parte («Noviem-bre»).

Captura Captura 08: con «Todo el tiempo», el calendario abre en el mes actual; a octubre se llega con «‹».

Las opciones

De 3 a 5 alternativas con el mismo caso. Desliza cada recorrido; el anillo cian marca dónde toca Ana.

C1 · El día elegido se abre en una hoja

C2 · El calendario se pliega a la semana


C3 · Cifras legibles: con moneda y que crecen

C1 El día elegido se abre en una hoja

PROPUESTA NUEVA

Al tocar un día, sube una hoja a media altura con el resumen («Gastaste S/ 231.40 · 4 registros») y sus filas. El calendario queda detrás y se cierra deslizando.

PROPUESTA

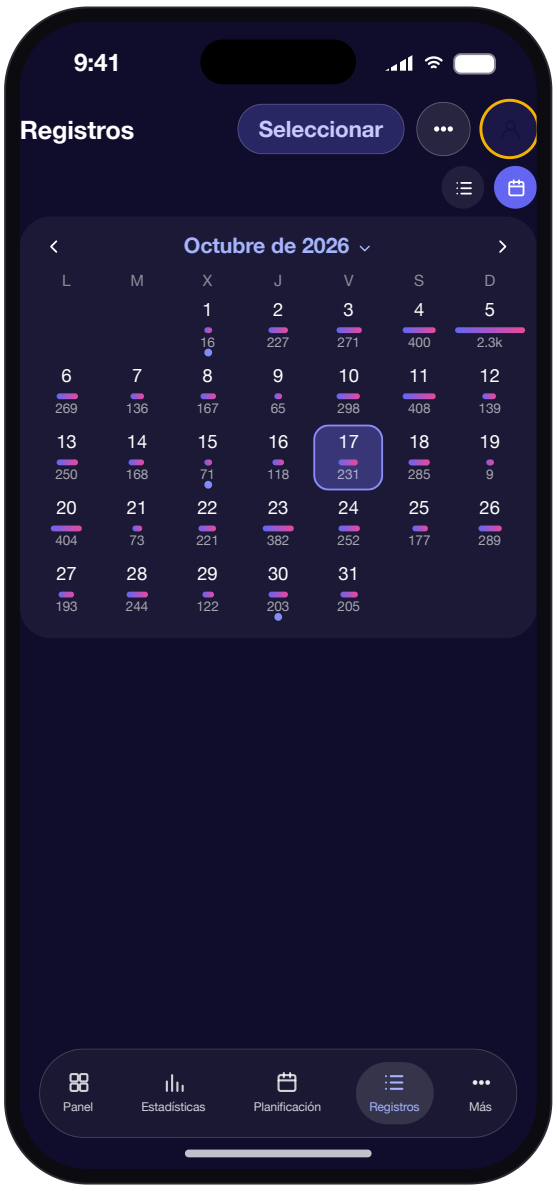

1 Ana toca el 17.

PROPUESTA



2 Sube una hoja con el día; el almuerzo está a la vista.

A FAVOR

- Lo que cambia al tocar aparece donde Ana mira, sin desplazar.
- Patrón conocido (Calendario de iOS, Mapas).

EN CONTRA

- Una hoja más encima de Registros (que ya abre el detalle en hoja).
- En iPad la lista y el detalle ya van en columnas: la hoja sobraría ahí.

En la maqueta: 3 toques **Esfuerzo medio** **Riesgo bajo**


Perfiles: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ver lente ↓

C2 El calendario se pliega a la semana

Recomendada **PROPUESTA NUEVA**

Al elegir un día, el mes se pliega a su semana (una fila) y la lista del día queda justo debajo, a la vista. Tocar «13 – 19 oct ▾» vuelve a desplegar el mes.

PROPUESTA

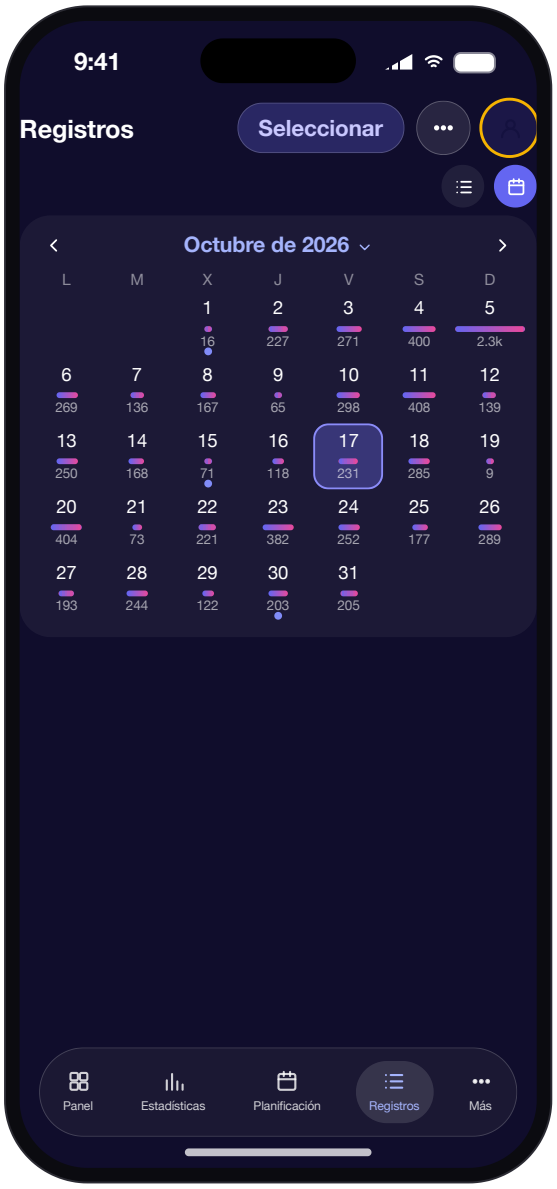

1 Ana toca el 17.

PROPUESTA



2 El mes se pliega a la semana y el día queda a la vista.

A FAVOR

- Sin capas: el calendario y la lista conviven, y se puede pasar de día en día dentro de la semana.
- Funciona igual con texto grande, porque una semana cabe aunque el mes no quepa.

EN CONTRA

- Animación de plegado que hay que cuidar (y respetar «Reducir movimiento»).
- Toca el modo de mes paginado que ya existe en el calendario.

En la maqueta: 3 toques **Esfuerzo medio** **Riesgo bajo**


Perfiles: ● P1 ● P2 ● P3 ● P4 ● P5 ● P6 ● P7 ver lente ↓

C3 Cifras legibles: con moneda y que crecen

PROPUESTA NUEVA · Reabre L8-10


Las cifras de cada día llevan su símbolo («S/231») y crecen con el texto. Cuando no caben (texto grande o pantalla estrecha), la celda deja solo la barra y la cifra pasa al resumen del día.

PROPUESTA

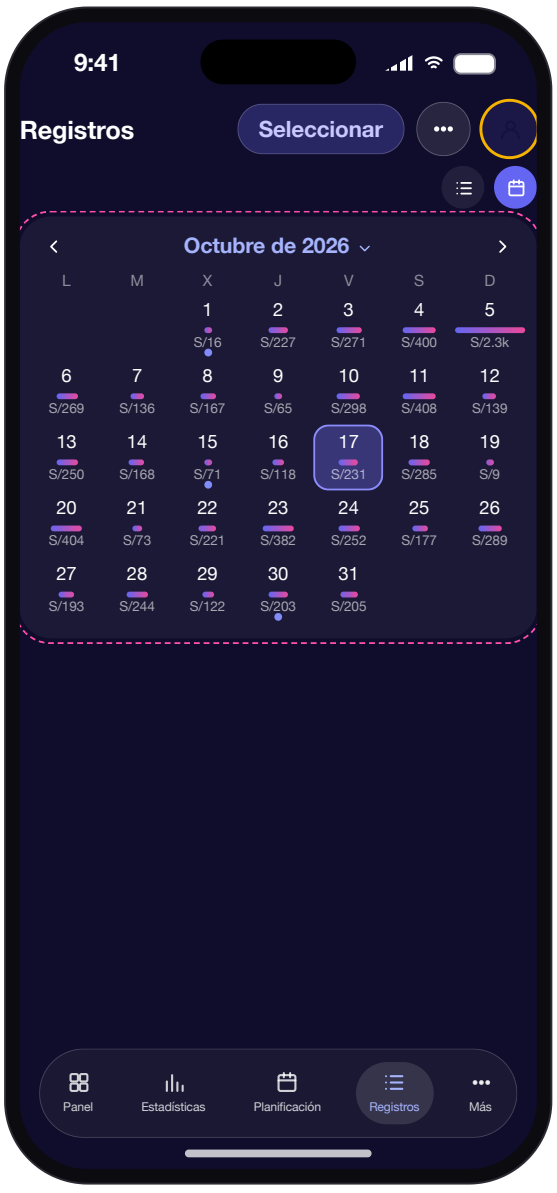

1 Cada día dice su moneda.

PROPUESTA

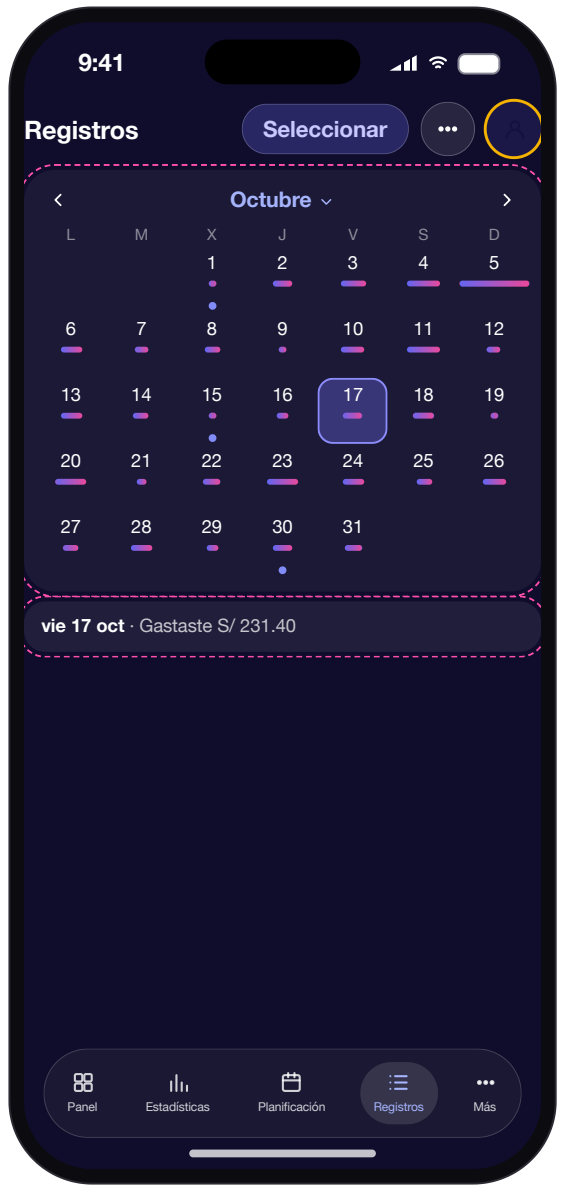

2 Con texto grande, la celda deja la barra y la cifra sube al resumen.

A FAVOR

- La cifra deja de ser un número suelto («2.3k» ¿de qué?).
- El calendario sirve también con texto grande.

EN CONTRA

- Reabre L8-10: se decidió que «la cifra corta de la celda se queda».
- Con dos monedas el mismo día, la celda no tiene sitio para las dos.

En la maqueta: igual que hoy · Esfuerzo bajo-medio · Riesgo bajo

Perfiles: ● P1 ● P2 ● P3 ● P4 ● P5 ● P6 ● P7 ver lente ↓

Lado a lado

La última pantalla de cada recorrido, frente a hoy.

HOY CAPTURA



Hoy

C1 PROPUESTA




Sube una hoja con el día; el almuerzo está a la vista.

C2 PROPUESTA



El mes se pliega a la semana y el día queda a la vista.

C3 PROPUESTA

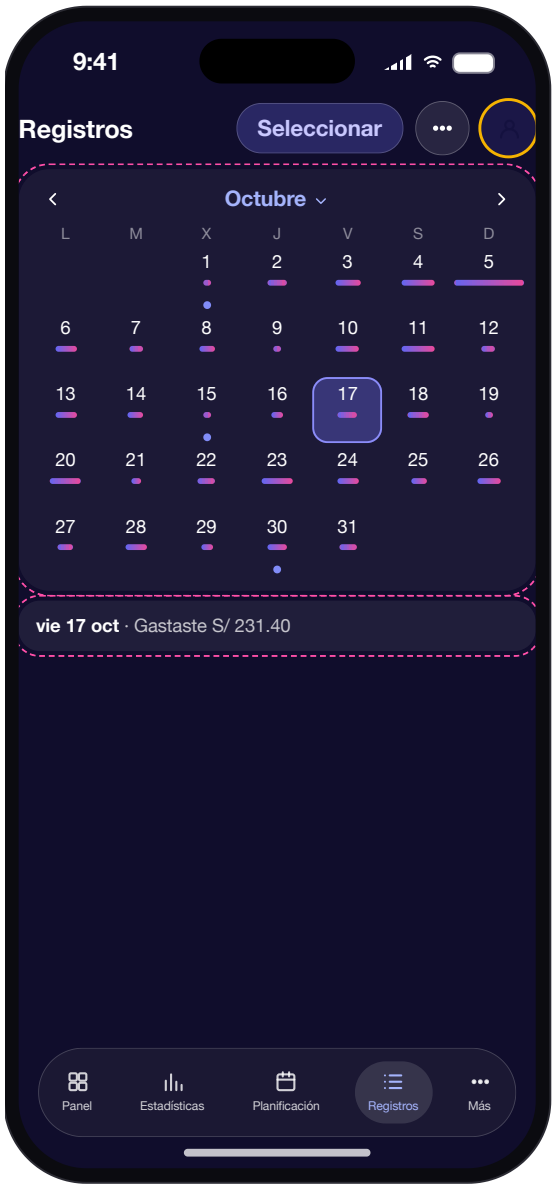

Con texto grande, la celda deja la barra y la cifra sube al resumen.

Comparación

Opción	Pasos para el caso (maqueta)	Esfuerzo	Riesgo	Reabre
Hoy	3 toques + 1 deslizamiento hasta ver las filas del 17.	—	—	—
C1 · El día elegido se abre en una hoja	3 toques	medio	bajo	—
C2 · El calendario se pliega a la semana	3 toques	medio	bajo	—
C3 · Cifras legibles: con moneda y que crecen	igual que hoy	bajo-medio	bajo	L8-10

Lente de perfiles

Perfiles simulados, no entrevistas Los siete perfiles de la revisión del usuario nuevo, usados como lentes. 🔴 riesgo alto de trabarse · 🟠 medio · 🟢 bajo.

Perfil	Hoy	C1	C2	C3
P1 · Migrante de Excel	🟠 cifras sin moneda	🟢 —	🟢 —	🟢 cifras con moneda
P2 · Principiante abrumado	🔴 toca y no ve qué pasó	🟢 ve el resultado del toque	🟢 ve qué pasó	🟢 —
P3 · Anotador rápido que no lee	🟢 no usa el calendario	🟢 —	🟢 —	🟢 —
P4 · Experto de otra app	🟠 desplaza cada vez	🟠 una capa más	🟢 salta de día en día	🟢 —

P5 · Llega por una invitación de grupo	● —	● —	● —	● —
P6 · Varias monedas y tarjeta	● «2.3k» ¿soles o dólares?	● totales en dos monedas	● —	● dos monedas el mismo día
P7 · Texto grande, a veces en iPad	● cifras fijas y botones de 32 pt	● la hoja crece con el texto	● una semana cabe con texto grande	● crece con el texto

Recomendación: C2

Plegar el mes a la semana del día elegido deja ver el resultado del toque sin añadir capas, y es la que mejor aguanta el texto grande. C3 es un arreglo de legibilidad compatible con cualquiera de las dos, pero reabre L8-10.

Qué decide Jürgen

- ¿Plegar a la semana (C2) o abrir el día en una hoja (C1)?
- ¿Se reabre L8-10 para poner moneda en la celda (C3)?
- ¿Registros recuerda si la persona lo dejó en calendario?