

## РЕФЕРАТ

Расчетно-пояснительная записка ?? с., ?? рис., ?? табл., N источн., N прил.

БАЗЫ ДАННЫХ, POSTGRESQL, СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ, СУП, БД, REDMINE

Объектом исследования являются база данных для системы управления проектами

Цель работы — разработать базу данных и программное обеспечение, обслуживающее эту базу для данных, для системы управления базы данных.

В ходе работы TODO написать

# СОДЕРЖАНИЕ

## ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

СУП — система управления проектами.

БД — база данных.

СУБД — система управления базами данных.

# ВВЕДЕНИЕ

База данных является неотъемлемой частью любого программного обеспечения, где требуется хранить данные пользователя. От базы данных напрямую зависит время выполнения запросов, использующих сохраненные данные, что критично для систем с высокой нагрузкой. В системах управления проектами объем информации велик: необходимо ежедневно отслеживать статусы задач, сроки исполнения, приоритеты и взаимодействие между членами команды. Неоптимальная структура таблиц приводит к избыточности данных, нарушению ссылочной целостности и замедлению формирования аналитических отчетов. Поэтому грамотное проектирование схемы хранения становится ключевым фактором производительности всего приложения и обеспечения надежности бизнес-процессов.

Целью работы является разработка реляционной базы данных для системы управления проектами.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

## **В аналитической части:**

- 1) Описать типовые процессы и роли в redmine, связанные с учебным процессом.
- 2) Описать сущности средства управления проектами redmine.
- 3) Проанализировать существующие решения в области СУБД.

## **В конструкторской части:**

- 1) Спроектировать базу данных.
- 2) Проверить, что разработанная база данных находится в ЗНФ.
- 3) Разработать хранимые процедуры.
- 4) Разработать интеграцию с внешним кэшированием.

## **В технологической части:**

- 1) Обосновать выбор целевой платформы и средств разработки.
- 2) Привести примеры реализации хранимых процедур, разработанных скриптов.
- 3) Привести инструкции по развертыванию программы.

## **В исследовательской части:**

- 1) Исследовать зависимость времени выполнения операций в зависи-

мости от количества входящих запросов.

- 2) Исследовать зависимость времени выполнения операций в зависимости от кэширования.

# 1 Аналитический раздел

## 1.1 Описание сущностей средства управления проектами redmine

Система управления проектами Redmine представляет собой реляционную базу данных, состоящую из более чем 50 взаимосвязанных таблиц. Модель базы данных основных сущностей сервиса redmine представлена на рисунке ??, полная версия диаграммы представлена на рисунке ?? в приложении А.

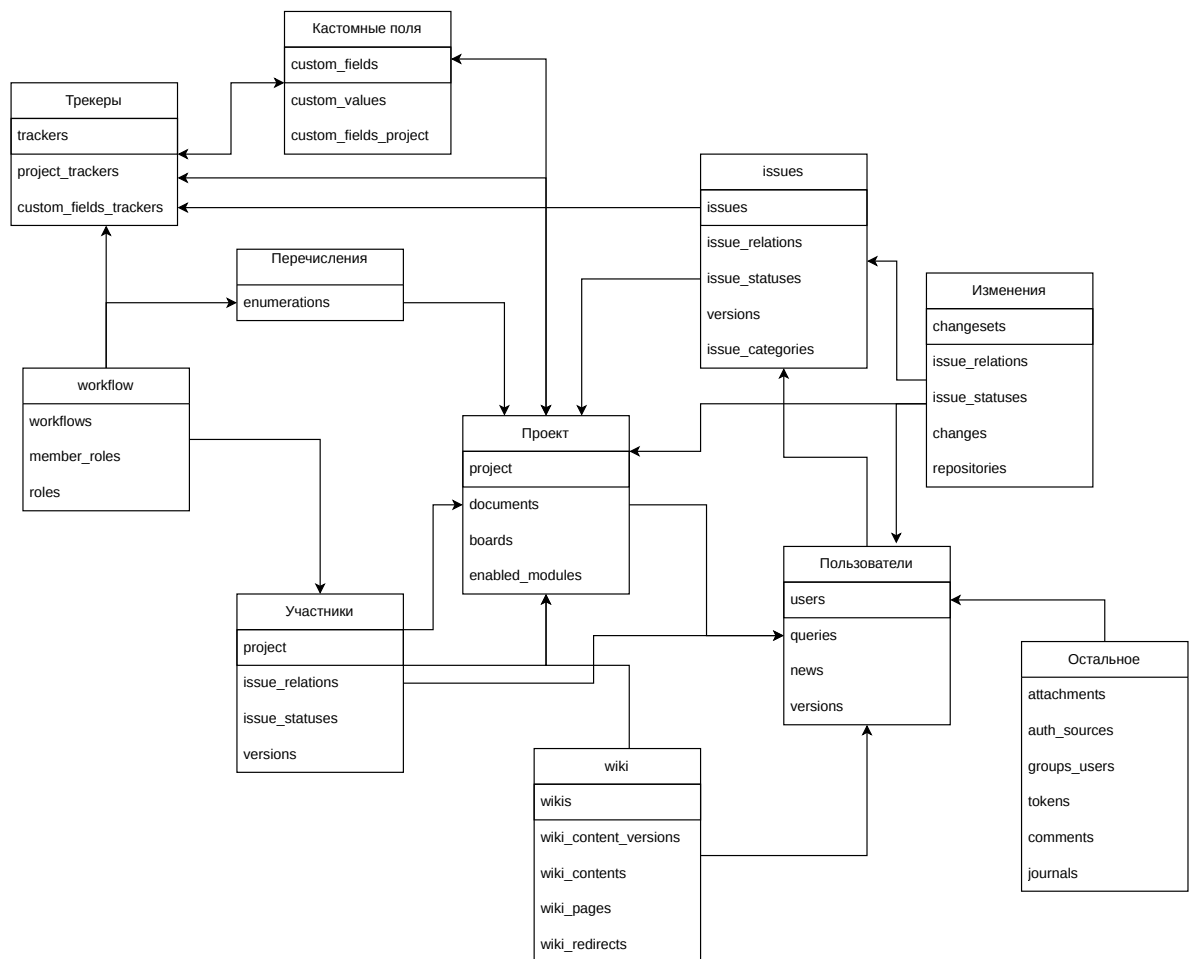


Рисунок 1 – Сокращенная диаграмма базы данных сервиса redmine

На представленной диаграмме выделены следующие основные сущности системы управления проектами. **Проект (Project)** — центральная сущность системы, включающая таблицы. Содержит основную информа-

цию о проекте, связанную документацию и настройки активных модулей. **Пользователи (Users)** — сущность, отвечающая за управление пользователями системы. **Задачи (Issues)** — сущность для отслеживания задач. **Изменения (Changes)** — сущность для отслеживания изменений и метрик проекта. **Трекер (Tracker)** — отвечает за типы задач и их отслеживание. **Участники (Members)** — сущность для управления членством в проектах. **Вики (Wiki)** — сущность для управления вики-документацией проекта. **Перечисления (Enumerations)** — справочная сущность с таблицей для хранения перечислимых типов данных. В остальное вынесены, такие сущности как: `attachments` (вложения), `auth_sources` (источники аутентификации), `groups_users` (группы пользователей), `tokens` (токены доступа), `comments` (комментарии), `journals` (журналы изменений).

## 1.2 Описание типовых процессов и ролей в redmine, связанные с учебным процессом

В текущем учебном процессе можно выделить следующих акторов:

- система управления проектами;
- система версионного контроля;
- студент;
- наблюдатель;
- преподаватель, выдающий задач;
- преподаватель, проверяющий работы.

В жизненном цикле задания можно выделить 4 процесса:

- выдача задания;
- выполнение задания;
- проверка задания;
- доработка задания;

### 1.2.1 Процесс выдачи задания

Для выдачи задания, администратором системы управления проектов или преподавателем создается новый проект, в описании которого пишется задание, а после создаются `issue` для каждого студента, где в описание записывается вариант задания, а в поле `assignee` указывается студент.

Процесс выдачи задания демонстрируется на рисунке ??.

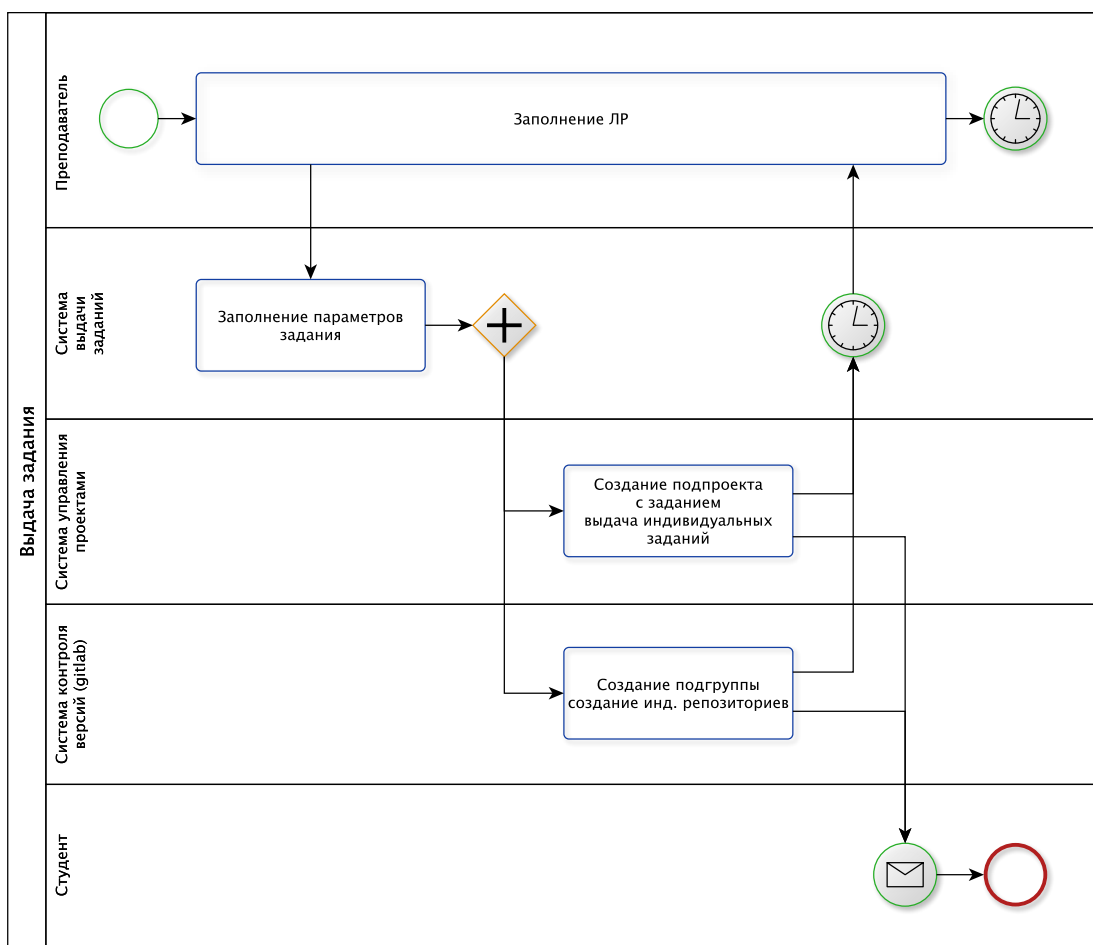


Рисунок 2 – Диаграмма BPMN-2.0 процесса выдачи задания

### 1.2.2 Процесс выполнения задания

Процесс выполнения задачи происходит с устного уведомления о выдаче задания. Далее студент открывает систему управления проектами, заходит в проект, соответствующий названию лабораторной работы. После получения задания, студент создает ветку в системе контроля версиями, куда загружает решение задачи. После создается **Merge Request**, в название которого включается номер задачи из системы управления версиями. По номеру задания **gitlab bot** связывает задачу и статус **merge request**. Процесс выполнения задания демонстрируется на рисунке ??.

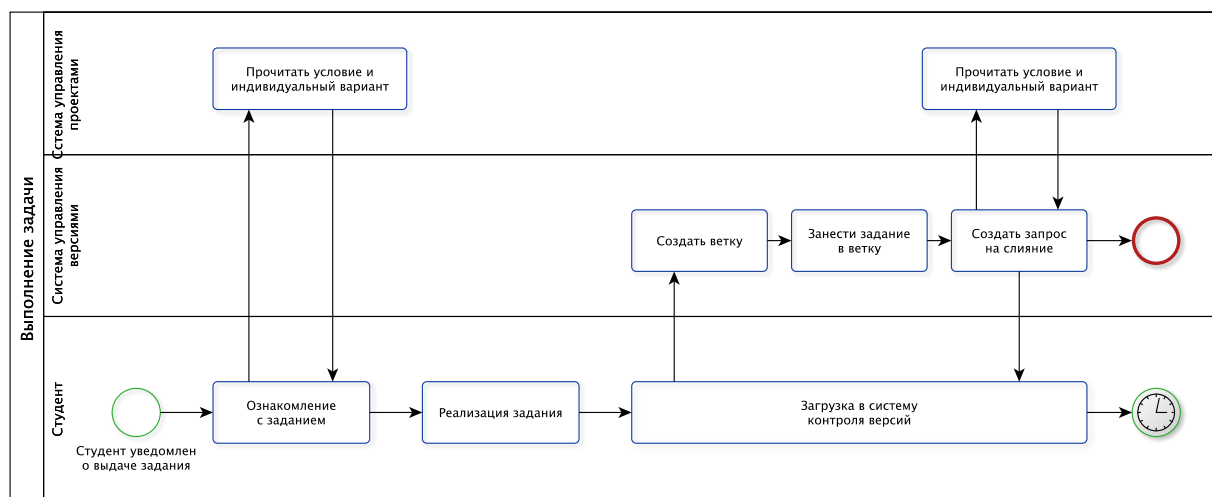


Рисунок 3 – Диаграмма BPMN 2.0 процесса выполнения задания

### 1.2.3 Прооцесс проверки задачи

Для проверки задачи студент приносит выполненную лабораторную работу на пару, и показывает преподавателю **merge request**. Преподаватель открывает задание в redmine и сравнивает выданный вариант с фактическим. После этого начинается процесс проверки задания, если задание выполнено успешно, то **merge request**, если нет, то будут выданы правки в комментарии. Если Merge Request закрыт, то **gitlab bot** переводит задачу в статус **done**. Процесс проверки задания демонстрируется на рисунке ??.



## 1.3 Анализ существующих решений в области СУБД

Система управления базами данных (СУБД) — приложение, обеспечивающее создание, хранение, обновление и поиск информации в базах данных. СУБД классифицируются следующими по нескольким признакам:

- **по модели данных:** иерархическая, сетевая, документоориентированная, реляционная, объектно-ориентированная, колоночная, графовая;
- **по архитектуре организации хранения данных:** локальные, распределённые;
- **по способу доступа к данным:** файл-серверные, встраиваемые, клиент-серверные, сервисно-ориентированные.

В данном разделе будет приведена информация о моделях данных в базах данных.

### 1.3.1 Иерархическая модель данных

Иерархическая модель данных [?] стала первой широко распространенной моделью организации данных в коммерческих СУБД. Данные представляются в виде дерева. Связи между данными реализуются через физические указатели и представляют собой отношения типа «один-ко-многим». Иерархическая модель используется для отображения иерархической структур. Доступ к данным осуществляется путем навигации от корня дерева вниз по уровням вложенности.

### 1.3.2 Сетевая модель данных

Сетевая модель данных [?] была разработана как расширение иерархической модели для устранения ее основных недостатков. В сетевой модели запись может иметь несколько родителей, что позволяет организовывать данные в виде произвольного графа. Данные организуются в виде наборов, состоящих из владельца и членов.

### 1.3.3 Реляционная модель данных

В настоящее время реляционная модель данных [?], предложенная Э.Ф. Коддом в 1970 году, является доминирующей на рынке СУБД [?]. Данные представляются в виде набора отношений (таблиц), каждое из которых состоит из строк (кортежей) и столбцов (атрибутов). В реляционных СУБД связи между таблицами устанавливаются логически с помощью первичных и вторичных ключей.

- **Первичный ключ (Primary Key)**: уникально идентифицирует запись в таблице.
- **Внешний ключ (Foreign Key)**: ссылается на первичный ключ другой таблицы, обеспечивая ссылочную целостность.

Для взаимодействия используется структурированный язык запросов SQL (Structured Query Language), который состоит из следующих языков [?]:

- **DDL** (Data Definition Language) определяет структуру базы данных, позволяя создавать, изменять и удалять объекты.
- **DML** (Data Manipulation Language) управляет содержимым таблиц, обеспечивая вставку, обновление и удаление записей.
- **DQL** (Data Query Language) предназначен исключительно для выборки и чтения данных из базы без их изменения.
- **DCL** (Data Control Language) регулирует права доступа пользователей к объектам базы данных с помощью команд предоставления и отзыва привилегий.
- **TCL** (Transaction Control Language) контролирует целостность транзакций, позволяя подтверждать или откатывать группы операций.

Реляционные базы данных обладают фундаментальными свойствами ACID, которые помогают избежать неопределенного поведения при работе с данными [?]. Свойства ACID расшифровываются следующим образом:

- **Atomicity** (Атомарность): Транзакция выполняется целиком или не выполняется вовсе; не допускается частичное выполнение.
- **Consistency** (Согласованность): Транзакция переводит базу данных из одного согласованного состояния в другое, сохраняя целостность данных.

- **Isolation** (Изолированность): Параллельные транзакции не влияют друг на друга, обеспечивая независимость выполнения.
- **Durability** (Долговечность): Успешно завершенная транзакция сохраняется даже при сбоях оборудования.

В данный момент наибольшей популярностью пользуются следующие реляционные базы данных: PostgreSQL, MySQL, Oracle, MS SQL Server.

### 1.3.4 Документоориентированная модель данных

Документоориентированные СУБД относятся к классу NoSQL. Данные хранятся в виде документов, где каждый документ содержит данные в виде пар «ключ-значение» или вложенных структур. В таких системах (MongoDB, Couchbase, RavenDB) отсутствует жесткая схема данных. Документы в одной коллекции могут иметь различный набор полей. Данные часто денормализованы: связанная информация может храниться внутри одного документа.

### 1.3.5 Объектно-ориентированная модель данных

Объектно-ориентированные СУБД [?] (OODBMS) предназначены для хранения данных в формате, совместимом с объектно-ориентированными языками программирования. Данные хранятся в виде объектов. Эта модель устраняет необходимость в объектно-реляционном отображении. К объектным базам данных относятся: db4o, ObjectDB, Versant.

### 1.3.6 Колоночная модель данных

Колоночные СУБД [?] хранят данные не построчно, а по столбцам. Все значения одного атрибута хранятся вместе на диске. Такая организация позволяет эффективно сжимать данные и быстро выполнять агрегацию, что полезно в целях аналитики. К колоночным СУБД относятся: ClickHouse, Vertica, Amazon Redshift.

### 1.3.7 Графовая модель данных

Графовые СУБД [?] специализируются на хранении и обработке связей между данными. Данные представляются в виде узлов, ребер (связи) и

свойств. Связи являются объектами первого класса и хранятся явно, а не вычисляются при запросе.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): Directory Information Models.  
<https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4512#section-1.1>.  
Дата обращения: 12.03.2026.
2. Е.В. Колпакова. СЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ БАЗ ДАННЫХ // Студенческий научный форум. 2017.
3. Н.Р. Булахов. Основы реляционных баз данных // Вестник науки и образования. 2019.
4. ЦСР. Рынок систем управления и обработки данных в Российской Федерации: <https://www.csr.ru/upload/iblock/26a/swogkcus54ne2jaqcn5r98cq8hiu4d3p.pdf>. Дата обращения: 04.03.2026.
5. В.Ю. Пирогов. Некоторые особенности преподавания языка управления базами данных // Мир науки. Педагогика и психология. 2018.
6. Костенко И.П. Ступина М.В. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ACID ДЛЯ ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ СУБД // Молодой исследователь Дона. 2023.
7. А.М. Эльдарханов. Обзор моделей данных объектно-ориентированных СУБД // Труды Института системного программирования РАН. 2011. С. 205–216.
8. Попов И.И. Сахнов Г.А. Преимущества использования колоночных СУБД в системах бизнес-аналитики // Научные труды Вольного экономического общества России. 2012. С. 339–346.
9. Р.И. Гуральник. Некоторые задачи на графовых базах данных // Труды Института системного программирования РАН. 2016.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

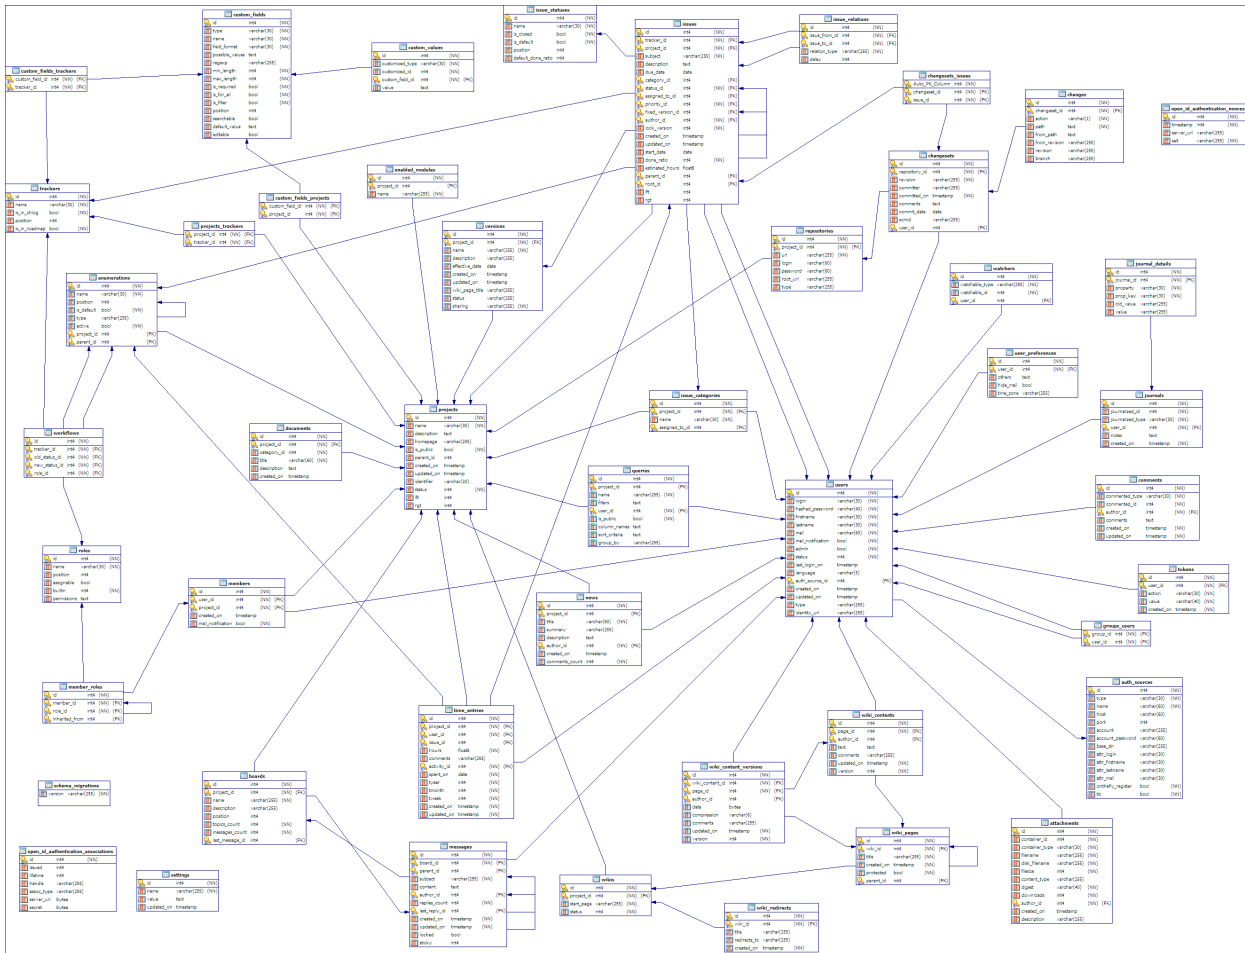


Рисунок 6 – Диаграмма базы данных сервиса redmine

### 1.3.8 Сущность projects

В системе управления проектами redmine проект является основной сущностью она содержит в себе следующую информацию:

- `id` — уникальный идентификатор проекта;
- `name` — наименование проекта;
- `description` — текстовое описание проекта;
- `homepage` — URL домашней страницы проекта;
- `is_public` — флаг публичности проекта;
- `parent_id` — идентификатор родительского проекта;
- `created_on` и `updated_on` — временные метки;
- `status` — статус проекта (активен/архивирован);

Благодаря полю `parent_id`, появляется возможность создавать иерархию проектов.

### 1.3.9 Сущность `users`

Таблица `users` хранит информацию о пользователях системы, и содержит в себе следующие поля:

- `id` — уникальный идентификатор пользователя;
- `login` — логин пользователя;
- `hashed_password` — хешированный пароль;
- `firstname`, `lastname` — имя и фамилия;
- `mail` — адрес электронной почты;
- `admin` — флаг администратора системы;
- `status` — статус пользователя (активен/заблокирован);
- `last_login_on` — время последнего входа;
- `created_on`, `updated_on` — временные метки создания и обновления.

### 1.3.10 Сущность `issues`

Таблица `issues` представляет основную рабочую единицу системы — задачу:

- `id` — уникальный идентификатор задачи;
- `tracker_id` — тип задачи;
- `project_id` — проект, к которому относится задача;
- `subject` — название задачи;
- `description` — описание задачи;
- `due_date` — дедлайн;
- `category_id` — категория задачи;
- `status_id` — статус задачи;
- `assigned_to_id` — исполнитель задачи;
- `priority_id` — приоритет задачи;
- `fixed_version_id` — версия, в которой будет выполнена;
- `author_id` — автор задачи;
- `created_on`, `updated_on` — временные метки;

- `start_date` — дата начала выполнения;
- `done_ratio` — процент выполнения;
- `estimated_hours` — оценочное время в часах;
- `parent_id` — родительская задача;
- `root_id` — корневая задача в дереве.

### 1.3.11 Сущность `trackers`

Таблица `trackers` определяет типы задач:

- `id` — идентификатор;
- `name` — имя типа;

### 1.3.12 Сущность `issue_statuses`

Таблица `issue_statuses` содержит возможные статусы задач:

- `id` — идентификатор;
- `name` — наименование статуса;
- `is_closed` — флаг закрытого статуса;
- `is_default` — флаг статуса по умолчанию;
- `default_done_ratio` — процент выполнения по умолчанию.

### 1.3.13 Сущность `roles`

Таблица `roles` определяет роли пользователей в системе:

- `id` — идентификатор;
- `name` — название роли;
- `assignable` — возможность назначения роли;
- `permissions` — текстовое поле с правами доступа.

### 1.3.14 Сущность `members`

Таблица `members` связывает пользователей с проектами:

- `id` — уникальный идентификатор;
- `user_id` — идентификатор пользователя;
- `project_id` — идентификатор проекта;
- `created_on` — дата добавления;

— `mail_notification` — настройки уведомлений.

Таблица `member_roles` связывает участников проекта и их роли.

### 1.3.15 Сущность `custom_fields`

Таблица `custom_fields` определяет пользовательские поля:

- `id` — идентификатор сущности;
- `type` — тип поля;
- `name` — название поля;
- `field_format` — формат поля;
- `possible_values` — возможные значения;
- `is_required` — обязательность заполнения;
- `searchable` — возможность поиска;
- `default_value` — значение по умолчанию;
- `editable` — возможность редактирования.

Таблица `custom_values` хранит значения настраиваемых полей.

### 1.3.16 Сущность `journals`

Таблица `journals` хранит историю изменений задач:

- `id` — уникальный идентификатор;
- `journable_id` — идентификатор изменяемого объекта;
- `journable_type` — тип объекта;
- `user_id` — пользователь, внесший изменения;
- `notes` — текстовые заметки;
- `created_on` — дата изменения.

Основная таблица `journals` также связана со вспомогательными:

- `journal_details` содержит детали каждого изменения;
- `changes` хранит информацию об измененных файлах;
- `changesets_issues` связывает коммиты с задачами.

### 1.3.17 Сущность `attachments`

Таблица `attachments` хранит информацию о вложенных файлах:

- `id` — уникальный идентификатор;
- `container_id` — идентификатор объекта-контейнера;

- `container_type` — тип контейнера;
- `filename` — имя файла;
- `disk_filename` — имя файла на диске;
- `filesize` — размер файла;
- `content_type` — MIME-тип;
- `digest` — хеш файла;
- `downloads` — количество скачиваний;
- `author_id` — автор загрузки;
- `created_on` — дата загрузки;
- `description` — описание файла.

Таблица `documents` хранит метаданные документов.

### 1.3.18 Сущность `wikis`

Таблица `wikis` определяет вики для проектов:

- `id` — уникальный идентификатор;
- `project_id` — проект вики;
- `start_page` — стартовая страница;
- `status` — статус вики.

Таблица `wiki_pages` содержит информацию о страницах. Таблица `wiki_contents` хранит текст страниц.

### 1.3.19 Сущности коммуникаций

К сущностям коммуникаций принадлежат следующие таблицы:

- 1) `news` хранит новостные сообщения проектов;
- 2) `boards` определяет форумы проектов;
- 3) `messages` хранит сообщения форумов;
- 4) `comments` хранит комментарии к различным объектам;

### 1.3.20 Сущности учета времени

Для учета времени, затраченного на задачу, используется таблица `time_entries` фиксирует затраченное время. Она обладает следующими полями:

- `id` — уникальный идентификатор;

- `project_id` — проект;
- `user_id` — пользователь;
- `issue_id` — задача;
- `hours` — количество часов;
- `comments` — комментарий;
- `activity_id` — тип активности;
- `spent_on` — дата работы;
- `tweek` — неделя;
- `tmonth` — месяц;
- `tyear` — год;
- `created_on`, `updated_on` — временные метки.

### 1.3.21 Остальные сущности

К остальным таблицам относятся:

- `watchers` позволяет пользователям подписываться на изменения задач;
- `repositories` хранит информацию о репозиториях;
- `enumerations` хранит справочные значения;
- `issue_categories` определяет категории задач;
- `queries` хранит сохраненные пользовательские фильтры;
- `workflows` определяет правила перехода статусов;
- `user_preferences` хранит предпочтения пользователей;
- `settings` содержит глобальные настройки;
- `enabled_modules` определяет активные модули проектов;
- `tokens` хранит токены для различных операций;
- `groups_users` связывает группы с пользователями;
- `versions` хранит информацию о версиях продукта.