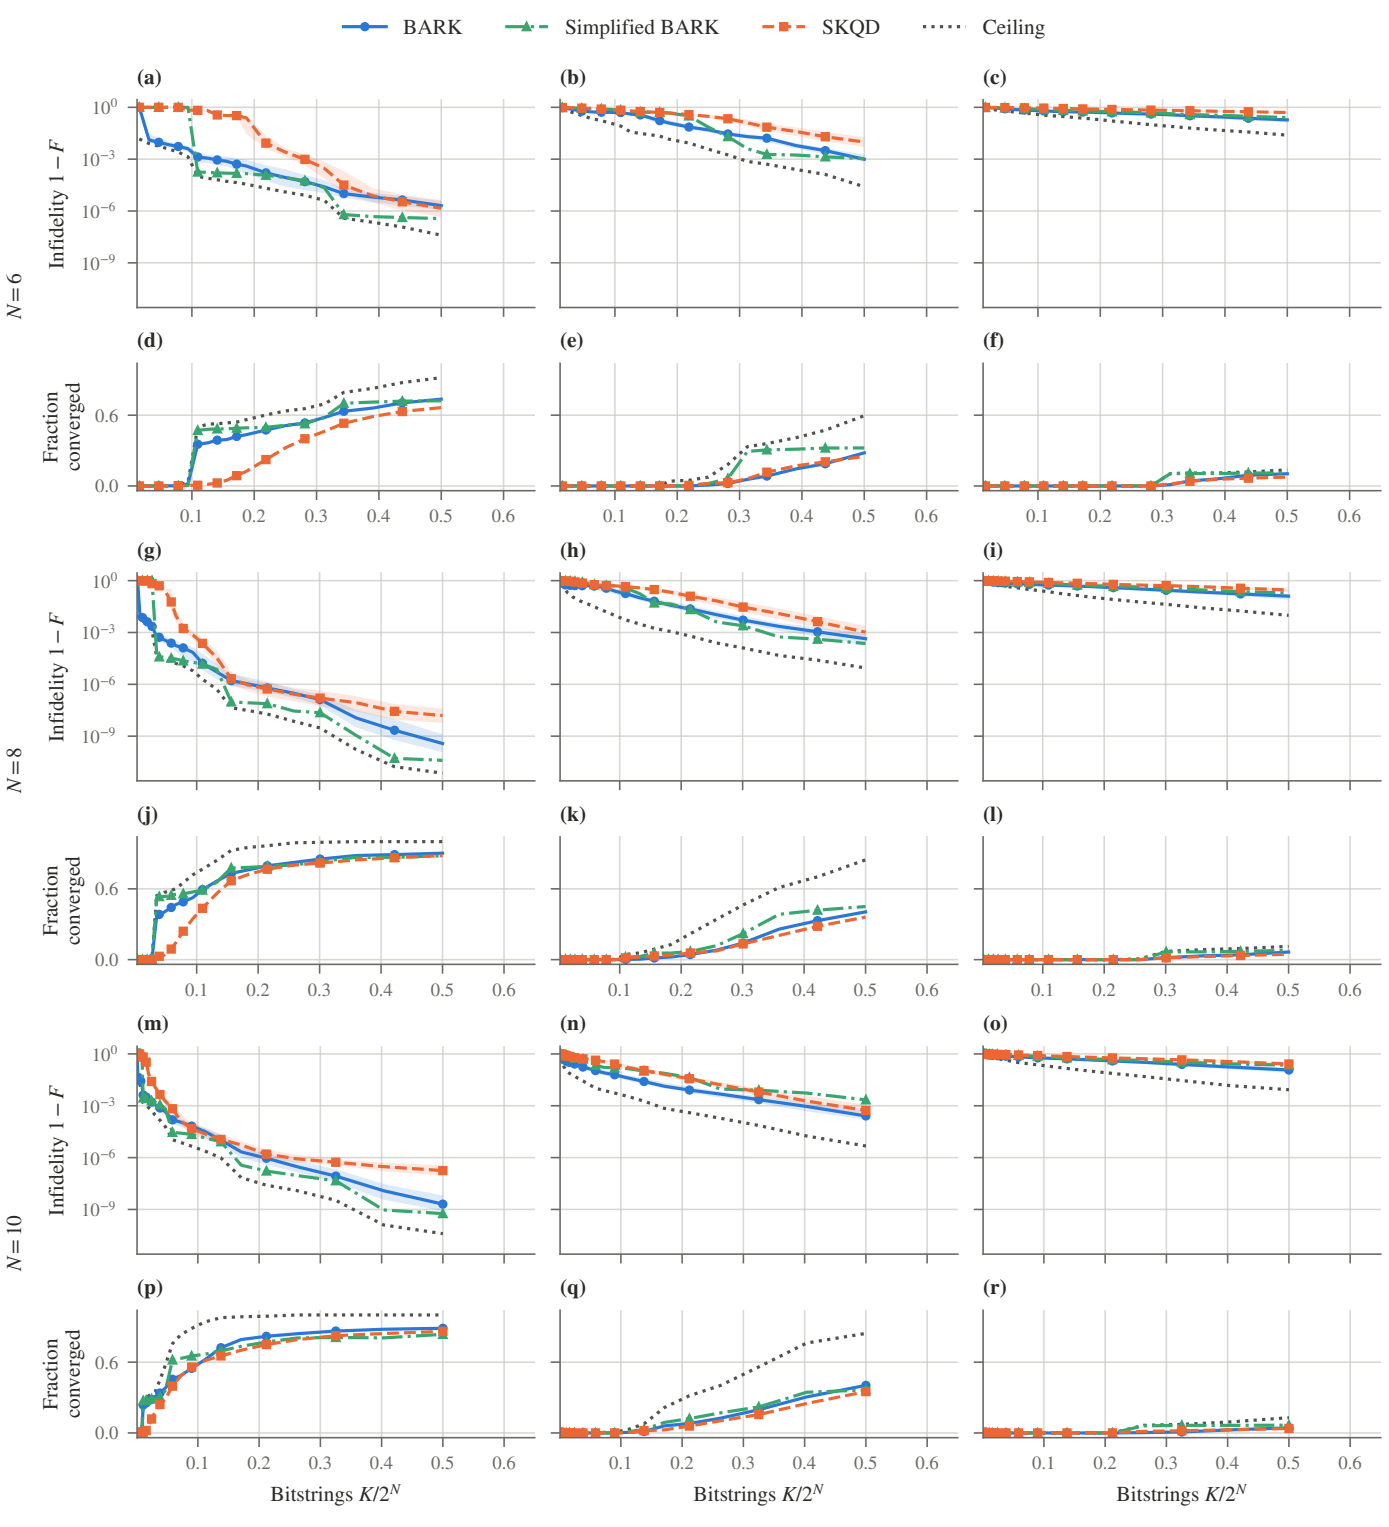

BARK
Simplified BARK
SKQD
Ceiling
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
(m)
(n)
(o)
(p)
(q)
(r)
$N = 6$
$N = 8$
$N = 10$
Infidelity $1 - F$
Fraction converged
Bitstrings $K/2^N$
10^{0}
10^{-3}
10^{-6}
10^{-9}
0.0
0.6
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6