

字符串和数组练习题

一、单选题

1. 分析下面的 JavaScript 代码，输出结果是（ ）。

```
var mystring=" I am a student"; a=mystring.indexOf("am"); document.write(a);
```

- A. 3
- B. 4
- C. 2
- D. 1

2. 分析下面的 JavaScript 代码，输出结果是（ ）。

```
var mystring=" I am a student"; a=mystring.replace("am","m"); document.write(a);
```

- A. I 'm a student
- B. I m a student
- C. I am a student
- D. undefined

3. 分析下面的 JavaScript 代码，输出结果是（ ）。

```
var str=" hello world!"; var txt = str.substr(1, 5); document.write(txt);
```

- A. hello
- B. hell
- C. ello
- D.ello w

4. 分析下面的 JavaScript 代码，输出结果是（ ）。

```
var str="你好， hello!"; var txt =str.substr(0, 5); document.write(txt);
```

- A.你好！
- B.你好！ he
- C.你好！ h
- D.你好

5. 分析下面的 JavaScript 代码，输出结果是（ ）。

```
var str="Every day"; document.write(str.length);
```

- A.8
- B.9
- C.10
- D.11

6. 分析下面的 JavaScript 代码，输出结果是（ ）。

```
var array = new Array();alert(array);
```

- A. object
- B. undefined
- C.空
- D., ,

7. 分析下面的 JavaScript 代码，输出结果是（ ）。

```
var array = new Array(3);alert(array);
```

- A. object
- B. undefined
- C.空
- D., ,

8. 分析下面的 JavaScript 代码，输出结果是 ()。

```
var arr=new Array(1,2,3);alert(arr[3]);
```

- A. 1,2,3
- B. undefined
- C. 空
- D. 3

9. 下面关于数组的说错错误的是 ()

- A. 数组用来在单独的变量中存储一系列的值
- B. 数组中的元素可以是不同的数据类型
- C. javascript 中的数组也是对象
- D. 数组 length 属性值是多少就只能存储多少个数组元素。

10. 分析下面的 JavaScript 代码，输出结果是 ()。

```
var array = [1, 2, 3, 4, 5]; array.length = 3;alert(array);
```

- A. object
- B. 1
- C. 1,2,3,4,5
- D. 1,2,3

11. 分析下面的 JavaScript 代码，输出结果是 ()。

```
var array = [1, 2, 3, 4, 5]; array.push(0);alert(array);
```

- A. 0
- B. 1,2,3,4,5,0
- C. 1,2,3,4,5
- D. 0, 1, 2, 3, 4, 5

12. 分析下面的 JavaScript 代码，输出结果是 ()。

```
var array = [1, 2, 3, 4, 5]; var data=array.pop();alert(data);
```

- A. 5
- B. 2,3,4,5
- C. 1,2,3,4
- D. 1

13. 分析下面的 JavaScript 代码，输出结果是 ()。

```
var array = [1, 2, 3, 4, 5]; var data=array. shift (0);alert(data);
```

- A. 5
- B. 2,3,4,5
- C. 1,2,3,4
- D. 1

14. 分析下面的 JavaScript 代码，输出结果是 ()。

```
var array = [1, 2, 3, 4, 5]; var str =array.join("|");alert(typeof str)
```

- A. string
- B. array
- C. object
- D. undefined

15. 分析下面的 JavaScript 代码，输出结果是 ()。

```
var array = [1, 2, 3, 4, 5]; var str = array.join("*");alert(str);
```

- A. 1 2 3 4 5
- B. 1,2,3,4,5
- C. 1*2*3*4*5

D.undefined

16. 分析下面的 JavaScript 代码，输出结果是（ ）。


```
var a = [1,2,3]; var b = a; a.pop(); alert(b);
```

A. undefined

B. 1,2,3

C. 2,3

D. 1,2

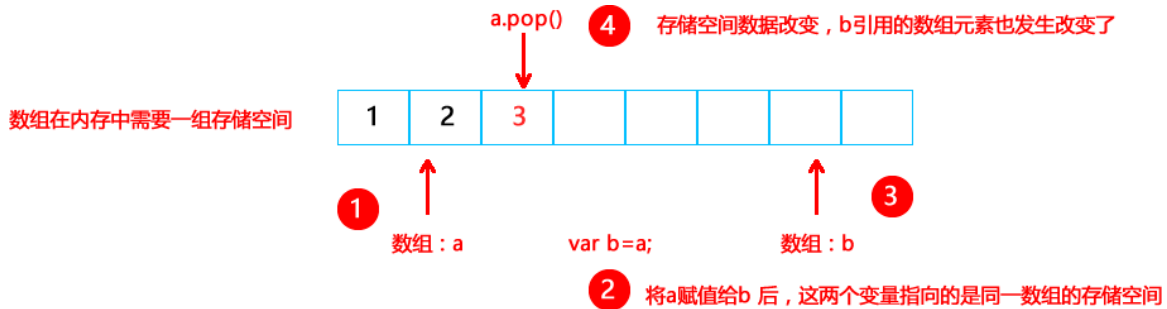

17. 分析下面的 JavaScript 代码，输出结果是（ ）。

```
var aa= [1,2,3]; var bb= [4,5,6]; bb[0]=aa; alert(bb);
```

A.1,2,3

B.4,5,6

C.1,2,3,4,5,6

D.1,2,3,5,6

18. 分析下面的 JavaScript 代码，输出结果是（ ）。

分析下面的 JavaScript 代码，输出结果是（ ）。

```
var aa= [1,2,3]; var bb= [4,5,6]; var cc=[7,8,9]; bb[0]=aa; cc[0]=bb; alert(cc);
```

A. 1,2,3,4,5,6,7,8,9

B.0,5,6,0,8,9

C.1,2,3,4,5,6,8,9

D.1,2,3,5,6,8,9

19. 分析下面的 JavaScript 代码，输出结果是（ ）。

```
var arr=new Array();arr[0]= "11"+2-"1";arr[1]= "11"+2+"1";alert(arr);
```

A. "11"+2-"1","11"+2+"1"

B. 13,14

C. 111,1121

D.111,113

20.代码 var aa=new Array();alert(typeof aa);输出结果是（ ）。

A.object

B.array

C.Array

D.null

二、填空题

1. substr(start,end)方法中参数 start 是指_____，参数 end 是指_____。

2. var aa=[1,2,3]; var bb=[1,2,3]; alert(aa==bb);输出结果为:_____。

3.定义数组有_____和_____两种方法