AI-помощник менеджера проектов

Краткий обзор MVP: сущности, как распределяются письма, интерфейс
24.09.2026

1. Зачем система

Менеджер ведёт много проектов. В почту приходит поток писем: клиенты, Redmine/Jira, заявки с сайтов, рассылки, системный шум. Цель MVP — автоматически превратить этот поток в понятную картину: к какому проекту письмо, что произошло, нужно ли вмешательство менеджера и (если нужно) черновик ответа.

Важно: ИИ не отправляет письма сам и не пишет в базу напрямую. Агент Hermes только предлагает решение; Laravel проверяет и применяет. Менеджер всегда может поправить классификацию, проект или отклонить предложение.

2. Основные сущности (простым языком)

Ниже — «словарик» системы. Названия в интерфейсе на русском; в скобках — как это связано между собой.

Проект

Папка работы менеджера (например RBI, STAVNI, APEX). У проекта есть название, статус, инструкция для ИИ и правила: какие адреса, домены, темы или ключевые слова относить к нему. Письма, задачи и события привязываются к проекту.

Письмо (входящее сообщение)

Одно нормализованное письмо из почты (не «сырой» IMAP). Хранит отправителя, тему, текст, дату, классификацию, проект, краткое описание от ИИ, статус обработки. Все дальнейшие шаги работают с этим письмом, а не с провайдером.

Переписка (диалог)

Цепочка связанных писем (ответы в одной ветке). Нужна, чтобы ИИ понимал контекст: «о чём сейчас речь», а не только последнее письмо. Если одно письмо в цепочке получило проект, система может протянуть тот же проект на соседние письма без проекта.

Задача

Единица работы внутри проекта: тикет Redmine (#123), ключ Jira (GIG-72), уведомление Aspro или «диалог» по клиентской переписке. На задаче хранятся менеджер и исполнители (не на всём проекте целиком). Много писем могут относиться к одной задаче.

Событие

Что система «поняла» по письму: вопрос клиента, одобрение, обновление задачи, заявка с сайта и т.п. Это не само письмо, а смысл произошедшего. По событию обновляется картина проекта и при необходимости создаётся действие для менеджера.

Действие менеджера

Предложение системы: посмотреть, ответить, напомнить. Может содержать черновик ответа. Менеджер подтверждает, правит или отклоняет. В одной переписке обычно одно

«ожидающее» действие — по самому свежему письму.

Клиент (компания) и контакт

Справочник: компания-заказчик и люди в ней (ФИО, почта, телефон). Связываются с проектами, чтобы понимать, кто пишет и к кому проекту относится адрес.

Исполнитель

Сотрудник нашей команды. Назначается на задачу как менеджер задачи (часто «Автор» из Redmine) или как исполнитель («Назначена»). На карточке проекта люди показываются собранными с задач.

Классификация письма

Тип письма: клиентское, заявка с сайта, техническое (Redmine/Jira), рассылка, личное, игнорируемое, неизвестное. От типа зависит, нужен ли полный анализ ИИ и как искать проект.

Фильтры почты (чёрный список)

Глобальные правила «не трогать»: адреса, домены, стоп-слова в теме/тексте. Такие письма попадают в «Игнорируемые» и не считаются работой по проекту.

Как сущности связаны

Проект содержит задачи и письма. Письмо принадлежит переписке и может указывать на задачу. По письму создаётся событие; из события — действие менеджера. Клиенты и исполнители связаны с проектами и (исполнители) с задачами. Схема «сверху вниз»:

```
Проект → Задачи + Письма + События
Переписка → несколько Писем
Письмо → Событие → (при необходимости) Действие менеджера
Задача → менеджер и исполнители
```

3. Как происходит распределение писем

«Распределение» здесь — это весь путь от появления письма в ящике до привязки к проекту, задачи и понятного результата для менеджера. Шаги идут по очереди; длинный ИИ-анализ выполняется в фоне (очередь), а не в момент открытия страницы.

Шаг 0. Синхронизация почты

По расписанию (или кнопкой «Синхронизировать почту») система забирает новые письма из Яндекс.Почты по IMAP. Каждое письмо сохраняется один раз (повторный запуск не создаёт дублей). Из «сырого» письма получается нормализованное входящее сообщение.

Шаг 1. Классификация — что это за письмо

Сначала срабатывают жёсткие правила (без ИИ), по приоритету:

- Заявка с сайта — формы вроде «Заявка на бронирование / обратный звонок» с известных доменов (например rbi.ru). Даже если адрес noreply@ в чёрном списке, такие письма не игнорируются.
- Игнорируемое — глобальный чёрный список (системный шум, Яндекс ID и т.п.).
- Техническое — Redmine, Jira, Aspro и похожие уведомления по проектам.
- Рассылка / личное — по заголовкам и спискам адресов.
- Клиентское — совпадение с правилами проекта (email, домен, тема, ключевые слова).
- Неизвестное — если ни одно правило не сработало: письмо ждёт ручного разбора или подсказки ИИ.

Шаг 2. Поиск проекта — к чему отнести

Проект ищется не сразу через ИИ по всем проектам, а ступенями:

- Правила проекта (детерминированный матчер): точный email, домен, тема, ключевые слова, технический источник, уже известная переписка. Если совпадение уверенное — проект ставится сразу.
- Несколько кандидатов — письмо не угадывают: оставляют без проекта или показывают менеджеру на экране «Распределение».
- Автосоздание проекта из Redmine (если включено в настройках): из темы вида «[Название проекта - Bug #…]» можно создать или привязать проект без ИИ.
- Авторапределение через LLM (если включено): для писем всё ещё без проекта ИИ предлагает существующий проект или имя нового — но только если уверенность не ниже порога из настроек. Ниже порога — в «Требуют ручной обработки», без выдуманного проекта.
- Протягивание по переписке: если одно письмо в диалоге получило проект, соседние письма без проекта могут получить тот же.

Шаг 3. Задача и люди

После проекта система находит или создаёт задачу (тикет / диалог). Из тела Redmine («Автор», «Назначена») или (при пробелах) с помощью ИИ на задачу назначаются менеджер и исполнители. Уже заданный менеджер задачи не перезаписывается.

Шаг 4. Анализ смысла (Hermes + LLM)

ИИ вызывается не для каждого письма. Обычно нужен анализ, когда письмо клиентское / заявка с сайта / неизвестное (и есть проект или кандидаты) или техническое с уже известным проектом (короткое резюме без черновика).

Hermes получает урезанный контекст: текст последнего ответа, сжатую память диалога, краткие сводки прошлых писем, инструкцию проекта, кандидатов — не весь ящик. На выходе строгое предложение: тип события, краткое описание, нужен ли менеджер, черновик ответа (если уместно). Laravel проверяет JSON и допустимые значения; при ошибке анализ помечается неуспешным. При временных лимитах Gemini письмо не

«ломается» сразу — анализ откладывается и повторяется.

Шаг 5. Результат для менеджера

- Создаётся событие («что произошло»).
- При необходимости — действие менеджера с черновиком.
- Менеджер смотрит письмо в «Входящих», правит проект/классификацию, подтверждает или отклоняет действие.
- ИИ по-прежнему не отправляет ответ клиенту сам.

Где менеджер участвует руками

- «Входящие» — фильтры и плашки (ожидают, без проекта, заявки с сайта…).
- «Распределение» / «Распределение (LLM)» — массово привязать письма к проектам.
- «Действия менеджера» — очередь предложений ИИ.
- Карточка письма — ручная правка классификации и проекта.
- «Настройки» — включить автосоздание проектов Redmine и LLM-распределение, пороги уверенности.

4. Интерфейс: Обзор

Главный экран после входа. Плашки сверху — живые счётчики: сколько писем всего, сколько ждут обработки, требуют ручной разборки, неизвестных, игнорируемых, требуют внимания менеджера, сколько проектов. Нажатие на плашку открывает отфильтрованный список. Ожидающие действия менеджера — очередь предложений ИИ (проверить письмо, ответить клиенту). Лента событий — что система недавно «поняла» по письмам. Внизу — письма без проекта / на ручной разбор.

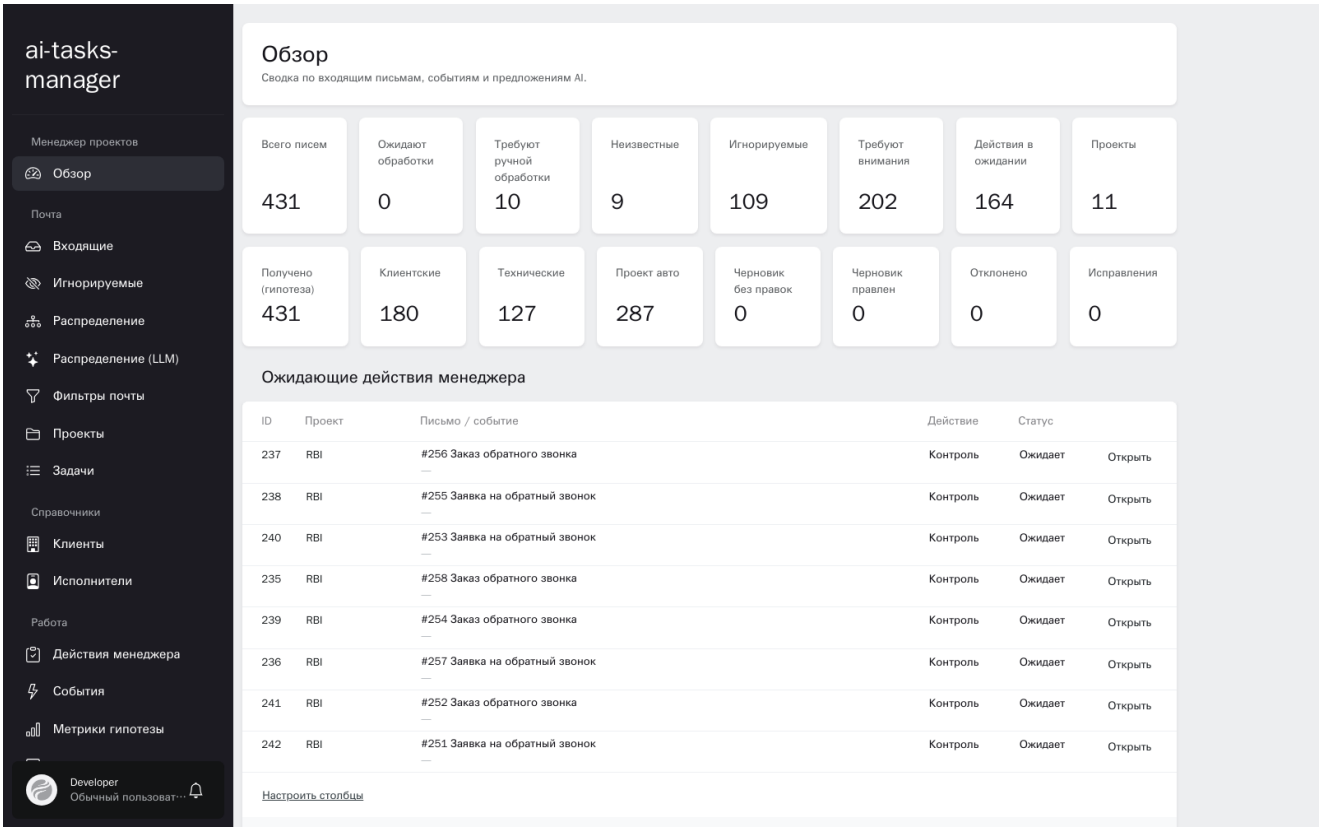


Рис. 1. Обзор.

Обзор (продолжение)

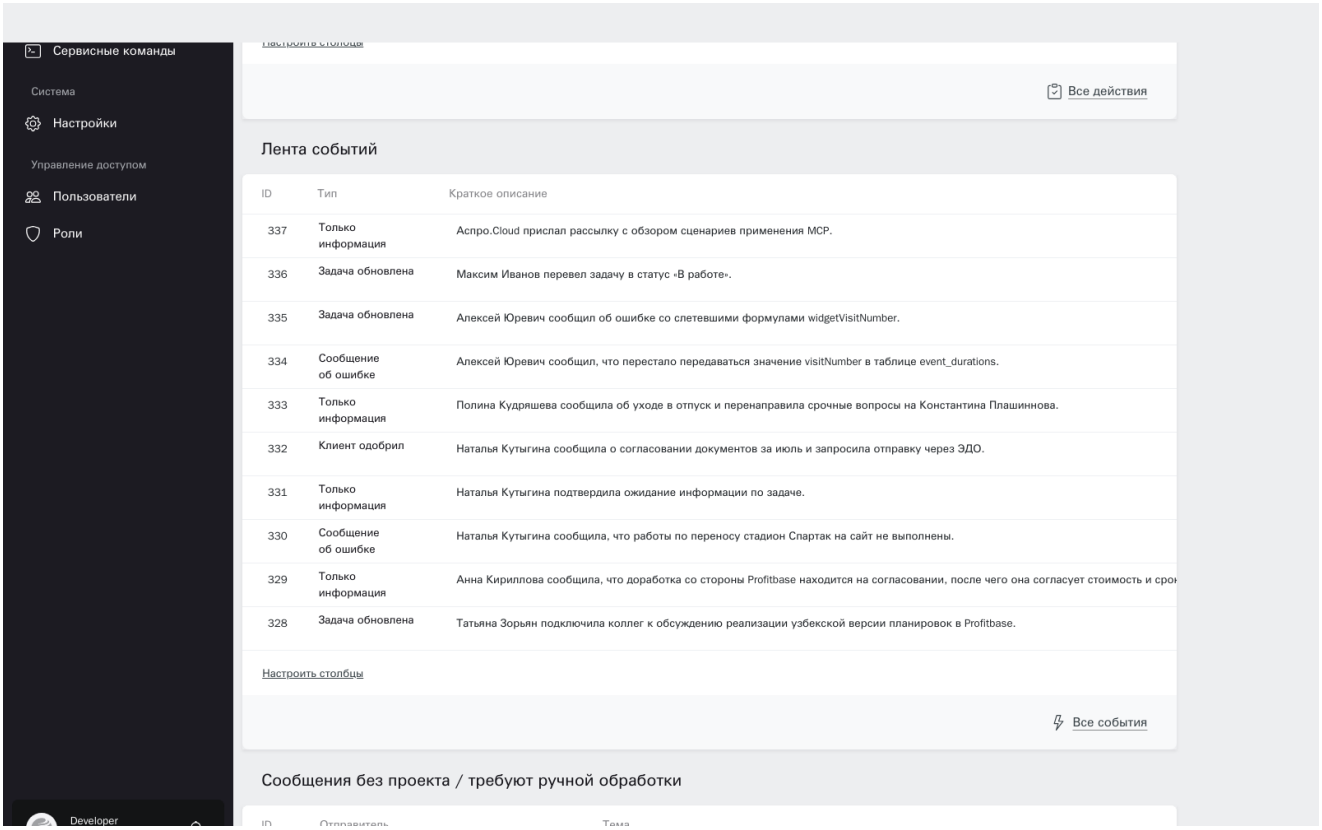


Рис. 1 (продолжение). Обзор.

Обзор (продолжение)

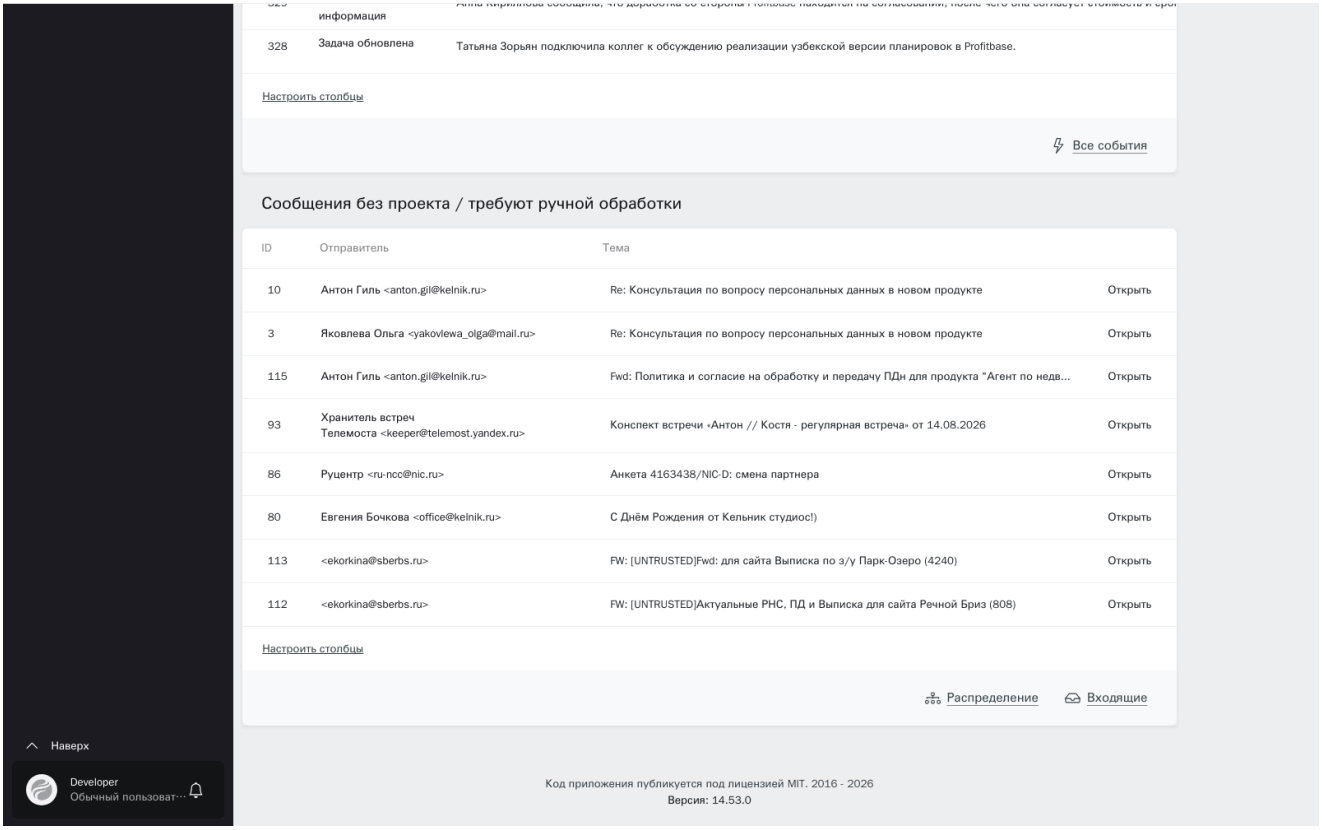


Рис. 1 (продолжение). Обзор.

5. Интерфейс: Входящие

Рабочий список всей почты. Плашки — быстрые фильтры (клиентские, заявки с сайта, технические, без проекта и т.д.). Фильтры ниже — точный отбор по классификации, статусу обработки, проекту, признаку «нужен менеджер». В строке письма: тема, дата, и главное — краткое описание: это не цитата из письма, а сжатый итог, который составил ИИ (Hermes) после анализа. Под описанием — теги: классификация (клиентское / техническое / заявка с сайта...), проект, задача, тип события, нужен ли менеджер, статус обработки, уверенность ИИ (ориентир, не «истина»).

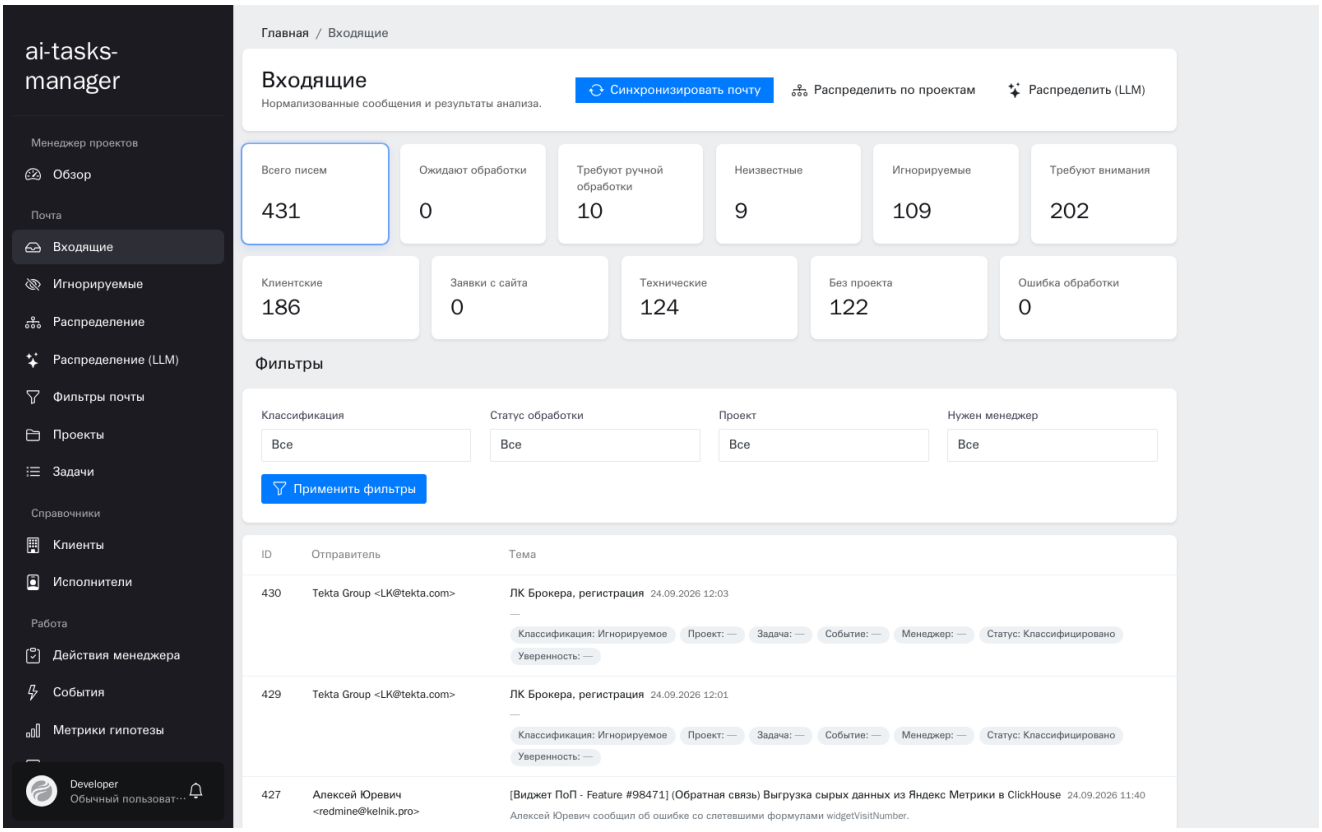


Рис. 2. Входящие.

6. Интерфейс: Проекты

Список проектов. Каждый проект — «папка» работы: к нему привязываются письма, задачи и события. В колонке менеджеров видны люди, собранные с задач проекта (не выбираются на всём проекте целиком).

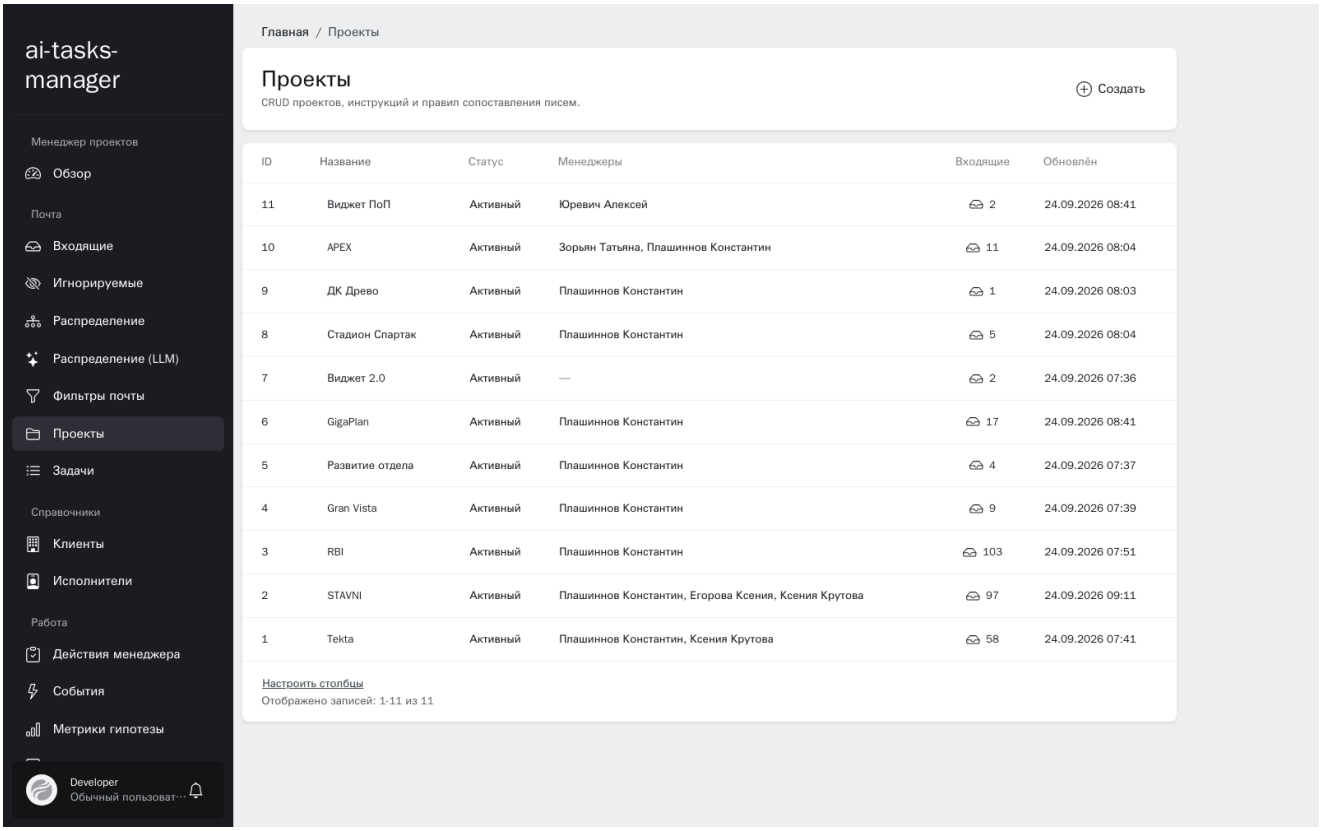


Рис. 3. Проекты.

7. Интерфейс: Задачи

Список задач. Задача — единица работы: тикет Redmine/Jira, уведомление Aspro или диалог по переписке. У задачи свой менеджер и исполнители. Много писем могут относиться к одной задаче.

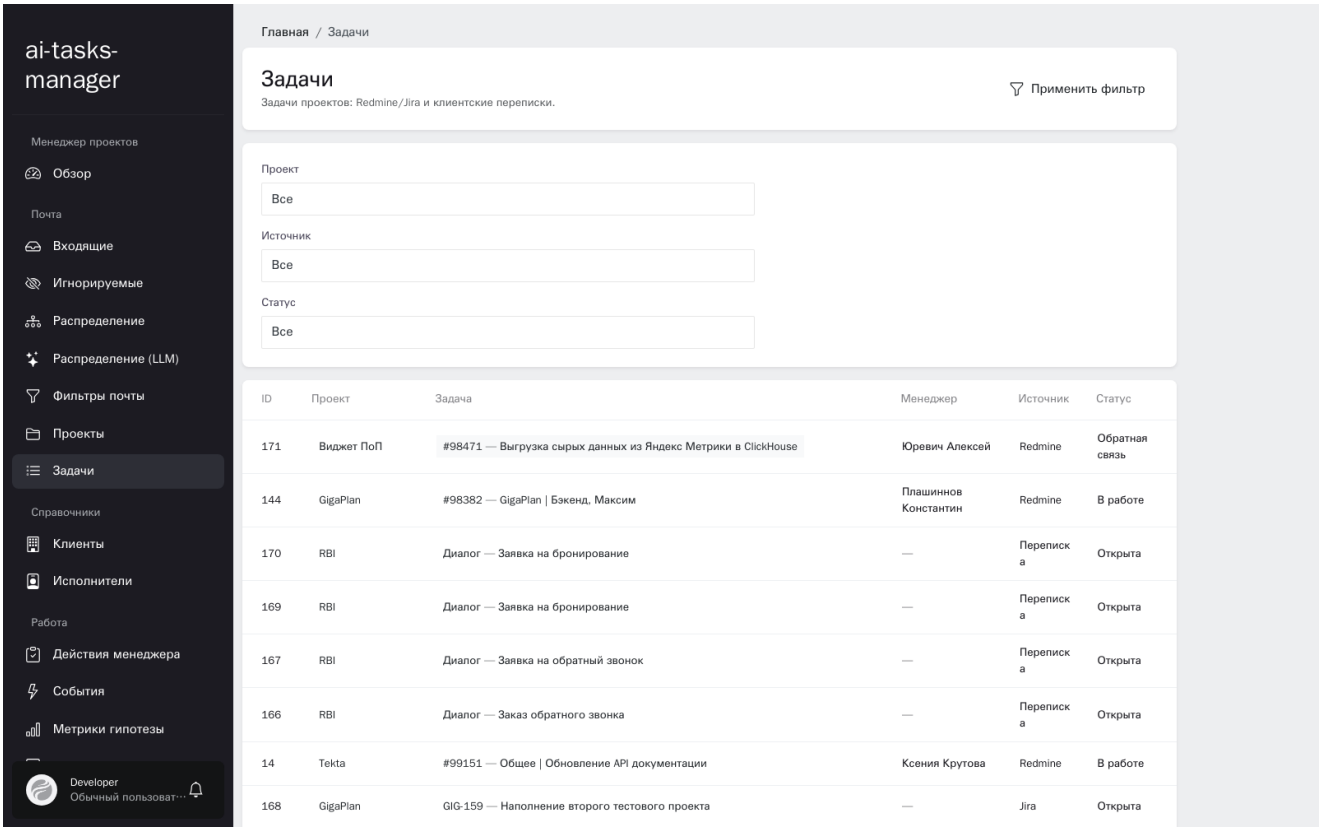


Рис. 4. Задачи.

8. Интерфейс: Действия менеджера

Очередь предложений для менеджера. Система не пишет клиенту сама: здесь лежит черновик / рекомендация (ответить, проверить, напомнить). Менеджер открывает карточку и подтверждает, правит или отклоняет.

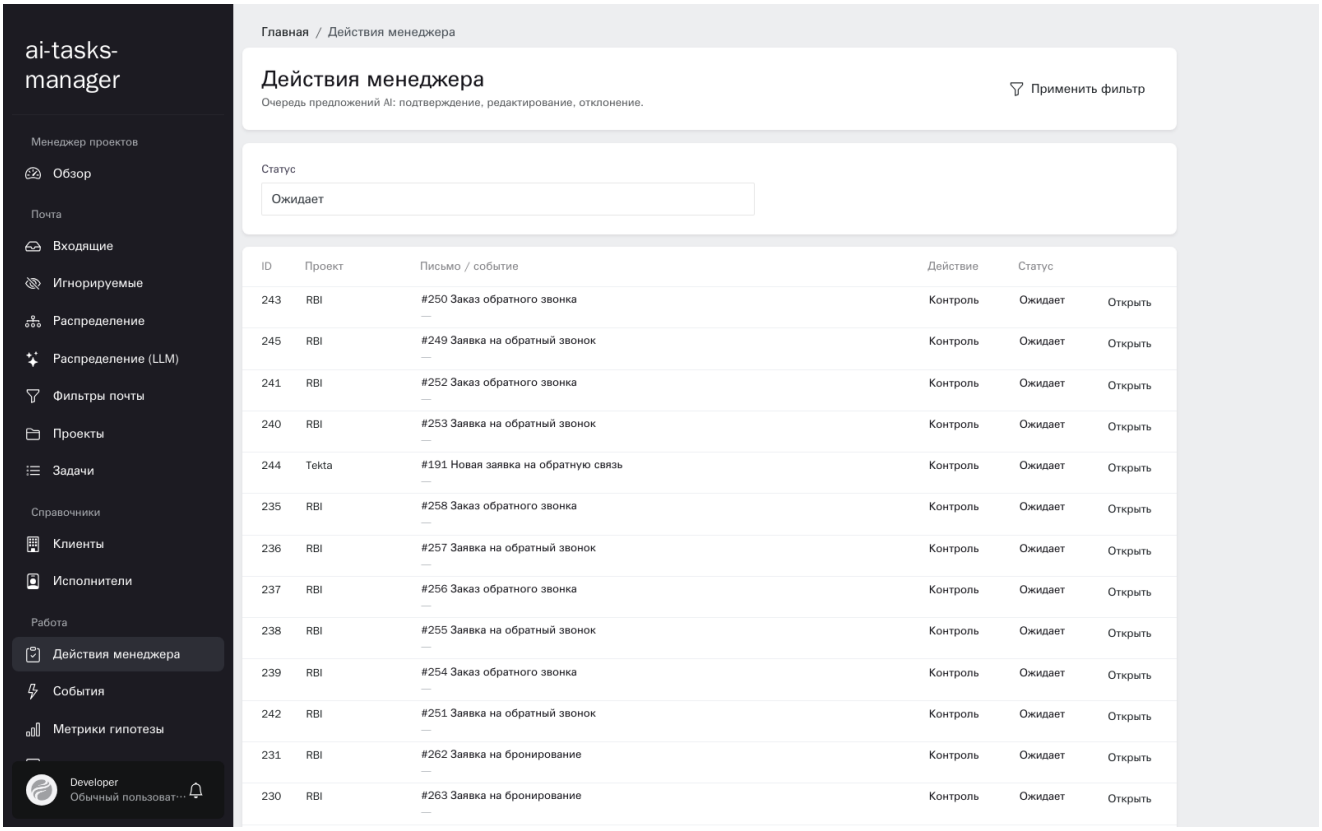


Рис. 5. Действия менеджера.

9. Интерфейс: События

Журнал событий — не сами письма, а смысл: «клиент спросил», «задача обновлена», «заявка с сайта» и т.п. Событие создаётся после проверки результата ИИ в Laravel.

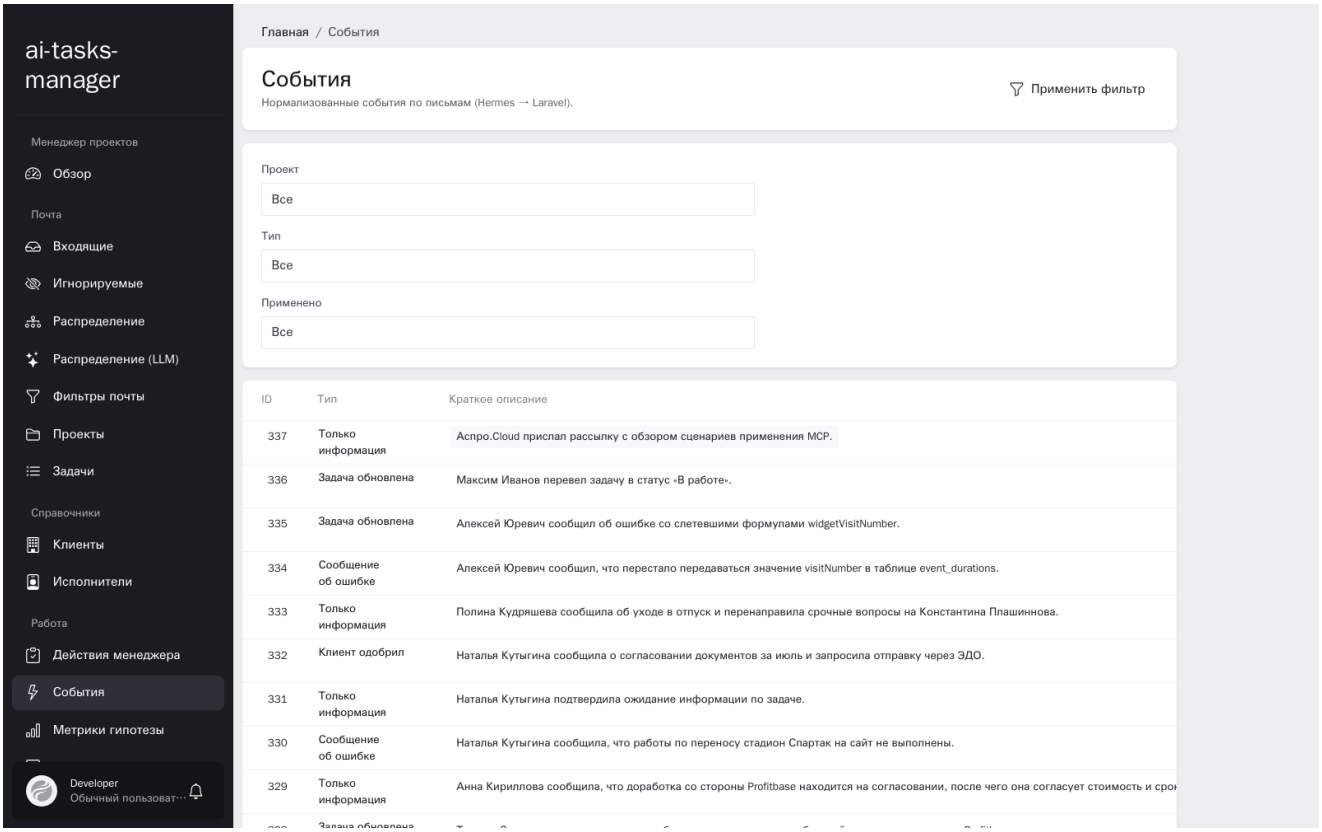


Рис. 6. События.

10. Интерфейс: Распределение по проектам

Экран ручного распределения: письма без проекта группируются по кандидатам из правил сопоставления (без ИИ). Можно массово привязать к проекту или создать проект.

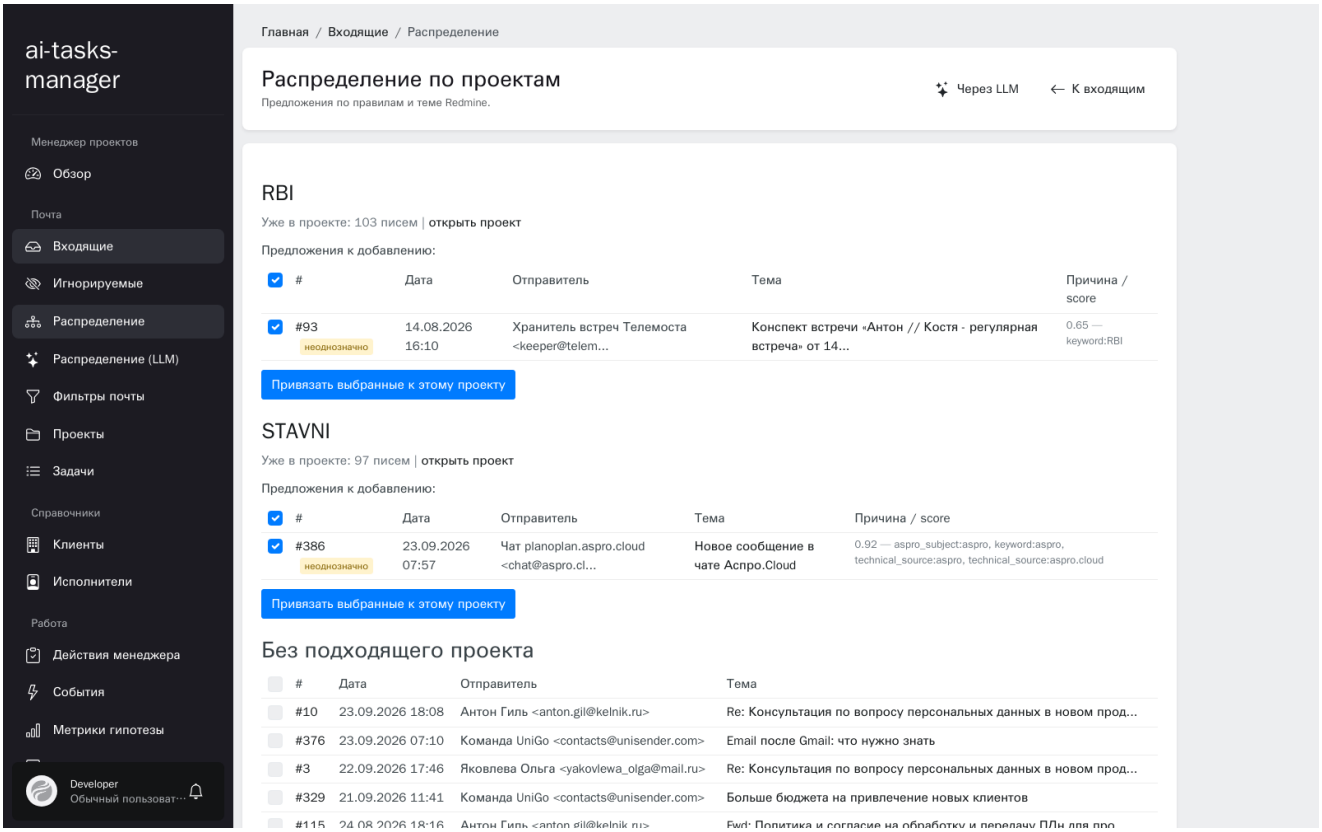


Рис. 7. Распределение по проектам.

11. Интерфейс: Распределение (LLM)

То же распределение, но с подсказками большой языковой модели: к какому существующему проекту отнести письмо (с учётом порога уверенности из настроек).

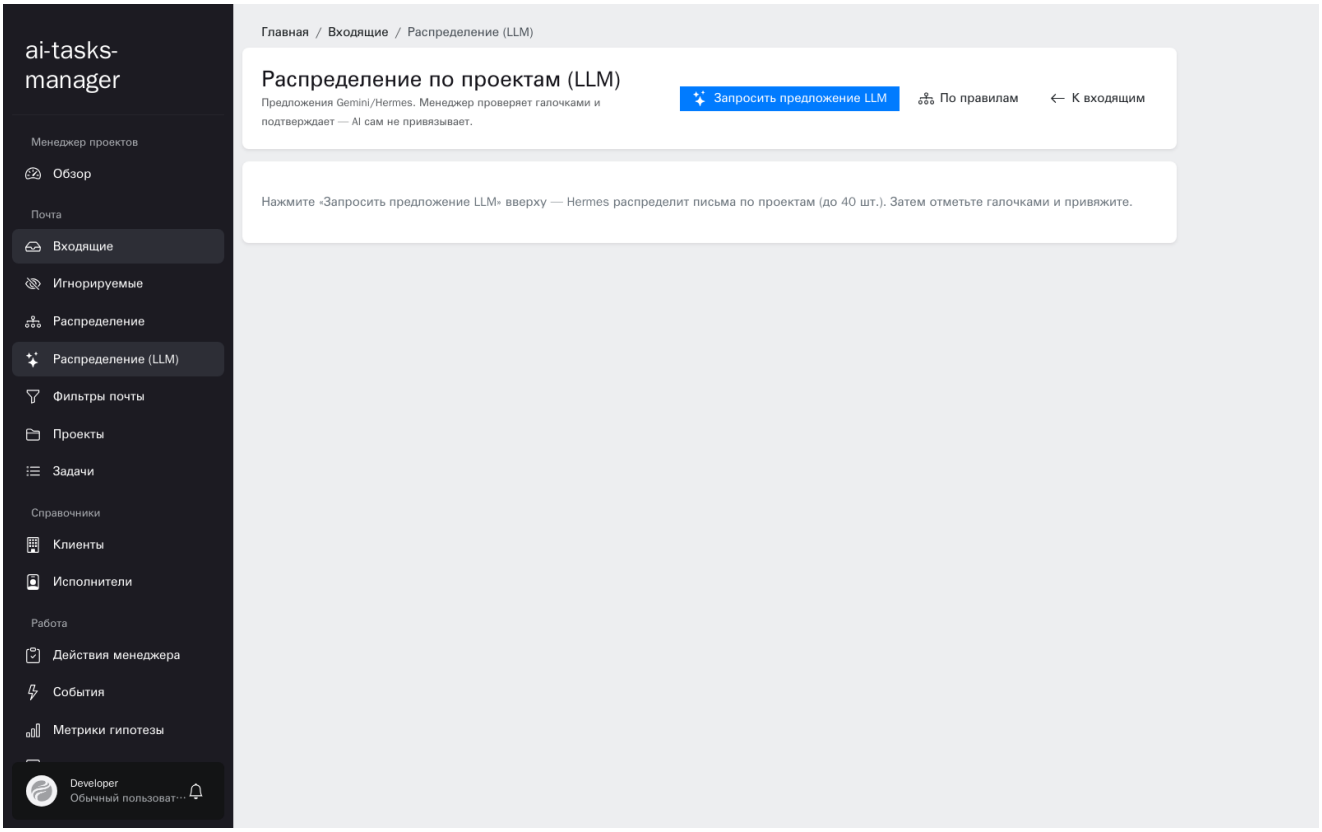


Рис. 8. Распределение (LLM).

12. Интерфейс: Настройки

Глобальные переключатели автоматики: создавать проекты из Redmine-писем и автоматически распределять неразмеченные письма через LLM. Рядом — пороги уверенности: ниже порога система не «угадывает» проект.

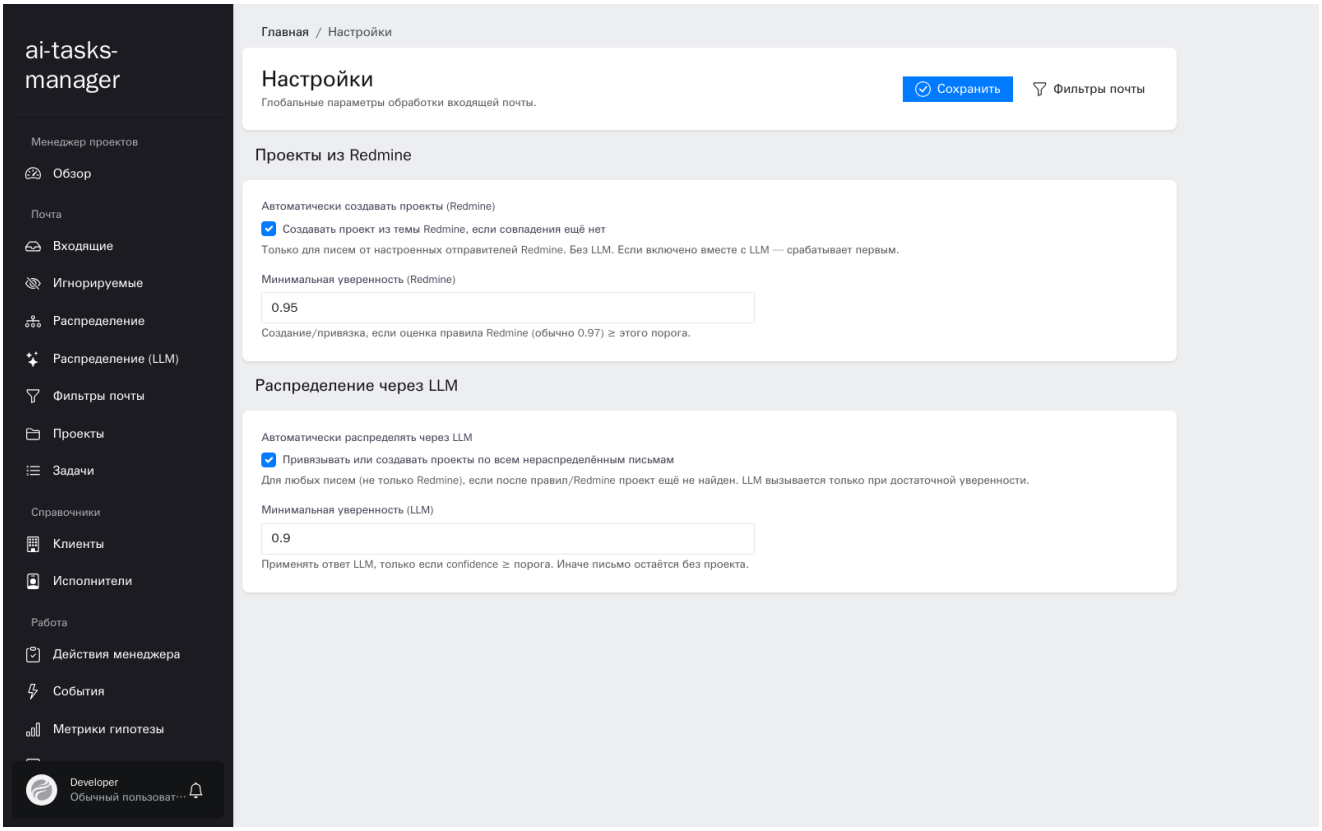


Рис. 9. Настройки.

13. Интерфейс: Фильтры почты

Глобальный чёрный список: адреса, домены, стоп-слова в теме и тексте. Совпадения попадают в «Игнорируемые» и не считаются работой по проекту (кроме особых случаев вроде заявок с сайта).

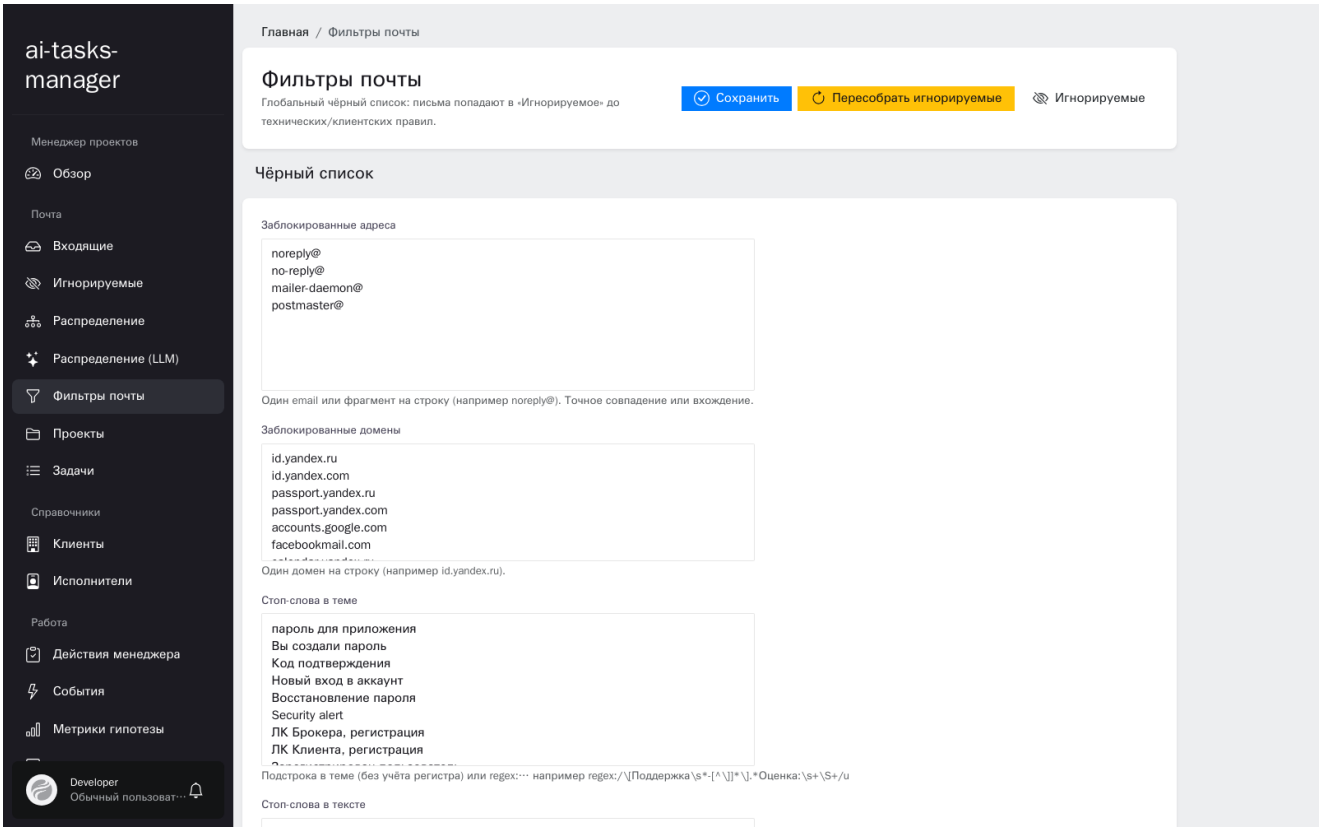


Рис. 10. Фильтры почты.

14. Интерфейс: Клиенты

Справочник компаний-клиентов. Нужен, чтобы понимать, кто пишет и с какими проектами связан контакт.

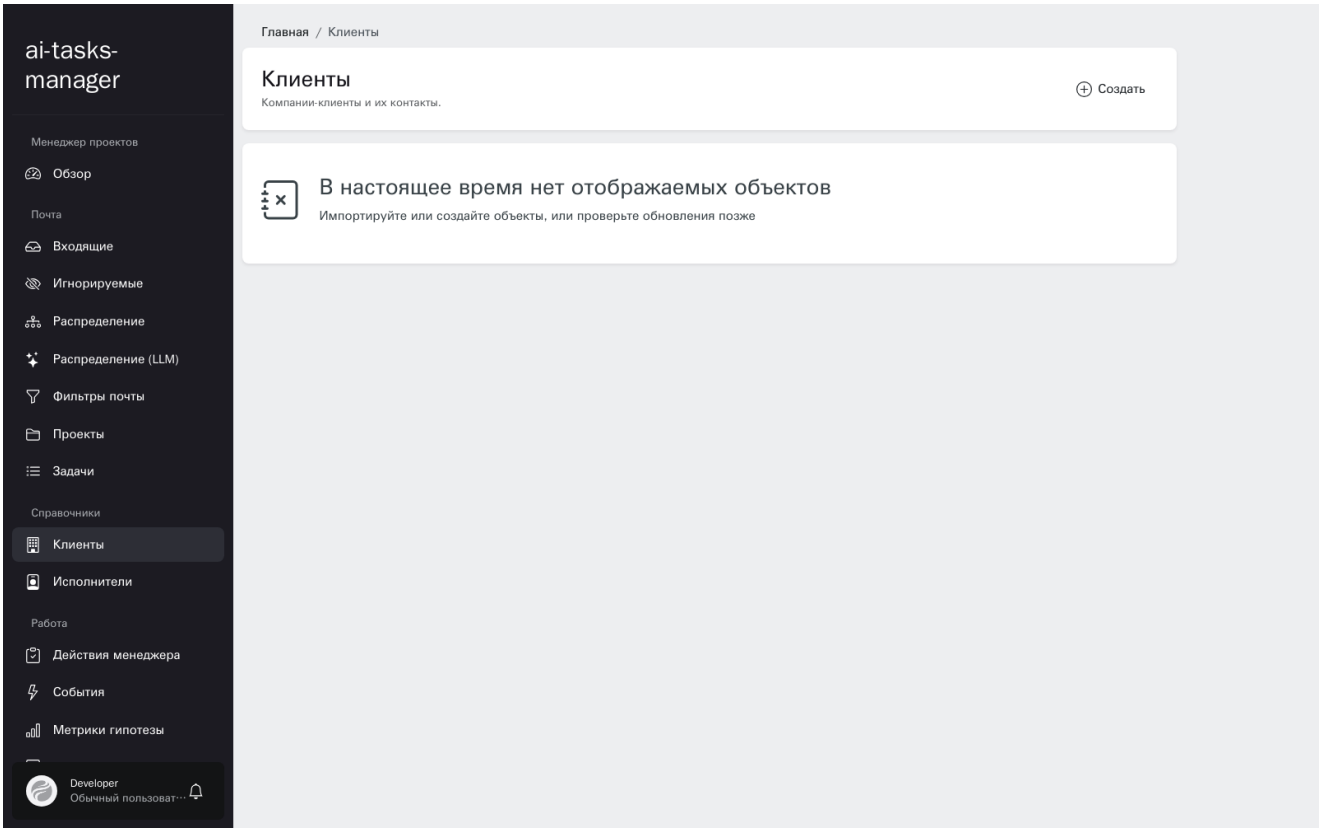


Рис. 11. Клиенты.

15. Интерфейс: Исполнители

Справочник сотрудников нашей команды. Назначаются на задачи как менеджер задачи или исполнитель (часто подтягиваются из полей Redmine «Автор» / «Назначена»).

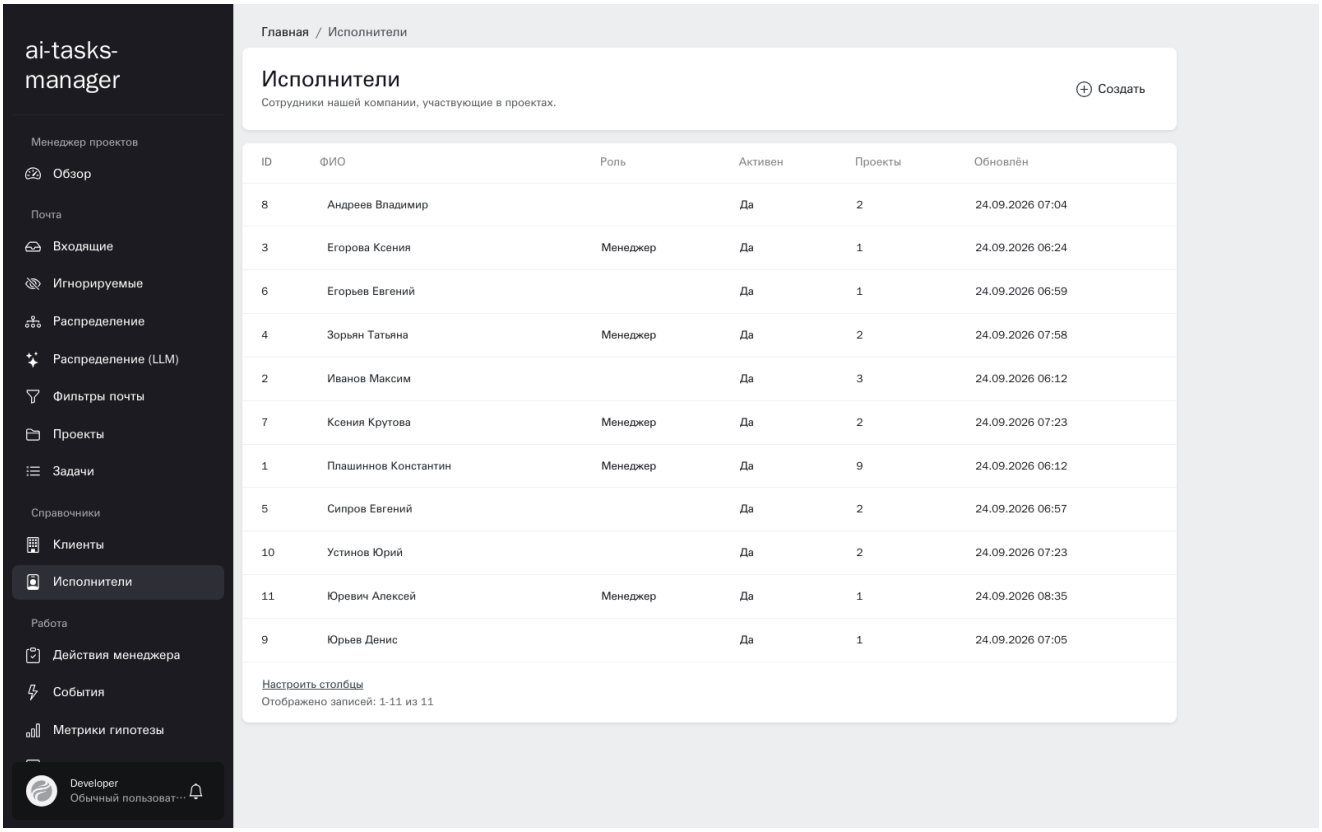


Рис. 12. Исполнители.

16. Интерфейс: Метрики гипотезы

Метрики гипотезы MVP: сколько писем получили, сколько клиентских/технических, сколько проектов определилось автоматически, сколько черновиков приняли/правили. Нужны, чтобы оценить пользу помощника на реальной почте.

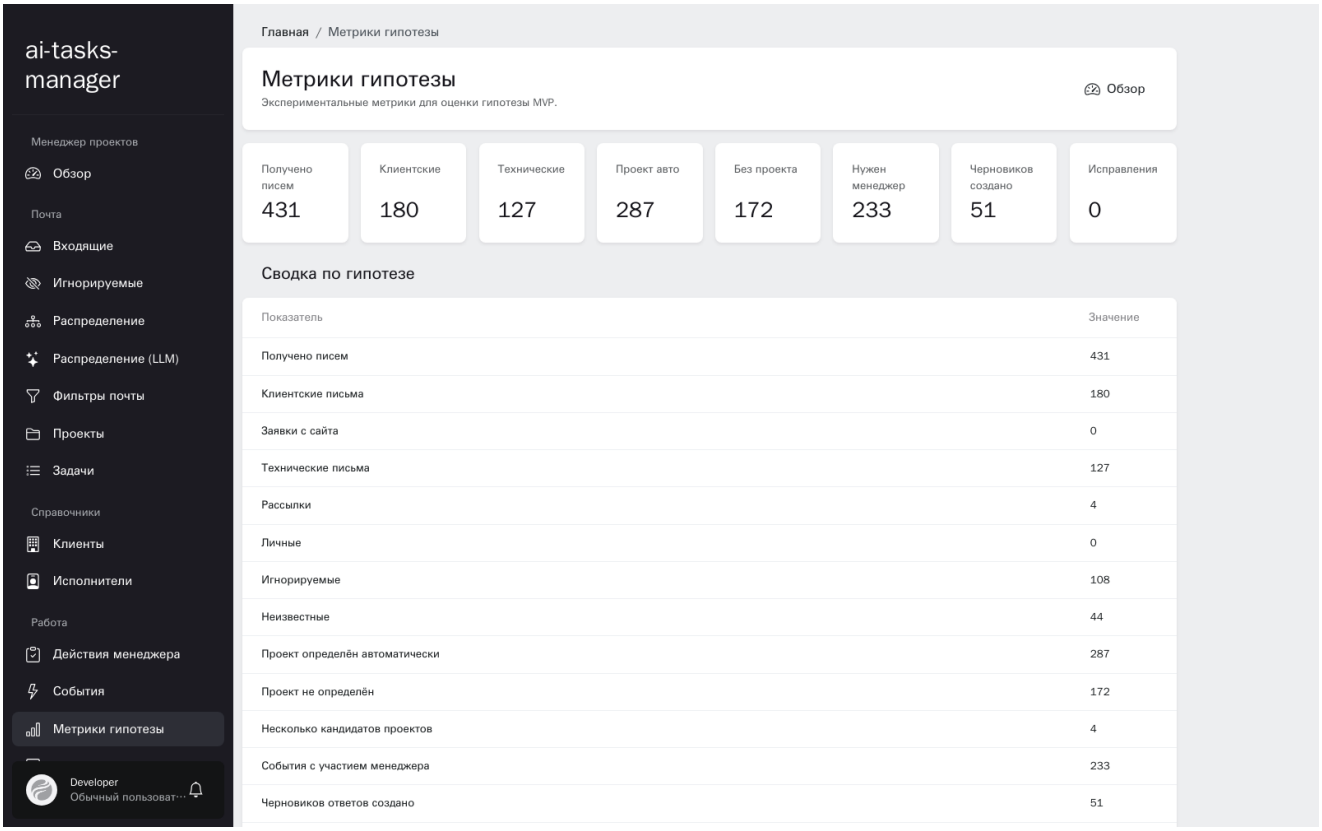


Рис. 13. Метрики гипотезы.

Метрики гипотезы (продолжение)

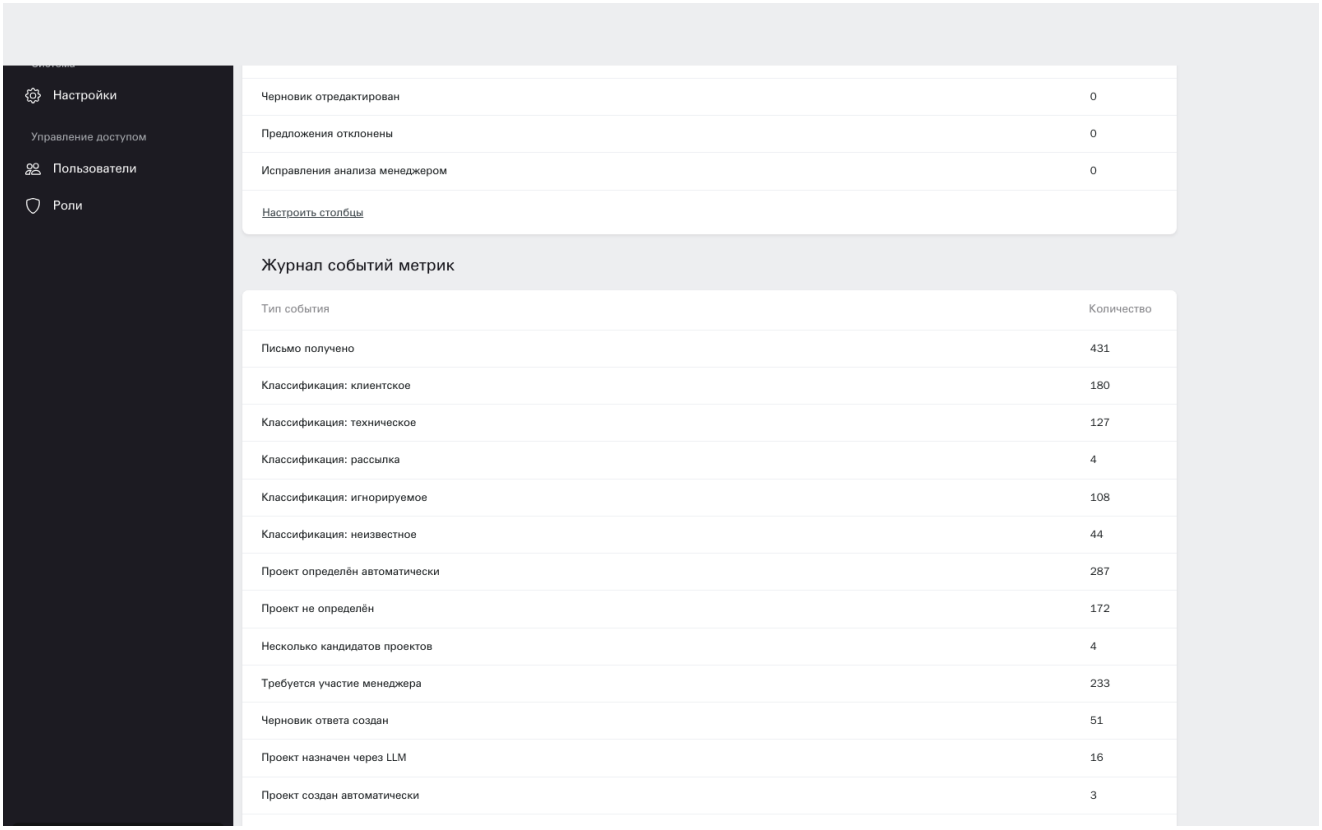


Рис. 13 (продолжение). Метрики гипотезы.

17. Интерфейс: Сервисные команды

Сервисные команды: синхронизация почты, переобработка писем, зачистка устаревших действий, отчёты. Запускаются кнопками; результат пишется в журнал.

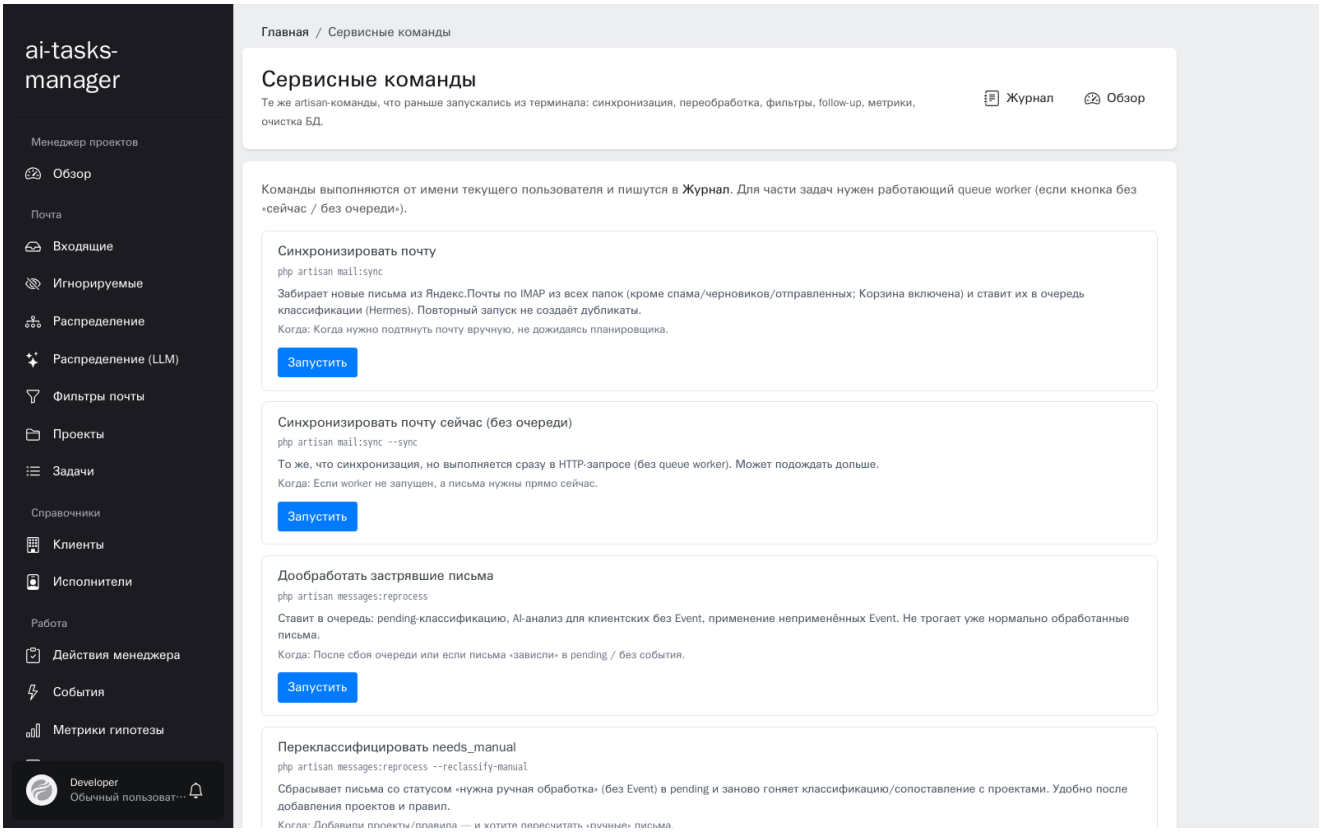


Рис. 14. Сервисные команды.

18. Интерфейс: Игнорируемые

Письма, отсечённые чёрным списком (системный шум, рассылки ID и т.п.). Их можно пересобрать после изменения фильтров.

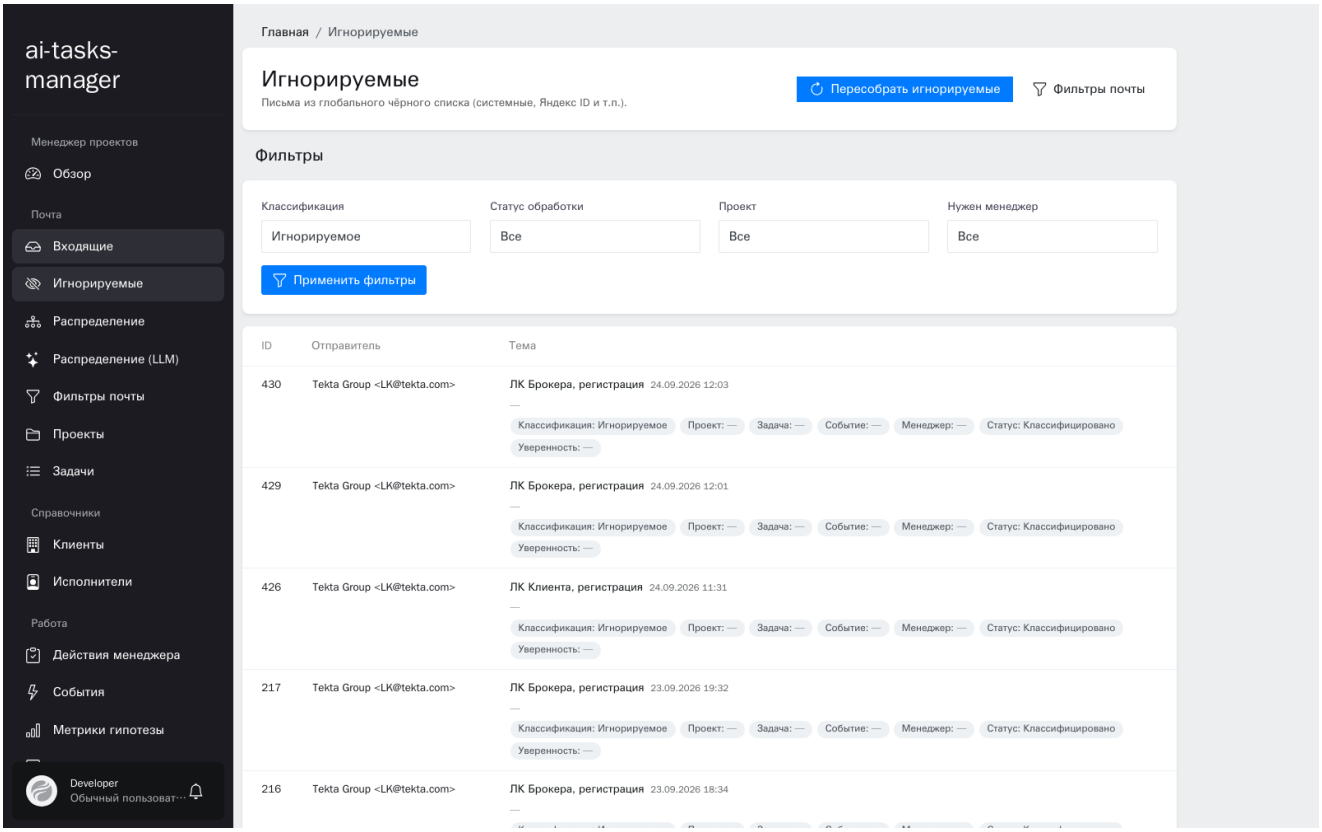


Рис. 15. Игнорируемые.

19. Интерфейс: Карточка письма

Карточка одного письма. Здесь видно исходные данные (от кого, тема, текст) и результат анализа: классификация, проект, задача, краткое описание (сформировал ИИ — одно-два предложения «что произошло сейчас»), уверенность, нужен ли менеджер. Ниже — журнал шагов обработки (классификация, матчинг проекта, вызов Hermes, ошибки/повторы) и правки менеджера, если он менял решение системы.

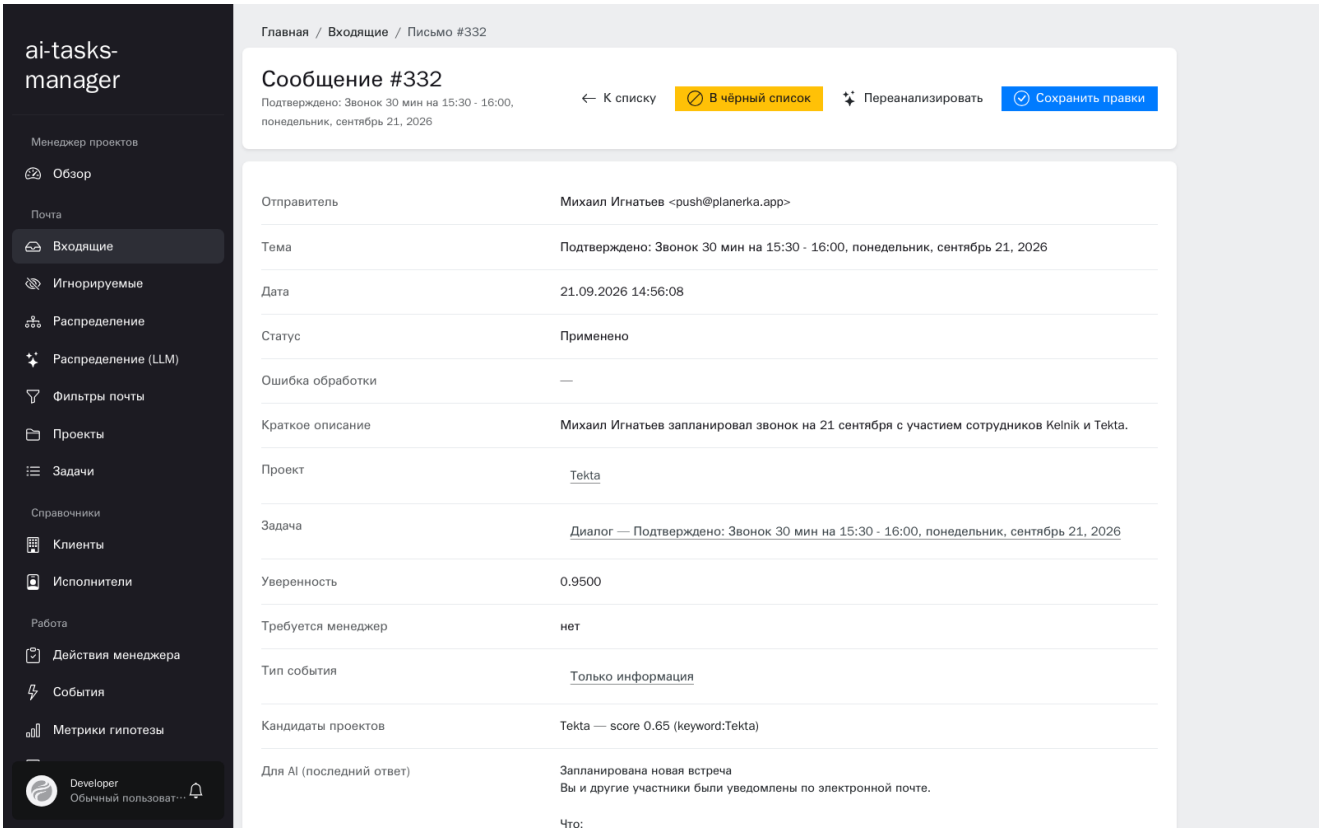


Рис. 16. Карточка письма.

Карточка письма (продолжение)

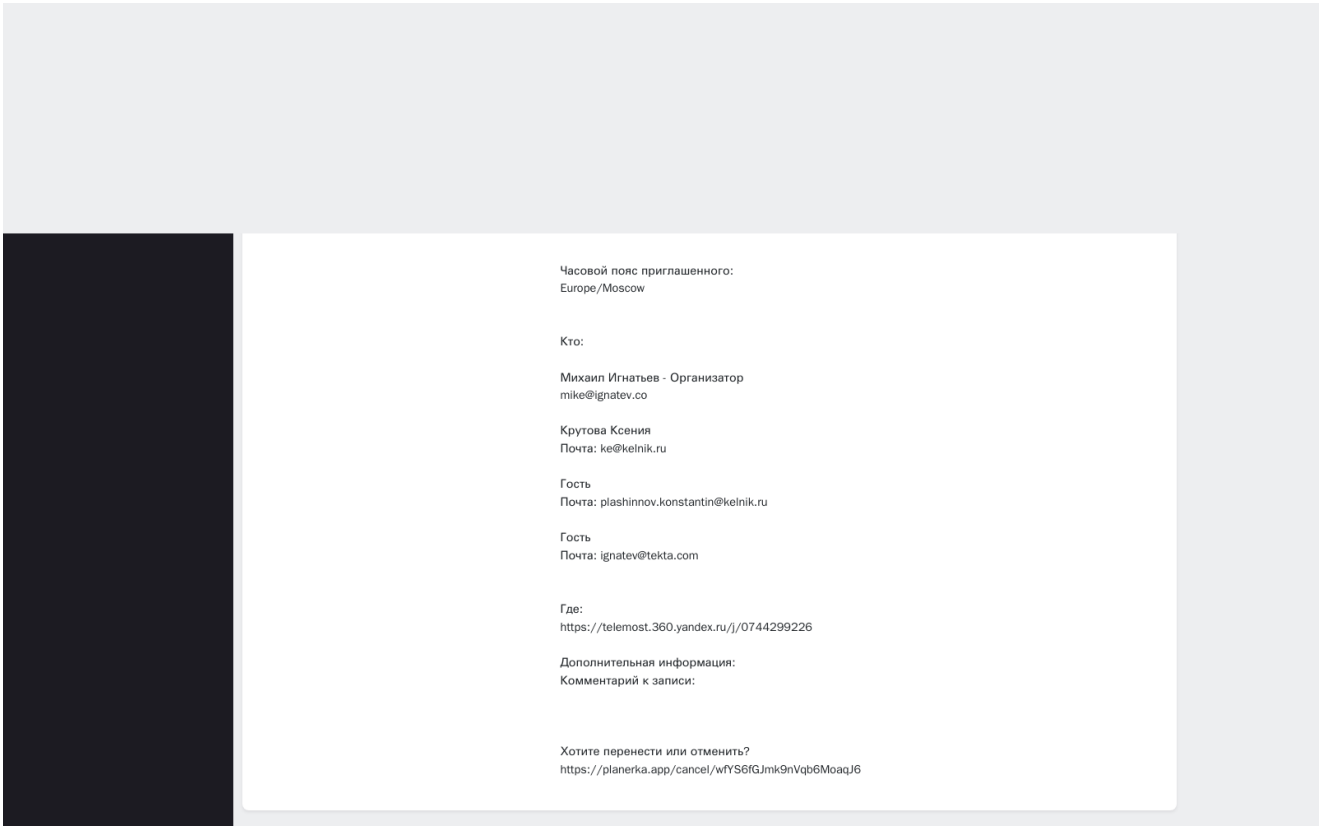


Рис. 16 (продолжение). Карточка письма.

Карточка письма (продолжение)

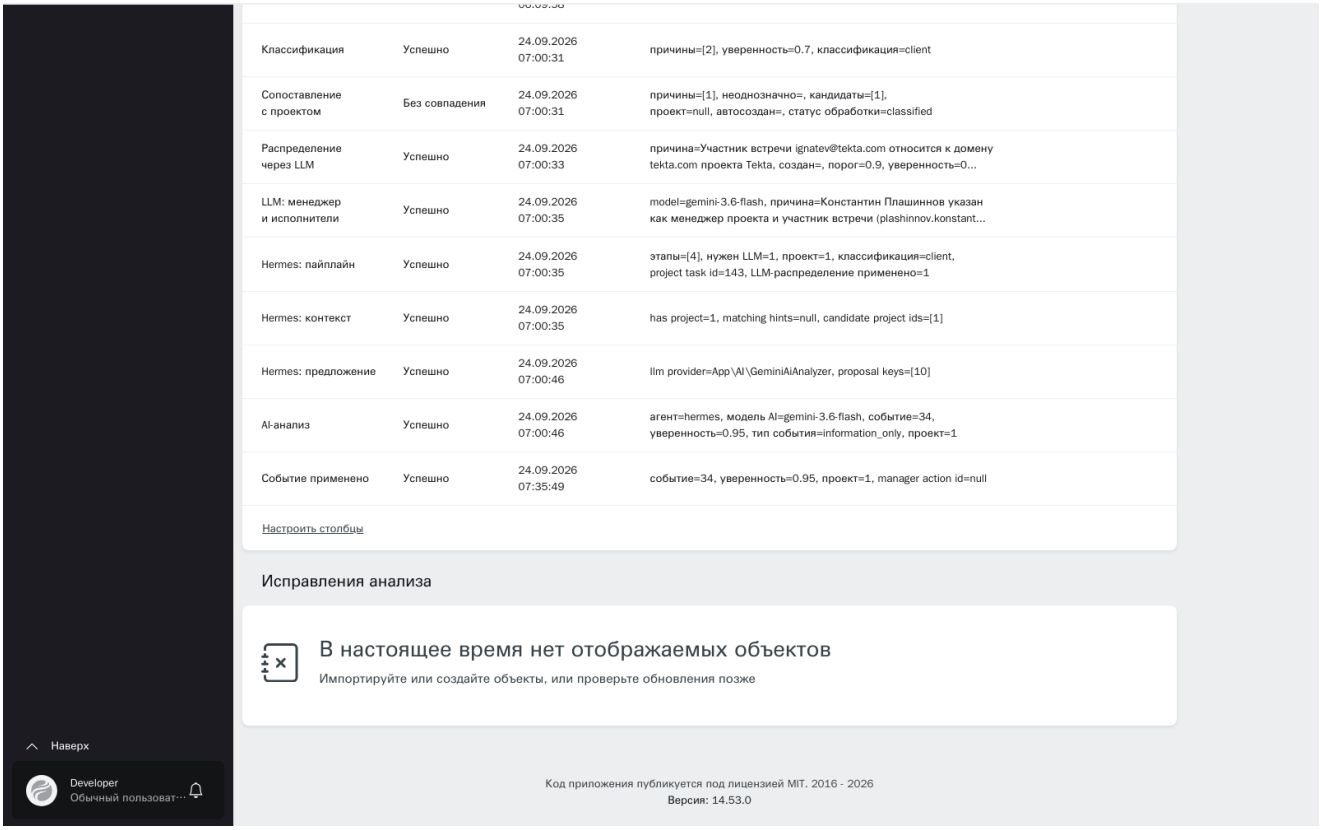


Рис. 16 (продолжение). Карточка письма.

20. Интерфейс: Карточка задачи

Карточка задачи: ключ/название, проект, статус. Менеджер задачи и исполнители можно менять вручную. Список связанных писем — все уведомления и переписка по этой единице работы.

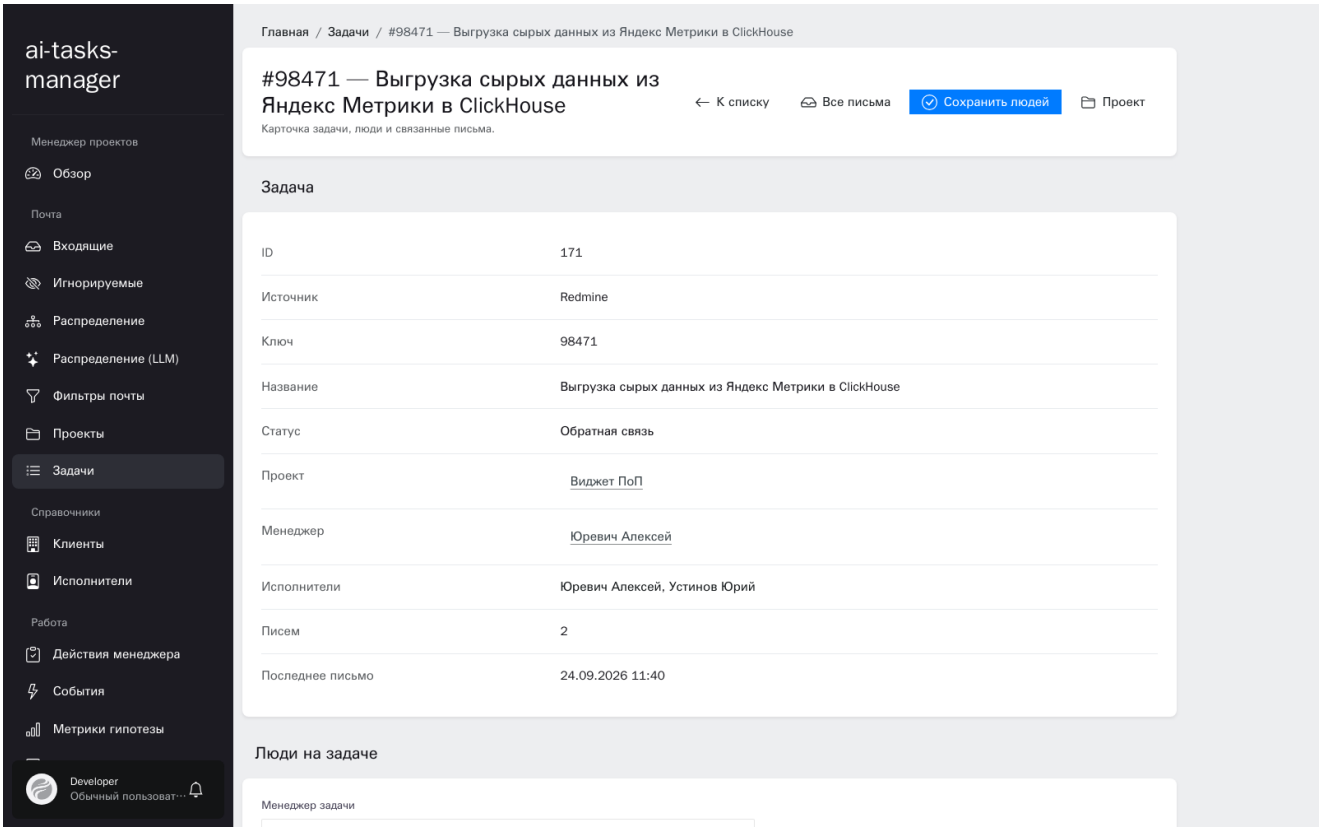


Рис. 17. Карточка задачи.

Карточка задачи (продолжение)

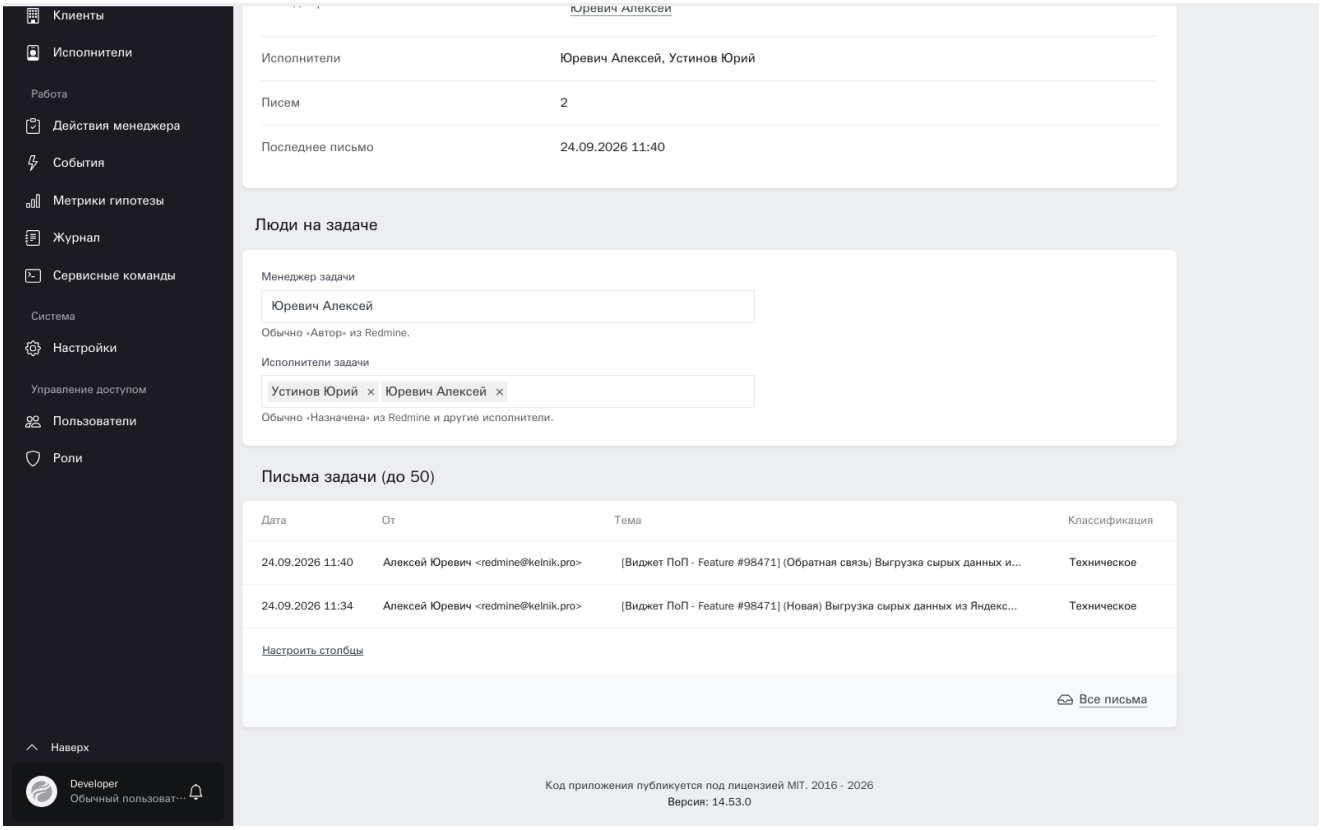


Рис. 17 (продолжение). Карточка задачи.

21. Интерфейс: Карточка проекта

Карточка проекта. Вверху — название, описание, статус и инструкция для ИИ (свободный текст особенностей проекта) плюс правила сопоставления (emails, домены, темы, ключевые слова — по ним письма цепляются без LLM). Блоки менеджеров/исполнителей — обзор людей с задач. Дальше — задачи, письма и события проекта.

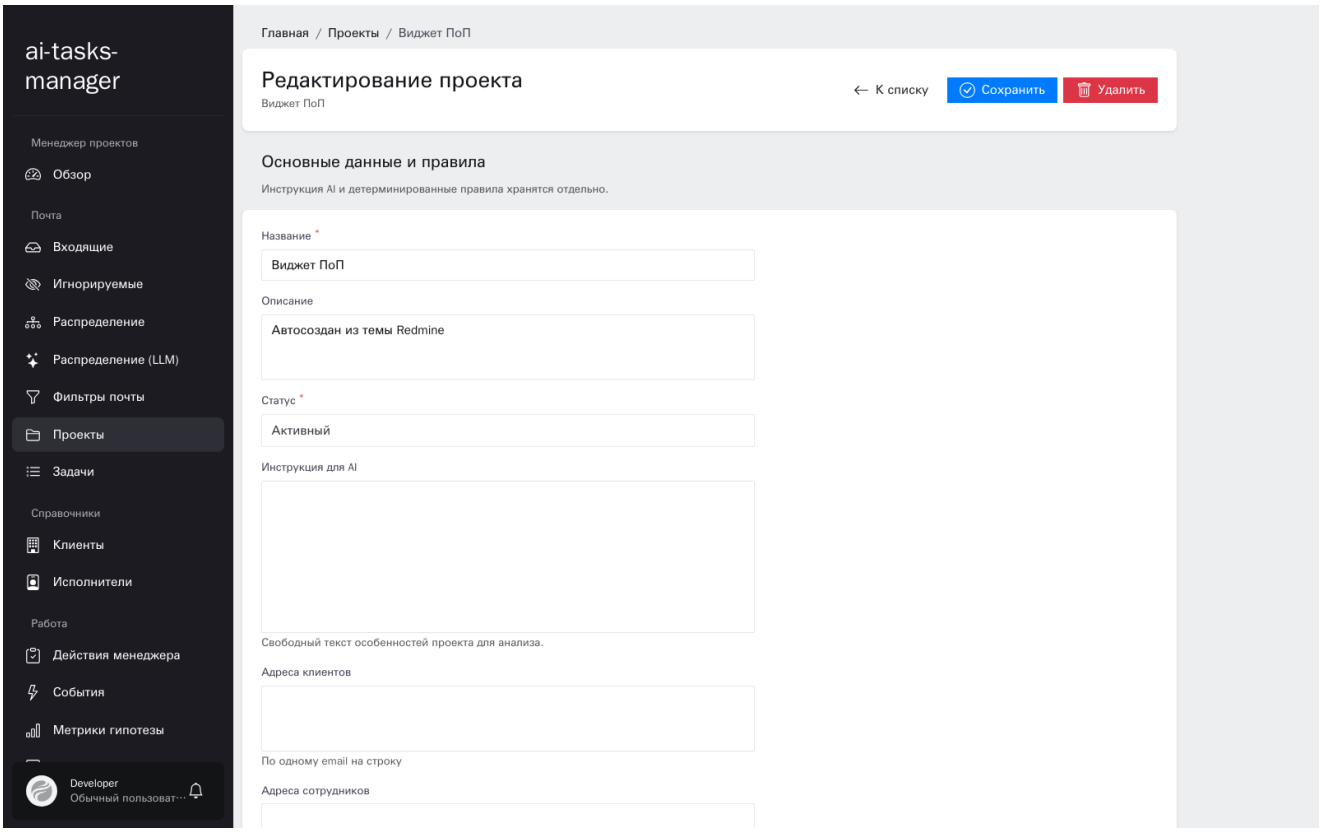


Рис. 18. Карточка проекта.

Карточка проекта (продолжение)

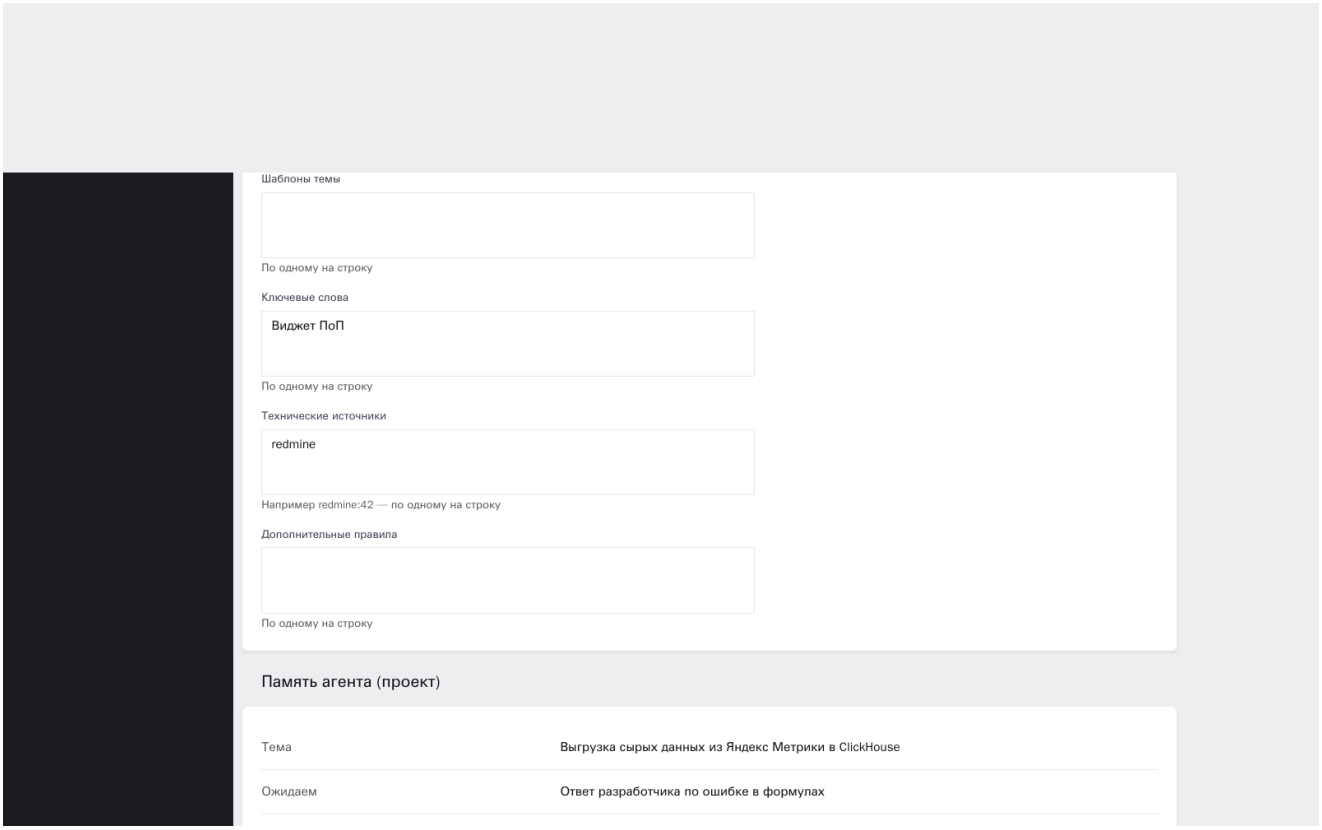


Рис. 18 (продолжение). Карточка проекта.

Карточка проекта (продолжение)

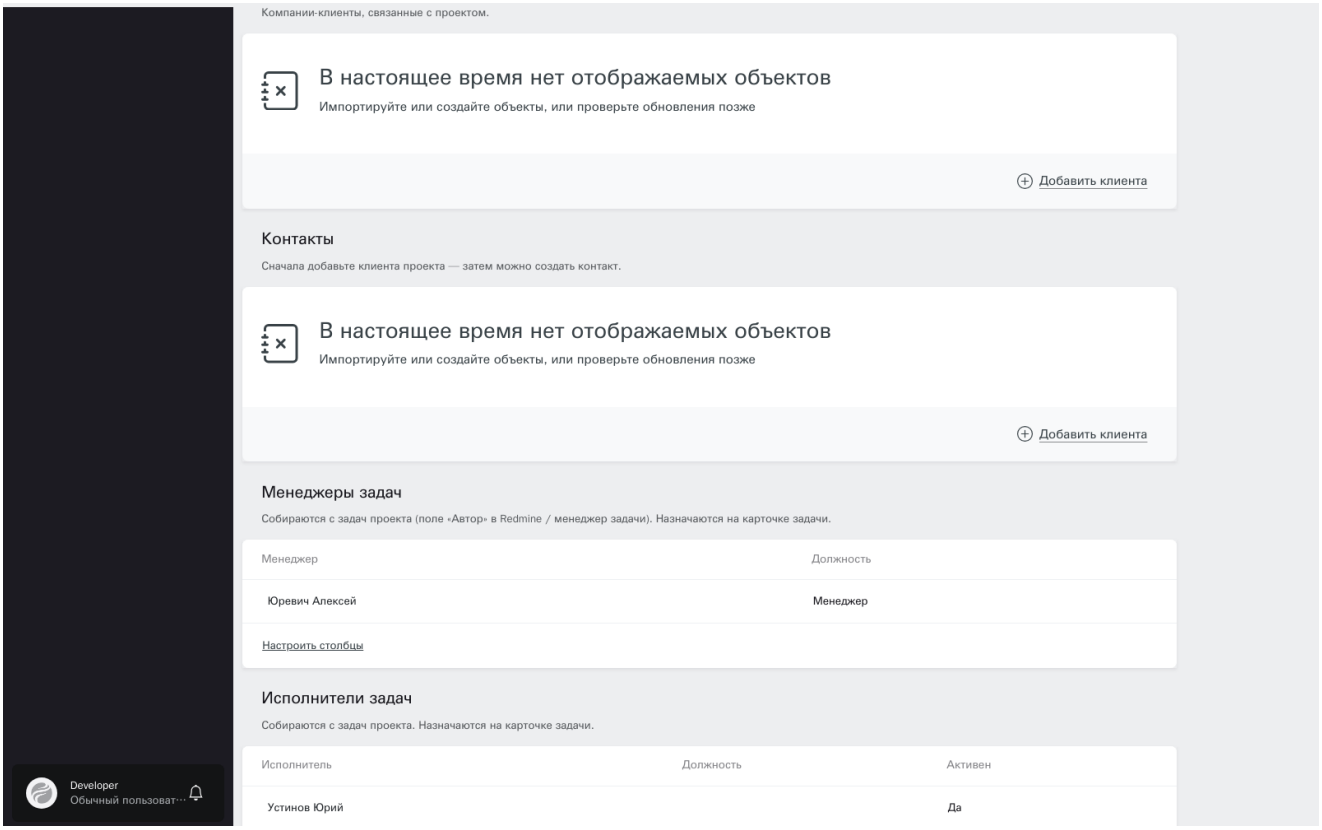


Рис. 18 (продолжение). Карточка проекта.

Карточка проекта (продолжение)

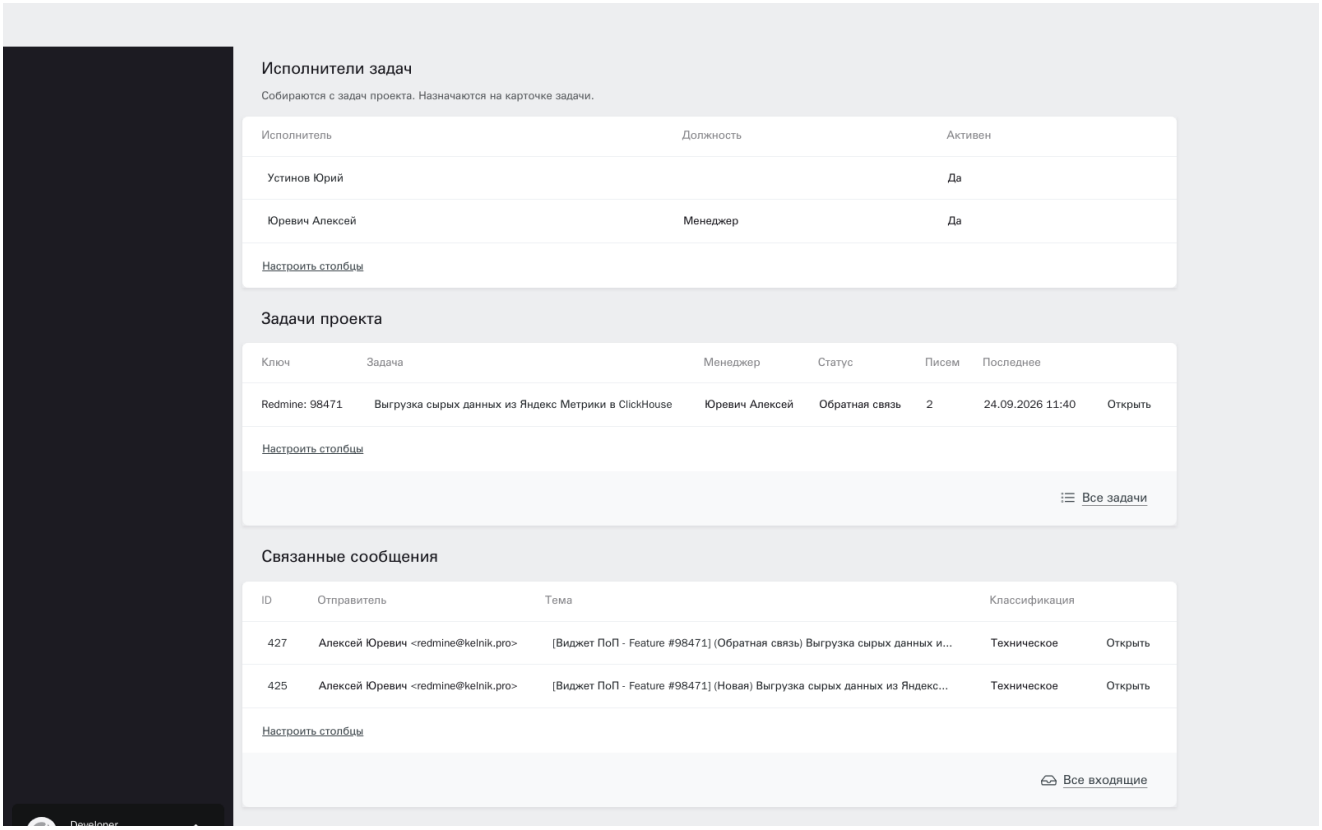


Рис. 18 (продолжение). Карточка проекта.

Карточка проекта (продолжение)

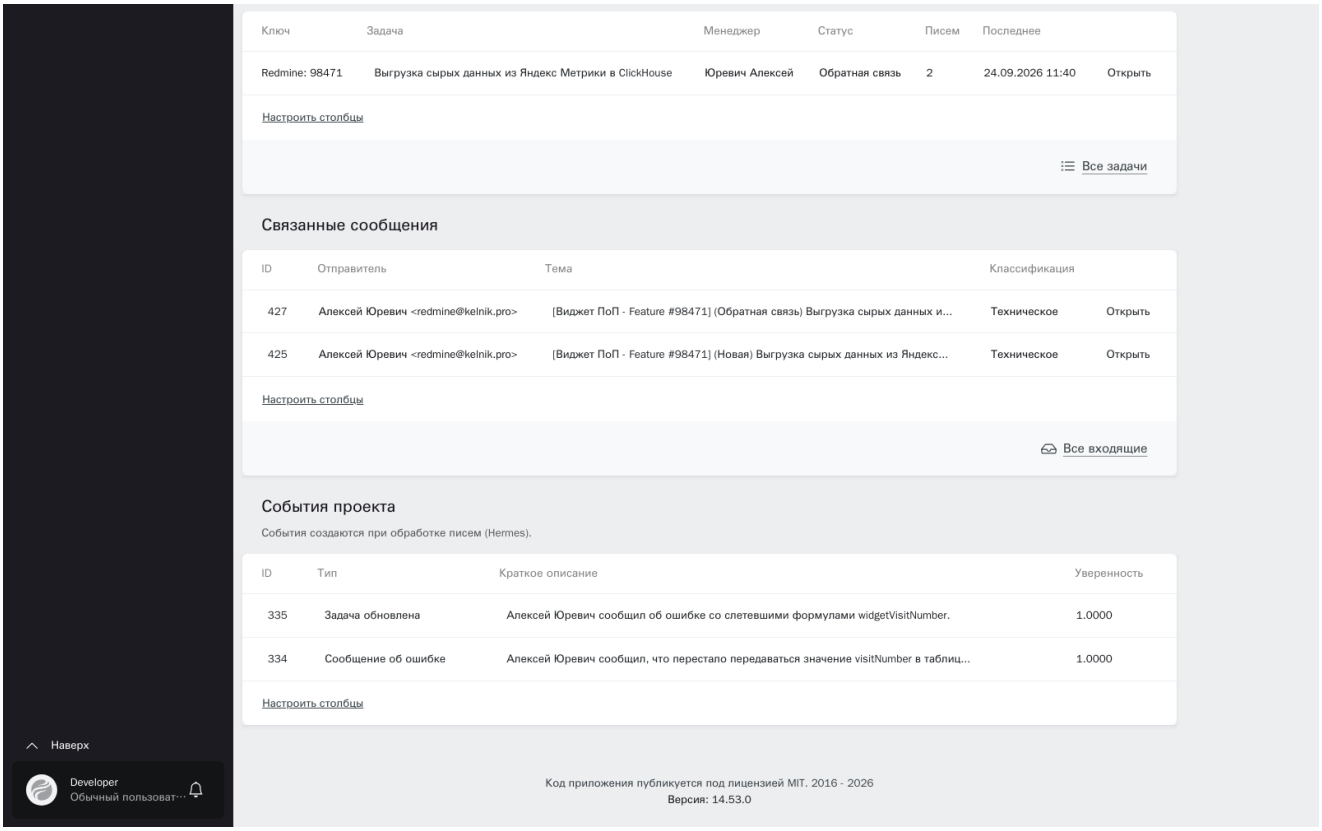


Рис. 18 (продолжение). Карточка проекта.

22. Интерфейс: Карточка действия менеджера

Карточка предложения менеджеру: зачем система просит вмешаться, тип действия, черновик ответа (если нужен reply) — текст тоже предлагает ИИ, но отправка только после вашего решения. Кнопки: подтвердить / отредактировать / отклонить.

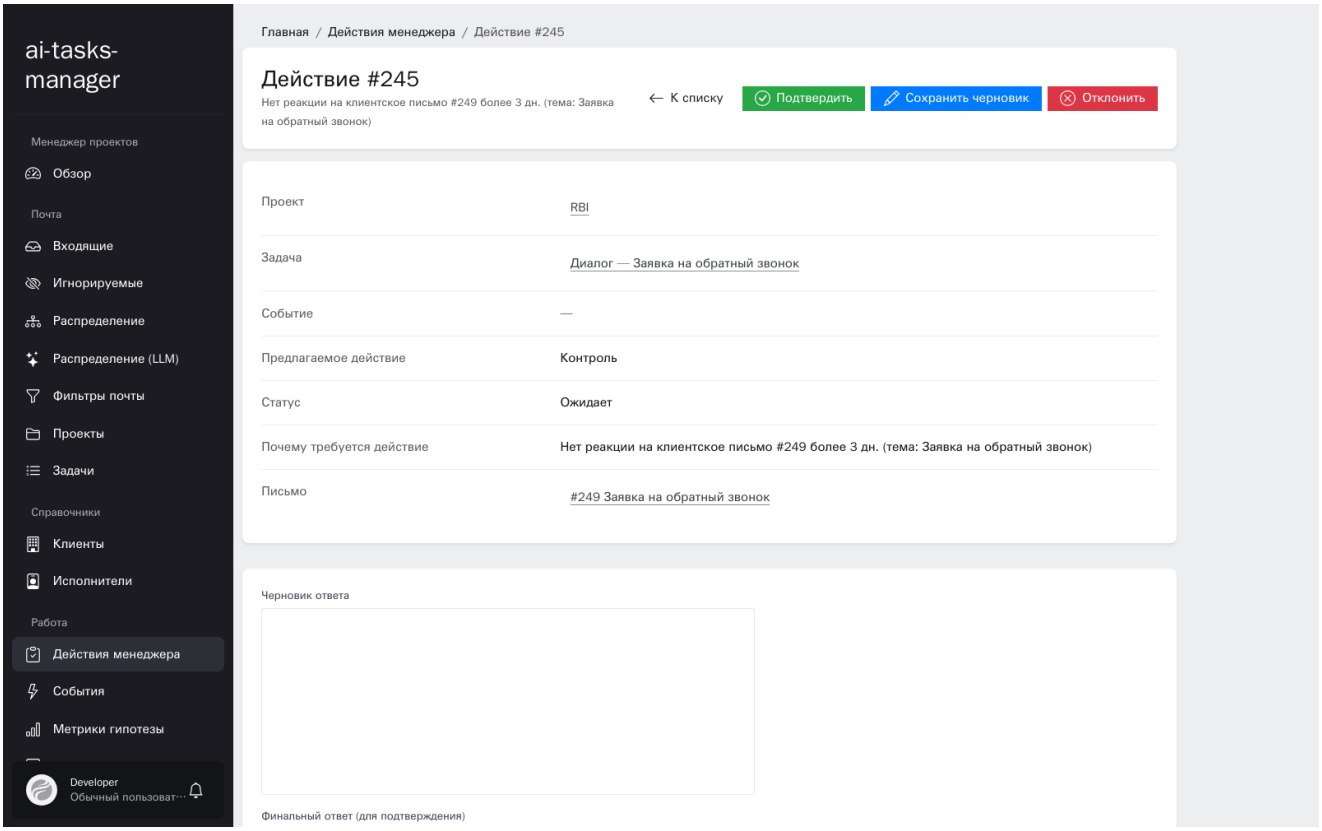


Рис. 19. Карточка действия менеджера.

Карточка действия менеджера (продолжение)

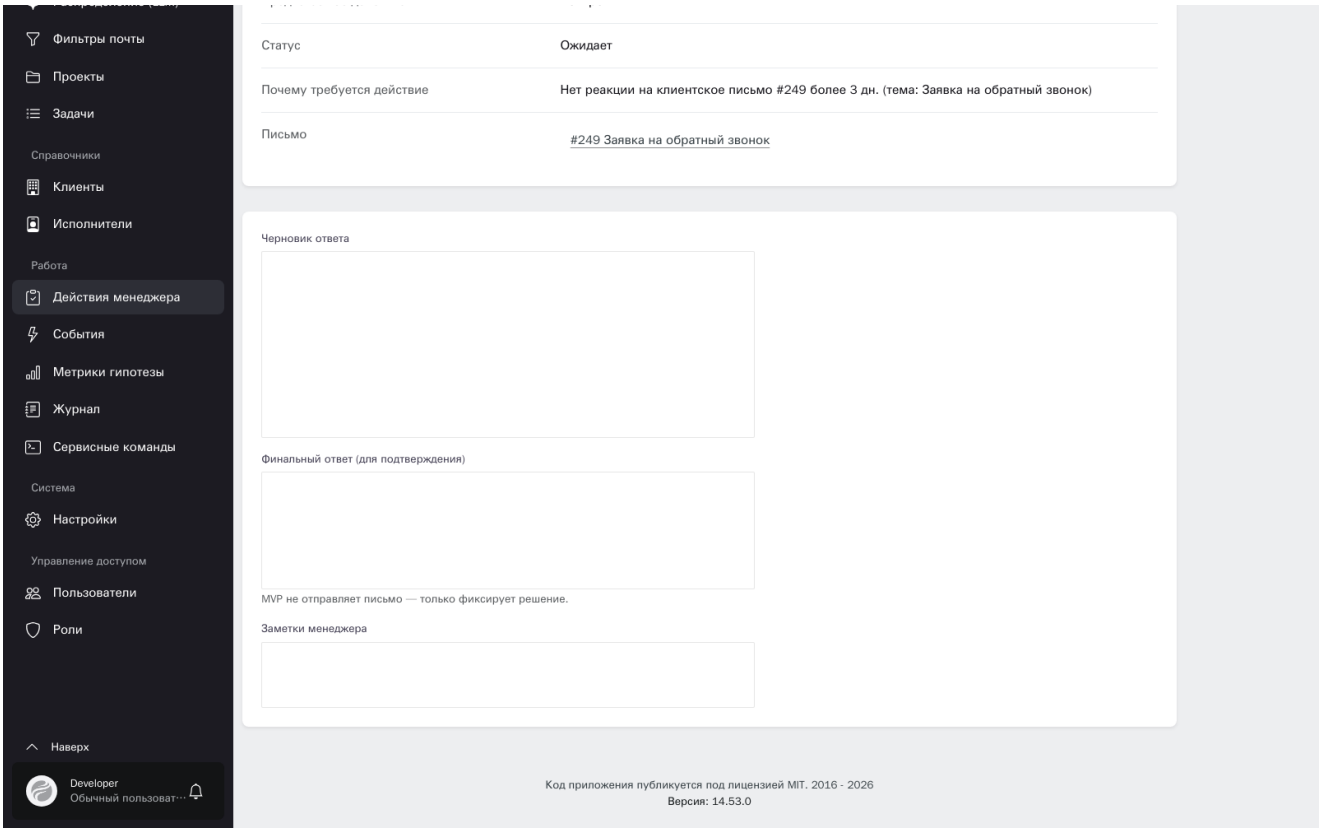


Рис. 19 (продолжение). Карточка действия менеджера.

23. Интерфейс: Карточка события

Карточка события: тип (вопрос клиента, обновление задачи, заявка с сайта...), краткое описание, связь с письмом и проектом, уверенность, применено ли событие.

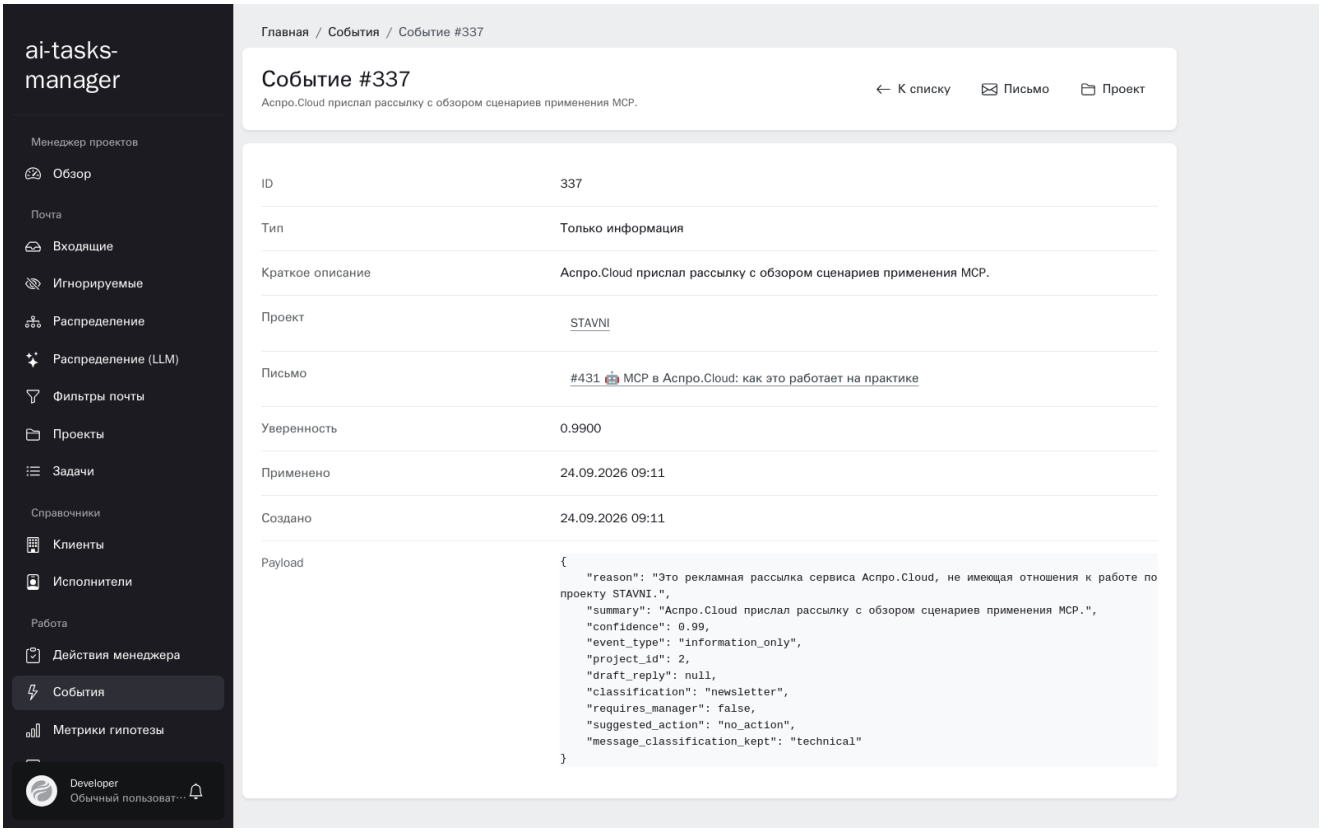


Рис. 20. Карточка события.

24. Интерфейс: Карточка исполнителя

Карточка исполнителя: ФИО, контакты, активность, проекты. Используется при назначении людей на задачи.

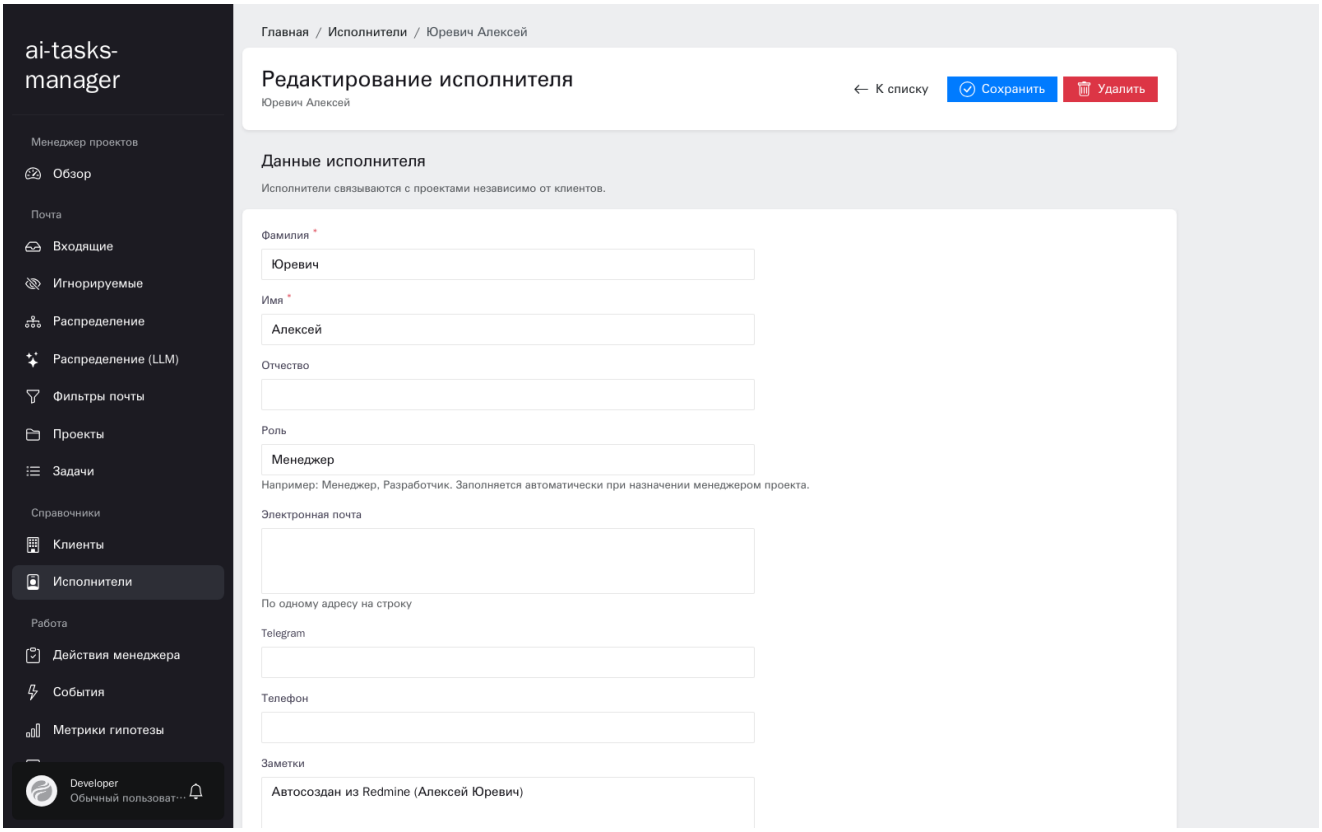


Рис. 21. Карточка исполнителя.