






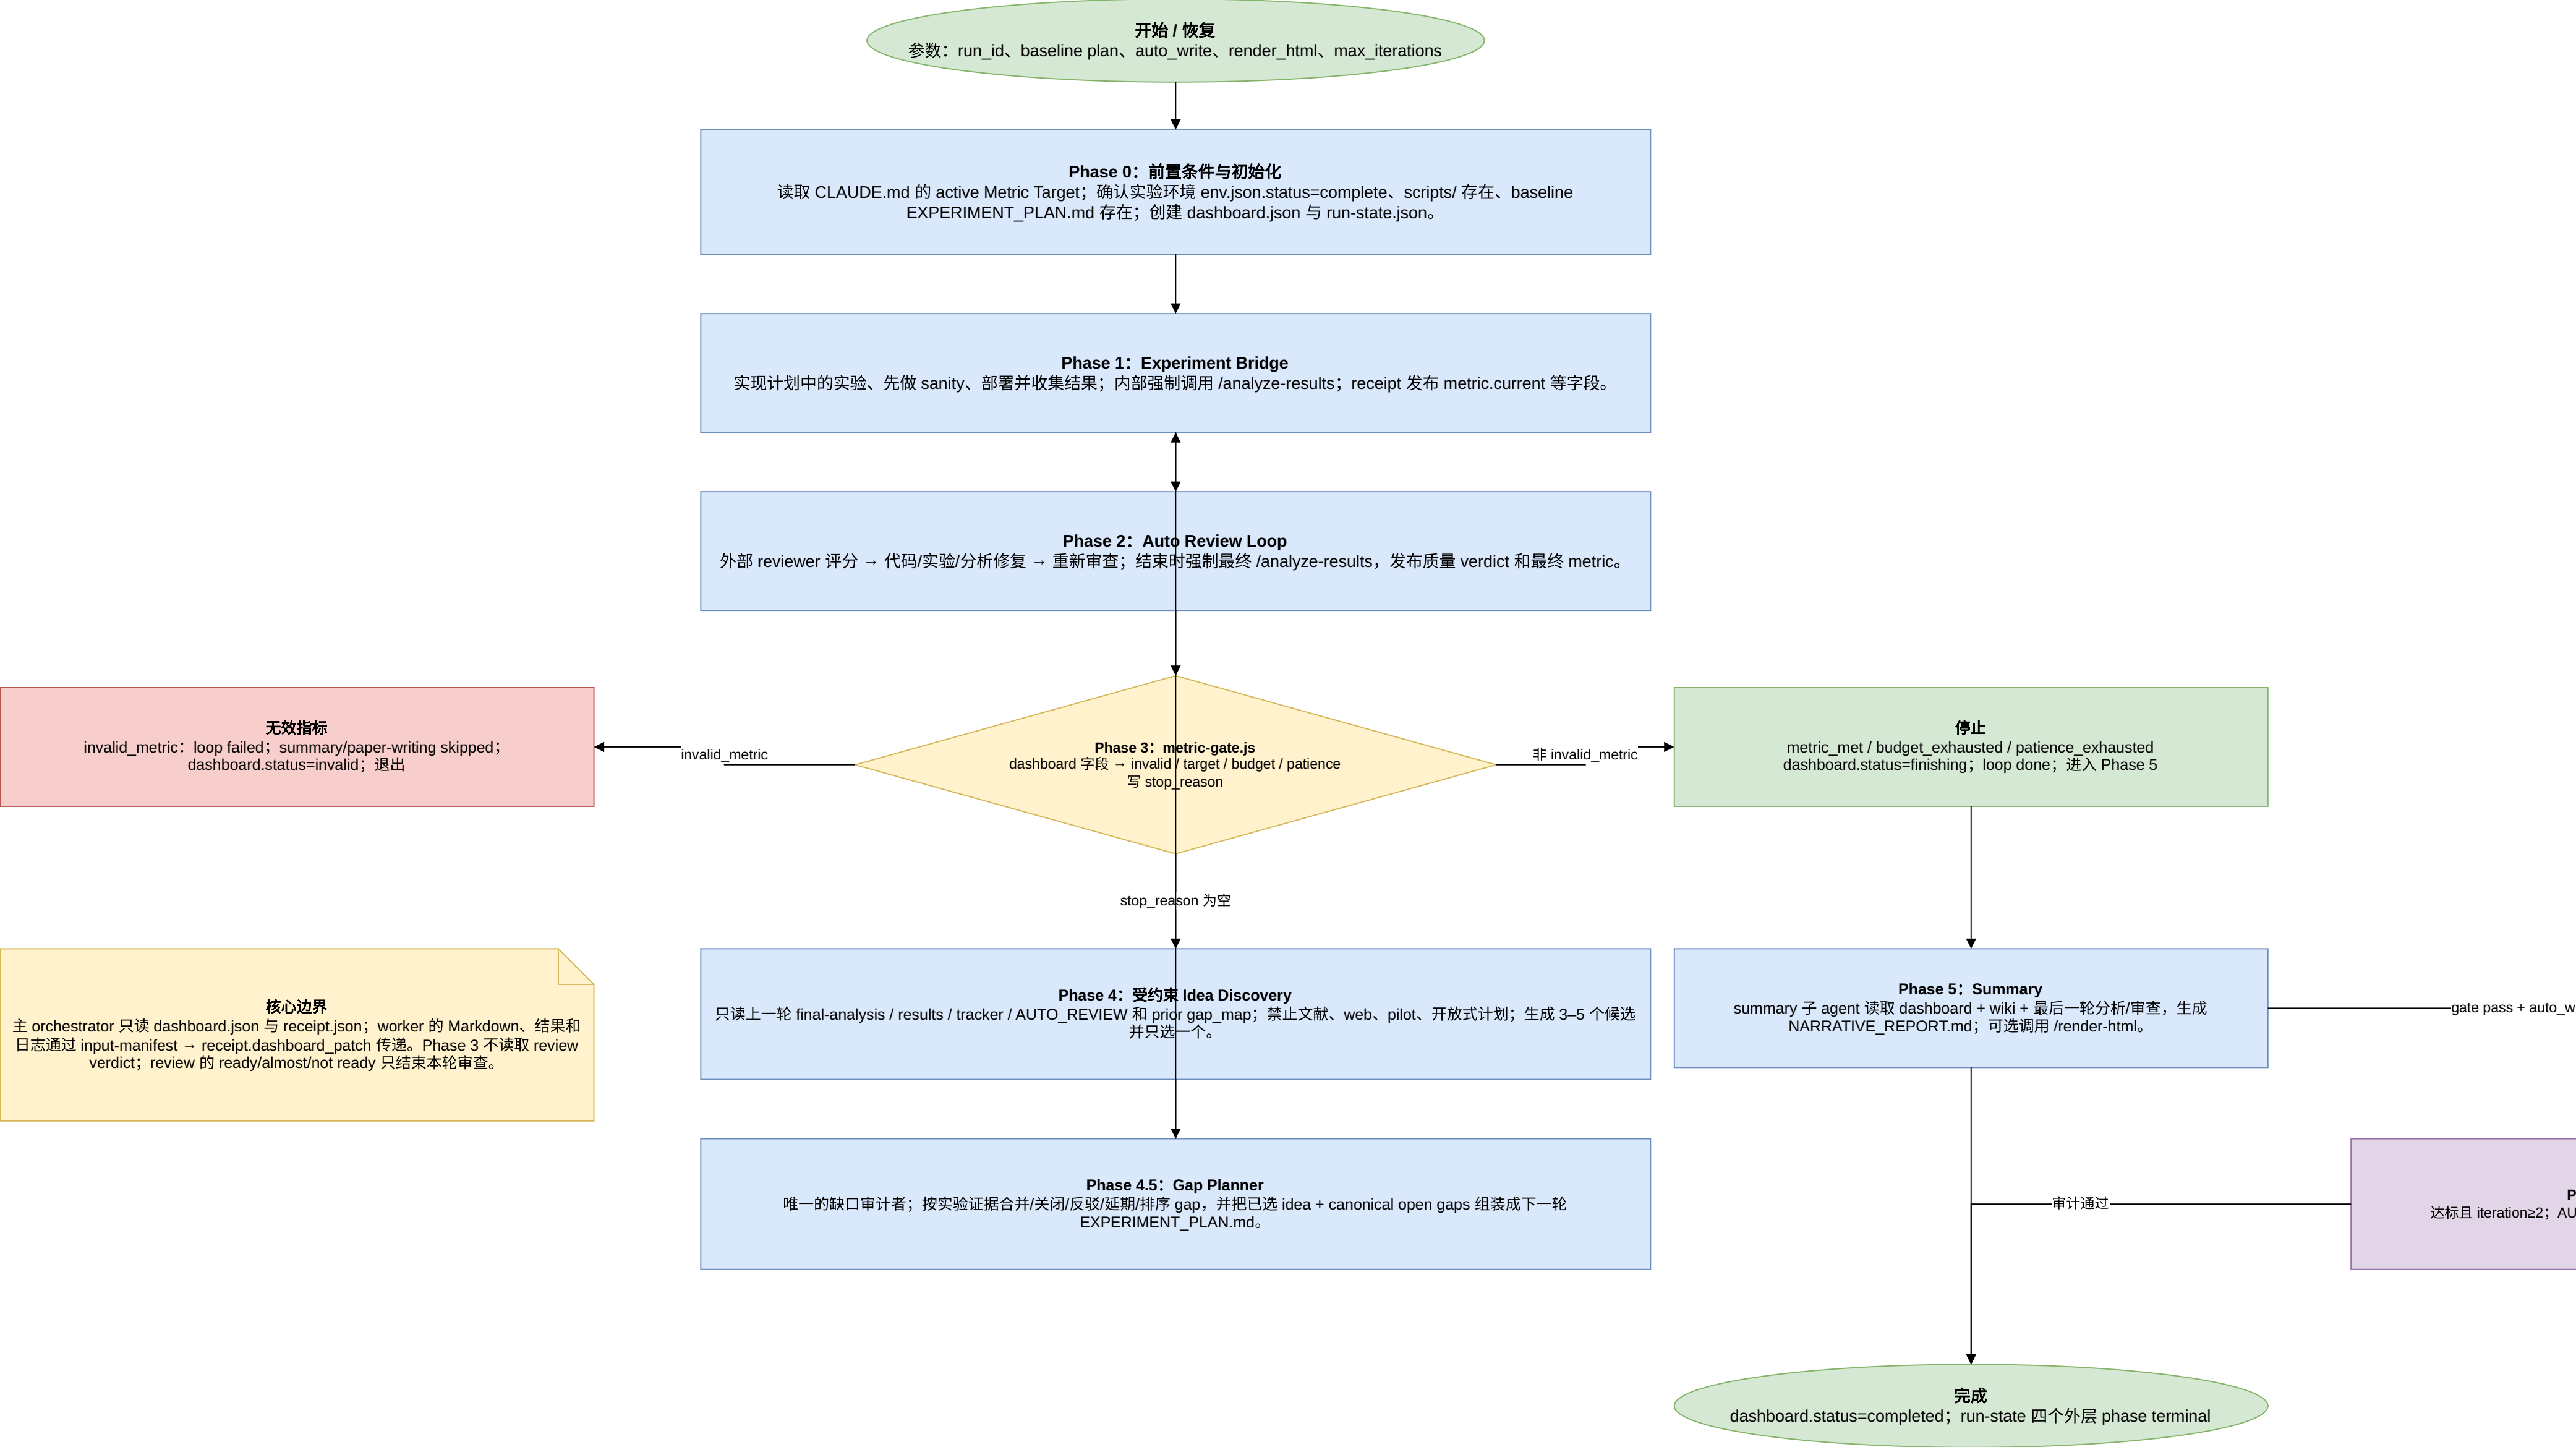

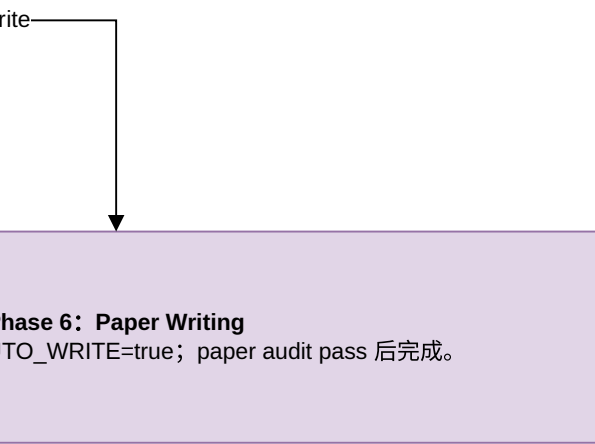


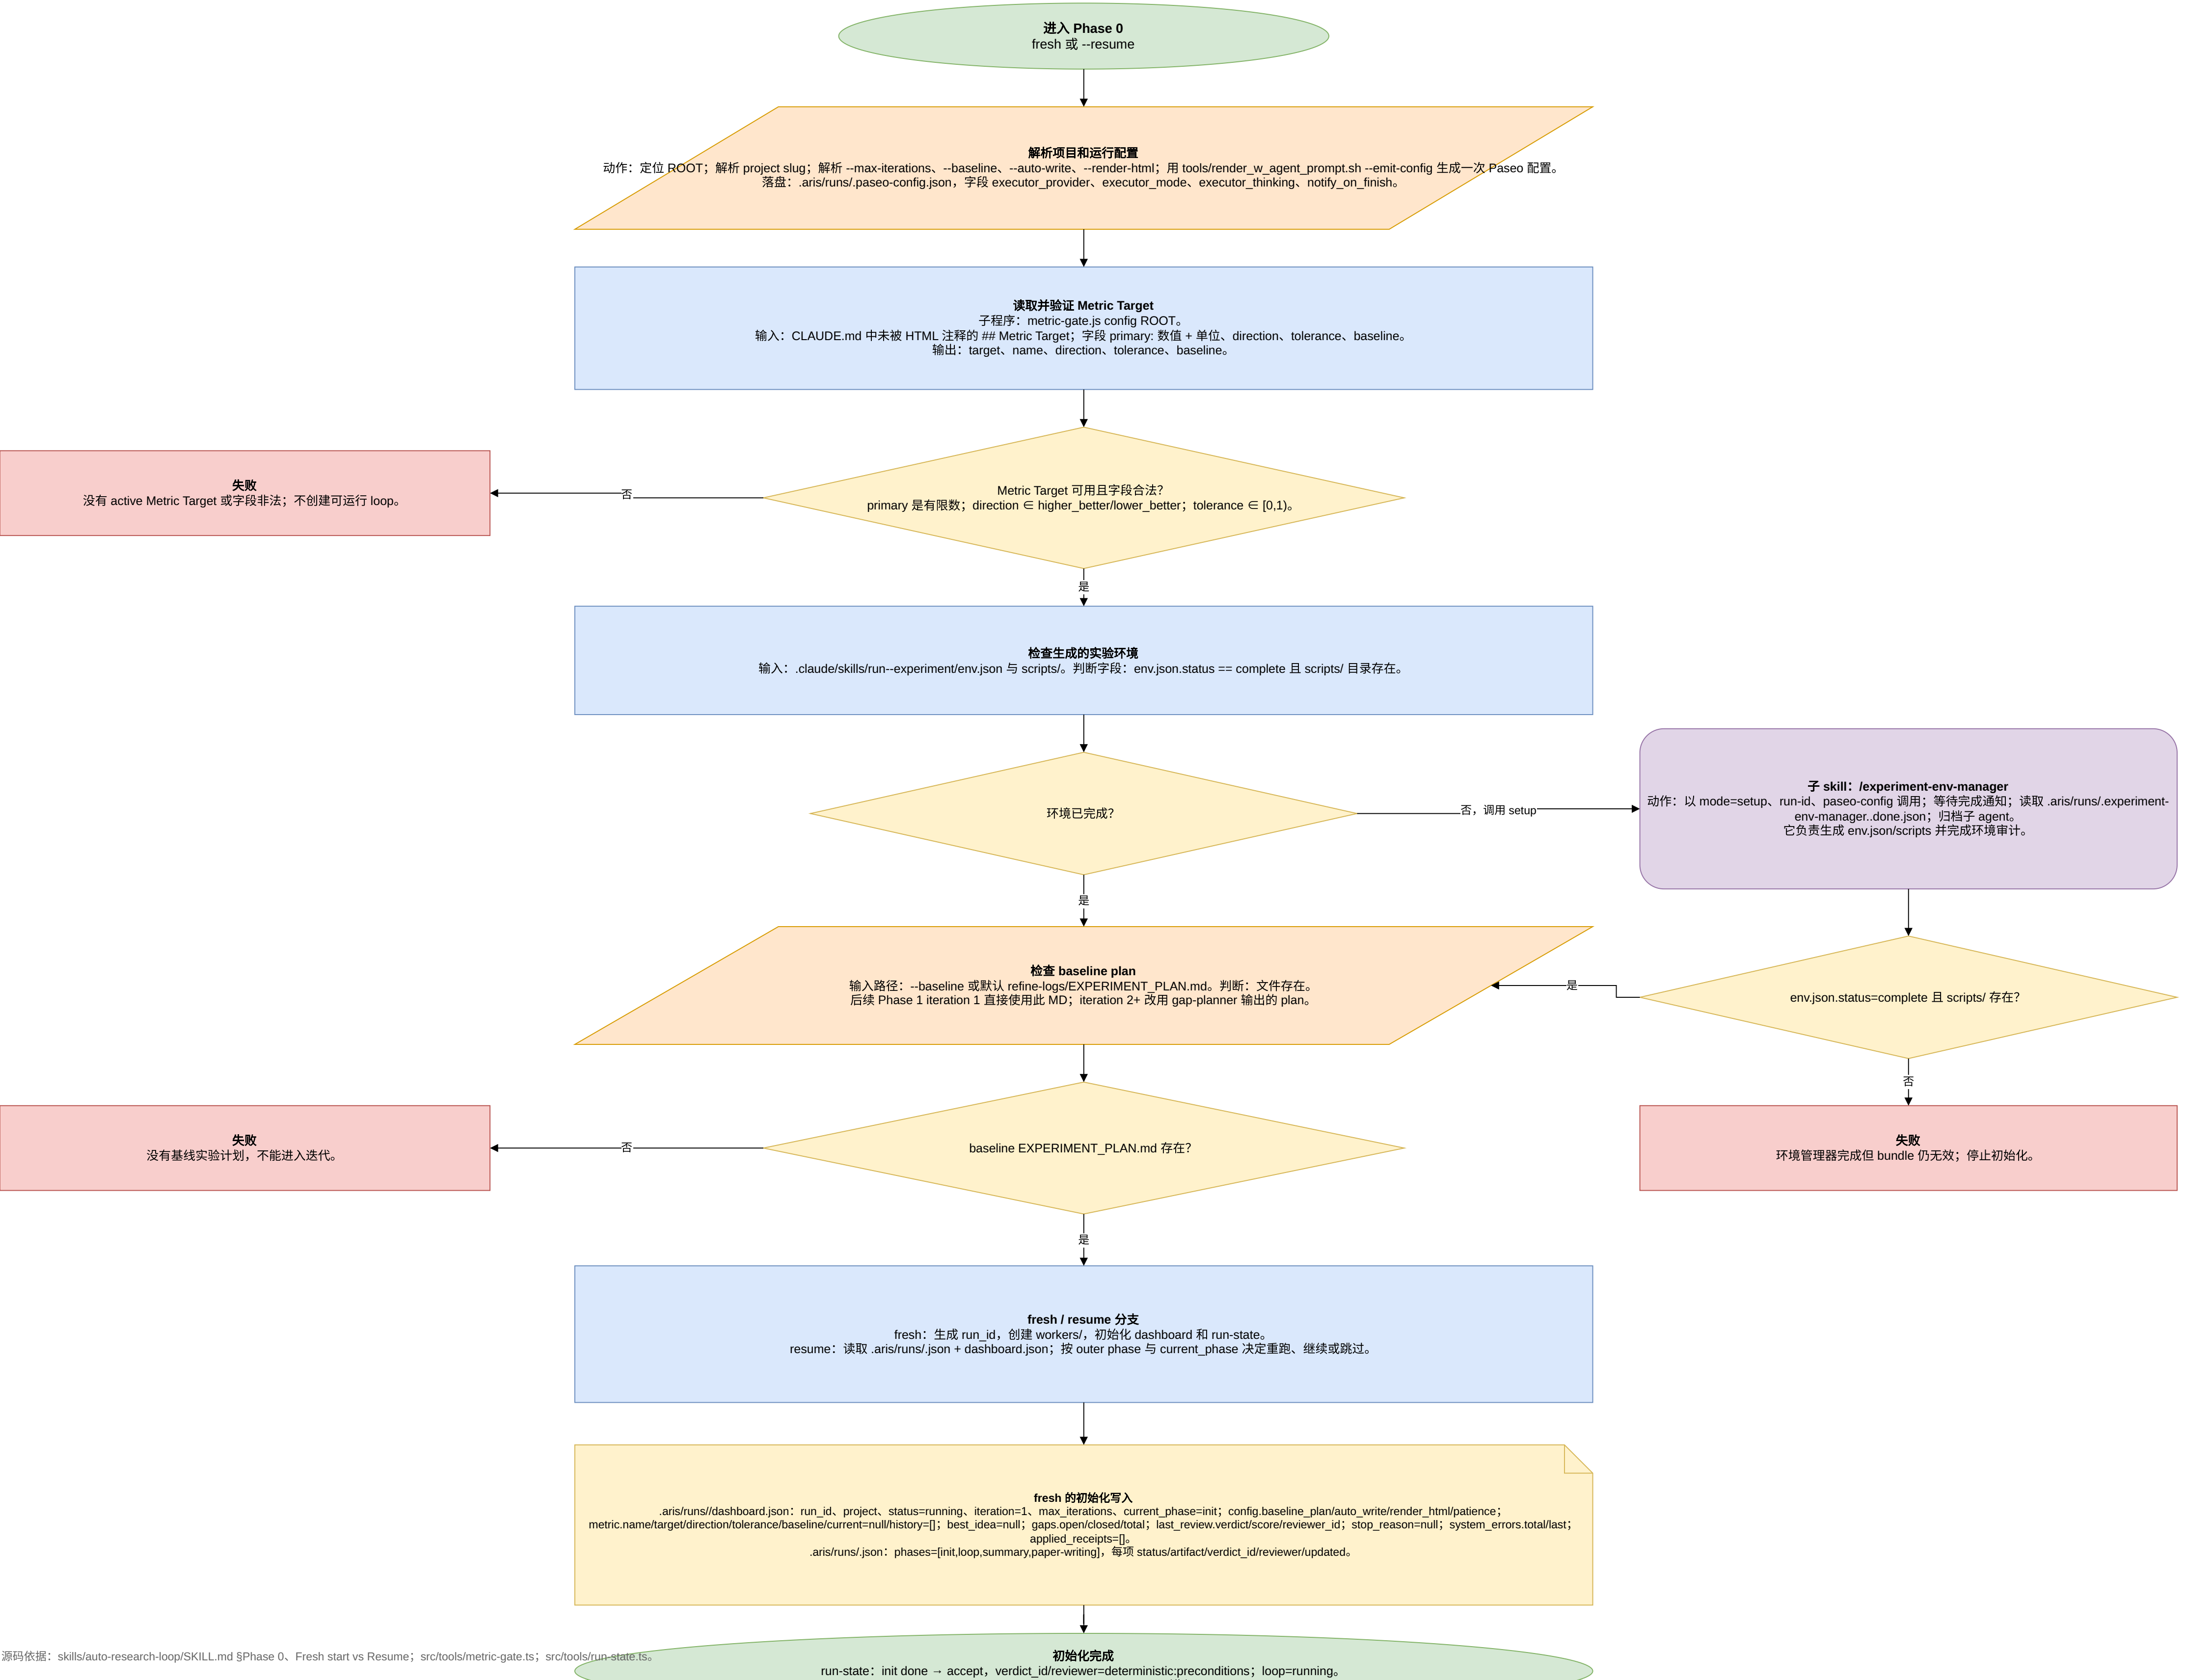


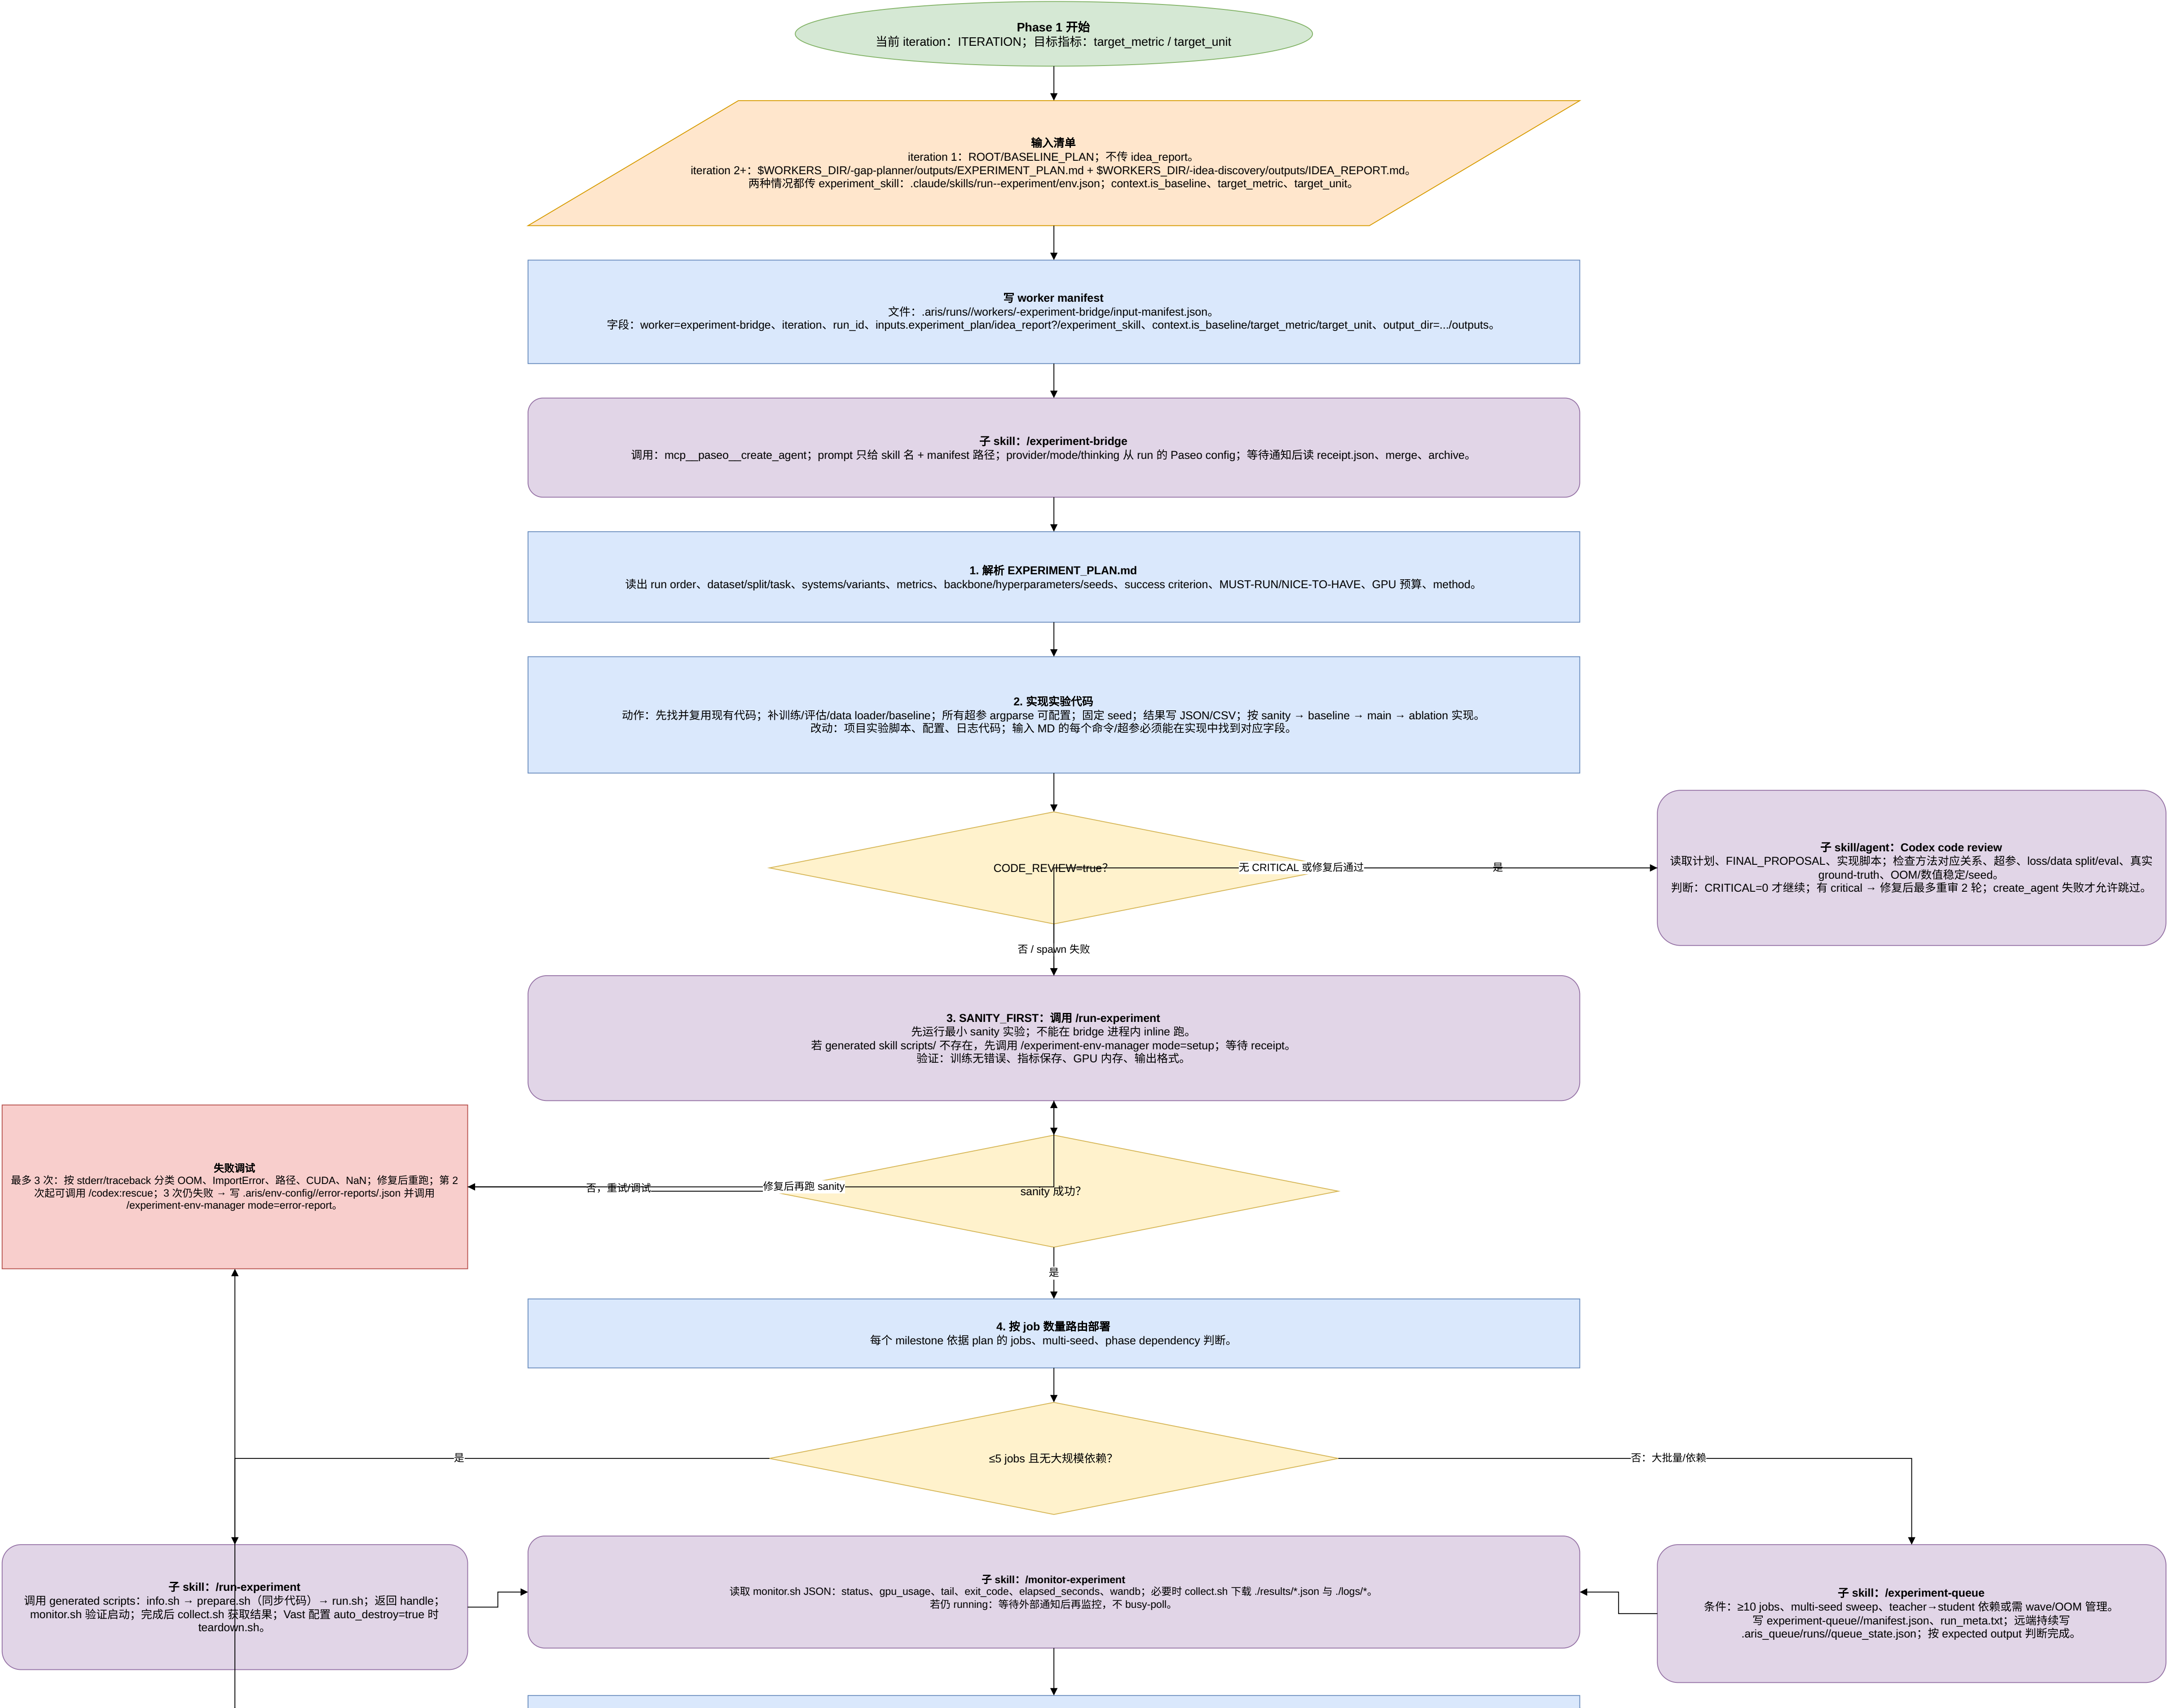


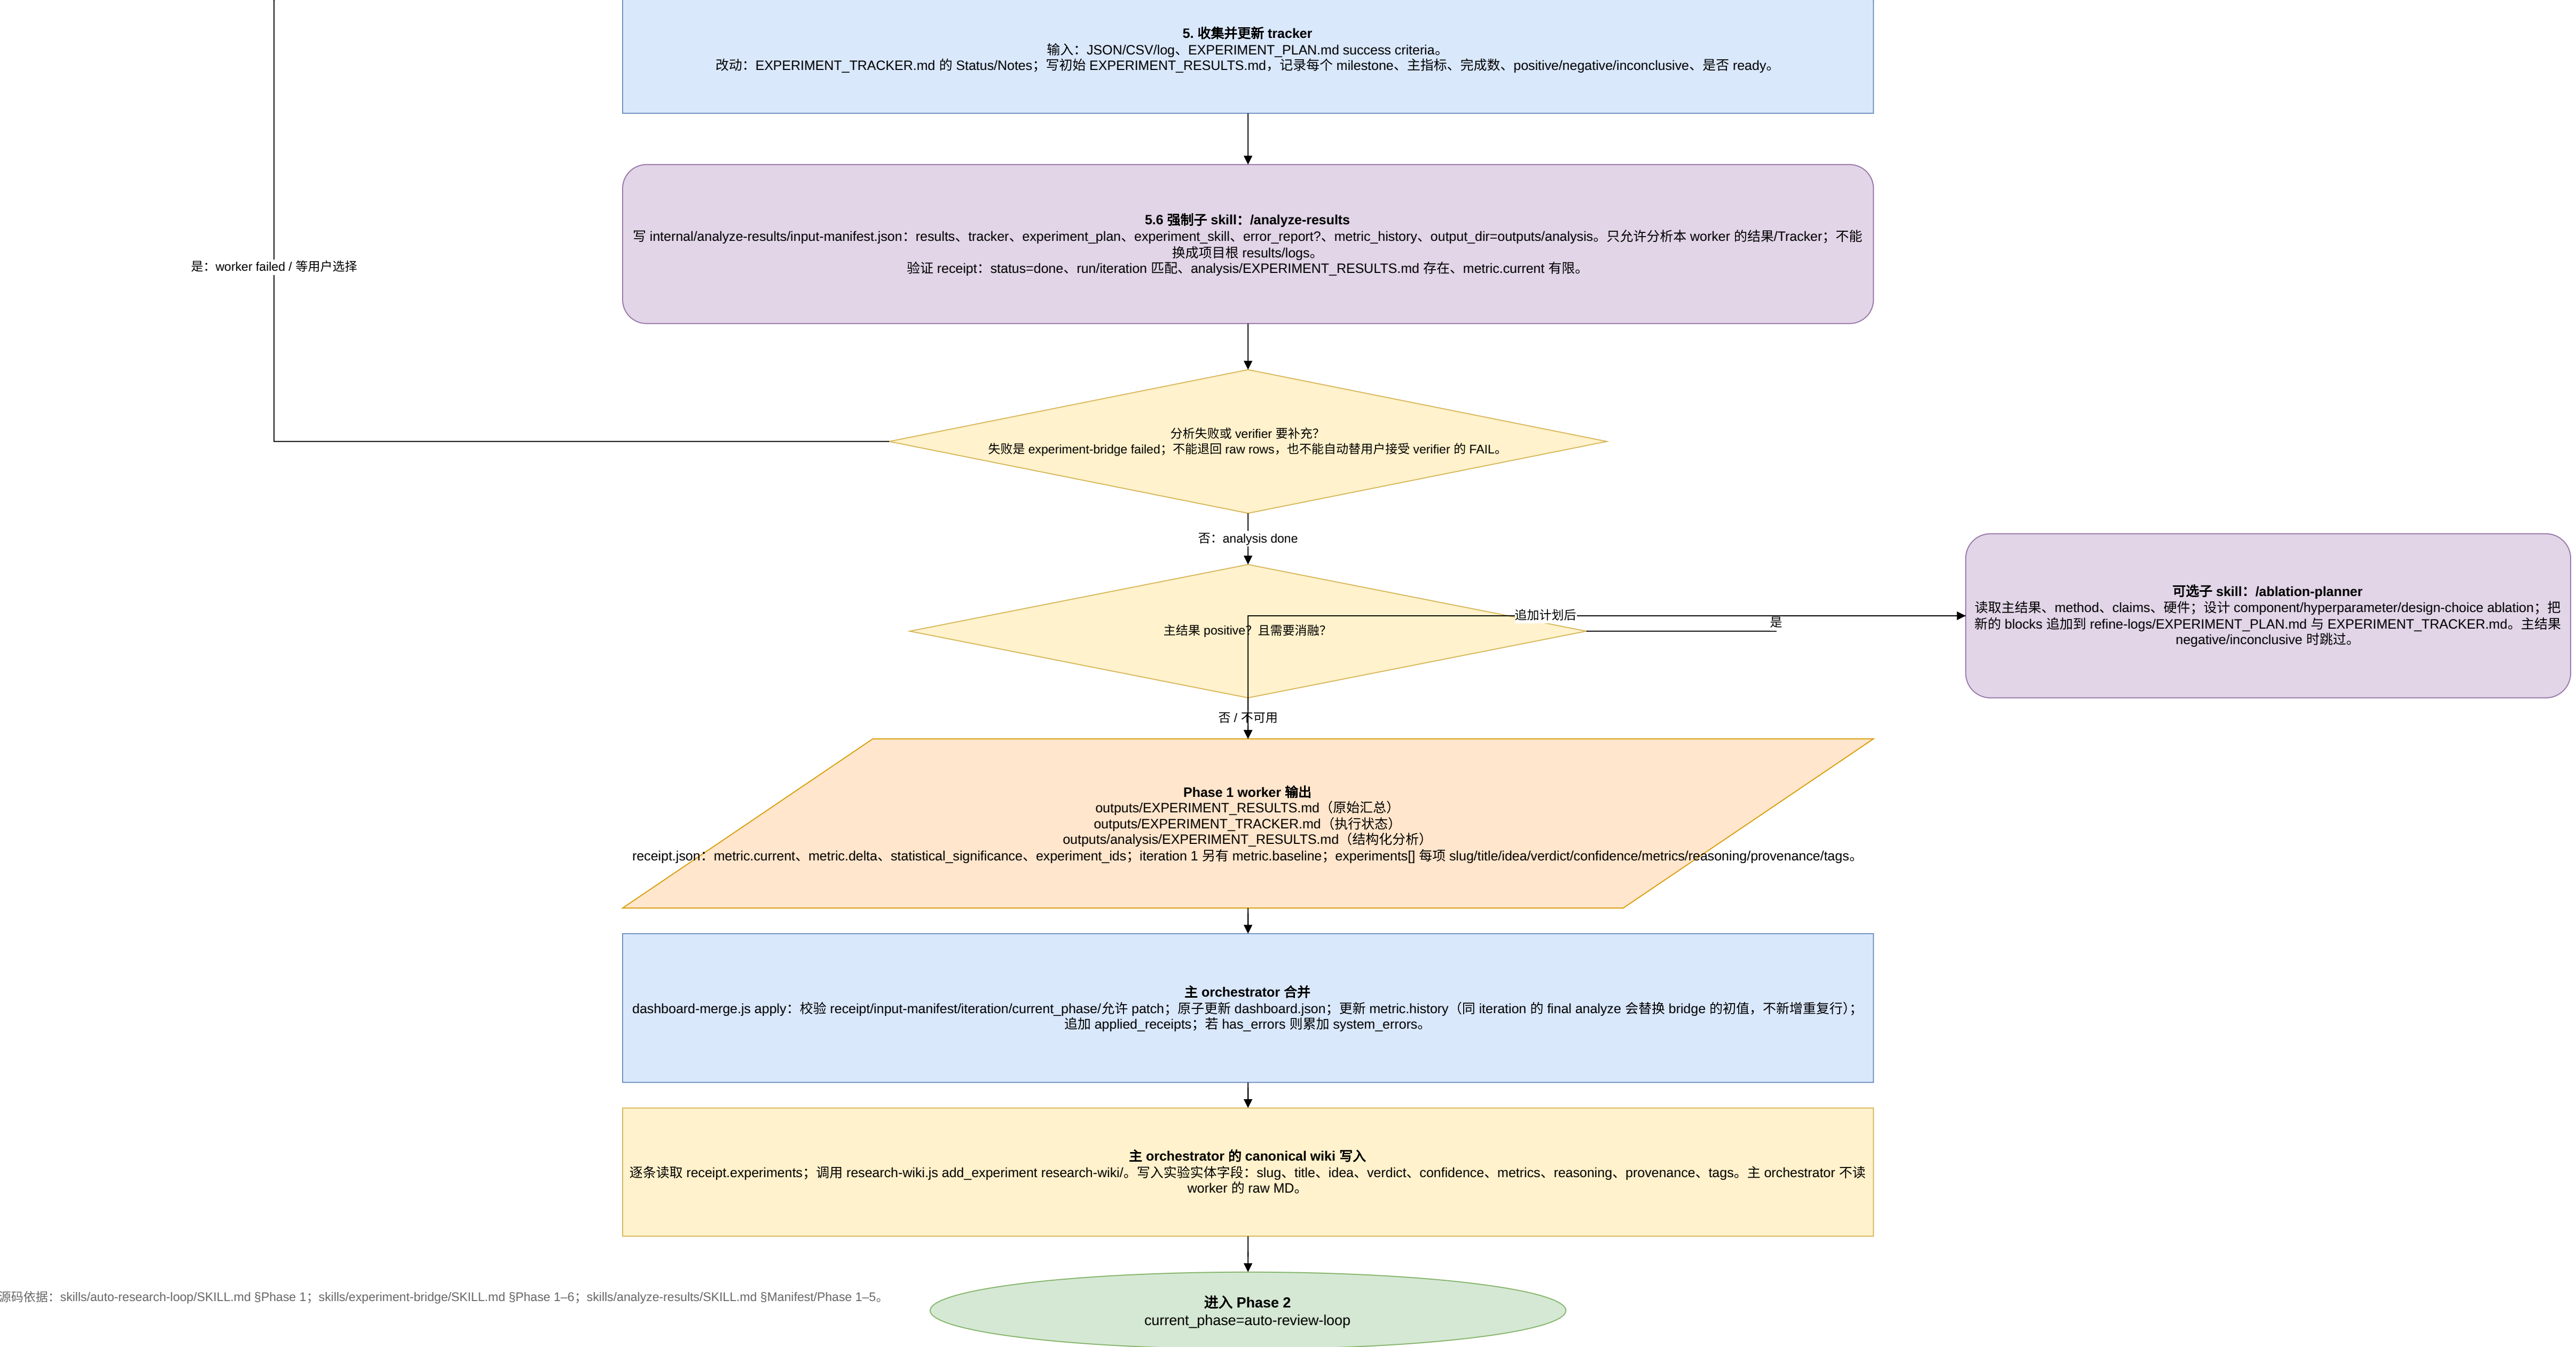


源码依据: skills/auto-research-loop/SKILL.md §Phase 1; skills/experiment-bridge/SKILL.md §Phase 1–6; skills/analyze-results/SKILL.md §Manifest/Phase 1–5。

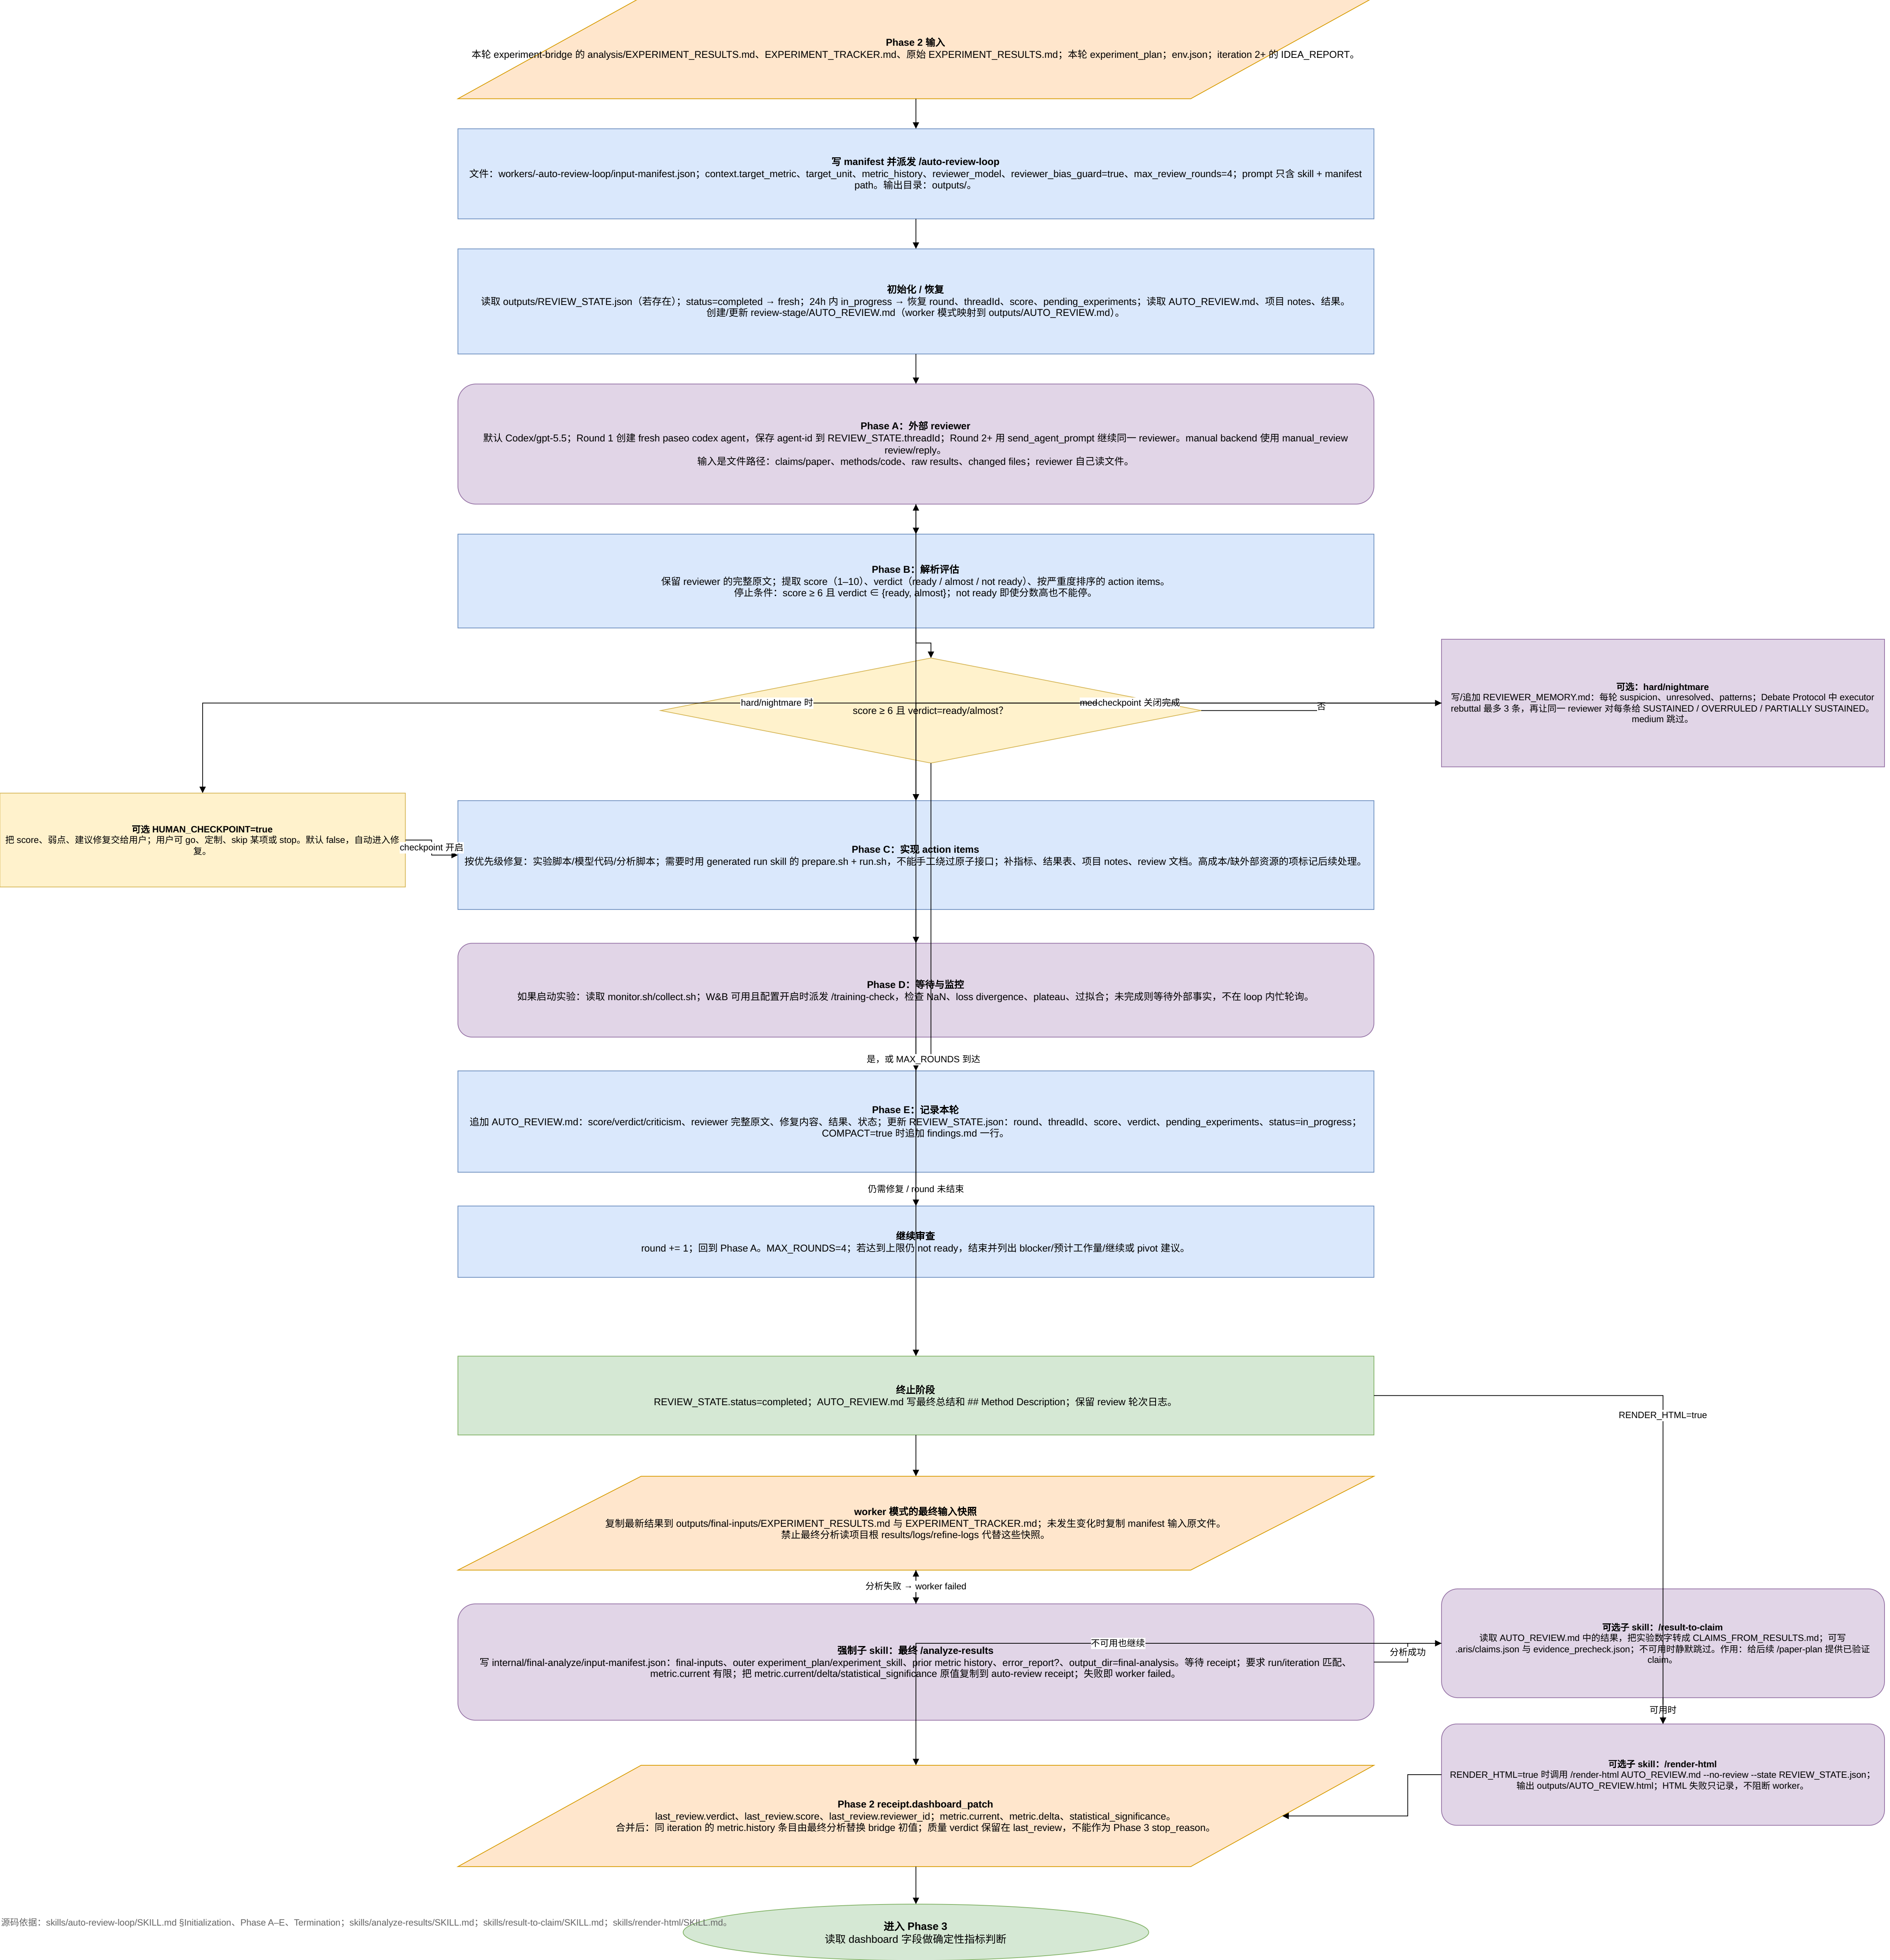


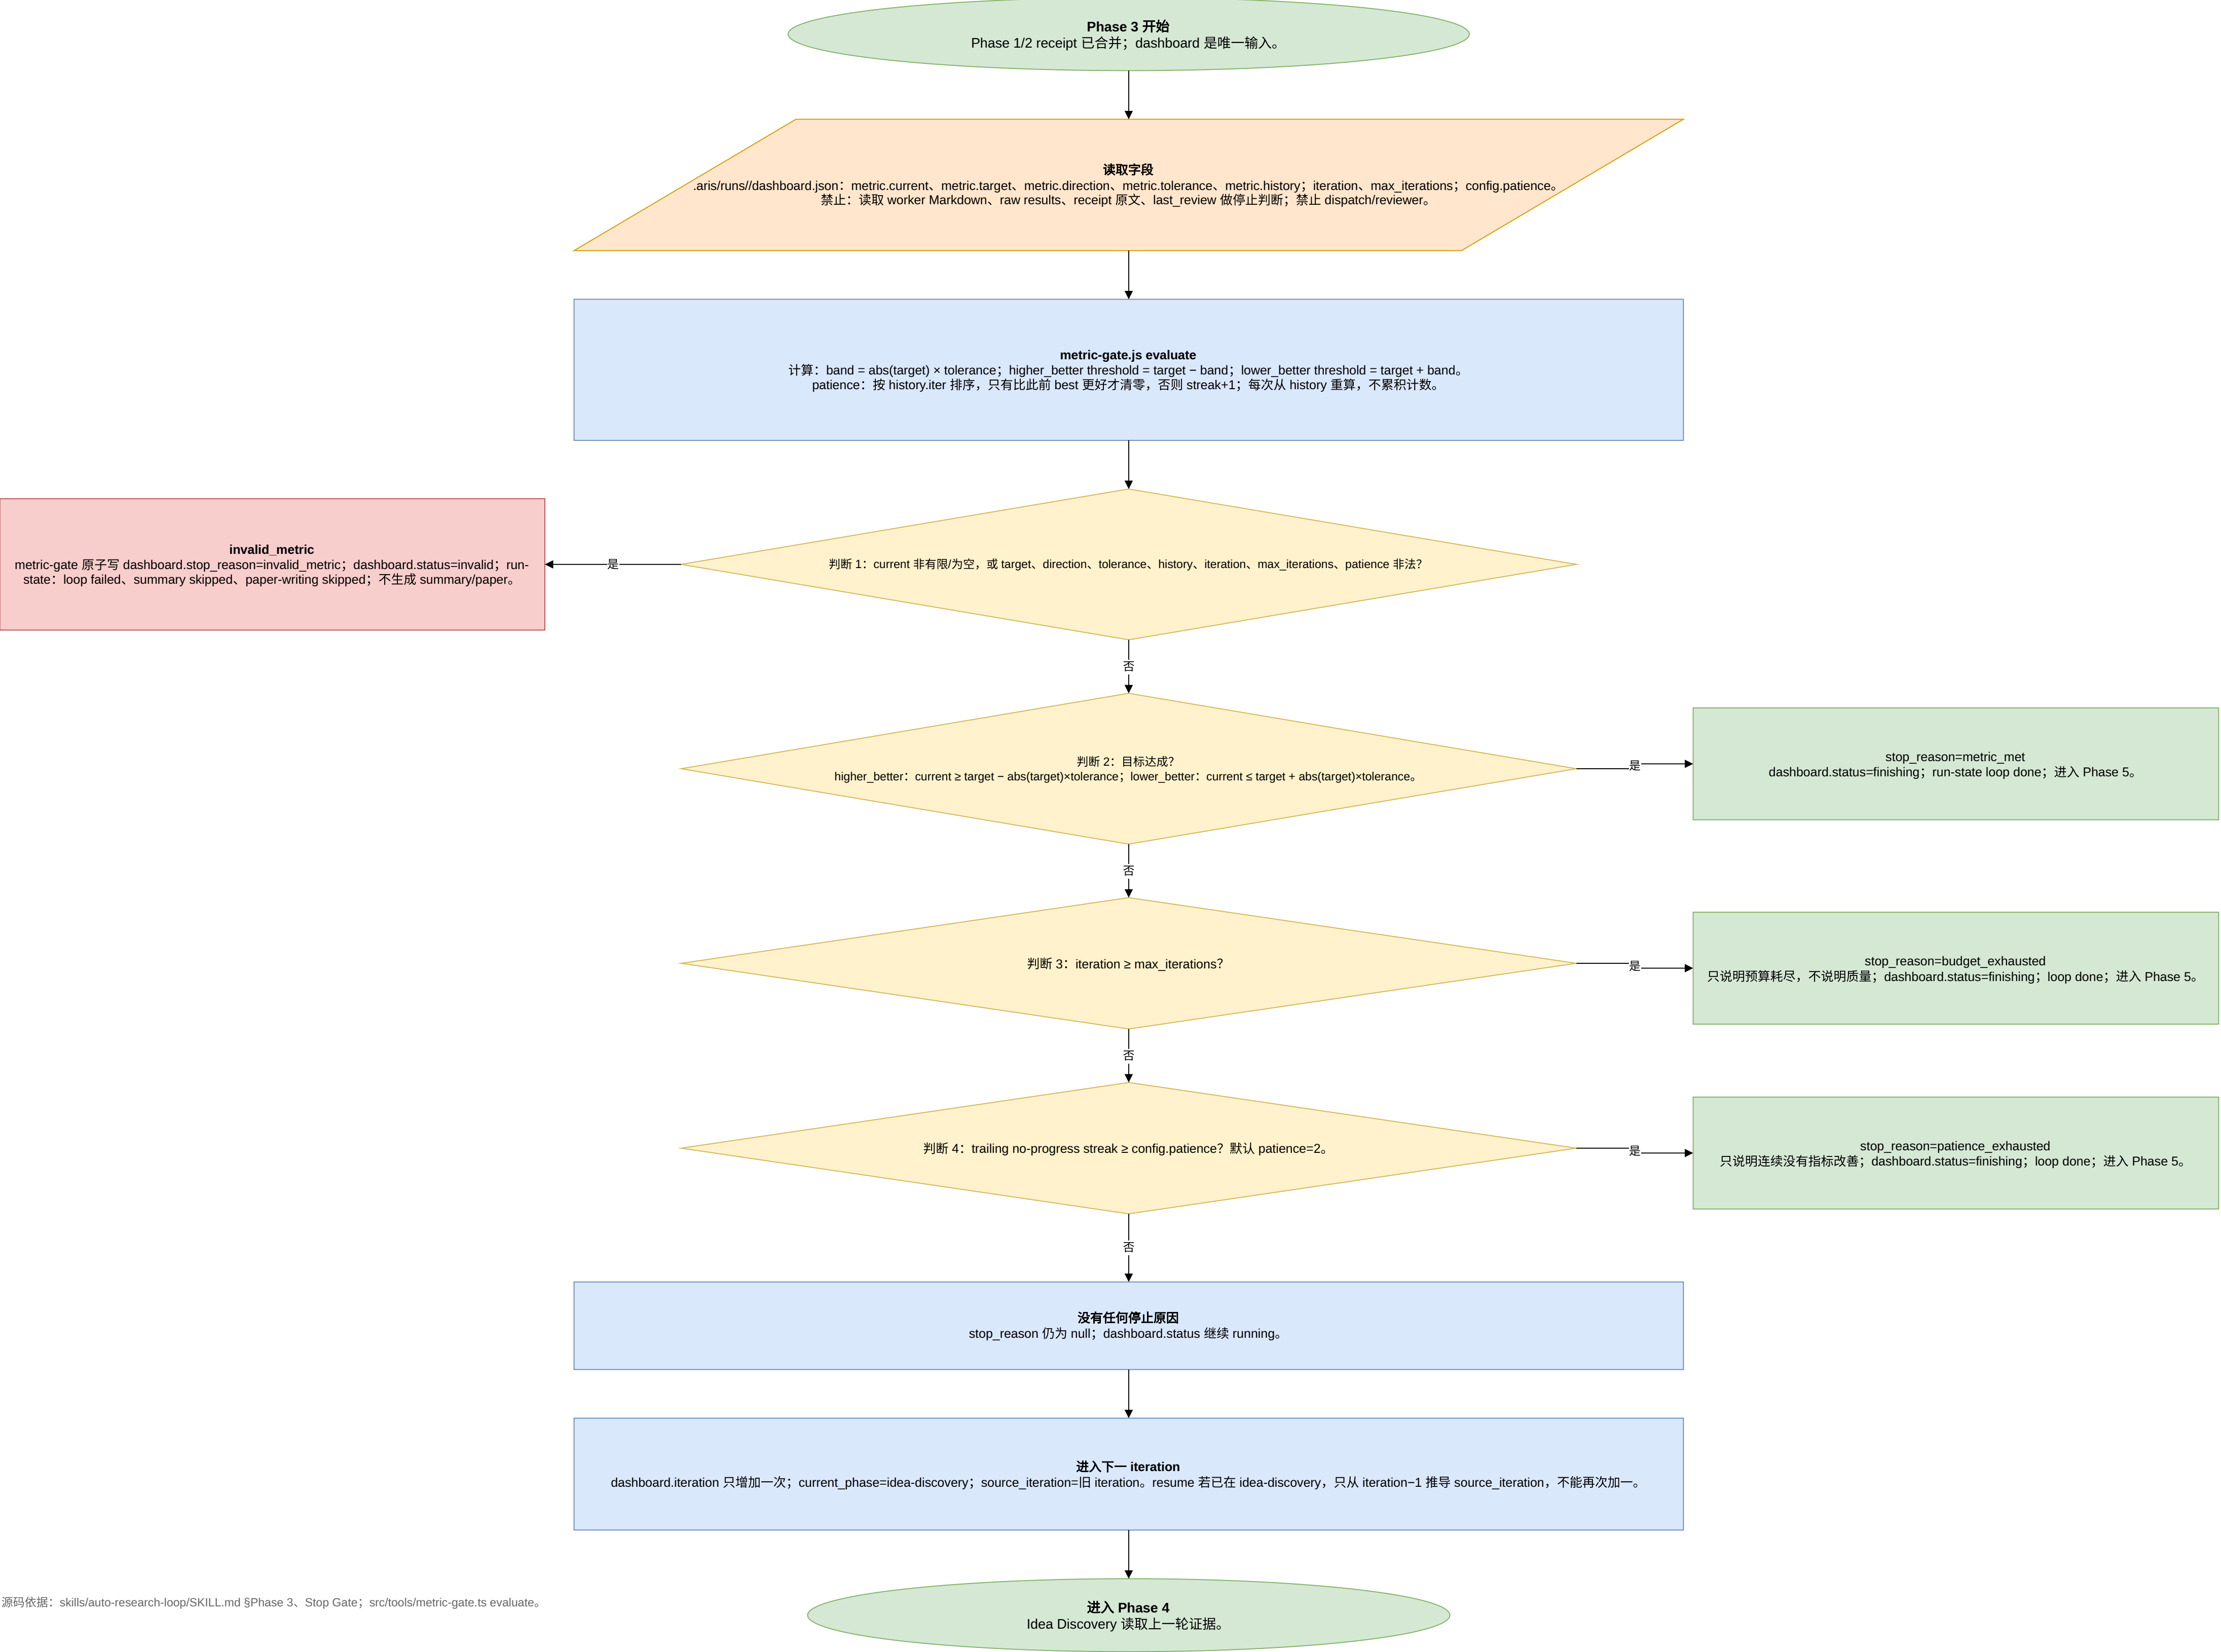

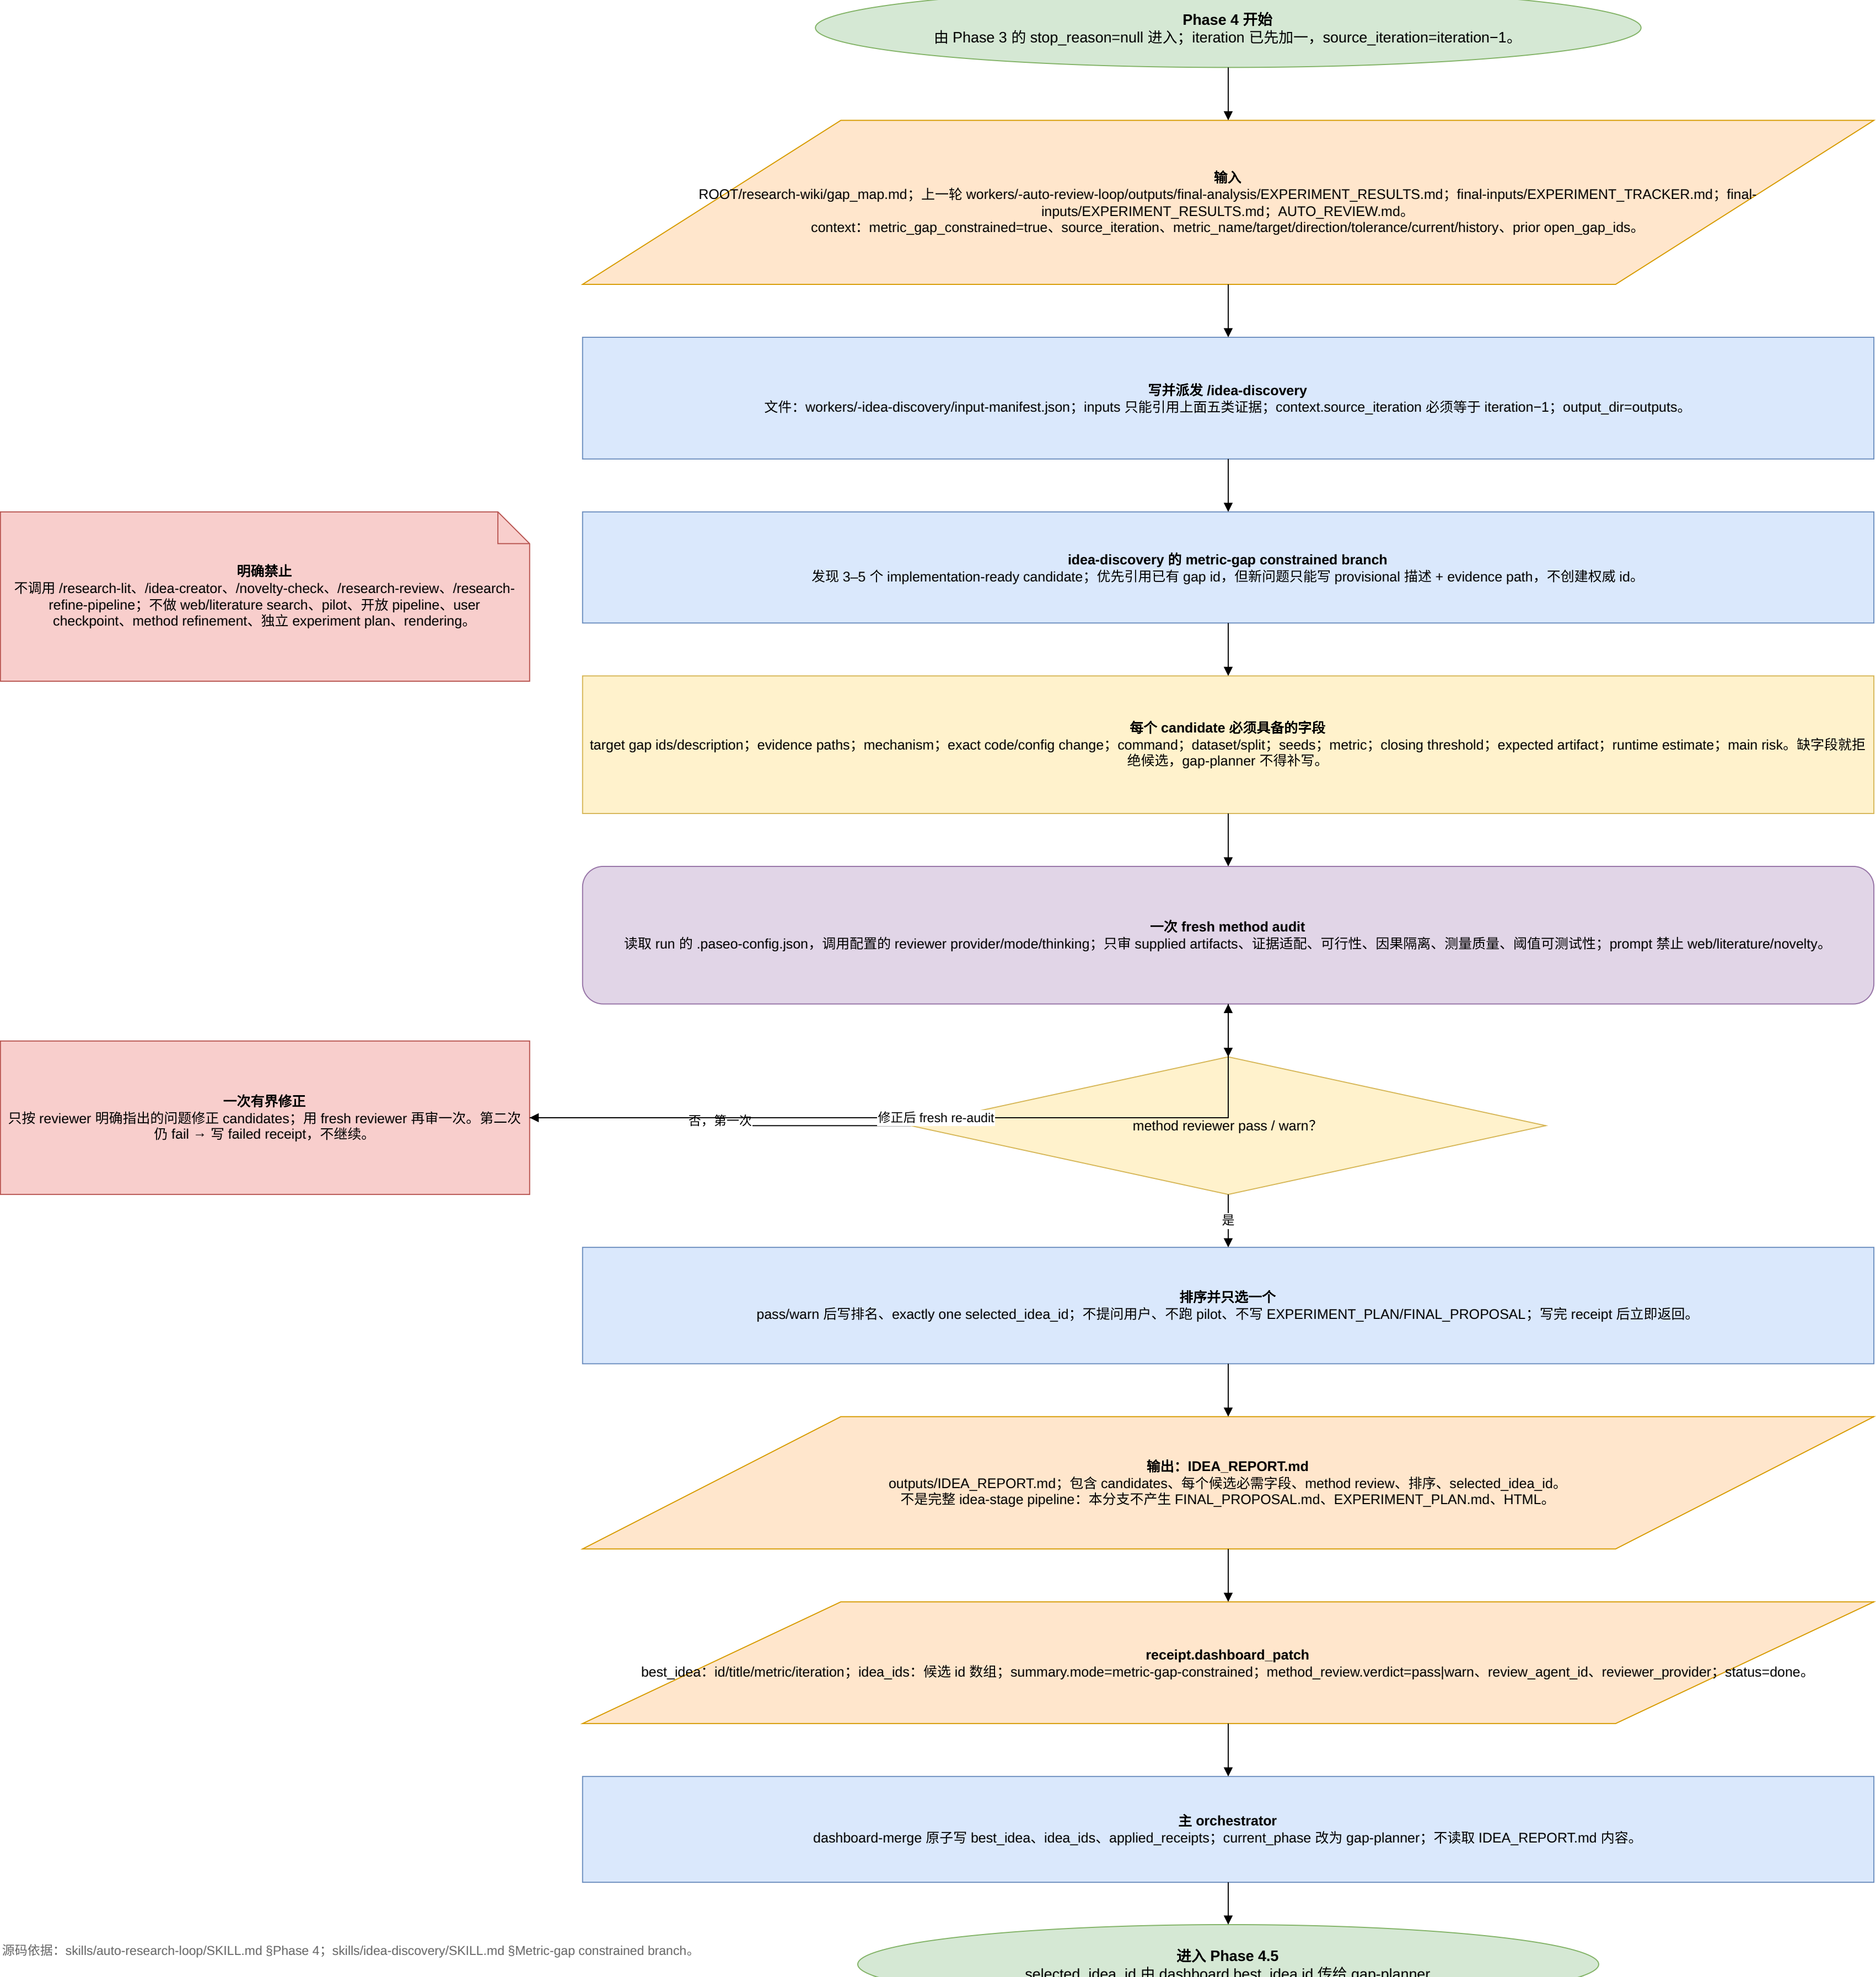

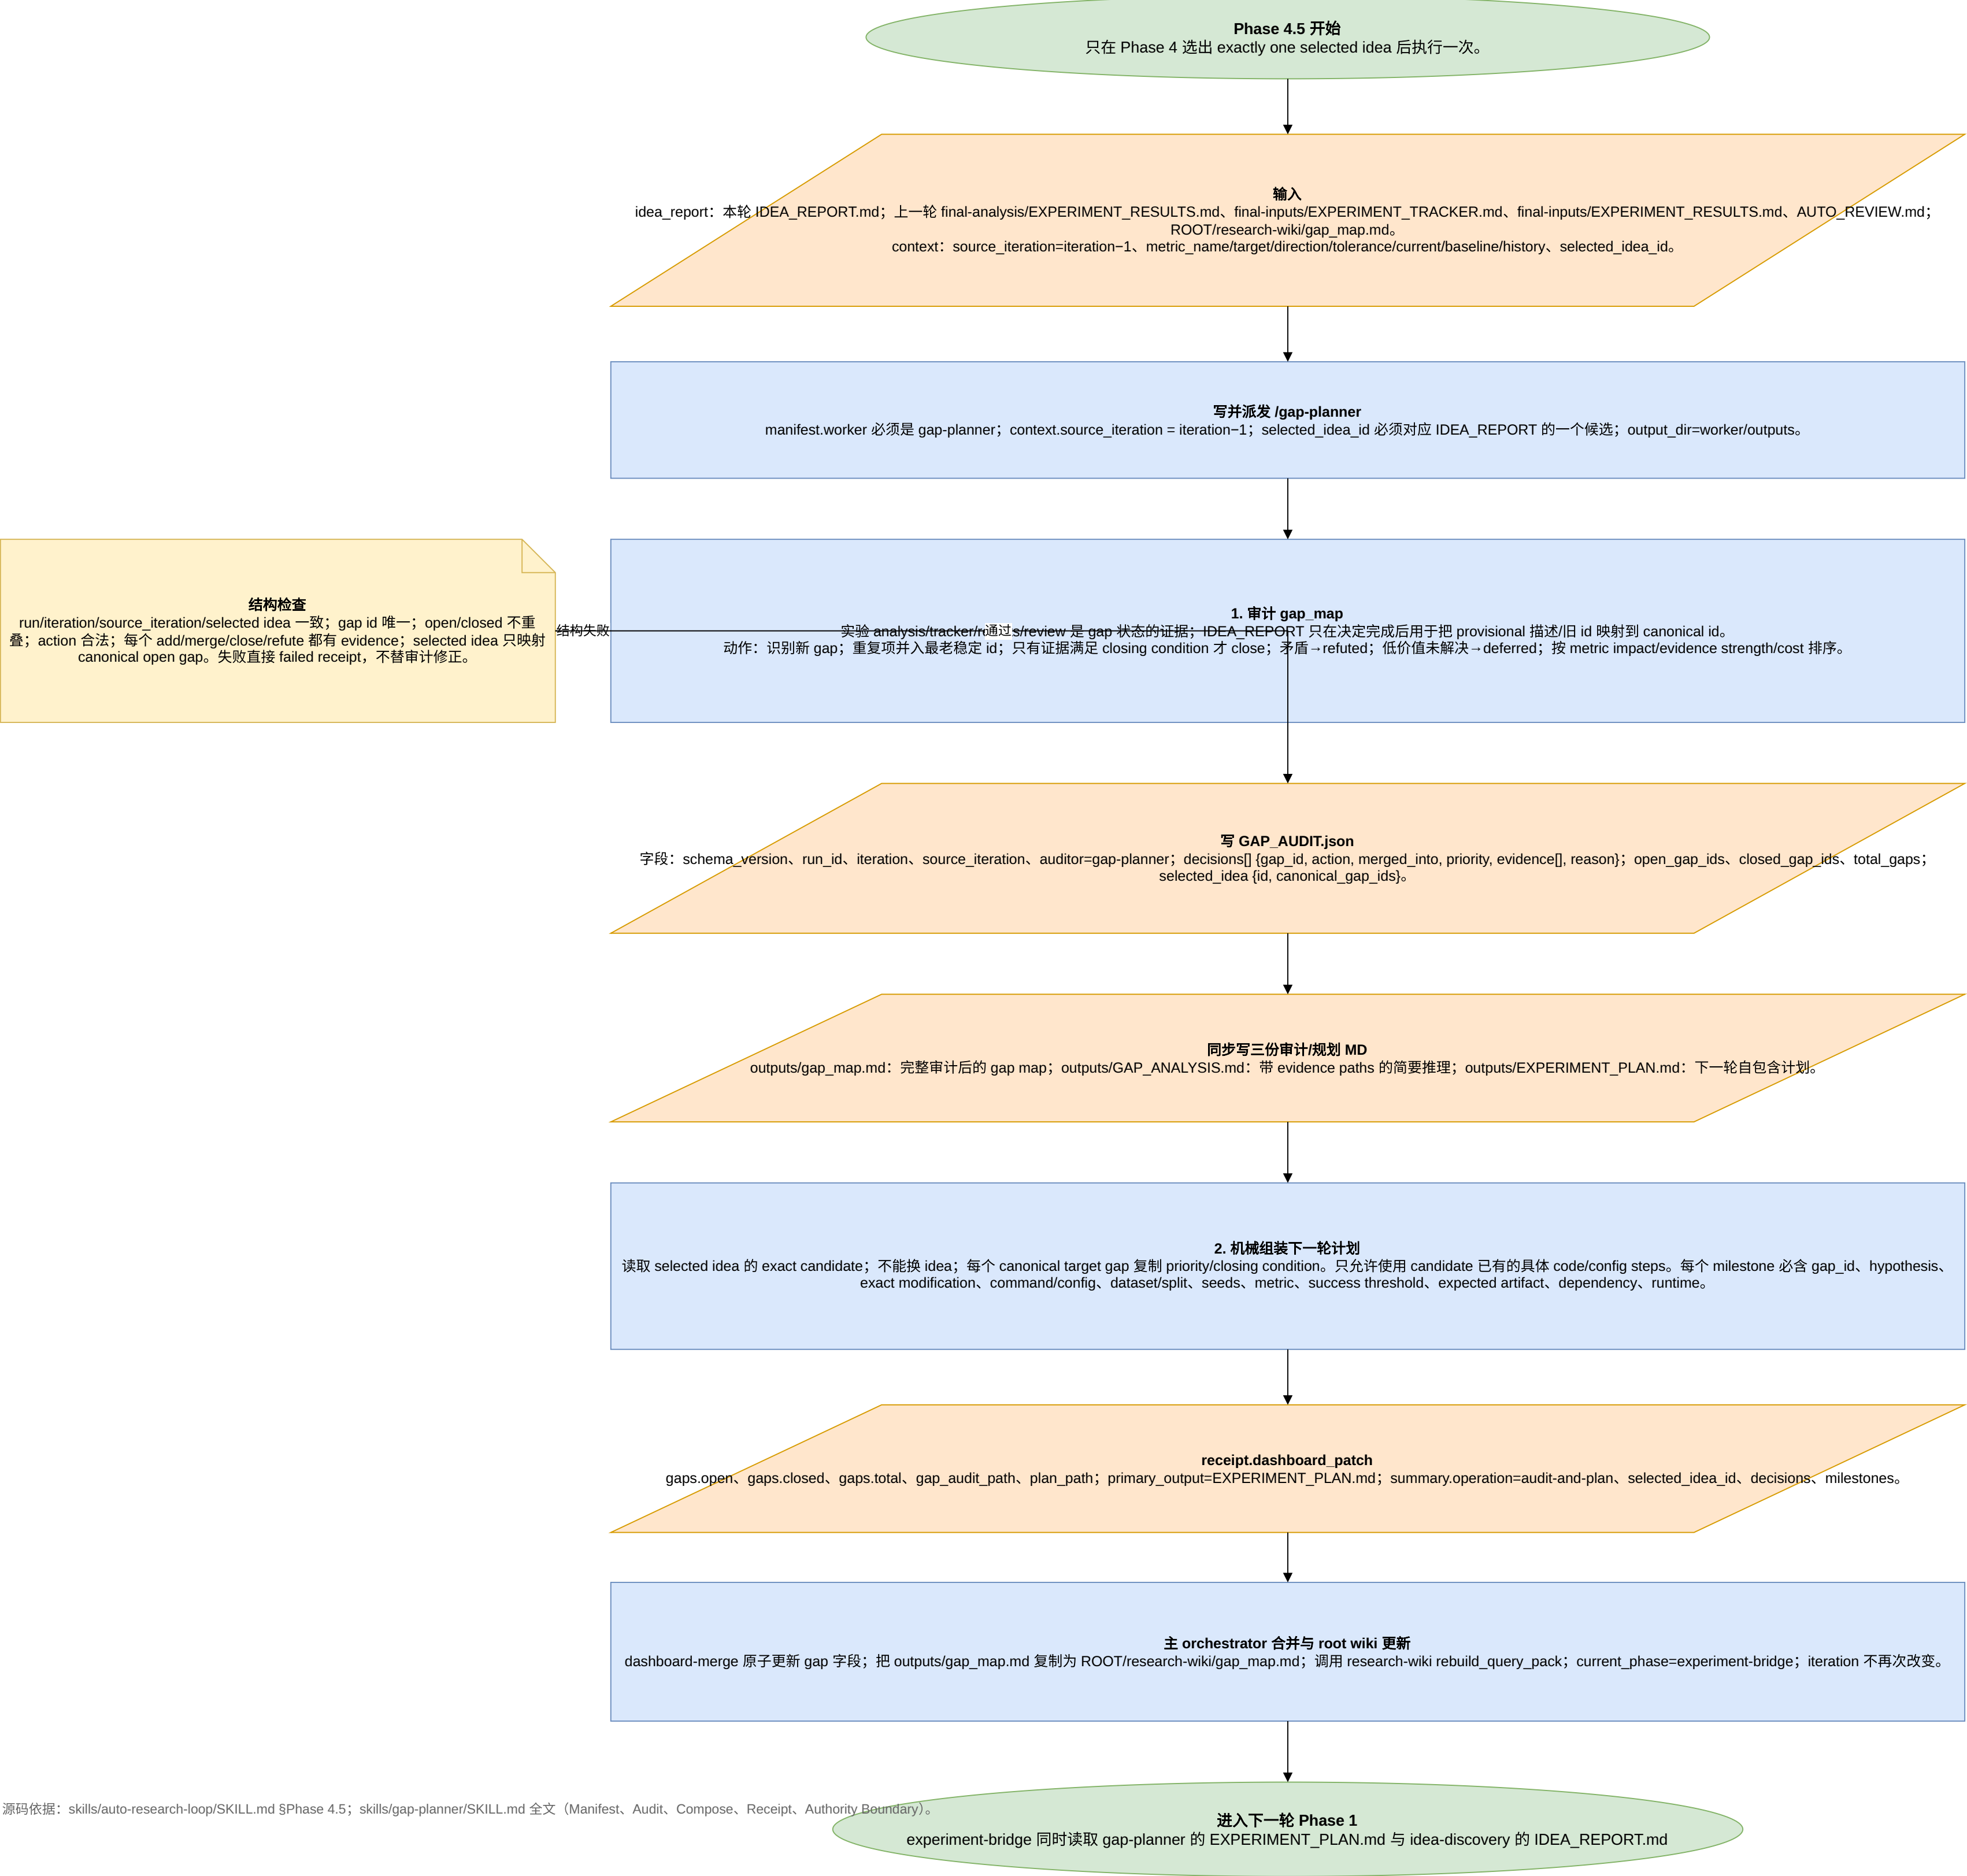


例外: invalid_metric
Phase 5 被跳过; run-state loop=failed、summary=skipped、paper-writing=skipped;
dashboard.status=invalid。

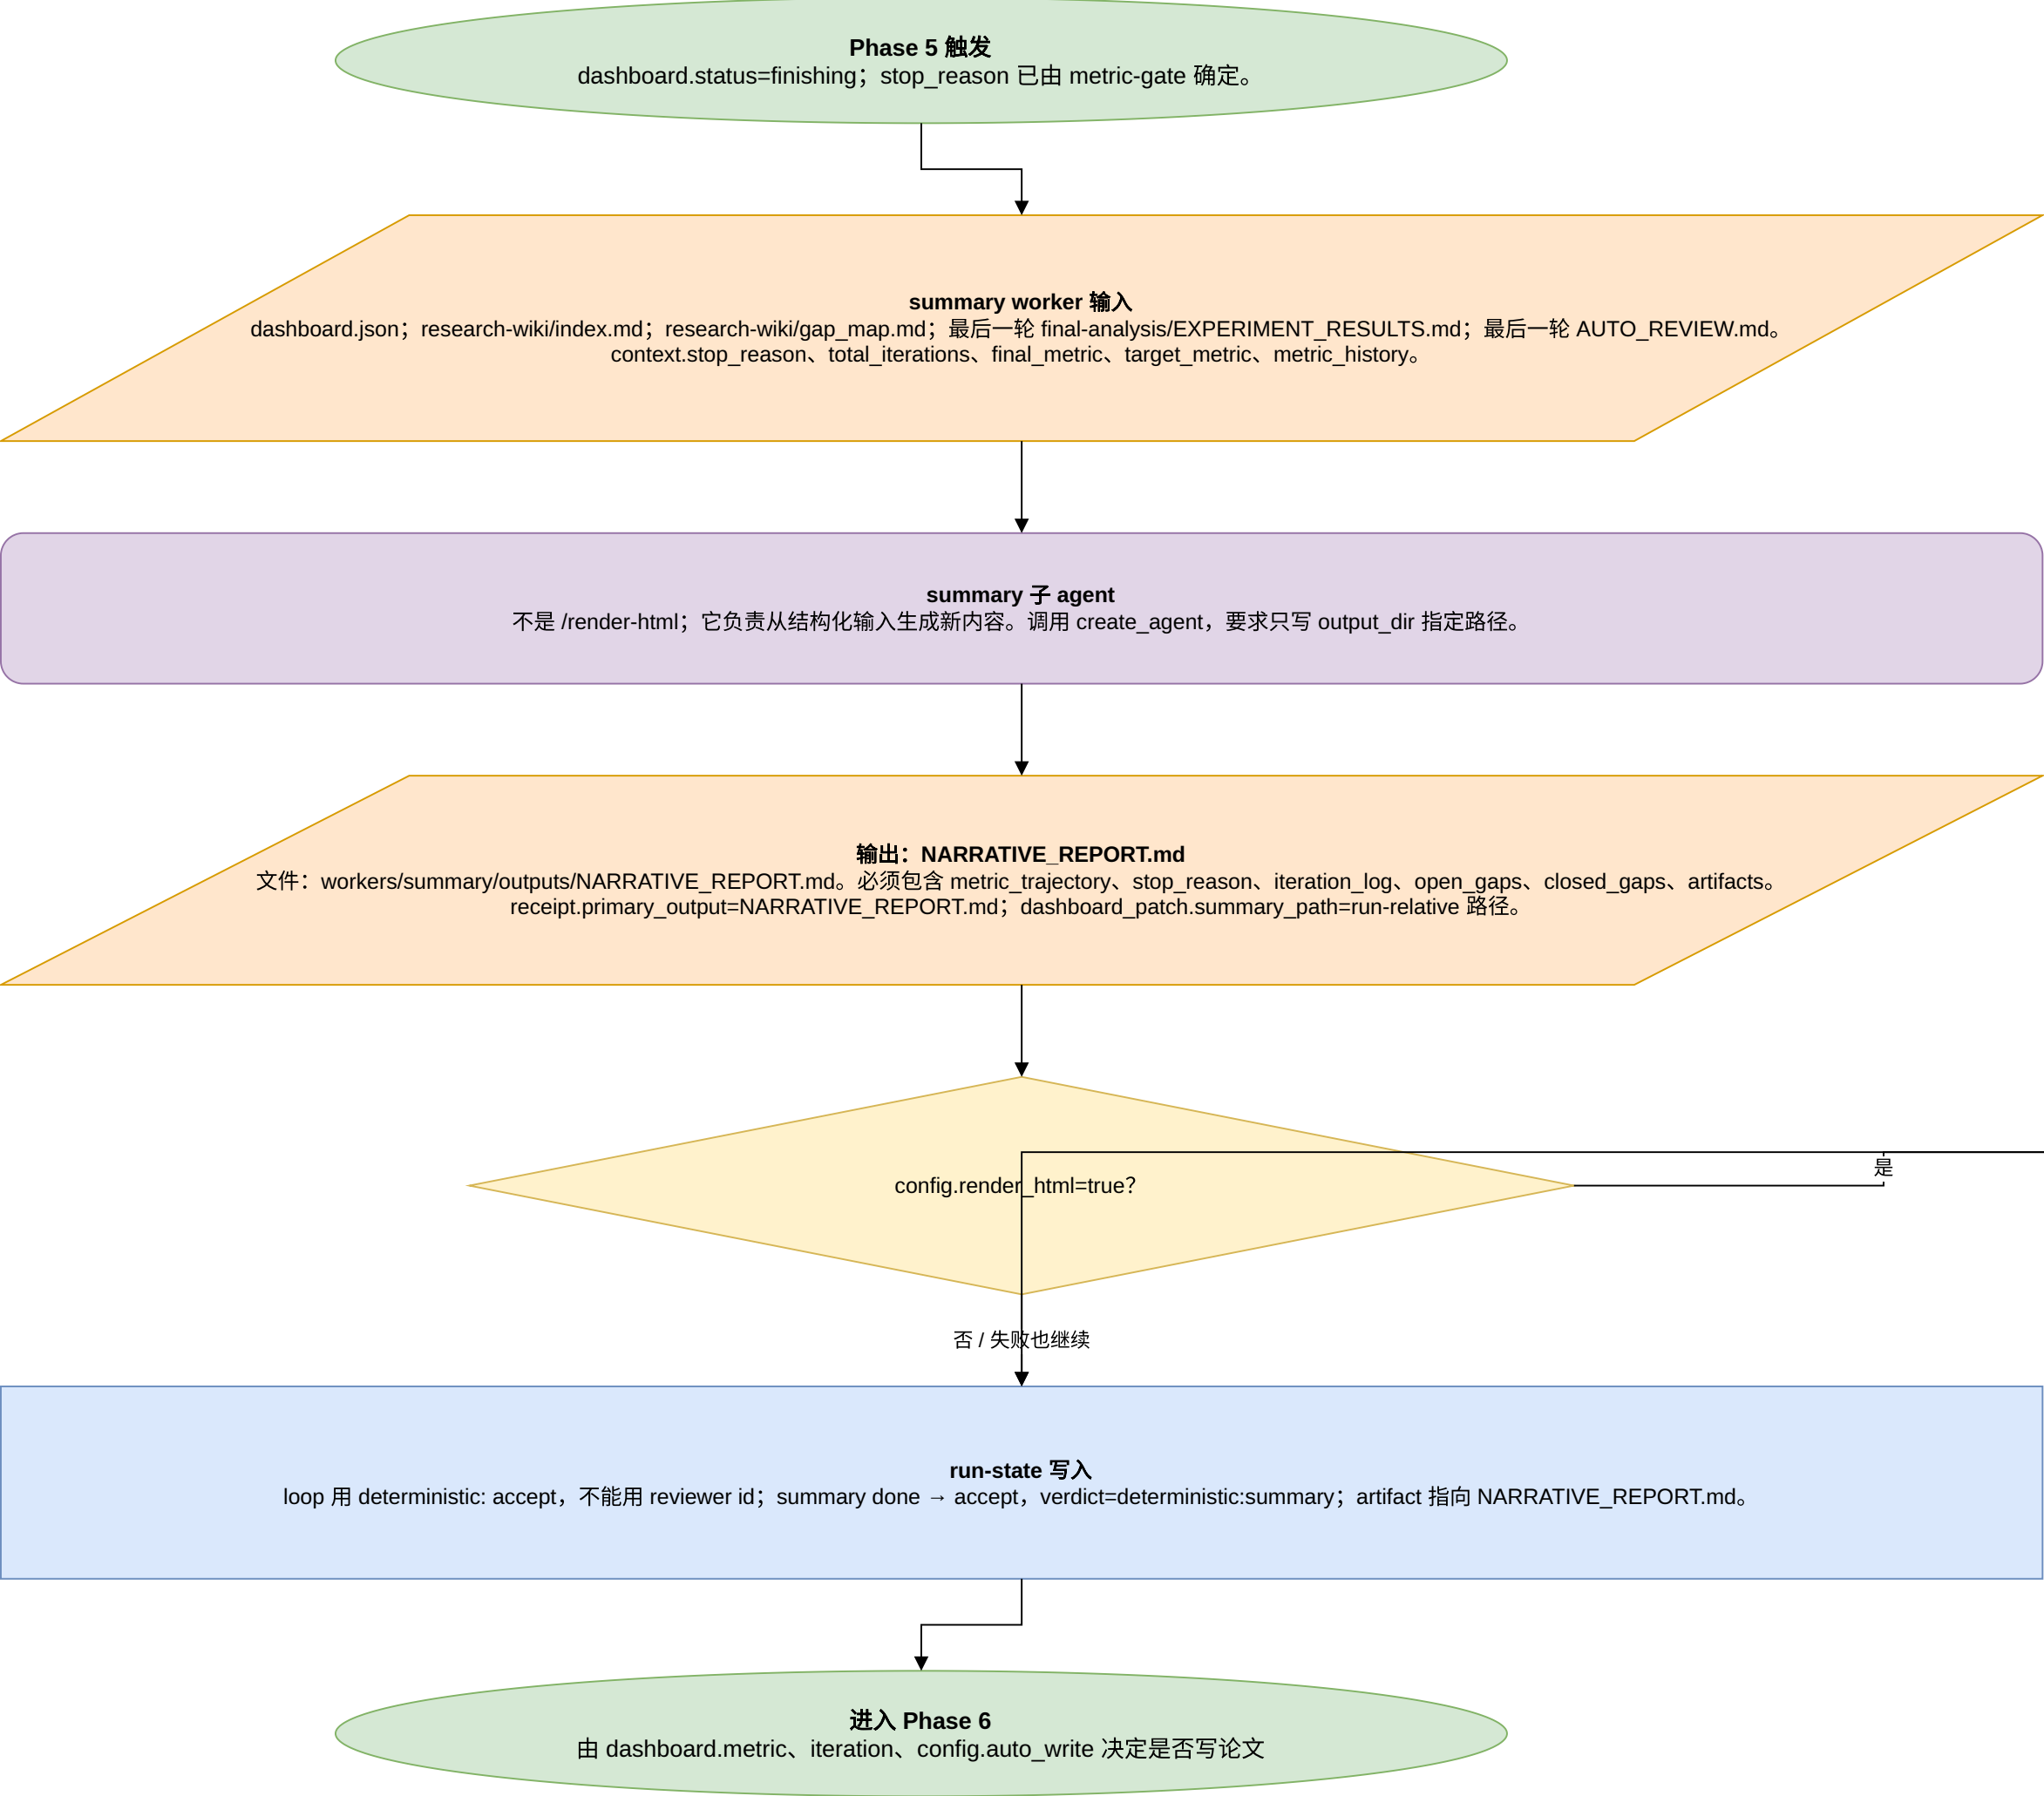


源码依据: skills/auto-research-loop/SKILL.md \$Phase 5; skills/render-html/SKILL.md \$Manifest/Workflow。

L 仅结构转换；写
但不阻断 summary。

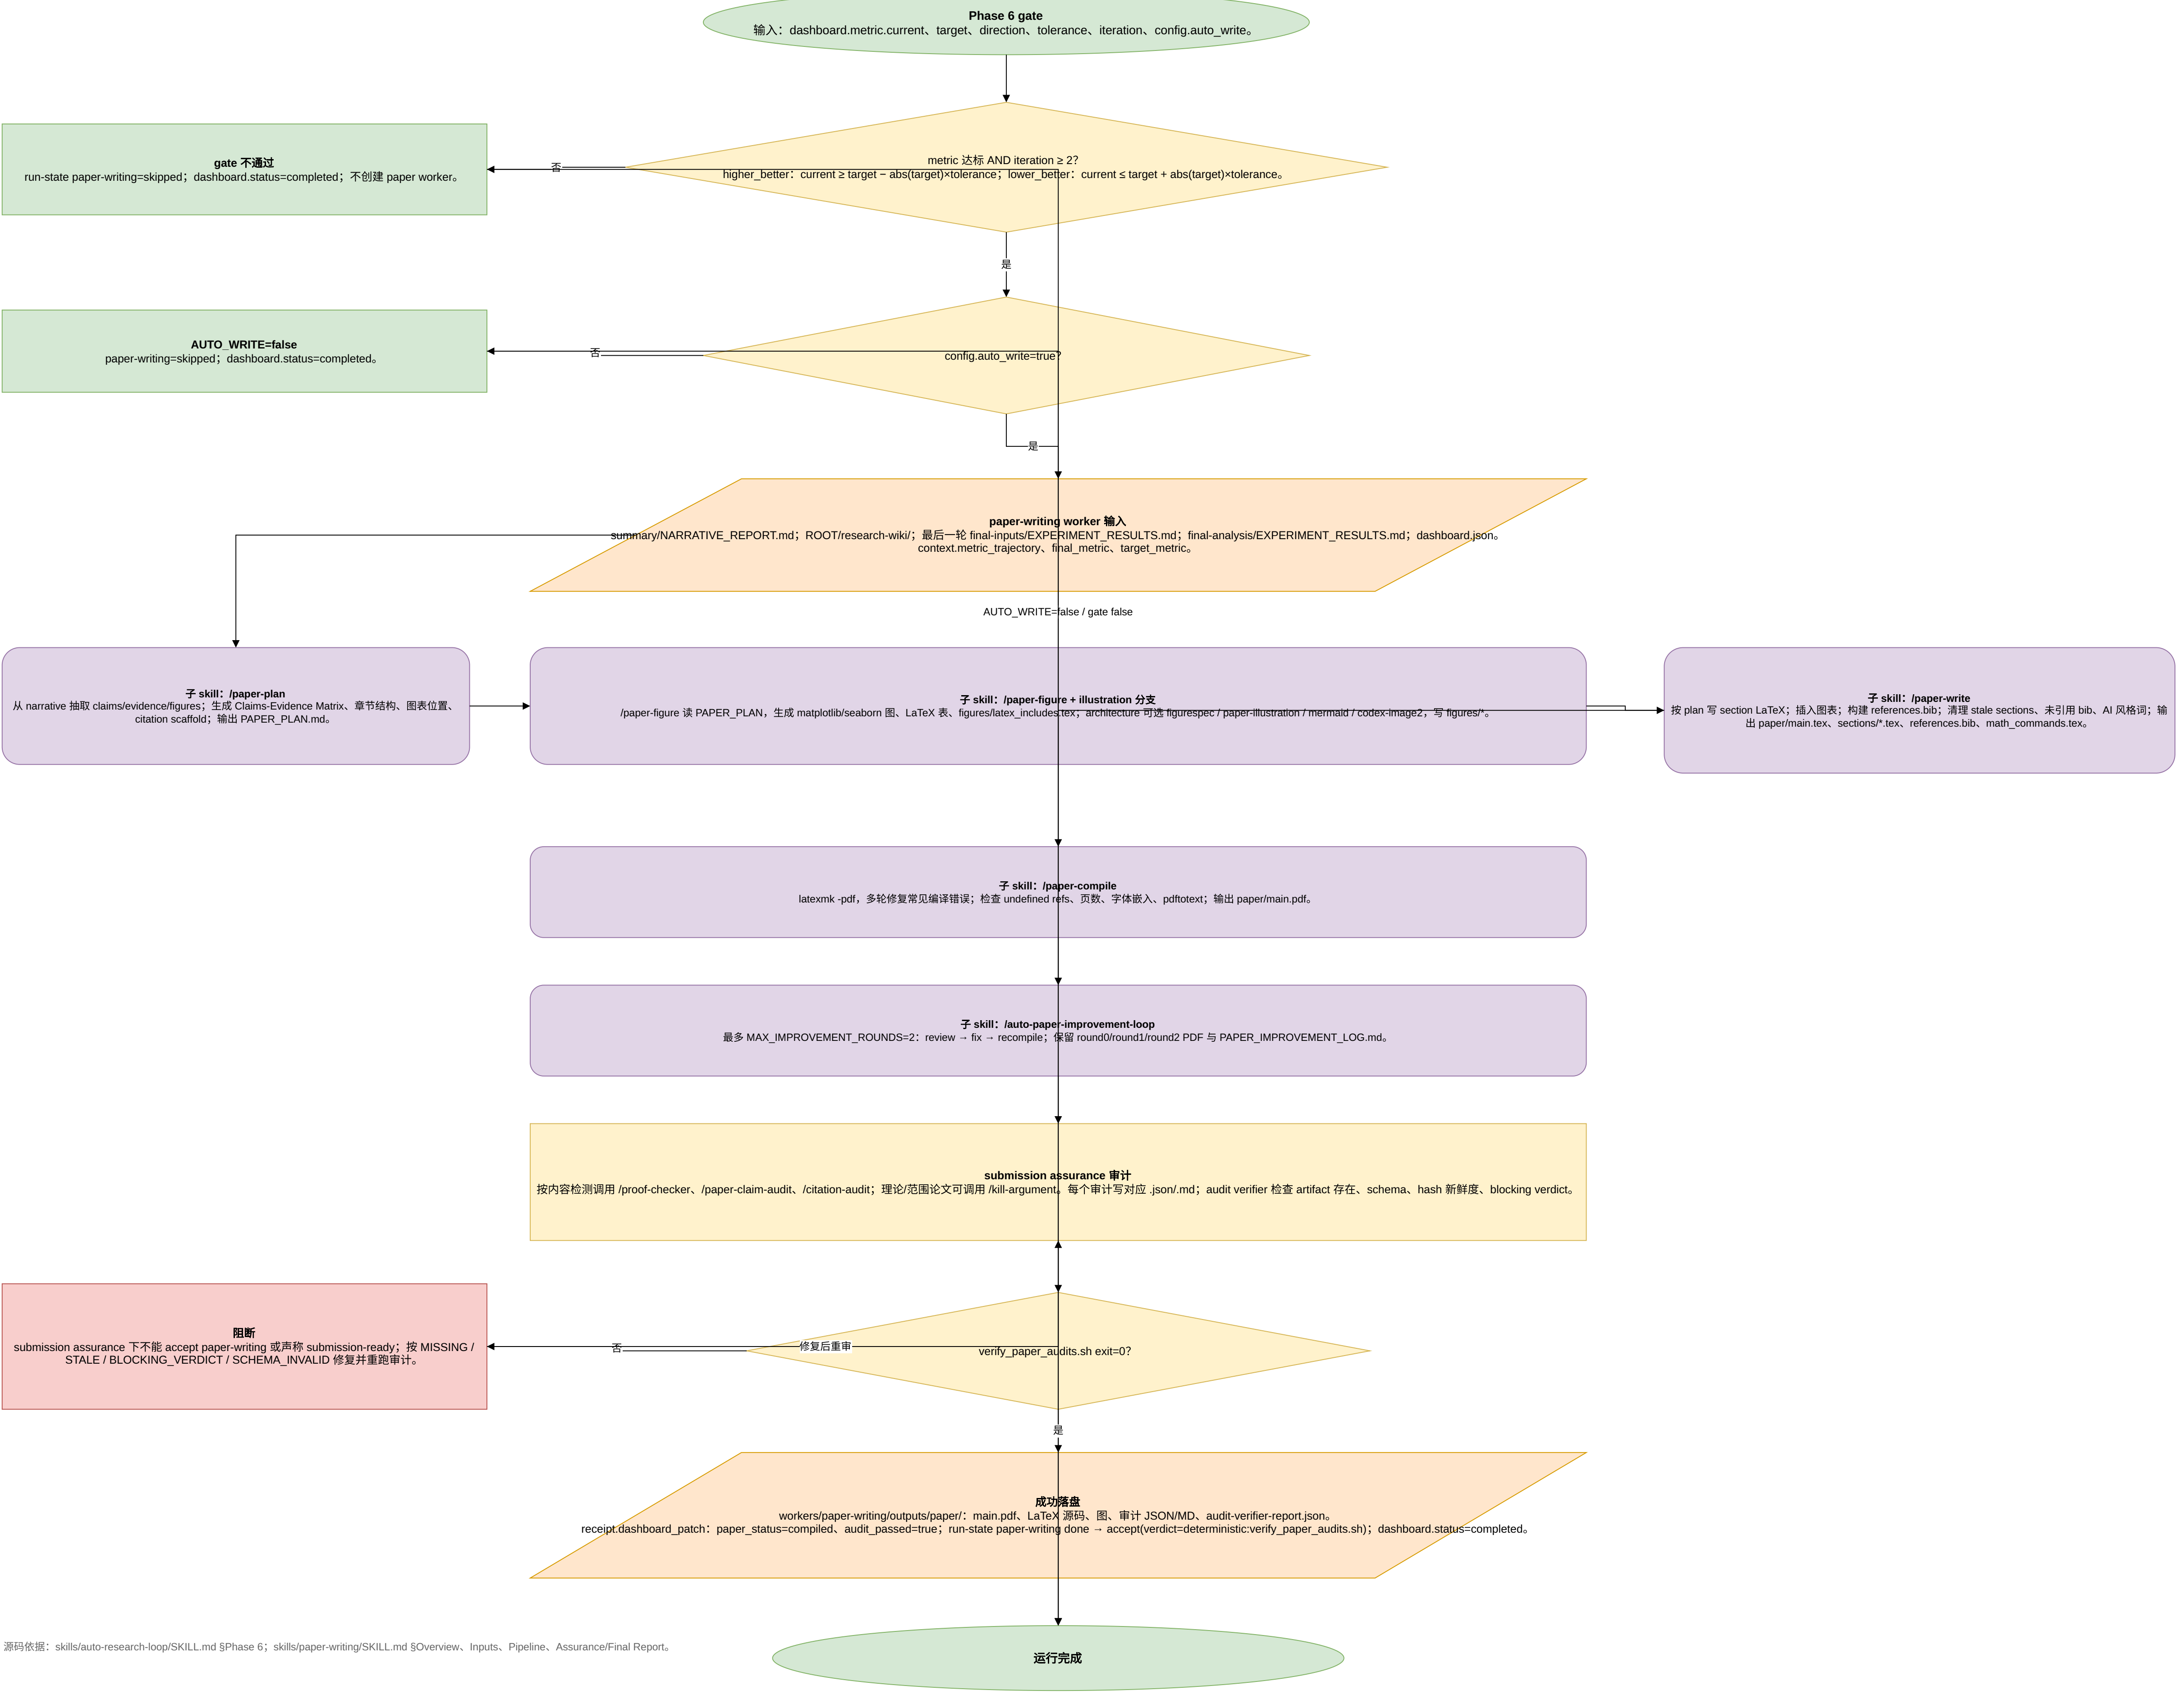


Experiment Bridge 的子调用与落盘责任

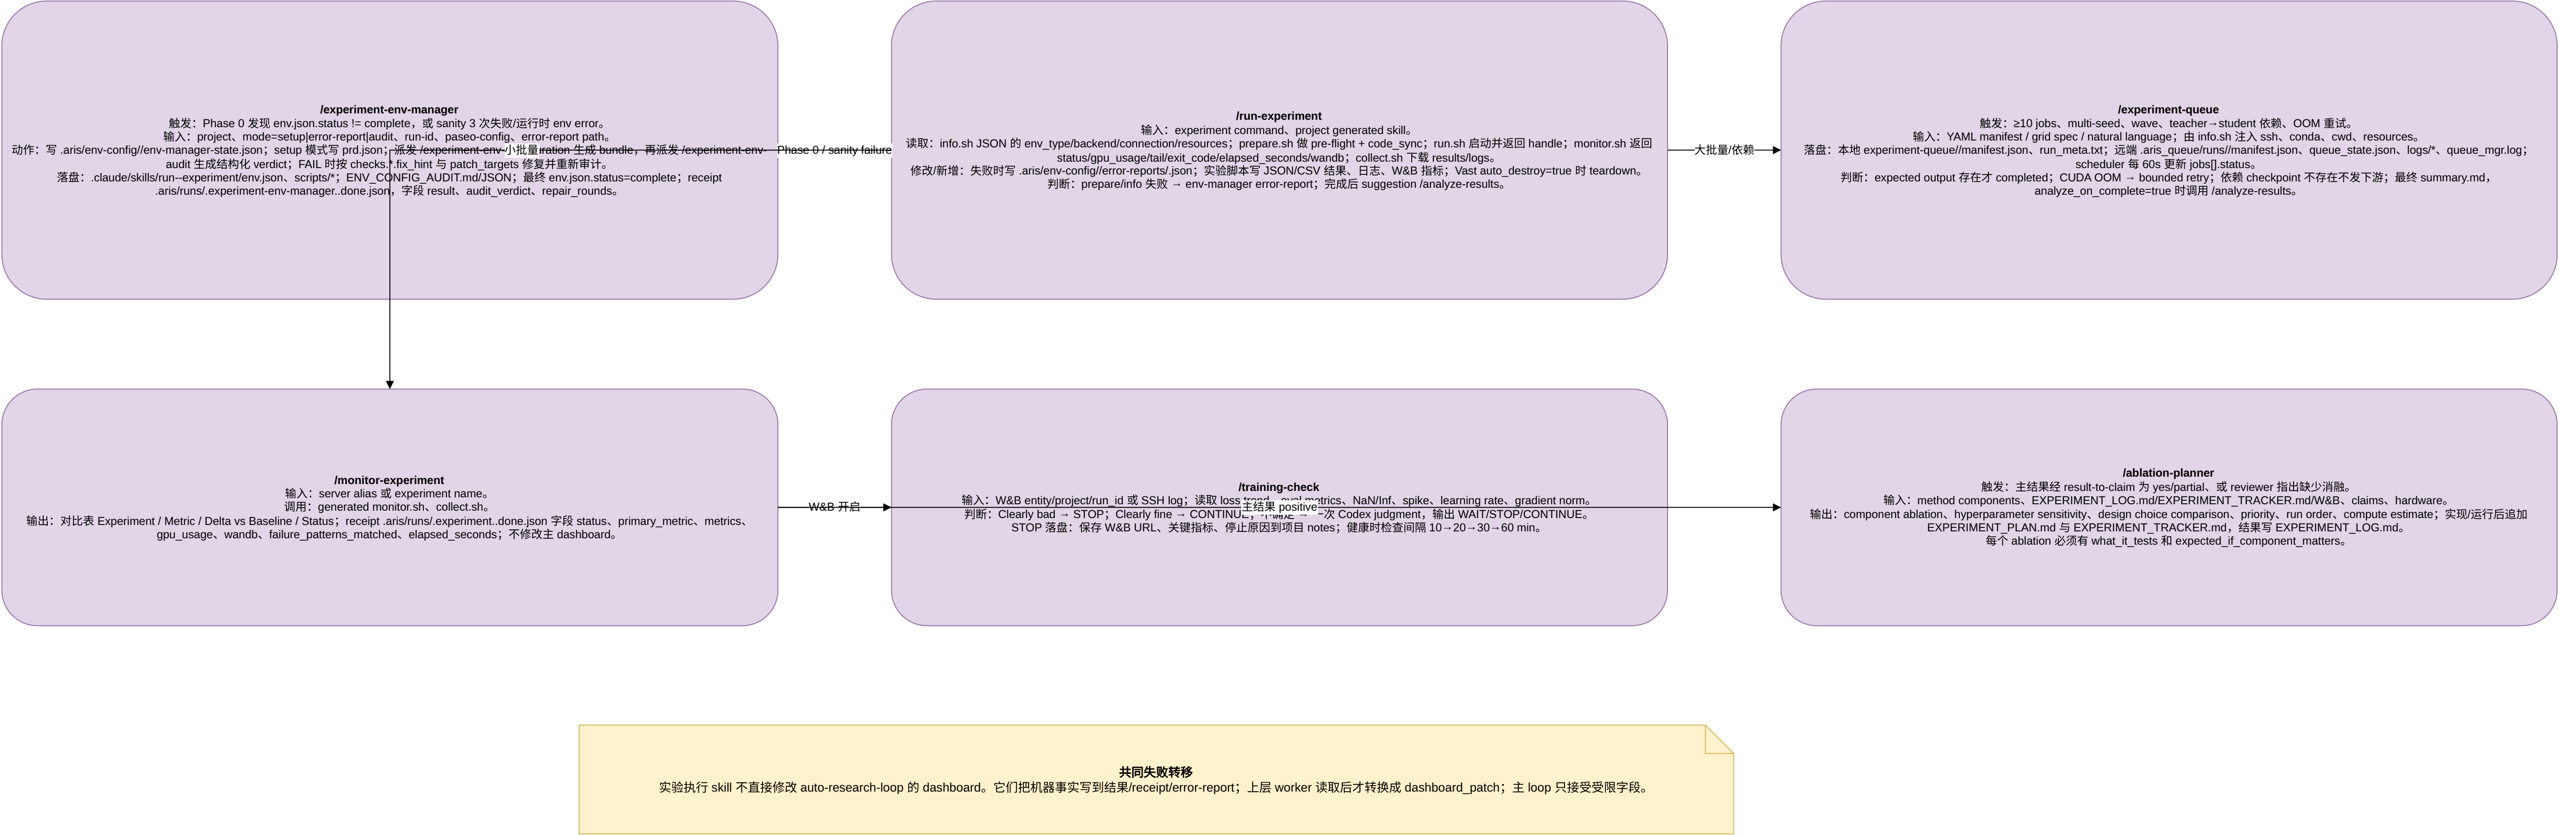

源码依据：skills/experiment-env-manager/SKILL.md; run-experiment/SKILL.md; experiment-queue/SKILL.md; monitor-experiment/SKILL.md; training-check/SKILL.md; ablation-planner/SKILL.md。

Auto Review / Analyze / Render / Paper 的输入输出边界

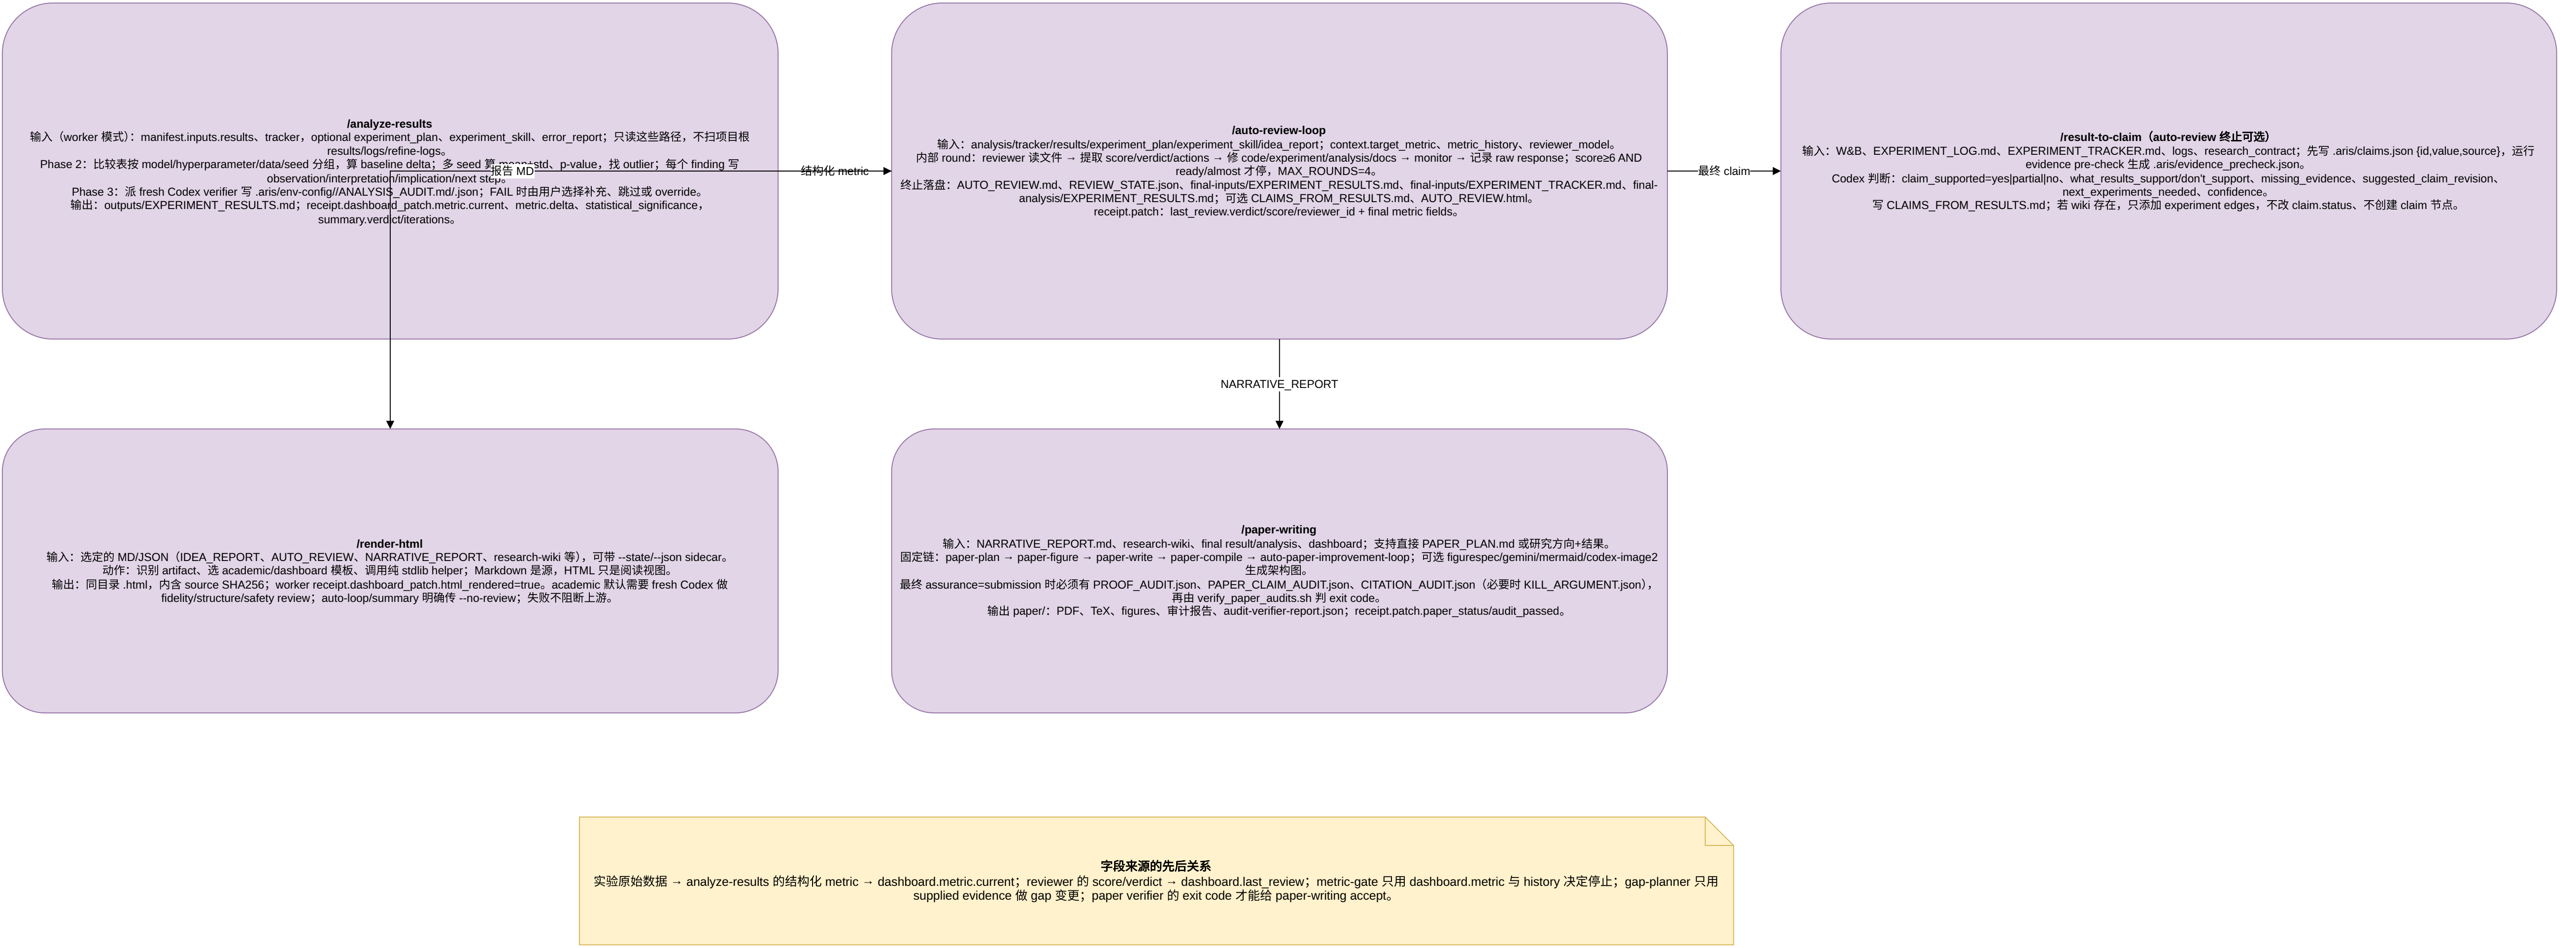

源码依据: skills/analyze-results/SKILL.md; auto-review-loop/SKILL.md; result-to-claim/SKILL.md; render-html/SKILL.md; paper-writing/SKILL.md。

可落盘文件、写入者和字段边界

.aris/runs/dashboard.json — 主循环唯一状态源

初始化写: run_id、project、status、iteration、max_iterations、current_phase、config(baseline_plan,auto_write,render_html,patience)、metric{name,target,direction,tolerance,baseline,current,history}、best_idea、gaps(open,closed,total)、last_review(verdict,score,reviewer_id)、stop_reason、timestamps、system_errors、applied_receipts、

worker 只通过 dashboard_patch 写: bridge →metric./experiment_ids; review →last_review.* + final metric; idea →best_idea/idea_ids; gap →gaps.* + paths; summary →summary_path; paper →paper_status/audit_passed; render →html_rendered。

metric.history: 首次写 iter/value/source/timestamp; 同 iteration 再写时替换, 不重复追加。

.aris/runs/json — 外层生命周期

run-state 只存 init、loop、summary、paper-writing 四个不重复阶段; 每个 phase 字段: phase、status(pending/running/done/failed/accepted/skipped)、artifact、verdict_id、reviewer、updated。

accepted 必须带 verdict_id + reviewer; loop 的 accept 只能是 deterministic;; paper-writing 的 accept 是 deterministic:verify_paper_audits.sh。

.aris/runs/workers/-/

input-manifest.json: worker、iteration、run_id、inputs (路径)、context (标量)、output_dir。

receipt.json: worker、iteration、run_id、status、error、primary_output、summary、dashboard_patch、completed_at、has_errors、error_count; done receipt 的 primary_output 必须存在于 output_dir; failed receipt 不得有 patch。

worker Markdown / JSON 的写者

experiment-bridge: EXPERIMENT_RESULTS.md、EXPERIMENT_TRACKER.md、analysis/EXPERIMENT_RESULTS.md; auto-review: AUTO_REVIEW.md、REVIEW_STATE.json、final-inputs/*、final-analysis/*; idea: IDEA_REPORT.md; gap: GAP_AUDIT.json、gap_map.md、GAP_ANALYSIS.md、EXPERIMENT_PLAN.md; summary: NARRATIVE_REPORT.md; paper: paper/; render: 同源 .html。

这些文件不是 Phase 3 的停止输入, 主 orchestrator 只读它们对应 receipt 的结构化 patch。

research-wiki/ 的 canonical 更改

Phase 1: receipt.experiments 通过 research-wiki.js add_experiment 写实验实体, 字段 slug/title/idea/verdict/confidence/metrics/reasoning/provenance/tags。

Phase 4.5: 把 gap-planner outputs/gap_map.md 覆盖/同步到 research-wiki/gap_map.md, 并 rebuild_query_pack。

规则: ideas、experiments、edges 走 helper; gap 只能由 gap-planner 决定; 不从 worker raw MD 猜字段。

运行/环境配置文件

.aris/runs/paseo-config.json: executor_provider、executor_mode、executor_thinking、notify_on_finish。

.claude/skills/run--experiment/env.json: 环境 status、backend、connection、paths、resources、wandb、audit; scripts/info.sh、prepare.sh、run.sh、monitor.sh、collect.sh、teardown.sh 是实验原子接口。

.aris/env-config/: prd.json、env-manager-state.json、ENV_CONFIG_AUDIT.md/json、error-reports/*。

dashboard-merge.js 的保护逻辑

校验 run_id、worker、iteration、manifest 所有权、current_phase、primary_output 在 output_dir 内、patch 字段白名单和值类型; 重复 receipt 按 applied_receipts 跳过; 成功后 dotted path 写入 + metric.history 更新 + system_errors 累加, 整份 dashboard 原子替换。

字段流转

实验 JSON/CSV/log → analyze-results receipt.metric.current → dashboard.metric.current/history → metric-gate.stop_reason → run-state loop provenance → summary/paper gate。

review score/verdict 只走 dashboard.last_review, 不进入 stop_reason; idea/gap 只走 best_idea、idea_ids、gaps.*, 不由主循环解析 Markdown。