



ARIS 当前流程总览

从项目初始化、正式运行前置条件，到 metric-target-driven 的 Auto Research Loop；图中路径按当前 skills/ 与 src/tools/ 整理。

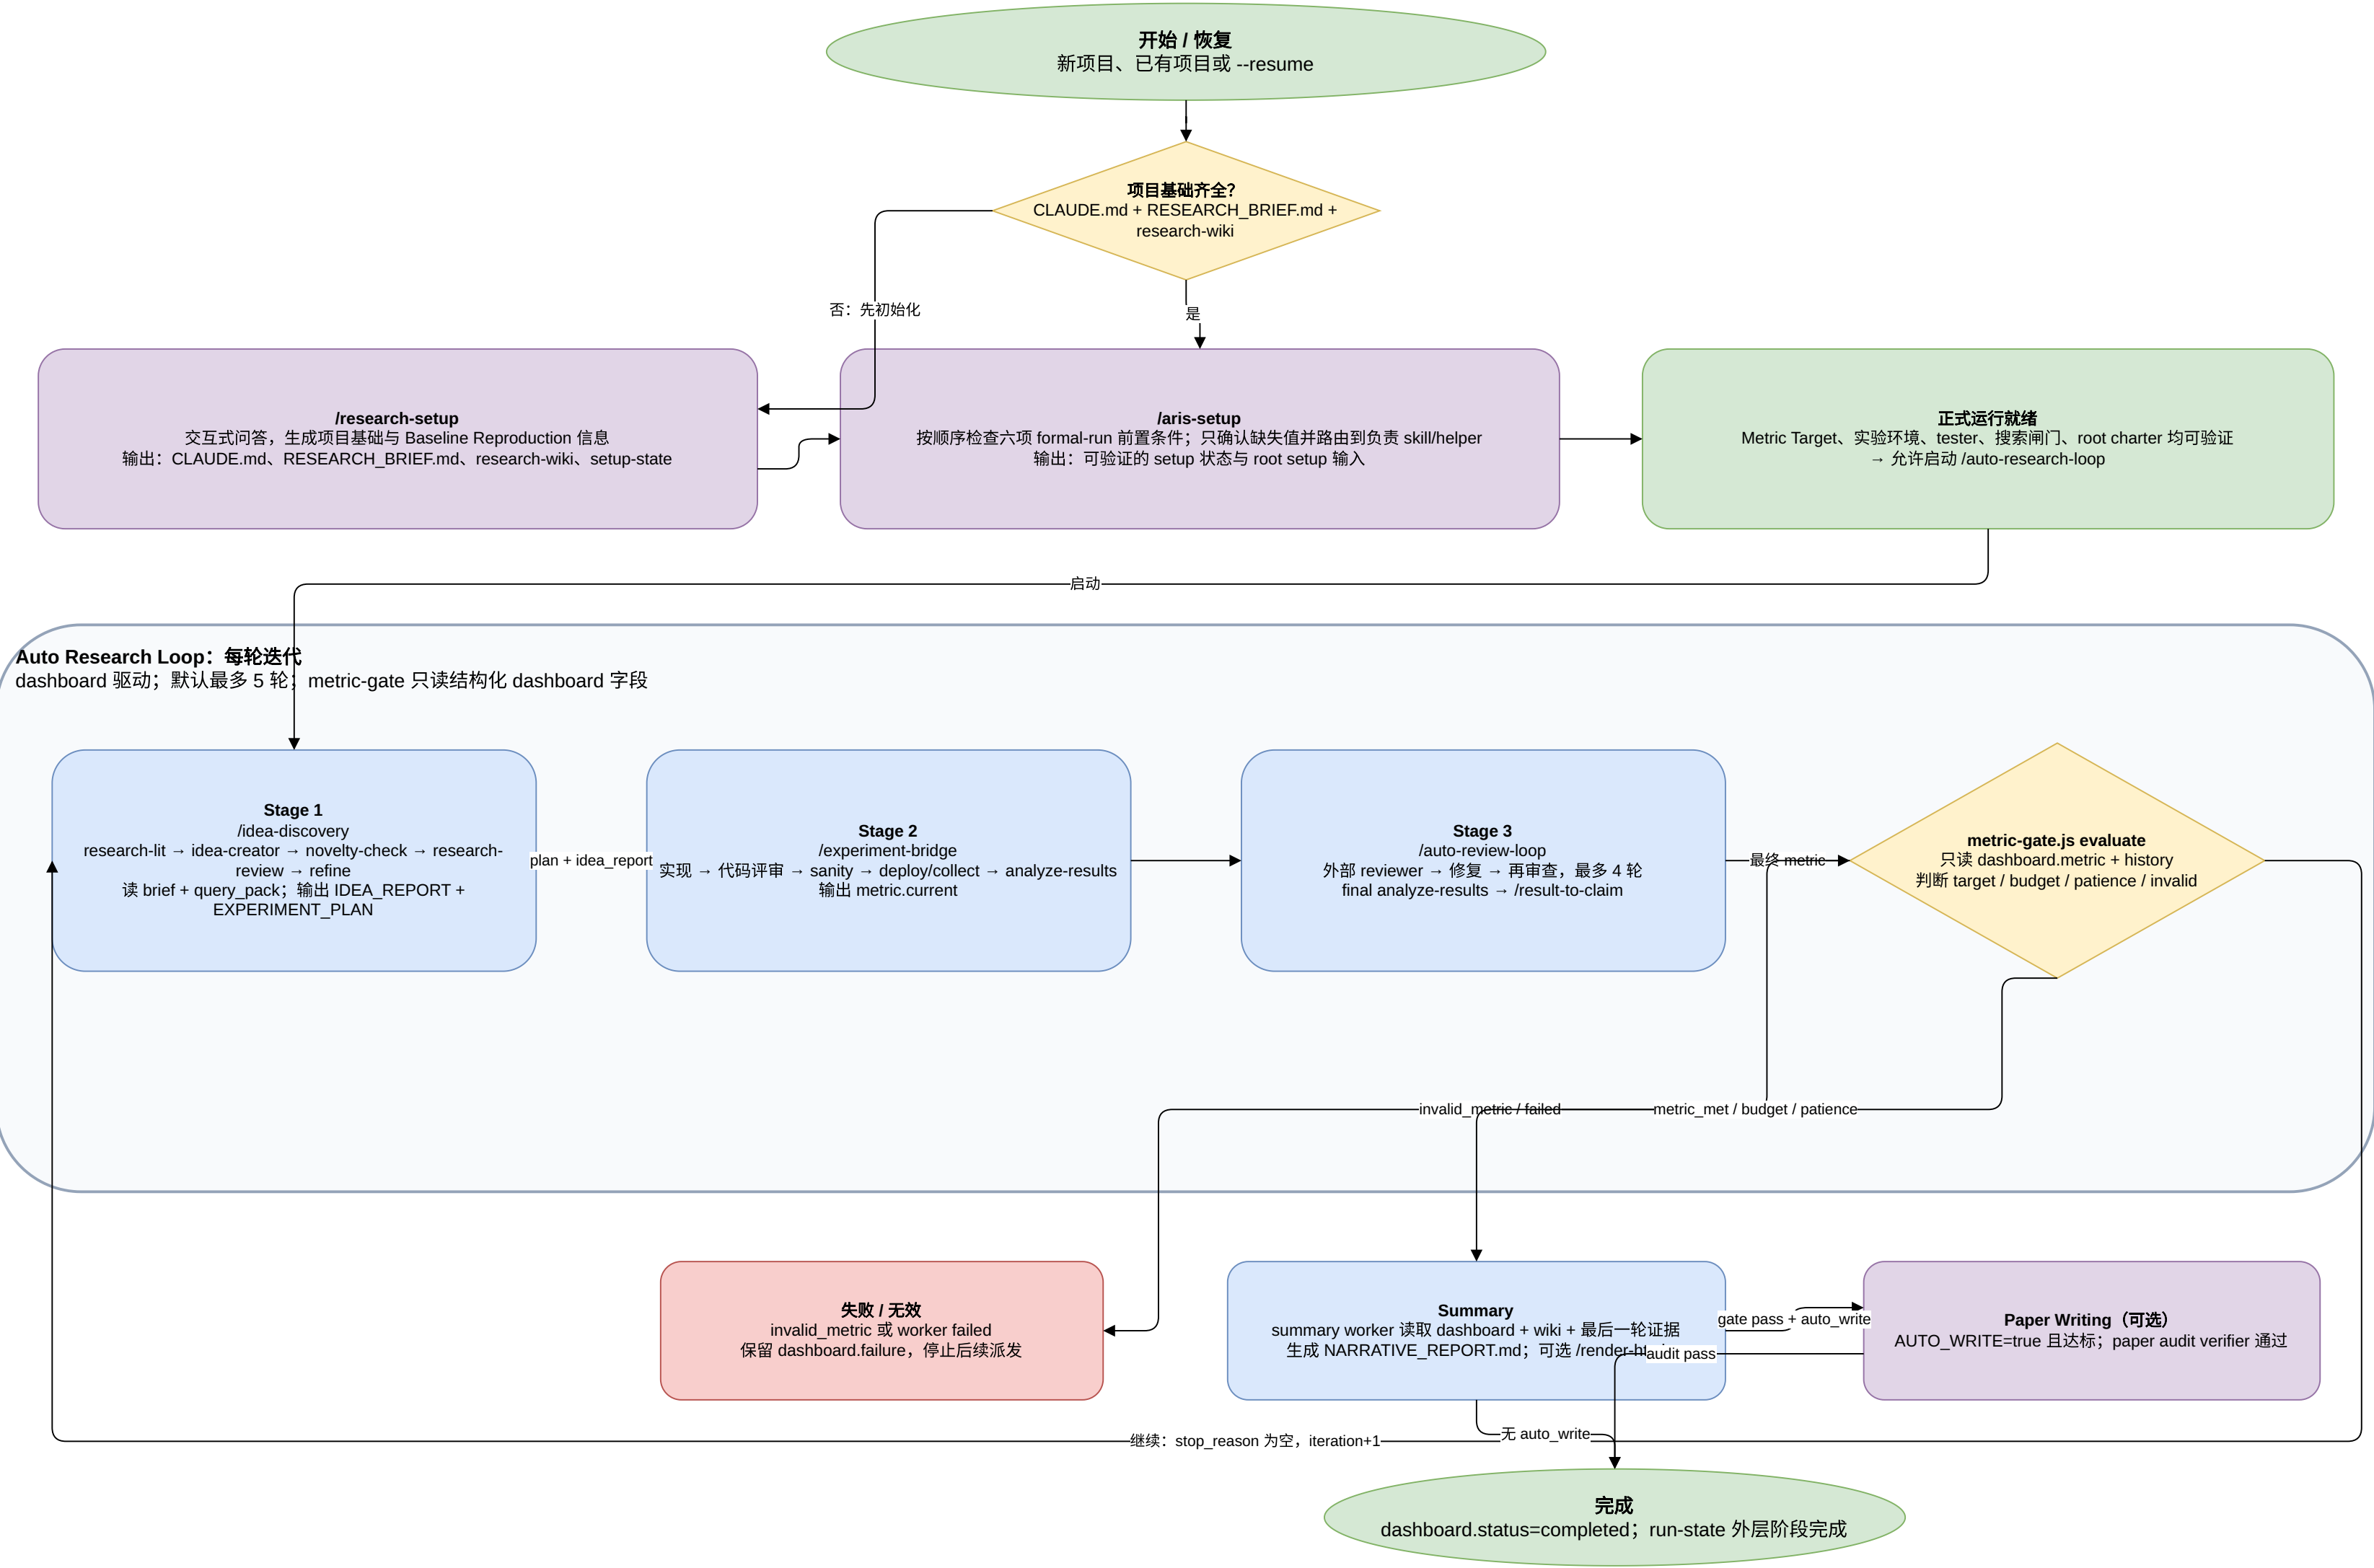


/aris-setup：正式运行前置条件

Phase 0 读取 status；已经 ready 的阶段跳过；缺失阶段由对应 skill 或 helper 补齐。tester 不可被跳过。

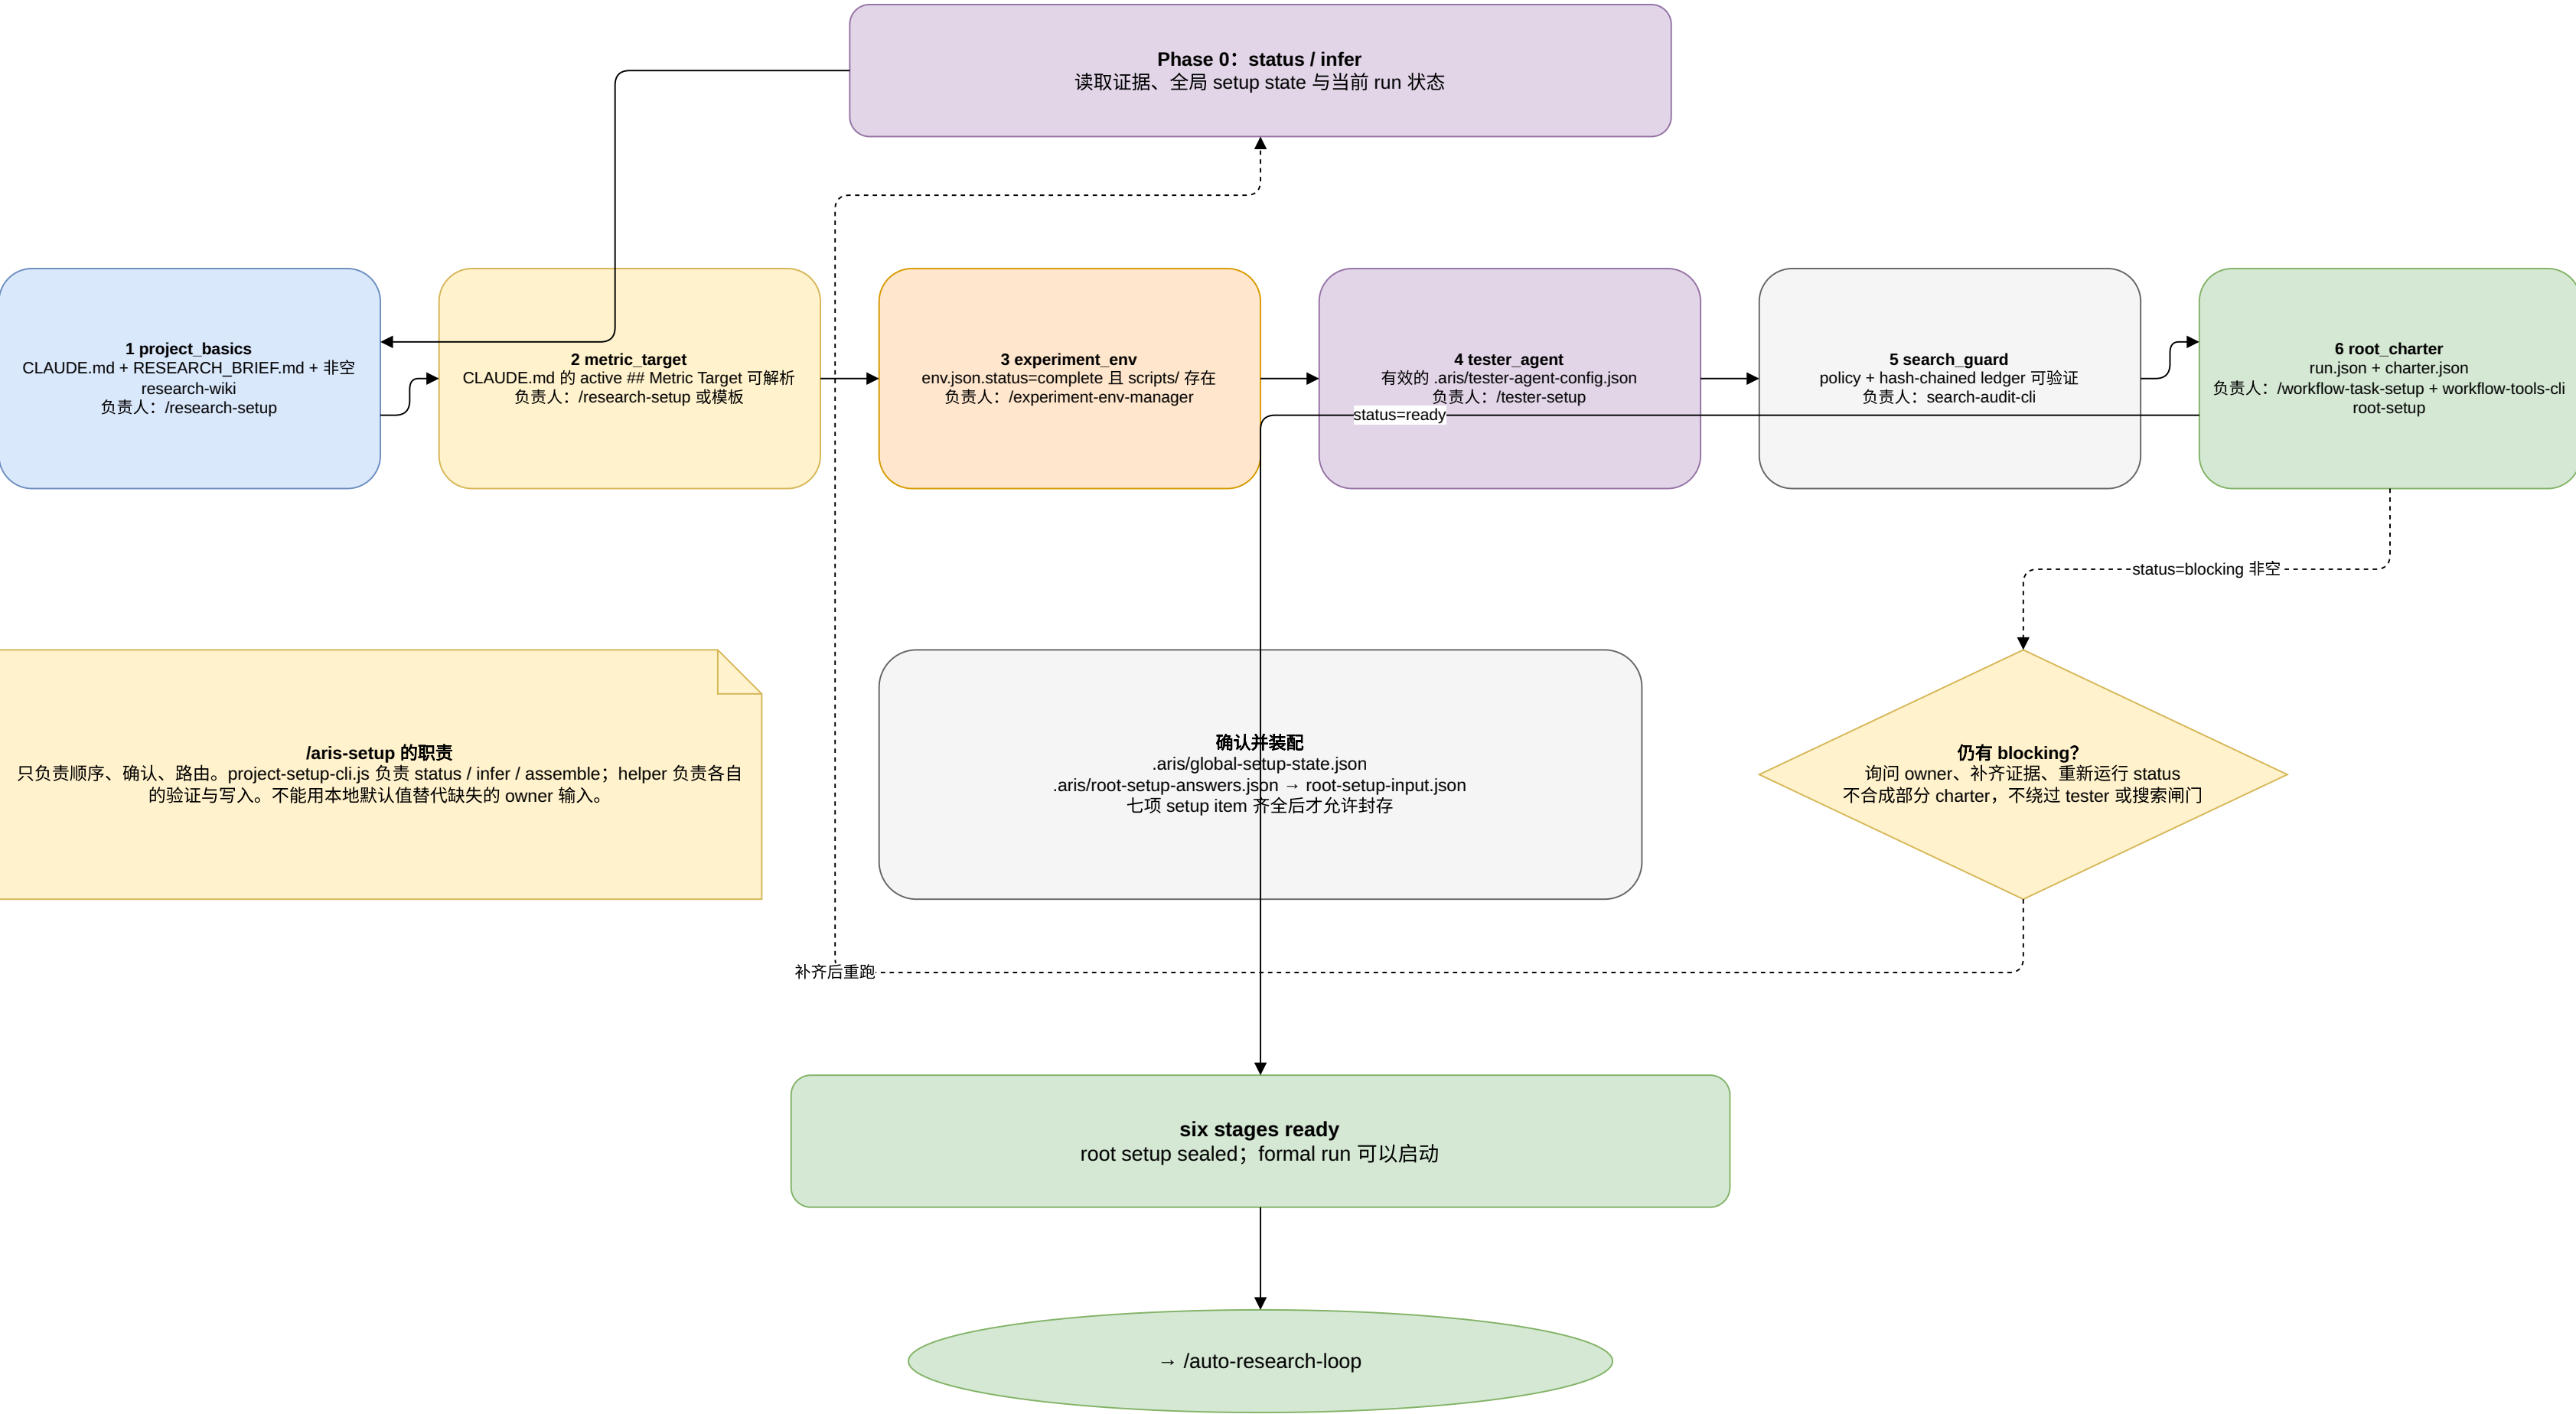

项目初始化与实验环境准备


左侧由 `/research-setup` 收集研究信息；右侧由 `/experiment-env-manager` 独占环境脚本生成、审计和修复。

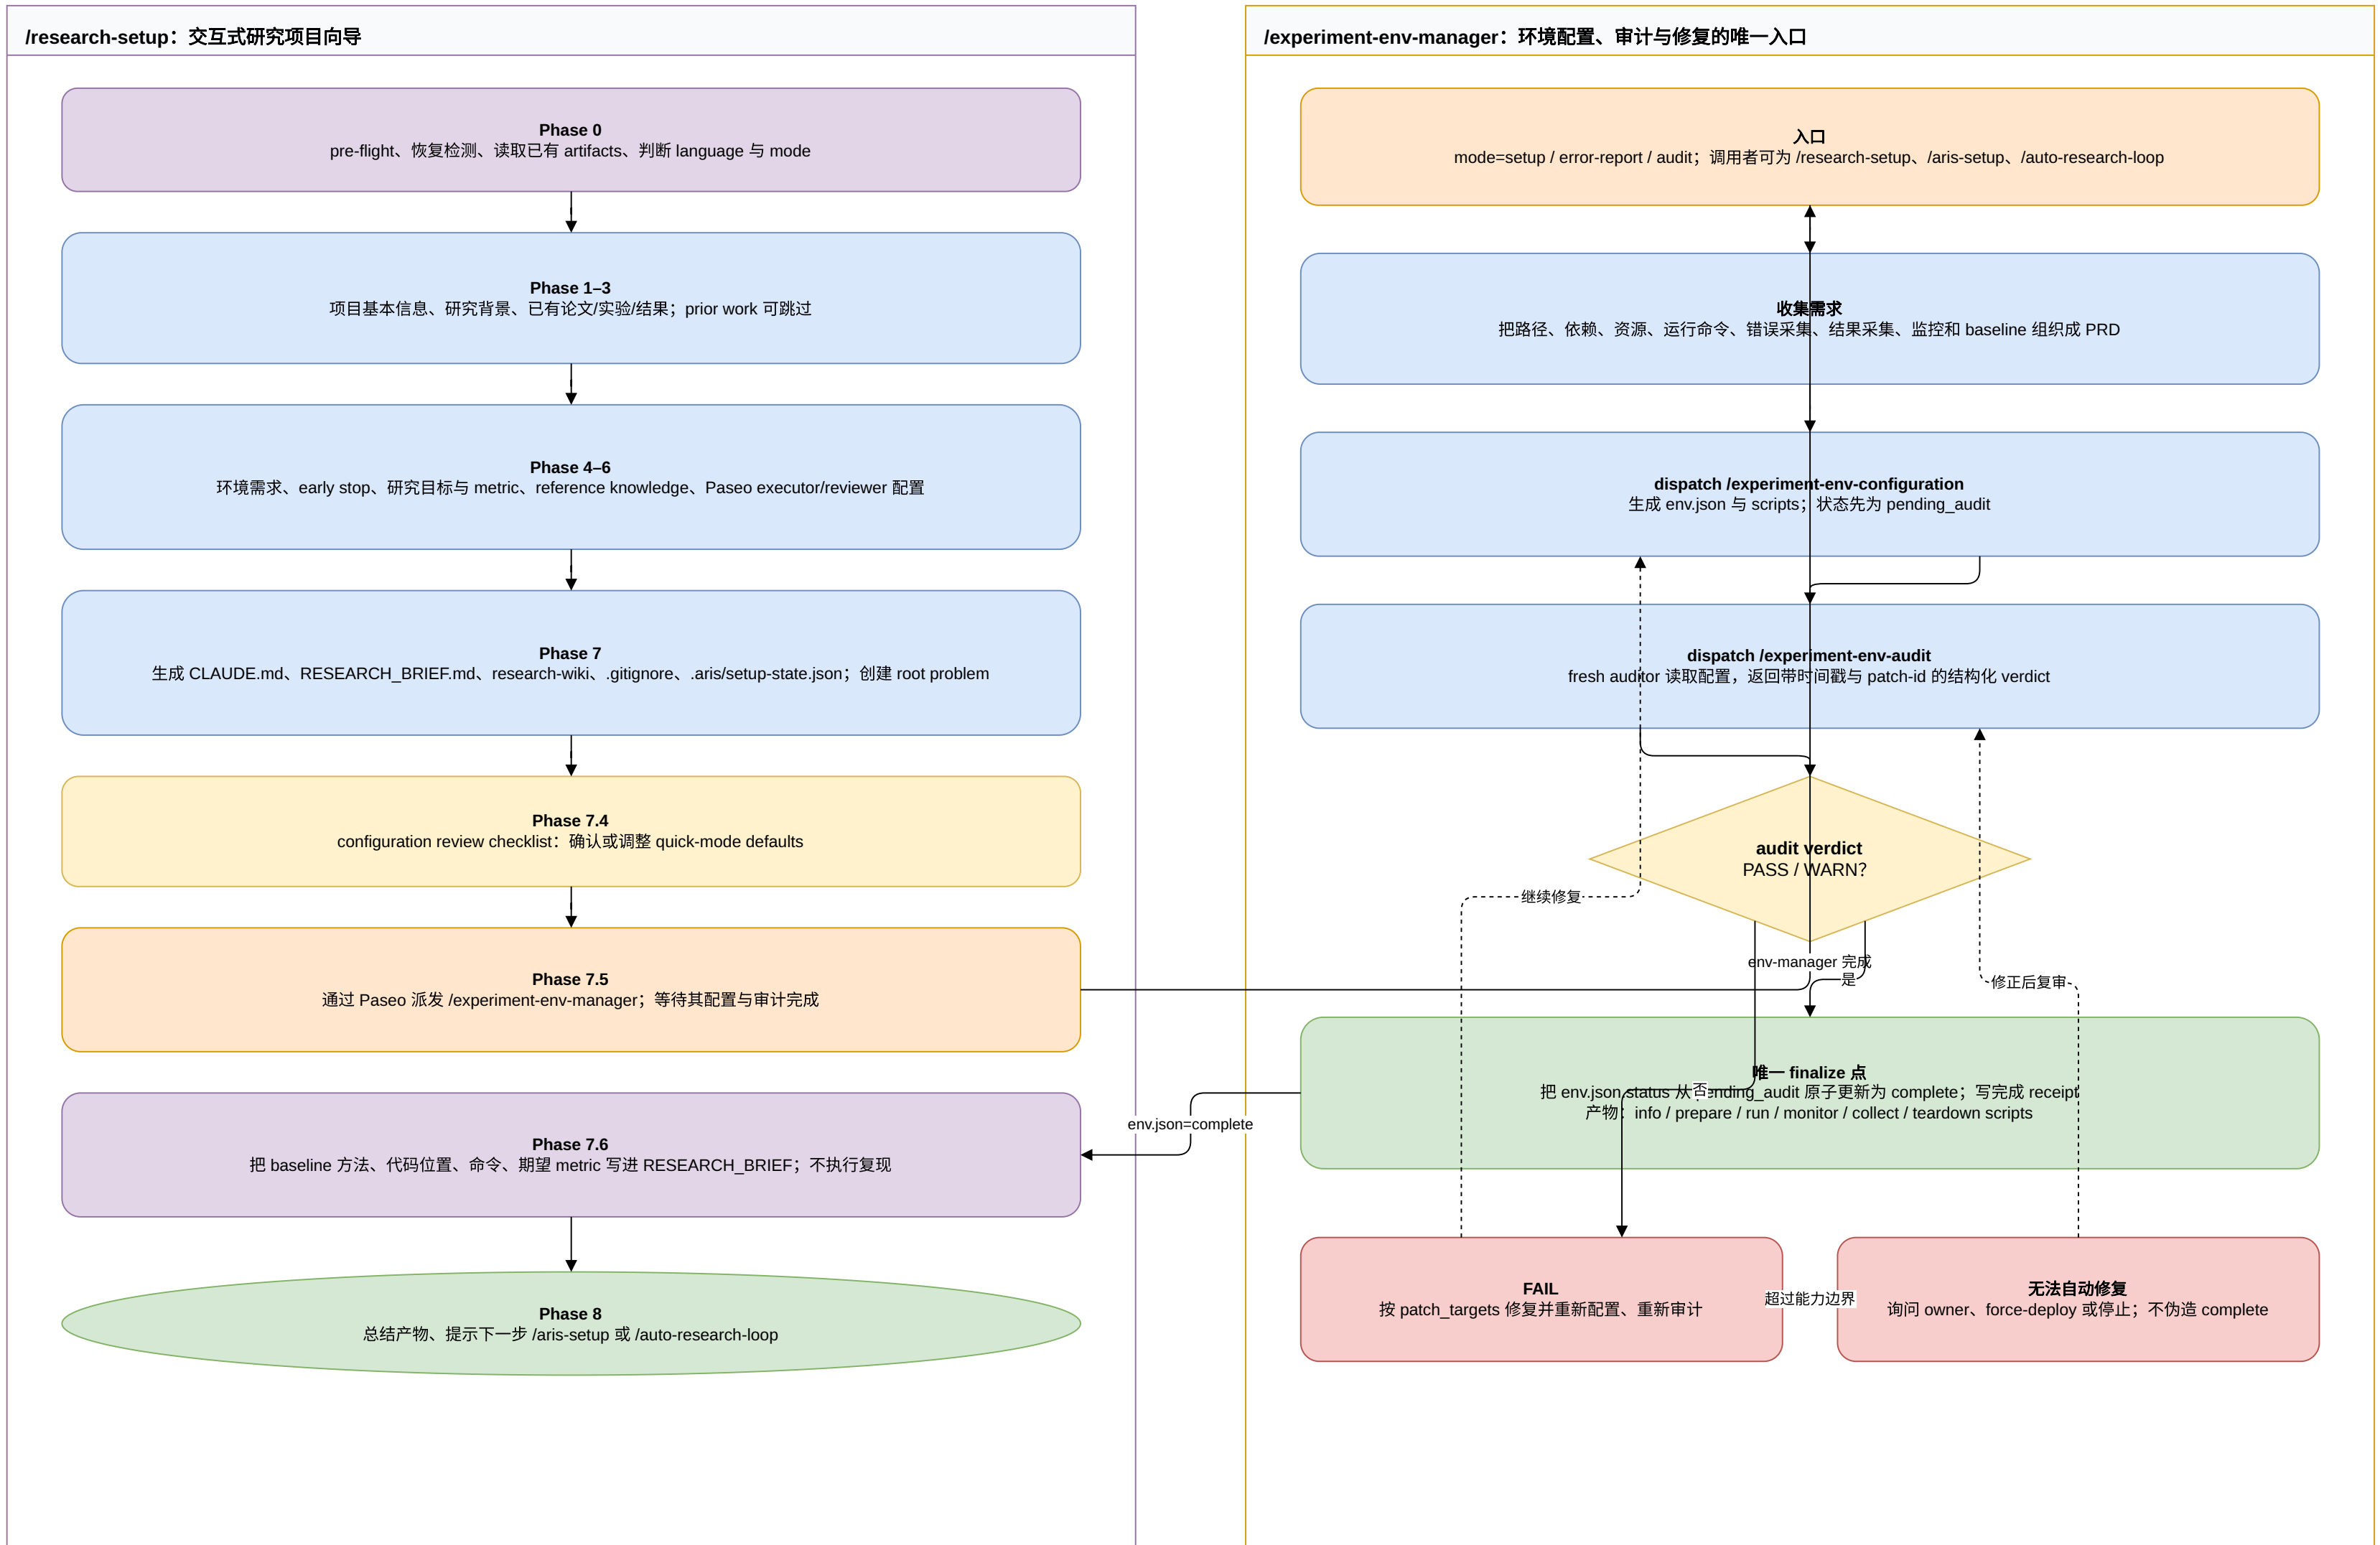

依据: [skills/research-setup/SKILL.md](#)、[skills/experiment-env-manager/SKILL.md](#)、[skills/experiment-env-configuration/SKILL.md](#)、[skills/experiment-env-audit/SKILL.md](#)

Auto Research Loop：三个阶段与嵌套子 skills


每轮均为 Stage 1 → Stage 2 → Stage 3 → gate；/analyze-results 在阶段内部运行，不是独立外层 phase。

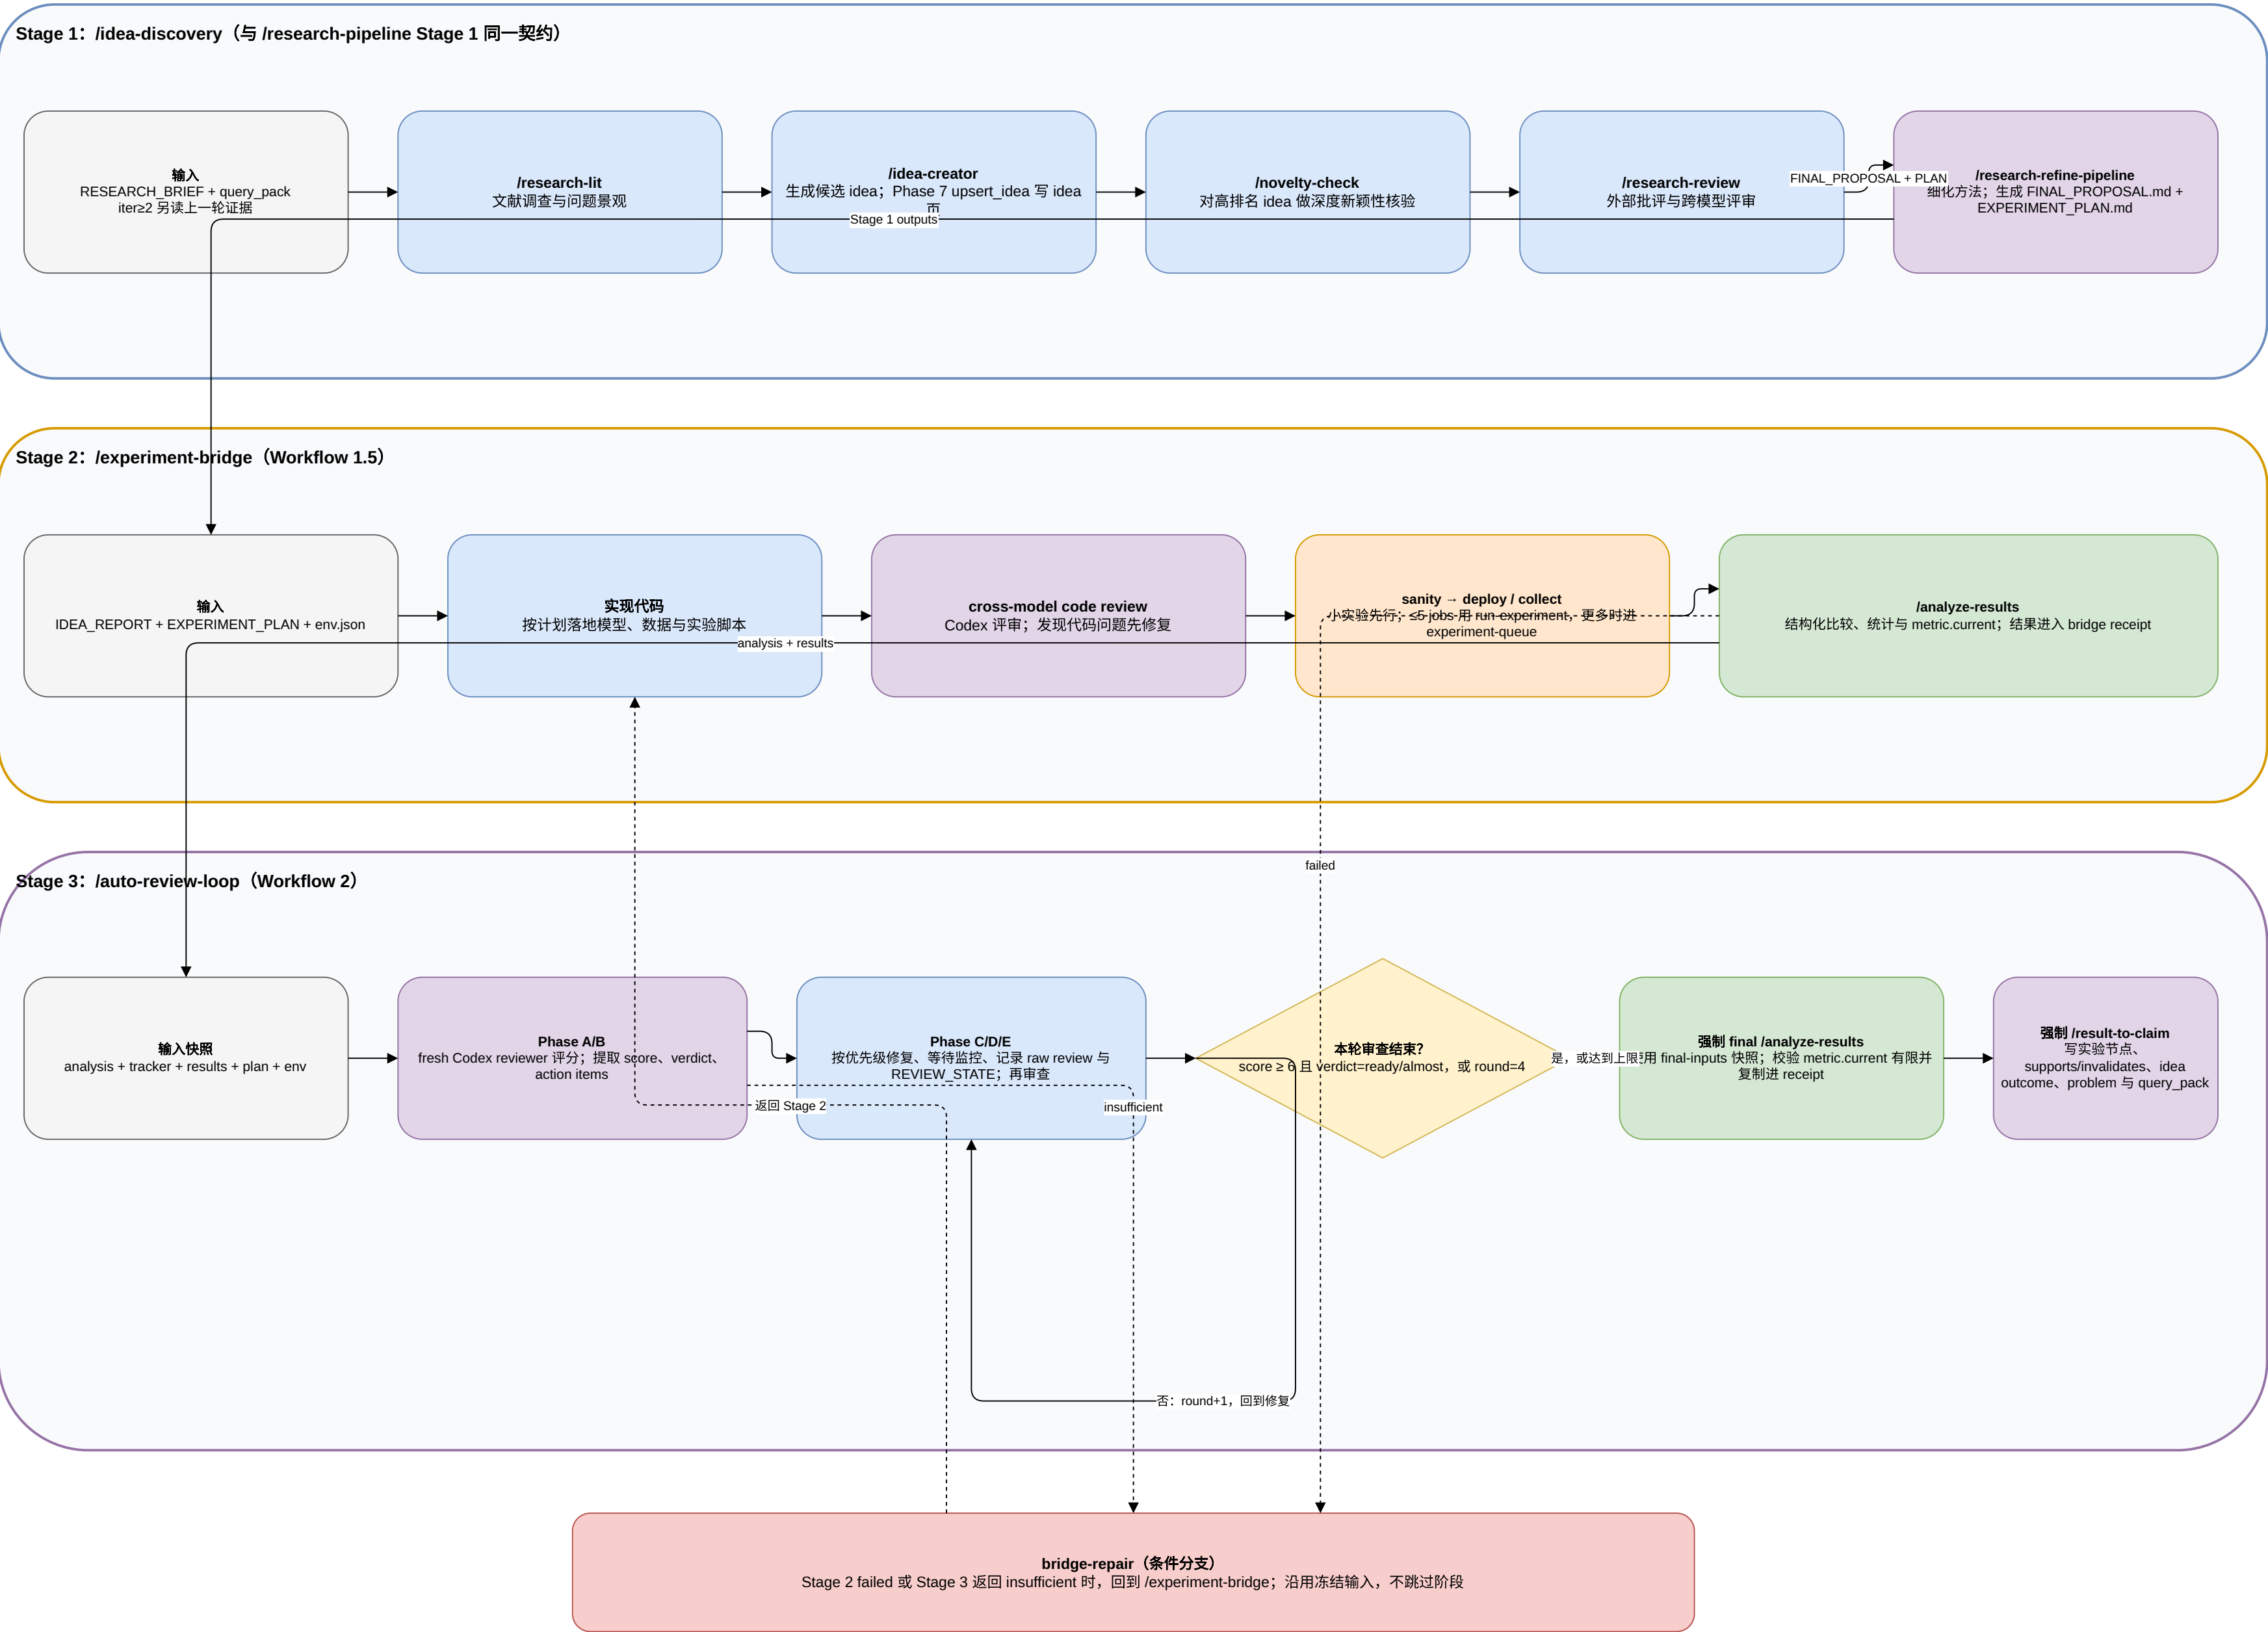

评审 verdict 只结束当前 iteration 的 review/fix rounds；整个研究 loop 只能由外层 metric-gate 的 target、budget、patience 或 invalid_metric 结束。

数据、状态与责任边界

主 orchestrator 负责调度与机械合并；worker 负责分析和产物；wiki 由各自唯一写者更新。

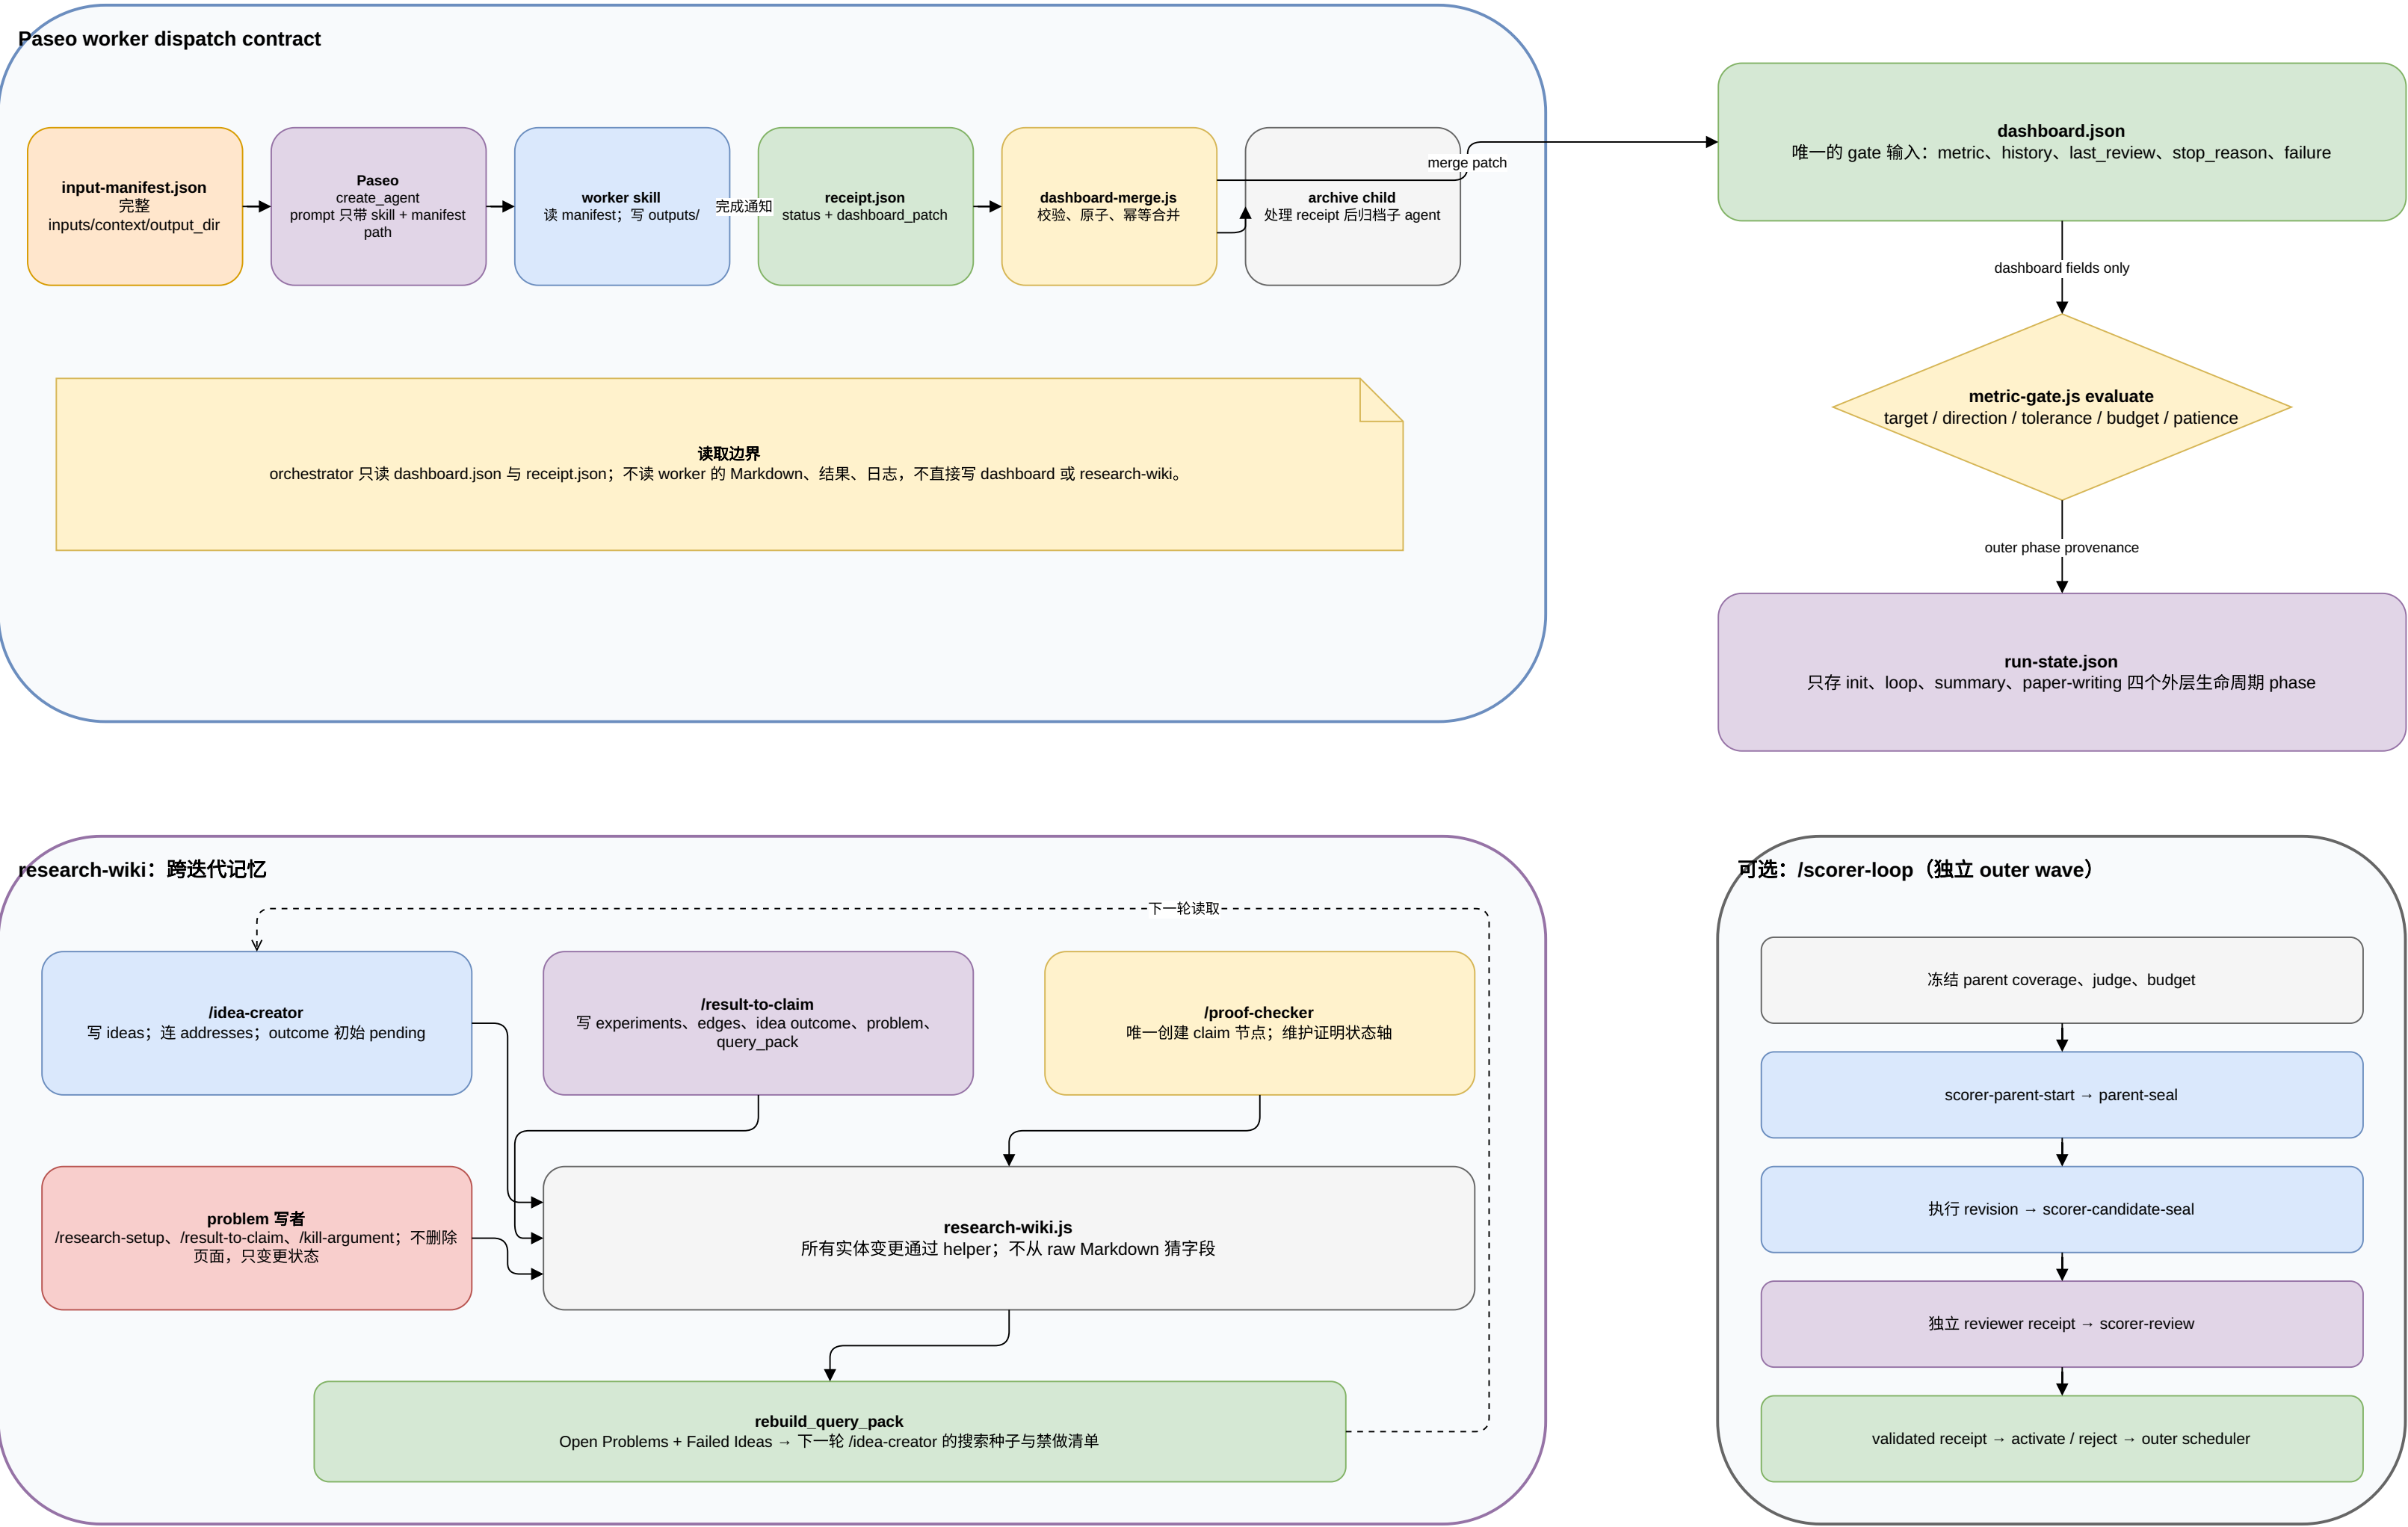

独立 tester 与 workflow task setup

tester 的案例和细粒度评分留在远端；研究侧只收到签名公共回执与固定的粗粒度反馈。

