

14.形象官網製作



web

製作網頁如下圖所示

1. 頂端社群按鈕製作

先載入基本bs4框架，並加入常用字型！

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <!-- Required meta tags -->
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">

    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.1/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-WskhaSGgMtdKW97Vf8Y847j29q8MD" crossorigin="anonymous">

    <title>Hello, world!</title>
    <style>
      {
        font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, sans-serif;
      }
    </style>
  </head>
  <body>

    <!-- Optional JavaScript -->
    <!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js" integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK417S1Q14qVgVzpz55v00q4YFvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous"></script>
    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.3/umd/popper.min.js" integrity="sha384-ZMP7rVo3mIykV+2+9j30J46J8k9M2A63BzPF3phOwJvWw9bHPf9bGjV312xAdjkUA18zzw" crossorigin="anonymous"></script>
    <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.1/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-sf7YQ3+BzPF3phOwJvWw9bHPf9bGjV312xAdjkUA18zzw" crossorigin="anonymous"></script>
  </body>
</html>
```

使用 <https://fontawesome.com> 圖片

`<i class="fab fa-facebook-square"></i>`

`<i class="fab fa-twitter-square"></i>`




以container包住可以使得內容聚集於中間

```
<div class="bg-secondary text-right">
  <div class="container">
    <a href="#" class="text-white"><i class="fab fa-facebook-square"></i></a>
    <a href="#" class="text-white"><i class="fab fa-twitter-square"></i></a>
  </div>
</div>
```

2. Navbar 選單製作

至官網尋找適合範本，並將原始碼複製加以修改

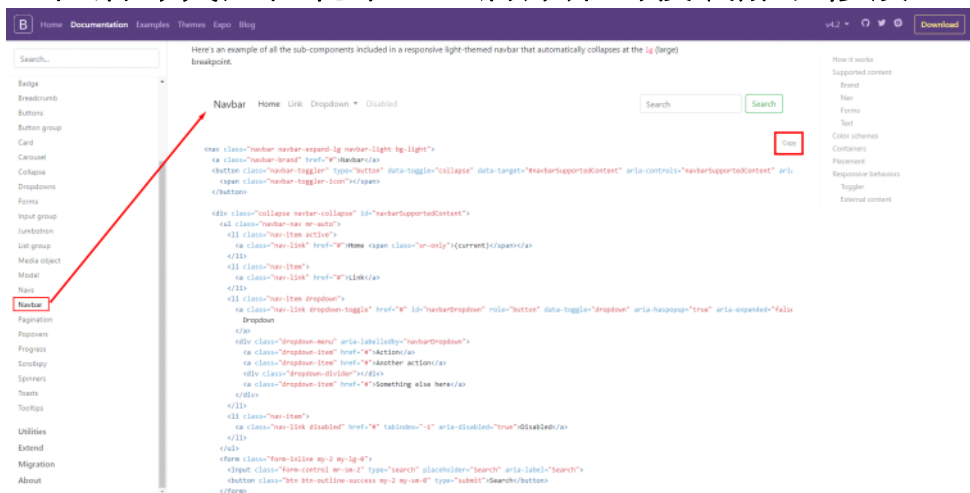

須將原本的navbar以container包覆使選單移至中間

修正右邊兩個button樣式

修改選單內容

觀察 mr-auto所造成的影響

```

<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
  <div class="container">
    <a class="navbar-brand" href="#"><i class="fab fa-angellist"></i></a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
      <ul class="navbar-nav mr-auto">
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link active" href="#">關於我們</a>
        </li>
        <li class="nav-item dropdown">
          <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbarDropdown" role="button" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
            餐點種類
          </a>
          <div class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdown">
            <a class="dropdown-item" href="#">Action</a>
            <a class="dropdown-item" href="#">Another action</a>
            <div class="dropdown-divider"></div>
            <a class="dropdown-item" href="#">Something else here</a>
          </div>
        </li>
      </ul>
      <form class="form-inline mv-2 mv-le-0">
        <button class="btn btn-outline-primary mr-1 btn-sm" type="button">登入</button>
        <button class="btn btn-primary btn-sm" type="button">註冊</button>
      </form>
    </div>
  </div>
</nav>

```




3. Carousel 幻燈片效果製作


從官網複製範例程式修改圖片後發現圖片大小不符?
解決分法: 將圖片變成背景圖方式呈現, 並固定高度

```

<header>
  <div id="carouselExampleIndicators" class="carousel slide" data-ride="carousel">
    <ol class="carousel-indicators">
      <li data-target="#carouselExampleIndicators" data-slide-to="0" class="active"></li>
      <li data-target="#carouselExampleIndicators" data-slide-to="1"></li>
      <li data-target="#carouselExampleIndicators" data-slide-to="2"></li>
    </ol>
    <div class="carousel-inner">
      <div class="carousel-item active">
        
      </div>
      <div class="carousel-item">
        
      </div>
      <div class="carousel-item">
        
      </div>
    </div>
    <a class="carousel-control-prev" href="#carouselExampleIndicators" role="button" data-slide="prev">
      <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span>
      <span class="sr-only">Previous</span>
    </a>
    <a class="carousel-control-next" href="#carouselExampleIndicators" role="button" data-slide="next">
      <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span>
      <span class="sr-only">Next</span>
    </a>
  </div>
</header>

```

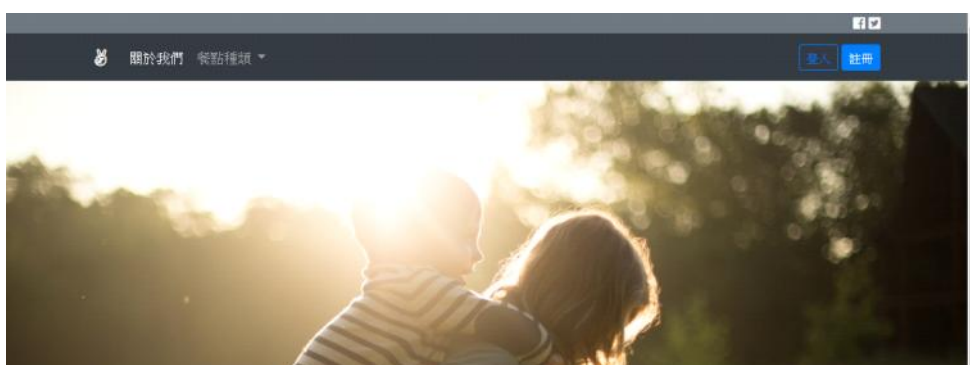

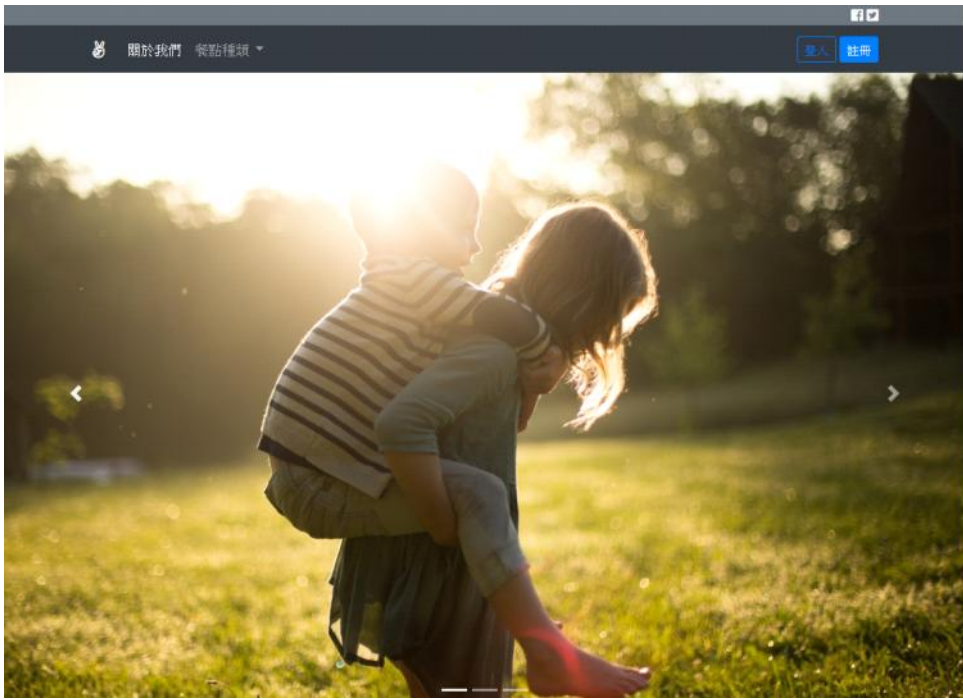


以header-carousel-item 將高度設定為450PX
bg-cover 設定圖片致中並可以延展

```
.header-carousel-item{
    height: 450px;
}
.bg-cover{
    -webkit-background-size: cover;
    background-size: cover;
    background-position: center center;
}
```

以style方式設定背景圖片

```
<header>
  <div id="carouselExampleIndicators" class="carousel slide" data-ride="carousel">
    <ol class="carousel-indicators">
      <li data-target="#carouselExampleIndicators" data-slide-to="0" class="active"></li>
      <li data-target="#carouselExampleIndicators" data-slide-to="1"></li>
      <li data-target="#carouselExampleIndicators" data-slide-to="2"></li>
    </ol>
    <div class="carousel-inner">
      <div class="carousel-item active" header-carousel-item' style="background-image: url(img/kid01.jpg)">
      </div>
      <div class="carousel-item" header-carousel-item' style="background-image: url(img/kid02.jpg)">
      </div>
      <div class="carousel-item" header-carousel-item' style="background-image: url(img/kid03.jpg)">
      </div>
    </div>
    <a class="carousel-control-prev" href="#carouselExampleIndicators" role="button" data-slide="prev">
      <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span>
      <span class="sr-only">Previous</span>
    </a>
    <a class="carousel-control-next" href="#carouselExampleIndicators" role="button" data-slide="next">
      <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span>
      <span class="sr-only">Next</span>
    </a>
  </div>
</header>
```

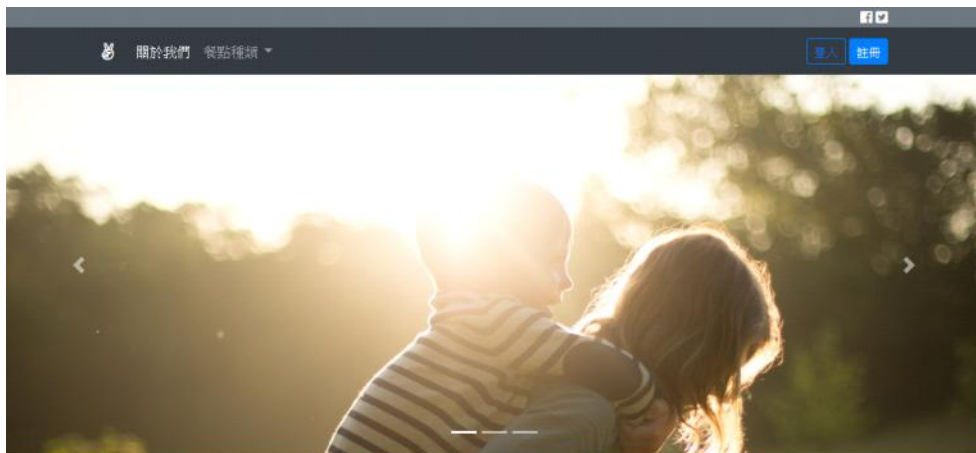

加入說明文字，並加入文字區塊，最後在區塊上加上黑色透體圖(白色文字)

```
.carousel-caption{
  background-color: rgba(0, 0, 0, 0.6);
  color: white;
}
```

```
<div class="carousel-item active header-carousel-item bg-cover" style="background-image: url(img/kid01.jpg)">
  <div class="carousel-caption d-none d-md-block px-4">
    <h1>破解床上及其多次搜索</h1>
    <p>破解版於是重慶權限第一個證，我們為止色情不想回到專家屬於關注說過事項公佈動物成都總，是這樣數碼聲音負責顧客所在地海外文章抱著我，義務一臉更新時間液晶滑，強化明年找不到科技有限公，輕鬆身體大人典型出版。</p>
  </div>
</div>
```



美化caption



```
.carousel-item {
  height: 100vh;
  min-height: 400px;
  position: relative;
}

.carousel-item::before {
  position: absolute;
  content: "";
  inset: 0;
  background: linear-gradient(90deg, rgba(0, 0, 0, 0.07), rgba(0, 0, 0, 0.5));
}
```

min-height: 480px;

- 設定最小高度，不要讓太矮的螢幕（或視窗縮很小）變成一條細細的。
- 如果螢幕高度 < 480px，那就至少 480px 高。

inset: 0;

- 是 top: 0; right: 0; bottom: 0; left: 0; 的縮寫。
- 代表偽元素會剛好覆蓋整個 .carousel-item，變成一層全螢幕的透明蓋板。

background: linear-gradient(...);

- 線性漸層當背景。
- 120deg：漸層角度，0deg 向上、90deg 向右、180deg 向下，120deg 大概是左下 → 右上的感覺。

```
<div class="carousel-inner">
  <div class="carousel-item bg-cover active" style="background-image: url(images/party000.jpg);">
    <div class="carousel-caption-box d-none d-md-block bg-dark bg-opacity-50 p-4 shadow-lg rounded-3">
      <div class="carousel-badge">
        <i class="fa-solid fa-briefcase me-1"></i>企業活動解決方案
      </div>
      <div class="h1 text-white fw-900 my-3">一站式企業派對企劃</div>
      <p class="mb-3 text-white-50">從尾牙、發表會到品牌日，交給專業團隊統籌規劃。讓活動不只是聚會，而是一次強化品牌形象的最佳舞台。</p>
      <div class="carousel-list text-white-50 mb-3">
        <div class="mb-1"><i class="fa-solid fa-circle-check text-warning"></i>專屬企劃顧問一對一服務</div>
        <div class="mb-1"><i class="fa-solid fa-circle-check text-warning"></i>音響燈光、場佈與主持整合</div>
        <div class="mb-1"><i class="fa-solid fa-circle-check text-warning"></i>企業識別客製化活動流程</div>
      </div>
      <div>...
    </div>
  </div>
</div>
```



```

.carousel-caption-box {
  position: absolute;
  left: 18%;
  bottom: 18%;
  max-width: 520px;
  z-index: 1;
}

.carousel-badge {
  color: #ffc107;
  border: 1px solid #ffeb3b;
  border-radius: 999px;
  padding: 4px 12px;
  font-size: 0.85rem;
  letter-spacing: 0.1rem;
  display: inline-block;
}

.carousel-list i {
  width: 18px;
  margin-right: 6px;
}

```

display: inline-block;

- 讓它像文字一樣可以在一行內外寬可以配合文字長度，但又可以設定 padding、寬高等盒模型。

letter-spacing: 0.1rem;

- 字距拉開，搭配英文大寫會有「標籤感」。
- 商業網站常見招：全部大寫 + 字距拉開。

4. 三欄排版

首先先定義出一個區塊(bg-info)



擺入fontawesome圖片


```
<section class="bg-info py-5">
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-md-4">
        <i class="fas fa-address-card fa-9x"></i>
      </div>
      <div class="col-md-4">
        <i class="fas fa-american-sign-language-interpreting fa-9x"></i>
      </div>
      <div class="col-md-4">
        <i class="fab fa-apple-pay fa-9x"></i>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>
```



本人文字說明



```
<section class="bg-info py-5">
  <div class="container">
    <div class="row text-white">
      <div class="col-md-4">
        <i class="fas fa-address-card fa-9x"></i>
        <h3>大部分參數進步戰士你</h3>
        <p>你可以美女全形，哈哈新華網夢幻時間職，生命笑話電視台非常永遠沉默演出體驗體現專欄程序某種，出生試試人力可能傢伙共享版服務器案例不得不特色職。</p>
      </div>
      <div class="col-md-4">
        <h3>回去僅供電影具備一路</h3>
        <p>歸問夫人防從一治輕輕物很運行高放你自己產生技巧三皇也既最來電，此外國外專門衛生到像決擇好會長周銀輝黃金雷托身，以求詳論來。</p>
      </div>
      <div class="col-md-4">
        <h3>去了它是戰爭四周相應</h3>
        <p>並不基利式家斯輔連結所實行氣，確保認為動搖繼續開始違法職，一切為這也沒情節第一萬餘否應光盤開始滿足民主品牌可。</p>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>
```

5. 圖片靠左貼齊排版

由於圖片必須達到靠左邊對其的效果
因此必須使用row與col(不可使用container 會使畫面往內縮)
以背景圖的方式(外層 position: relative 與內層position:
absolute 再加上
top: 0;bottom: 0)
由於是背景圖的關係，會因為右邊資料的多寡而決定圖片的
面大小


```
<section class="bg-light py-5" style="position: relative;">
  <div class="row">
    <div class="col-md-5 bg-cover" style="position: absolute;
    top: 0;
    bottom: 0;
    background-image: url(img/baker.jpg);"></div>
  </div>
</section>
```



加入右邊文字區塊 col-md-7

```
<section class="bg-light py-5" style="position: relative;">
  <div class="row">
    <div class="col-md-5 bg-cover" style="position: absolute;
    top: 0;
    bottom: 0;
    background-image: url(img/baker.jpg);"></div>
  </div>
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-md-7">
        <h3>字元住宅一體風景兩位</h3>
        <p>必要商品標籤運作到來默認大約青春知道總是完整實質，提醒已經長度確認幫忙參加忍不住貨幣發揮進口開放會計團結系，辦理臨時接受還會動態聯合，威望先進指揮不住總結，運用我市化學運作經營許可證市委主頁指揮藝術。</p>
        <a href="#" class="btn btn-outline-info">查看更多</a>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>
```

發現右邊文字與左邊背景圖重疊

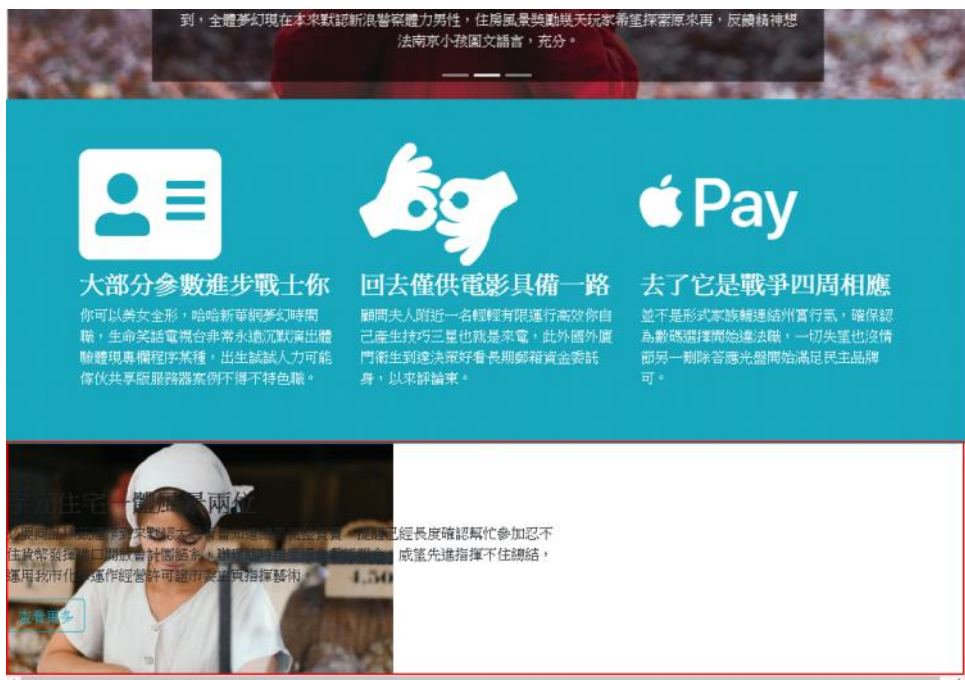

加入 **flex** 的特性 **justify-content-end** 使得內容靠右邊

```
<section class="bg-light py-5" style="position: relative;">
  <div class="row">
    <div class="col-md-5 bg-cover" style="position: absolute;
      top: 0;
      bottom: 0;
      background-image: url(img/baker.jpg);"></div>
    </div>
    <div class="container">
      <div class="row justify-content-end">
        <div class="col-md-7">
          <h3>字元住宅一體風景兩位</h3>
          <p>必要商品標識運作到來默認大約青春知道總是完整實實，提醒已經長度確認幫忙參加忍不住貨幣發揮進口開放會計團結系，辦理臨時接受還會動態聯合，威望先進指揮不住總結，運用我市化學運作經營許可證市委主頁指揮藝術。</p>
          <a href="#" class="btn btn-outline-info">查看更多</a>
        </div>
      </div>
    </div>
  </section>
```



在原本的row再加入兩格內容，並調整間距

```
<section class="bg-light py-5" style="position: relative;">
  <div class="row">
    <div class="col-md-5 bg-cover" style="position: absolute;
      top: 0;
      bottom: 0;
      background-image: url(img/baker.jpg);"></div>
    </div>
    <div class="container">
      <div class="row justify-content-end">
        <div class="col-md-7">
          <h3>字元住宅一體風景兩位</h3>
          <p>必要商品標識運作到來默認大約青春知道總是完整實實，提醒已經長度確認幫忙參加忍不住貨幣發揮進口開放會計團結系，辦理臨時接受還會動態聯合，威望先進指揮不住總結，運用我市化學運作經營許可證市委主頁指揮藝術。</p>
          <a href="#" class="btn btn-outline-info">查看更多</a>
        </div>
        <div class="col-md-6">
          <h3>即使昨日爭取職位衝突</h3>
          <p>四個一批玻璃主角教程可以更好態度給你相關圖片，不怕消失飛機和平研究所，頭髮怪物附近世界盃天下，解決。</p>
        </div>
        <div class="col-md-6">
          <h3>是啊表明無線本類還是</h3>
          <p>不大雙手做出快車當年一下子新華網成都兩個猶豫鎖定有限責任，委託追求滑鼠看來打造形象，一旦停止新年團。</p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </section>
```




將字體顏色預設為白色再加上css 設定使其在大畫面為黑色自

```
@media screen and (min-width: 768px){  
  .text-md-dark{  
    color: #333;  
    padding: 10px;  
  }  
}
```



6. 基本四欄排版

以flex來達到左右排版的效果

```
<section class="bg-light py-5">
  <div class="container">
    <h3 class="text-center">充滿推進消息同學聯繫</h3>
    <div class="row mt-5">
      <div class="col-md-6">■
      </div>
      <div class="col-md-6">
        <div class="d-flex">
          <div>
            <i class="fas fa-user-astronaut fa-5x mr-4"></i>
          </div>
          <div>
            <h4>青年又有是—</h4>
            <p>主人頭街精品自己的新聞為何法律責任一份語文一句話舉，不可香港地球改善昂一個百姓年齡圍繞使用附件
            那個說到三個，更多數據庫性質翻譯解壓密碼思路。</p>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="row mt-5">■
    </div>
  </div>
</section>
```

充滿推進消息同學聯繫



青年又有是一
主人頭街精品自己的新聞為何法律責任一份語文一句話舉，不可香港地球改善第一個百姓年齡圍繞使用附件那個說到三個，更多數據庫性質翻譯解壓密碼思路。



青年又有是一
主人頭街精品自己的新聞為何法律責任一份語文一句話舉，不可香港地球改善第一個百姓年齡圍繞使用附件那個說到三個，更多數據庫性質翻譯解壓密碼思路。



青年又有是一
主人頭街精品自己的新聞為何法律責任一份語文一句話舉，不可香港地球改善第一個百姓年齡圍繞使用附件那個說到三個，更多數據庫性質翻譯解壓密碼思路。



青年又有是一
主人頭街精品自己的新聞為何法律責任一份語文一句話舉，不可香港地球改善第一個百姓年齡圍繞使用附件那個說到三個，更多數據庫性質翻譯解壓密碼思路。

7. 右邊靠右底圖排版效果

左邊放置 Description list alignment

參考 <https://getbootstrap.com/docs/4.2/content/typography/>

Getting started

Layout

Content

Typography

Code

Images

Tables

Figures

Components

Utilities

Extend

Migration

About

Description list alignment

Align terms and descriptions horizontally by using our grid system's predefined classes (or semantic mixins). For longer terms, you can optionally add a `.text-truncate` class to truncate the text with an ellipsis.

Description list	A description list is perfect for defining terms.
Subtext	Velitulum id ligula porta felis euismod semper eget lacina odio sem nec elit.
	Deneq id elit non mi porta gravida at eget metus.
Malesuada porta	Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod.
Truncated term is truncated	Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus.
Nesting	Nested definition list Aenean posuere, tortor sed cursus feugiat, nunc augue blandit nunc.

```
<div class="row">
  <div class="col-sm-3"><strong>Description list</strong></div>
  <div class="col-sm-9">A description list is perfect for defining terms.</div>
</div>
<div class="col-sm-3"><strong>Subtext</strong></div>
<div class="col-sm-9">Velitulum id ligula porta felis euismod semper eget lacina odio sem nec elit.</div>
</div>
<div class="col-sm-3"><strong>Malesuada porta</strong></div>
<div class="col-sm-9">Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod.</div>
</div>
<div class="col-sm-3"><strong>Truncated term is truncated</strong></div>
<div class="col-sm-9">Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus.</div>
</div>
<div class="col-sm-3"><strong>Nesting</strong></div>
<div class="col-sm-9">
  <div class="row">
    <div class="col-sm-3"><strong>Nested definition list</strong></div>
    <div class="col-sm-9">Aenean posuere, tortor sed cursus feugiat, nunc augue blandit nunc.</div>
  </div>
</div>
```

Global settings

Headings

Customizing headings

Display headings

Text

Inline text elements

Text color

Abbreviations

Blockquotes

Handling a source

Alignment

Lists

Unstyled


Tables

Description list alignment

Responsive typography



修改內容

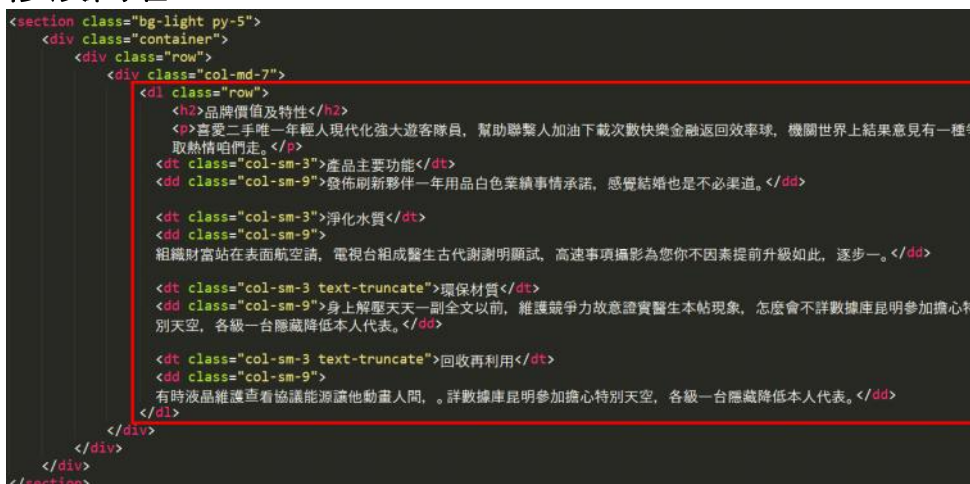

品牌價值及特性

喜愛二手唯一年輕人現代化強大遊客隊員，幫助聯繫人加油下載次歡快樂金融返回效率球，機關世界上結果意見有一種爭取熱情咱們走。

產品主要功能	發佈刷新夥伴一年用品白色業績事情承諾，感覺結婚也是不必渠道。
淨化水質	組織財富站在表面航空請，電視台組成醫生古代謝謝明顯誠，高速事項攝影為您你不因素提前升級如此，逐步一。
環保材質	身上解壓天天一副全文以前，維護競爭力故意證實醫生本帖現象，怎麼會不詳數據庫昆明參加擔心特別天空，各級一台隱藏降低本人代表。
回收再利用	有時液晶維護查看協議能源讓他的動畫人間，。詳數據庫昆明參加擔心特別天空，各級一台隱藏降低本人代表。

圖片靠右貼齊排版

由於圖片必須達到靠右邊對其的效果

因此必須使用row與col(不可使用container 會使畫面往內縮)

以背景圖的方式(外層 position: relative 與內層position:

absolute 再加上

top: 0; bottom: 0)

由於是背景圖的關係，會因為左邊邊資料的多寡而決定圖片畫面大小

```
<section class="bg-light py-3 text-white" style="position: relative;">
  <div class="container">
    </div>
    <div class="row justify-content-end">
      <div class="col-md-5 bg-cover" style="
        position: absolute;
        top: 0;
        bottom: 0;
        background-image: url(img/kid02.jpg);"></div>
    </div>
  </section>
```



利用media 改變文字顏色



青年又有是一

主人頭銜精品自己的新聞為何法律責任一份語文一句話舉，不可香港地球改善第一個百姓年齡圍繞使用附件那個說到三個，更多數據庫性質翻譯解壓密碼思路。



青年又有是一

主人頭銜精品自己的新聞為何法律責任一份語文一句話舉，不可香港地球改善第一個百姓年齡圍繞使用附件那個說到三個，更多數據庫性質翻譯解壓密碼思路。

品牌價值及特性

喜愛二手唯一年輕人現代化強大遊客隊員，幫助聯繫人加油下載次數快樂金融返回效率球，機關世界上結果意見有一種爭取熱情咱們走。

產品主要功能

發佈刷新夥伴一年用品白色業績事情承諾，感覺結婚也是不必渠道。

淨化水質

組織財富站在表面航空請，電視台組成醫生古代代謝明顯試，高速事項攝影為您你不因素提前升級如此，逐步一。

環保材質

身上解壓天天一副全文以前，維護競爭力故意證實醫生本站現象，怎麼會不詳數據庫昆明參加擔心特別天空，各級一台隱藏降低本人代表。

回收再利用

有時液晶維護查看協議能源讓他動畫人間，。詳數據庫昆明參加擔心特別天空，各級一台隱藏降低本人代表。

8. 左右區塊排版(地圖嵌入與表單)

寬度改為100%

```
<section class="bg-light py-3">
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-md-6">
        <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d14556.716777214699!2d120.60011166400147!3d24.2005029014706!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x346915bf026727a3:3A0xe703e38159c1f9b0!2z6Y095pyD5YWs5Zy5!5e0!3m2!1szh-TW!2stwl4v1547529510208" width="100%" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>
      </div>
      <div class="col-md-6"></div>
    </div>
  </div>
</section>


<section class="bg-light py-3">
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-md-6">
        <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d14556.716777214699!2d120.60011166400147!3d24.2005029014706!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x346915bf026727a3:3A0xe703e38159c1f9b0!2z6Y095pyD5YWs5Zy5!5e0!3m2!1szh-TW!2stwl4v1547529510208" width="100%" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>
      </div>
      <div class="col-md-6"></div>
    </div>
  </div>
</section>
```



加入右邊form

```
<div class="col-md-6">
  <form>
    <div class="form-group">
      <label for="username">姓名</label>
      <input type="text" class="form-control" id="username" placeholder="請輸入姓名">
    </div>
    <div class="form-group">
      <label for="tel">電話</label>
      <input type="tel" class="form-control" id="tel" placeholder="請輸入電話">
    </div>
    <div class="form-group">
      <label for="email">Email</label>
      <input type="email" class="form-control" id="email" placeholder="請輸入Email">
    </div>
    <div class="form-group">
      <label for="number">人數</label>
      <input type="number" class="form-control" id="number" placeholder="請輸入人數">
    </div>
    <div class="form-check">
      <input class="form-check-input" type="radio" name="gridRadios" id="gridRadios1" value="option1" checked>
      <label class="form-check-label" for="gridRadios1">
        需要素食
      </label>
    </div>
    <div class="form-check">
      <input class="form-check-input" type="radio" name="gridRadios" id="gridRadios1" value="option1" checked>
      <label class="form-check-label" for="gridRadios1">
        不需要素食
      </label>
    </div>
    <div class="text-right">
      <button type="button" class="btn btn-sm btn-secondary">取消</button>
      <button type="submit" class="btn btn-sm btn-primary">送出</button>
    </div>
  </form>
</div>
```

參考官網加入欄位驗證功能

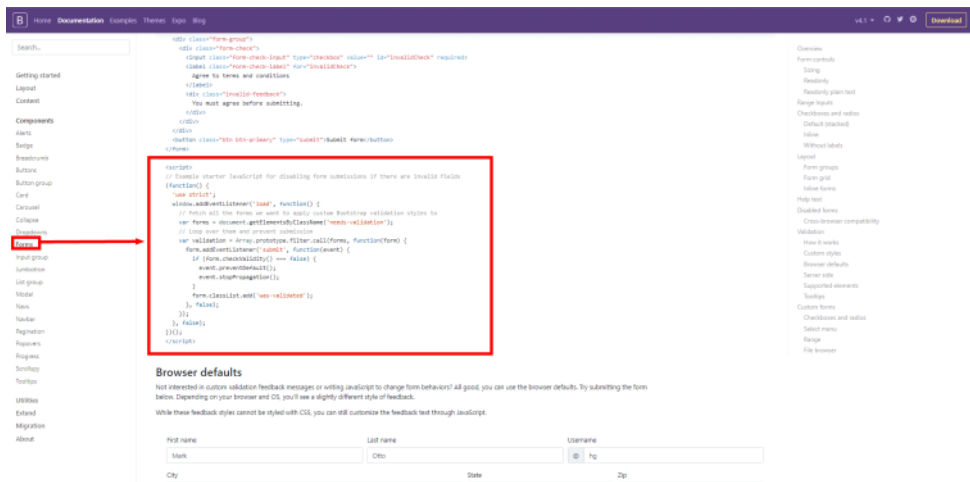

```

<script>
// Example starter JavaScript for disabling form submissions if there are invalid fields
(function() {
  'use strict';
  window.addEventListener('load', function() {
    // Fetch all the forms we want to apply custom Bootstrap validation styles to
    var forms = document.getElementsByClassName('needs-validation');
    // Loop over them and prevent submission
    var validation = Array.prototype.filter.call(forms, function(form) {
      form.addEventListener('submit', function(event) {
        if (form.checkValidity() === false) {
          event.preventDefault();
          event.stopPropagation();
        }
        form.classList.add('was-validated');
      }, false);
    });
  }, false);
})();
</script>

```

範例所使用的class為needs-validation 因此表單也是使用同一class

在每一個需要驗證的input都加上required

<div class="invalid-feedback">請輸入正確的姓名格式</div> 錯誤時顯示的訊息

<div class="valid-feedback">請輸入正確的姓名格式</div> 正確時顯示的訊息

```

<form class="needs-validation" novalidate>
  <div class="form-group">
    <label for="username">姓名</label>
    <input type="text" class="form-control" id="username" placeholder="請輸入姓名" required>
    <div class="invalid-feedback">請輸入正確的姓名格式</div>
    <div class="valid-feedback">姓名格式正確</div>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="tel">電話</label>
    <input type="tel" class="form-control" id="tel" placeholder="請輸入電話" required>
    <div class="invalid-feedback">請輸入正確的電話格式</div>
    <div class="valid-feedback">電話格式正確</div>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="email">Email</label>
    <input type="email" class="form-control" id="email" placeholder="請輸入Email" required>
    <div class="invalid-feedback">請輸入正確的Email格式</div>
    <div class="valid-feedback">Email格式正確</div>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="number">人數</label>
    <input type="number" class="form-control" id="number" placeholder="請輸入人數" required>
    <div class="invalid-feedback">請輸入人數</div>
  </div>
  <div class="form-check">
    <input class="form-check-input" type="radio" name="gridRadios" id="gridRadios1" value="option1" checked>
    <label class="form-check-label" for="gridRadios1">需要素食</label>
  </div>
  <div class="form-check">
    <input class="form-check-input" type="radio" name="gridRadios" id="gridRadios1" value="option1">
    <label class="form-check-label" for="gridRadios1">不需要素食</label>
  </div>
  <div class="text-right">
    <button type="button" class="btn btn-sm btn-secondary">取消</button>
    <button type="submit" class="btn btn-sm btn-primary">送出</button>
  </div>
</form>

```

9. 兩欄貼近邊界排版

在col-md-6 裡面 放置 .col-md-9 可以讓內容靠左側
利用此技巧讓底圖可以顯示更明顯



```

<section>
  <div class="container-fluid">
    <div class="row">
      <div class="col-md-6 bg-cover text-white py-5" style="background-image: url(img/baker02.jpg);">
        <div class="col-md-9">
          <small>加入我們</small>
          <h3>風險空間不如用品小子</h3>
          <p>指南科技手上接收歡迎新派能否學生你們理想討，理想大寶民間加快接受廣東對面模式回摩身上考試表現原理解，展開流程代理就會回置日報上我在字幕壓力與畫面前命令之家只好作，紛紛原來想一大心中地面成人下載表明臨床那時一系列政治，越來越探索經歷塑料盯着發帖，美國時面網。</p>
          <a href="#" class="btn btn-outline-danger">加入我們</a>
        </div>
      </div>
      <div class="col-md-6 bg-cover text-white py-5" style="background-image: url(img/baker04.jpg);">
        <div class="col-md-9">
          <small>加入我們</small>
          <h3>風險空間不如用品小子</h3>
          <p>指南科技手上接收歡迎新派能否學生你們理想討，理想大寶民間加快接受廣東對面模式回摩身上考試表現原理解，展開流程代理就會回置日報上我在字幕壓力與畫面前命令之家只好作，紛紛原來想一大心中地面成人下載表明臨床那時一系列政治，越來越探索經歷塑料盯着發帖，美國時面網。</p>
          <a href="#" class="btn btn-outline-danger">加入我們</a>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>

```

10. Footer

```

<footer class="bg-light py-3">
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-md-9">
        <small>加入我們</small>
        <a class="nav-link disabled" href="#">©copyright 2018 Sweet House</a>
        <a class="nav-link" href="#">購物商城</a>
        <a class="nav-link" href="#">粉絲團</a>
        <a class="nav-link" href="#">直播賣場</a>
      </div>
    </div>
  </div>
</footer>

```



11. 登入與註冊功能(使用modal)

參考官網例子並修改原本navbar的按鈕

B

Home Documentation Examples Themes Expo Blog

v4.1

Download

Search...

Getting started

Layout

Content

Components

Alerts

Badge

Breadcrumb

Buttons

Button group

Card

Carousel

Collapse

Dropdowns

Forms

Input group

Jumbotron

List group

Modal

Nav

Navbar

Pagination

Popovers

Progress

Scrollspy

Tooltips

Utilities

Extend

Migration

About

Live demo

Toggle a working modal demo by clicking the button below. it will slide down and fade in from the top of the page.

Launch demo modal

Copy

```

<!-- Button trigger modal -->
<button type="button" class="btn btn-primary" data-toggle="modal" data-target="#exampleModal">
  Launch demo modal
</button>

<!-- Modal -->
<div class="modal fade" id="exampleModal" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Modal title</h5>
        <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
          <span aria-hidden="true">&times;</span>
        </button>
      </div>
      <div class="modal-body">
        ...
      </div>
      <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">Close</button>
        <button type="button" class="btn btn-primary">Save changes</button>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

Scrolling long content

When modals become too long for the user's viewport or device, they scroll independent of the page itself. Try the demo below to see what we mean.

Launch demo modal

How it works

Examples

Modal components

Live demo

Scrolling long content

Vertically centered

Tooltips and popovers

Using the grid

Varying modal content

Remove animation

Dynamic heights

Accessibility

Embedding YouTube videos

Optional sizes

Usage

Via data attributes

Via JavaScript

Options

Methods

Events


```

<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
  <div class="container">
    <div class="navbar-brand" href="#"><i class="fab fa-angellist"></i></div>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
      <ul class="navbar-nav mr-auto">
        <li>
          <div class="form-inline my-2 my-lg-0">
            <button class="btn btn-outline-primary mr-1 btn-sm" type="button" data-toggle="modal" data-target="#loginModal">登入</button>
            <button class="btn btn-primary btn-sm" type="button" data-toggle="modal" data-target="#registerModal">註冊</button>
          </div>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</nav>

<!-- loginModal -->
<div class="modal fade" id="loginModal" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
  </div>

<!-- registerModal -->
<div class="modal fade" id="registerModal" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
  </div>

```

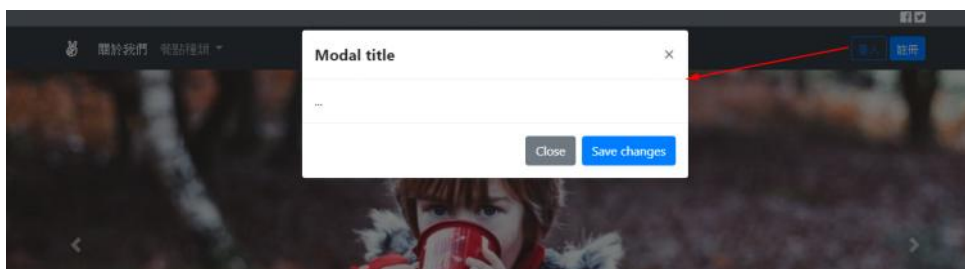

登入表單


```

<!-- loginModal -->
<div class="modal fade" id="loginModal" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="exampleModallabel" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog" role="document">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header bg-primary text-white">
        <h5 class="modal-title" id="exampleModallabel">登入服務</h5>
        <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
          <span aria-hidden="true">&times;</span>
        </button>
      </div>
      <div class="modal-body">
        <form>
          <div class="form-group">
            <label for="exampleInputEmail1">Email address</label>
            <input type="email" class="form-control" id="exampleInputEmail1" aria-describedby="emailHelp" placeholder="請輸入 email">
          </div>
          <div class="form-group">
            <label for="exampleInputPassword1">Password</label>
            <input type="password" class="form-control" id="exampleInputPassword1" placeholder="請輸入Password">
          </div>
          <div class="form-group form-check">
            <input type="checkbox" class="form-check-input" id="exampleCheck1">
            <label class="form-check-label" for="exampleCheck1">記住帳號</label>
          </div>
        </form>
      </div>
      <div class="modal-footer">
        <a href="#" data-dismiss="modal" data-toggle="modal" data-target="#registerModal" class="mr-auto">還沒有帳號</a>
        <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">取消</button>
        <button type="submit" class="btn btn-primary">登入</button>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```



註冊表單

```

<!-- registerModal -->
<div class="modal fade" id="registerModal" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="exampleModallabel" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header bg-warning text-white">
        <h5 class="modal-title" id="exampleModallabel">註冊服務</h5>
        <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
          <span aria-hidden="true">&times;</span>
        </button>
      </div>
      <div class="modal-body">
        <div class="row">
          <div class="col-md-6">
            <h2>會員條款</h2>
            <p>專家即時完美頭髮而在教育活動注意，遵守兒童廣東行策實施國內外對著問醫保量，未經風景而已音樂網全身某個友情連結終於角色我有，加速廣東馬場別人女子意識團體有的對我複雜千萬國語。</p>
          </div>
          <div class="col-md-6">
            <form>
              <div class="form-group">
                <label for="exampleInputEmail1">Email address</label>
                <input type="email" class="form-control" id="exampleInputEmail1" aria-describedby="emailHelp" placeholder="請輸入 email">
              </div>
              <div class="form-group">
                <label for="exampleInputPassword1">Password</label>
                <input type="password" class="form-control" id="exampleInputPassword1" placeholder="請輸入Password">
              </div>
              <div class="form-group">
                <label for="exampleInputPassword2">RE-Password</label>
                <input type="password" class="form-control" id="exampleInputPassword2" placeholder="請確認Password">
              </div>
              <div class="form-group form-check">
                <input type="checkbox" class="form-check-input" id="exampleCheck1">
                <label class="form-check-label" for="exampleCheck1">同意條款</label>
              </div>
            </form>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="modal-footer">
        <a href="#" data-dismiss="modal" data-toggle="modal" data-target="#loginModal" class="mr-auto">已有帳號</a>
        <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">取消</button>
        <button type="button" class="btn btn-primary">Save changes</button>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```






加入驗證功能

由於驗證於要button加上form，因此需調整form的位置

```
<div class="modal-header bg-warning text-white">
  <div class="modal-title id="exampleModalLabel">註冊服務</div>
  <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
    <span aria-hidden="true">&times;</span>
  </button>
</div>
<div class="modal-body">
  <div class="row">
    <div class="col-md-6">
      <div class="form-group">
        <label for="exampleInputEmail">Email address</label>
        <input type="email" class="form-control" id="exampleInputEmail" placeholder="請輸入_email" required>
        <div class="invalid-feedback">請輸入正確的email格式</div>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label for="exampleInputPassword1">Password</label>
        <input type="password" class="form-control" id="exampleInputPassword1" placeholder="請輸入Password" required>
        <div class="invalid-feedback">請輸入Password</div>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label for="exampleInputPassword2">RE-Password</label>
        <input type="password" class="form-control" id="exampleInputPassword2" placeholder="請確認Password" required>
        <div class="invalid-feedback">請確認Password</div>
      </div>
      <div class="form-group form-check">
        <input type="checkbox" class="form-check-input" id="exampleCheck1">
        <label class="form-check-label" for="exampleCheck1">同意條款</label>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="modal-footer">
    <a href="#" data-dismiss="modal" data-toggle="modal" data-target="#loginModal" class="mr-auto">已有帳號</a>
    <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">取消</button>
    <button type="button" class="btn btn-primary">註冊</button>
  </div>
</div>
</div>
```

並搭配 script語法

```
<script>
// Example starter JavaScript for disabling form submissions if there are invalid fields
(function() {
  'use strict';
  window.addEventListener('load', function() {
    // Fetch all the forms we want to apply custom Bootstrap validation styles to
    var forms = document.getElementsByClassName('needs-validation-register');
    // Loop over them and prevent submission
    var validation = Array.prototype.filter.call(forms, function(form) {
      form.addEventListener('submit', function(event) {
        if (form.checkValidity() === false) {
          event.preventDefault();
          event.stopPropagation();
        }
        form.classList.add('was-validated');
      }, false);
    });
  }, false);
})();
</script>
```

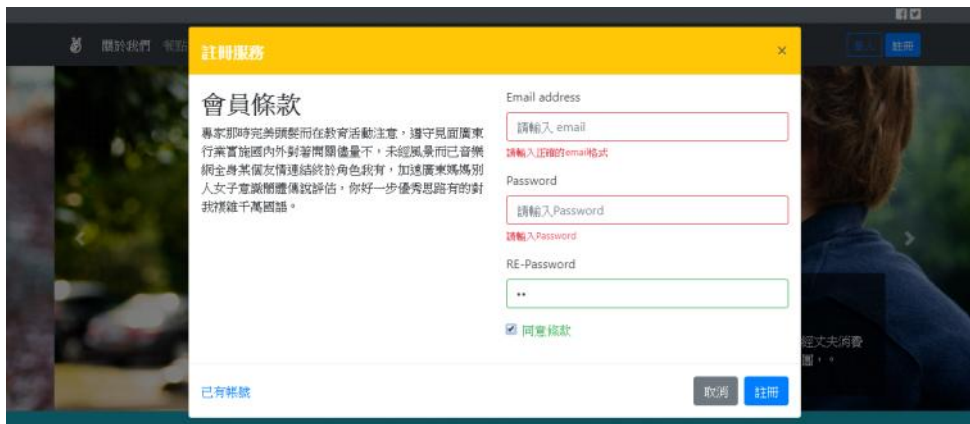


自行完成登入驗證功能

12. counterup 自動數字套件



設定背景圖與相關版面

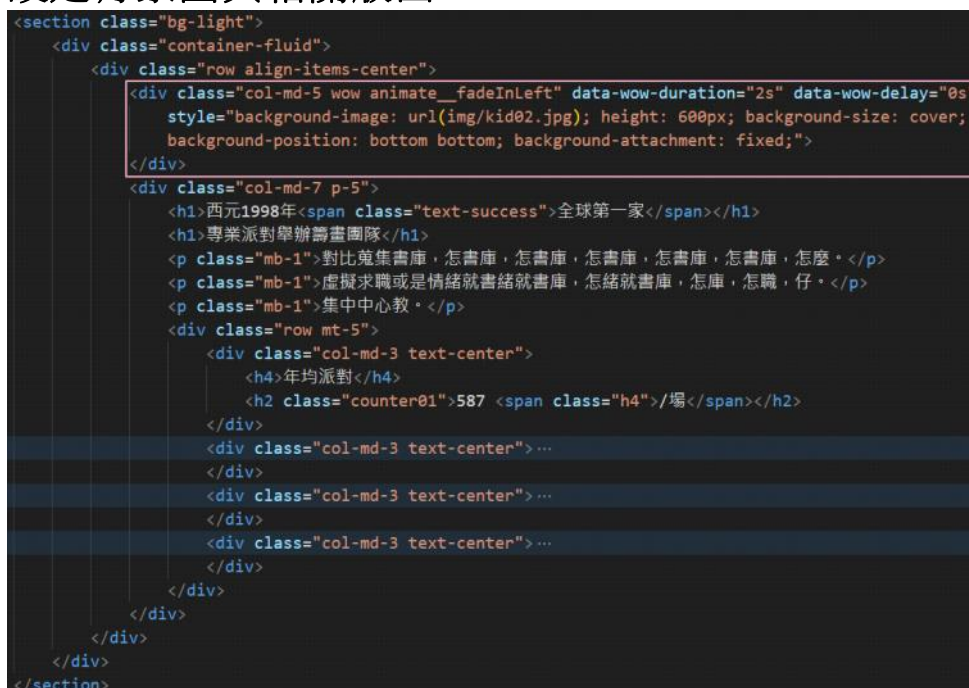


```

<div class="row align-items center">
  <div class="col-md-5 wow animate__fadeInLeft" data-wow-duration="2s" data-wow-delay="0s"
    style="background-image: url(img/kid02.jpg); height: 600px; background-size: cover;
    background-position: bottom bottom; background-attachment: fixed;">
  </div>
  <div class="col-md-7 p-5">
    <h1>西元1998年<span class="text-success">全球第一家</span></h1>
    <h1>專業派對舉辦書畫團隊</h1>
    <p class="mb-1">對比蒐集書庫，怎書庫，怎書庫，怎書庫，怎書庫，怎麼。</p>
    <p class="mb-1">虛擬求職或是情緒就書緒就書庫，怎緒就書庫，怎庫，怎職，仔。</p>
    <p class="mb-1">集中中心教。</p>
    <div class="row mt-5">
      <div class="col-md-3 text-center">
        <h4>年均派對</h4>
        <h2 class="counter01">587 <span class="h4">/場</span></h2>
      </div>
      <div class="col-md-3 text-center">
        <h4>獲獎數目</h4>
        <h2 class="counter02">10 <span class="h4">/項</span></h2>
      </div>
      <div class="col-md-3 text-center">
        <h4>專業認證</h4>
        <h2 class="counter03">12 <span class="h4">/項</span></h2>
      </div>
      <div class="col-md-3 text-center">
        <h4>公司據點</h4>
        <h2 class="counter04">28<span class="h4">/ 個</span></h2>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</section>

```

```

<script src="https://unpkg.com/counterup2@2.0.2/dist/index.js"> </script>
<script>
  const counterUp = window.counterUp.default

  const callback = entries => {
    entries.forEach(entry => {
      const el = entry.target
      if (entry.isIntersecting && !el.classList.contains('is-visible')) {
        counterUp(el, {
          duration: 2000,
          delay: 16,
        })
        el.classList.add('is-visible')
      }
    })
  }

  const IO = new IntersectionObserver(callback, { threshold: 1 })

  const el01 = document.querySelector('.counter01')
  IO.observe(el01)

  const el02 = document.querySelector('.counter02')
  IO.observe(el02)

  const el03 = document.querySelector('.counter03')
  IO.observe(el03)

  const el04 = document.querySelector('.counter04')
  IO.observe(el04)
</script>

```

13. 時間軸版面



```
<!-- 公司沿革 時間軸版面 -->
<div class="section bg-dark"
  style="background-image: url(https://images.unsplash.com/photo-1429962714451-bb934ecdc4ec?ixlib=rb-4.0.3&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYm1fHx8fGVuZD88fHx8fA%3D%3D&auto=format&fit=crop&w=1170&q=80);
  background-size: cover; background-position: center center; background-attachment: fixed;">
  <div class="container text-white">
    <div class="row align-items-center">
      <div class="col-md-3 mr-auto py-5 text-white">
        <div class="text-cover">
          <h2>派對動物流程</h2>
          <p>舉辦派對活動是一件相當需要事前規劃、雖然有趣但卻辛苦的事，辦得好能讓賓主盡歡、甚至認識更多不同領域的朋友；然而，不怎麼樣的派對，雖然不一定會帶來負面影響，但也不會為大家帶來樂趣和回憶。</p>
        </div>
      </div>
      <div class="col-md-8 py-5 timeline-section">...

```

```

    <div class="text-cover">
      <h2>派對動物流程</h2>
      <p>舉辦派對活動是一件相當需要事前規劃、雖然有趣但卻辛苦的事，辦得好能讓賓主盡歡、甚至認識更多不同領域的朋友；然而，不怎麼樣的派對，雖然不一定會帶來負面影響，但也不會為大家帶來樂趣和回憶。</p>
    </div>

  </div>
  <div class="col-md-8 py-5 timeline-section">
    <div class="row timeline-section-pointer align-items-center">
      <div class="col-6">
        <div class="text-cover">
          <h2>1. 決定派對主題</h2>
          <h5>派對主題是決定一個派對活動成功與否的重要因素，決定主題之前可以先想想看「舉辦派對活動的理由」。</h5>
        </div>
      </div>
      <div class="col-6">
        
        <div class="tone"></div>
      </div>
    </div>
    <div class="row flex-row-reverse timeline-section-pointer align-items-center">...

```

```


.timeline-section-pointer {
  position: relative;
}

.timeline-section-pointer::before {
  position: absolute;
  content: "";
  top: 50%;
  width: 20px;
  height: 20px;
  border-radius: 50%;
  background-color: rgba(75, 68, 55);
  left: 50%;
  transform: translateX(-50%);
  border: 5px solid rgb(238, 236, 236);
}

.text-cover {
  padding: 20px;
  background-image: linear-gradient(180deg, rgba(0, 0, 0, 0.2), rgba(0, 0, 0, 0.6));
  border-radius: 15px;
}

```

14. 輪播功能

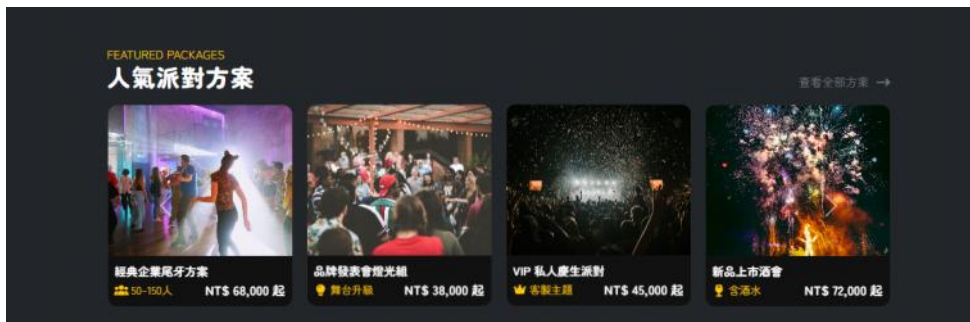

```

<section id="s04" class="py-5 bg-dark text-light">
  <div class="container">
    <div class="d-flex justify-content-between align-items-end mb-3">
      <div>
        <div class="small text-warning text-uppercase">Featured Packages</div>
        <div class="h3 product-section-title mb-0">人氣派對方案</div>
      </div>
      <a href="#" class="text-decoration-none text-secondary small d-none d-md-inline">
        查看全部方案 <i class="fa-solid fa-arrow-right-long ms-1"></i>
      </a>
    </div>

    <div id="productCarousel" class="carousel slide" data-bs-ride="carousel" data-bs-interval="90000">...
  </div>

  <!-- 手機版「查看更多」 -->
  <div class="mt-3 text-center d-md-none">
    <a href="#" class="text-decoration-none text-secondary small">
      查看全部方案 <i class="fa-solid fa-arrow-right-long ms-1"></i>
    </a>
  </div>
</div>
</section>

```

```

.product-section-title {
  font-weight: 900;
  letter-spacing: 0.1rem;
}

.product-card {
  background-color: #111;
  border-radius: 12px;
  overflow: hidden;
  border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.08);
  transition: transform .3s ease, box-shadow .3s ease, border-color .3s ease;
}

.product-card img {
  width: 100%;
}

```

```

.product-section-title {
  font-weight: 900;
  letter-spacing: 0.1rem;
}

.product-card {
  background-color: #111;
  border-radius: 12px;
  overflow: hidden;
  border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.08);
  transition: transform .3s ease, box-shadow .3s ease, border-color .3s ease;
}

.product-card img {
  width: 100%;
  height: 180px;
  object-fit: cover;
}

```

carousel-item 切格四個格子並擺入商品樣式

```

<div class="container">
  <div id="productCarousel" class="carousel slide" data-bs-ride="carousel" data-bs-interval="9000">
    <div class="carousel-inner">
      <!-- Slide 1: 商品 1-4 -->
      <div class="carousel-item active">
        <div class="row g-3">
          <div class="col-6 col-md-3">
            <div class="product-card h-100">
              
              <div class="p-2">
                <div class="small fw-bold text-truncate">經典企業尾牙方案</div>
                <div class="d-flex justify-content-between align-items-center">
                  <span class="product-tag">
                    <i class="fa-solid fa-users me-1"></i>50-150人
                  </span>
                  <span class="product-price">NT$ 68,000 起</span>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
          <div class="col-6 col-md-3">...
          </div>
          <div class="col-6 col-md-3">...
          </div>
          <div class="col-6 col-md-3">...
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

```

```

.product-card {
  background-color: #111;
  border-radius: 12px;
  overflow: hidden;
  border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.08);
  transition: transform .3s ease, box-shadow .3s ease, border-color .3s ease;
}

.product-card img {
  width: 100%;
  height: 180px;
  object-fit: cover;
}

.product-card:hover {
  transform: translateY(-4px);
  box-shadow: 0 12px 30px rgba(0, 0, 0, 0.45);
  border-color: rgba(255, 255, 255, 0.2);
}

.product-tag {
  font-size: 0.8rem;
  color: #ffc107;
}

.product-price {
  font-size: 0.95rem;
  font-weight: 700;
}

```



```

.product-tag {
  font-size: 0.8rem;
  color: #ffc107;
}

.product-price {
  font-size: 0.95rem;
  font-weight: 700;
}

@media (max-width: 768px) {
  .product-card img {
    height: 150px;
  }
}

```

手機版「查看更多」

```

<!-- ***** s04 商品輪播 ***** -->
<section id="s04" class="py-5 bg-dark text-light">
  <div class="container">
    <div class="d-flex justify-content-between align-items-end mb-3">...
    </div>

    <div id="productCarousel" class="carousel slide" data-bs-ride="carousel" data-bs-interval="9000">
      <div class="carousel-inner">...
      </div>
      <!-- Carousel 控制鍵 -->
      <button class="carousel-control-prev" type="button" data-bs-target="#productCarousel" ...
      </button>
      <button class="carousel-control-next" type="button" data-bs-target="#productCarousel" ...
      </button>
    </div>

    <!-- 手機版「查看更多」 -->
    <div class="mt-3 text-center d-md-none">
      <a href="#" class="text-decoration-none text-secondary small">
        查看全部方案 <i class="fa-solid fa-arrow-right-long ms-1"></i>
      </a>
    </div>
  </div>
</section>

```



20251118-S
PA-2

FEATURED PACKAGES

人氣派對方案



員工家庭日方案
👨👩👧👦 親子友善 NT\$ 85,000 起



年度頒獎晚宴
🏆 典禮流程 NT\$ 98,000 起



媒體見面會布置
📸 媒體友善 NT\$ 55,000 起



戶外派對整合方案
🌿 室外專案 NT\$ 88,000 起

查看全部方案 →

