



Client Server 架構



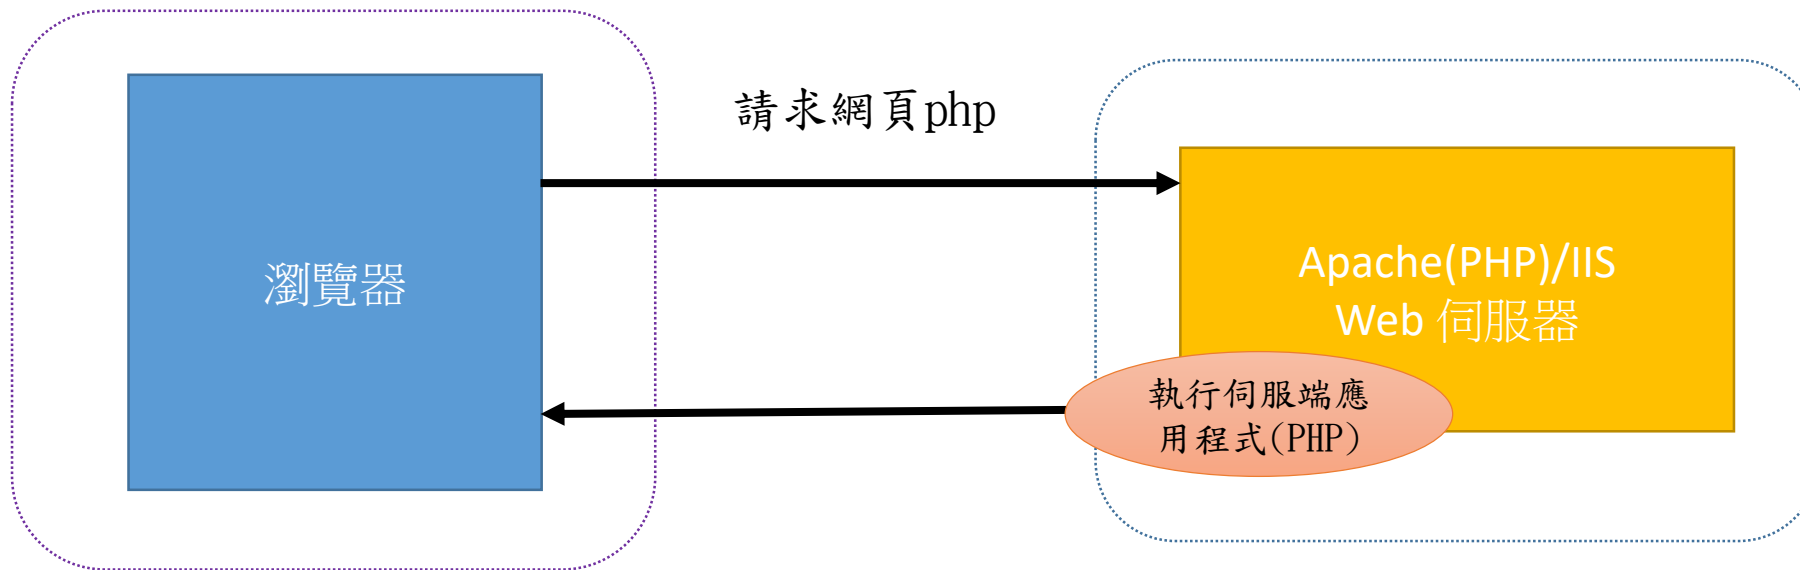


PHP程式語言撰寫

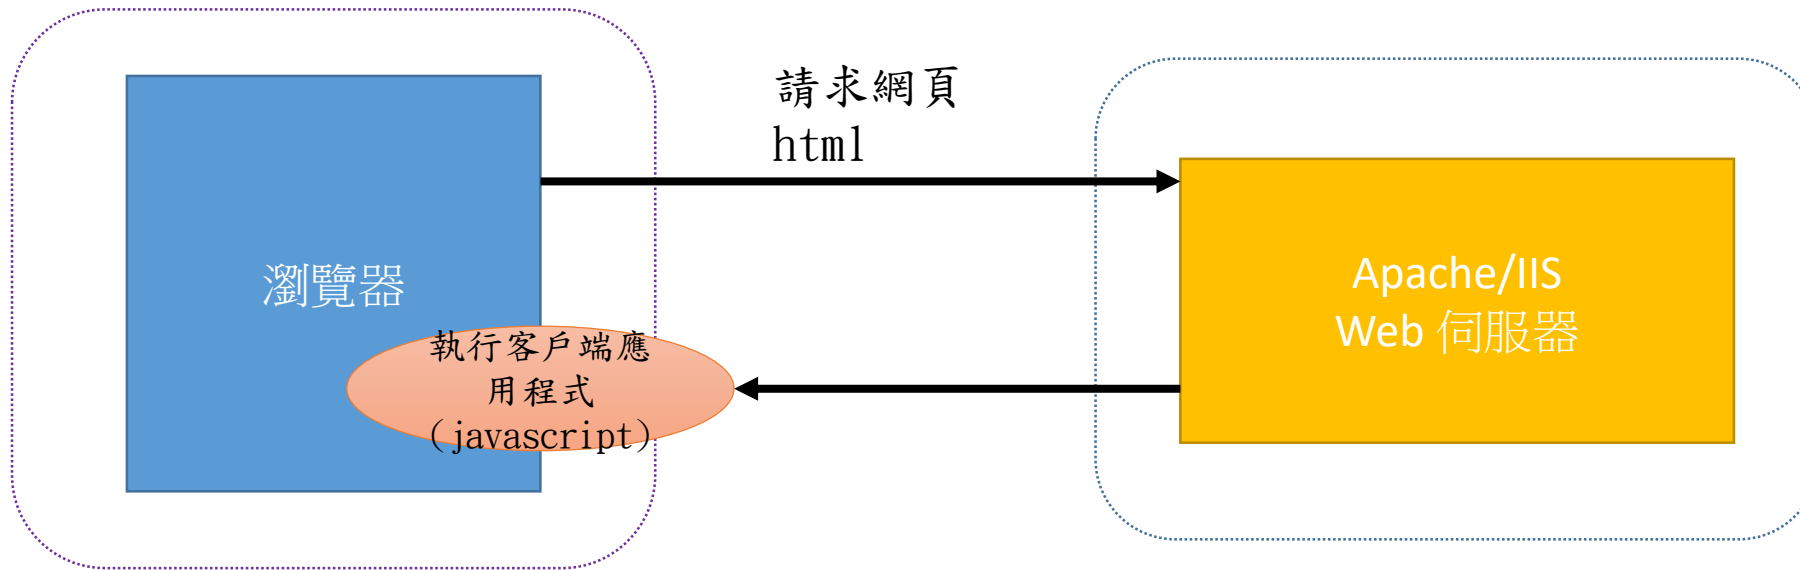

● PHP程式語言的簡介

- PHP藉由輸出產生的HTML語法，供使用者的瀏覽器瀏覽
- PHP程式必須存成.php檔

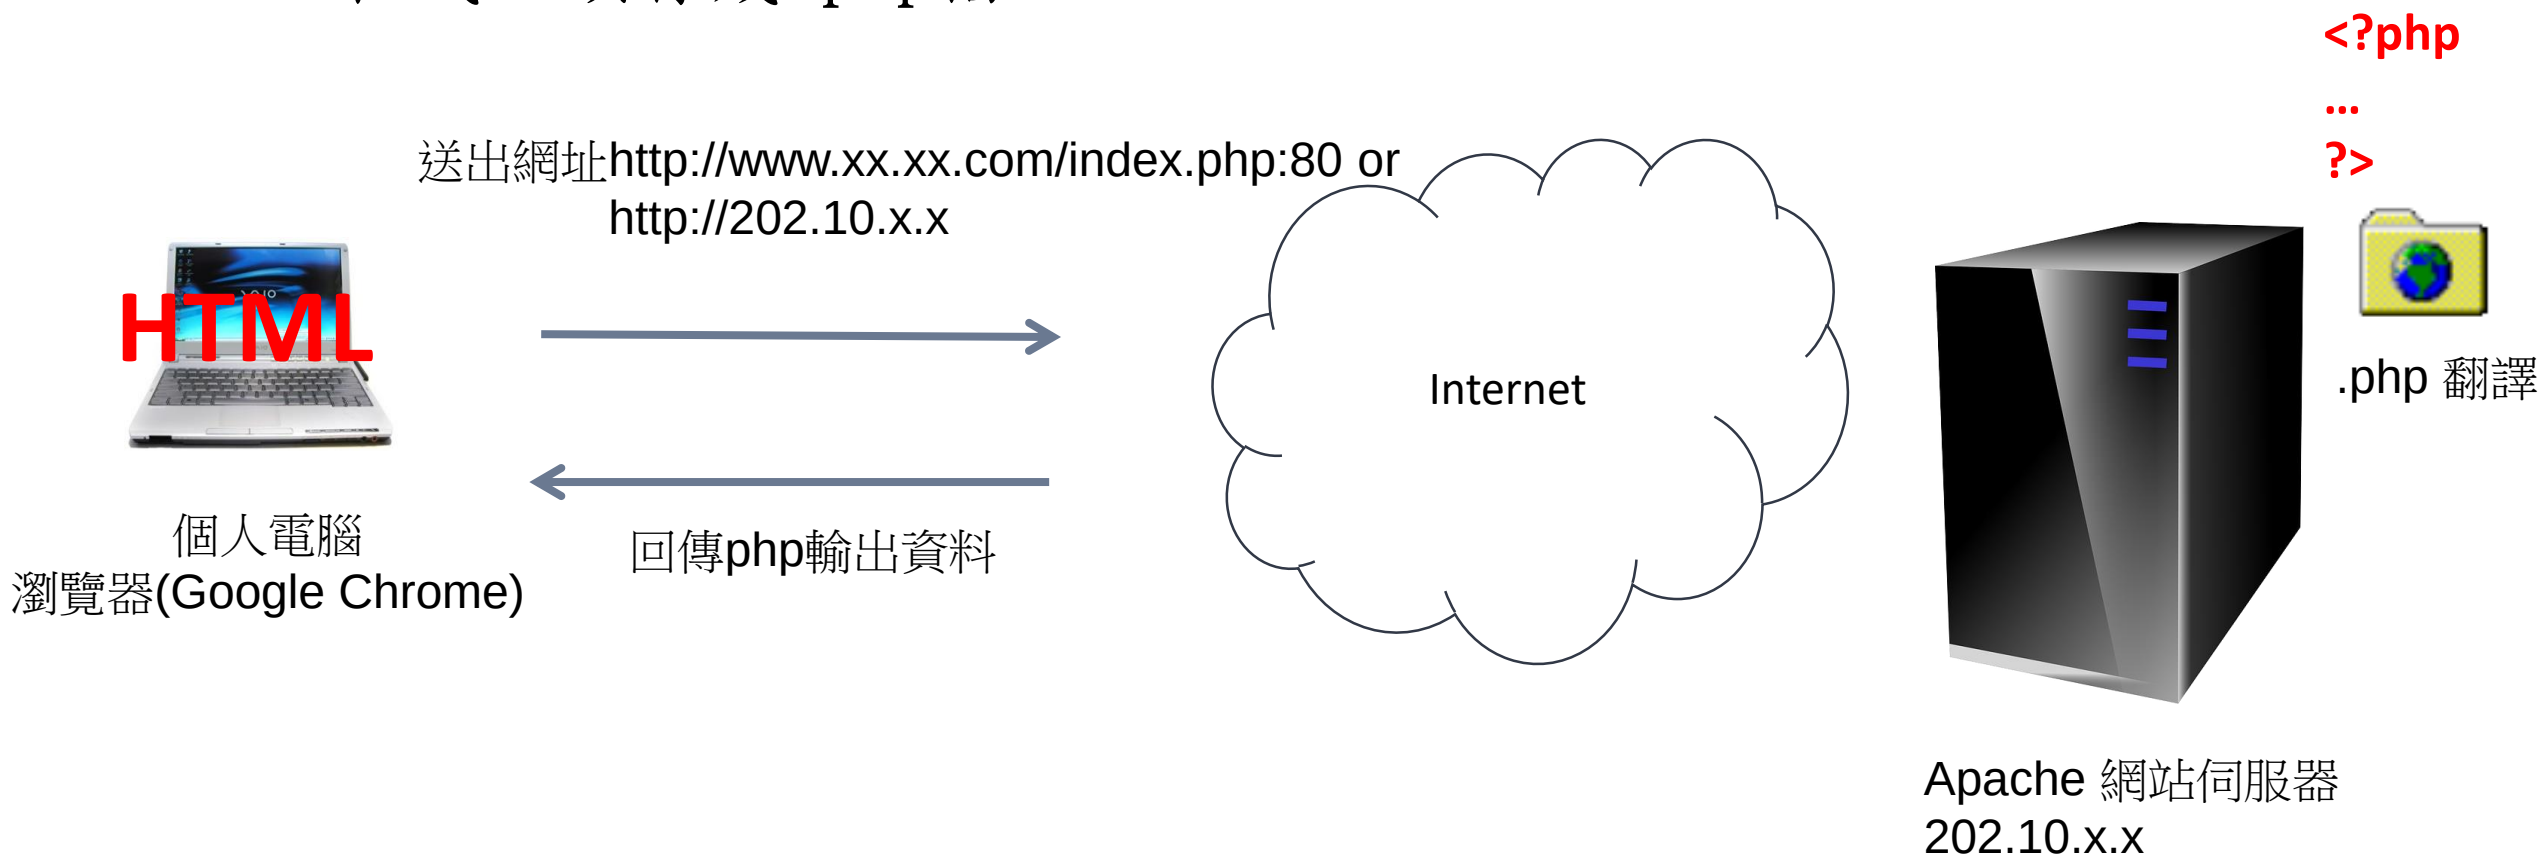



HTML 5 架構

- `<!DOCTYPE html>`
 - 不是HTML標籤，主要告訴瀏覽器使用的HTML版本
- `<html>`標籤，網頁的根元素，擁有`<head>`和`<body>`
 - `<html lang= "zh-TW" >`
- `<head>`標籤，標題元素，包含`<title>`、`<meta>`、`<script>` and `<style>`
 - `<meta>`標籤指定utf-8: `<meta charset="utf-8" />`
- `<body>`標籤
 - 網頁內容
- [HTML 簡單範例](#)

● PHP的第一步

- PHP與HTML結合

- 文字檔.php

- 程式碼標記:

- <?php

- ...

- php程式碼

- ?>

- 以記事本或Visual Studio Code等編寫

- 每個程式指令敘述以 ; 做為結束

- 註解

- [CH02_3](#)

● PHP 的第一個指令 print 與 echo


- PHP使用echo指令將內容輸出到前端，供軟體來解讀，如瀏覽器軟體解讀html標籤
 - echo “Hello, 這是我的第1支程式\n” ;
 - echo ‘Hello, 這是我的第1支程式\n’
 - echo “輸出雙引號\” ” ;

● Escape 跳脫字元/逸出字元

Escape跳脫字元	說明
\n	換列
\r	歸位 跳回行首 Enter 鍵
\"	雙引號
\\	反斜線
\\$	\$符號
\{	左括弧
\[	左方括弧

Server/apache/php

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="zh-TW">
3 <head>
4 <meta charset="utf-8"/>
5 <title>ch02_1.php</title>
6 </head>
7 <body>
8 <p>
9 <?php echo "Hello,這是我的第1支程式\n";?>
10 </p>
11 </body>
12 </html>
```



Client/browser

自動換行 ☐

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="zh-TW">
3 <head>
4 <meta charset="utf-8"/>
5 <title>ch02_1.php</title>
6 </head>
7 <body>
8 <p>
9 Hello,這是我的第1支程式
10 </p>
11 </body>
12 </html>
```

Hello,這是我的第1支程式



Echo 縮寫

ch02 > 🐘 ch02_2.php

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="zh-TW">
3 <head>
4 <meta charset="utf-8"/>
5 <title>ch02_2.php</title>
6 </head>
7 <body>
8 <p>
9 <?php echo "Hello,這是我的第1支程式\n<br>";?> <!-- 未縮寫 -->
10 <?="Hello,這是縮寫的輸出";?> <!-- echo 的縮寫 -->
11 </p>
12 </body>
13 </html>
```

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="zh-TW">
3 <head>
4 <meta charset="utf-8"/>
5 <title>ch02_2.php</title>
6 </head>
7 <body>
8 <p>
9 Hello,這是我的第1支程式
10 <br> <!-- 未縮寫 -->
11 Hello,這是縮寫的輸出 <!-- echo 的縮寫 -->
12 </p>
13 </body>
14 </html>
```



PHP連續多行資料列印

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-TW">
<head>
<meta charset="utf-8"/>
<title>ch02_4.php</title>
</head>
<body>
<p>
    <?php
        echo "<h2>這是h2大小的字</h2>". "<br>\n";
        echo ("<font color=red>輸出資料</font><br>\n");
        echo <<< end
            顯示相關資料 <br>\n
            <font color="blue">這可輸入多列資料<font/>
        end;
    ?>
</p>
</body>
</html>
```

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="zh-TW">
3 <head>
4 <meta charset="utf-8"/>
5 <title>ch02_4.php</title>
6 </head>
7 <body>
8 <p>
9     <h2>這是h2大小的字</h2><br>
10 <font color=red>輸出資料</font><br>
11     顯示相關資料 <br>
12
13     <font color="blue">這可輸入多列資料<font/>
14 </p>
15 </body>
16 </html>
```

這是h2大小的字

輸出資料

顯示相關資料

這可輸入多列資料

變數

- 「變數」是輸入階段所必需應用的一個重要元素。我們所輸入的資料必須存放在電腦的記憶體中，但是這個資料是存放在那一個位置(址)呢?要如何才能使用到這個位置(址)的資料呢?
- 因此，記憶體中每一個存放資料的位置都要有一個對應的「門牌號碼(稱為:變數)」。所以我們對「變數」的定義如下：
- 「變數」是指 記憶體中【存放資料】的位置名稱（這個位置，由電腦自動設定），因為這個位置中所存放的資料，可視需要而隨時變更，因此，我們就將這一個記憶體中存放「資料的位置的名稱」，叫做變數名稱，簡稱「變數」。

變數

- PHP使用指令與資料所組成
- 變數可以儲存程式執行過程中的一些暫存資料
- 變數使用\$符號開頭，盡量不使用關鍵字如print
 - 建議\$varName、\$numSum、\$tmpPrint...
 - 請查閱
<https://www.php.net/manual/en/reserved.keywords.php>
- PHP的資料型態主要分成：
 - 數字（整數，浮點數）
 - ex: 123 12.34 -123 -12.3
 - 文字（字串，字元）
 - ex: “書籍資料” “價格” “姓名”
- 資料可以透過變數來儲存，之後可以再拿來使用



變數

\$bk_Name

\$bk_Price

\$bk_Name = "PHP變數與應用"
\$bk_Price = 100

PHP變數與應用


100

記憶體空間



變數

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="zh-TW">
3  <head>
4  <meta charset="utf-8"/>
5  <title>ch02_5.php</title>
6  </head>
7  <body>
8  <?php
9      $bk_Name = "PHP變數與應用";
10     $bk_Price=100;
11 ?>
12 <p>
13     <?php echo "$bk_Name <br>\n";?>
14     <?=$bk_Price;?>
15 </p>
16 </body>
17 </html>
```



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-TW">
<head>
<meta charset="utf-8"/>
<title>ch02_5.php</title>
</head>
<body>
<p>
    PHP變數與應用 <br>
    100</p>
</body>
</html>
```

PHP變數與應用
100

資料型態

資料型態	識別字	說明
整數	<code>int</code>	
雙精確數	<code>double</code> 、 <code>float</code> 、 <code>real</code>	雙精確數、浮點數、實數
字串	<code>string</code>	必須用 <code>"</code> 或 <code>'</code> 包含
布林值	<code>boolean</code>	真（ <code>true/1</code> ）、假（ <code>false/0</code> ）
陣列	<code>array</code>	存放整組資料
物件	<code>object</code>	
空值	<code>NULL</code>	未設資料的變數值



資料型態

- 布林資料型態
 - 只能有true和false，True和False不區分大小寫
 - `$varBooleans=True;`
- 數值資料型態
 - `$varNum=8;`
- 字串資料型態
 - `$varString= "hello" ;`
- NULL資料型態
 - 變數尚未被指定值
 - 變數被指定為null
 - 變數被unset()移除指定值
 - `$varNull=null;`
- `Var_dump(變數)`函數顯示變數的資料型態和值



變數資料型態

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="zh-TW">
3 <head>
4 <meta charset="utf-8"/>
5 <title>ch02_3.php</title>
6 </head>
7 <body>
8 <p>
9 <?php
10 $a="字串";
11 $b=10;
12 $c=true;
13 $d=22.3;
14 $e=null;
15 var_dump($d);
16 echo "<br>";
17 var_dump($e);
18 echo "<br>";
19 var_dump($a);
20 ?>
21 </p>
22 </body>
23 </html>
```



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="zh-TW">
3 <head>
4 <meta charset="utf-8"/>
5 <title>ch02_3.php</title>
6 </head>
7 <body>
8 <p>
9 float(22.3)
10 <br>NULL
11 <br>string(6) "字串"
12 </p>
13 </body>
14 </html>
```

float(22.3)

NULL

string(6) "字串"



Echo 單引號與雙引號差別

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="zh-TW">
3 <head>
4 <meta charset="utf-8"/>
5 <title>ch02_7_0.php</title>
6 </head>
7 <body>
8 <p>
9 <?php
10 $num = 100;
11 $a = "$num";
12 $b = '$num';
13 echo "$a $b";
14 ?>
15 </p>
16 </body>
17 </html>
```

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="zh-TW">
3 <head>
4 <meta charset="utf-8"/>
5 <title>ch02_7_0.php</title>
6 </head>
7 <body>
8 <p>
9 100 $num</p>
10 </body>
11 </html>
```

100 \$num

試看看印出\$num=100

轉換變數的資料型態

- 前面提到，PHP會自動判斷變數的資料型態，但我們也可以用下列的指令來指定變數的資料型態

格式：

`$變數名稱 = (資料型態識別字)$變數名稱;`

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="zh-TW">
3 <head>
4 <meta charset="utf-8"/>
5 <title>ch02_7_1.php</title>
6 </head>
7 <body>
8 <p>
9 <?php
10 $num = "100";
11 var_dump($num);
12 echo "<br>";
13 $a = (int)$num;
14 var_dump($a);
15 ?>
16 </p>
17 </body>
18 </html>
```

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="zh-TW">
3 <head>
4 <meta charset="utf-8"/>
5 <title>ch02_7_1.php</title>
6 </head>
7 <body>
8 <p>
9 string(3) "100"
10 <br>int(100)
11 </p>
12 </body>
13 </html>
```

string(3) "100"
int(100)



變數/常數

- 變數不分型態，變數名稱前要加\$號
- 變數名稱開頭必須是英文字母或底線
- 字元的大寫小寫所代表的意義不同
- 使用等號做儲存(或稱指定)的動作


- `define()`函數宣告和指定其值
- 通常使用有意義的名稱來取代
 - `define( "PI" , 3.1416);`
 - `define( "PIN" , "圓周率" )`

[CH02_6](#)



常數

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="zh-TW">
3 <head>
4 <meta charset="utf-8"/>
5 <title>ch02_6.php</title>
6 </head>
7 <body>
8 <p>
9 <?php
10 //常數
11 define("PI", 3.1416);
12 define("PIN", "圓周率");
13 |
14 echo PIN."="."PI."<br>\n"; //使用print指令輸出
15 |?>
16 </p>
17 </body>
18 </html>
```



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="zh-TW">
3 <head>
4 <meta charset="utf-8"/>
5 <title>ch02_6.php</title>
6 </head>
7 <body>
8 <p>
9 圓周率=3.1416<br>
10 </p>
11 </body>
12 </html>
```

圓周率=3.1416



運算子

- = 等號右邊是[運算式]

- 算數運算子

負號 (-)
乘 (*)、除 (/)、取餘數 (%)
加 (+)、減 (-)

← 高優先順序

← 中優先順序

← 低優先順序

- 邏輯運算子

運算子	功能敘述
&&	AND(及)
	OR(或)
!	NOT(反向)
xor	XOR(互斥)

- 比較運算子

運算子	功能敘述
<	小於
<=	小於等於
>	大於
>=	大於等於
==	等於
!=	不等於
===	完全等於 (少用)
!==	完全不等於 (少用)

- 遞增, 遞減, 累加, 累積: ++ -- += *=

- [CH02_7](#)



運算子

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="zh-TW">
3 <head>
4 <meta charset="utf-8"/>
5 <title>ch02_7.php</title>
6 </head>
7 <body>
8 <p>
9 <?php
10 //運算子
11 $A=50;
12 $B=20;
13 $C=80;
14
15 $D=$A+$C;
16 $E=$A-$B;
17 $F=$A*2;
18 $G=$B/5;
19 $A++;
20 $H=$A;
21 $B--;
22 $I=$B;
23
24 echo '$D='.$D.'<br>$E='.$E.'<br>$F='.$F.'<br>$G='.$G.'<br>$H='.$H.'<br>$I='.$I;
25 ?>
26 </p>
27
28 </body>
29 </html>
```

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="zh-TW">
3 <head>
4 <meta charset="utf-8"/>
5 <title>ch02_7.php</title>
6 </head>
7 <body>
8 <p>
9 $D=130<br>$E=30<br>$F=100<br>$G=4<br>$H=51<br>$I=19</p>
10
11 </body>
12 </html>
```

\$D=130

\$E=30

\$F=100

\$G=4

\$H=51

\$I=19



練習

請使用變數紀錄國文、英文、數學成績，算出總分與平均後，列印出下列格式

國文	90
英文	80
數學	70
總分	240
平均	80



練習_級分

```
<body>
<?php
$chinese=$_GET['a'];
$english=$_GET['b'];
$math=$_GET['c'];
$total=$chinese+$english+$math;
$avg=$total/3;
if ($avg >= 80 ) {
    $level="<h3 style='color:blue;'>A級分</h3>";
}
else
{
    if ($avg>=70) {
        $level="<h3 style='color:blue;'>B級分</h3>";
    }
    else
    {
        if ($avg>=60) {
            $level="<h3 style='color:blue;'>C級分</h3>";
        }
        else {
            $level="<h1 style='color:red;'>D級分</h1>";
        }
    }
}
?>
<table>
<tr>
<td width=200>國文</td>
<td width=200><?=$chinese?></td>
</tr>
<tr>
<td>英文</td>
<td><?=$english?></td>
</tr>
<tr>
<td>數學</td>
<td><?=$math?></td>
</tr>
<tr>
<td>總分</td>
<td><?=$total?></td>
</tr>
<tr>
<td>平均</td>
<td><?=$avg?></td>
</tr>
<tr>
<td>等級</td>
<td><?=$level?></td>
</tr>
</table>
</body>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-TW">
<head>
<meta charset="utf-8"/>
<style>
table{
border:1px solid #000;
}
td{
border:1px solid #000;
padding:10px;
}
</style>
</head>
<body>
<table>
<tr>
<td width=200>國文</td>
<td width=200>90</td>
</tr>
<tr>
<td>英文</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>數學</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>總分</td>
<td>90</td>
</tr>
<tr>
<td>平均</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>等級</td>
<td><h1 style='color:red;'>D級分</h1></td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

← → ↻ ⓘ localhost:8080//ch02/ch02_01.php?a=90&b=0&c=0

國文	90
英文	0
數學	0
總分	90
平均	30
等級	D級分

Web伺服器變數





`$_SERVER` 伺服器的系統資訊

- `$_SERVER[ 'PHP_SELF ' ]`; 取得現在使用PHP檔的檔案名稱 `/xxx.php`
- `$_SERVER[ 'DOCUMENT_ROOT' ]`; 是取得PHP程式的跟目錄
- `$_SERVER[ 'QUERY_STRING' ]`; 是取得使用網址傳資料的參數 `?st=1&st2=2`
- `$_SERVER[ 'REQUEST_URI' ]` 會給檔名 + 參數 (如 `/CH04_01?usrid=philip`)
- `$_SERVER[ 'REMOTE_HOST' ]` #正在瀏覽當前頁面用戶的主機名。
- `$_SERVER[ 'REMOTE_ADDR' ]` #客戶端的IP位址
- `$_SERVER[ 'REMOTE_PORT' ]` #用戶連接到服務器時所使用的端口。
- `$_SERVER[ 'SCRIPT_FILENAME' ]` #當前執行腳本的絕對路徑名。
- `$_SERVER[ 'SCRIPT_NAME' ]` #當前執行的虛擬路徑名。
- `$_SERVER[ 'SERVER_NAME' ]` #伺服器名稱
- `$_SERVER[ 'SERVER_PORT ' ]` #伺服器所使用的端口

程式流程控制





條件控制

- 根據關係運算或邏輯運算的條件式來判斷程式執行的流程，依判斷的結果執行不同的程式區塊。條件控制的指令包括：
 - if
 - if...else
 - if...elseif...else
 - switch


if

- 單向選擇 if：如果…就…
- 這是一個單向選擇的條件控制結構，這個條件控制是最為單純的，也就是當判斷式成立時即執行區塊中的程式碼。
- 以下是單向選擇流程控制的流程圖：

程式範例

```
$A = 200 ;  
$B = 300 ;  
if ( $A > $B ) {  
    echo "A 大於 B " ;  
}  
echo "結束" ;
```

CH02_08

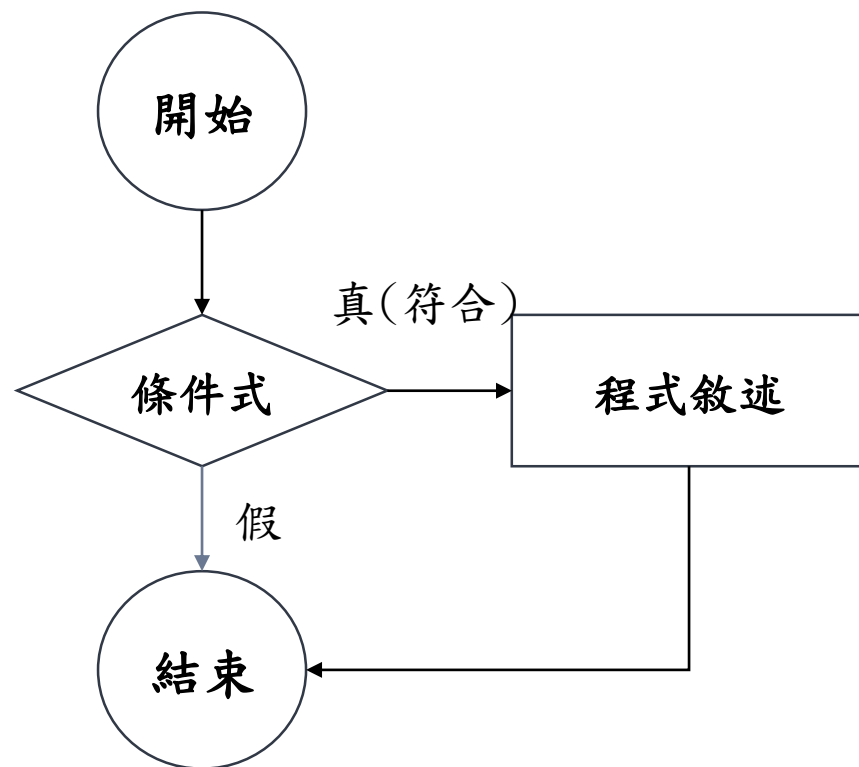


if ... else

- 雙向選擇 if...else：如果...就...否則就...
- 這是一個雙向選擇的條件控制結構。條件判斷時，當條件成立時可以執行某個程式區塊，不成立時就執行另一個區塊時，即可使用這個條件控制結構
- 以下是雙向選擇流程控制的流程圖：

程式範例

```
$A = 200 ;  
$B = 300 ;  
if ($A > $B) {  
    echo "A 大於 B " ;  
}  
else {  
    echo "A 沒有大於 B " ;  
}  
  
echo "結束" ;
```

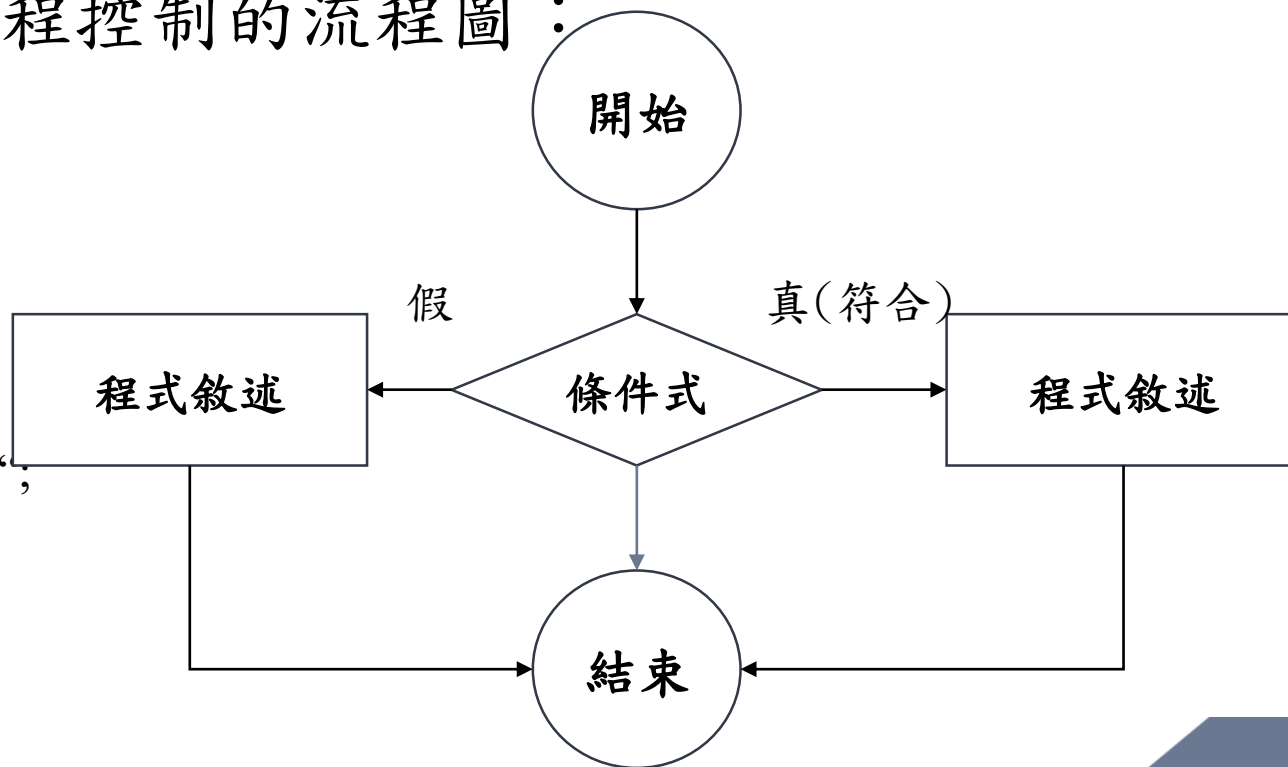


- [CH02_09](#)

if... elseif...

- 多向選擇 if...elseif...else：如果...就...如果...就...否則...
- 以下是多向選擇流程控制的流程圖（以設定 3 個條件式為例）：

程式範例

```
$A = 60 ;  
if ($A >= 80 ) {  
    echo "A級分";  
}  
elseif ($A >= 70) {  
    echo "B級分";  
}  
elseif ($A >= 60) {  
    echo "C級分";  
}  
else {  
    echo "D級分";  
}  
  
echo "<br>結束";
```

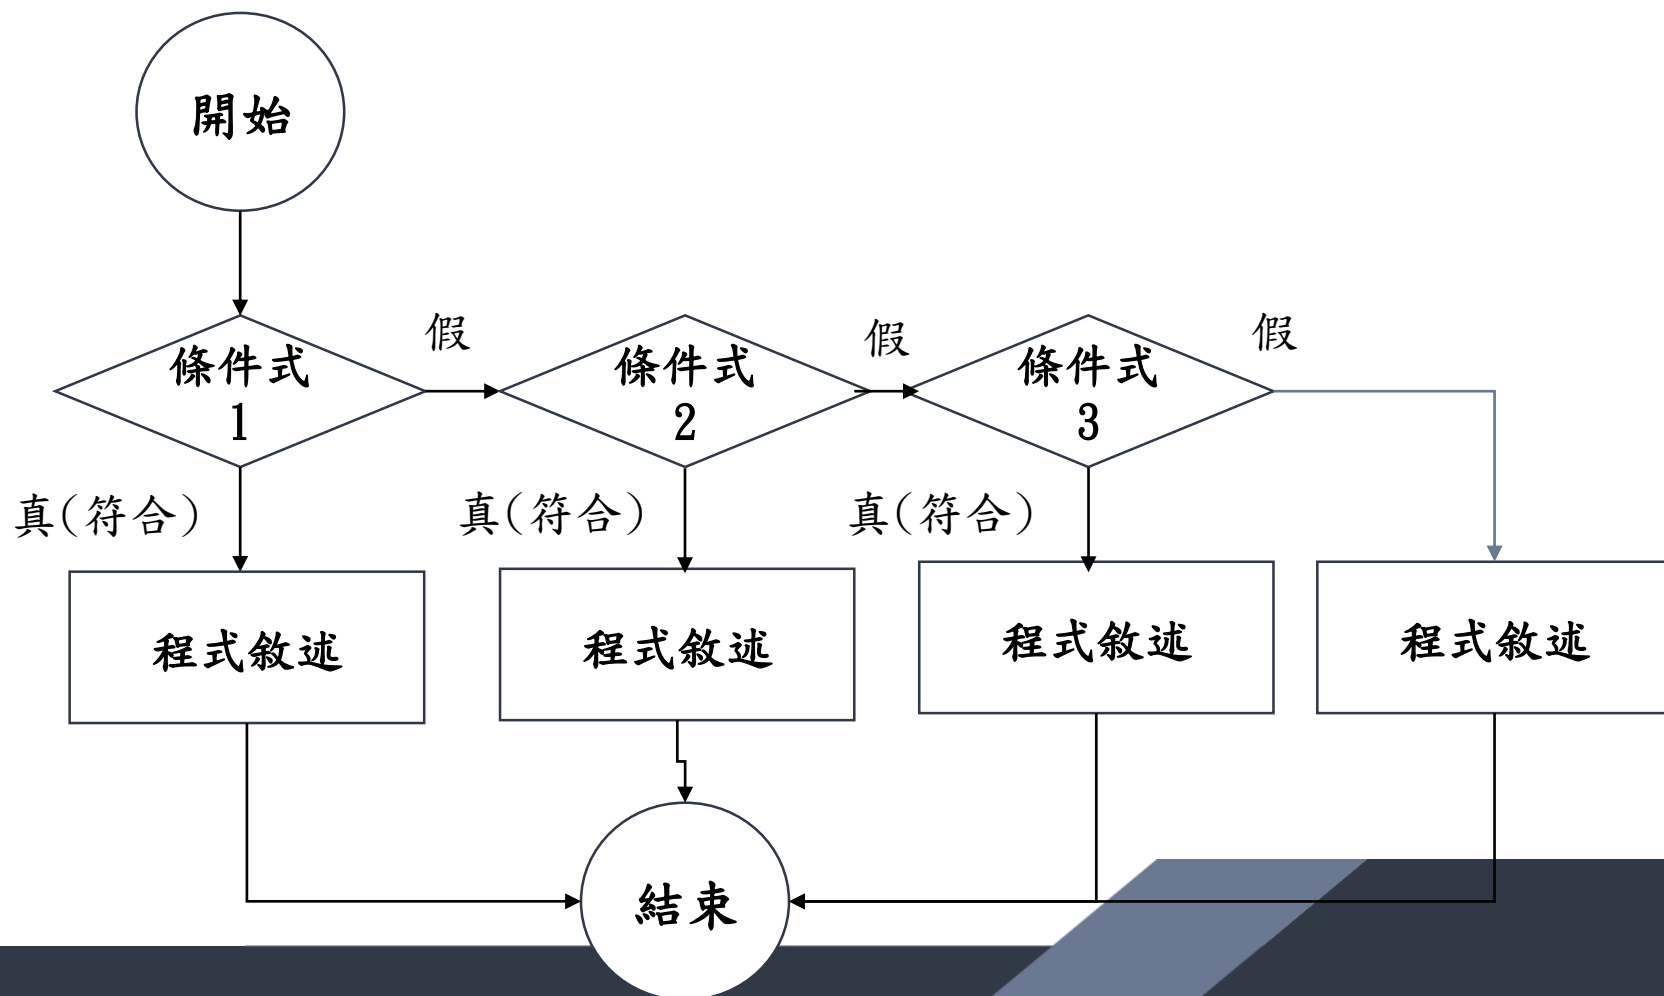



switch 條件控制

- 程式範例

```
$A = 4 ;
```

```
Switch ($A) {
```

```
Case 1:
```

```
    echo "A級分";
```

```
    break;
```

```
Case 2:
```

```
    echo "級分";
```

```
    break;
```

```
Case 3:
```

```
    echo "C級分";
```

```
    break;
```

```
Default:
```

```
    echo "D級分";
```

```
}
```



迴圈

- 在程式流程控制中，另一個相當重要的結構就是迴圈。
- 迴圈如同播放音樂時重複撥放的功能相同，有時我們需要單曲撥放，有時需要同一目錄循環撥放。
- 所以如果某一程式段落或單一指令必須重複執行，我們就要用到迴圈
 - while 迴圈
 - do...while迴圈
 - for 計次迴圈
 - FOREACH迴圈

● while 迴圈

- 範例利用 while 迴圈顯示由 1 到 100 的數字。

```
$i=0;
```

```
$A=0;
```

```
While ($i<100) {
```

```
    $i=$i+1; //$i++ 也可
```

```
    $A=$A+$i;
```

```
    print "\$A=$A<br>";
```

```
}
```



While 迴圈

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="zh-TW">
3 <head>
4 <meta charset="utf-8"/>
5 <title>ch02_12.php</title>
6 </head>
7 <body>
8 <p>
9 <?php
10 $i = 1;
11
12 while ($i <= 5) {
13     echo "這是第 $i 次迴圈<br>";
14     $i++; // 記得要改變條件，否則會變成無限迴圈
15 }
16 ?>
17
18 </p>
19
20 <hr/>
21
22 </body>
23 </html>
```

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="zh-TW">
3 <head>
4 <meta charset="utf-8"/>
5 <title>ch02_12.php</title>
6 </head>
7 <body>
8 <p>
9 這是第 1 次迴圈<br>這是第 2 次迴圈<br>這是第 3 次迴圈<br>這是第 4 次迴圈<br>這是第 5 次迴圈<br>
10 </p>
11
12 <hr/>
13
14 </body>
15 </html>
```

輸出：

這是第 1 次迴圈
這是第 2 次迴圈
這是第 3 次迴圈
這是第 4 次迴圈
這是第 5 次迴圈



計算1~100總和

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="zh-TW">
3 <head>
4 <meta charset="utf-8"/>
5 <title>ch02_12.php</title>
6 </head>
7 <body>
8 <p>
9 <?php
10 $i = 1;
11 $sum = 0;
12
13 while ($i <= 100) {
14     $sum += $i;
15     $i++;
16 }
17
18 echo "1 加到 100 的總和是：$sum";
19 ?>
20
21
22 </p>
23
24 <hr/>
25
26 </body>
27 </html>
```

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="zh-TW">
3 <head>
4 <meta charset="utf-8"/>
5 <title>ch02_12.php</title>
6 </head>
7 <body>
8 <p>
9 1 加到 100 的總和是：5050
10
11 </p>
12
13 <hr/>
14
15 </body>
16 </html>
```

1 加到 100 的總和是：5050



使用 while 輸出 HTML

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="zh-TW">
3 <head>
4 <meta charset="utf-8"/>
5 <title>ch02_12.php</title>
6 </head>
7 <body>
8 <p>
9 <?php
10 $i = 1;
11
12 echo "<ul>";
13 while ($i <= 5) {
14     echo "<li>項目 $i</li>";
15     $i++;
16 }
17 echo "</ul>";
18 ?>
19 </p>
20
21 <hr/>
22
23 </body>
24 </html>
```

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="zh-TW">
3 <head>
4 <meta charset="utf-8"/>
5 <title>ch02_12.php</title>
6 </head>
7 <body>
8 <p>
9 <ul><li>項目 1</li><li>項目 2</li><li>項目 3</li><li>項目 4</li><li>項目 5</li></ul></p>
10
11 <hr/>
12
13 </body>
14 </html>
```

- 項目 1
- 項目 2
- 項目 3
- 項目 4
- 項目 5

● do ... while 迴圈

- 範例利用 while 迴圈顯示由 1 到 100 的數字。

```
$i=0;
```

```
$A=0;
```

```
do {
```

```
    $i=$i+1; // $i++ 也可
```

```
    $A=$A+$i;
```

```
    print "\$A=$A<br>";
```

```
}while ($i<100)
```

● for 迴圈

- 範例利用 for 迴圈顯示由 1 到 100 的數字。

```
$A=0;  
for ($i=1;$i<=100;$i++) {  
    $A=$A+$i;  
    print "\$A=$A<br>" ;  
}
```

[CH02_14](#)



For 迴圈 九九乘法表

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="zh-TW">
3  <head>
4  <meta charset="utf-8"/>
5  <title>ch02_12.php</title>
6  </head>
7  <body>
8  <h1>九九乘法表</h1>
9  <table border=1px>
10     <thead>
11         <tr>
12             <th>x</th>
13             <?php for ($j = 1; $j <= 9; $j++): ?>
14                 <th><?= $j ?></th>
15             <?php endfor; ?>
16         </tr>
17     </thead>
18     <tbody>
19         <?php for ($i = 1; $i <= 9; $i++): ?>
20             <tr>
21                 <th><?= $i ?></th>
22                 <?php for ($j = 1; $j <= 9; $j++): ?>
23                     <td><?= $i ?>x<?= $j ?>=<?= $i * $j ?></td>
24                 <?php endfor; ?>
25             </tr>
26         <?php endfor; ?>
27 </hr>
28
29 </body>
30 </html>
```

九九乘法表

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1×1=1	1×2=2	1×3=3	1×4=4	1×5=5	1×6=6	1×7=7	1×8=8	1×9=9
2	2×1=2	2×2=4	2×3=6	2×4=8	2×5=10	2×6=12	2×7=14	2×8=16	2×9=18
3	3×1=3	3×2=6	3×3=9	3×4=12	3×5=15	3×6=18	3×7=21	3×8=24	3×9=27
4	4×1=4	4×2=8	4×3=12	4×4=16	4×5=20	4×6=24	4×7=28	4×8=32	4×9=36
5	5×1=5	5×2=10	5×3=15	5×4=20	5×5=25	5×6=30	5×7=35	5×8=40	5×9=45
6	6×1=6	6×2=12	6×3=18	6×4=24	6×5=30	6×6=36	6×7=42	6×8=48	6×9=54
7	7×1=7	7×2=14	7×3=21	7×4=28	7×5=35	7×6=42	7×7=49	7×8=56	7×9=63
8	8×1=8	8×2=16	8×3=24	8×4=32	8×5=40	8×6=48	8×7=56	8×8=64	8×9=72
9	9×1=9	9×2=18	9×3=27	9×4=36	9×5=45	9×6=54	9×7=63	9×8=72	9×9=81

網頁傳值



● HTML <form>

- 在網頁中用來取得使用者輸入的資訊，主要透過表單
- 使用者填寫完表單後，按下送出按鈕，將資訊傳輸給.php加以處理。
- HTML語法：

```
<form method=" 傳輸方法" action=" 目標頁面xxx.php" >
```

```
<input...>
```

```
...
```

```
</form>
```



GET與POST

- 一般網站伺服器要透過網頁取得使用者所輸入的資料都是透過HTML **表單**來傳送，而傳送的方式有Get與Post二種。
- GET：傳送資料時，是將資料直接加在URL(網址)後面。
- POST：先將資料轉成標準輸入(如C語言的stdin)，然後再傳送。
- 安全性：
- GET透過**網址**傳遞資料，資料不具隱密性
- POST傳遞資料對用戶來說都是不可見的
- 傳輸資料量：
- GET傳輸的數據量小，主要是因為受URL長度限制
- POST可以傳輸大量的數據，所以在上傳文件只能使用POST



HTML 表單元件

- 在網頁中用來取得使用者輸入的資訊，主要透過表單。使用者填寫完表單後，按下送出按鈕，將資訊傳輸給另一個網頁加以處理。
- 表單中的主要元件如下：

- 按鈕
- 文字方塊
- 核取方塊
- 選項按鈕
- 下拉式清單方塊
- 文字區域

數學成績:

密碼:

地址:

☒ 選項一 ☒ 選項二 ☐ 選項三

☒ 選項1 ☐ 選項2 ☐ 選項3

選項1 ▾

送出

● 範例

數學成績:

國文成績:

英文成績:

POST

數學成績:80
國文成績:90
英文成績:77
成績總分:247
平均成績:82.333333333333




數學成績:

國文成績:

英文成績:

Get

數學成績:80
國文成績:90
英文成績:77
成績總分:247
平均成績:82.333333333333

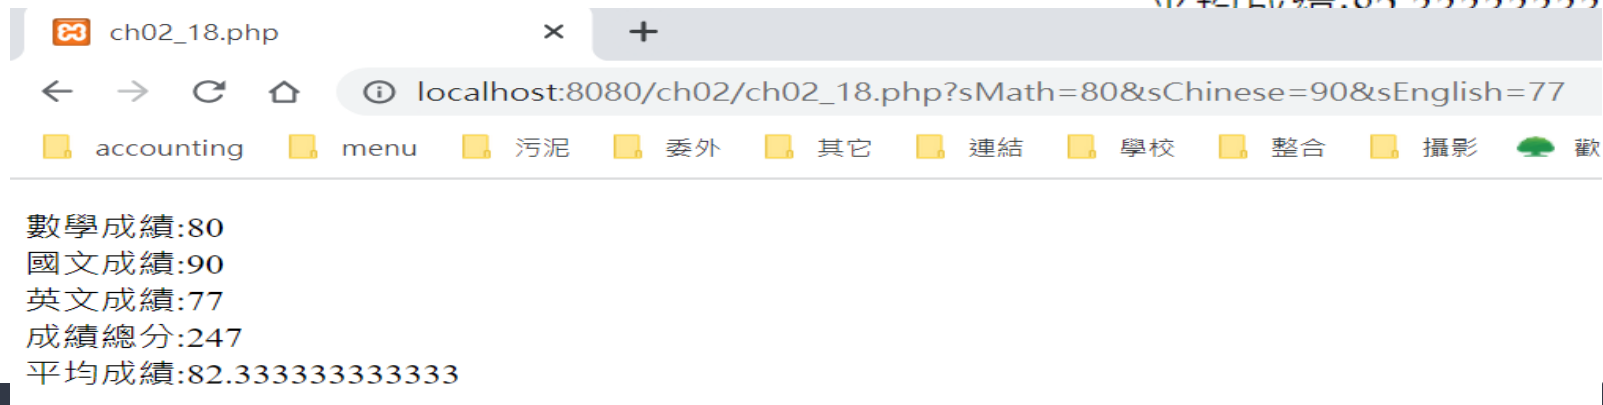

作業

- 請設計一輸入表單如下左，進行學期成績判斷，條件如下：

學期成績超高標:100分以上(包含100分)

學期成績高標:80分以上~99分(包含80分)

學期成績中標:60分以上~79分(包含60分)

學期成績低標:60分以下(不包含60分)

學號:

姓名:

學期成績:



學號:110010
姓名:詹國忠
學期成績低標



THANK YOU

