


03. HTML 語法解構與優化

一、HTML 是什麼？

HTML 是 HyperText Markup Language (超文字標記語言) 的縮寫，是用來建立網頁內容的標準語言。可以把 HTML 想像成網頁的「骨架」，它負責告訴瀏覽器：

- 哪裡是標題
- 哪裡是段落
- 哪裡是圖片
- 哪裡是連結
- 哪裡是表格或表單

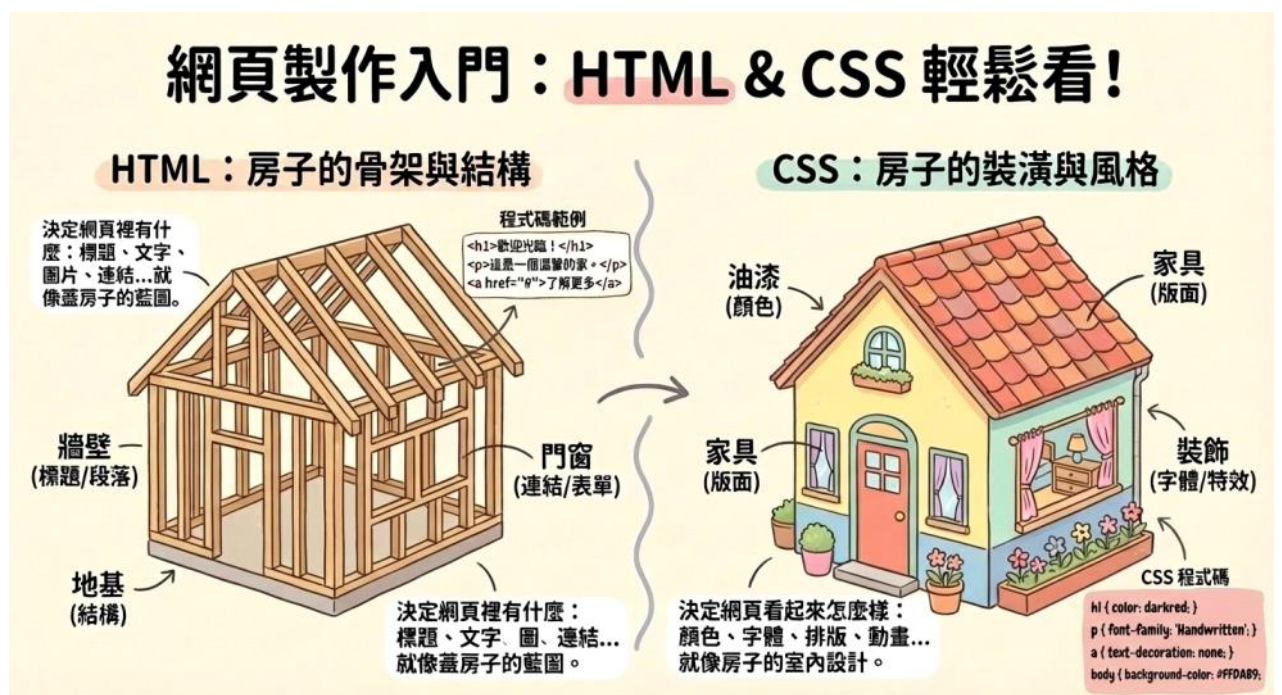

二、看懂 HTML 與 AI 程式碼

1. 猜猜以下網頁長什麼樣？

```
<h1>甜點店</h1>  
<p>  
歡迎光臨  
</p>  
  
<button>  
立即訂購  
</button>
```

2. 常用標籤

標籤	用途
----	----

<h1> ~ <h6>	標題
<p>	段落
 	換行
<a>	超連結
	圖片
<div>	區塊容器
<table>	表格
<form>	表單

三、HTML5 語義化標籤

1. 為什麼不要只有 div ?

```
<div class="header">

<div class="menu">

<div class="content">

<div class="footer">
```

在網頁上就像是一堆容器，看不出用途

```
容器

容器

容器

容器
```

2. 語義化標籤

標籤	用途	最佳使用場景
<header>	頁首 / 引導內容	放置網站 Logo、導覽列 (Nav)、主標題。
<nav>	導覽連結	主要的導航選單、側邊欄選單 (非隨便一個連結都放)。
<main>	主要內容	頁面的核心內容，一個頁面只能有一個 <main>。
<article>	獨立完整文章	可獨立存在、被轉載的內容 (如部落格文章、新聞、論壇貼文)。
<section>	主題分區	將內容依主題分組 (如：關於我們、服務項目、聯絡表單)。

<aside>	側邊欄 / 附屬資訊	與主要內容間接相關的資訊（如：熱門文章、廣告、作者簡介）。
<footer>	頁尾 / 版權資訊	版權聲明、隱私權政策連結、社群媒體圖示。

```
<div class="site-header">  
  <div class="logo">我的部落格</div>  
  <div class="menu">  
    <a href="#">首頁</a> | <a href="#">文章</a>  
  </div>  
</div>
```

```
<div class="content-wrapper">  
  <div class="left-content">  
    <div class="post">  
      <div class="post-title">如何用 AI 輔助寫程式</div>  
      <div class="post-body">內容文字...</div>  
    </div>  
  </div>  
  <div class="sidebar">  
    <div class="widget-title">熱門文章</div>  
  </div>  
</div>
```

優化

```

<header>
  <div class="logo">我的部落格</div>
  <nav>
    | | <a href="#">首頁</a> | <a href="#">文章</a>
  </nav>
</header>

<main>
  <article>
    | | <h1>如何用 AI 輔助寫程式</h1>
    | | <p>內容文字...</p>
  </article>
</main>

<aside>
  | <h2>熱門文章</h2>
</aside>

```

四、SEO 結構檢查

如何讓 Google 搜尋引擎看懂你的網頁？SEO 結構手動檢查 8 大條列清單：

SEO 結構手動檢查 8 大條列清單

1 H1 標題唯一性檢查

標準 全網頁原則上只能有 1 個 <h1> 標籤。

AI 常犯錯誤 ✖ 為了把多行字體變大，自動生成了 2 到 3 個 <h1>。

修正方法 ✓ 只保留最核心的網頁主標題（如：商品名稱或活動大標）為 <h1>，其餘全部手動改成 <h2>。

✎ <h1> 是網頁的書名，多於一個會讓 Google 抓不到網頁的核心主題。

2 標題層級順序檢查 (金字塔原則)

標準 標題層級必須依序遞減 (<h1> → <h2> → <h3>)，絕對不能跳躍。

AI 常犯錯誤 ✖ 為了讓某行字看起來小一點，直接在 <h1> 底下接 <h4> 或 <h5>。

修正方法 ✓ 嚴格讓標題按順序排列，如果想要字體變小，請用 CSS 去改外觀 (衣服)，不要動用 H 標籤。

✎ 亂跳層層會破壞網頁的樹狀大綱結構，導致 Google 機器人無法解析內容的輕重緩急。

3 網頁描述檢查 (Meta Description)

標準 在 <head> 區域內必須手動補上 <meta name="description" content="...">，字數控制在 70 ~ 110 字之間，並融入核心關鍵字與行動呼籲 (CTA)。

AI 常犯錯誤 ✖ 完全漏掉這行標籤，如是給了一段毫無吸引力的萬用描述文字。

修正方法 ✓ 手動補上精準文案 (如：content="專為咖啡小白設計的 3 小時密集拉花課！限時早鳥優惠中，立即線上搶位報名！")。

✎ 這段文字會直接變成 Google 搜尋結果上的「網頁摘要」。寫得好能大幅提升點擊率；沒寫的話，Google 會隨機抓取網頁文字，導致排版斷章取義。

4 圖片身分證檢查 (Alt 屬性)

標準 只要有 標籤，後面必定要緊跟著 alt="精準的白話圖片描述"。

AI 常犯錯誤 ✖ 直接漏掉 alt 屬性，只寫了 。

修正方法 ✓ 手動補上描述 (如：alt="咖啡師示範拉花")，如果是無意義的裝飾性線條，請寫 alt="" 留空。

✎ Google 機器人是圖片瞎子，沒寫 alt 的圖片絕對無法出現在「Google 圖片搜尋」結果中。

5 假連結抓漏 (換行行為)

標準 只要點擊後會「換行」或「跳轉到頁面某個特定區塊 (錨點)」，必須使用真正的 <a> 標籤與 href 屬性。

AI 常犯錯誤 ✖ 用普通的 <div> 或 加上 onclick="location.href='...'" 偽裝成超連結。

修正方法 ✓ 全面將假連結改成 文字。

✎ Google 爬蟲是順著 <a> 標籤的 href 路徑去探索世界的，用假連結會讓爬蟲直接斷路，導致你網站的其他頁面完全不被 Google 收錄。

6 假按鈕抓漏 (觸發行為)

標準 只要點擊後會「跳出視窗」、「加入購物車」或「送出表單」，必須使用原生的 <button> 標籤。

AI 常犯錯誤 ✖ 用 <div class="btn" onclick="..."> 做按鈕。

修正方法 ✓ 改成 <button type="button">，並在點擊事件中手動補上 event.stopPropagation() 防止點擊事件往外亂傳 (防止點擊衝突)。

✎ 假按鈕會造成鍵盤使用者 (身障人士或習慣用 Tab 鍵切換的人) 完全無法存取，屬於無障礙網頁缺陷，會被 Google 扣分。

7 網頁基本門面檢查

標準 網頁最頂部的 <html lang="zh-TW"> 必須符合主要語系，且 <title> 必須包含核心關鍵字。

AI 常犯錯誤 ✖ 語系錯誤給英文 (lang="en")，網頁標題只寫 <title> 首頁</title>。

修正方法 ✓ 台灣網站請手動改成 <html lang="zh-TW">，標題改成：核心關鍵字 | 品牌名稱 (如：2026 咖啡拉花大師班 | Barista Lab)。

✎ 語系錯誤會直接影響在地搜尋排名；沒關鍵字的標題無法吸引用戶在 Google 搜尋結果中點擊。

8 外殼語義化檢查 (消滅 Div Soup)

標準 網頁的最外層結構，應該使用 HTML5 的功能標籤包裹，而不是全堆都是 <div>。

AI 常犯錯誤 ✖ 全站從頭到尾都是沒功能的透明盒子 <div> (俗稱 Div 亂舞)。

修正方法 ✓ 手動將最外層的外殼功能替換為：<header> (頁首)、<nav> (導覽)、<main> (主內容，一頁僅 1 個)、<section> (大章節)、<article> (商品/文章卡片)、<footer> (頁尾)。

✎ 語義化標籤能精準告訴 Google 哪裡是核心，哪裡是次要資訊，大幅提升搜尋引擎的抓取效率。

1. H1 標題唯一性檢查

- **標準：**全網頁原則上只能有 1 個 `<h1>` 標籤。
- **AI 常犯錯誤：**為了把多行字體變大，自動生成了 2 到 3 個 `<h1>`。
- **修正方法：**只保留最核心的網頁主標題（如：商品名稱或活動大標）為 `<h1>`，其餘全部手動改成 `<h2>`。
- **SEO 影響：**`<h1>` 是網頁的書名，多於一個會讓 Google 抓不到網頁的核心主題。

2. 標題層級順序檢查（金字塔原則）

- **標準：**標題標籤必須依序遞減（`<h1>` $\rightarrow$ `<h2>` $\rightarrow$ `<h3>`），絕對不能跳階。
- **AI 常犯錯誤：**為了讓某行字看起來小一點，直接在 `<h1>` 底下接 `<h4>` 或 `<h5>`。
- **修正方法：**嚴格讓標籤按順序排列，如果想要字體變小，請用 CSS 去改外觀（衣服），不要動用 H 標籤。
- **SEO 影響：**亂跳階層會破壞網頁的樹狀大綱結構，導致 Google 機器人無法解析內容的輕重緩急。

3. 網頁描述檢查（Meta Description）

- **標準：**在 `<head>` 區塊內必須手動補上 `<meta name="description" content="...">`，字數控制在 70 ~ 110 字之間，並融入核心關鍵字與行動呼籲（CTA）。
- **AI 常犯錯誤：**完全漏掉這行標籤，或是給了一段毫無吸引力的萬用罐頭文字。
- **修正方法：**手動補上精準文案（如：`content="專為咖啡小白設計的3小時密集拉花課！限時早鳥優惠中，立即線上搶位報名！"`）。
- **SEO 影響：**這段文字會直接變成 Google 搜尋結果上的「網頁摘要」。寫得好能大幅提升使用者的點擊率；沒寫的話，Google 會隨機抓取網頁文字，導致排版斷章取義。

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>2026精品咖啡拉花大師精華班 | Barista Lab</title>
  <meta name="description" content="專為咖啡小白設計的3小時密集拉花課！手把手教你微奶泡打法、經典心型與天鵝對流圖案，讓你從零基礎躍升拉花達人。立即報名享早鳥優惠！">
</head>
```

4. 圖片身分證檢查（Alt 屬性）

- **標準：**只要有 `<img>` 標籤，後面必定要緊跟著 `alt="精準的白話圖片描述"`。
- **AI 常犯錯誤：**直接漏掉 `alt` 屬性，只寫了 ``。
- **修正方法：**手動補上描述（如：`alt="咖啡師示範拉花"`）。如果是無意義的純裝飾線條，請寫 `alt=""` 留空。

- **SEO 影響**：Google 機器人是圖片瞎子，沒寫 alt 的圖片絕對無法出現在「Google 圖片搜尋」結果中。

5. 假連結抓漏 (換頁行為)

- **標準**：只要點擊後會「換頁」或「跳轉到頁面某個特定區塊 (錨點)」，必須使用真正的 `<a>` 標籤與 `href` 屬性。
- **AI 常犯錯誤**：用普通的 `<div>` 或 `<span>` 加上 `onclick="location.href='...'"` 偽裝成超連結。
- **修正方法**：全面將假連結改成 `<a href="網址">文字</a>`。
- **SEO 影響**：Google 爬蟲是順著 `<a>` 標籤的 `href` 路徑去探索世界的。用假連結會讓爬蟲直接斷路，導致你網站的其他頁面完全不被 Google 收錄。

6. 假按鈕抓漏 (觸發行為)

- **標準**：只要點擊後會「跳出視窗」、「加入購物車」或「送出表單」，必須使用原生的 `<button>` 標籤。
- **AI 常犯錯誤**：用 `<div class="btn" onclick="...">` 做按鈕。
- **修正方法**：改成 `<button type="button">`，並在點擊事件中手動補上 `event.stopPropagation()` 阻止點擊事件往外亂傳 (防止點擊衝突)。
- **SEO 影響**：假按鈕會造成鍵盤使用者 (身障人士或習慣用 Tab 鍵切換的人) 完全無法選取，屬於無障礙網頁缺陷，會被 Google 扣分。

```
<div class="product-card" style="border: 1px solid #ccc; padding: 20px;"
onclick="location.href='/product/123'">
   <div class="product-title" style="font-size: 20px;
font-weight: bold;">專業尖嘴拉花鋼杯</div>
  <div class="buy-button" style="background: blue; color: white; padding: 10px;"
onclick="addToCart(123)">
    立即購買
  </div>
</div>
```

優化

```

<article class="product-card" style="border: 1px solid #ccc; padding: 20px;">
  

  <h3 class="product-title" style="font-size: 20px; font-weight: bold;">
    <a href="/product/123">專業尖嘴拉花鋼杯</a>
  </h3>

  <button type="button" class="buy-button" style="background: blue; color:
    white; padding: 10px; border: none; cursor: pointer;" onclick="event.
    stopPropagation(); addToCart(123)">
    立即購買
  </button>
</article>

```

7. 網頁基本門面檢查

- **標準**：網頁最頂部的 `<html lang="...">` 必須符合主要語系，且 `<title>` 必須包含核心關鍵字。
- **AI 常犯錯誤**：語系預設給英文（`lang="en"`），網頁標題只寫 `<title>首頁</title>`。
- **修正方法**：台灣網站請手動改成 `<html lang="zh-TW">`，標題改成：核心關鍵字 | 品牌名稱（如：2026咖啡拉花大師班 | Barista Lab）。
- **SEO 影響**：語系錯誤會直接影響在地化搜尋排名；沒關鍵字的標題無法吸引用戶在 Google 搜尋結果中點擊。

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-TW">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <p lang="zh-TW">繁中台灣 zh-TW：骨、花、學、崎、雨</p>
  <p lang="zh-HK">繁中香港 zh-HK：骨、花、學、崎、雨</p>
  <p lang="zh-CN">簡中 zh-CN：骨、花、學、崎、雨</p>
  <p lang="ja">日文 ja：骨、花、學、崎、雨</p>
</body>
</html>

```

繁中台灣 zh-TW：骨、花、學、崎、雨

繁中香港 zh-HK：骨、花、學、崎、雨

簡中 zh-CN：骨、花、學、崎、雨

日文 ja：骨、花、學、崎、雨

8. 外殼語義化檢查 (消滅 Div Soup)

- **標準**：網頁的最外層結構，應該使用 HTML5 的功能標籤包裹，而不是全站都是 <div>。
- **AI 常犯錯誤**：全站從頭到尾都是沒功能的透明盒子 <div> (俗稱 Div 亂葬崗)。
- **修正方法**：手動將最外層的外殼依功能替換為：<header> (頁首)、<nav> (導覽)、<main> (主內容，一頁僅 1 個)、<section> (大章節)、<article> (商品/文章卡片)、<footer> (頁尾)。
- **SEO 影響**：語義化標籤能精準告訴 Google 哪裡是核心、哪裡是次要資訊，大幅提升搜尋引擎的抓取效率。

五、(Open Graph · OG) 標籤

OG 標籤 (Open Graph Meta Tags)，中文名稱為「開放社交關係圖」標籤，是由 Facebook 開發的技術，通常埋在 head 程式碼中，可用來優化連結的預覽效果。當社群網站分享某個網頁連結時，一般會顯示網站標題、描述文字&縮圖，這些資訊就是透過 OG image、OG title、OG description 等 Open Graph 標籤設定的。不直接影響 Google 排名，，但會影響社群媒體預覽。

Title 是給 Google 搜尋結果看的，OG 標籤則是給 Facebook、LINE、Threads 等社群平台看的。

各通訊軟體分享網址時顯示內容，以 104 網站為例



OG格式：

1. 分享標題

```
<meta property="og:title"  
  content="2026咖啡拉花大師班 | Barista Lab">
```

2. 分享摘要

```
<meta property="og:description"  
  content="專為咖啡小白設計的3小時密集拉花課，立即線上報名！">
```

3. 分享封面圖

```
<meta property="og:image"  
  content="https://example.com/cover.jpg">
```

建議尺寸：1200 × 630 px

4. 網頁網址

```
<meta property="og:url"  
  content="https://example.com">
```

5. 網頁類型

```
<meta property="og:type"  
  content="website">
```

常見類型：

website (網站)

article (文章)

product (商品)

video.movie (影片)

完整範例：

```
<head>  
  <title>2026咖啡拉花大師班 | Barista Lab</title>  
  <meta property="og:title"  
    content="2026咖啡拉花大師班 | Barista Lab">  
  <meta property="og:description"  
    content="專為咖啡小白設計的3小時密集拉花課，限時早鳥優惠中，立即線上報名！">  
  <meta property="og:image"  
    content="https://example.com/images/coffee.jpg">  
  <meta property="og:url"  
    content="https://example.com">  
  <meta property="og:type"  
    content="website">
```

```
</head>
```

六、手動微調 AI 生成的 DOM 結構

練習利用以下或自選主題使用 AI 生成後網頁，依照SEO 結構手動檢查優化網頁。

- 咖啡店
- 民宿
- 健身房
- 個人網站
- 甜點店
- 寵物美容
- 花店
- 美甲店