


เอกสารสรุป Flow และ User Journey

สำหรับปรับปรุงหน้า /delivery และระบบสมาชิก Lovepear ID

อ้างอิงจากการประชุมทีมและ flow หน้า /delivery ปัจจุบัน

1. โครงสร้าง Rich Menu (LINE OA)

เมนูหลักของ LINE OA มีทั้งหมด 6 ปุ่ม เป็นจุดเริ่มต้นของทุก Journey ในเอกสารนี้

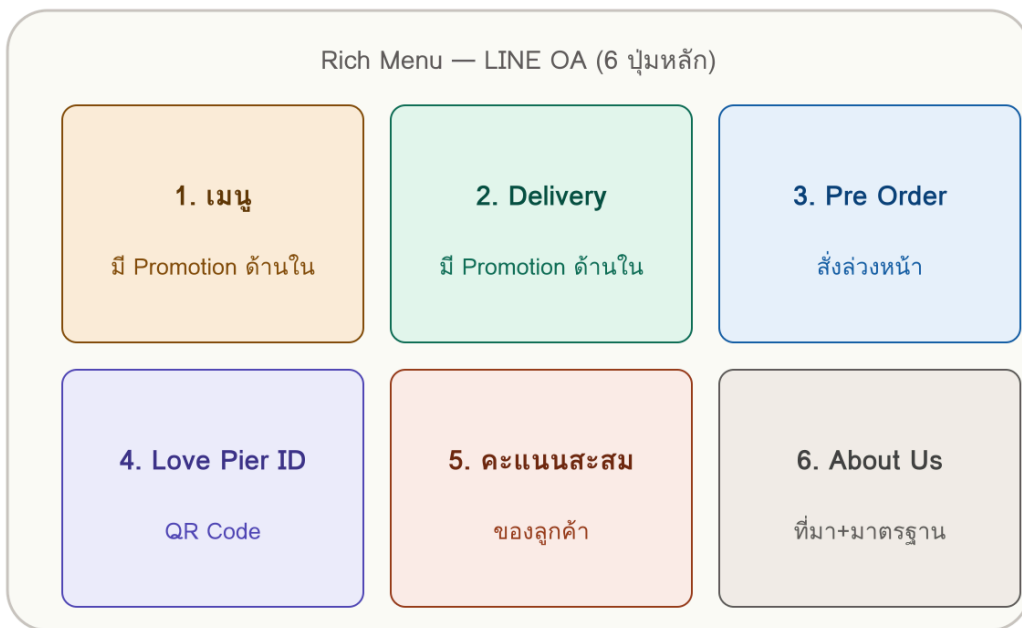

ผังที่ 0: โครงสร้างปุ่มหลักบน Rich Menu

- 1. เมนู — มี Promotion อยู่ด้านใน
- 2. Delivery — มี Promotion อยู่ด้านใน
- 3. Pre Order — สั่งล่วงหน้า
- 4. Love Pier ID — แสดง QR Code สำหรับยืนยันตัวตน/สแกนหน้าร้าน
- 5. คะแนนสะสมลูกค้า — ดูแต้มสะสมและสิทธิประโยชน์
- 6. About Us — ที่มาที่ไปของร้าน รวมถึงมาตรฐานต่างๆ (Brand Commitment)

2. User Journey หลัก 4 ส่วน

แต่ละ Journey แสดง 2 มุมมอง: (1) Technical Flow ระดับขั้นตอน และ (2) Sequence Diagram แยกตาม Role เพื่อให้เห็นว่าใครทำอะไร ส่งข้อมูลอะไรให้ใคร และลำดับก่อนหลัง


2.1 LINE OA / Delivery Ordering

1. เปิด LINE OA (Rich Menu)

2. ตรวจสอบ User — ค้นหาด้วย LINE ID ในฐานข้อมูล
3. โหลดข้อมูลเดิม — ที่อยู่ / เบอร์โทร ถ้าเป็นลูกค้าเก่า
4. เลือกเมนู + ยืนยันออเดอร์ — ข้ามขั้นตอน OTP ที่ซ้ำซ้อน
5. บันทึกออเดอร์ — เข้าฐานข้อมูล + FoodStory POS
6. แจ้งเตือนจัดส่ง — ผ่าน LINE Notify



ผังที่ 1: Technical flow การสั่งซื้อผ่าน LINE OA

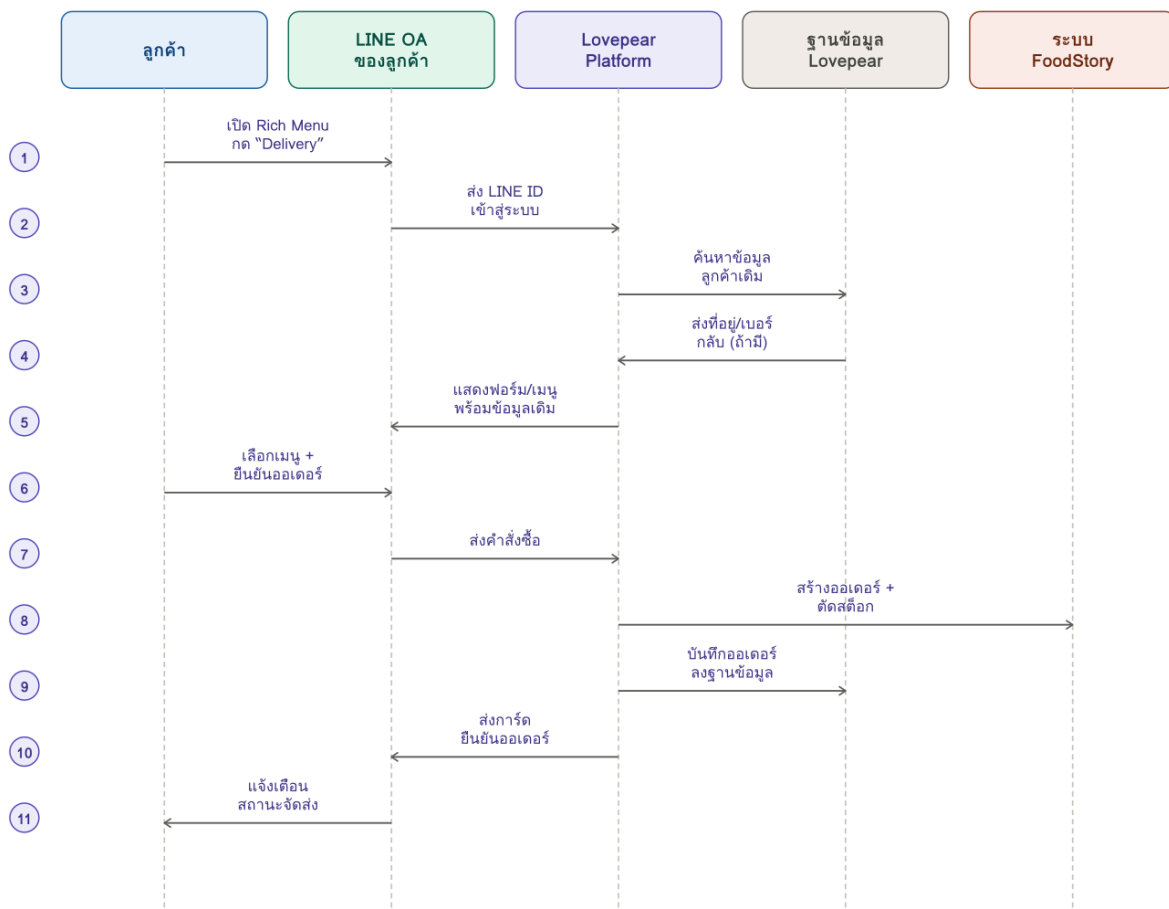


ผังที่ 1x: Sequence diagram แยกตาม Role — LINE OA / Delivery Ordering

2.2 Lovepear ID — สแกน QR หน้าร้าน

1. สแกน QR — ที่หน้าร้าน โดยพนักงาน
2. ตรวจสอบสมาชิก — ค้นหาใน Database
3. คำนวณราคา/ส่วนลด — เช่น ลด 10%
4. เรียก API POS — ส่งข้อมูลไป FoodStory
5. ตัดสต็อก + บันทึกยอด — sync ให้ตรงกันทุกจุด
6. บันทึกแต้มสะสม — อัปเดตเข้า Lovepear ID



ผังที่ 2: Technical flow การสแกน QR ของ Lovepear ID

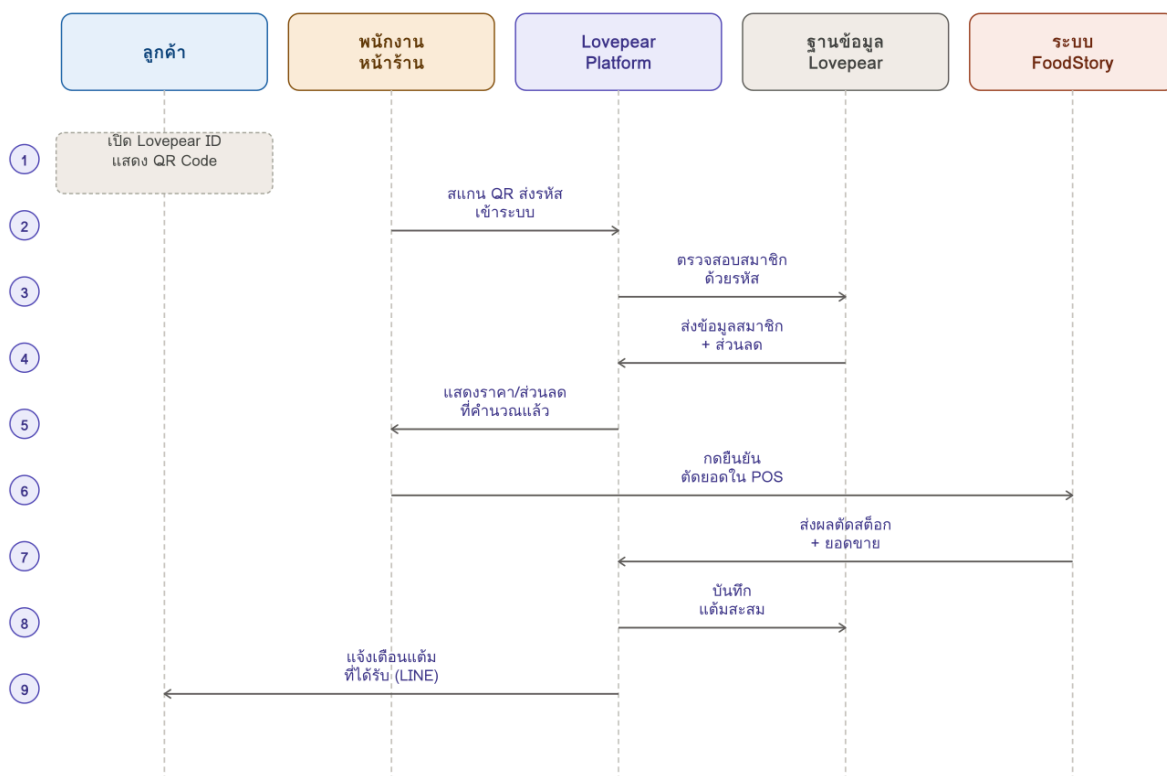


ผังที่ 2ข: Sequence diagram แยกตาม Role — Lovepear ID QR

2.3 ระบบสะสมแต้ม (Loyalty Points)

1. ทำรายการซื้อ — ผ่าน Delivery หรือหน้าร้าน
2. คำนวณคะแนน — จากยอดซื้อ
3. เรียก API อัปเดตแต้มใน DB
4. Sync เครื่องลูกค้า — แสดงแต้มล่าสุด
5. Sync เครื่องพนักงาน — ยืนยันหน้าร้าน
6. Sync POS — FoodStory บันทึกยอดตรงกัน



ผังที่ 3: Technical flow ระบบสะสมแต้ม

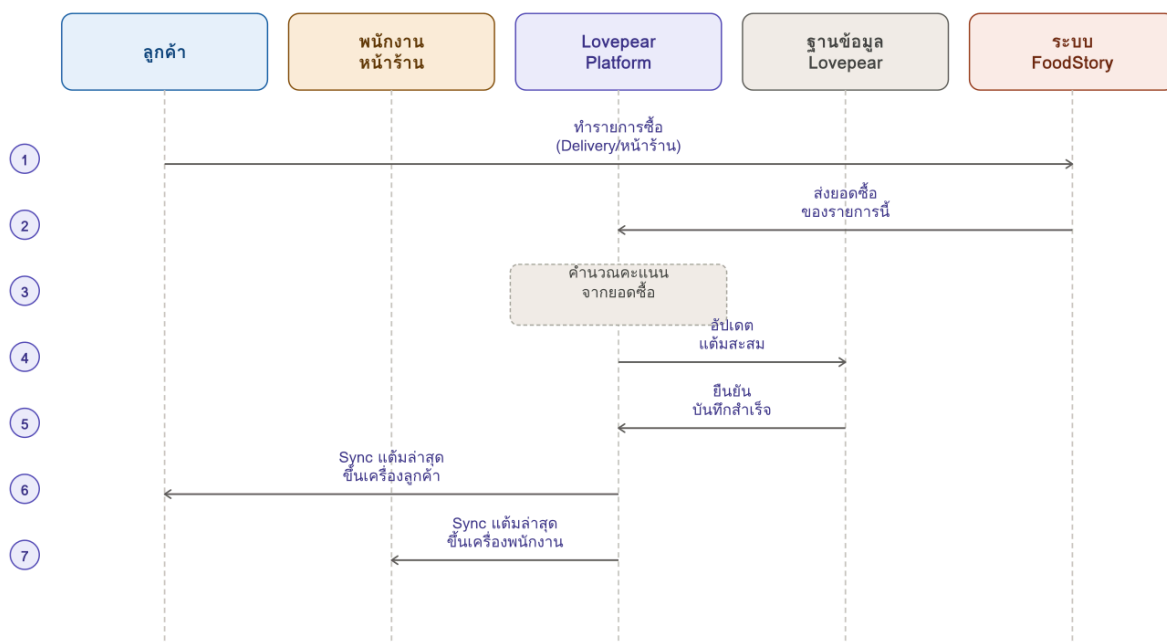


ผังที่ 3ข: Sequence diagram แยกตาม Role — ระบบสะสมแต้ม

2.4 การจองโต๊ะ (Table Reservation)

1. กรอกฟอร์มจอง — ชื่อ / เบอร์ / เวลา — 1-2 ขั้นตอนสั้นๆ
2. ตรวจสอบข้อมูล — Validate ฟอร์ม
3. เช็คว่าง — ตามช่วงเวลาการจอง
4. บันทึกลงฐานข้อมูล — สร้างรายการจอง
5. แจ้งเตือนร้าน — มีการจองใหม่
6. แจ้งเตือนลูกค้า — ยืนยันการจองสำเร็จ



ผังที่ 4: Technical flow การจองโต๊ะ

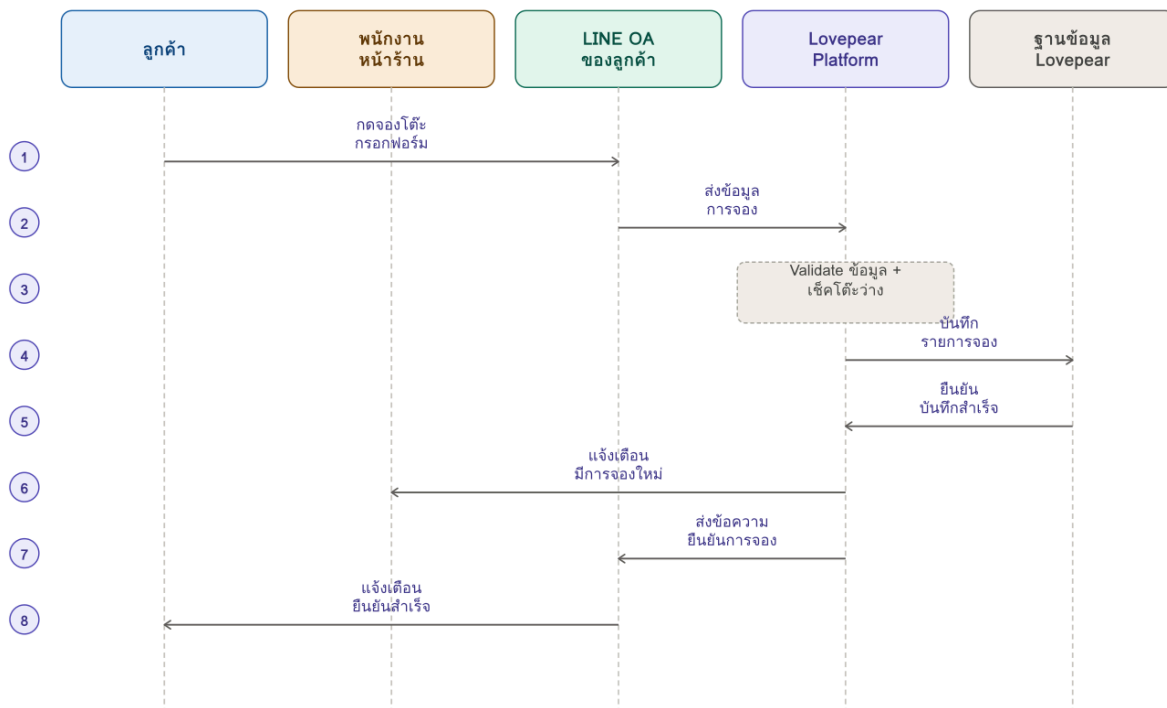

ผังที่ 4ข: Sequence diagram แยกตาม Role — การจองโต๊ะ

3. Flow หน้า /delivery ปัจจุบัน (7 ขั้นตอน)

Wizard เต็มจอ ซ่อน nav/footer ตั้งแต่ขั้นที่ 2 เป็นต้นไป เลื่อนกลับขึ้นบนสุดอัตโนมัติทุกครั้งที่เปลี่ยนขั้น

3.1 Welcome


PageHero โหมด compact, มีกล่องโปรโมชันจัดส่งล่วงหน้า กดปุ่มเริ่มต้น → login LINE แบบเงียบ (LIFF) หากมีของค้างตะกร้าจะถามล้างรายการ/ดำเนินการต่อก่อน

3.2 Distance (เช็คระยะทาง)

ขอ GPS คำนวณระยะแบบ haversine — ถ้าอยู่ในรัศมี (ตาม delivery_radius_km) ไปขั้น Method; ถ้านอกรัศมี ข้ามขั้น Method ไปเลย บังคับ deliveryMethod = pickup

3.3 Method (เฉพาะลูกค้าในรัศมี)

เลือก “ให้ร้านจัดส่ง” (โชว์ค่าส่งตามระยะทางแบบ live) หรือ “รับเองที่ร้าน” (ฟรีเสมอ) — กดได้เสมอไม่ว่ายอดตะกร้าเท่าไร

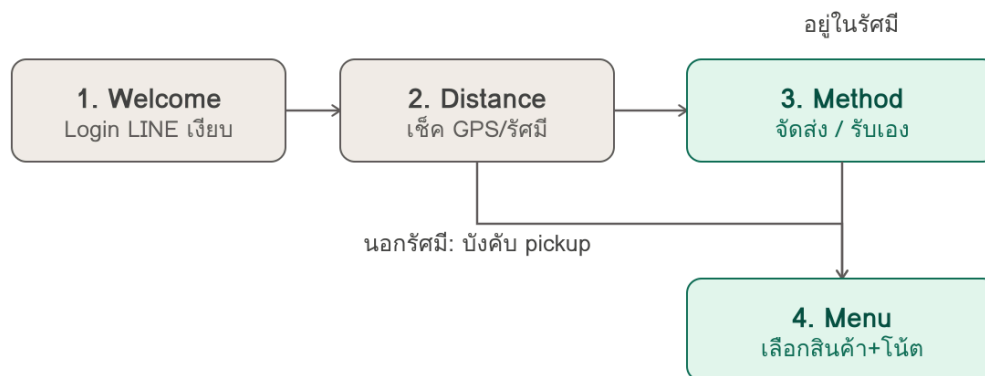

ผังที่ 5: โฟลว์ /delivery ปัจจุบัน ขั้นตอนที่ 1-4 พร้อมจุดแยกทางที่ Distance

3.4 Menu

ใช้ MenuExperience component เดียวกับหน้า /menu มีช่องโน้ตต่อรายการ

3.5 Summary


ฟอร์ม: เบอร์โทร → ชื่อ → ที่อยู่ → โฉนด; Autofill ลูกค้าเก่า 2 ทาง (login LINE สำเร็จ / พิมพ์เบอร์ครบ 9 หลัก) เติมเฉพาะช่องว่าง; ยอดขั้นต่ำ ฿300 บล็อกปุ่ม “ถัดไป” ถ้าไม่ถึง; ค่าส่งคิดแบบขั้นบันได ฿20/30/40/50 ตามระยะ (เกิน 5กม. คิดเท่าขั้นสุดท้าย)

3.6 Payment

โชว์การ์ดสรุปออเดอร์เหนือ QR PromptPay; แบนสลิปได้ 2 ทาง (อัปโหลดเว็บ หรือส่งเข้าแชท LINE OA — จับคู่กับออเดอร์ pending ลำสุดท้ายของ lineUserId); ยืนยันสำเร็จส่งการ์ด Flex เข้าแชทลูกค้าและพนักงาน; ถ้ายอดสลิปไม่ตรง ระบบ fail-closed ไม่ auto-mark ว่าจ่ายแล้ว

3.7 Success

โชว์เลขออเดอร์ + คำแนะนำขั้นตอนถัดไป

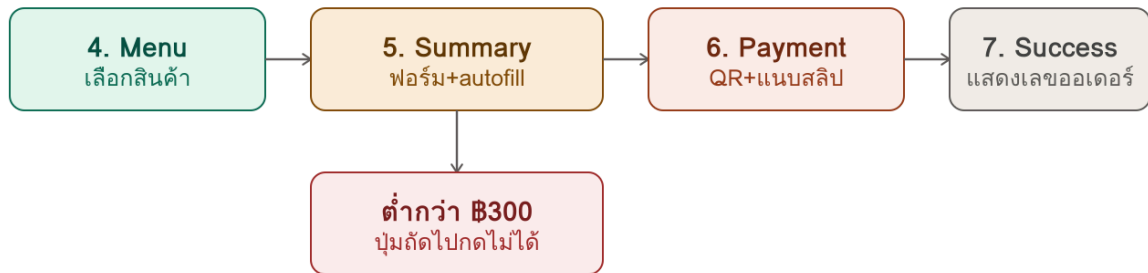


ผังที่ 6: โฟลว์ /delivery ปัจจุบัน ขั้นตอนที่ 4-7 พร้อมจุดเช็คยอดขั้นต่ำที่ Summary

4. Flow หน้า /delivery ที่เสนอปรับปรุงใหม่ (6 ขั้นตอน)

แนวคิดหลัก: นำ Lovepear ID เข้ามาผนวกกับหน้า delivery เพื่อลดการกรอกข้อมูลซ้ำของลูกค้าเก่า และเพิ่มการสะสม/แสดงแต้มในเส้นทางเดียวกัน โดย logic เรื่องระยะทางและยอดขั้นต่ำยังคงเดิมทั้งหมด

4.1 ภาพรวม 6 ขั้นตอน

1. Welcome + Login — เช็ค Lovepear ID ควบคู่ไปกับ login LINE เจียบ
2. Distance / Method — logic เดิมทั้งหมด — เช็ครัศมี บังคับ pickup ถ้านอกรัศมี
3. Menu — เลือกสินค้า + โน้ต เหมือนเดิม
4. Summary — Autofill อัตโนมัติ + แสดง preview แต้มที่จะได้รับ
5. Payment — QR + อัปเดตแต้มสะสมพร้อมกับยืนยันชำระเงิน
6. Success — โชว์เลขออเดอร์ + แต้มที่ได้รับ

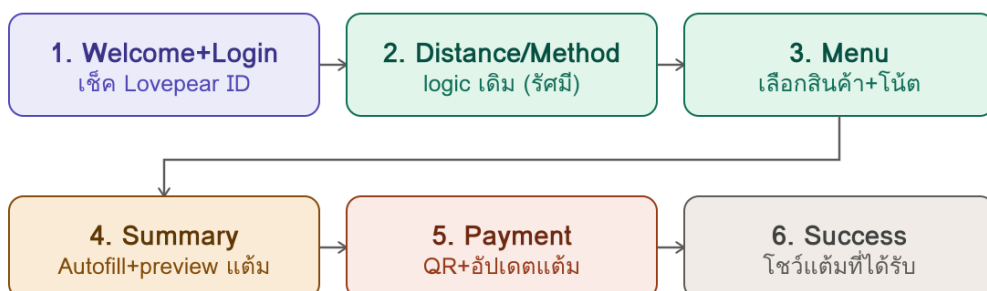


ผังที่ 7: ภาพรวม flow /delivery ที่เสนอปรับปรุงใหม่

4.2 จุดลัดสำหรับลูกค้าเก่า (Fast-path)

จุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดอยู่ที่ขั้น Welcome และ Summary:

- ตรวจสอบ Lovepear ID ด้วย LINE ID ทันทีที่เข้าหน้า delivery
- ถ้าพบข้อมูล (ลูกค้าเก่า): โหลดที่อยู่ / เบอร์โทร / ชื่อ อัตโนมัติ → ข้ามฟอร์มกรอกข้อมูลไปเป็นแค่หน้า “ยืนยันข้อมูล” ก่อนไปขั้น Payment
- ถ้าไม่พบ (ลูกค้าใหม่): กรอกฟอร์มตามปกติที่ Summary เหมือน flow เดิม
- ทั้งสองเส้นทางมาบรรจบกันที่หน้า “ยืนยันข้อมูล” ก่อนเข้าสู่ขั้น Payment เดียวกัน

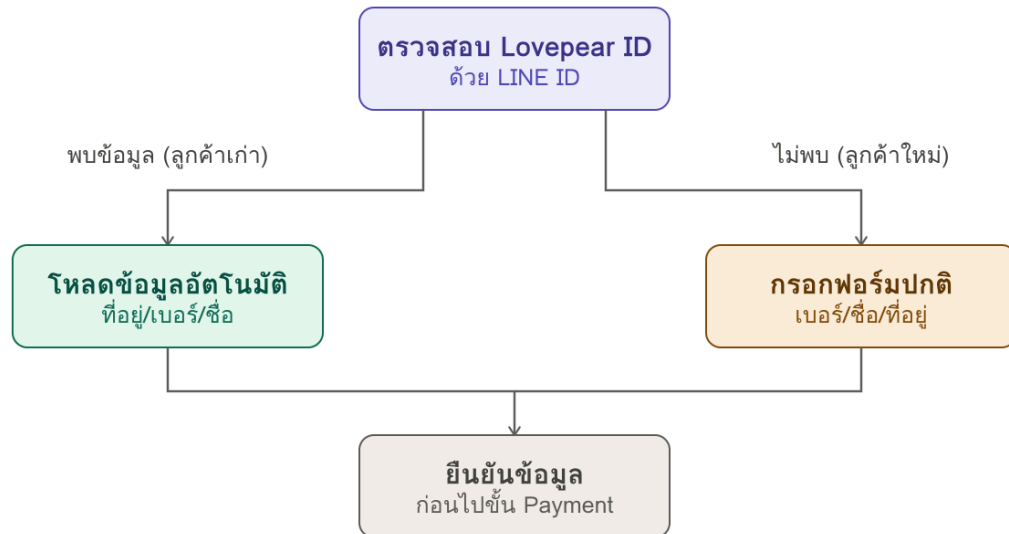

ผังที่ 8: จุดลัดสำหรับลูกค้าเก่าที่พบข้อมูล Lovepear ID

5. ตารางเปรียบเทียบ เดิม vs ใหม่

จุดที่เปลี่ยน	เดิม	ใหม่ (เสนอ)
Welcome	login LINE ง่ายๆ อย่างเดียว	เพิ่มเช็ค Lovepear ID ควบคู่กันทันที
Summary	กรอกฟอร์มทุกครั้ง + autofill 2 จุด (ตอน login / ตอนพิมพ์เบอร์ครบ 9 หลัก)	ถ้าพบ Lovepear ID เดิม ข้ามเป็นแค่หน้า “ยืนยันข้อมูล” ไม่ต้องกรอกใหม่
เต็มสะสม	ไม่มีการคิดเต็มในหน้า delivery	แสดง preview เต็มที่ Summary และตัดเต็มจริงตอน Payment สำเร็จ
Success	โชว์เฉพาะเลขขอเดอร์	เพิ่มโชว์แต้มที่ได้รับ เพื่อผลักดันเป้าหมาย 10,000 สมาชิก
Distance / Method	เช็คرسی, บังคับ pickup ถ้านอกระرسی	คงเดิมทั้งหมด — ไม่แตะ เพราะไม่เกี่ยวกับปัญหาที่ประชุมพูดถึง

6. จุดที่ต้องระวังตอน Implement

- การเช็ค Lovepear ID ต้องเป็นแบบ non-blocking — ถ้า API ช้าหรือ error ต้อง fallback ไปฟอร์มปกติทันที ห้ามค้างหน้าจอ
- Autofill เดิม (login LINE / พิมพ์เบอร์ครบ 9 หลัก) ต้องยังทำงานคู่ขนานไว้ เพื่อ Lovepear ID lookup ไม่เจอ
- Primary Key ที่ใช้เชื่อมข้อมูลทุกระบบ คือ LINE ID + เบอร์โทร ต้องออกแบบฐานข้อมูลให้รองรับตั้งแต่ต้น
- การตัดแต้มตอน Payment ต้อง sync พร้อมกับการยืนยันชำระเงินและการบันทึกออเดอร์ลง FoodStory ในทรานแซกชันเดียวกัน เพื่อไม่ให้ยอดไม่ตรงกัน
- ยอดขั้นต่ำ ฿300 และ logic ค่าส่งแบบขั้นบันได (tier) ที่ขึ้น Summary ต้องคงไว้เหมือนเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง
- กรณีสลิปยอดไม่ตรง (ทั้งแอปโหลดเว็บและส่งเข้าแชท) ต้อง fail-closed เหมือนเดิม ไม่ auto-mark ว่าจ่ายแล้ว