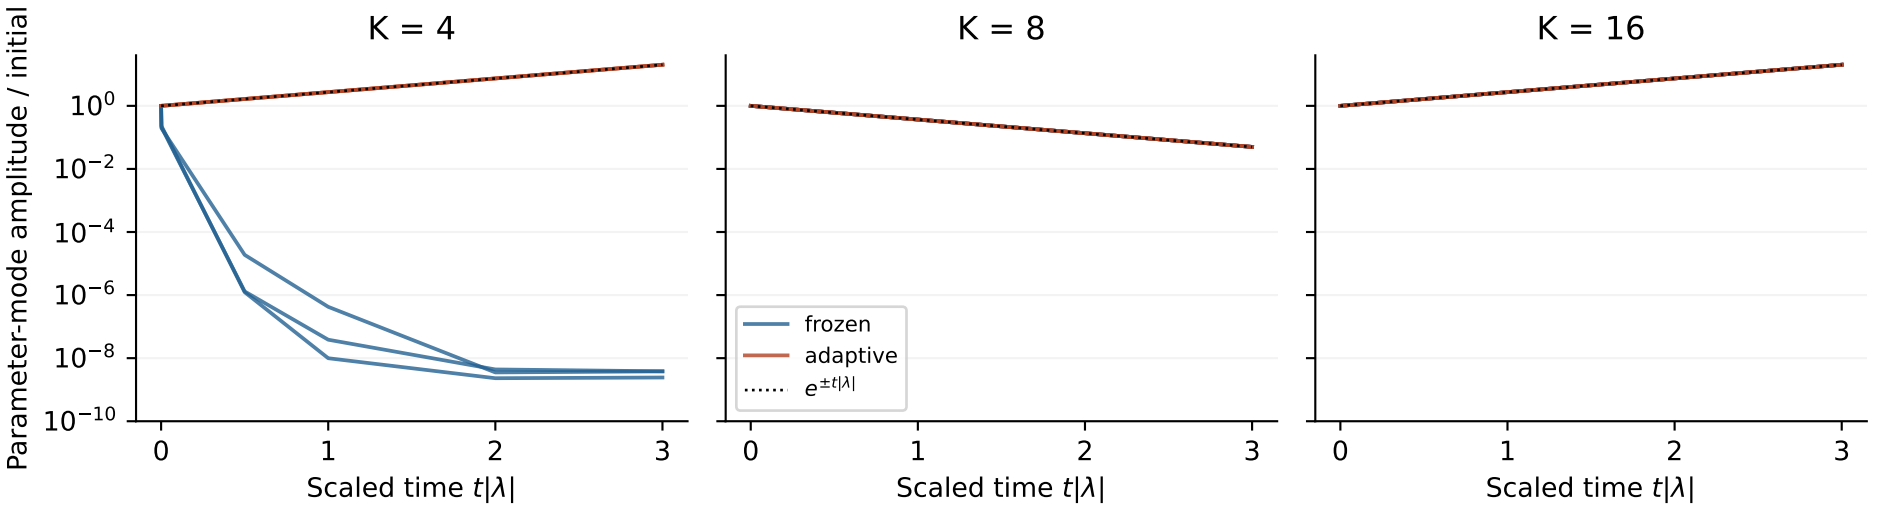
Actual shared MLP nonlinear gradient flows at a constructed reference
K = 4
K = 8
K = 16
Parameter-mode amplitude / initial
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
10^{-10}
0
1
2
3
Scaled time $t|\lambda|$
frozen
adaptive
$e^{\pm t|\lambda|}$