


Semestre: 2026.1

Disciplina:

**ARA0062 DESENV. WEB EM HTML5, CSS,
JAVASCRIPT E PHP**

Aula 03

Fortaleza, CE: 09 de março, 2026

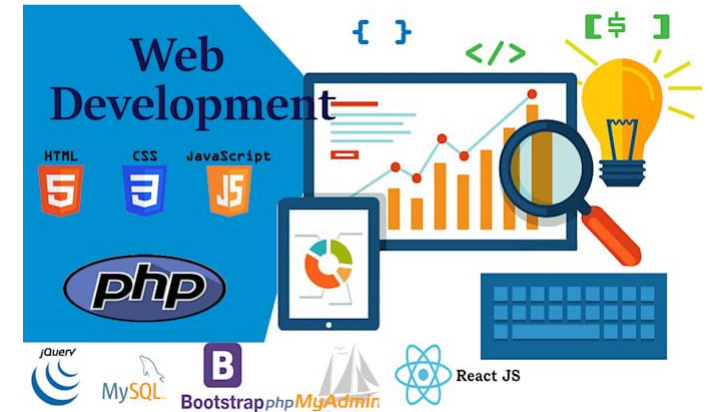

TÓPICOS:

Diferença entre
linguagem de
marcação e
programação;
Conceito de Front e
Back-end.

Conceitos de HTML,
linguagem de marcação e
estrutura básica de
páginas web.

GITBUH (Rede social dos
e simpatizantes de IT)

**Elementos básicos
(Tags)**

Atributos

Propriedades



ANTES DE TUDO, TOME NOTA: COMENTÁRIOS...., O QUE SÃO



São anotações no código-fonte, ignoradas por compiladores/interpretadores, usadas para explicar a lógica, documentar ou desativar temporariamente partes de um programa/código.

Tipo de comentário em HTML

Simple (única linha)

```
<body>  
|  
| <!-- Dev Web BM. Isto é comentário -->  
|  
</body>
```

Múltipla (várias linhas)

```
<body>  
|  
| <!--  
|   Dev Web BM. Isto é comentário  
|   Duas linhas de comentário  
| -->  
</body>
```

ANTES DE TUDO, TOME NOTA: TECLAS DE ATALHO VS CODE

Atalhos úteis:

Atalho	O que faz
! + Enter	Cria automaticamente a estrutura básica do HTML
Alt + ↑ / ↓	Move linha para cima ou para baixo
Shift + Alt + ↓	Duplica linha
Ctrl + D	Seleciona a próxima palavra igual
Ctrl + Shift + P	Abrir comandos do editor

Atalho	Função
Shift + Alt + F	Formatar todo o código
Ctrl + /	Comentar ou descomentar
Alt + ↑ / ↓	Mover linha
Tab	Indentar linha


O que é HTML?

(*HyperText Markup Language*) é a linguagem de marcação padrão da Web.

Define a estrutura e conteúdo das páginas.

É interpretada pelo navegador.

O **propósito** foi **facilitar** o **compartilhamento** e a **organização de informações pela internet**, de forma que cientistas e pesquisadores pudessem acessar documentos de qualquer lugar do mundo.

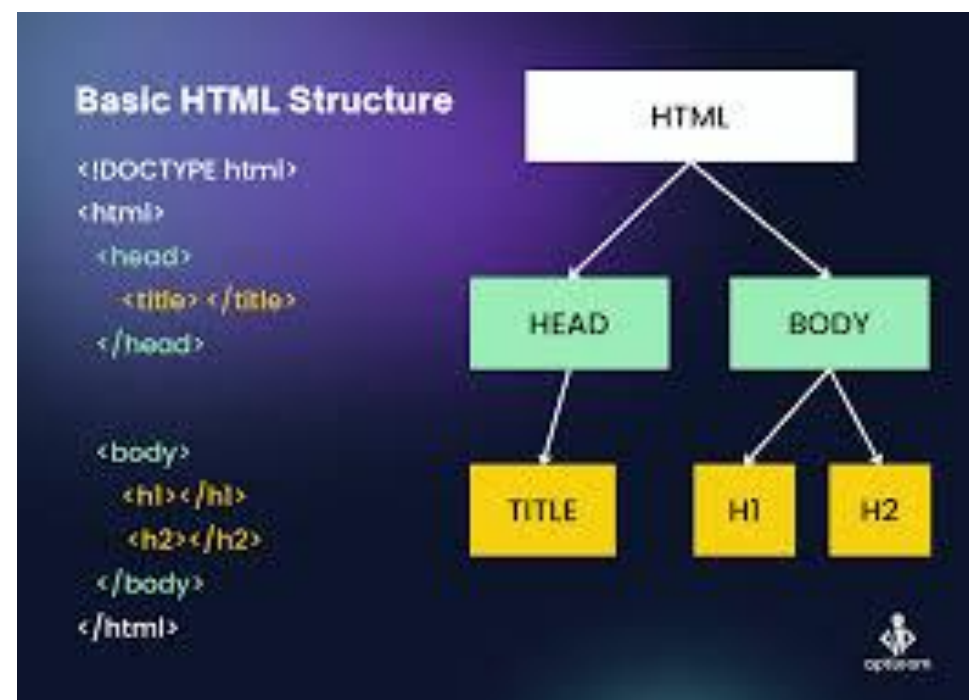

Estrutura Básica

- Doctype → versão.
- Head → informações do documento.
- Body → conteúdo visível.

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport"
6          content="width=device-width, initial-scale=1.
7              0">
8      <title>Document</title>
9  </head>
10 <body>
11 </body>
12 </html>
```

```
<!DOCTYPE html>
```

Indica ao navegador que o documento segue o **padrão HTML5**.

Sem isso, alguns navegadores podem interpretar o site de forma errada.

```
<html lang="en">
```

Tag raiz

Marca o início do documento HTML.

O atributo `lang="en"` indica que o idioma do conteúdo é inglês.

Se for em português, como ficaria



```
</html>
```

Fecha o documento HTML.

`<head>`

Inicia o **cabeçalho do documento**.

Aqui ficam **informações sobre a página**, que não aparecem diretamente na tela (metadados, título, links de CSS, scripts etc.).

Cabeçalho `<head>`

- Contém informações que não aparecem diretamente na página.
- Principais tags:
 - `<title>` → título na aba do navegador.
 - `<meta>` → metadados (charset, descrição, palavras-chave).
 - `<script>` → inclusão de scripts (JavaScript).
 - `<link>` → vincula arquivos externos (CSS, favicon).
 - `<style>` → define estilos internos (CSS).

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

Torna a página **responsiva** em celulares e tablets.

`width=device-width` → adapta a largura para o tamanho da tela do dispositivo.

`initial-scale=1.0` → define o **zoom inicial** como 100%.

```
<body>  
</body>
```

Define o **corpo da página**.

Tudo que o usuário vê (textos, imagens, menus, rodapé) fica dentro do `<body>` .

Elemento HTML

Um elemento HTML é definido por uma **tag** de abertura, algum conteúdo e uma tag de fechamento.

<tagname> O conteúdo vai aqui ... </tagname>



O que são tags

São elementos escritos entre `< >` que **estruturam e organizam** o conteúdo da página. Podem ser **abertas e fechadas** (`<p>...</p>`) ou **autofechadas** (`<br />`). Servem para indicar **o tipo de conteúdo** (título, parágrafo, imagem, link).

```
<tag> Conteúdo Aqui </tag>
```

↑

Abertura

↑

Fechamento

Tipos de tags

Estruturais → definem partes da página (ex.: `<header>`, `<section>`, `<footer>`).

Textuais → organizam textos, mídias e links (ex.: `<p>`, `<h1>`, `<img>`, `<a>`).

Semânticas → indicam o **significado** do conteúdo, além da forma (ex.: `<article>`, `<nav>`, `<em>`, `<strong>`).

Atributos

são propriedades extras das **tags** que modificam seu comportamento.

`id` → identifica um elemento único.

`class` → agrupa elementos para aplicar estilos ou scripts.

`href` → destino de um link.

`src` → origem de uma imagem.

Elementos HTML aninhados

Um elemento HTML é definido por uma **tag** de abertura, algum conteúdo e uma tag de fechamento.

Os elementos HTML podem ser aninhados (isto significa que os elementos podem conter outros elementos).

Todos os documentos HTML são compostos por elementos HTML aninhados.

O exemplo a seguir contém quatro elementos HTML (`<html>`, `<body>`, `<h1>` e `<p>`):

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>

</body>
</html>
```


Elemento HTML

O `<html>` elemento é o elemento raiz e define todo o documento HTML.

Possui uma tag de início `<html>` e uma tag de fim `</html>`.

Então, dentro do `<html>` elemento existe um `<body>` elemento:

Elemento HTML

```
<body>
```

```
<h1>My First Heading</h1>
```

```
<p>My first paragraph.</p>
```

```
</body>
```

O `<body>` elemento define o corpo do documento.

Possui uma tag de início `<body>` e uma tag de fim `</body>`.

Em seguida, dentro do `<body>` elemento existem outros dois elementos: `<h1>` e `<p>`:

```
<h1>My First Heading</h1>
```

```
<p>My first paragraph.</p>
```

Elemento HTML

Nunca pule a tag final

Alguns elementos HTML serão exibidos corretamente, mesmo que você se esqueça da tag de fechamento:

```
<html>  
<body>  
  
<p>This is a paragraph  
<p>This is a paragraph  
  
</body>  
</html>
```

HTML não diferencia maiúsculas de minúsculas.

As tags HTML não diferenciam maiúsculas de minúsculas: `<P>` significa o mesmo que `<p>`.

O padrão HTML não exige tags em minúsculas, mas o W3C **recomenda o** uso de minúsculas em HTML e **exige** minúsculas para tipos de documento mais restritivos, como o XHTML.

Desafio 01

- **Preparação do ambiente**
- Abra um editor de textos (Bloco de Notas, Nano, Notepad++, **VS Code**, etc.).
- Tenha um navegador à mão (Chrome, Firefox, Edge).
- **Criando a estrutura básica**
- Crie um novo arquivo e adicione as seguintes tags:

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport"
6          content="width=device-width, initial-scale=1.
7          0">
8      <title>Document</title>
9  </head>
10 <body>
11 </body>
12 </html>
```

Desafio 01

- Salve o arquivo com a extensão **.html** ou .htm.

- Adicionando conteúdo**

Dentro da tag <body>:

- Insira um **título principal** com <h1> (por exemplo: “Bem-vindo à minha página”).

- Adicione um **parágrafo** <p> com algum texto sobre você ou um tema de interesse.

- Insira uma **linha horizontal** <hr> para separar seções.

- Adicione um **subtítulo** <h2> (por exemplo: “Segunda Seção”).

- Acrescente outro **parágrafo** <p> com mais informações ou curiosidades.

- Visualize sua página**

- Salve o documento.

- Abra o arquivo no navegador e veja como ficou a página.

- Desafio extra (opcional)**

- Experimente adicionar **cores e estilos** simples usando atributos ou CSS inline, como:

```
<p>Este é o primeiro parágrafo.</p>
```

```
<hr>
```

```
<p>Este é o segundo parágrafo, abaixo da linha horizontal.</p>
```

Títulos e parágrafos

- <h1> a <h6> criam hierarquia de títulos.
- <p> define parágrafos.

```
<h1>Bem Vindo Ao Meu Primeiro Site</h1>
```

Titulos secundarios (h2..., h6)

```
H1 - Titulo Principal (Maior)  
└─ H2 - Secao Principal  
    └─ H3 - Subsecao
```

Tags

```
<p>Este é um parágrafo. Aqui podemos escrever frases completas e textos longos.</p>
```


Tags

A tag `<a>` cria um link para outra página ou site.

```
<a href="https://www.google.com">Clique Aqui Para Ir Ao Google</a>
```

Atributos

fornece informações adicionais sobre os elementos HTML.

- Todos os elementos HTML podem ter **atributos**.
- Os atributos fornecem **informações adicionais** sobre os elementos.
- Os atributos são sempre especificados na **tag de abertura**.
- Os atributos geralmente vêm em pares nome/valor, como: **nome="valor"**

O atributo href

A `<a>` tag define um hiperlink. O `href` atributo especifica o URL da página para a qual o link direciona:

```
<a href="https://www.w3schools.com">Visit W3Schools</a>
```

O atributo src

A `<img>` tag é usada para incorporar uma imagem em uma página HTML. O `src` atributo especifica o caminho para a imagem a ser exibida:

A tag `<img>` insere uma imagem na página.

```

```

Existem duas maneiras de especificar a URL no `src` atributo:

1. URL absoluta - Links para uma imagem externa hospedada em outro site. Exemplo: `src="https://www.w3schools.com/images/img_girl.jpg"` .

Observação: As imagens externas podem estar protegidas por direitos autorais. Se você não obtiver permissão para usá-las, poderá estar infringindo as leis de direitos autorais. Além disso, você não tem controle sobre as imagens externas; elas podem ser removidas ou alteradas repentinamente.

2. URL Relativa - Links para uma imagem hospedada dentro do site. Nesse caso, a URL não inclui o nome do domínio. Se a URL começar sem uma barra, ela será relativa à página atual. Exemplo: `src="img_girl.jpg"`. Se a URL começar com uma barra, ela será relativa ao domínio. Exemplo: `src="/images/img_girl.jpg"`.

Dica: Quase sempre é melhor usar URLs relativas. Elas não serão afetadas se você mudar de domínio.

Os atributos de largura e altura

A `<img>` tag também deve conter os atributos `width`` e `height``, que especificam a largura e a altura da imagem (em pixels):

```

```

O atributo alt

O atributo obrigatório `alt` da `<img>` tag especifica um texto alternativo para uma imagem, caso a imagem não possa ser exibida por algum motivo. Isso pode ocorrer devido a uma conexão lenta, um erro no `src` atributo ou se o usuário estiver utilizando um leitor de tela.

```

```

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Minha Primeira Pagina</title>
</head>
<body>
  <h1>Bem Vindo Ao Meu Site</h1>

  <h2>Quem Sou Eu</h2>
  <p>Ola! Meu nome é Ana e estou aprendendo a criar paginas web.</p>

  <h2>Minha Foto Favorita</h2>
  

  <h2>Meu Site Preferido</h2>
  <p>Eu adoro aprender no
    <a href="https://www.google.com">Google</a>
  </p>

  <h3>Um Pensamento</h3>
  <p>Aprender programar é como aprender um novo idioma. No começo é difícil, mas depois fica diver
tido!</p>
</body>
</html>

```

Tag	Funcao
<!DOCTYPE html>	Diz ao navegador: "Isso é HTML5"
<html>	Tudo que é HTML fica dentro
<head>	Configurações da página
<title>	Título que aparece na aba
<body>	Tudo que aparece na tela
<h1>	Título principal
<h2>	Título da seção
<p>	Parágrafo sobre quem sou
<h2>	Outro título de seção
	Imagem na página
<h2>	Título da seção de link
<p>	Parágrafo com link dentro
<a>	Link para o Google
<h3>	Subtítulo
<p>	Parágrafo final

O atributo de estilo HTML

É possível definir o estilo de um elemento HTML com o `style` atributo.

O `style` atributo HTML possui a seguinte sintaxe:

```
<tagname style="property:value;">
```

A **propriedade** é uma propriedade CSS. O **valor** é um valor CSS.

O atributo de estilo HTML

Cor de fundo

A `background-color` propriedade CSS define a cor de fundo de um elemento HTML.

cor de fundo da página para azul-claro:

```
<body style="background-color:powderblue;">

<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>
```

O atributo de estilo HTML

Cor de fundo para dois elementos diferentes:

```
<body>
```

```
<h1 style="background-color:powderblue;">This is a heading</h1>  
<p style="background-color:tomato;">This is a paragraph.</p>
```

```
</body>
```

O atributo de estilo HTML

Propriedade **CSS**, define a cor do texto para um elemento HTML:

```
<h1 style="color:blue;">This is a heading</h1>
```

```
<p style="color:red;">This is a paragraph.</p>
```

O atributo de estilo HTML

Fontes

A propriedade CSS `font-family` define a fonte a ser usada para um elemento HTML:

```
<h1 style="font-family:verdana;">This is a heading</h1>  
<p style="font-family:courier;">This is a paragraph.</p>
```

O atributo de estilo HTML

Tamanho do texto

A `font-size` propriedade CSS define o tamanho do texto para um elemento HTML:

```
<h1 style="font-size:300%;">This is a heading</h1>  
<p style="font-size:160%;">This is a paragraph.</p>
```

O atributo de estilo HTML

Alinhamento de texto

A `text-align` propriedade CSS define o alinhamento horizontal do texto para um elemento HTML:

```
<h1 style="text-align:center;">Centered Heading</h1>  
<p style="text-align:center;">Centered paragraph.</p>
```

DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA – APLICAÇÃO DOS ESTILOS (PROPRIEDADES CSS) NO PROJETO

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Minha Primeira Pagina</title>
</head>
<body>
  <h1>Bem Vindo Ao Meu Site</h1>

  <h2>Quem Sou Eu</h2>
  <p>Ola! Meu nome é Ana e estou aprendendo a criar paginas web.</p>

  <h2>Minha Foto Favorita</h2>
  

  <h2>Meu Site Preferido</h2>
  <p>Eu adoro aprender no
    <a href="https://www.google.com">Google</a>
  </p>

  <h3>Um Pensamento</h3>
  <p>Aprender programar é como aprender um novo idioma. No começo é difícil, mas depois fica divertido!</p>
</body>
</html>

```

Tag	Funcao
<!DOCTYPE html>	Diz ao navegador: "Isso é HTML5"
<html>	Tudo que é HTML fica dentro
<head>	Configurações da página
<title>	Título que aparece na aba
<body>	Tudo que aparece na tela
<h1>	Título principal
<h2>	Título da seção
<p>	Parágrafo sobre quem sou
<h2>	Outro título de seção
	Imagem na página
<h2>	Título da seção de link
<p>	Parágrafo com link dentro
<a>	Link para o Google
<h3>	Subtítulo
<p>	Parágrafo final