総合演習初期セットアップガイド

総合演習初期セットアップガイド 概要

- 構成管理担当者のGitLab初期設定
- 構成管理担当者以外のメンバーの設定
- ブランチ作成とEclipseへの連携

Trainocate Japan, Ltd. All rights reserved.

構成管理担当者のGitLab初期設定

他のメンバーは、
別セクションから進めてください。

GitLabにログイン

- https://gitlab.scsk.trainocate.link/
  にアクセスします。
  ユーザー名：app-クラス名-班名
  例) **C-5の場合： app-c-5**
  パスワード：lrzQ#8.I5o=03-}>#B

Trainocate Japan, Ltd. All rights reserved.

プロジェクト作成①

画面右上の「新しいプロジェクト」をクリックします

[空のプロジェクトを作成]をクリックします。

Trainocate Japan, Ltd. All rights reserved.

プロジェクト作成②

■ 以下の設定で班の中で、1名(構成管理担当)が代表でプロジェクトを作成し、班メンバーを招待します。

・プロジェクト名：eims_クラス名_班番号
　例) eims_c_7

・表示レベル：非公開

・「リポジトリを初期化し README ファイルを生成する」のチェックを外す

Trainocate Japan, Ltd. All rights reserved.

プロジェクト作成例

プロジェクト名

eims_s_7

小文字または大文字、数字、絵文字、アンダースコアで始まてください。ドット、プラス、ダッシュ、スペースも使用できます。

プロジェクトのURL

https://gitlab.scsk.trainocate.link/ students /

プロジェクトslug

eims_s_7

表示レベル

非公開
プロジェクトへのアクセス権は、明示的に各ユーザーへ付与する必要があります。このプロジェクトがグループの一部である場合、グループのメンバーにアクセス権が付与されます。

内部
studentsの表示レベルがprivateであるために、このプロジェクトは 内部にできません。このプロジェクトを 内部に変更するには、まず親グループの表示レベルを変更する必要があります。

公開
studentsの表示レベルがprivateであるために、このプロジェクトは 公開にできません。このプロジェクトを 公開に変更するには、まず親グループの表示レベルを変更する必要があります。

プロジェクトの設定

- [x] リポジトリを初期化し README ファイルを生成する
このプロジェクトのリポジトリのクローンをすぐに作成できます。既存のリポジトリをプッシュする場合は、これをスキップしてください。

- [ ] 静的アプリケーションセキュリティテスト (SAST) を有効にする
既知のセキュリティ脆弱性のためにソースコードを解析します。 詳しく見る

- [ ] Enable Secret Detection
Scan your code for secrets and credentials to prevent unauthorized access. 詳しく見る

プロジェクトを作成 キャンセル

Trainocate Japan, Ltd. All rights reserved.

メンバーの招待

■ 構成管理担当が以下のように、班メンバーを招待します

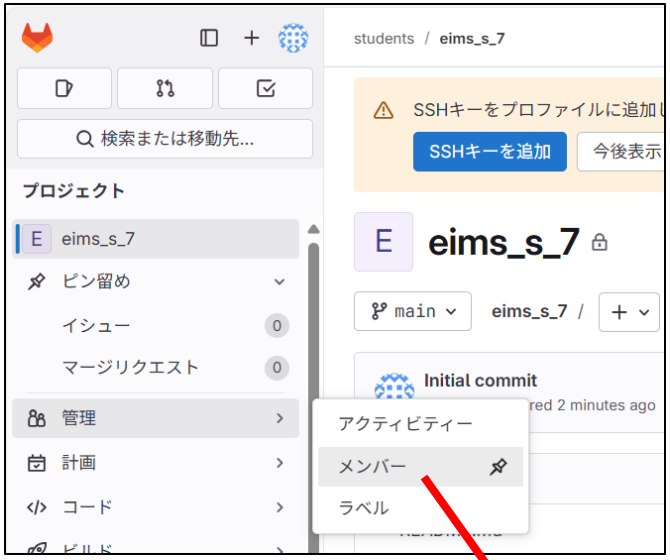

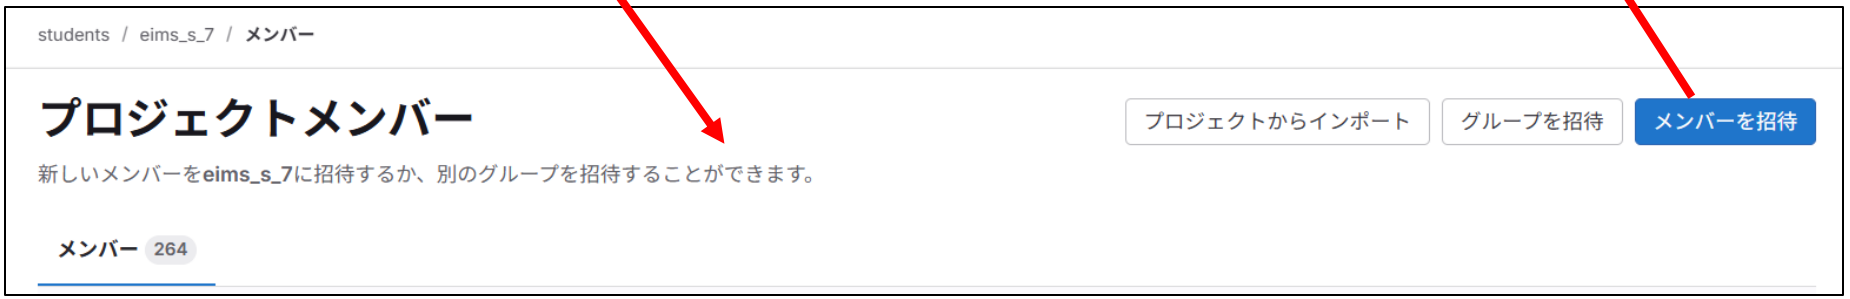

Trainocate Japan, Ltd. All rights reserved.

クローン用のURL取得

■ クローン用のURLをコピーしておきます

Trainocate Japan, Ltd. All rights reserved.

SourceTreeからクローンする

■ SourceTreeを立ち上げ、「+」ボタンをクリックし、「Clone」をクリックします。

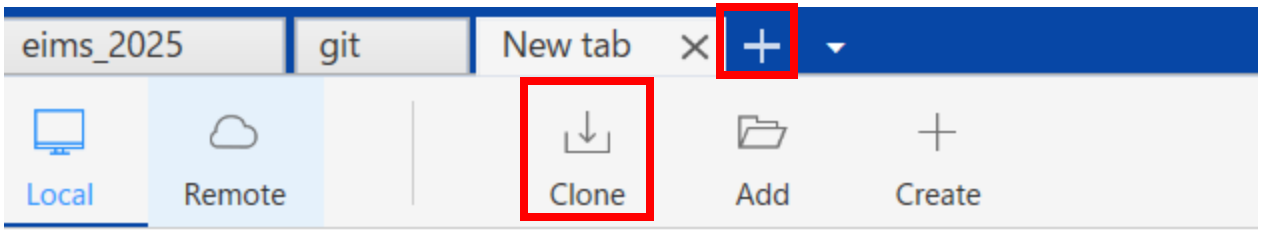

Trainocate Japan, Ltd. All rights reserved.

初期プロジェクトをクローンする

「参照」>C¥work¥gitに、「新しいフォルダ」eimsを作成し、フォルダを選択してクローンします。

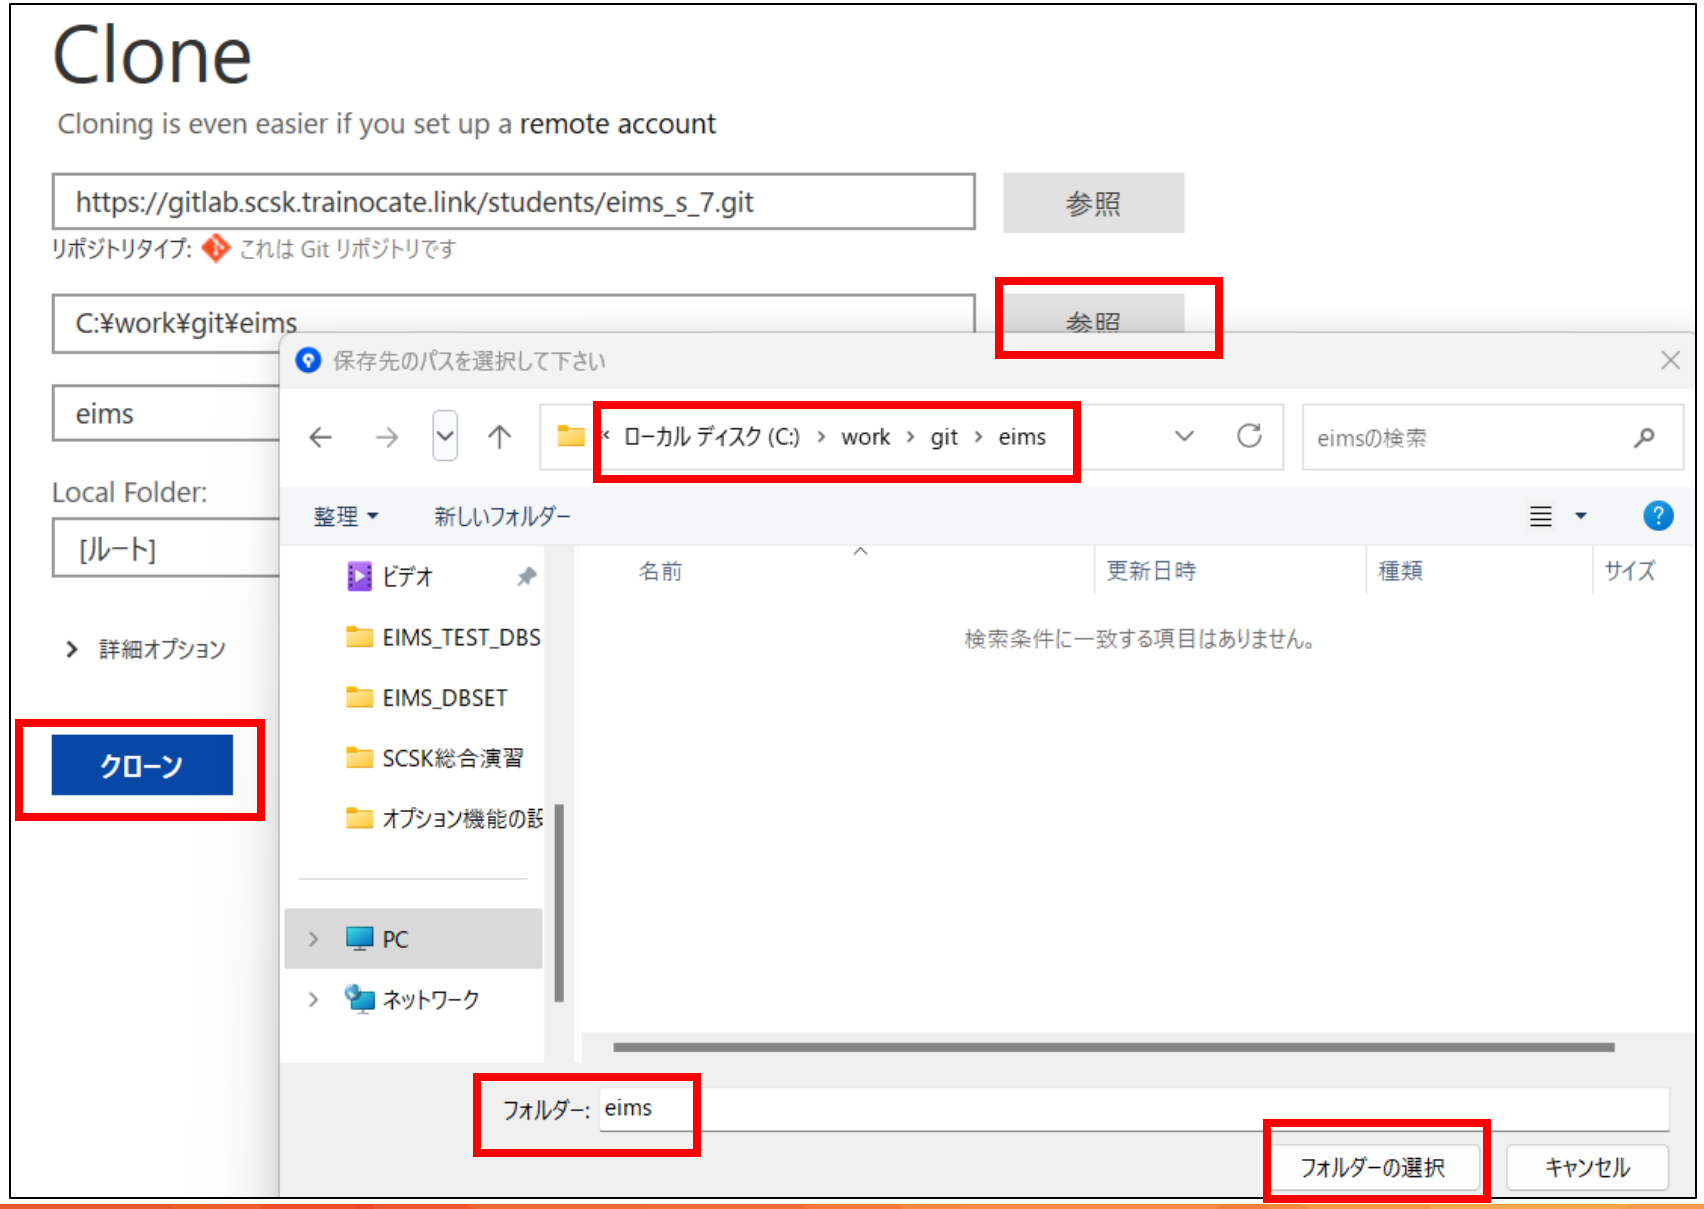

Trainocate Japan, Ltd. All rights reserved.

初期プロジェクトのアップロード

- 専門実践アプリ¥総合演習関連資料¥EIMS_SpringBootフォルダから、[eims_no]フォルダをクローンしたC¥work¥git¥eimsにコピーします
- **その後、REAME.mdは、必ず削除してください**

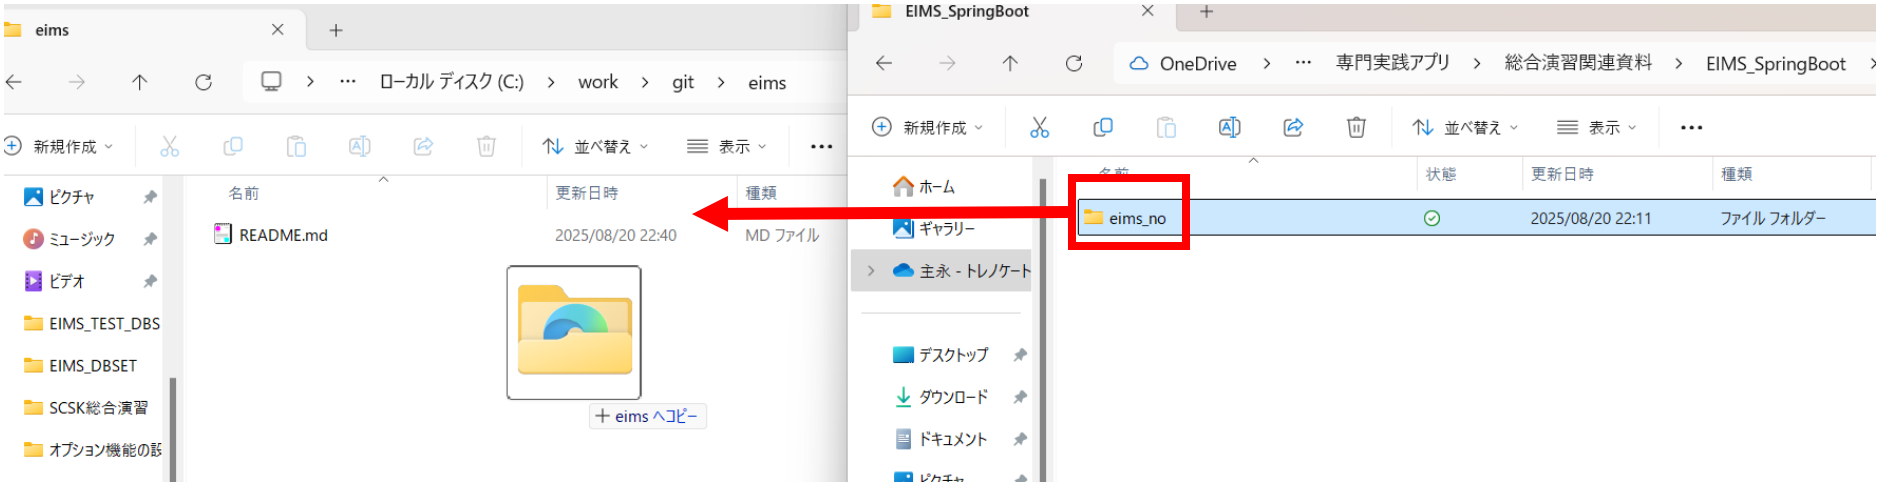

Trainocate Japan, Ltd. All rights reserved.

初期プロジェクトのコミット

- SourceTreeに戻ると、アップロードしたファイルが表示されます。全てインデックスに追加し、以下のようにコミットします。

- 変更をすぐにorigin/mainにプッシュするにチェックし、コミットします。

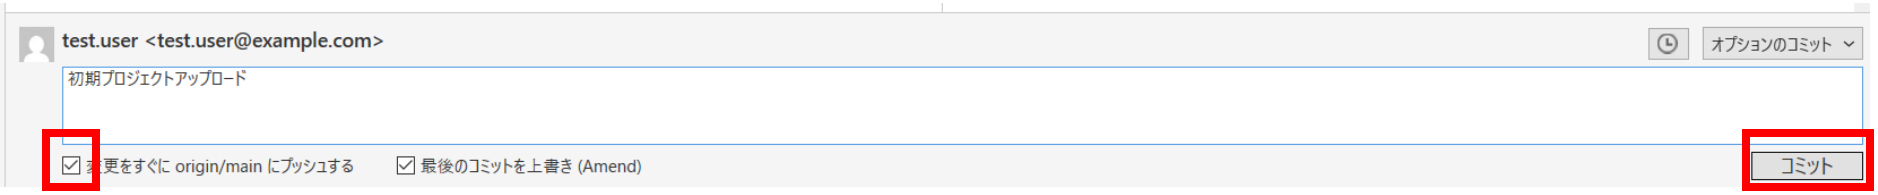

Trainocate Japan, Ltd. All rights reserved.

構成管理担当者以外のメンバーの設定

構成管理担当は、
メンバーのサポートをしてください

GitLabにログイン

- https://gitlab.scsk.trainocate.link/
  にアクセスします。
  ユーザー名：社員番号
  パスワード：lrzQ#8.I5o=03-}>#B

アカウントは作成済みです。
以下のアカウントで各自ログインします

ユーザ名 ： 社員番号
パスワード: lrzQ#8.I5o=03-}>#B

Trainocate Japan, Ltd. All rights reserved.

招待されたメンバーの操作①

■ メンバータブから、招待されたプロジェクトをクリックします。

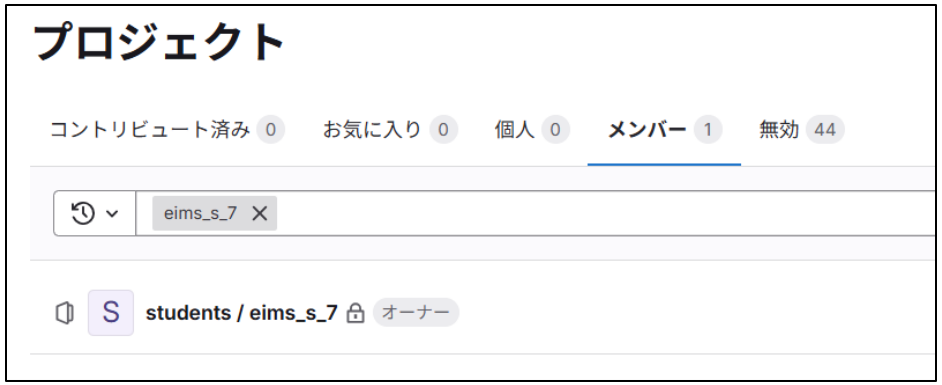

■ クローン用のHTTPS URLをコピーしておきます。

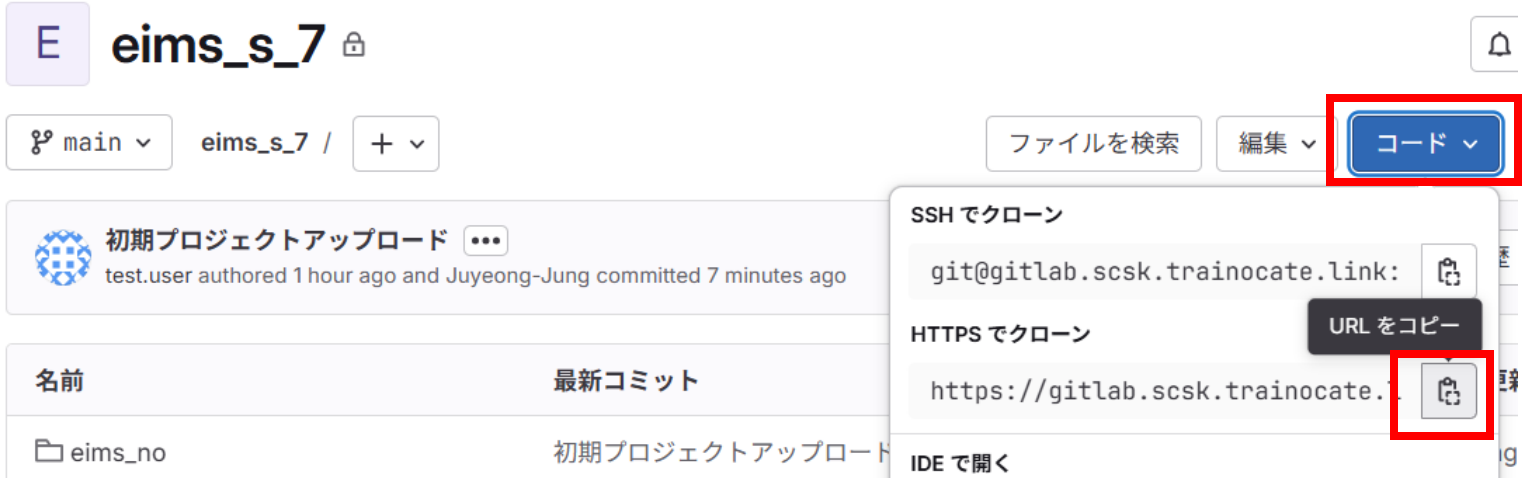

Trainocate Japan, Ltd. All rights reserved.

招待されたメンバーの操作②

■ SourceTreeを立ち上げ、「+」ボタンをクリックし、「Clone」をクリックします。

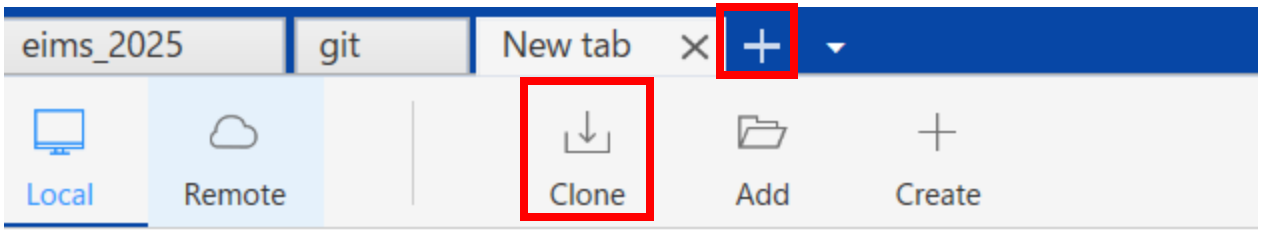

Trainocate Japan, Ltd. All rights reserved.

招待されたメンバーの操作③

「参照」>C¥work¥gitに、「新しいフォルダ」eimsを作成し、フォルダを選択してクローンします。

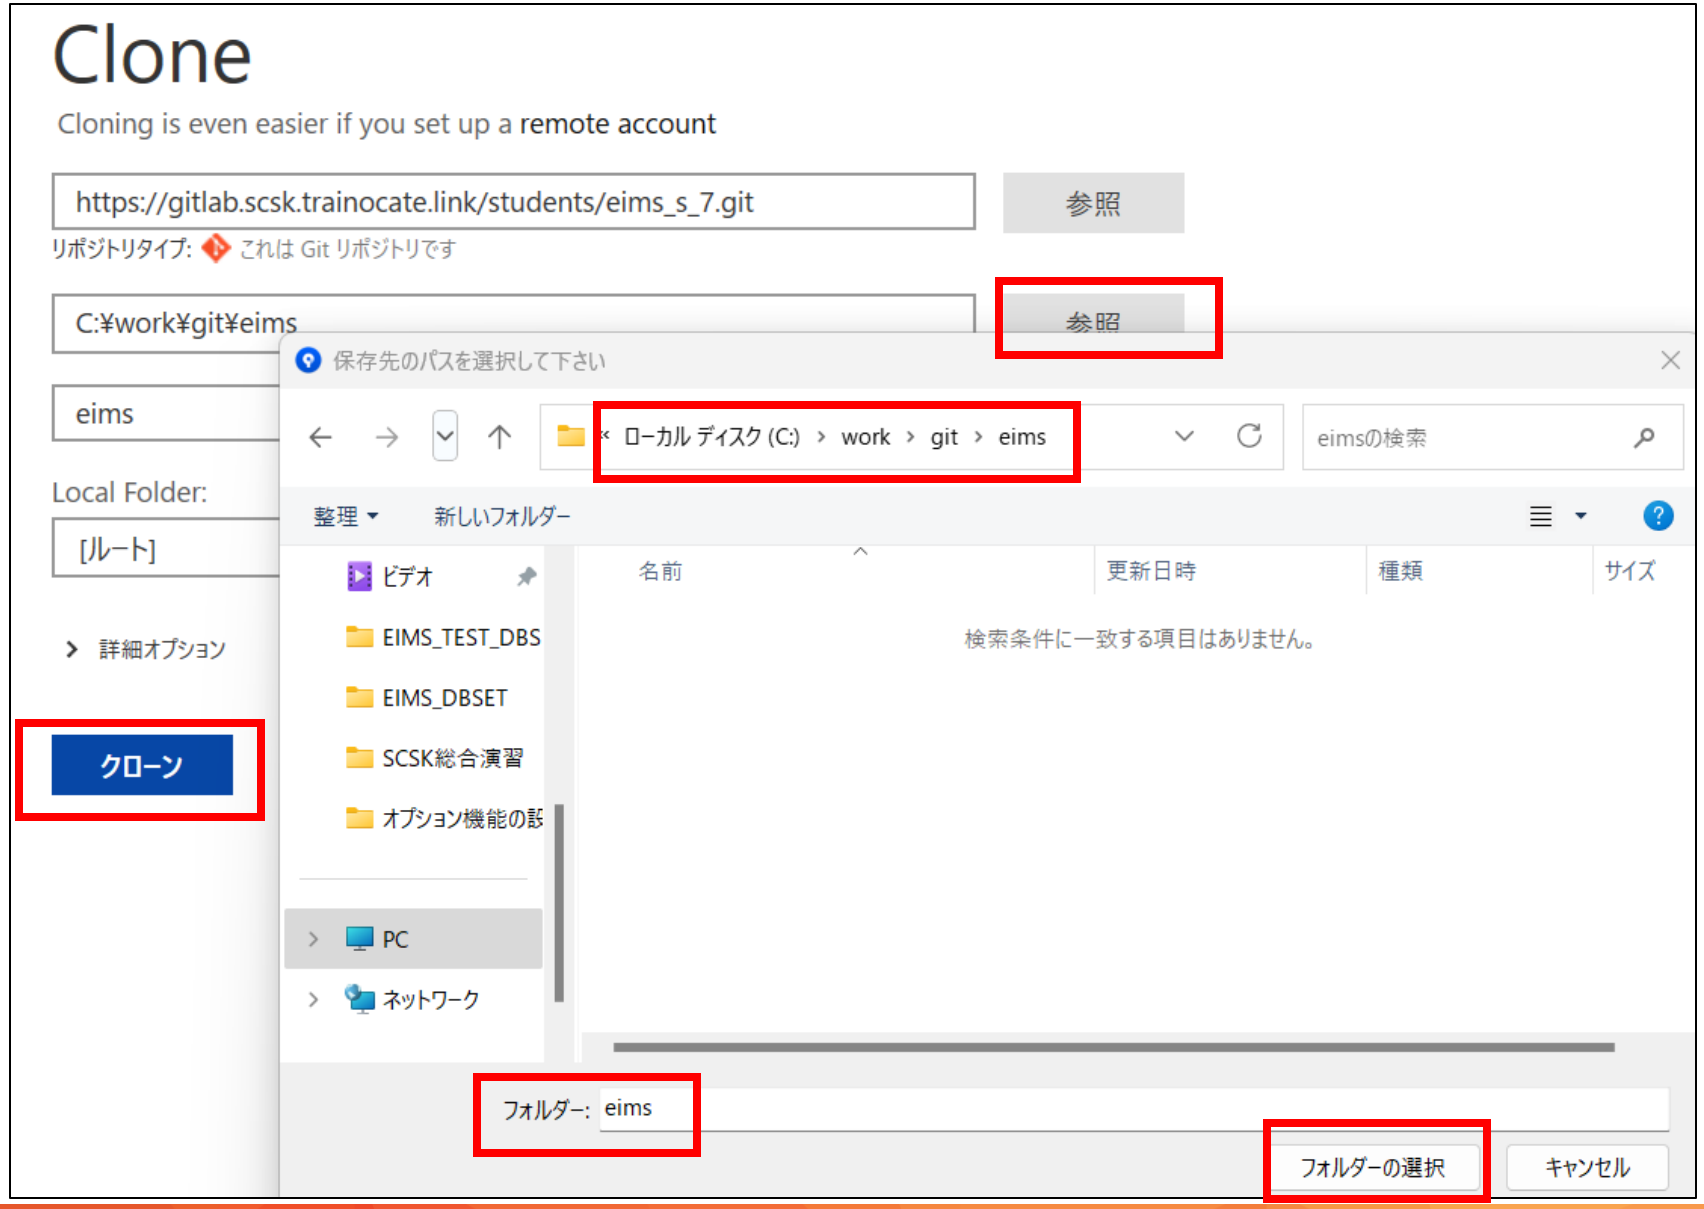

Trainocate Japan, Ltd. All rights reserved.

TRAINOCATE

ブランチ作成とEclipseへの連携

ここからは全員が
同様の設定をしてください

個人別のブランチ作成

■ 班メンバー全員、自分の名前と、担当作業を記載したブランチを作成します。

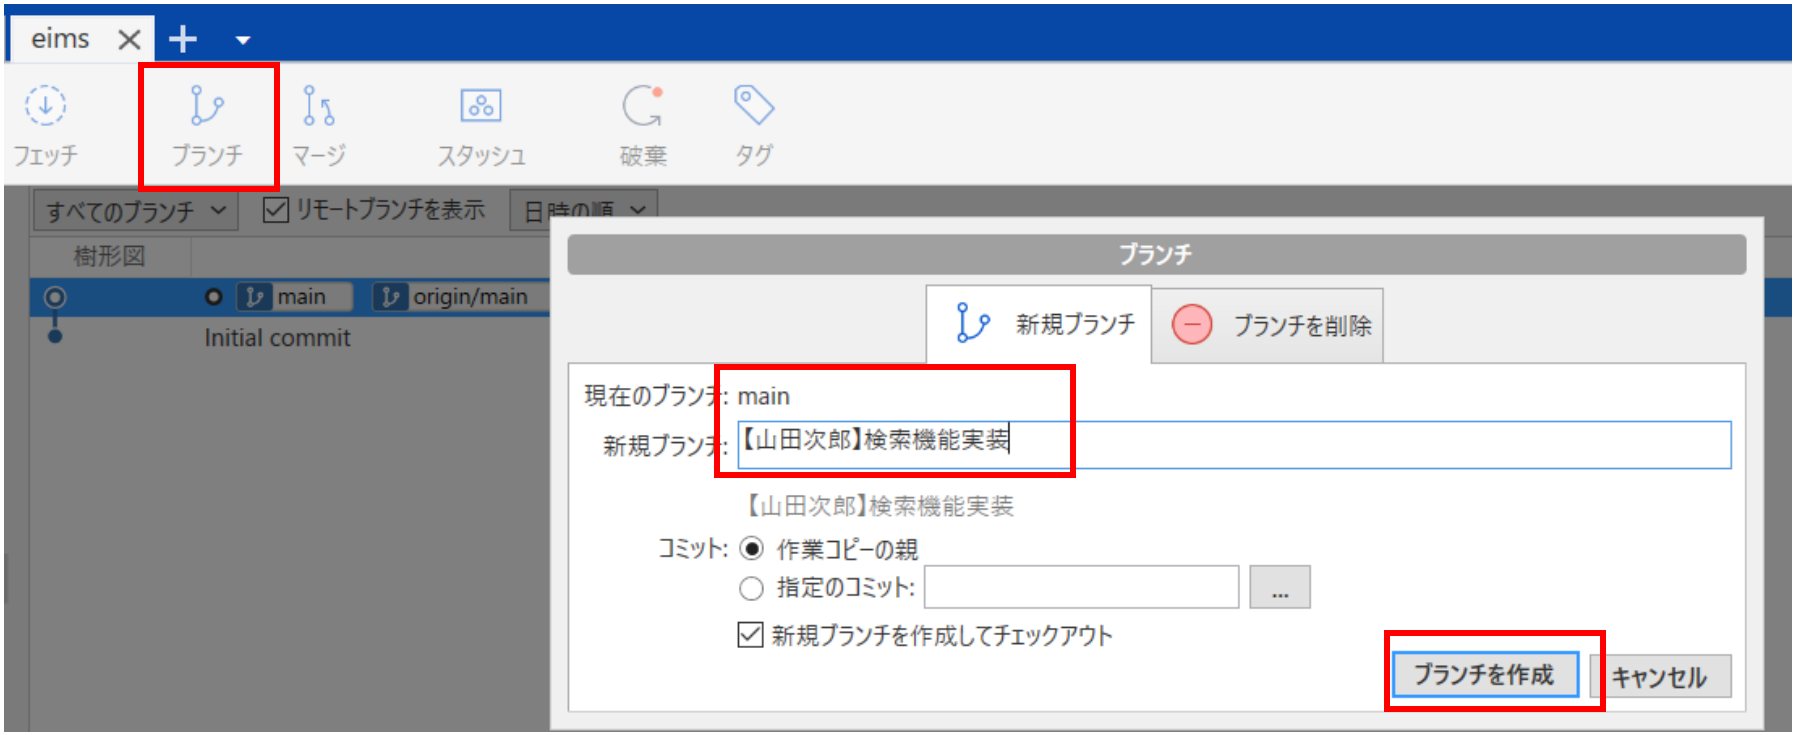

Trainocate Japan, Ltd. All rights reserved.

作業中のブランチについて

- 基本的に自分のブランチをダブルクリックしてチェックアウトします。
- **絶対mainをチェックアウトしたままにしないように気をつけてください**

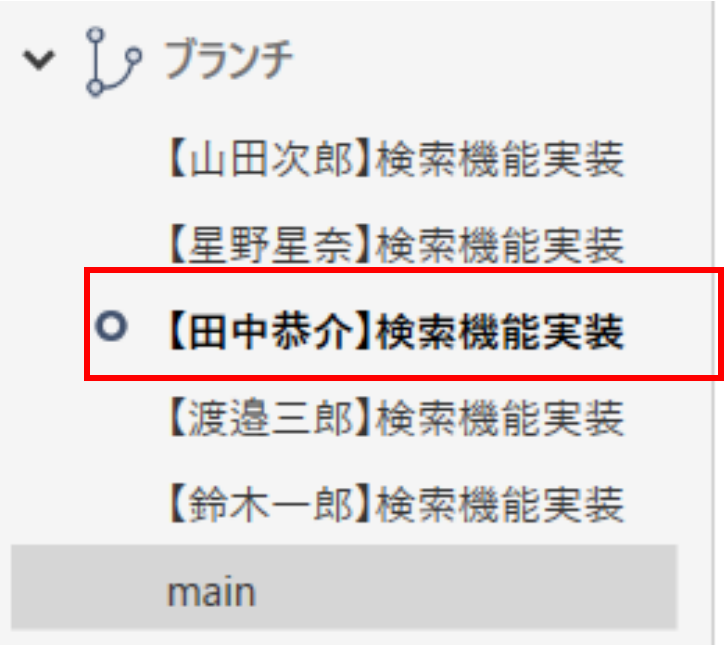

Trainocate Japan, Ltd. All rights reserved.

EclipseでGitプロジェクトをImport①

■ workspaceを以下のように作成し、Eclipseを起動します

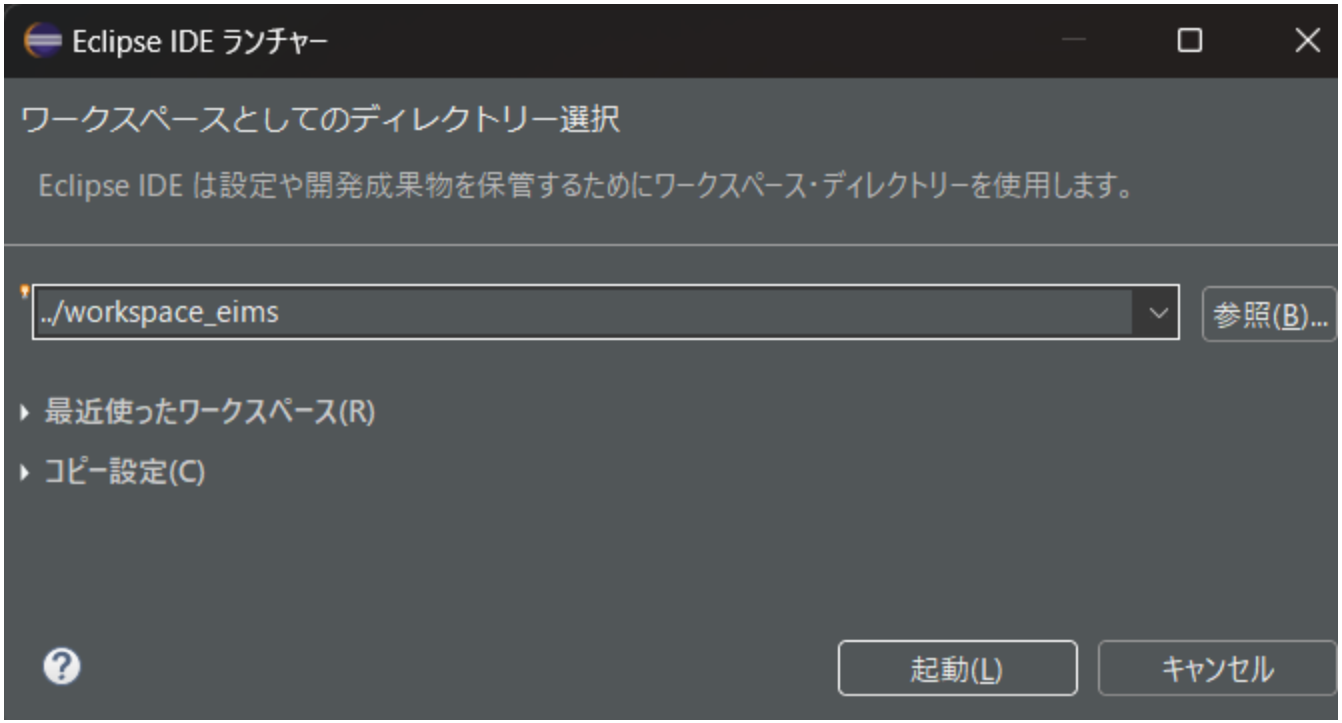

Trainocate Japan, Ltd. All rights reserved.

EclipseでGitプロジェクトをImport②

■ インポート→Maven→既存Mavenプロジェクトします。

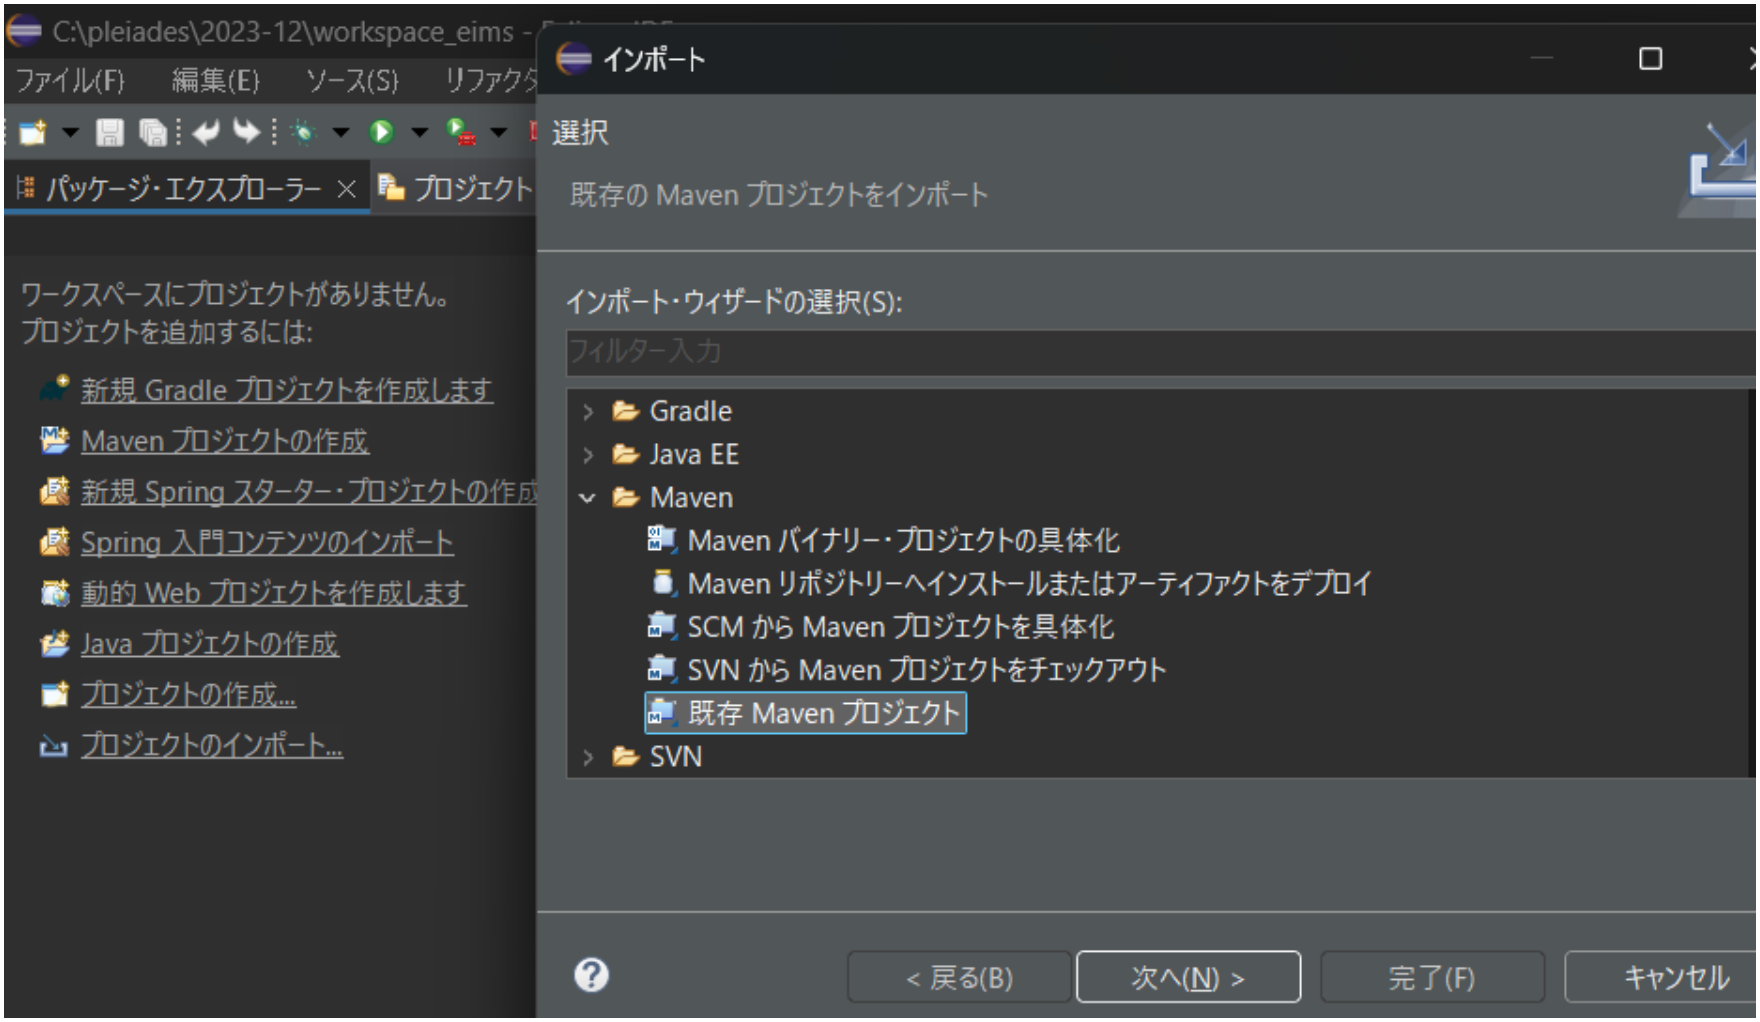

Trainocate Japan, Ltd. All rights reserved.

EclipseでGitプロジェクトをImport③

■ 「参照」をクリックし、C¥work¥git¥eims¥eims_no→フォルダの選択→完了してインポートします。

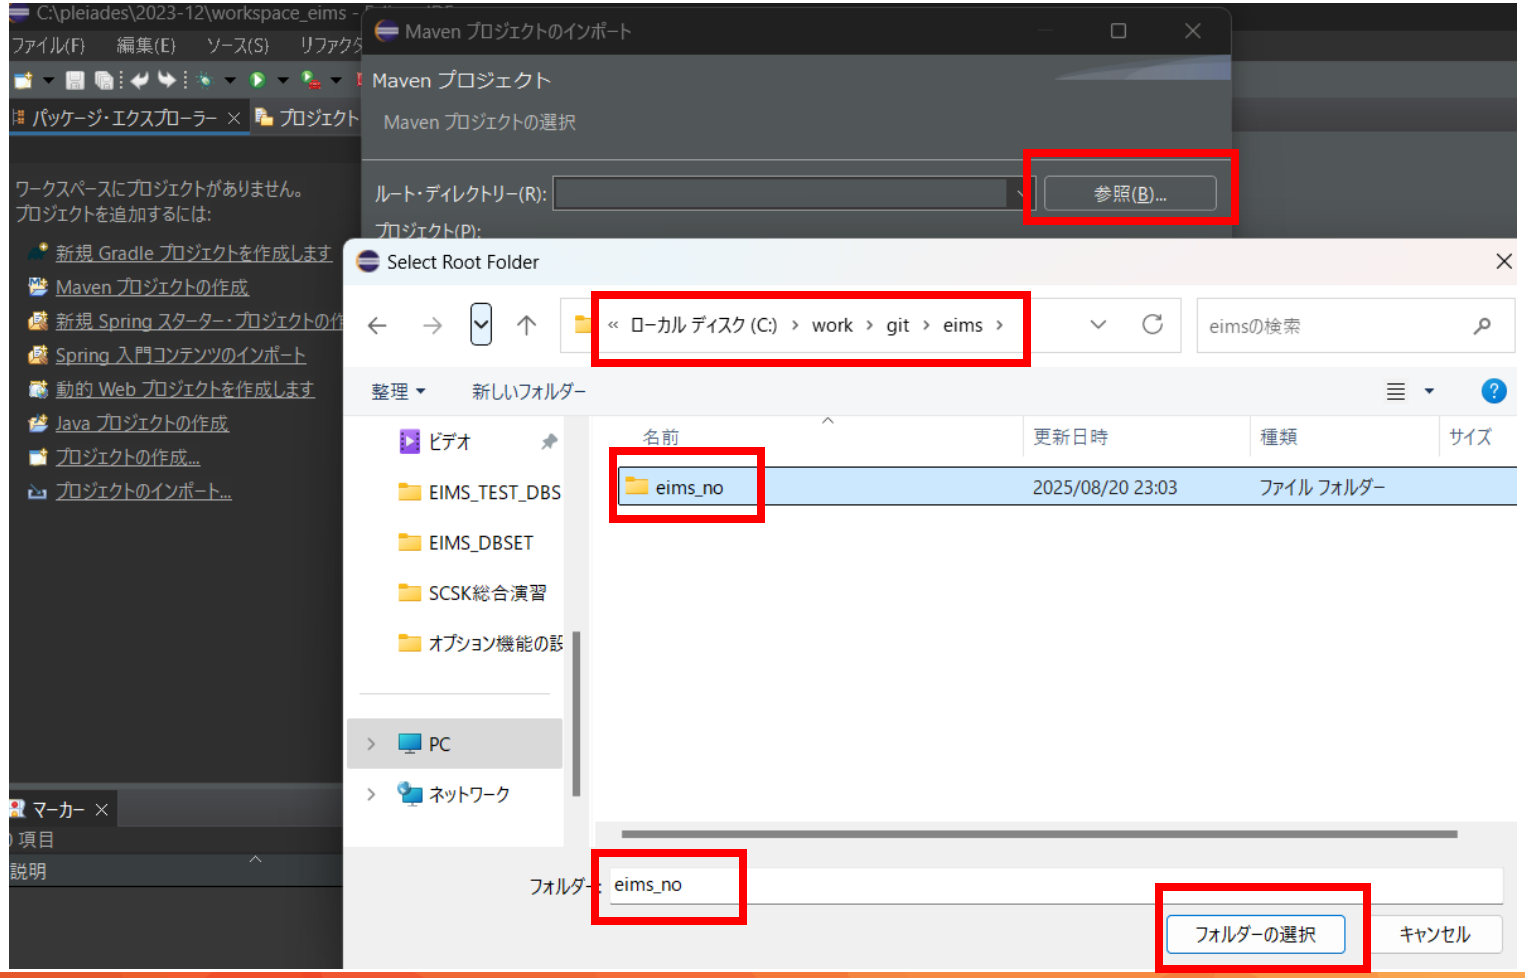

Trainocate Japan, Ltd. All rights reserved.

動作確認

- Importが終わると、チェックアウトされているブランチが表示されます

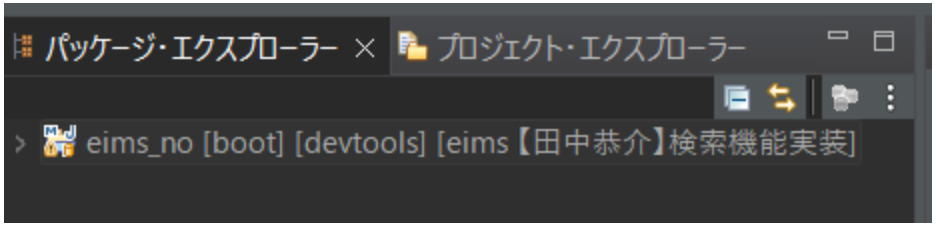

- 右クリック→maven installします

- テスト起動をします。



ブラウザで、localhost:8080/

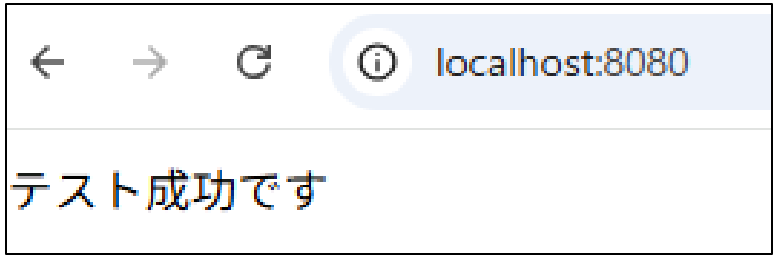

Trainocate Japan, Ltd. All rights reserved.

Eclipseのコーディング→コミット→プッシュの流れ

- メンバーがそれぞれのブランチをチェックアウトし、ソースコードの追加や修正を行い、保存すると、即座にSourceTreeに、修正事項がコミット候補に上がります
- 例えば、以下のように修正をすると…

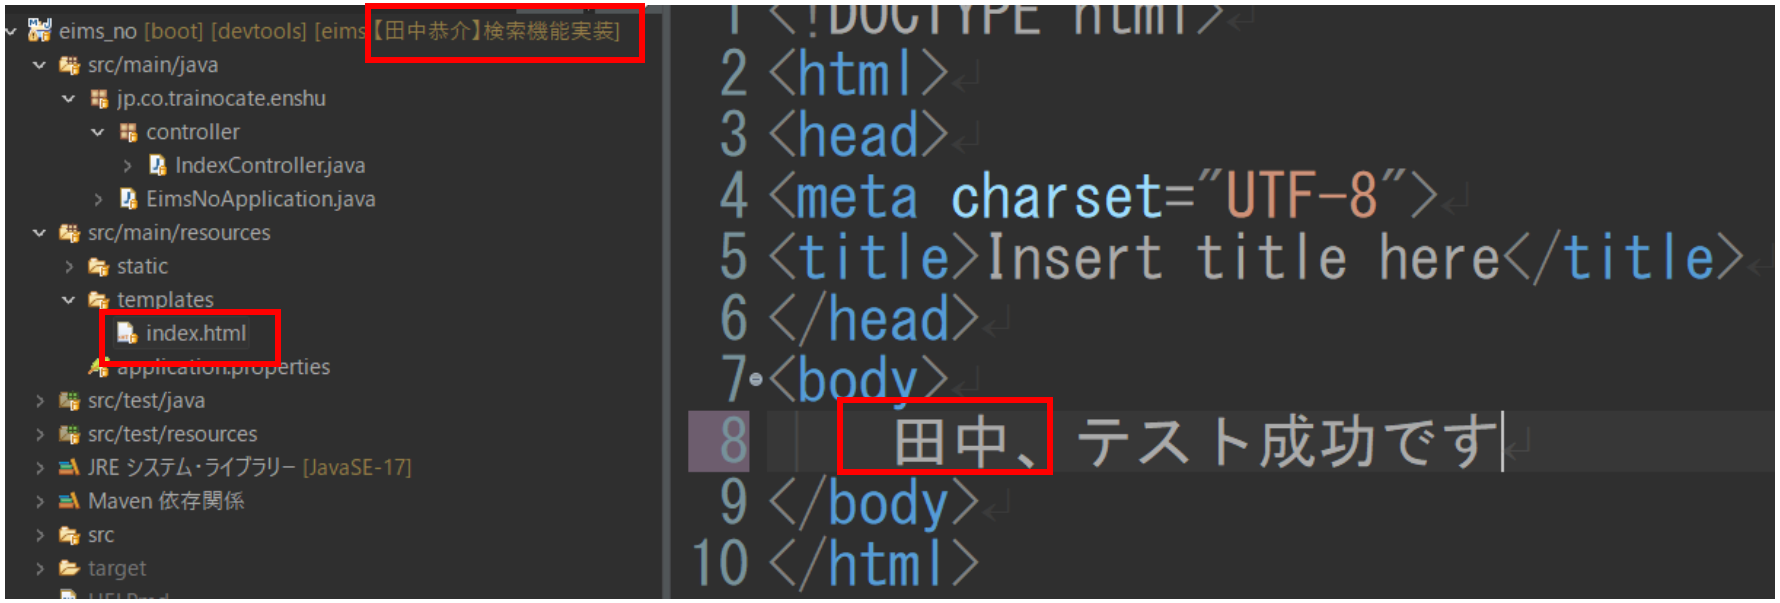

Trainocate Japan, Ltd. All rights reserved.

Eclipseのコーディング→コミット→プッシュの流れ

- Eclipse上で修正したファイルが、SourceTree上に表示されるので、コミット+プッシュをすると、自分だけではなく、全員に修正履歴が共有されます。

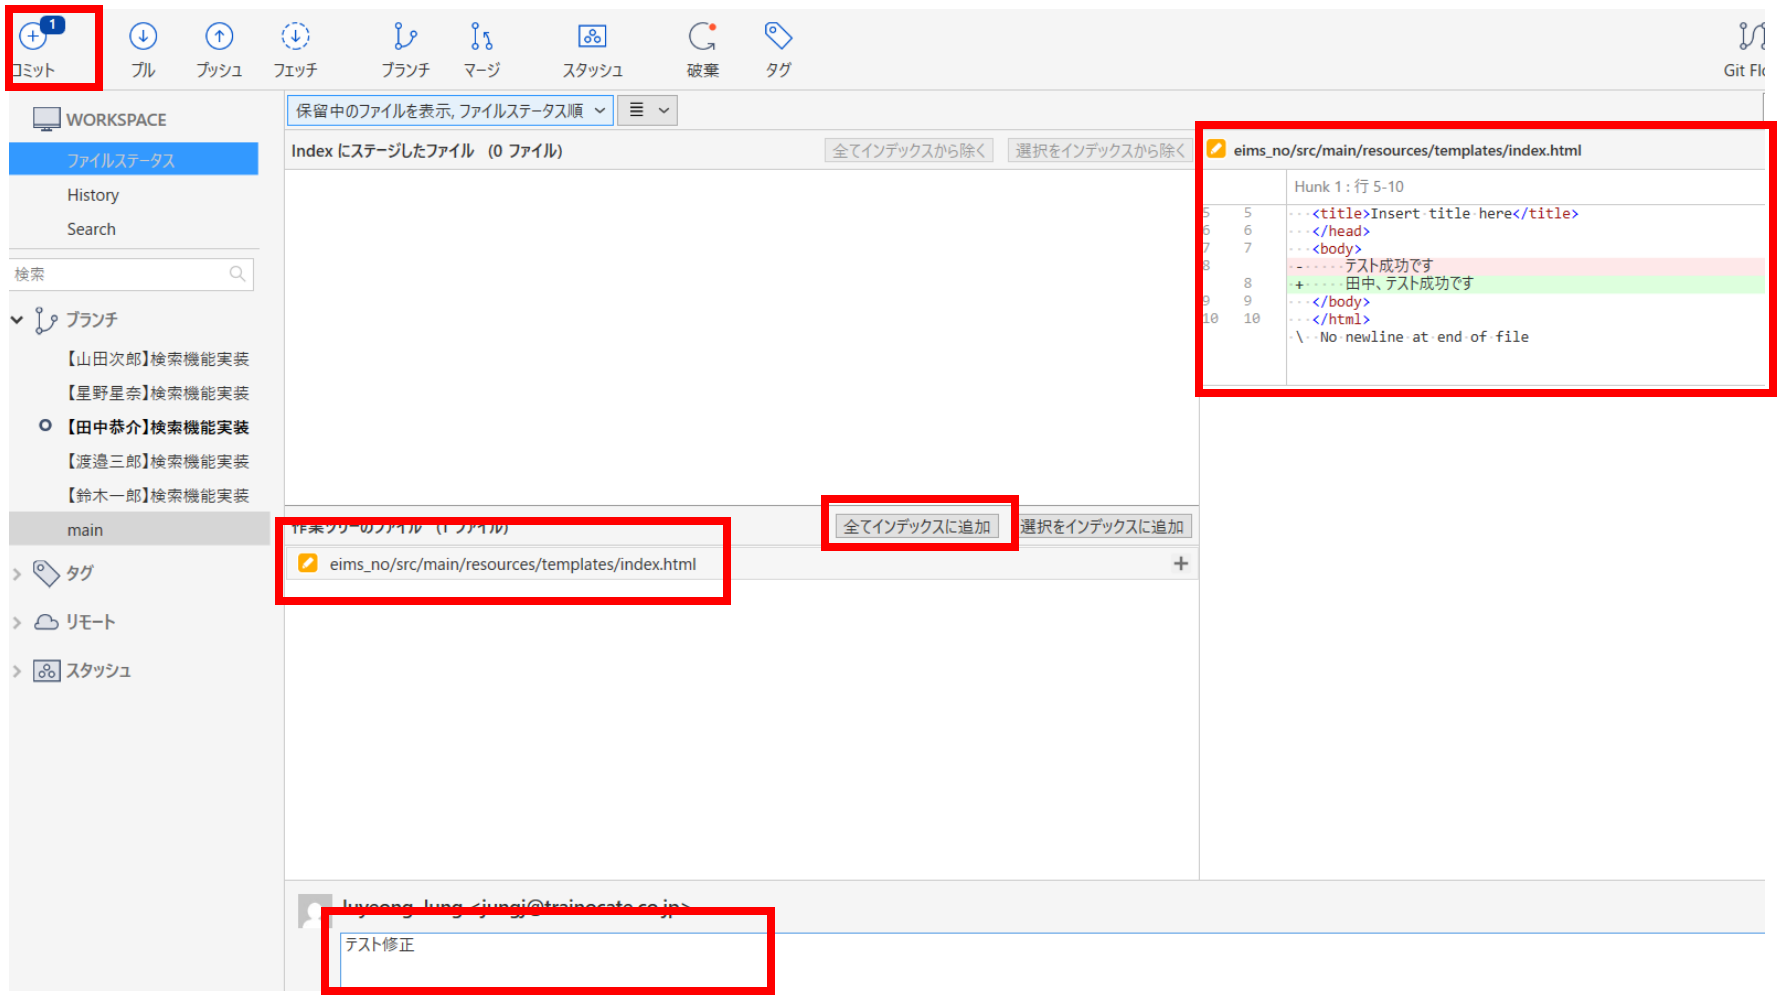

Trainocate Japan, Ltd. All rights reserved.

データベース関連の設定

- 総合演習ガイドを参照し、application.propertiesのDB設定を適切に記述してください。

```
application.properties
1 spring.thymeleaf.cache=false
2
3 #この下に、DB設定をしてください
```

- 記述が終わったら、pom.xmlでコメント化されているjpaの依存関係のコメントを外し、maven installしてください。

```
application.properties   eims_no/pom.xml
34    <!--<dependency>
35        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
36        <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
37    </dependency>-->
```

Trainocate Japan, Ltd. All rights reserved.

最後に

- 個人別・機能別でブランチを作成しましょう。
- テストまで完了し、完全な動作が確認されたら、mainブランチにマージしてください。
- マージの際に、同じファイルの修正が発生したら、衝突(コンフリクト)が発生します。
  エラーではなく、自然な現象ですので、
  正ではない部分を削除して、再度マージしてください。

Trainocate Japan, Ltd. All rights reserved.