B

付録 B　よく起きるエラーまとめ

404 エラーが出る場合：

1. @Controller を書き忘れていませんか？
2. @GetMapping や@PostMapping のURL は正しいですか？
3. Controller に@RequestMapping をしているか確認しましたか？
4. Get 方式で送信して、@PostMapping で受け取っていませんか？またはその逆ではありませんか？
5. 修正したファイルを保存し、ビルドが正常に完了していますか？Pleiades のコンソールでアプリケーションの起動完了を確認し、正しいポート番号へアクセスしてください。
6. テンプレートファイルの配置は正しいですか？Thymeleaf テンプレートファイルは、通常src/main/resources/templates ディレクトリに配置します。Controller が返した名前のテンプレートが見つからない場合は、通常500 エラーになります。404 と区別して確認してください。
7. テンプレートファイルの拡張子は正しいですか？Thymeleaf テンプレートのファイル名は.html で終わる必要があります。間違った拡張子を使用していると、テンプレートが見つからず、通常500 エラーになります。

500 Thymeleaf エラー

500 エラーは、基本的にエラーメッセージの中に、どの行で問題発生したかの情報が表示されますので、慌てずエラーメッセージを確認しましょう。

【参考】コンソールからエラーの原因を読み取る

ブラウザーに500 と表示されたら、Pleiades の[コンソール]で、実行しているアプリケーションのログを確認しましょう。操作を一度行い、その時刻のエラーを探します。起動時に停止した場合も、起動ログのエラーを同じ手順で読みます。

まず、例外名と、その後ろのメッセージを読みます。例外名はエラーの種類を、メッセージは対象のファイルやデータなどを示します。長いログでは Caused by:（原因は～）を探し、さらに原因が続いていれば、まず最も深い原因の例外名とメッセージを確認してください。そこから外側の例外へ戻ると、「何が失敗し、その結果どの処理が止まったか」を追いやすくなります。

Caused by: がない場合は、表示されている例外と、その直後の at の行を確認します。原因の例外だけが直接表示される場合もあります。

次は、読み方を示すために短くしたログの例です。ファイル名や行番号は説明用です。

コンソール　コンソールの表示例

```
java.lang.IllegalStateException: 商品の検索に失敗しました
    at com.example.ProductService.find(ProductService.java:28)
    at
com.example.ProductController.list(ProductController.java:35)
Caused by: java.sql.SQLSyntaxErrorException:
    Table 'spring_sample.products' doesn't exist
    at com.example.ProductService.find(ProductService.java:26)
```

この例は、products テーブルが存在しないことが原因で、商品の検索処理が失敗しています。先頭の IllegalStateException だけで判断せず、テーブル名や接続先のデータベースを確認します。at で始まる行から自分のパッケージ名を探すと、ProductService.java:26 は、そのファイルの26行目を表します。Pleiades では、コンソールに表示されたファイル名と行番号をクリックして該当箇所を確認できます。

図B. 2. 1



このログの例では、Caused by:から原因をたどり、ProductService.javaの26行目を確認します。

TemplateInputException なら、まず続くメッセージを確認します。Error resolving template なら、Controller の戻り値と templates 配下のファイル名・配置を照合します。テンプレートの解析中のエラーなら、ログ中のテンプレート名・行・列と、さらに続く Caused by: を確認します。名前だけで原因を決めつけないことが大切です。

データベース関連では、Access denied は接続ユーザー・パスワード・接続元への権限を、Communications link failure は接続先・ポート番号・MySQL の起動状態や通信経路を確認する手掛かりです。エラー文にテーブル名や列名があれば、実際の定義と照合します。上位の例外だけを見て、すぐにコードを書き換えないようにしましょう。

404 は、まず URL と Controller の対応を確認します。クラスの @RequestMapping は任意ですが、指定した場合はメソッド側の URL とつながります。GET と POST の不一致は通常405、テンプレートが解決できない場合は通常500 です。500 は Thymeleaf 以外の例外でも起こるため、画面の番号とコンソールの原因を組み合わせて判断してください。

1. Thymeleaf の閉じタグ忘れはありませんか？

2. メソッドの引数を書き忘れていませんか？

3. 属性値の誤りはありませんか？ Thymeleaf では、特定の属性を使ってデータを表示したり操作したりします。例えば、th:text やth:each などです。


4. モデル属性は一致していますか？ Controller からビューに渡されるモデル属性（例えば、model.addAttribute(″data″,dataObject)）と、Thymeleaf テンプレート内で参照している属性名が一致しているかを確認します。

5. Thymeleaf の式に誤りはありませんか？ Thymeleaf では、${…}や*{…}などの式を使ってオブジェクトのプロパティにアクセスしま

す。これらの式に誤った構文や存在しないプロパティを参照していると、エラーが発生します。

8080 ポート衝突エラー

Eclipse で Spring Boot アプリケーションを実行する際は、必ず動いているサーバーを止めてから実行しないといけません。

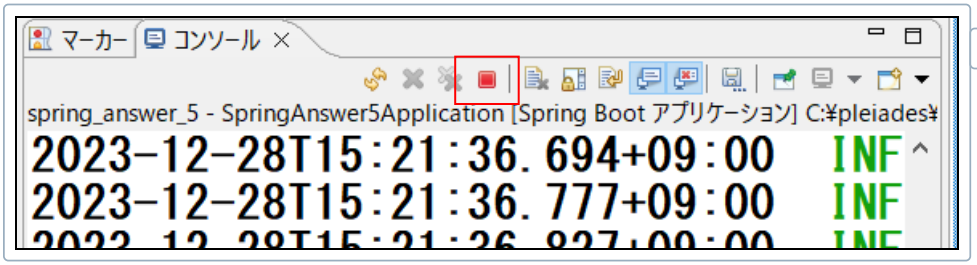

図B. 3. 1

止めずに何回も実行を続けていると、8080 ポートの衝突が発生する可能性があります。

```
***************************
APPLICATION FAILED TO START
***************************

Description:

Web server failed to start. Port 8080 was already in use.

Action:

Identify and stop the process that's listening on port 8080 or configure this application to listen on another port.
```

上記のようなエラーが出た際は、以下の手順を試してください。

1. Window キーを入力し、[cod]と入力してコマンドプロンプトを起動します。




図B. 3. 2

2. 以下のコマンドを入力してください。8080 以外のポート番号で実行している場合は、その番号に変えてください。

```
netstat -ano | findstr :8080
```

3. LISTENING の後ろに、番号が表示されます。

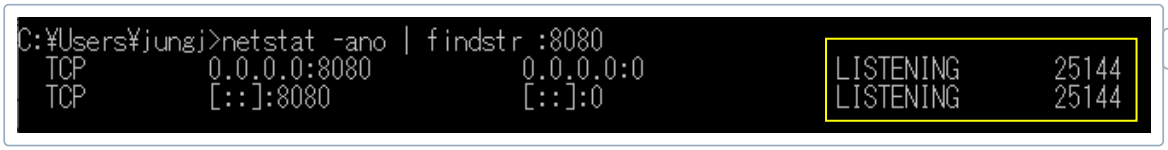

図B. 3. 3

4. 以下のコマンドを入力してください。**/PID の後ろには、各自の LISTENING の番号を入れてください。(25144 ではありません)**

```
taskkill /PID 25144 /F
```

5. プロセスを強制終了できましたので、Eclipse から再実行できるようになりました。



図B. 3. 4

Eclipse 上で赤線が発生したり、呼び出したいメソッドが候補から出ない

1. Import 先が間違っている可能性が高いです。テキストを改めて確認し、import 先が現在の Import 先と合っているのかを確認してください。

2. 大文字・小文字は正しいのか、確認してください。

設定ファイル・イメージ・CSS・JavaScript などを修正しても反映されない

1. 修正したファイルは、全て保存しましたか？
2. Maven install と、Spring Boot アプリケーションの再起動はしましたか？
3. html ファイルを修正して保存しても、html コードが反映されない場合は、pom.xml の以下のコードを消して maven install 後、再度貼り付けて maven install してください。


```
4.      <dependency>
5.          <groupId>org.springframework.boot</groupId>
6.          <artifactId>spring-boot-devtools</artifactId>
7.          <scope>runtime</scope>
8.          <optional>true</optional>
9.      </dependency>
```

10. キャッシュが残っていたりしませんか？
    この場合、キャッシュの削除、または異なるブラウザで実行してください。
11. JavaScript にエラーはないのか、開発者モードのコンソール上で確認しましたか？

インポート時にエラーが発生する時

pom.xml によって、ダウンロードされたライブラリのファイルは、以下のパスに保存されます。

PC¥ローカル ディスク(C:)¥ユーザ¥[ユーザ名]¥.m2¥repository

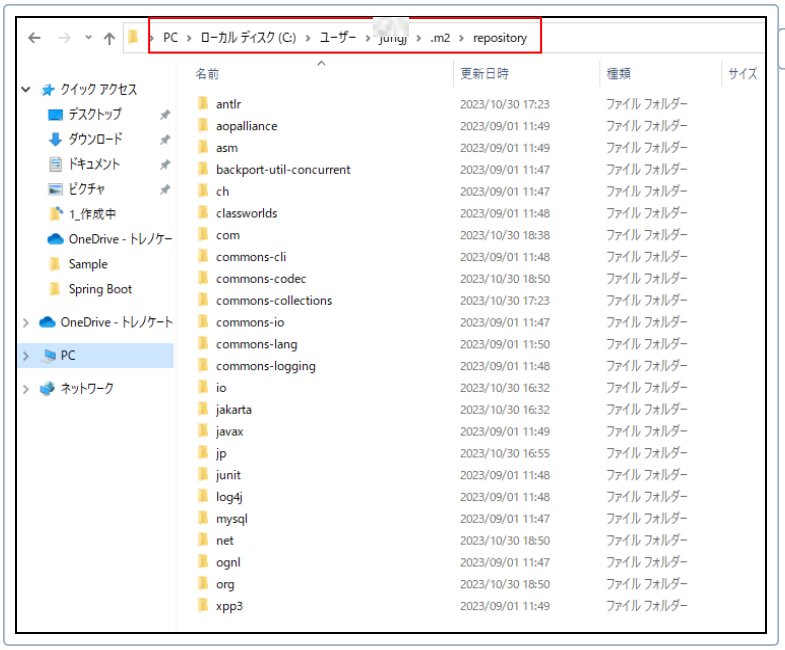

図B. 6. 1

インポートエラーが出る場合は、ここにあるファイルがエラーの原因になる可能性がありますので、repository フォルダを削除してください。その後、インポートし直してください。

※セキュリティ上、Maven Repository へのインターネット接続ができない PC 環境では、インポートする前に、講師の方から研修中に使用するライブラリが入っている repository フォルダをまとめて配布しますので、こちらの repository フォルダにコピーを行ってからインポートを行ってください。

無断複写・複製の禁止
本書は著作権法上の保護を受けています。
本書の全部または一部を無断で複写複製することは禁じられています。

Spring Boot 入門
～サーブレット&JSP からのステップアップ～

2024 年 02 月06 日　第 1 版　発行
2024 年 03 月15 日　第 2 版　改訂
2024 年 12 月 20 日　第 3 版　改訂
2026 年 03 月 13 日　第 4 版　改訂

著　者
発行者

トレノケート株式会社

〒 163-6027
東京都新宿区西新宿 6 丁目 8 番 1 号
住友不動産新宿オークタワー 27 階
電話 03-3347-9686

http://www.trainocate.co.jp/

落丁本、乱丁本はお取り替えいたします。
© 2027 Trainocate Japan, Ltd.

JAC0177G-T1-04