



- **Diagrama Entidade-Relacionamento:**

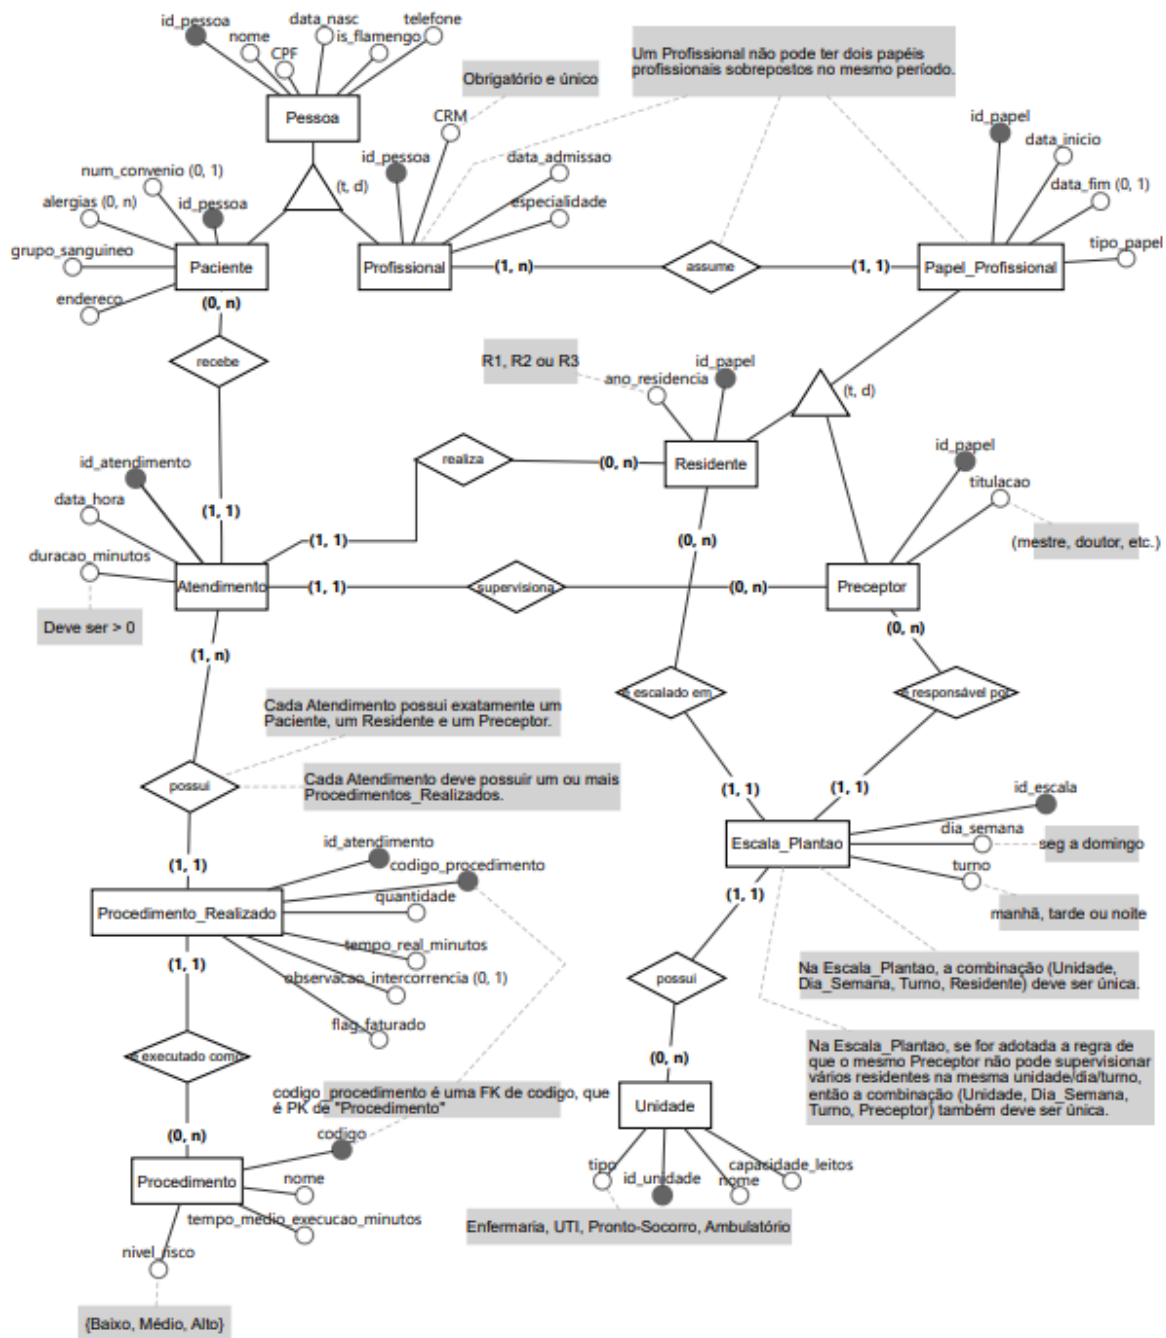

- [Link para visualização](#) na plataforma que fizemos(BRMW).

● Modelo Relacional

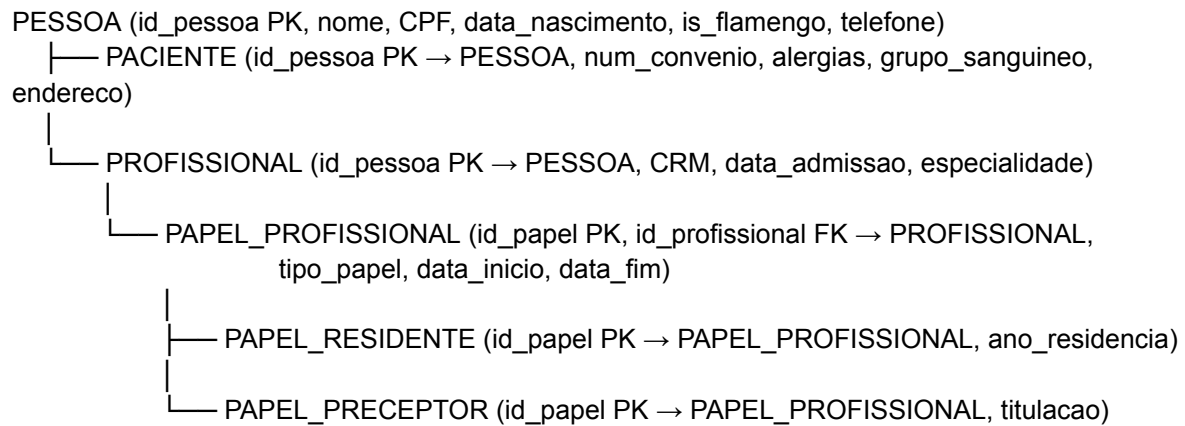

UNIDADE (id_unidade PK, nome, tipo, capacidade_leitos)

ATENDIMENTO (id_atendimento PK, data_hora, duracao_minutos,
id_paciente FK → PACIENTE,
id_papel_residente FK → PAPEL_RESIDENTE,
id_papel_preceptor FK → PAPEL_PRECEPTOR)

PROCEDIMENTO (codigo PK, nome, tempo_medio_minutos, nivel_risco)

PROCEDIMENTO_REALIZADO (id_atendimento FK → ATENDIMENTO, codigo_procedimento FK →
PROCEDIMENTO,
quantidade, tempo_real_minutos, observacao_intercorrencia, flag_faturado,
PK composta: (id_atendimento, codigo_procedimento))

ESCALA_PLANTAO (id_escala PK, id_unidade FK → UNIDADE, dia_semana, turno,
id_papel_residente FK → PAPEL_RESIDENTE, id_papel_preceptor FK →
PAPEL_PRECEPTOR)

Domínios:

- nivel_risco: {BAIXO, MÉDIO, ALTO}
- ano_residencia: {R1, R2, R3}
- dia_semana: {segunda, terça, ..., domingo}
- turno: {manhã, tarde, noite}

● **Análise de Normalização:**

1ª Forma Normal (1FN):

Atendida em todas as relações

Todos os atributos são atômicos (valores simples, não compostos)

Não há grupos repetitivos nem listas em células

Cada célula contém um único valor

2ª Forma Normal (2FN):

Atendida em todas as relações

Todas estão em 1FN

Sem dependências parciais: todos os atributos não-chave dependem de TODA a chave primária

Exemplo crítico: PROCEDIMENTO_REALIZADO((id_atendimento, id_procedimento) → quantidade, tempo_real_minutos, ...)

quantidade não depende apenas de id_atendimento OU apenas de id_procedimento

Depende de AMBOS (é específico do procedimento realizado naquele atendimento)

3ª Forma Normal (3FN):

Atendida em todas as relações

Todas estão em 2FN

Sem dependências transitivas: nenhum atributo não-chave depende de outro atributo não-chave