

Backend AI

Task	UI 레퍼런스 검색
생성 일시	2026년 6월 17일 오후 5:01
Last edited time	2026년 6월 17일 오후 6:45
Creator	 주우진

Backend.AI 기능 & UI 벤치마킹 인덱스

Backend.AI WebUI 공식 문서(25.15)의 메뉴별 기능과 화면을 캡처해 정리한 자료입니다.

출처: webui.docs.backend.ai

01. 개요 (Overview)

클라우드 자원 관리 플랫폼. 주요 개념(도메인/프로젝트/세션/이미지/vfolder) 및 아키텍처, 사용자 역할별 접근 메뉴 구조.

backend

개요

Search

개요

개요


Backend.AI 는 오픈소스 클라우드 자원 관리 플랫폼입니다. Backend.AI 는 클라우드 또는 온-프레미스 클러스터 환경에서 연산 자원을 효율적으로 관리하며 언제 어디서나 on-demand 로 계산에 필요한 가상화된 연산 환경을 제공합니다. 또한, Backend.AI 의 컨테이너 기반 GPU 분할 가상화 기술을 통해 하나의 물리 GPU 를 유연하게 나누어 여러 사용자가 동시에 사용할 수 있도록 지원하고 있어, GPU 의 효율적인 활용을 돕습니다.

Backend.AI는 머신러닝 및 고성능 컴퓨팅 클러스터에 적합한 성능 향상 위주의 다양한 최적화들과 함께, 연구원, 관리자 및 데브옵스등 다양한 사용자 층을 지원하는 관리 기능 및 연구 편의 기능을 제공하고 있습니다. 엔터프라이즈 버전은 멀티 도메인 관리 및 슈퍼어드민 전용 Control-Panel 앱, GPU 분할 가상화 플러그인 기능을 추가적으로 지원합니다.

Backend.AI 서버가 지원하는 기능을 손쉽게 활용할 수 있도록 GUI 클라이언트 패키지도 함께 제공하고 있습니다. Backend.AI Web-UI는 웹 또는 앱 형태의 GUI 클라이언트로, Backend.AI 서버에 접속하여 연산 자원을 활용하고 자신의 환경을 관리할 수 있는 편리한 그래픽 인터페이스를 제공합니다. 대부분의 작업을 마우스 클릭과 짧은 타이핑으로 할 수 있어 보다 직관적으로 사용할 수 있습니다.


All-in-one solution for upload. Process and transform files with AI capabilities. [Get started free.](#)

Ads by EthicalAds [Close Ad](#)

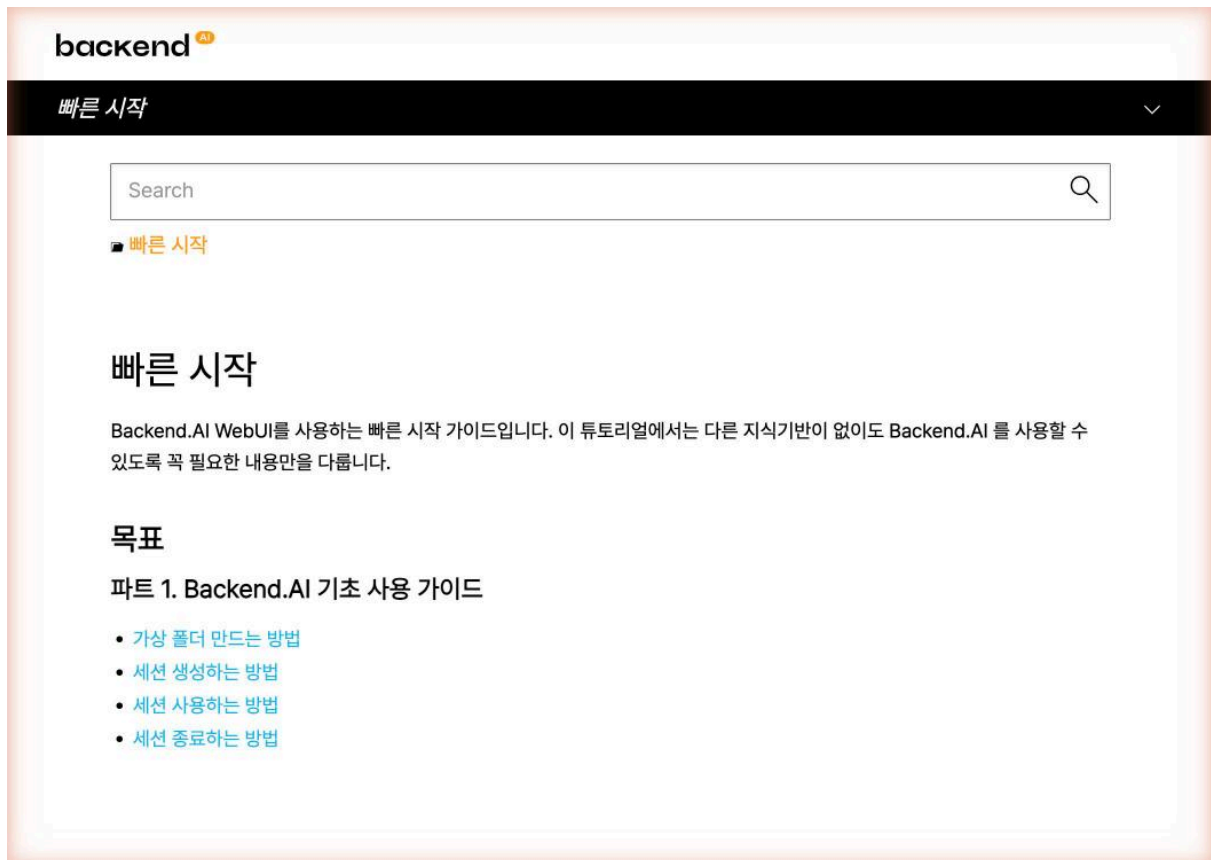

02. 빠른 시작 (Quickstart)

가상 폴더 생성, 세션 생성/사용/종료 등 기초 사용법과 tmux/pip/SSH-sFTP/APT 등 고급 가이드 목차.

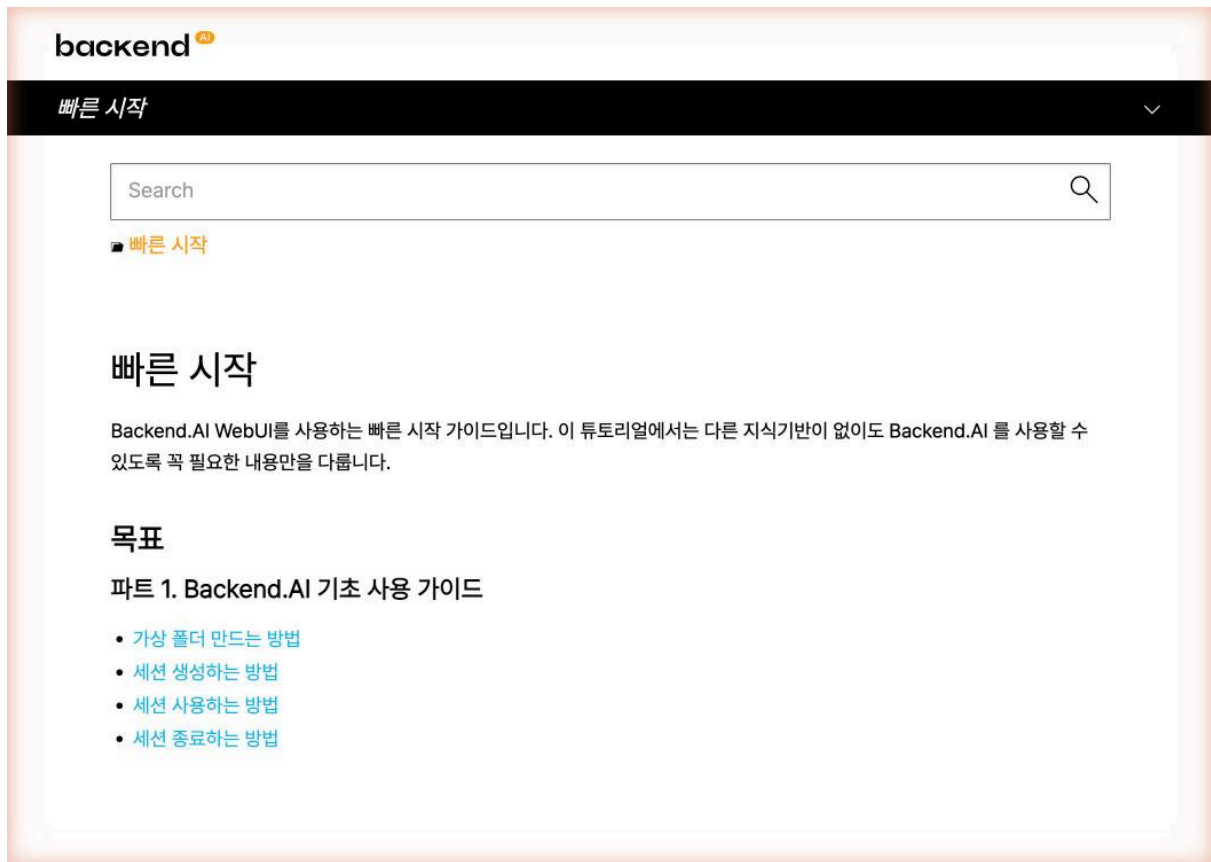

03. 설치 (Installation)

웹 서비스형 WebUI(브라우저만 필요)와 단독 실행 앱 두 가지 형태 제공. 권장 브라우저/요구사항 안내.

설치

Backend.AI Web-UI는 두 가지 형태로 사용할 수 있습니다. 관리자가 제공하는 별도의 웹 주소에 접속하여 웹 서비스 형태로 사용하거나, 별도의 설치가 필요 없는 단독 실행 파일 형태의 앱으로 사용할 수 있습니다.

웹 서비스 형태의 Web-UI는 플랫폼 의존적인 데스크톱 앱을 따로 설치할 필요 없이 최신 웹 브라우저만 있으면 됩니다.

- 권장 브라우저: 최신 크롬 (최소한 버전 80 이상)
- 요구사항: 웹 브라우저를 구동할 수 있는 머신 (2 코어, 4 GiB 메모리)

참고

마이크로소프트의 인터넷 익스플로러는 더 이상 지원되지 않으며, 웹 표준 및 최신 브라우저 기능을 준수하지 않기 때문에 지원 대상에서 제외되었습니다.

단독 앱 형태의 Web-UI는 다음 주소에서 다운로드할 수 있습니다: <https://github.com/lablup/backend.ai-webui/releases>

참고

운영체제의 보안 설정에 따라 설치 프로그램이 서명되지 않은 실행 파일로 인식될 수 있습니다. 권한 확인이 필요할 수 있습니다.

One API to manage all your file uploads. Effortless integration; Reliable performance. [Start Now.](#)

Ads by EthicalAds

Close Ad

04. 가입 및 로그인 (Sign up & Login)

로그인 다이얼로그(이메일/IAM), 이메일 인증, 초대 토큰 기반 가입(Signup) 폼.

■ 가입 및 로그인

가입 및 로그인

가입

WebUI를 실행하면 다음과 같은 로그인 대화창이 뜹니다. 아직 가입을 하지 않은 경우에는 가입하기 버튼을 눌러주세요.

AI-powered ad network for devs. Get your message in front of the right developers with EthicalAds.

Ads by EthicalAds

Close Ad

Login With email or Username
[Want to login another way? CLICK TO USE IAM](#)

Email or Username*
 Password
 Endpoint

[✓ LOGIN](#)

Not a user? [SIGN UP](#)
 Forgot password? [CHANGE](#)

이메일과 사용자 이름, 비밀번호 등의 정보를 입력하고 약관과 개인정보보호정책을 읽고 동의한 뒤 가입하기 버튼을 클릭합니다. 시스템 설정에 따라 가입하기 위해 별도의 초대 토큰을 입력해야 할 수도 있습니다. 또한, 이메일이 본인의 것이 맞는지 검증하는 이메일이 전송될 수도 있습니다. 검증 이메일이 전송되는 경우, 이메일을 읽고 확인 링크를 클릭해서 검증을 통과해야만 가입한 계정으로 로그인 할 수 있습니다.

Signup (Beta invitation only)

Email*
 Email address is required.
 Username
 Invitation Token*

AI-powered ad network for devs. Get your message in front of the right developers with EthicalAds.
 [Ads by EthicalAds](#)
[Close Ad](#)

05. 상단 바 기능 (Header)

프로젝트 선택기, 이벤트 알림(Notifications), 테마 모드(라이트/다크), 도움말, 사용자 메뉴.


Search



■ 상단 바 기능

상단 바 기능

상단 바에는 WebUI 사용을 지원하는 다양한 기능이 포함되어 있습니다.



프로젝트 선택기


사용자는 상단 바의 프로젝트 선택기를 통하여 사용자의 현재 프로젝트를 선택할 수 있습니다. 각 프로젝트 별로 다른 자원 정책을 가질 수 있으므로, 프로젝트를 변경할 경우 가용 가능한 자원 정책이 변경될 수 있습니다.

🌐 ko 📄 latest

Reach the right audience on a privacy-first ad network only for software devs: [EthicalAds](#)

Ads by EthicalAds

Close Ad

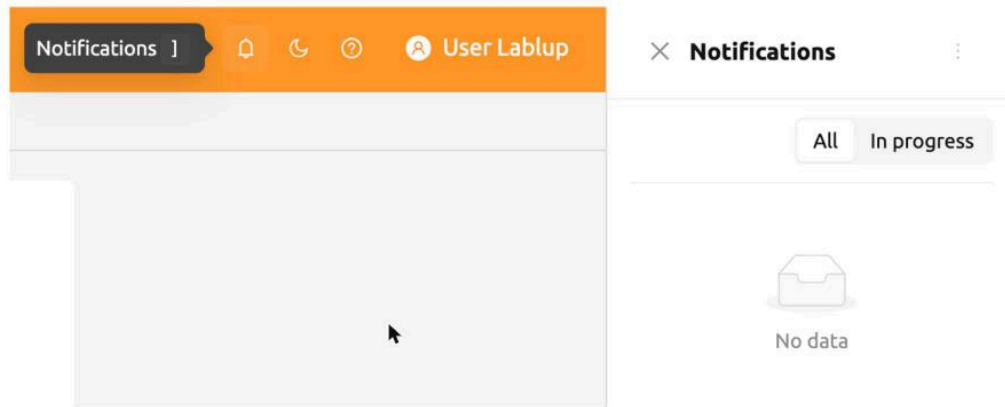

테마 모드

상단 바 우측에 있는 다크모드 버튼을 통하여 WebUI의 테마를 변경할 수 있습니다.




06. 시작 페이지 (Start)

자주 쓰는 기능 바로가기 카드: 스토리지 폴더 생성, Interactive/Batch 세션, 모델 서비스.

시작 페이지

시작 페이지에서는 자주 사용되는 기능에 대한 바로가기를 제공합니다. 현재는 [스토리지 폴더 생성](#), [Interactive/Batch 세션 생성](#), [모델 서비스 생성](#) 기능이 제공됩니다. 각 카드의 좌측 상단에 위치한 버튼을 사용하여 위치를 조정할 수 있습니다.

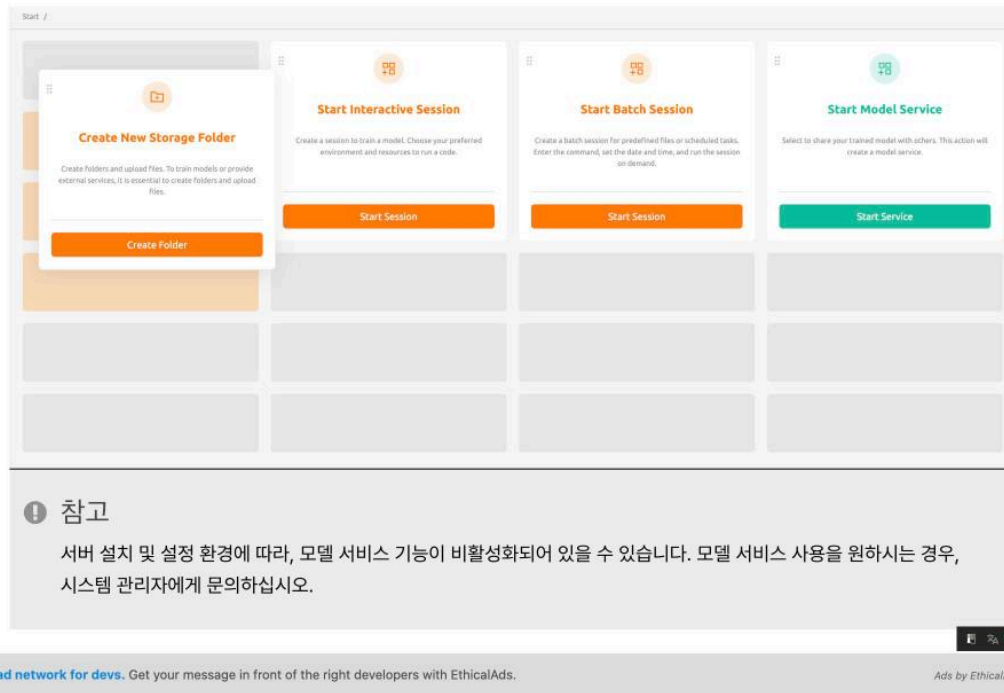


07. 대시보드 (Dashboard)

모든 프로젝트/리소스 그룹의 자원 사용량·한도·실행 세션을 한눈에 보는 종합 현황 화면.

대시보드

대시보드(Dashboard) 페이지는 모든 프로젝트와 리소스 그룹의 자원 사용량, 한도, 그리고 실행 중인 세션 정보를 한눈에 확인할 수 있는 종합 현황 화면입니다. 사용 중인 자원의 분포를 직관적으로 파악하고, 시스템 활동 상태를 실시간으로 모니터링할 수 있습니다. 각 패널의 새로고침 아이콘을 클릭하면 최신 데이터로 갱신할 수 있습니다.

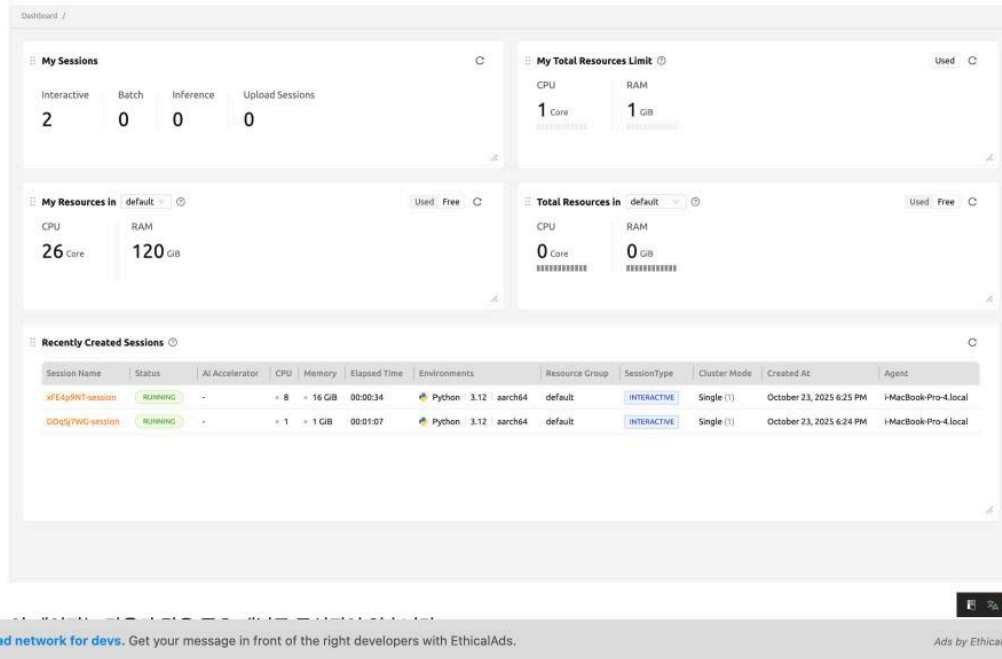


08. 요약 페이지 (Summary)

자원 사용 상태·세션 사용량, 시스템 리소스, 초대, 데스크톱 앱 다운로드.

요약 페이지

요약 페이지에서는 사용자의 자원 사용 상태 및 연산 세션 사용량을 확인할 수 있습니다.

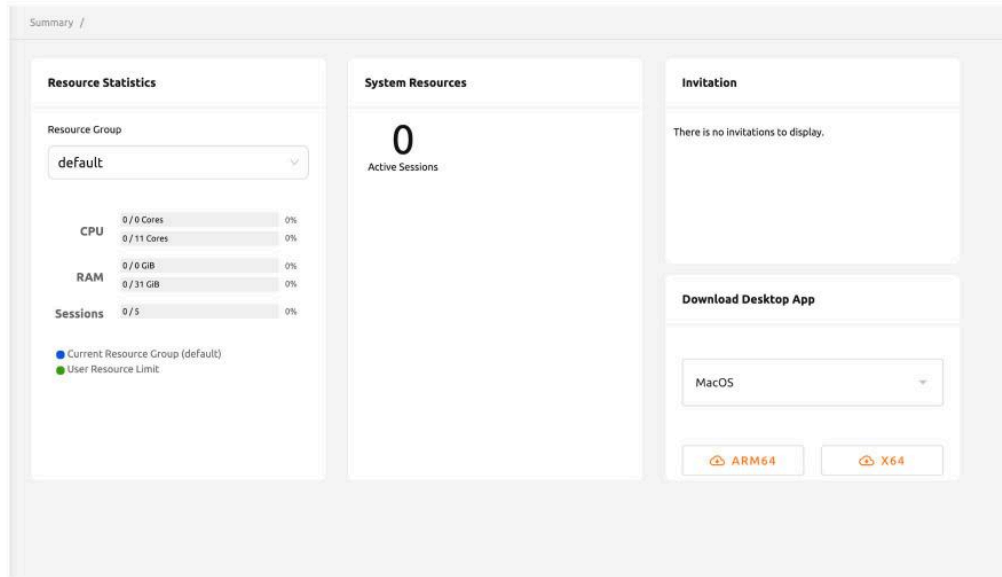

자원 사용량

사용자가 할당 가능한 총 자원의 양과 현재 할당받아 점유 중인 자원의 양을 보여 줍니다. 사용자의 CPU, 메모리, GPU 자원 중

Secure JS file uploader. Easy setup | User Friendly | Reliable. [Start Free.](#)

Ads by EthicalAds

Close Ad


09. 데이터 페이지 (Data / vFolder)

전용 저장소 폴더 관리. 스토리지 상태, 볼륨별 쿼타, 폴더 목록(이름/ID/위치/권한).

Data Page

데이터 & 폴더 활용하기

Backend.AI는 사용자의 파일을 안전하게 보관할 수 있도록 전용 저장소를 제공합니다. 연산 세션이 종료되면 세션 내에서 생성된 모든 파일과 디렉터리가 삭제되기 때문에, 중요한 데이터는 반드시 저장소 폴더에 저장하는 것이 좋습니다. 저장소 폴더 목록은 사이드바의 데이터 페이지에서 확인할 수 있습니다. 이 목록에서는 폴더 이름과 ID, 폴더가 위치한 NFS 호스트(위치), 폴더의 접근 권한(권한) 등 주요 정보를 확인할 수 있습니다

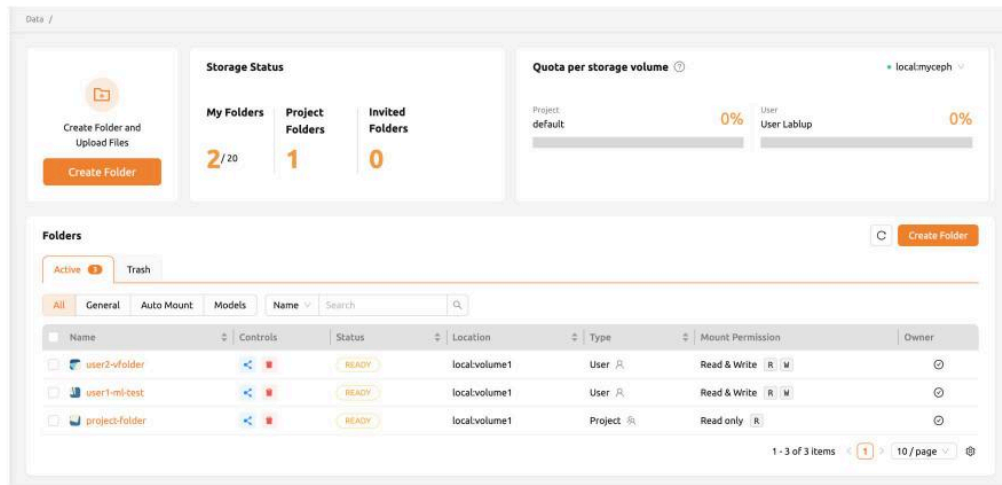


저장소 폴더는 사용자(User)와 프로젝트(Project) 두 가지 형태가 있습니다. '종류' 열에서 사용자 폴더와 프로젝트 폴더를 구별할 수 있습니다. [Secure JS file uploader](#). Easy setup | User Friendly | Reliable. [Start Free](#). [Ads by EthicalAds](#) [Close Ad](#)

컨테이너 기반 연산 세션 조회/생성/관리. Interactive/Batch/Inference 탭, 자원 현황, 세션 목록.

세션 페이지

Backend.AI에서 세션은 사용자가 할당된 자원을 이용해 코드 실행, 모델 학습, 데이터 분석 등을 수행할 수 있는 독립적인 컴퓨팅 환경을 의미합니다. 세션은 런타임 이미지, 자원 크기, 환경 설정 등 사용자가 정의한 구성에 따라 생성됩니다. 세션이 시작되면 인터랙티브 앱, 터미널, 로그 등을 통해 작업을 관리하고 모니터링할 수 있습니다. 작업 유형에 따라 세션은 Interactive, Batch, Inference 형태로 구분됩니다.

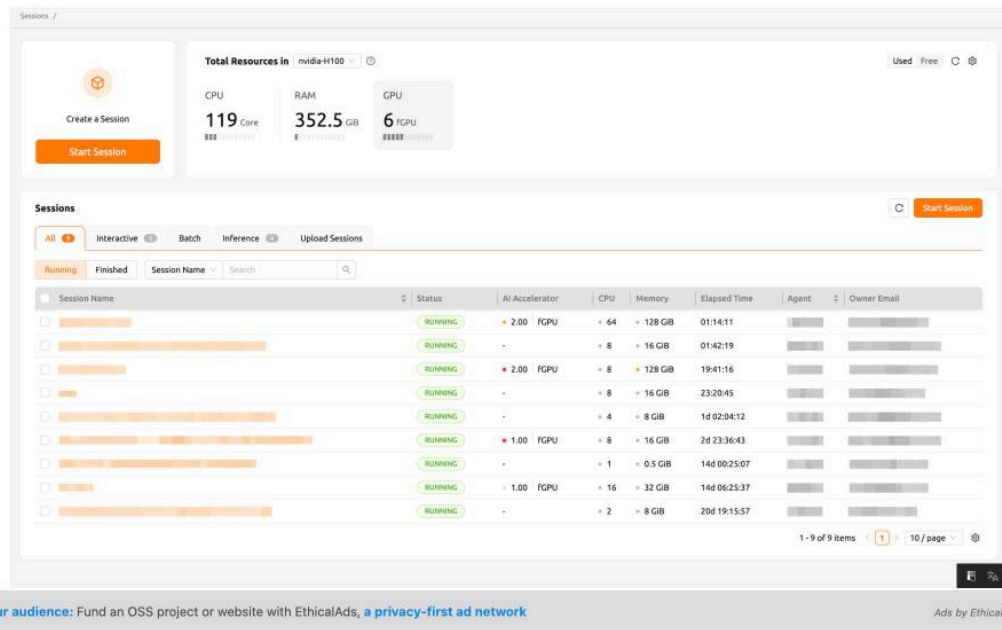


세션 생성 마법사(Session Type → Environment & Resource → Data & Storage → Network → Confirm) 및 웹 앱 활용.

연산 세션


Backend.AI WebUI 에서 가장 많이 방문하게 될 페이지는 세션 페이지와 데이터 페이지입니다. 세션 페이지에서는 컨테이너 기반의 연산 세션을 조회하거나 생성 및 사용할 수 있고, 데이터 페이지에서는 데이터를 보관하는 저장 폴더를 생성할 수 있습니다. 여기서는 세션 페이지에서 컨테이너 기반의 연산 세션을 생성하고 각종 웹 애플리케이션을 활용하는 방법을 알아보겠습니다.

새로운 세션 시작하기

사용자 계정으로 로그인 후 좌측 메뉴의 '세션'을 클릭하여 세션 페이지로 이동합니다. '세션 페이지'는 새로운 연산 세션을 시작하거나 이미 실행 중인 연산 세션을 관리할 때 사용할 수 있습니다.

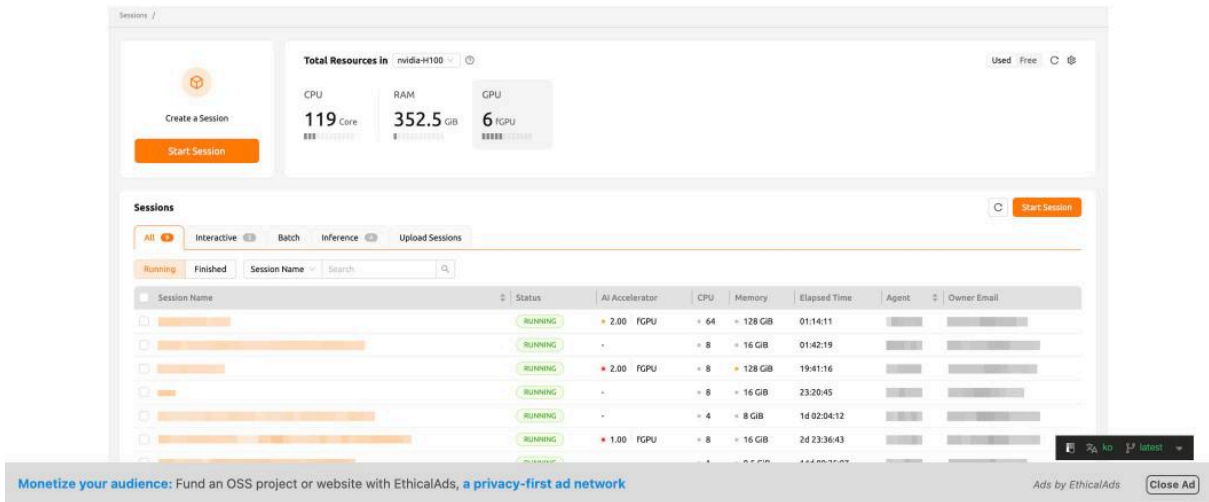

새로운 연산 세션을 시작하려면 '시작' 버튼을 클릭하세요.

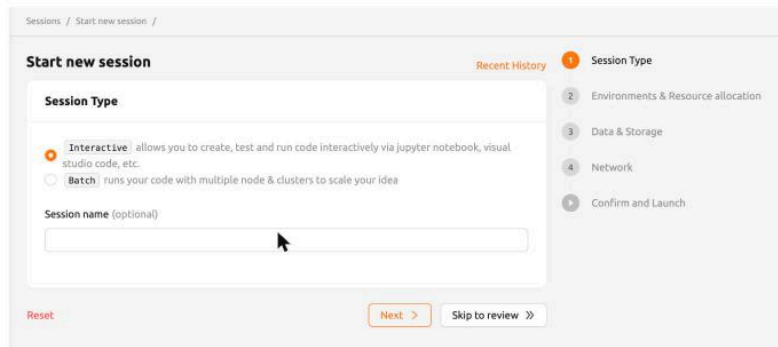

세션 타입

첫 번째 페이지에서는 세션 타입을 선택할 수 있습니다. 필요한 경우 세션 이름을 지정할 수도 있습니다. (선택사항)

- 세션 타입: 세션의 형태를 결정합니다. Backend.AI는 Interactive, Batch, Inference, System의 네 가지 세션 형태를 지원합니다. 사용자는 Interactive, Batch, Inference 타입 중에서 선택할 수 있으며, System 세션은 플랫폼에서 자동으로 관리됩니다. 각 형태의 주요한 차이점은 다음과 같습니다:
 - Interactive 형태 연산 세션

- Backend.AI 초기 버전부터 지원하던 형태입니다.
- 사용자가 별도의 식별 스크린트를 지정하지 않고 일단 세션을 생성한 후 상호 작용하는 방식으로 세션을 사용하게 됩니다.




12. 연산 세션에 폴더 마운트 (Mount vFolder)

세션 생성 시 Data & Storage 단계에서 마운트할 폴더 선택. 여러 폴더 동시 마운트 가능.

함께 사라집니다. 이는 연산 세션이 컨테이너에 기반하여 동적으로 생성/삭제 되기 때문으로, 컨테이너 내부의 데이터를 컨테이너 수명 주기와 상관없이 보존하기 위해서는 별도의 호스트 폴더를 컨테이너에 마운트 한 뒤, 마운트 된 폴더 안에 파일을 생성해야 합니다.

'세션' 페이지에서 '시작' 버튼을 누르면 새로운 세션을 생성할 수 있습니다. '세션 타입', '실행 환경 & 자원 할당' 단계를 작성한 후, '데이터 & 폴더' 단계로 이동하면 사용자가 마운트할 수 있는 폴더의 리스트를 확인할 수 있습니다. 해당 리스트에서 마운트하고자 하는 폴더를 선택하여 추가할 수 있으며, 여러 개의 폴더를 선택하면 다수의 폴더를 마운트 할 수 있습니다. 해당 문서에서는 `user1-ml-test` 와 `user2-vfolder` 두 개의 폴더를 마운트한 후 세션을 생성하는 법에 대해 설명합니다.

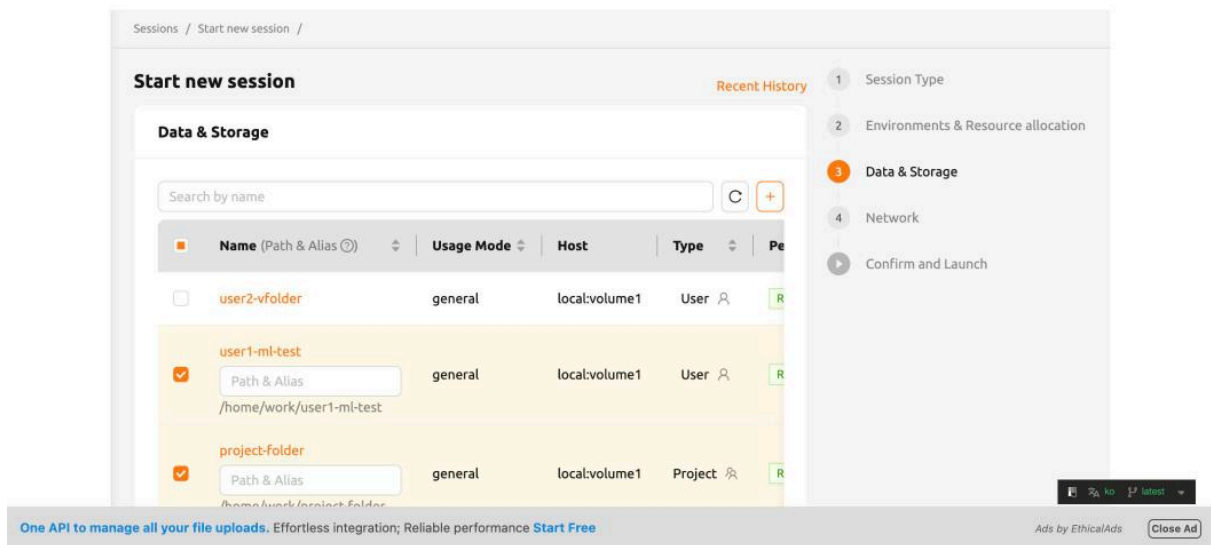

13. 저장 폴더 공유 및 접근 제어 (Share vFolder)


개인/프로젝트 폴더를 다른 사용자와 공유, 접근 권한 제어. 폴더 탐색기(File browser) 및 SFTP.

저장 폴더 공유 및 접근 제어


Storage 폴더의 내용을 다른 사용자 또는 프로젝트 멤버와 공유하여 공동 작업이나 학습을 수행할 필요가 있을 수 있습니다. 이를 위해 Backend.AI에서는 스토리지 폴더를 손쉽게 공유할 수 있습니다.

개인 스토리지 폴더를 다른 사용자와 공유하기

개인의 스토리지 폴더를 다른 사용자와 공유하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 먼저 사용자 A의 계정으로 로그인한 뒤 데이터 페이지로 이동합니다. 여러 폴더 중 `tests` 폴더를 사용자 B에게 공유하려고 합니다.

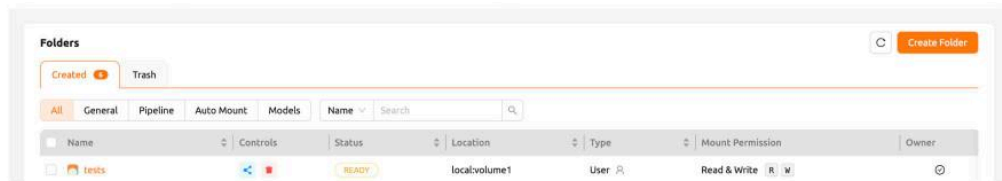

`tests` 폴더 안에는 `hello.txt`, `myfolder` 와 같은 파일 및 디렉토리가 있는 것을 볼 수 있습니다.

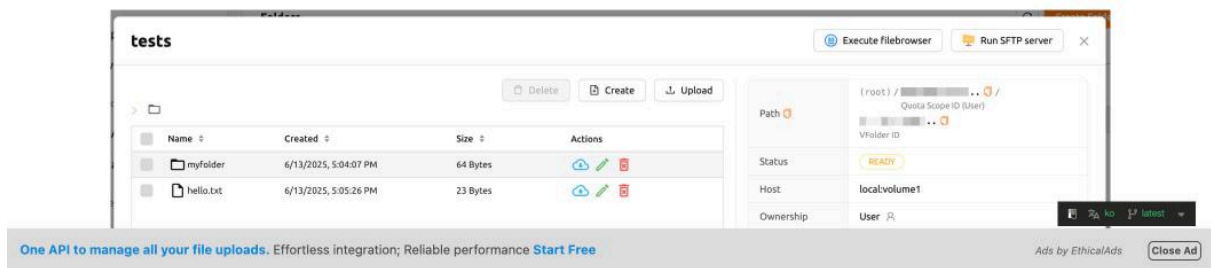

14. 모델 서빙 (Model Serving)

학습된 모델을 추론 API로 배포. 서비스 엔드포인트·자동 스케일링, 모델 타입 폴더 생성(엔터프라이즈 기능).


모델 서빙

모델 서비스

참고

이 기능은 엔터프라이즈 전용 기능입니다.

Backend.AI(백엔드아이아이)에서는 모델 학습 단계의 개발 환경 구축 및 자원 관리를 쉽게 해주는 것뿐만 아니라, 모델을 완성한 후 추론 서비스로 배포하고자 할 때에 최종 사용자(예: AI 기반 모바일 앱 및 웹서비스 백엔드 등)가 추론 API를 호출할 수 있게 하는 모델 서비스* 기능을 23.09 버전부터 정식 지원합니다.

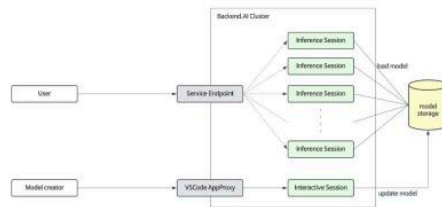

모델 서비스는 기존의 학습용 연산 세션 기능을 확장하여, 자동화된 유지·보수 및 스케일링을 가능하게 하고 프로덕션 서비스를 위한 영구적인 포트 및 엔드포인트 주소 매핑을 제공합니다. 개발자나 관리자가 연산 세션을 수동으로 생성·삭제할 필요 없이 모델 서비스에 필요한 스케일링 파라미터를 지정해 주기만 하면 됩니다.

AI-powered ad network for devs. Get your message in front of the right developers with EthicalAds.

Ads by EthicalAds

Close Ad

모델 정의 파일을 모델 타입 폴더에 업로드하기

모델 정의 파일(model-definition.yml)을 모델 타입 폴더에 업로드하기 위해서는 가상 폴더를 생성해야 합니다. 이 때, 가상폴더 생성시 타입은 일반이 아닌 모델 타입으로 선택하여 생성합니다. 생성하는 방법은 데이터 페이지의 [Storage 폴더 생성](#) 부분을 참고하십시오.

폴더를 생성한 뒤, 데이터 페이지에서 '모델' 탭을 선택, 방금 생성한 모델 타입 폴더 아이콘을 클릭하여 폴더 탐색기를 엽니다. 이후 모델 정의 파일을 업로드합니다. 폴더 탐색기에 대한 자세한 사용 방법은 [폴더 탐색기](#)를 확인하세요.

Folders

Created 0 Trash

Create Folder

AI-powered ad network for devs. Get your message in front of the right developers with EthicalAds.

Ads by EthicalAds


Close Ad

15. 채팅 페이지 (Chat / LLM Playground)

LLM Playground 기능. 여러 LLM 모델을 직접 선택·체험(모델/버전 선택, TPS·토큰 표시).

채팅 페이지

Backend.AI 25.05 버전 이후부터, 'LLM Playground' 기능이 별도의 '채팅' 페이지로 제공됩니다. 채팅 페이지를 통해 사용자는 Backend.AI가 제공하는 서비스뿐만 아니라 여러 LLM 모델을 직접 체험해 볼 수 있습니다.

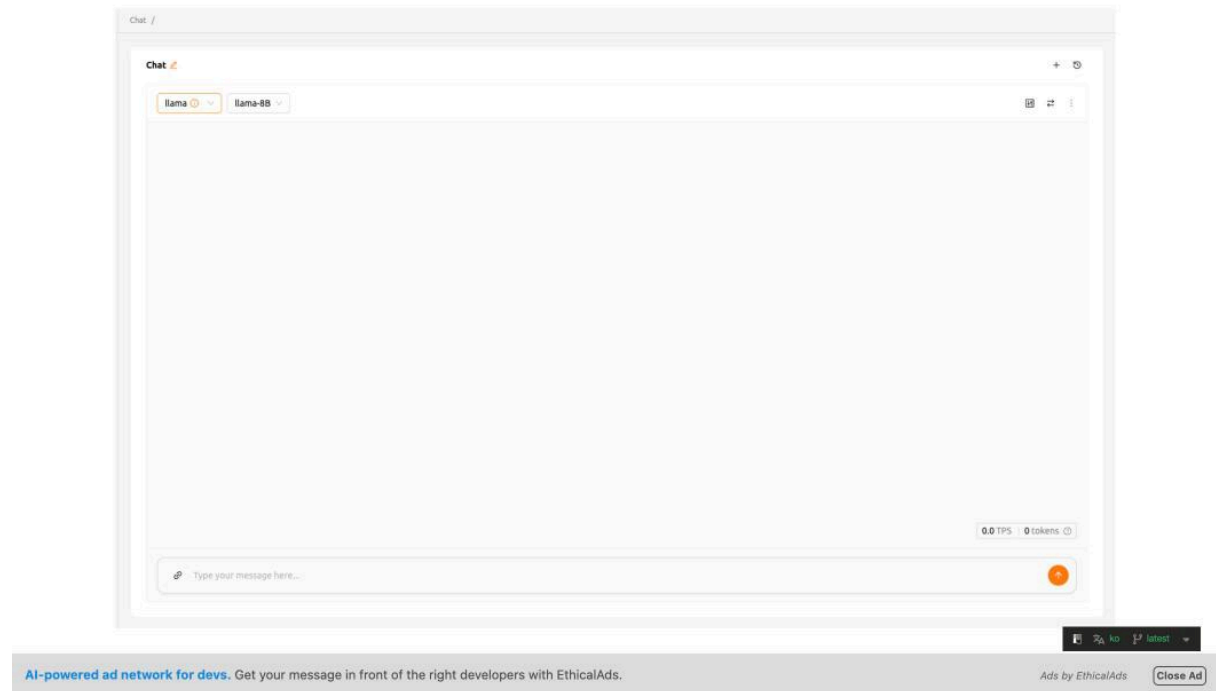

16. Jupyter/Git 불러오기 실행 (Import & Run)

Jupyter notebook 파일이나 GitHub/GitLab 저장소를 URL로 즉석 불러와 실행(Import Notebook).


'가져오기 & 실행' 페이지 에서, 즉석으로 Jupyter notebook 파일을 실행하거나 GitHub, GitLab 과 같은 웹 기반 Git 저장소를 가져올 수 있습니다. 파일을 받거나 실행하기 위해 로컬 저장소에서 직접 생성하거나 다운로드 받고 다시 업로드하지 않아도 됩니다. 유효한 URL 을 입력하고 각 기능에 해당하는 패널의 우측에 있는 버튼을 클릭하기만 하면 됩니다.

Jupyter notebook 파일 가져오기 및 실행

Jupyter notebook 파일을 가져와서 실행하기 위해서는 notebook 파일에 대한 유효한 URL이 필요합니다. GitHub에 있는 Jupyter notebook을 실행하고자 한다면, 입력 필드에 해당 파일의 URL을 복사해서 붙여넣은 뒤, '가져와서 실행' 버튼을 클릭하면 됩니다.

! 참고

로컬 주소의 Jupyter notebook 파일을 불러와서 실행할 경우 실행이 되지 않습니다. localhost로 시작되는 주소 이외의 URL을 입력해주시요.

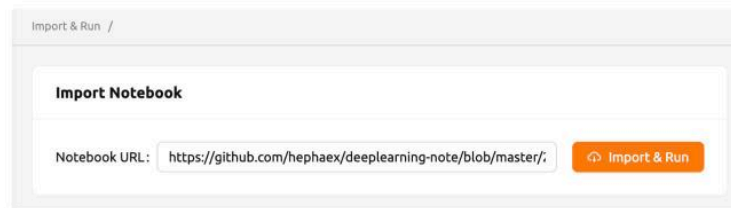

버튼을 클릭하면 다이얼로그가 띄워집니다. 이 다이얼로그는 세션 페이지나 요약 페이지에서 세션 시작시 나타나는 다이얼로그와 같습니다. 다만 notebook 불러오기에서는 세션을 시작하면서 불러온 Jupyter notebook을 자동으로 실행하는 것이지만, 단

AI-powered ad network for devs. Get your message in front of the right developers with EthicalAds.

Ads by EthicalAds

Close Ad

17. 나의 실행 환경 (My Environments)


세션을 커밋해 생성한 사용자 정의 이미지 목록 관리(레지스트리/아키텍처/버전/태그/digest).

나의 실행 환경

24.03버전부터, 사용자를 위한 새로운 “나의 실행 환경” 페이지가 추가되었습니다. 이 페이지는 사용자가 [세션을 커밋해서 생성된 이미지](#)들의 리스트를 보여 줍니다.

나의 실행 환경 페이지의 이미지 탭에서 사용자는 연산 세션 생성에 사용되는 사용자 정의 이미지를 관리할 수 있습니다. 이 탭은 연산 세션으로부터 변환된 이미지들의 메타 정보가 표시됩니다. 각 이미지에 대한 레지스트리, 아키텍처, 네임 스페이스, 언어, 버전, 기반, 제약, digest 등의 정보를 확인할 수 있습니다.

이미지를 삭제하고 싶다면 제어 열의 빨간색 휴지통 버튼을 클릭합니다. 삭제 후에는 해당 이미지로 새로운 세션을 생성할 수 없습니다.

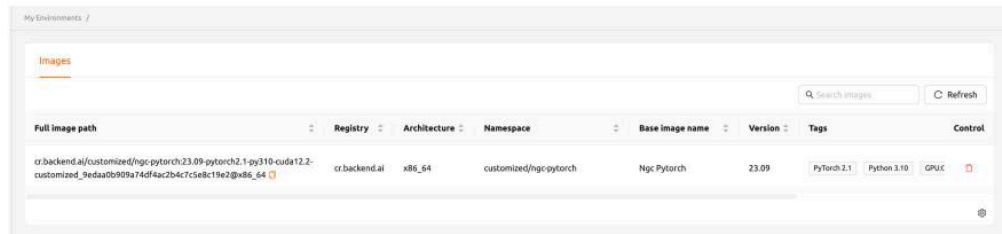

사용자 정의 이미지를 복사해서 세션을 생성할 수도 있습니다. 제어 열의 '복사' 버튼을 클릭한 뒤, 세션 페이지로 이동해서 세션을 생성합니다. 방금 복사한 이미지를 직접 입력하는 이미지의 입력으로 붙여넣기 하면 됩니다.



18. 자원 요약 (Agent Summary)

에이전트 노드별 엔드포인트·CPU 아키텍처·자원 할당량·스케줄링 가능 상태 조회.

자원 요약

지금까지는 관리자 권한을 가진 사용자만 관리자 메뉴를 통해 에이전트 자원 정보를 확인할 수 있었습니다. 22.09 버전 부터 Backend.AI WebUI에서는 설정 값에 따라 에이전트 노드의 부분적인 정보를 제공합니다. 자원 요약 메뉴에서는 에이전트 별 엔드포인트 주소, CPU 아키텍처, 자원 할당량, 그리고 에이전트의 스케줄링 가능 상태 여부와 같은 정보를 확인할 수 있습니다. 이 메뉴는 세션 생성 시 자원 할당을 하는 데에 유용합니다.

ID	Architecture	Allocation	Resource Group	Schedulable
h-labup-bakckend.ai	aarch64	2/13 CPU 15.4 % 1/47 GPU 2.8 %	default	On

참고

서버 설치 및 설정 환경에 따라, 자원 요약 기능이 비활성화되어 있을 수 있습니다. 자원 요약 기능 사용을 원하시는 경우, 시스템 관리자에게 문의하십시오.

19. Statistics 페이지 (통계)

할당 기록/세션 이력 통계 그래프(Sessions/CPU/Memory/GPU/IO-Read/IO-Write, 기간 선택).


Statistics 페이지

Allocation history

통계 페이지의 할당 기록 탭에서는 연산 세션 사용과 관련된 간단한 통계를 그래프로 확인할 수 있습니다. 좌측 상단의 기간 선택 메뉴에서 이용 기간을 선택하여 하루 또는 일주일 동안의 통계를 확인할 수 있습니다. 표시되는 항목은 다음과 같습니다.

- Sessions: 생성된 연산 세션의 수입니다.
- CPU: 연산 세션이 생성되면서 할당한 CPU 코어의 수입니다.
- Memory: 연산 세션이 생성되면서 할당한 메모리의 양입니다.
- GPU: 연산 세션이 생성되면서 할당한 GPU 단위의 수입니다. Fractional GPU 기능이 작동하고 있을 경우, 물리 GPU 와 일치하지 않을 수 있습니다.
- IO-Read: 스토리지로부터 읽은 데이터의 양입니다.
- IO-Write: 스토리지에 기록된 데이터의 양입니다.

여기에 나타나는 통계는 종료된 연산 세션을 기준으로 합니다. 또한, 가입 일주일 미만의 사용자에게는 주간 통계 조회 메뉴가 출력되지 않을 수 있습니다.

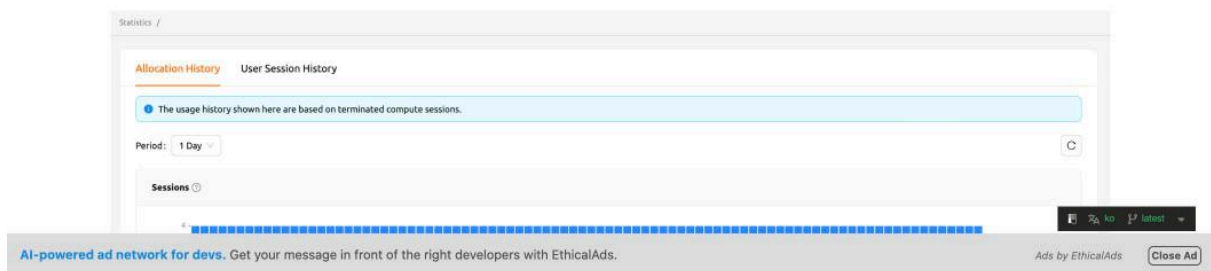

20. 연산 세션 SSH/SFTP 접속 (Linux/Mac/VSCode)

세션 컨테이너에 SSH/SFTP 접속. 데스크톱 앱 다운로드, App 런처(Console/SSH-SFTP/VSCode/JupyterLab), 접속 정보 다이얼로그.

Backend.AI는 생성된 연산 세션(컨테이너)에 SSH/SFTP 접속을 지원하고 있습니다. 이번 절에서는 그 방법에 대해 알아봅니다.

참고

24.03버전부터 연산세션에 SSH/sFTP 접속하는 기능을 웹 기반 Web UI와 데스크탑 앱에서 모두 지원합니다. 현재 버전이 23.09 이거나 그 이전 버전일 경우, 데스크탑 앱에서만 해당 기능을 지원합니다. 데스크탑 앱은 Summary 페이지의 별도 다운로드 패널에서 다운로드할 수 있습니다. 이 패널에서 다운로드하는 경우에는 호환 버전을 자동으로 다운로드합니다.



데스크탑 앱은 <https://github.com/lablup/backend.ai-webui/releases> 에서도 수동 다운로드할 수 있습니다. 이 경우에는 Backend.AI 클러스터 서버 버전과 호환되는 Web-UI 앱을 받아야 최상의 호환성을 유지할 수 있습니다. Backend.AI 클러스터의 버전은 GUI 우측 상단에 있는 설정 아이콘을 클릭하면 나오는 "About Backend.AI" 메뉴를 클릭하여 확인할 수 있습니다.

Linux / Mac 환경


먼저 연산 세션을 하나 생성한 후 Control의 앱 아이콘(첫 번째 버튼)을 클릭하고 SSH / SFTP 아이콘을 클릭합니다. 그러면 해당

AI-powered ad network for devs. Get your message in front of the right developers with EthicalAds.

Ads by EthicalAds Close Ad

이 아이콘을 클릭하기 전에는 해당 세션에 SSH/SFTP 접속을 할 수가 없습니다. 만약, Web-UI 앱을 껐다가 다시 켜게 되면 로컬 proxy와 Web-UI 앱 사이의 연결이 초기화 되므로 SSH/SFTP 아이콘을 다시 한 번 클릭해주어야 합니다.

이어 SSH/SFTP connection 정보를 담고 있는 다이얼로그가 뜨는데, SSH URL에 적힌 접속 주소(특히 할당 받은 포트)를 기억한 뒤 id_container 파일 다운로드 링크를 클릭하여 로컬 머신에 받아 둡니다. 이 파일은 자동으로 생성된 SSH private key입니다. 링크를 통해 다운로드하는 대신 터미널 또는 Jupyter Notebook으로 /home/work/ 하위에 위치하고 있는 id_container 파일을 다운로드할 수도 있습니다. 자동 생성된 SSH key는 세션이 새로 생성될 때마다 변할 수도 있는데, 이럴 경우 다시 다운로드 받아야 합니다.

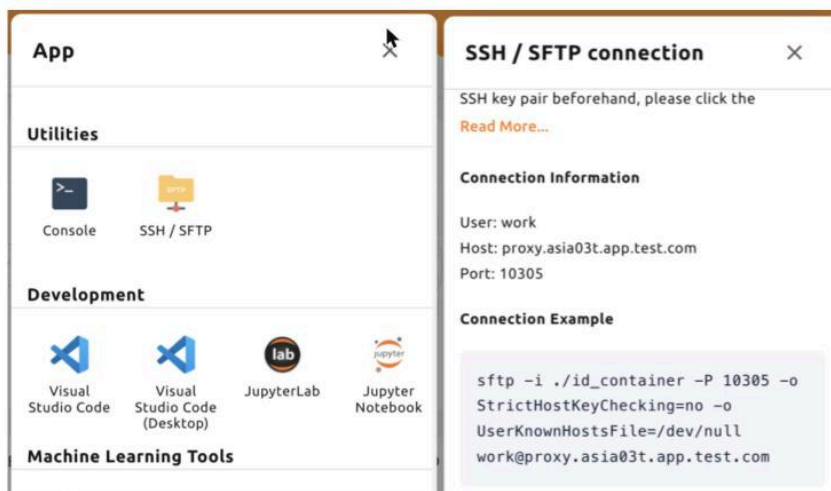

AI-powered ad network for devs. Get your message in front of the right developers with EthicalAds.


Ads by EthicalAds Close Ad

21. 사용자 설정 페이지 (User Settings)


상단 사용자 메뉴(My Account/Preferences/Logs/About/Download/Logout) 및 General 환경설정 탭.

사용자 설정 페이지

사용자 설정 페이지는 우측 상단 사람 아이콘을 클릭하면 나오는 Preferences 메뉴를 선택하여 접근할 수 있습니다. 여기서는, 사용자 설정 페이지의 각 항목 및 메뉴에 대해 간단히 설명합니다.

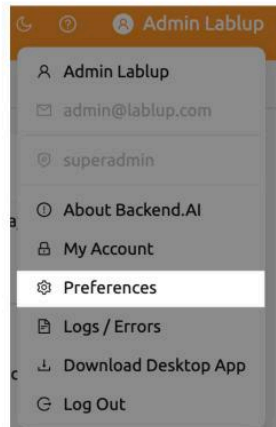

GENERAL 탭

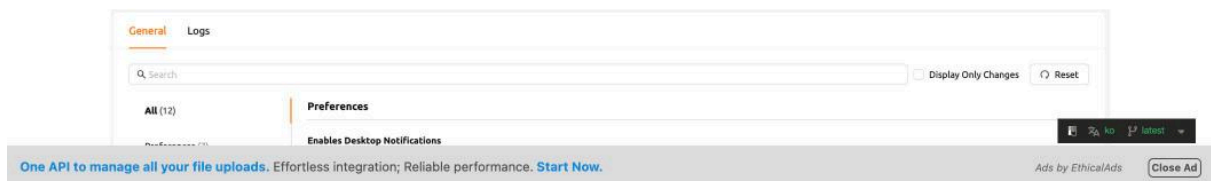

22. 클러스터 연산 세션 (Cluster Session)


분산 연산/학습용 클러스터 세션. 여러 컨테이너가 사설 네트워크로 자동 연결(main/sub 커널, Manager-Agent 구조).

클러스터 연산 세션 기능은 Backend.AI 서버 20.09 버전 이상부터 지원합니다.

Backend.AI 클러스터 연산 세션 개괄

Backend.AI에서는 분산 연산 및 학습 작업을 지원하기 위해 클러스터 연산 세션을 지원하고 있습니다. 클러스터 세션은 여러 개의 컨테이너로 구성되며, 각 컨테이너는 여러 Agent 노드에 걸쳐 생성됩니다. 클러스터 세션으로 묶인 컨테이너는 동적으로 생성된 사설 네트워크를 통해 자동으로 연결되며, 임시 도메인 이름(`main1`, `sub1`, `sub2` 등)이 부여되어 간단하게 SSH 접속 등의 네트워킹 작업이 가능합니다. 컨테이너 간 SSH 접속을 위해 필요한 비밀 키 및 각종 설정은 모두 자동으로 생성됩니다.

Backend.AI 클러스터 세션의 상세 특징은 다음을 참고하십시오.

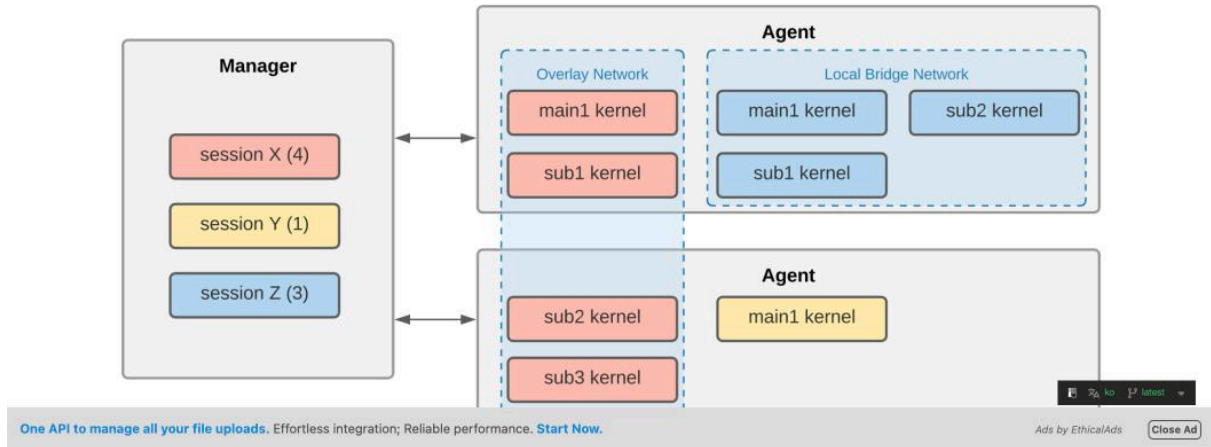


23. 관리자 기능 (Administration)

관리자 전용 메뉴. 사용자/자격증명, 자원 정책, 이미지/레지스트리, Agent 노드/자원 그룹/스케줄러, 시스템 설정 등.

관리자 기능

관리자 계정으로 로그인 하면 왼쪽 사이드바 하단에 Administration 메뉴가 추가로 보입니다. Backend.AI 에 등록된 사용자 정보는 Users 탭에서 볼 수 있습니다. 'super-admin' 권한의 사용자는 모든 사용자의 정보를 확인하거나, 생성 및 삭제할 수 있습니다.


사용자 ID(이메일), 이름 (username), 역할, 소개는 컬럼 헤더의 검색창에 텍스트를 입력하여 조회 결과를 필터링할 수도 있습니다.

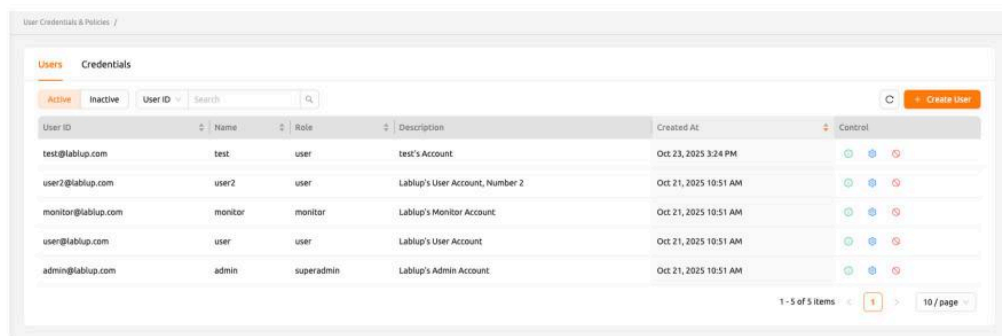

User ID	Name	Role	Description	Created At	Control
test@labup.com	test	user	test's Account	Oct 23, 2025 3:24 PM	[Icons]
user2@labup.com	user2	user	Lablup's User Account, Number 2	Oct 21, 2025 10:51 AM	[Icons]
monitor@labup.com	monitor	monitor	Lablup's Monitor Account	Oct 21, 2025 10:51 AM	[Icons]
user@labup.com	user	user	Lablup's User Account	Oct 21, 2025 10:51 AM	[Icons]
admin@labup.com	admin	superadmin	Lablup's Admin Account	Oct 21, 2025 10:51 AM	[Icons]


새로운 사용자 생성 및 정보 갱신

사용자는 '+ 사용자 추가' 버튼을 클릭하여 생성할 수 있습니다. 이 때 비밀번호는 8 자 이상, 알파벳/특수문자/숫자를 1 개 이상 포함해야 합니다. 사용자 ID와 이름 필드에는 최대 64 자까지 입력할 수 있습니다.



Resource Policy 탭에서 사용자 계정에 할당된 리소스 정책을 확인하고, 필요에 따라 사용자 계정에 맞는 리소스 정책을 만들고 개별적으로 적용할 수 있습니다.

자원 정책 페이지에서 관리자는 현재 등록된 자원 정책 목록을 확인할 수 있습니다. 자원 정책 페이지에서는 키페어, 사용자 및 프로젝트에 설정된 자원 정책 목록을 확인할 수 있습니다. 먼저 키페어에 대한 자원 정책을 살펴봅시다. 아래 그림에서는 총 세 가지 정책 (gardener, student, default)이 있습니다. 무한대 기호 (∞)는 해당 리소스에 제한이 없음을 나타냅니다.

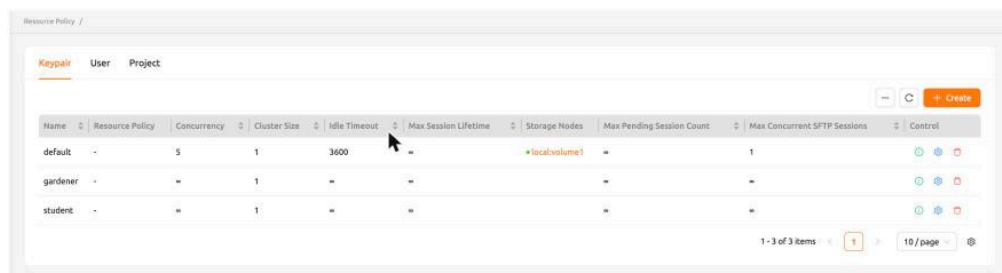

Name	Resource Policy	Concurrency	Cluster Size	Idle Timeout	Max Session Lifetime	Storage Nodes	Max Pending Session Count	Max Concurrent SFTP Sessions	Control
default	-	5	1	3600	∞	*localvolume1	∞	1	[Icons]
gardener	-	∞	1	∞	∞	∞	∞	∞	[Icons]
student	-	∞	1	∞	∞	∞	∞	∞	[Icons]


이 가이드에서 사용 중인 사용자 계정은 현재 default 자원 정책에 할당되어 있습니다. 이 정보는 사용자 페이지의 자격 증명 탭에서 확인할 수 있습니다. 자원 정책 패널에서는 모든 자원이 기본 정책으로 설정되어 있는 것을 확인할 수 있습니다.



기반 OS, Digest, 요구되는 최소 자원 등의 정보를 확인할 수 있습니다. 관리되고 있는 agent 노드 중 하나 이상에 다운로드 되어 있는 이미지의 경우 `installed` 태그가 각 이미지의 Status 컬럼에 표시됩니다.


참고

특정 agent를 선택하여 이미지를 설치하는 기능은 현재 개발 중에 있습니다.

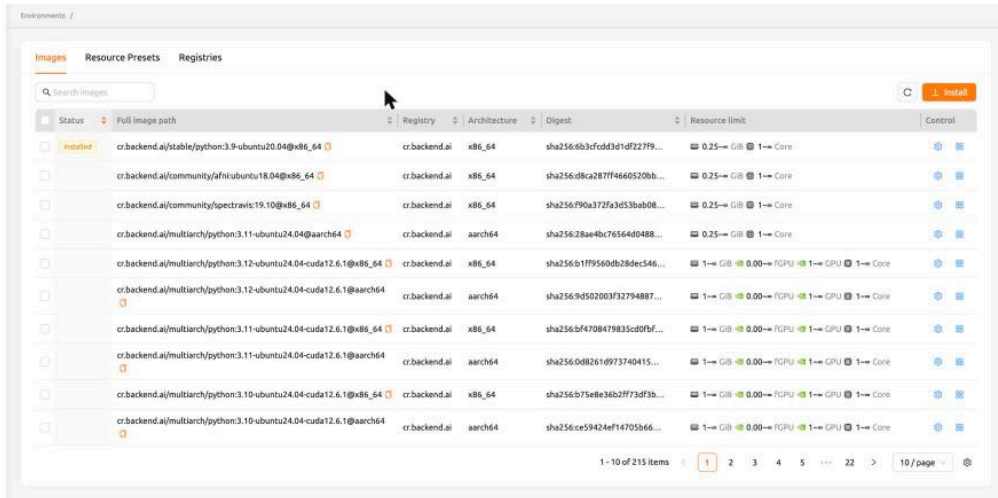


Controls 열의 '설정' 버튼을 클릭하여 이미지의 최소 자원 요구량을 변경할 수 있습니다. 이미지마다 최소 동작을 위해 필요한


One API to manage all your file uploads. Effortless integration; Reliable performance. [Start Now.](#) [Close Ad](#)

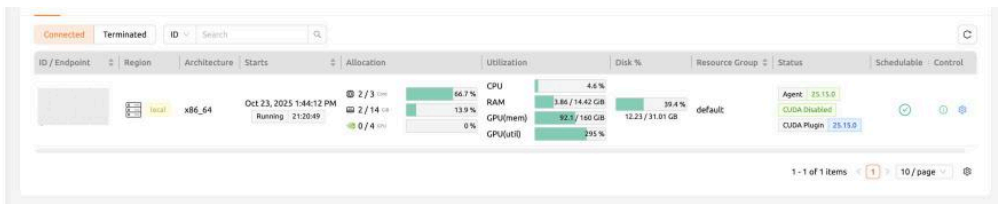

또한 agent 워커 노드의 자원에 대한 정확한 사용량을 Control 패널의 노트 아이콘을 클릭하여 확인할 수 있습니다.

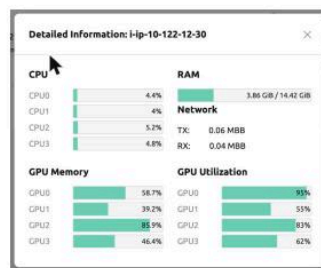

Terminated 탭으로 이동하면 한 번 연결되었다가 종료되거나 연결이 끊긴 에이전트의 정보를 확인할 수 있습니다. 노드 관리에 참고 자료로 활용할 수 있습니다.

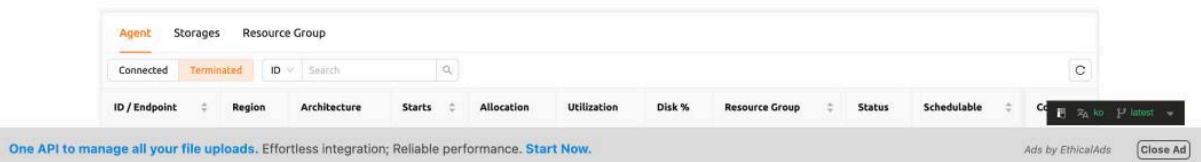

자동 설치 및 업데이트 규칙을 Digest, Tag, None 중에서 선택할 수 있습니다. Digest 는 이미지에 대한 checksum 과 같은 것으로, image의 무결성을 검증하고, 중복된 레이어를 재사용함으로써 이미지 다운로드의 효율성을 높이는데 사용됩니다. Tag 는 개발용 옵션에만 사용할 수 있는데, 태그는 이미지의 무결성을 보장하지 않기 때문입니다.

경고

각 규칙에 대해 완전히 이해하고 있지 않는 한 선택된 규칙을 변경하지 마십시오.

Configurations

Search

Display Only Changes

Reset

All (14)

General (3)

Plugins (2)

General

Image auto install / update rule

Determines the conditions for automatically downloading new images when a new version is registered in the registry. For none, new images will not be automatically downloaded.

Digest

Overlay Network

Configuration to use when creating overlay networks.

Config

One API to manage all your file uploads. Effortless integration; Reliable performance. [Start Now.](#)

Ads by EthicalAds [Close Ad](#)

24. FAQ 및 문제 해결 (Troubleshooting)

자주 발생하는 문제 해결 가이드(세션 목록 미표시, 로그인 문제 등).

Backend AI

28

FAQ 및 문제 해결

사용자 문제 해결 가이드

연산 세션 리스트가 나타나지 않습니다

간헐적인 네트워크 문제나 기타 다양한 원인으로 인해 연산 세션 리스트가 정상적으로 표시되지 않을 수 있습니다. 대부분의 경우, 브라우저를 갱신하면 연산 세션이 정상적으로 보입니다.

- 웹 기반 Web-UI: 브라우저를 갱신합니다(Ctrl-R 등 브라우저 별 제공하는 페이지 갱신 단축키 사용). 브라우저의 캐시가 쌓여 오동작하는 경우도 있으므로 캐시를 사용하지 않고 페이지 갱신을 해보는 것도 좋습니다(Shift-Ctrl-R 등 브라우저 별 상이).
- 앱 기반 설치형 Web-UI: Ctrl-R 단축키를 클릭하여 앱 페이지를 갱신할 수 있습니다.

갑자기 로그인이 안 됩니다

간혹 브라우저의 쿠키 문제 및 캐시된 데이터로 인해 로그인이 되지 않는 경우가 있습니다. 브라우저의 시크릿 모드에서 로그인을 시도해 보십시오. 만약 로그인이 된다면, 브라우저의 쿠키 및 애플리케이션 데이터를 삭제한 후 다시 로그인 해 보시기 바랍니다.

AI-powered ad network for devs. Get your message in front of the right developers with EthicalAds.

Ads by EthicalAds

Close Ad

너 아까 나한테 왜 그랬어
너 또 왜그러는데
내가 도대체 어디까지 맞춰야 돼
넌 맨날 그런식이야 됐어 나 같게
너는 뛰쳐나가 차문을 부숴듯이 닫으면서
난 머리를 처박고 한숨 쉬어 핸들을 안으면서
이런 광경이 너무 익숙해 이젠
웬만한 싸움에는 상처도 잘안나 이젠
명품 쇼핑할때처럼 너무 간간해 니 기준은
한번 화내면 뒷끝 장난아냐 적어도 2주는
가니까 난 성격이 너무 물러서
넌 항상 말해 남자니까 뒤로 좀 물러서
부담돼 니가 내게 결혼을 보채는것도
난 달인처럼 대화 화제를 돌리는 법도
많이 늘었어 넌 항상 추격하고 나는 도망쳐
솔직히 말할게 난 아직 준비 안됐어
지쳤어 조금 널 향한 사랑은 조금
벗겨진 반지처럼 빛이 바랬어
오늘은 이별을 말해야 될것같아

지겹거든 너랑 다룰때마다 항상하는 말
내가 죽일 놈이지 뭐 우리가 어긋 날때면
전부 내 탓이지뭐 마치 죄인 인것처럼
난 한걸음 물러서서 아무말도 안해
완벽한 너한테 난 항상 부족한 사람인걸
처음에 쉬웠어 너와 함께라는게
난 너를 위해 내 자신을 숨기고 또 지웠어
사랑에 취해 네게 기대고
너란 퍼즐에 날 억지로 맞춰 끼웠어
하지만 이젠 나 지쳤어
니가 만든 내게 난 숨이 막혀오는데
넌 점점 더 내게 바라는게 많아졌어
마찰이 잦아 졌어
니가 사줬던 구두굽처럼 사랑이 닳아졌어
네 잔소리는 넥타이처럼
내 목을 조여서 날 암전하게 만들었지
그래서 그게 좋아보였어
그때 내 속은 한참 뒤틀리고 꼬였어
지금 난 널 만나기전에 내가 너무 고파
이미 우리 사이 권태라는 벽은 너무 높아
내가 더 잘할게 잘할게하며 발악했던 나지만
오늘은 말할래 이것이 너와나의 마지막
내가 죽일 놈이지 뭐 우리가 어긋 날때면
전부 내 탓이지뭐 마치 죄인 인것처럼
난 한걸음 물러서서 아무말도 안해
완벽한 너한테 난 항상 부족한 사람인걸
(내가 잘할게)
내가 잘할게란 말 이제 두번 다시 안할게
(빈말 안할래)
너를 사랑해란 말 이제 두번 다시 안할게
(내가 잘할게)
내게 잘해달란 말 이제 두번 다시 안할게
(빈말 안할래)
그동안 참아왔던 이별을 오늘은 네게 말할래
내가 죽일 놈이지 뭐 우리가 어긋 날때면
전부 내 탓이지뭐 마치 죄인 인것처럼
난 한걸음 물러서서 아무말도 안해
완벽한 너한테 나 항상 부족한 사람인걸