


准备工作


1 sql脚本，创建数据库

 db_mybatis.sql
1.22KB


2 jar包

mybatis的jar包和mysql的驱动jar包

项目文件

 MyBatisPro01.zip
1.03MB

项目文件截图

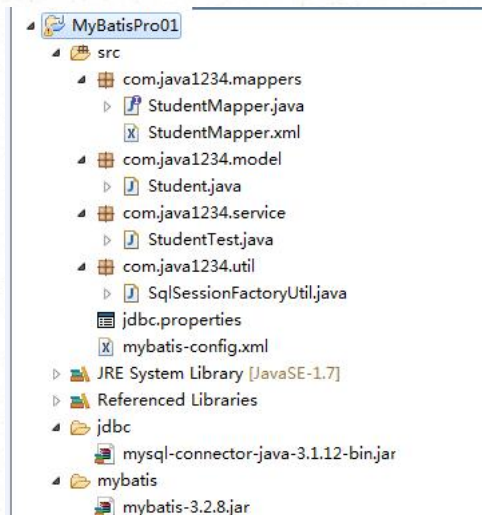

- jdbc.properties ： 数据库连接
- mybatis-config.xml ： mybatis 总配置文件
- SqlSessionFactoryUtil ： mybatis sessionfactory
- Student ： pojo
- StudentMapper ： 操作数据库的mapper，提供 add Student(Student stu) 方法的接口
- StudentMapper.xml ： 操作数据库的mapper具体实现配置文件，提供 add Student 的sql语句编写

需要注意的是 StudentMapper.xml 文件中：

```
1 <mapper namespace="com.java1234.mappers.StudentMapper">
2     <!--
3         id 对应 com.java1234.mappers.StudentMapper 中的add方法
4         Student 对应的 com.java1234.model.Student，但是在 mybatis-config 配置文件中配置 <typeA
5     -->
6     <insert id="add" parameterType="Student">
7         insert into t_student values(null,#{name},#{age})
```

```
8     </insert>
```

```
9 </mapper>
```