Sistemas Concurrentes y Distribuidos

Relaciones de Problemas y Ejercicios Resueltos

Grado en Ingeniería Informática + Doble Grado DGIIM / ADE

Universidad de Granada (UGR)

Resolución Exhaustiva y Explicada:

Relaciones Oficiales de Problemas del Profesor (Manuel I. Capel Tuñón)
Soluciones Formadas y Verificadas de Infomates (LosDelDGIIM)
Aportes Didácticos de Ismael Sallami Moreno

Plataforma **repasaYA**

Curso Académico 2024–2025 / 2025–2026

Índice general

1. Relación 1: Concurrencia, Intercalación y Lógica de Hoare **5**
1.1. Bloque I: Concurrencia Básica, Intercalación y Condiciones de Carrera 6
1.2. Bloque II: Grafos de Precedencia, Sincronización y Paralelismo 10
1.3. Bloque III: Semántica Axiomática Secuencial y Reglas de Hoare 21
1.4. Bloque IV: Concurrencia en Lógica de Hoare y Teorema de Owicki-Gries 24
1.5. Bloque V: Reglas de Derivación de Hoare, Condicionales y Alias 31
1.6. Bloque VI: Asignación a Arrays y Precondición Más Débil 35
1.7. Bloque VII: Bucles, Invariantes y Terminación 37

2. Relación 2: Sincronización en Memoria Compartida, Semáforos y Monitores **45**
2.1. Bloque I: Mecanismos de Sincronización con Semáforos 45
2.2. Bloque II: Monitores y Sincronización de Alto Nivel 50
2.3. Bloque III: Algoritmos Software y Hardware de Exclusión Mutua (Tema 2-2) . 61

Relación de Problemas 1

Relación 1: Concurrencia, Intercalación y Lógica de Hoare

Metadatos de la Relación y Fuentes:

Fuentes de referencia cotejadas:
• **Relación Oficial de Problemas de Teoría del Profesor** (Manuel I. Capel Tuñón, Dpto. de Lenguajes y Sistemas Informáticos, Universidad de Granada, Curso 2026/2027).
• **Temario y Relaciones Resueltas de Infomates** (LosDelDGIIM, Sección 5.1: 49 ejercicios de concurrencia y verificación formal).
• **Relación de Ejercicios Resueltos de Ismael Sallami Moreno** (Doble Grado Informática + ADE, UGR).
• **Materiales de InfoAdeTech Hub** y colecciones de exámenes de la UGR.

Clave de Examen: Estructura Integral de la Relación 1

Esta relación contiene los **36 problemas oficiales** del Tema 1 de Sistemas Concurrentes y Distribuidos de la UGR completamente resueltos, demostrados formalmente y explicados paso a paso desde los fundamentos.
Están organizados en **7 bloques temáticos** respetando el orden secuencial estricto ($1 \rightarrow 36$) para permitir una localización inmediata de cualquier ejercicio de la hoja del profesor:

- **Bloque I (Ej. 1–3):** Concurrencia básica, intercalación, condiciones de carrera y búferes.
- **Bloque II (Ej. 4–10):** Grafos de precedencia, Bernstein, cobegin/coend, fork/join y sincronización con banderas/mallas.
- **Bloque III (Ej. 11–13):** Semántica axiomática de Hoare, axioma de asignación y reglas de consecuencia.
- **Bloque IV (Ej. 14–21):** Concurrencia en lógica de Hoare, teoremas de no interferencia de Owicki-Gries e invariantes.
- **Bloque V (Ej. 22–27):** Reglas de derivación (conjunción, intercambio sin aux, condicional, bucles y aliasing).
- **Bloque VI (Ej. 28–29):** Asignación a arrays/vectores y cálculo de la precondición más débil (wp).
- **Bloque VII (Ej. 30–36):** Bucles, invariantes inductivos, algoritmos de búsqueda, combinatorios y función de cota de terminación.

1.1 Bloque I: Concurrencia Básica, Intercalación y Condiciones de Carrera

Ejercicio 1: Posibles valores de variable compartida tras bucles concurrentes

Considerar el siguiente fragmento de programa para 2 procesos P_1 y P_2. Los dos procesos pueden ejecutarse a cualquier velocidad. ¿Cuáles son los posibles valores resultantes para la variable x? Suponer que x debe ser cargada en un registro para incrementarse y que cada proceso usa un registro diferente para realizar el incremento.

```
{ variables compartidas }
var x : integer := 0;

Process P1;                    Process P2;
var i: integer;                var j: integer;
begin                          begin
  for i:= 1 to 2 do begin        for j:= 1 to 2 do begin
    x:= x + 1;                     x:= x + 1;
  end;                           end;
end;                           end;
```

Solución Detallada

Cada proceso ejecuta un bucle de 2 iteraciones. En cada iteración, la sentencia $x := x+1$ no es atómica y se descompone a nivel de arquitectura en tres acciones atómicas elementales:

1. **Lectura (l_{ij}):** Carga del valor actual de la memoria compartida x en el registro privado R_i.
2. **Incremento:** Operación aritmética interna en la ALU: $R_i \leftarrow R_i + 1$.
3. **Escritura (e_{ij}):** Almacenamiento del valor de R_i de vuelta en la variable compartida x.

En total, P_1 ejecuta la secuencia $\{l_{11}, e_{11}, l_{12}, e_{12}\}$ y P_2 ejecuta $\{l_{21}, e_{21}, l_{22}, e_{22}\}$.
1. Valor Máximo Posible ($x = 4$): Ocurre cuando no hay solapamiento destructivo entre lecturas y escrituras (ejecución puramente secuencial o intercalada sin solapamiento de lecturas):

$$\text{Traza: } l_{11}, e_{11}(x = 1) \rightarrow l_{12}, e_{12}(x = 2) \rightarrow l_{21}, e_{21}(x = 3) \rightarrow l_{22}, e_{22}(x = 4).$$

2. Valor Mínimo Posible ($x = 2$): Ocurre cuando las lecturas de ambos procesos se solapan en ambas iteraciones, anulando mutuamente sus incrementos:

Acción P_1	**Acción P_2**	**Registros (R_1, R_2)**	**Valor de x**
l_{11} (lee 0)	l_{21} (lee 0)	$R_1 = 0, R_2 = 0$	0
e_{11} (escribe 1)	—	$R_1 = 1$	1
—	e_{21} (escribe 1)	$R_2 = 1$	1
l_{12} (lee 1)	l_{22} (lee 1)	$R_1 = 1, R_2 = 1$	1
e_{12} (escribe 2)	—	$R_1 = 2$	2
—	e_{22} (escribe 2)	$R_2 = 2$	**2**

3. Valor Intermedio ($x = 3$): Ocurre si el solapamiento destructivo solo tiene lugar en una de las dos iteraciones mientras que la otra se ejecuta limpiamente de forma secuencial. Por ejemplo: P_1 y P_2 solapan la primera iteración alcanzando $x = 1$, y luego P_1 y P_2 ejecutan secuencialmente sus segundas iteraciones incrementando sucesivamente a 2 y 3.

¿Pueden obtenerse valores menores que 2 (por ejemplo, $x = 0$ o $x = 1$)? No. Para que el programa finalice, ambos procesos deben terminar obligatoriamente sus dos iteraciones. Como $x_0 = 0$, cada proceso lee un valor no negativo, suma 1 y escribe; y ningún proceso decrementa x. Además, al menos el último proceso en escribir en su segunda iteración habrá leído un valor ≥ 1 (obtenido tras el primer incremento), por lo que forzosamente escribirá un valor final ≥ 2.
Conclusión: El conjunto exacto de valores posibles finales es $\{\mathbf{2}, \mathbf{3}, \mathbf{4}\}$.

Ejercicio 2: Condiciones de carrera, determinismo y atomicidad

Para cada uno de los siguientes programas concurrentes:

- Indicar si existe una condición de carrera (*race condition*).
- Determinar si el resultado final es determinista. En caso contrario, obtener los posibles valores finales de las variables.
- Identificar qué operaciones de los procesos pueden interferir entre sí.
- Indicar, cuando sea necesario, qué instrucciones deberían ejecutarse de forma atómica para eliminar la condición de carrera. Razonar si ello es suficiente para obtener un resultado determinista.

Programa (a):

```
var x : integer := 0;
cobegin
    x := x + 1;
 ||
    x := x + 1;
coend;
```

Programa (b):

```
var x : integer := 0;
var y : integer := 0;
cobegin
    x := x + 1;
 ||
    y := y + 1;
coend;
```

Programa (c):

```
var x : integer := 1;
var y : integer := 0;
cobegin
    x := y + 1;
 ||
    y := x + 1;
coend;
```

Programa (d):

```
var x : integer := 2;
var y : integer := 3;
cobegin
    x := x * y;
 ||
    y := x * y;
coend;
```

Solución Detallada

Analizamos cada programa sistemáticamente aplicando las condiciones de Bernstein y el modelo de intercalación de instrucciones a nivel de lectura/escritura en registros:

Programa (a)

- **Condición de carrera: SÍ**. Ambos procesos acceden concurrentemente a la variable compartida x y ambos realizan operaciones de escritura ($E(P_1) \cap E(P_2) = \{x\} \neq \emptyset$).
- **Determinismo: NO es determinista**. Si se solapan las lecturas (l_1, l_2, e_1, e_2), ambos leen 0 y escriben 1, resultando en $x = 1$. Si se ejecutan secuencialmente, el resultado es $x = 2$. Valores posibles: $\mathbf{x} \in \{\mathbf{1}, \mathbf{2}\}$.

- **Operaciones que interfieren:** La lectura de un proceso con la escritura del otro (l_1 con e_2 y l_2 con e_1), así como las dos escrituras concurrentes.
- **Atomicidad:** Hacer atómicas ambas asignaciones ($\langle x := x + 1\rangle$) es **suficiente para garantizar el determinismo**, ya que la suma es asociativa y conmutativa. Las dos únicas trazas atómicas posibles dan idéntico resultado: $x = 2$.

Programa (b)

- **Condición de carrera: NO**. P_1 únicamente lee y escribe en x ($L_1 = E_1 = \{x\}$), mientras que P_2 únicamente lee y escribe en y ($L_2 = E_2 = \{y\}$). Los conjuntos de variables son completamente disjuntos:

$$L_1 \cap E_2 = \emptyset, \quad E_1 \cap L_2 = \emptyset, \quad E_1 \cap E_2 = \emptyset.$$

  Se satisfacen estrictamente las tres condiciones de Bernstein.
- **Determinismo: SÍ es determinista**. El resultado final es siempre único e invariable: $\mathbf{x = 1, y = 1}$.
- **Interferencias:** Ninguna.
- **Atomicidad:** No es necesaria ninguna acción atómica adicional.

Programa (c)

- **Condición de carrera: SÍ**. P_1 lee y y escribe en x ($L_1 = \{y\}, E_1 = \{x\}$). P_2 lee x y escribe en y ($L_2 = \{x\}, E_2 = \{y\}$). Se violan dos condiciones de Bernstein: $E_1 \cap L_2 = \{x\} \neq \emptyset$ y $L_1 \cap E_2 = \{y\} \neq \emptyset$.
- **Determinismo: NO es determinista**. Posibles valores finales:
  1. Si P_1 termina antes de que P_2 lea: $x = 0 + 1 = 1$, luego $y = 1 + 1 = 2 \implies (\mathbf{x = 1, y = 2})$.
  2. Si P_2 termina antes de que P_1 lea: $y = 1 + 1 = 2$, luego $x = 2 + 1 = 3 \implies (\mathbf{x = 3, y = 2})$.
  3. Si ambos leen antes de que ninguno escriba: P_1 lee $y = 0 \Rightarrow x = 1$; P_2 lee $x = 1 \Rightarrow y = 2 \implies (\mathbf{x = 1, y = 2})$.

  Conjunto de estados finales posibles: $\{(\mathbf{1}, \mathbf{2}), (\mathbf{3}, \mathbf{2})\}$.
- **Operaciones que interfieren:** La lectura de x por P_2 interfiere con la escritura de x por P_1; la lectura de y por P_1 interfiere con la escritura de y por P_2.
- **Atomicidad:** Hacer atómicas las instrucciones ($\langle x := y + 1\rangle$ e $\langle y := x + 1\rangle$) **NO es suficiente para lograr determinismo**, ya que subsiste una carrera de grano grueso entre qué instrucción atómica se ejecuta primero: si se ejecuta P_1 primero da $(1, 2)$, y si se ejecuta P_2 primero da $(3, 2)$. Para asegurar determinismo se requeriría imponer un orden de sincronización estricto.

Programa (d)

- **Condición de carrera: SÍ**. Ambos procesos leen y escriben sobre las mismas variables compartidas ($L_1 = \{x, y\}, E_1 = \{x\}$; $L_2 = \{x, y\}, E_2 = \{y\}$).
- **Determinismo: NO es determinista**.
  1. Si P_1 precede totalmente a P_2: $x = 2 \times 3 = 6$, luego $y = 6 \times 3 = 18 \implies (\mathbf{x = 6, y = 18})$.
  2. Si P_2 precede totalmente a P_1: $y = 2 \times 3 = 6$, luego $x = 2 \times 6 = 12 \implies (\mathbf{x = 12, y = 6})$.
  3. Si ambos leen inicialmente $x = 2, y = 3$ antes de escribir: P_1 calcula $2 \times 3 = 6$ y escribe $x = 6$; P_2 calcula $2 \times 3 = 6$ y escribe $y = 6 \implies (\mathbf{x = 6, y = 6})$.

  Conjunto de estados finales posibles: $\{(\mathbf{6}, \mathbf{18}), (\mathbf{12}, \mathbf{6}), (\mathbf{6}, \mathbf{6})\}$.
- **Atomicidad:** Hacer atómicas las operaciones elimina el estado $(6, 6)$, pero **NO elimina el no-determinismo**, pues persisten los resultados $(6, 18)$ y $(12, 6)$ según el orden de intercalación.

Ejercicio 3: Copia concurrente de un fichero f en g con doble búfer

¿Cómo se podría hacer la copia del fichero f en otro g, de forma concurrente, usando dos búferes intermedios B_1 y B_2, de tal manera que el proceso que lee de f y el proceso que escribe en g puedan trabajar en paralelo?

Solución Detallada

La técnica de **doble búfer** (*double buffering*) permite solapar la operación de lectura de entrada/salida (I/O) desde el disco con la operación de procesamiento/escritura en destino:

- Mientras el proceso **Lector** carga el siguiente bloque de datos desde el fichero f en el búfer B_1, el proceso **Escritor** vuelca el contenido del bloque previo desde el búfer B_2 hacia el fichero g.
- En la siguiente iteración, ambos procesos intercambian los roles de los búferes de manera alternada y sincronizada.

Implementación formal con banderas de sincronización / semáforos binarios:

```
// Recursos compartidos
var B1, B2 : TipoBloque;
var lleno1, lleno2 : boolean := false, false;
var fin_fichero : boolean := false;

Process Lector;
begin
  repeat
    // Fase 1: Leer sobre B1 mientras Escritor procesa B2
    if not fin_fichero then begin
      leer_bloque(f, B1, fin_fichero);
      lleno1 := true;
      esperar_a_que(lleno2 == false); // Esperar que B2 haya sido vaciado
    end;
    // Fase 2: Leer sobre B2 mientras Escritor procesa B1
```

```
    if not fin_fichero then begin
      leer_bloque(f, B2, fin_fichero);
      lleno2 := true;
      esperar_a_que(lleno1 == false); // Esperar que B1 haya sido vaciado
    end;
  until fin_fichero;
end;

Process Escritor;
begin
  repeat
    // Esperar y vaciar B1
    esperar_a_que(lleno1 == true or fin_fichero);
    if lleno1 then begin
      escribir_bloque(g, B1);
      lleno1 := false;
    end;
    // Esperar y vaciar B2
    esperar_a_que(lleno2 == true or fin_fichero);
    if lleno2 then begin
      escribir_bloque(g, B2);
      lleno2 := false;
    end;
  until fin_fichero and not lleno1 and not lleno2;
end;
```


Ventaja clave: El tiempo total de copia se reduce drásticamente de $T_{\text{sec}} = N \cdot (T_{\text{leer}} + T_{\text{escribir}})$ a $T_{\text{conc}} \approx N \cdot \max(T_{\text{leer}}, T_{\text{escribir}})$, maximizando el uso del bus y los canales DMA de entrada/salida.

1.2 Bloque II: Grafos de Precedencia, Sincronización y Paralelismo


Ejercicio 4: Construcción de programas con cobegin-coend y fork-join para grafos

Construir, utilizando las instrucciones concurrentes `cobegin-coend` y `fork-join`, programas concurrentes que se correspondan con los dos grafos de precedencia siguientes:

Grafo G_1

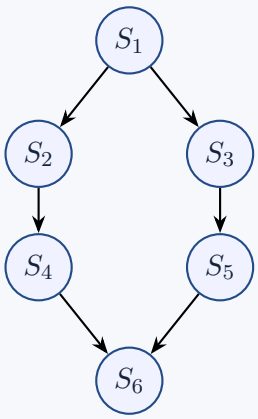

Grafo G_2

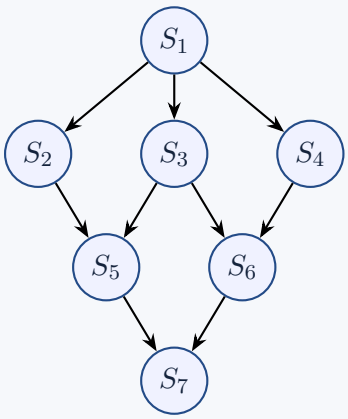

Solución Detallada

Análisis del Grafo G_1

G_1 es un grafo bien anidado (serie-paralelo): S_1 precede a dos ramas paralelas disjuntas ($S_2 \to S_4$ y $S_3 \to S_5$), las cuales deben converger antes de que inicie S_6.

- **Con `cobegin-coend`:**

```
S1;
cobegin
    begin S2; S4; end;
 ||
    begin S3; S5; end;
coend;
S6;
```

- **Con `fork-join`:**

```
    var c : integer := 2;
    S1;
    fork L_rama2;
    // Rama 1
    S2;
    S4;
    goto L_convergencia;
L_rama2:
    S3;
    S5;
L_convergencia:
    join c;
    S6;
```

Análisis del Grafo G_2

En G_2, S_3 bifurca su flujo hacia S_5 y S_6, pero S_5 depende de $\{S_2, S_3\}$ mientras que S_6 depende de $\{S_3, S_4\}$. Esto genera un cruce de dependencias interno no estrictamente anidado.

- **Con `fork-join` (expresión directa de grafos arbitrarios):**

```
    var c5 : integer := 2; // S5 espera a S2 y S3
    var c6 : integer := 2; // S6 espera a S3 y S4
    var c7 : integer := 2; // S7 espera a S5 y S6

    S1;
    fork L_S2;
    fork L_S3;
    // Tarea S4 ejecutada por el hilo principal
    S4;
    join c6; // Si c6==0, pasa a ejecutar S6
    goto L_S6;

L_S2:
    S2;
    join c5;
    goto L_S5;

L_S3:
    S3;
    // S3 senala a ambos contadores
    // Si al decrementar c5 llega a 0, activa S5
```

```
    if (decrementar(c5) == 0) fork L_S5;
    if (decrementar(c6) == 0) fork L_S6;
    quit;

L_S5:
    S5;
    join c7;
    goto L_S7;

L_S6:
    S6;
    join c7;
    goto L_S7;

L_S7:
    S7;
```

- **Con `cobegin-coend` (usando variables de sincronización / semáforos):** Como no es estrictamente serie-paralelo, se requiere sincronización auxiliar (o duplicación estructurada):

```
var finS3 : boolean := false;
S1;
cobegin
    begin
        S2;
        esperar_a_que(finS3);
        S5;
    end
 ||
    begin
        S3;
        finS3 := true;
    end
 ||
    begin
        S4;
        esperar_a_que(finS3);
        S6;
    end
coend;
S7;
```

Ejercicio 5: Obtención de grafos de precedencia a partir de código

Dados los siguientes fragmentos de programas concurrentes, obtener sus grafos de precedencia asociados:

Fragmento (a):

```
S1;
cobegin
    S2;
 ||
    begin
        S3;
        cobegin S4; || S5; coend;
        S6;
    end
 ||
    S7;
coend;
S8;
```

Fragmento (b):


```
    var c1, c2 : integer := 2;
    S1;
    fork L1;
    S2;
    goto L2;
L1: S3;
L2: join c1;
    fork L3;
    S4;
    goto L4;
L3: S5;
L4: join c2;
    S6;
```

Solución Detallada

Analizamos el orden de ejecución y sincronizaciones de cada fragmento:

Grafo del Fragmento (a)


1. S_1 se ejecuta secuencialmente al principio y precede a las tres ramas del `cobegin`.
2. El `cobegin` exterior lanza 3 ramas concurrentes:
   - Rama 1: S_2.
   - Rama 2: $S_3 \rightarrow$ (`cobegin` interno de $S_4 \parallel S_5$) $\rightarrow S_6$.
   - Rama 3: S_7.
3. El `coend` exterior obliga a que finalicen S_2, S_6 y S_7 antes de ejecutar S_8.

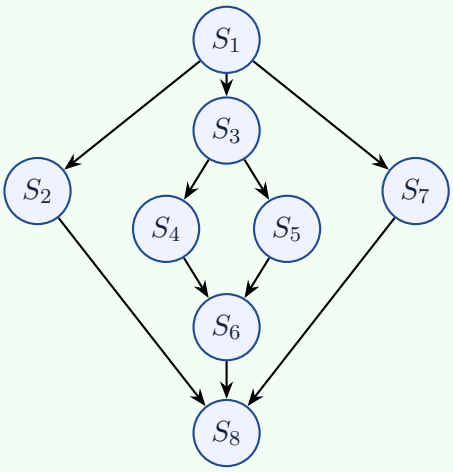

Grafo del Fragmento (b)

1. S_1 inicia y realiza `fork L1`, creando dos hilos que ejecutan S_2 y S_3 en paralelo.
2. En `L2`, la instrucción `join c1` (con contador inicial 2) sincroniza la finalización de ambos (S_2 y S_3).
3. Una vez superado el primer join, se lanza `fork L3`, ejecutando en paralelo S_4 y S_5.

4. En `L4`, la instrucción `join c2` sincroniza a S_4 y S_5.
5. Finalmente se ejecuta secuencialmente S_6.

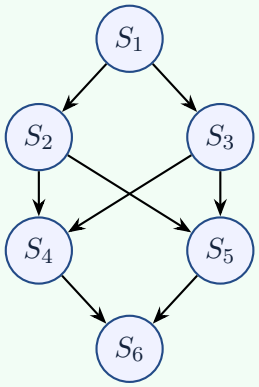

Ejercicio 6: Sistema de tiempo real con captador de impulsos

Suponer un sistema de tiempo real que dispone de un captador de impulsos conectado a un contador de energía eléctrica. La función del sistema consiste en contar el número de impulsos producidos en 1 hora (cada KWh consumido se cuenta como un impulso) e imprimir este número en un dispositivo de salida. Para ello se dispone de un programa concurrente con 2 procesos: un proceso acumulador (lleva la cuenta de los impulsos recibidos) y un proceso escritor (escribe en la impresora). En la variable común a los 2 procesos n se lleva la cuenta de los impulsos. El proceso acumulador puede invocar un procedimiento `Espera_impulso` para esperar a que llegue un impulso, y el proceso escritor puede llamar a `Espera_fin_hora` para esperar a que termine una hora. El código de los procesos de este programa podría ser el siguiente:

```
1  var n : integer := 0;
2
3  Process Acumulador;              Process Escritor;
4  begin                            begin
5    while true do begin              while true do begin
6      Espera_impulso;                  Espera_fin_hora;
7      n := n + 1;                      imprimir(n);
8    end;                               n := 0;
9  end;                               end;
10                                  end;
```

¿Existe algún problema de condición de carrera en este programa? Justificar la respuesta y proponer una solución correcta.

Solución Detallada

1. Identificación de Condiciones de Carrera: SÍ, existen graves condiciones de carrera debido al acceso no sincronizado a la variable compartida n:

- **Pérdida de impulsos durante el reseteo:** Cuando el proceso `Escritor` despierta tras una hora, lee n para imprimirlo y a continuación ejecuta $n := 0$. Si un impulso físico llega justo entre la lectura para imprimir y la asignación $n := 0$, el proceso `Acumulador` ejecutará $n := n + 1$. Inmediatamente después, el `Escritor` sobreescribirá $n := 0$, **perdiendo para siempre el impulso recibido**.
- **No atomicidad en $n := n + 1$ frente a $n := 0$:** A nivel de registros de máquina,

si la lectura de n por el acumulador se solapa con la escritura de 0 por el escritor, el acumulador puede restaurar un valor obsoleto incrementado, falseando por completo la cuenta de la siguiente hora.

2. Solución Correcta: Para resolverlo, la lectura del valor de la hora anterior y la puesta a cero de n deben realizarse de forma **atómica** respecto al incremento, utilizando una variable local auxiliar y exclusión mutua:

```
var n : integer := 0;
var cerrojo : Mutex;

Process Acumulador;
begin
  while true do begin
    Espera_impulso;
    cerrojo.lock();
    n := n + 1;
    cerrojo.unlock();
  end;
end;

Process Escritor;
var n_hora_anterior : integer;
begin
  while true do begin
    Espera_fin_hora;
    // Seccion critica: capturar y resetear de forma indivisible
    cerrojo.lock();
    n_hora_anterior := n;
    n := 0;
    cerrojo.unlock();

    imprimir(n_hora_anterior);
  end;
end;
```

De este modo, si llega un impulso durante la impresión, el acumulador esperará a que termine la sección crítica y lo sumará sobre el nuevo contador en cero, garantizando conservación estricta de todos los impulsos.

Ejercicio 7: Producto y suma concurrente de vectores

Supongamos un programa concurrente en el cual hay, en memoria compartida dos vectores a y b de enteros y con tamaño par, declarados como sigue:

```
var a, b : array[1..2*n] of integer; { n es una constante predefinida }
```

Queremos escribir un programa para obtener en b una copia ordenada del contenido de a. Para ello disponemos de la función `Sort` que ordena un tramo de a (entre las entradas s y t, ambas incluidas) y deja el resultado en el mismo tramo de a, y del procedimiento `Merge` que mezcla de forma ordenada dos tramos ordenados consecutivos de a (desde s hasta m, y desde $m+1$ hasta t) y escribe el resultado en el tramo correspondiente de b (desde s hasta t). Escribir un programa concurrente que ordene el vector a en paralelo aprovechando al máximo el multiprocesamiento.

Solución Detallada

Dado que el vector tiene tamaño par $2n$, el enfoque óptimo de división y conquista (*Divide and Conquer*) consiste en:

1. Dividir el vector a en dos mitades disjuntas: el tramo inferior $a[1..n]$ y el tramo superior $a[n+1.,2n]$.
2. Lanzar dos procesos concurrentes con `cobegin-coend`, ordenando cada mitad en paralelo mediante la función `Sort`.
3. Una vez completadas ambas ordenaciones (garantizado por el `coend`), mezclar ambas mitades ordenadas en el vector $b[1.,2n]$ usando `Merge`.

Código del programa concurrente:

```
program OrdenacionParalela;
const n = 1000;
var a, b : array[1..2*n] of integer;

begin
  // Fase 1: Ordenacion en paralelo de las dos mitades disjuntas
  cobegin
    Sort(1, n);        // Proceso 1 ordena a[1..n]
 ||
    Sort(n+1, 2*n);    // Proceso 2 ordena a[n+1..2*n]
  coend;

  // Fase 2: Mezcla ordenada secuencial de ambos tramos en b
  Merge(1, n, 2*n);    // Mezcla tramos [1..n] y [n+1..2*n] dejando el
      resultado en b[1..2*n]
end.
```

Comprobación de Condiciones de Bernstein en la Fase Paralela:

- Proceso 1 (P_1): Lee y escribe únicamente en el rango de memoria $a[1..n]$. Por tanto: $L(P_1) = E(P_1) = \{a[1], \ldots, a[n]\}$.
- Proceso 2 (P_2): Lee y escribe únicamente en el rango $a[n+1.,2n]$. Por tanto: $L(P_2) = E(P_2) = \{a[n+1], \ldots, a[2n]\}$.
- Intersecciones:

$$L(P_1) \cap E(P_2) = \emptyset, \quad E(P_1) \cap L(P_2) = \emptyset, \quad E(P_1) \cap E(P_2) = \emptyset.$$

Se satisfacen estrictamente las tres condiciones de Bernstein, garantizando ausencia de interferencias y determinismo absoluto.

Ejercicio 8: Multiplicación de matrices concurrentes y condiciones de Bernstein

Supongamos que tenemos un programa con tres matrices (a, b y c) de valores flotantes declaradas como variables globales. La multiplicación secuencial de a y b (almacenando el resultado en c) se puede hacer mediante un procedimiento `MultiplicacionSec` declarado como aparece aquí:

```
var a, b, c : array[1..3, 1..3] of real;

procedure MultiplicacionSec()
var i, j, k : integer;
```

```
begin
  for i := 1 to 3 do
    for j := 1 to 3 do begin
      c[i,j] := 0;
      for k := 1 to 3 do
        c[i,j] := c[i,j] + a[i,k] * b[k,j];
    end;
end;
```

Escribir un programa con el mismo fin, pero que use 3 procesos concurrentes. Suponer que los elementos de las matrices a y b se pueden leer simultáneamente, así como que elementos distintos de c pueden escribirse simultáneamente.

Solución Detallada

1. Análisis de Bernstein por filas: Para realizar la multiplicación con 3 procesos concurrentes (P_1, P_2, P_3), asignamos a cada proceso el cálculo completo de una fila entera de la matriz resultado c:

- Proceso P_i calcula la fila i $(c[i,1], c[i,2], c[i,3])$.
- **Conjunto de lectura de P_i:** Para calcular la fila i, P_i necesita los elementos de la fila i de la matriz a y todas las columnas de la matriz b:

$$L(P_i) = \{a[i,1], a[i,2], a[i,3]\} \cup \{b[k,j] \mid 1 \leq k, j \leq 3\}.$$

- **Conjunto de escritura de P_i:** P_i escribe única y exclusivamente en los elementos de la fila i de c:

$$E(P_i) = \{c[i,1], c[i,2], c[i,3]\}.$$

2. Comprobación de las Condiciones de Bernstein ($i \neq j$):

1. $E(P_i) \cap E(P_j) = \{c[i,*]\} \cap \{c[j,*]\} = \emptyset$, pues pertenecen a filas distintas de c.
2. $L(P_i) \cap E(P_j) = (a \cup b) \cap \{c[j,*]\} = \emptyset$, pues c no es leída por ningún proceso.
3. $E(P_i) \cap L(P_j) = \{c[i,*]\} \cap (a \cup b) = \emptyset$.

Dado que las lecturas simultáneas sobre a y b están permitidas por el hardware y no generan interferencia ($L(P_i) \cap L(P_j) \neq \emptyset$ es inocuo), los 3 procesos son totalmente independientes.

3. Código Concurrente con 3 Procesos:

```
procedure MultiplicarFila(i : integer);
var j, k : integer;
begin
  for j := 1 to 3 do begin
    c[i,j] := 0;
    for k := 1 to 3 do
      c[i,j] := c[i,j] + a[i,k] * b[k,j];
  end;
end;


procedure MultiplicacionConc();
begin
  cobegin
    MultiplicarFila(1); // Proceso P1 calcula fila 1
  ||
```

```
    MultiplicarFila(2); // Proceso P2 calcula fila 2
 ||
    MultiplicarFila(3); // Proceso P3 calcula fila 3
  coend;
end;
```

Nota de paralelismo máximo: Se podrían utilizar hasta 9 procesos concurrentes asignando un proceso independiente a cada celda individual $c[i, j]$, ya que todos los $E(P_{ij}) = \{c[i, j]\}$ son disjuntos dos a dos.

Ejercicio 9: Grafo de dependencias de 9 actividades con EsperarPor y Acabar

Un trozo de programa ejecuta nueve procesos o actividades $(P_1, P_2, \ldots, P_9)$, repetidas veces, de forma concurrente con `cobegin-coend`, pero que requieren sincronizarse según un grafo de dependencias en malla 3×3:

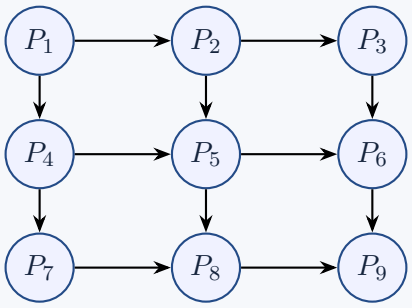


```
while true do
  cobegin
    P1; P2; P3; P4; P5; P6; P7; P8; P9;
  coend;
```

Supón que queremos realizar la sincronización indicada en el grafo usando llamadas desde cada rutina a dos procedimientos:

- `EsperarPor(i)`: llamado por una rutina cualquiera (la número k) para esperar a que termine la rutina número i, usando espera ocupada.
- `Acabar(i)`: llamado por la rutina número i, al final de la misma, para indicar que dicha rutina ya ha finalizado.

Escribe una implementación de `EsperarPor` y `Acabar` (junto con la declaración e inicialización de las variables compartidas necesarias) que cumpla con los requisitos dados.

Solución Detallada

1. Diseño del vector de estados compartidos: Para señalizar la terminación de cada proceso se utiliza un vector global booleano `finalizado[1..9]`.

- `finalizado[i] == true` indica que el proceso P_i ha completado su ejecución en la iteración actual.
- `finalizado[i] == false` indica que el proceso P_i aún no ha terminado.

2. Reto clave: Reinicialización cíclica segura: Dado que el programa está envuelto en un bucle infinito `while true do cobegin ... coend`, el vector `finalizado` debe

restablecerse a `false` para la siguiente iteración. Si no se reinicia, en la iteración 2 todos los `EsperarPor` evaluarían a verdadero inmediatamente, perdiéndose la sincronización. Dado que P_9 es el último nodo del grafo (sumidero hacia el cual convergen directa o indirectamente todos los flujos), cuando P_9 finaliza se garantiza que **todos los procesos $P_1, \ldots, P_8$ ya han finalizado**. Por tanto, P_9 es el único responsable de reiniciar el vector a `false`.

3. Implementación de los Procedimientos:

```
// Variable compartida en memoria comun
var finalizado : array[1..9] of boolean := (false, false, false, false,
    false, false, false, false, false);

procedure EsperarPor(i : integer);
begin
  // Espera ocupada (polling) hasta que el proceso predecesor senale
      finalizacion
  while not finalizado[i] do begin
    // No-op (espera activa)
  end;
end;

procedure Acabar(i : integer);
var k : integer;
begin
  if i < 9 then begin
    finalizado[i] := true; // Senala que Pi ha concluido
  end else begin
    // El proceso P9 es el sumidero final de la malla.
    // Antes de terminar el cobegin, reinicia el vector para la siguiente
        vuelta del while.
    for k := 1 to 9 do
      finalizado[k] := false;
  end;
end;
```

Ejercicio 10: Vector de procesos estáticos P[n: 1..9

para la malla de actividades] En el problema anterior los procesos $P_1, P_2, \ldots, P_9$ se ponían en marcha usando `cobegin/coend`. Escribe un programa equivalente que use declaración estática de procesos, mediante un vector de procesos P, con índices desde 1 hasta 9, ambos incluidos. El proceso $P[n]$ contiene una secuencia de instrucciones desconocida, que llamamos S_n, y además debe incluir las llamadas necesarias a `Acabar` y `EsperarPor` (con la misma implementación que antes) para lograr la sincronización adecuada. Se incluye aquí una plantilla:

```
Process P[ n : 1..9 ]
begin
  ..... { esperar (si es necesario) a los procesos que corresponda }
  Sn ;  { sentencias especificas de este proceso (desconocidas) }
  ..... { senalar que hemos terminado }
end;
```

Solución Detallada

En la topología en malla 3×3, cada nodo P_n tiene como máximo dos predecesores directos de los que depende:

- **Predecesor vertical (superior):** P_{n-3}. Solo existe si el nodo no está en la primera fila ($n > 3$).
- **Predecesor horizontal (izquierdo):** P_{n-1}. Solo existe si el nodo no está en la primera columna ($(n \pmod 3) \neq 1$).

Alternativa 1: Determinación de dependencias por Aritmética Modular (Óptima)

```
Process P[ n : 1..9 ]
begin
  while true do begin
    // 1. Espera al predecesor de arriba (si no esta en la primera fila)
    if (n > 3) then
      EsperarPor(n - 3);

    // 2. Espera al predecesor de la izquierda (si no esta en la primera
       columna)
    if (n mod 3) <> 1 then
      EsperarPor(n - 1);

    // 3. Ejecucion del trabajo especifico del proceso n
    Sn;

    // 4. Senalizacion de finalizacion
    Acabar(n);
  end;
end;
```

Alternativa 2: Matriz Genérica de Dependencias

Para topologías arbitrarias que no sigan un patrón geométrico regular, se precalcula una matriz estática `espera[1..9, 1..2]` con los IDs de los predecesores (usando -1 para indicar ausencia de predecesor):

```
var espera : array[1..9, 1..2] of integer := (
  (-1, -1),   // P1: no espera a nadie (fuente)
  (1, -1),    // P2: espera a P1
  (2, -1),    // P3: espera a P2
  (1, -1),    // P4: espera a P1
  (2, 4),     // P5: espera a P2 y P4
  (3, 5),     // P6: espera a P3 y P5
  (4, -1),    // P7: espera a P4
  (5, 7),     // P8: espera a P5 y P7
  (6, 8)      // P9: espera a P6 y P8 (sumidero)
);

Process P[ n : 1..9 ]
var i : integer;
begin
  while true do begin
    for i := 1 to 2 do
      if espera[n, i] <> -1 then
        EsperarPor(espera[n, i]);

    Sn;
    Acabar(n);
  end;
end;
```

1.3 Bloque III: Semántica Axiomática Secuencial y Reglas de Hoare

Ejercicio 11: Obtención de poscondiciones adecuadas en Hoare

Para los siguientes fragmentos de código, obtener la poscondición adecuada para convertirlo en un triple demostrable con la Lógica de Programas de Hoare:

(a) $\{i < 10\}\ i := 2 * i + 1;\ \{\ \}$

(b) $\{i > 0\}\ i := i - 1;\ \{\ \}$

(c) $\{i > j\}\ i := i + 1;\ j := j + 1;\ \{\ \}$

(d) $\{\text{falso}\}\ a := a + 7;\ \{\ \}$

(e) $\{\text{verdad}\}\ i := 3;\ j := 2 * i;\ \{\ \}$

(f) $\{\text{verdad}\}\ c := a + b;\ c := c/2;\ \{\ \}$

Solución Detallada

Para deducir la poscondición más fuerte y natural en cada caso, aplicamos el **Axioma de Asignación**:

$$\{P[e/x]\}\ x := e\ \{P\}$$

junto con la regla de composición secuencial para programas de varias instrucciones:

(a) **Fragmento (a):** Si $i_{\text{ant}} < 10$, tras la asignación $i_{\text{nuevo}} = 2 \cdot i_{\text{ant}} + 1$, despejando tenemos $i_{\text{ant}} = (i_{\text{nuevo}} - 1)/2$. Sustituyendo en la precondición:

$$\frac{i-1}{2} < 10 \iff i - 1 < 20 \iff i < 21.$$

Por tanto, el triple demostrable es:

$$\{\mathbf{i < 10}\}\ \mathbf{i := 2 * i + 1}\ \{\mathbf{i < 21}\}.$$

(b) **Fragmento (b):** Si $i_{\text{ant}} > 0$ (con $i \in \mathbb{Z}$ significa $i_{\text{ant}} \geq 1$), tras $i := i - 1$:

$$i_{\text{ant}} = i_{\text{nuevo}} + 1 > 0 \iff i_{\text{nuevo}} > -1 \iff i_{\text{nuevo}} \geq 0.$$

Por tanto:

$$\{\mathbf{i > 0}\}\ \mathbf{i := i - 1}\ \{\mathbf{i \geq 0}\}.$$

(c) **Fragmento (c):** Aplicamos composición secuencial con aserto intermedio:

$$\{i > j\}\ i := i + 1\ \{i > j + 1\}\ j := j + 1\ \{i > j\}.$$

Dado que ambos se incrementan en 1, la relación de orden estricto se preserva:

$$\{\mathbf{i > j}\}\ \mathbf{i := i + 1;\ j := j + 1}\ \{\mathbf{i > j}\}.$$

(d) **Fragmento (d):** La precondición es {falso}. Por el principio lógico *ex falso quodlibet* (de una contradicción se sigue cualquier cosa), el triple es demostrable para **cualquier poscondición** Q, en particular para {verdad} o {falso}:

$$\{\text{falso}\}\ \mathbf{a := a + 7}\ \{\text{verdad}\}.$$

(e) **Fragmento (e):**

$$\{\text{verdad}\}\ i := 3\ \{i = 3\}\ j := 2 * i\ \{i = 3 \wedge j = 6\}.$$

Poscondición: $\{\mathbf{i = 3 \wedge j = 6}\}$.

(f) **Fragmento (f):**

$$\{\text{verdad}\}\ c := a + b\ \{c = a + b\}\ c := c/2\ \left\{c = \frac{a+b}{2}\right\}.$$

Poscondición: $\{\mathbf{c = (a + b)/2}\}$.

Ejercicio 12: Triples no demostrables con la Lógica de Programas

¿Cuáles de los siguientes triples **no son demostrables** con la Lógica de Programas?

(a) $\{i > 0\}\ i := i - 1;\ \{i \geq 0\}$

(b) $\{x \geq 7\}\ x := x + 3;\ \{x \geq 9\}$

(c) $\{i < 9\}\ i := 2 * i + 1;\ \{i \leq 20\}$

(d) $\{a > 0\}\ a := a - 7;\ \{a > -6\}$

Solución Detallada

Para cada triple $\{P\}\ x := e\ \{Q\}$, calculamos la precondición más débil requerida por el axioma de asignación $Q[e/x]$, y comprobamos si la precondición dada P implica lógicamente $Q[e/x]$ ($P \implies Q[e/x]$):

- **Triple (a):** $Q \equiv \{i \geq 0\}$.

$$Q[i - 1/i] \equiv \{i - 1 \geq 0\} \equiv \{i \geq 1\} \equiv \{i > 0\} \quad (\text{para } i \in \mathbb{Z}).$$

Como $\{i > 0\} \implies \{i \geq 1\}$, el triple **SÍ es demostrable**.

- **Triple (b):** $Q \equiv \{x \geq 9\}$.

$$Q[x + 3/x] \equiv \{x + 3 \geq 9\} \equiv \{x \geq 6\}.$$

Como la precondición dada es $\{x \geq 7\}$ y trivialmente $\{x \geq 7\} \implies \{x \geq 6\}$, por la regla de fortalecimiento de precondición el triple **SÍ es demostrable**.

- **Triple (c):** $Q \equiv \{i \leq 20\}$.

$$Q[2i + 1/i] \equiv \{2i + 1 \leq 20\} \iff \{2i \leq 19\} \iff \{i \leq 9{,}5\} \iff \{i \leq 9\}.$$

Como la precondición dada es $\{i < 9\} \implies \{i \leq 8\} \implies \{i \leq 9\}$, por la regla de fortalecimiento el triple **SÍ es demostrable**.

- **Triple (d):** $Q \equiv \{a > -6\}$.

$$Q[a - 7/a] \equiv \{a - 7 > -6\} \iff \{a > 1\}.$$

La precondición dada es $\{a > 0\}$. Para que fuese demostrable, se requeriría $\{a > 0\} \implies \{a > 1\}$, lo cual es **FALSO**:

$$\textbf{Contraejemplo:} \quad \text{Si } a = 1, \text{ se cumple la precondición } 1 > 0.$$

Tras ejecutar $a := a - 7$, el valor final es $a = 1 - 7 = -6$. Al evaluar la poscondición: $-6 > -6$ es **falso**.

Conclusión: El único triple que **NO es demostrable** es el **(d)**.

Ejercicio 13: Reglas de consecuencia y deducibilidad de triples

Si el triple $\{P\}\ C\ \{Q\}$ es demostrable, ¿cuál de los siguientes triples **no se puede demostrar** en general?

(a) $\{P \wedge D\}\ C\ \{Q\}$

(b) $\{P \vee D\}\ C\ \{Q\}$

(c) $\{P\}\ C\ \{Q \vee D\}$

(d) $\{P\}\ C\ \{Q \vee P\}$

Solución Detallada

Las dos **Reglas de Consecuencia** de la lógica de Hoare establecen:

1. **Fortalecimiento de la Precondición:**

$$\frac{P' \implies P, \quad \{P\}\ C\ \{Q\}}{\{P'\}\ C\ \{Q\}}$$

2. **Debilitamiento de la Poscondición:**

$$\frac{\{P\}\ C\ \{Q\}, \quad Q \implies Q'}{\{P\}\ C\ \{Q'\}}$$

Analizamos cada opción:

- **Opción (a):** $\{P \wedge D\} \implies P$ es una tautología lógica. Por la regla de fortalecimiento de precondición, el triple $\{P \wedge D\}\ C\ \{Q\}$ **siempre se puede demostrar**.
- **Opción (b):** Requiere $(P \vee D) \implies P$, lo cual exige $D \implies P$. Si D no implica P (por ejemplo, estados donde D es verdadero pero P es falso), no tenemos ninguna garantía sobre el comportamiento de C. Por tanto, $\{P \vee D\}\ C\ \{Q\}$ **NO se puede demostrar en general**.
- **Opción (c):** $Q \implies (Q \vee D)$ es una tautología lógica. Por la regla de debilitamiento de poscondición, el triple **siempre se puede demostrar**.
- **Opción (d):** Análogamente, $Q \implies (Q \vee P)$ es una tautología lógica. Por debilitamiento de poscondición, el triple **siempre se puede demostrar**.

Conclusión: El triple que **no se puede demostrar** es el **(b)**.

1.4 Bloque IV: Concurrencia en Lógica de Hoare y Teorema de Owicki-Gries

Ejercicio 14: Valores finales con acciones atómicas cobegin

Dado el programa concurrente:

```
int x = 5, y = 2;
cobegin
    < x = x + y >;
 ||
    < y = x * y >;
coend;
```

obtener:

(a) Los valores finales de x e y.

(b) Los valores finales de x e y si quitamos los símbolos de instrucción atómica $\langle\ \rangle$.

Solución Detallada

Apartado (a): Con instrucciones atómicas $\langle\ \rangle$

Como las instrucciones son atómicas, solo existen $2! = 2$ intercalaciones posibles a nivel de sentencias:

1. **Orden 1 ($P_1 \to P_2$):**
   - Se ejecuta P_1: $x = 5 + 2 = 7$.
   - Se ejecuta P_2: $y = 7 \times 2 = 14$.
   - Resultado final: $(\mathbf{x = 7, y = 14})$.
2. **Orden 2 ($P_2 \to P_1$):**
   - Se ejecuta P_2: $y = 5 \times 2 = 10$.
   - Se ejecuta P_1: $x = 5 + 10 = 15$.
   - Resultado final: $(\mathbf{x = 15, y = 10})$.

Conjunto de estados finales con atomicidad: $\{(\mathbf{7}, \mathbf{14}), (\mathbf{15}, \mathbf{10})\}$.

Apartado (b): Sin instrucciones atómicas (descomposición en registros)

Cada asignación se descompone en lectura de operandos en registros locales, cálculo y escritura en memoria:

$$\begin{aligned} P_1: &\quad l_1^x : R_1 \leftarrow x; \quad l_1^y : R_2 \leftarrow y; \quad e_1^x : x \leftarrow R_1 + R_2. \\ P_2: &\quad l_2^x : R_3 \leftarrow x; \quad l_2^y : R_4 \leftarrow y; \quad e_2^y : y \leftarrow R_3 \times R_4. \end{aligned}$$

Analizamos las posibles intercalaciones no atómicas:

- Además de los dos órdenes puramente secuenciales anteriores que dan $(7, 14)$ y $(15, 10)$:
- **Lecturas cruzadas simultáneas antes de cualquier escritura:** Ambos procesos leen los valores iniciales $x = 5, y = 2$:
  - P_1 lee $x = 5, y = 2 \implies$ calcula $R_1 + R_2 = 7$.

- P_2 lee $x = 5, y = 2 \implies$ calcula $R_3 \times R_4 = 10$.
- Sin importar en qué orden escriban (e_1^x y luego e_2^y, o viceversa): x recibe 7 e y recibe 10.
- Resultado final: $(\mathbf{x = 7, y = 10})$.

Conjunto completo de estados finales posibles sin atomicidad: $\{(\mathbf{7}, \mathbf{14}), (\mathbf{15}, \mathbf{10}), (\mathbf{7}, \mathbf{10})\}$.

Ejercicio 15: Comprobación formal de No Interferencia de Owicki-Gries

Comprobar si la demostración del triple:

$$\{x \geq 2\}\ \langle x := x - 2\rangle\ \{x \geq 0\}$$

interfiere con los siguientes teoremas auxiliares:

(a) $\{x \geq 0\}\ \langle x := x + 3\rangle\ \{x \geq 3\}$

(b) $\{x \geq 0\}\ \langle x := x + 3\rangle\ \{x \geq 0\}$

(c) $\{x \geq 7\}\ \langle x := x + 3\rangle\ \{x \geq 10\}$

(d) $\{y \geq 0\}\ \langle y := y + 3\rangle\ \{y \geq 3\}$

Solución Detallada

Definición del Criterio de No Interferencia de Owicki-Gries: Dado un triple $\{P\}\ S\ \{Q\}$ y otra instrucción concurrente S' con asertos asociados $\text{pre}(S')$ y $\text{post}(S')$, decimos que S' **no interfiere** con el triple $\{P\}\ S\ \{Q\}$ si las aserciones P y Q se preservan invariantes bajo la ejecución de S', es decir, si son demostrables los triples de no interferencia:

$$\text{NI}_1: \quad \{P \wedge \text{pre}(S')\}\ S'\ \{P\} \qquad \text{y} \qquad \text{NI}_2: \quad \{Q \wedge \text{pre}(S')\}\ S'\ \{Q\}.$$

En nuestro problema: $P \equiv \{x \geq 2\}$ y $Q \equiv \{x \geq 0\}$. Debemos comprobar si cada acción candidata S' preserva P y Q:

- **Candidato (a):** $S' \equiv \langle x := x + 3\rangle$, con precondición $\text{pre}(S') \equiv \{x \geq 0\}$.

  1. Comprobamos preservación de P:

     $$\{x \geq 2 \wedge x \geq 0\}\ x := x + 3\ \{x \geq 2\}.$$

     Por el axioma de asignación: $(x + 3 \geq 2) \iff x \geq -1$. Como $(x \geq 2 \wedge x \geq 0) \equiv (x \geq 2) \implies (x \geq -1)$, se cumple.
  2. Comprobamos preservación de Q:

     $$\{x \geq 0 \wedge x \geq 0\}\ x := x + 3\ \{x \geq 0\}.$$

     Por el axioma: $(x + 3 \geq 0) \iff x \geq -3$. Como $(x \geq 0) \implies (x \geq -3)$, se cumple.

  Por tanto, el candidato (a) **NO INTERFIERE**.

- **Candidato (b):** Idéntico a (a) porque la instrucción es la misma y la precondición es también $\{x \geq 0\}$. **NO INTERFIERE**.

- **Candidato (c):** $S' \equiv \langle x := x + 3 \rangle$, con precondición $\{x \geq 7\}$. Como $\{x \geq 7\} \implies \{x \geq 0\}$, las precondiciones conjuntas son aún más fuertes, por lo que también **NO INTERFIERE**.
- **Candidato (d):** $S' \equiv \langle y := y + 3 \rangle$ opera sobre una variable totalmente disjunta y. Como las aserciones P y Q dependen solo de x y S' solo escribe en y, por el axioma de asignación con variables disjuntas la no interferencia es inmediata. **NO INTERFIERE**.

Conclusión: Ninguno de los cuatro teoremas interfiere con el triple dado, pues todos incrementan x (o modifican otra variable y), favoreciendo el mantenimiento de las cotas inferiores $x \geq 2$ y $x \geq 0$.

Ejercicio 16: Triple concurrente con tres sumandos atómicos

Dado el siguiente triple:

```
{ x == 0 }
cobegin
    < x = x + a >;
 ||
    < x = x + b >;
 ||
    < x = x + c >;
coend
{ x == a + b + c }
```

demostrar que es correcto utilizando la Lógica de Hoare Concurrente.

Solución Detallada

Para demostrar la corrección del programa concurrente mediante el Teorema de Owicki-Gries, debemos asociar asertos a cada proceso y demostrar:

1. La corrección local de cada proceso por separado.
2. La no interferencia mutua entre las aserciones de cada proceso y las acciones atómicas de los demás.

1. Definición de Variables Auxiliares de Estado: Introducimos variables booleanas auxiliares conceptuales $done_a, done_b, done_c$, inicializadas a `false`, que indican qué sumandos se han incorporado ya a x. El **Invariante Global** del sistema es:

$$I \equiv (x = (done_a ? a : 0) + (done_b ? b : 0) + (done_c ? c : 0)) .$$

2. Demostración Local de cada Proceso: Para el proceso P_a (y análogamente para P_b y P_c):

$$\text{pre}(P_a) \equiv I \wedge \neg done_a, \qquad \text{post}(P_a) \equiv I \wedge done_a.$$

La instrucción atómica es $\langle x := x + a;\ done_a := true \rangle$. Aplicando el axioma de asignación compuesto:

$$(I \wedge done_a)[x + a/x, true/done_a] \equiv I \wedge \neg done_a.$$

Por tanto, el triple local $\{I \wedge \neg done_a\}\ P_a\ \{I \wedge done_a\}$ es estrictamente demostrable.

3. Demostración de No Interferencia de Owicki-Gries: Debemos comprobar que la ejecución de P_b no destruye las aserciones de P_a:

$$\{(I \wedge \neg done_a) \wedge \text{pre}(P_b)\}\ \langle x := x + b;\ done_b := true \rangle\ \{I \wedge \neg done_a\}.$$

Dado que P_b únicamente modifica x sumándole b y conmuta $done_b$ a `true`, el estado resultante mantiene $\neg done_a$ inalterado y actualiza I de forma consistente. La misma invariancia se cumple para la poscondición $\{I \wedge done_a\}$.
4. Conclusión de la Poscondición Final: Al alcanzar el `coend`, se cumple la conjunción de las poscondiciones locales:

$$Q_{\text{final}} \equiv (I \wedge done_a \wedge done_b \wedge done_c) \implies (x = a + b + c).$$

Queda demostrada la corrección total del triple concurrente.

Ejercicio 17: Aplicación de las reglas de consecuencia de Hoare

Suponer que el triple $\{suma > 1\}\ suma = suma + 4\ \{suma > 5\}$ es demostrable. ¿Cuál de los siguientes triples es también demostrable? Indicar por qué.

(a) $\{suma > 2\}\ suma = suma + 4\ \{suma > 5\}$

(b) $\{suma \geq 1\}\ suma = suma + 4\ \{suma > 5\}$

(c) $\{suma > 0\}\ suma = suma + 4\ \{suma > 5\}$

(d) $\{suma > 1\}\ suma = suma + 4\ \{suma > 6\}$

Solución Detallada

Nos basamos en las dos reglas de consecuencia de Hoare:

$$\text{Regla 1 (Fortalecer Precondición):} \quad \frac{P' \implies P, \quad \{P\}S\{Q\}}{\{P'\}S\{Q\}}$$

$$\text{Regla 2 (Debilitar Poscondición):} \quad \frac{\{P\}S\{Q\}, \quad Q \implies Q'}{\{P\}S\{Q'\}}$$

Analizamos las cuatro opciones:

- **Opción (a):** La nueva precondición es $\{suma > 2\}$. Es un hecho matemático que $(suma > 2) \implies (suma > 1)$. Por la regla de fortalecimiento de precondición, el triple $\{suma > 2\}\ suma = suma + 4\ \{suma > 5\}$ **SÍ es demostrable**.
- **Opción (b):** La nueva precondición es $\{suma \geq 1\}$. Sin embargo, $(suma \geq 1) \not\implies (suma > 1)$ (contraejemplo: $suma = 1 \implies 1 + 4 = 5 \not> 5$). Falso.
- **Opción (c):** La nueva precondición es $\{suma > 0\}$, que tampoco implica $suma > 1$ (si $suma = 1$, daría $5 \not> 5$). Falso.
- **Opción (d):** La nueva poscondición es $\{suma > 6\}$. Para aplicar debilitamiento de poscondición se necesitaría $Q \implies Q'$, es decir, $(suma > 5) \implies (suma > 6)$, lo cual es falso (por ejemplo, $suma = 5{,}5$ o $suma = 6$). Falso.

Conclusión: El único triple demostrable es el **(a)**.

Ejercicio 18: Selección de valores finales tras tres asignaciones atómicas

Seleccionar el valor correcto de las 2 variables (x e y) después de ejecutarse el siguiente programa concurrente:

```
int x = 5, y = 2;
cobegin
    < x = x + y >;
 ||
    < y = x * y >;
 ||
    < x = x - y >;
coend;
```

Opciones disponibles: (a) $x = 7, y = 14$ (b) $x = 5, y = 10$ (c) $x = -7, y = 14$ (d) $x = -3, y = 10$.

Solución Detallada

Denotamos las 3 instrucciones atómicas como:

$$S_1 \equiv \langle x := x + y \rangle, \qquad S_2 \equiv \langle y := x * y \rangle, \qquad S_3 \equiv \langle x := x - y \rangle.$$

Partiendo de $x_0 = 5, y_0 = 2$, evaluamos las $3! = 6$ permutaciones atómicas posibles:

Permutación	**Paso 1**	**Paso 2**	**Paso 3**	**Resultado** (x, y)	
$S_1 \to S_2 \to S_3$	$x = 5 + 2 = 7$	$y = 7 \times 2 = 14$	$x = 7 - 14 = -7$	$(\mathbf{-7}, \mathbf{14})$	[Opción c]
$S_1 \to S_3 \to S_2$	$x = 5 + 2 = 7$	$x = 7 - 2 = 5$	$y = 5 \times 2 = 10$	$(\mathbf{5}, \mathbf{10})$	[Opción b]
$S_3 \to S_1 \to S_2$	$x = 5 - 2 = 3$	$x = 3 + 2 = 5$	$y = 5 \times 2 = 10$	$(\mathbf{5}, \mathbf{10})$	[Opción b]
$S_2 \to S_1 \to S_3$	$y = 5 \times 2 = 10$	$x = 5 + 10 = 15$	$x = 15 - 10 = 5$	$(\mathbf{5}, \mathbf{10})$	[Opción b]
$S_2 \to S_3 \to S_1$	$y = 5 \times 2 = 10$	$x = 5 - 10 = -5$	$x = -5 + 10 = 5$	$(\mathbf{5}, \mathbf{10})$	[Opción b]
$S_3 \to S_2 \to S_1$	$x = 5 - 2 = 3$	$y = 3 \times 2 = 6$	$x = 3 + 6 = 9$	$(\mathbf{9}, \mathbf{6})$	

Conclusión: De las opciones presentadas en el enunciado oficial de tipo test, las respuestas correctas son **(b)** $(x = 5, y = 10)$ y **(c)** $(x = -7, y = 14)$.

Ejercicio 19: Traza de asertos y valores finales en programa secuencial

Estudiar cuáles son los valores finales de las variables x e y en el siguiente programa secuencial. Insertar los asertos adecuados entre llaves, antes y después de cada sentencia, para poder obtener una traza de demostración formal del programa, que incluya en su último aserto los valores finales de las variables.

```
int x = c1;
int y = c2;
x = x + y;
y = x * y;
x = x - y;
```

Solución Detallada

Insertamos los asertos de Hoare aplicando sucesivamente el axioma de asignación y la regla de composición secuencial:

```
// Estado inicial parametrizado por las constantes c1 y c2:
{ x == c1 && y == c2 }

```

```
x = x + y;

{ x == c1 + c2 && y == c2 }

y = x * y;

{ x == c1 + c2 && y == (c1 + c2) * c2 }

x = x - y;

{ x == (c1 + c2) - (c1 + c2) * c2 && y == (c1 + c2) * c2 }
```

Factorizando algebraicamente el aserto final:

$$x_{\text{final}} = (c_1 + c_2) - (c_1 + c_2) \cdot c_2 = (\mathbf{c_1 + c_2})(\mathbf{1 - c_2}),$$
$$y_{\text{final}} = (\mathbf{c_1 + c_2}) \cdot \mathbf{c_2}.$$

Por tanto, el aserto final que demuestra la corrección total del programa es:

$$\{\mathbf{x} = (\mathbf{c_1 + c_2})(\mathbf{1 - c_2}) \ \wedge \ \mathbf{y} = (\mathbf{c_1 + c_2}) \cdot \mathbf{c_2}\}.$$

Ejercicio 20: Demostración de suma concurrente de potencias de 2

Demostrar que el siguiente triple es cierto:

```
{ x == 0 }
cobegin
     < x = x + 1 >;
 ||
     < x = x + 2 >;
 ||
     < x = x + 4 >;
coend
{ x == 7 }
```

Solución Detallada

Denotamos los procesos atómicos como:

$$S_1 \equiv \langle x := x + 1 \rangle, \qquad S_2 \equiv \langle x := x + 2 \rangle, \qquad S_3 \equiv \langle x := x + 4 \rangle.$$

Notemos que cada proceso suma una potencia de 2 ($2^0, 2^1, 2^2$). El valor de x codifica directamente en binario qué procesos han finalizado:

- P_1 conmuta el bit 0 ($+1$).
- P_2 conmuta el bit 1 ($+2$).
- P_3 conmuta el bit 2 ($+4$).

Precondiciones Locales (condición de que su bit respectivo aún vale 0):

$$\text{pre}(S_1) \equiv \{x \in \{0, 2, 4, 6\}\},$$
$$\text{pre}(S_2) \equiv \{x \in \{0, 1, 4, 5\}\},$$
$$\text{pre}(S_3) \equiv \{x \in \{0, 1, 2, 3\}\}.$$

Poscondiciones Locales (su bit respectivo ha pasado a valer 1):

$$\begin{aligned}\text{post}(S_1) &\equiv \{x \in \{1,3,5,7\}\},\\ \text{post}(S_2) &\equiv \{x \in \{2,3,6,7\}\},\\ \text{post}(S_3) &\equiv \{x \in \{4,5,6,7\}\}.\end{aligned}$$

Comprobación de No Interferencia de Owicki-Gries: Debemos comprobar que la ejecución de S_2 o S_3 no invalida ni la precondición ni la poscondición de S_1. Tomemos por ejemplo $\text{pre}(S_1) \equiv x \in \{0,2,4,6\}$. Si se ejecuta S_2 $(x := x+2)$:

- Si $x = 0 \to x = 2 \in \{0,2,4,6\}$.
- Si $x = 4 \to x = 6 \in \{0,2,4,6\}$.

El aserto $x \in \{0,2,4,6\}$ se preserva estrictamente invariantemente bajo S_2. El mismo razonamiento se aplica simétricamente a todas las demás combinaciones de procesos y asertos.
Poscondición Global Concurrente: Al concluir el `coend`, se verifica la intersección de todas las poscondiciones locales:

$$x \in \text{post}(S_1) \cap \text{post}(S_2) \cap \text{post}(S_3) = \{1,3,5,7\} \cap \{2,3,6,7\} \cap \{4,5,6,7\} = \{\mathbf{7}\}.$$

Queda demostrado formalmente que el triple concurrente concluye con $\{x = 7\}$.

Ejercicio 21: Demostración de invariancia con cobegin

Dada la siguiente construcción de composición concurrente P:

```
cobegin
    < x = x - 1 >; < x = x + 1 >;
 ||
    < y = y + 1 >; < y = y - 1 >;
coend;
```

demostrar que se cumple la invariancia de $\{x == y\}$, es decir, que $\{x == y\}\ P\ \{x == y\}$ es un triple cierto.

Solución Detallada

1. Corrección Secuencial de cada Rama: Para cada proceso por separado, verificamos la preservación de la igualdad $x = y$:

- **Rama 1:**

  $$\{x = y\}\ \langle x := x-1\rangle\ \{x+1 = y\}\ \langle x := x+1\rangle\ \{x = y\}.$$

  Por el axioma de asignación: $(x-1)+1 = y \iff x = y$. Demostrado.

- **Rama 2:**

  $$\{x = y\}\ \langle y := y+1\rangle\ \{x = y-1\}\ \langle y := y-1\rangle\ \{x = y\}.$$

  Por el axioma de asignación: $x = (y+1)-1 \iff x = y$. Demostrado.

2. Demostración de No Interferencia de Owicki-Gries: El conjunto de variables escritas por el proceso 1 es $E(P_1) = \{x\}$, mientras que el proceso 2 escribe en $E(P_2) = \{y\}$. Para verificar que los pasos intermedios no interfieren destructivamente:

- Si se intercala un paso de P_2 cuando P_1 está en su estado intermedio $\{x+1=y\}$, P_2 ejecuta $\langle y := y+1\rangle$, llevando el estado a $\{x+2=y\}$.
- Como ambos procesos realizan operaciones complementarias ($+1$ y -1) en sus variables privadas respectivas, la diferencia neta $\Delta x - \Delta y$ al finalizar ambos es estrictamente $(0)-(0)=0$.

Formalmente, aplicando variables auxiliares o el invariante global $I \equiv (x_{\text{inicial}} - y_{\text{inicial}} = x - y + \delta_1 - \delta_2)$, al finalizar ambos procesos se tiene $\delta_1 = 0$ y $\delta_2 = 0$, concluyendo:

$$x - y = x_{\text{inicial}} - y_{\text{inicial}} = 0 \implies \{\mathbf{x = y}\}.$$

1.5 Bloque V: Reglas de Derivación de Hoare, Condicionales y Alias

Ejercicio 22: Regla de la conjunción

Usando la regla de la conjunción de la lógica de Hoare, demostrar que:

$$\{i > 2\}\ i := 2 * i\ \{i > 4\}$$

Solución Detallada

La **Regla de la Conjunción** establece que si un programa S satisface dos especificaciones con la misma precondición, satisface simultáneamente su conjunción:

$$\frac{\{P\}\ S\ \{Q\}, \qquad \{P\}\ S\ \{R\}}{\{P\}\ S\ \{Q \wedge R\}}$$

Para demostrar el triple requerido, consideramos los dos triples siguientes:

1. **Triple 1:** $\{i > 2\}\ i := 2 * i\ \{i > 2\}$ Aplicando el axioma de asignación:

   $$\{i > 2\}^{i}_{2i} \equiv \{2i > 2\} \equiv \{i > 1\}.$$

   Como $\{i > 2\} \implies \{i > 1\}$, por fortalecimiento de precondición el triple es cierto.

2. **Triple 2:** $\{V\}\ i := 2 * i\ \{i \text{ es par}\}$. O bien, con la variable inicial i_0:

   $$\{i = i_0 \wedge i_0 > 2\}\ i := 2 * i\ \{i = 2 \cdot i_0\}.$$

   Directamente por el axioma de asignación: $\{2i = 2i_0\} \equiv \{i = i_0\}$.

Aplicando la regla de la conjunción entre $\{i > 2\}\ i := 2 * i\ \{i = 2 \cdot i_0\}$ y la condición $i_0 > 2$:

$$\{i = i_0 \wedge i_0 > 2\}\ i := 2 * i\ \{i = 2 \cdot i_0 \wedge i_0 > 2\}.$$

Dado que $(i = 2 \cdot i_0 \wedge i_0 > 2) \implies (i > 4)$, por la regla de debilitamiento de poscondición concluimos:

$$\{\mathbf{i > 2}\}\ \mathbf{i := 2 * i}\ \{\mathbf{i > 4}\}.$$

Ejercicio 23: Intercambio y combinación de variables sin variable auxiliar

Sean A y B los valores iniciales de a y b respectivamente. Escribir un fragmento de código que tenga $\{a = A + B \land b = A - B\}$ como poscondición y demostrar formalmente que el código es correcto.

Solución Detallada

Queremos diseñar un bloque de sentencias C tal que:

$$\{a = A \land b = B\}\ C\ \{a = A + B \land b = A - B\}$$

sin recurrir a ninguna variable temporal auxiliar.

1. Propuesta de Código C:

```
a = a + b;
b = a - 2*b;
```

2. Demostración Formal Paso a Paso (Sustitución hacia atrás): Aplicamos la regla de composición secuencial:

- **Paso 2 (Segunda instrucción $b := a - 2 * b$):** Queremos que la poscondición sea $Q \equiv \{a = A + B \land b = A - B\}$. Por el axioma de asignación, sustituimos b por $(a - 2b)$ en Q:

$$\begin{aligned} Q[a-2b/b] &\equiv \{a = A + B \ \land\ a - 2b = A - B\} \\ &\equiv \{a = A + B \ \land\ (A + B) - 2b = A - B\} \\ &\equiv \{a = A + B \ \land\ 2B = 2b\} \\ &\equiv \{a = A + B \ \land\ b = B\}. \end{aligned}$$

  Por tanto, el triple para la segunda instrucción es:

$$\{a = A + B \land b = B\}\ b := a - 2 * b\ \{a = A + B \land b = A - B\}.$$

- **Paso 1 (Primera instrucción $a := a + b$):** Tomamos como poscondición intermedia $R \equiv \{a = A + B \land b = B\}$. Por el axioma de asignación, sustituimos a por $(a + b)$ en R:

$$\begin{aligned} R[a+b/a] &\equiv \{a + b = A + B \ \land\ b = B\} \\ &\equiv \{a + B = A + B \ \land\ b = B\} \\ &\equiv \{a = A \ \land\ b = B\}. \end{aligned}$$

  Por tanto, el triple para la primera instrucción es:

$$\{a = A \land b = B\}\ a := a + b\ \{a = A + B \land b = B\}.$$

Por la regla de composición secuencial, uniendo ambos pasos queda demostrado que el código es estrictamente correcto.

Ejercicio 24: Demostración formal de sentencia condicional

Demostrar que el siguiente triple de Hoare es correcto:

$$\{V\} \quad \text{if } a > 0 \text{ then } x := a \text{ else } x := -a \quad \{x \geq 0 \land x^2 = a^2\}$$

Solución Detallada

La **Regla del Condicional** (sentencia `if-then-else`) establece:

$$\frac{\{P \wedge B\}\ S_1\ \{Q\}, \qquad \{P \wedge \neg B\}\ S_2\ \{Q\}}{\{P\}\ \text{if } B \text{ then } S_1 \text{ else } S_2\ \{Q\}}$$

En este problema: $P \equiv V$, $B \equiv (a > 0)$, $S_1 \equiv (x := a)$, $S_2 \equiv (x := -a)$, y la poscondición objetivo es $Q \equiv \{x \geq 0 \wedge x^2 = a^2\}$.

1. **Demostración de la rama THEN (S_1):** Debemos probar $\{V \wedge a > 0\}\ x := a\ \{x \geq 0 \wedge x^2 = a^2\}$. Aplicamos el axioma de asignación sobre Q:

   $$Q[a/x] \equiv \{a \geq 0 \wedge a^2 = a^2\} \equiv \{a \geq 0\}.$$

   Como la precondición de la rama es $\{a > 0\}$, y trivialmente $(a > 0) \implies (a \geq 0)$, por la regla de fortalecimiento de precondición queda probado el primer triple:

   $$\{a > 0\}\ x := a\ \{x \geq 0 \wedge x^2 = a^2\}.$$

2. **Demostración de la rama ELSE (S_2):** Debemos probar $\{V \wedge \neg(a > 0)\} \equiv \{a \leq 0\}\ x := -a\ \{x \geq 0 \wedge x^2 = a^2\}$. Aplicamos el axioma de asignación sobre Q:

   $$Q[-a/x] \equiv \{-a \geq 0 \wedge (-a)^2 = a^2\} \equiv \{a \leq 0 \wedge a^2 = a^2\} \equiv \{a \leq 0\}.$$

   La precondición generada por el axioma coincide exactamente con $\{a \leq 0\}$, por lo que el triple es un axioma directo.

Habiéndose probado ambas premisas, la regla del condicional concluye directamente la corrección del programa.

Ejercicio 25: Demostración de secuencia de asignaciones

Demostrar formalmente utilizando los axiomas de la lógica de Hoare que:

$$\{i \cdot j + 2j + 3i = 0\} \quad j := j + 3;\ i := i + 2 \quad \{i \cdot j = 6\}$$

Solución Detallada

Sea el programa compuesto $S \equiv S_1; S_2$ con $S_1 \equiv (j := j + 3)$ y $S_2 \equiv (i := i + 2)$, y la poscondición final $Q \equiv \{i \cdot j = 6\}$.
Paso 1: Cálculo del aserto intermedio para la segunda instrucción (S_2): Por el axioma de asignación:

$$Q[i + 2/i] \equiv \{(i + 2) \cdot j = 6\} \equiv \{i \cdot j + 2j = 6\}.$$

Por tanto, tenemos el triple demostrado:

$$\{i \cdot j + 2j = 6\}\ i := i + 2\ \{i \cdot j = 6\}.$$

Paso 2: Cálculo de la precondición inicial para la primera instrucción (S_1): Tomamos como poscondición requerida el aserto intermedio $R \equiv \{i \cdot j + 2j = 6\}$. Aplicamos

el axioma de asignación sustituyendo j por $(j+3)$ en R:

$$\begin{aligned} R[j+3/j] &\equiv \{i \cdot (j+3) + 2 \cdot (j+3) = 6\} \\ &\equiv \{i \cdot j + 3i + 2j + 6 = 6\} \\ &\equiv \{i \cdot j + 2j + 3i = 0\}. \end{aligned}$$

Por tanto, tenemos el triple demostrado:

$$\{i \cdot j + 2j + 3i = 0\}\ j := j + 3\ \{i \cdot j + 2j = 6\}.$$

Paso 3: Aplicación de la regla de composición: Uniendo ambos triples mediante la regla de composición secuencial:

$$\frac{\{i \cdot j + 2j + 3i = 0\}\ j := j + 3\ \{i \cdot j + 2j = 6\}, \quad \{i \cdot j + 2j = 6\}\ i := i + 2\ \{i \cdot j = 6\}}{\{i \cdot j + 2j + 3i = 0\} \quad j := j + 3;\ i := i + 2 \quad \{i \cdot j = 6\}}$$

El resultado coincide exactamente con la precondición dada en el enunciado. Q.E.D.

Ejercicio 26: Guarda booleana en la regla del bucle while

¿Por qué en la regla del bucle `while B do`, la condición B debe ser verdadera al comienzo de cada ejecución del cuerpo del bucle?

Solución Detallada

La regla de inferencia de Hoare para el bucle `while` (*regla de iteración*) se formula como:

$$\frac{\{I \wedge B\}\ S\ \{I\}}{\{I\}\ \text{while } B \text{ do } S\ \{I \wedge \neg B\}}$$

donde I representa el invariante de bucle, B es la guarda o condición booleana y S es el cuerpo del bucle.
Razones fundamentales:

1. **Semántica operacional del bucle:** Por definición, el cuerpo S solo llega a ejecutarse si y solo si la evaluación de la guarda booleana B resulta `true`. Si B fuese falsa, el flujo de ejecución omite inmediatamente el cuerpo S y transfiere el control a la instrucción posterior.

2. **Precisión del invariante inductivo:** Al comenzar cualquier iteración de S, sabemos con total certeza que el estado actual satisface no solo el invariante general I, sino también la condición de entrada B. Esta premisa adicional $\{I \wedge B\}$ es estrictamente necesaria para poder demostrar que las transformaciones realizadas por S logran restablecer el invariante I al final de la iteración.

3. **Garantía de salida:** Al terminar el bucle, la condición de parada garantiza que la última evaluación de la guarda fue falsa ($\neg B$). Puesto que cada iteración preservó I, el aserto resultante final es forzosamente la conjunción $\{I \wedge \neg B\}$.

Ejercicio 27: El problema de los alias en la lógica de programas

Considerar una función con dos argumentos que se usa en un programa. Explicar por qué el uso de **alias** (*aliasing*) puede ser un problema grave para la verificación formal con la Lógica de Hoare.

Solución Detallada

El fenómeno de **aliasing** (alias) ocurre cuando dos o más identificadores, nombres de variables o punteros/referencias diferentes hacen referencia exactamente a la misma posición física de memoria en tiempo de ejecución.
Por qué rompe la Lógica de Hoare: El axioma fundamental de asignación de Hoare:

$$\{P[e/x]\}\ x := e\ \{P\}$$

se basa en la hipótesis implícita de **independencia sintáctica**: asume que modificar la variable x **no afecta a ninguna otra variable** presente en la aserción P.
Ejemplo Demostrativo: Supongamos un procedimiento con dos argumentos pasados por referencia:

```
procedure duplicar(var x : integer; var y : integer)
begin
  x := 10;
  y := 20;
end;
```

Si suponemos variables distintas, la lógica estándar deduciría:

$$\{V\} \quad x := 10;\ y := 20 \quad \{x = 10 \land y = 20\}.$$

Sin embargo, si el invocador llama a `duplicar(a, a)`, los parámetros x e y son **alias** de la misma variable a.

- La sentencia $y := 20$ sobreescribe silenciosamente la posición referenciada por x.
- El resultado real en memoria es $a = 20$, lo que hace que la poscondición formal $\{x = 10 \land y = 20\}$ sea **FALSA** ($20 = 10 \land 20 = 20 \implies$ Falso).

Por esta razón, la semántica axiomática clásica prohíbe el aliasing o exige modelar la memoria de forma explícita mediante funciones de estado de montón (*heap/store semantics*) o Lógica de Separación (*Separation Logic*).

1.6 Bloque VI: Asignación a Arrays y Precondición Más Débil

Ejercicio 28: Asignación a elementos de un vector

Demostrar la corrección del siguiente triple:

$$\{a[i] \geq 0\} \quad a[i] := a[i] + a[j] \quad \{a[i] \geq a[j]\}$$

Solución Detallada

Para razonar sobre elementos de un array, la lógica de Hoare modela la asignación a un elemento de un vector $a[i] := e$ como una actualización de la función que representa el

array completo:

$$a := (a;\ i : e)$$

donde el array modificado $(a;\ i : e)$ tiene la propiedad:

$$(a;\ i : e)[k] = \begin{cases} e & \text{si } k = i \\ a[k] & \text{si } k \neq i \end{cases}$$

Queremos demostrar $\{a[i] \geq 0\}\ a[i] := a[i] + a[j]\ \{a[i] \geq a[j]\}$. Aplicando la sustitución formal de arrays en la poscondición $Q \equiv \{a[i] \geq a[j]\}$:

$$Q[(a;\ i : a[i] + a[j])/a] \equiv \{(a;\ i : a[i] + a[j])[i]\ \geq\ (a;\ i : a[i] + a[j])[j]\}\,.$$

Por definición, el término de la izquierda siempre es $(a;\ i : a[i] + a[j])[i] = a[i] + a[j]$. Para el término de la derecha, distinguimos dos casos según si los índices coinciden o no:

- **Caso 1 ($i = j$, mismo elemento):** En este caso, $(a;\ i : a[i] + a[j])[j] = (a;\ i : a[i] + a[i])[i] = a[i] + a[i]$. La condición requerida resulta:

  $$a[i] + a[i] \geq a[i] + a[i] \iff 0 \geq 0 \quad \text{(Tautología, siempre verdadero } V\text{)}.$$

  Como $\{a[i] \geq 0\} \implies V$, se cumple trivialmente.

- **Caso 2 ($i \neq j$, elementos distintos):** Dado que $j \neq i$, el elemento en la posición j no sufre modificación alguna:

  $$(a;\ i : a[i] + a[j])[j] = a[j].$$

  La condición requerida resulta:

  $$a[i] + a[j] \geq a[j] \iff a[i] \geq 0.$$

  Esta expresión coincide exactamente con la precondición dada en el enunciado $\{a[i] \geq 0\}$.

En ambos casos, la precondición $\{a[i] \geq 0\}$ garantiza que tras la asignación se verificará $a[i] \geq a[j]$. Queda demostrado.

Ejercicio 29: Cálculo de Precondición más débil con arrays

Hallar la precondición $\{P\}$ que hace que el siguiente triple sea correcto:

$$\{P\} \quad a[i] := 2 * b \quad \{j \leq i\ \wedge\ k < i\ \wedge\ a[i] + a[j-1] + a[k] > b\}$$

Solución Detallada

La instrucción asigna al elemento $a[i]$ el valor $2b$, transformando el array a en $(a;\ i : 2b)$. Por el axioma de asignación para vectores, la precondición más débil se obtiene sustituyendo el array a por $(a;\ i : 2b)$ en la poscondición:

$$P \equiv (j \leq i\ \wedge\ k < i\ \wedge\ (a;\ i : 2b)[i] + (a;\ i : 2b)[j-1] + (a;\ i : 2b)[k] > b)\,.$$

Evaluamos cada acceso al array en el nuevo estado:

1. $(a;\ i : 2b)[i] = 2b$ (acceso directo a la posición recién escrita).

2. Para el índice k: la poscondición impone $k < i$, por lo que $k \neq i$. Por la propiedad del array actualizado:
$$(a;\ i : 2b)[k] = a[k].$$

3. Para el índice $j-1$: la poscondición impone $j \leq i$, de lo que se deduce que $j-1 < i$, por lo que $(j-1) \neq i$. Por consiguiente:
$$(a;\ i : 2b)[j-1] = a[j-1].$$

Sustituyendo estos valores simplificados en la desigualdad:

$$2b + a[j-1] + a[k] > b \iff a[j-1] + a[k] > b - 2b \iff a[j-1] + a[k] > -b.$$

Por tanto, la precondición más débil exacta $\{P\}$ es:

$$\{\mathbf{P}\} \equiv \{\mathbf{j} \leq \mathbf{i} \ \wedge\ \mathbf{k} < \mathbf{i} \ \wedge\ \mathbf{a[j-1]} + \mathbf{a[k]} > -\mathbf{b}\}.$$

1.7 Bloque VII: Bucles, Invariantes y Terminación

Ejercicio 30: Demostración de terminación de bucle para n >0

Demostrar que para $n > 0$ el siguiente fragmento de programa termina:

```
1 i := 1;
2 f := 1;
3 while (i <> n) do begin
4   i := i + 1;
5   f := f * i;
6 end;
```

Solución Detallada

Para demostrar formalmente la **terminación** de un bucle se utiliza el Teorema de Terminación basado en una **función variante** o **función de cota** V : Estado $\to \mathbb{Z}$ sobre un conjunto bien fundado (generalmente $\mathbb{N}$). Debemos probar:

1. V está acotada inferiormente mientras el bucle continúe iterando: $\{I \wedge B\} \implies V \geq 0$.

2. Cada ejecución del cuerpo del bucle decrementa estrictamente el valor de V: si el valor antes de iterar es V_0, al final de la iteración se cumple $V < V_0$.

1. Definición de la Función de Cota V: La guarda del bucle es $B \equiv (i \neq n)$. Como i parte de 1 y se incrementa de 1 en 1 hacia n, definimos:

$$V(i) = n - i.$$

2. Demostración de Cota Inferior: El invariante del bucle es $I \equiv (1 \leq i \leq n \wedge f = i!)$. Mientras la condición del bucle $B \equiv (i \neq n)$ sea verdadera:

$$(1 \leq i \leq n \ \wedge\ i \neq n) \implies 1 \leq i \leq n-1 \implies n - i \geq 1 > 0.$$

Por tanto, $V(i) = n - i \geq 1 \geq 0$.

3. Decrecimiento Estricto en cada Iteración: Sea $V_0 = n - i$ el valor de la función de cota al inicio de la iteración. El cuerpo del bucle ejecuta $i := i + 1$. El nuevo valor de la cota V' es:

$$V' = n - (i + 1) = (n - i) - 1 = V_0 - 1.$$

Como $V_0 - 1 < V_0$, la función de cota disminuye estrictamente en 1 en cada iteración.
Conclusión: Como $V(i)$ toma valores en los números enteros, está acotada inferiormente por 0 y decrece estrictamente en cada ciclo, el bucle no puede iterar indefinidamente y termina en exactamente $n - 1$ iteraciones.

Ejercicio 31: Obtención de poscondiciones apropiadas

Para cada uno de los siguientes fragmentos de código, obtener la poscondición más apropiada:

(a) $\{i < 10\}\ i := 2 * i + 1;$

(b) $\{i > 0\}\ i := i - 1;$

(c) $\{i > j\}\ i := i + 1;\ j := j + 1;$

(d) $\{V\}\ i := 3;\ j := 2 * i;$

Solución Detallada

Aplicando directamente el axioma de asignación y composición secuencial:

(a) **Fragmento (a):** Si $i_0 < 10$, y la nueva variable es $i = 2i_0 + 1$, despejando $i_0 = (i - 1)/2 < 10 \iff i < 21$. Poscondición: $\{\mathbf{i < 21}\}$.

(b) **Fragmento (b):** Si $i_0 > 0$, con $i_0 \in \mathbb{Z} \implies i_0 \geq 1$. Tras $i = i_0 - 1 \implies i_0 = i + 1 \geq 1 \iff i \geq 0$. Poscondición: $\{\mathbf{i \geq 0}\}$ (o equivalentemente $\{i > -1\}$).

(c) **Fragmento (c):** Ambos operandos se incrementan simultáneamente en 1 unidad:

$$\{i > j\}\ i := i + 1\ \{i > j + 1\}\ j := j + 1\ \{i > j\}.$$

Poscondición: $\{\mathbf{i > j}\}$.

(d) **Fragmento (d):** Con precondición trivial $\{V\}$, tras $i := 3$ se tiene $i = 3$. Luego $j := 2 * 3 = 6$. Poscondición: $\{\mathbf{i = 3 \wedge j = 6}\}$.

Ejercicio 32: Verificación de código secuencial con reglas de Hoare

Verificar formalmente el siguiente código indicando todas las reglas y axiomas utilizados:

$$\{y > 0\} \quad x := x + y;\ x := x - y \quad \{x = x_0 \wedge y > 0\}$$

Solución Detallada

Sea x_0, y_0 los valores iniciales de las variables antes de ejecutar el bloque, con precondición $P \equiv \{y = y_0 \wedge y_0 > 0 \wedge x = x_0\}$. La poscondición buscada es $Q \equiv \{x = x_0 \wedge y = y_0 \wedge y > 0\}$.
1. Segunda Asignación ($x := x - y$): Por el **Axioma de Asignación**:

$$Q[x - y/x] \equiv \{x - y = x_0 \wedge y = y_0 \wedge y > 0\} \equiv \{x = x_0 + y \wedge y = y_0 \wedge y > 0\}.$$

Denotamos este aserto intermedio como R. El triple:

$$\{x = x_0 + y \land y = y_0 \land y > 0\}\ x := x - y\ \{x = x_0 \land y = y_0 \land y > 0\}$$

es un axioma.
2. Primera Asignación ($x := x + y$): Aplicamos el **Axioma de Asignación** sobre el aserto intermedio R:

$$R[x + y/x] \equiv \{(x + y) = x_0 + y \land y = y_0 \land y > 0\} \equiv \{x = x_0 \land y = y_0 \land y > 0\}.$$

El triple:

$$\{x = x_0 \land y = y_0 \land y > 0\}\ x := x + y\ \{x = x_0 + y \land y = y_0 \land y > 0\}$$

es un axioma.
3. Regla de Composición Secuencial: Por la regla de composición entre (2) y (1):

$$\frac{\{P\}\ x := x + y\ \{R\}, \qquad \{R\}\ x := x - y\ \{Q\}}{\{P\}\quad x := x + y;\ x := x - y\quad \{Q\}}$$

Queda verificado formalmente.

Ejercicio 33: Verificación de estructura condicional if-then

Verificar el siguiente código indicando todas las reglas usadas:

$$\{V\}\quad \text{if } x < 0 \text{ then } x := -x\quad \{x \geq 0\}$$

Solución Detallada

La sentencia `if B then S` equivale sintácticamente a `if B then S else null`. La **Regla del Condicional** requiere probar dos triples:

$$\frac{\{V \land x < 0\}\ x := -x\ \{x \geq 0\}, \qquad \{V \land \neg(x < 0)\}\ \text{null}\ \{x \geq 0\}}{\{V\}\ \text{if } x < 0 \text{ then } x := -x\ \{x \geq 0\}}$$

1. Rama THEN ($x < 0$): Aplicamos el axioma de asignación sobre la poscondición $Q \equiv \{x \geq 0\}$:

$$Q[-x/x] \equiv \{-x \geq 0\} \equiv \{x \leq 0\}.$$

Por el axioma de asignación: $\{x \leq 0\}\ x := -x\ \{x \geq 0\}$. Como la precondición de la rama es $\{x < 0\}$ y $(x < 0) \implies (x \leq 0)$, por la **Regla de Fortalecimiento de Precondición**:

$$\{x < 0\}\ x := -x\ \{x \geq 0\}.$$

2. Rama ELSE ($\neg(x < 0) \equiv x \geq 0$): Por el **Axioma de la Sentencia Vacía** (`null`):

$$\{x \geq 0\}\ \text{null}\ \{x \geq 0\}.$$

Aplicando la regla del condicional a ambas ramas, queda demostrado el triple con poscondición $\{x \geq 0\}$.

Ejercicio 34: Verificación de un algoritmo de búsqueda con invariante

Verificar el siguiente segmento de programa para encontrar el máximo de un array $a[1..n]$, suponiendo el invariante dado:

$$I \equiv \left(\bigwedge_{k=1}^{i} (\text{máx} \geq a[k]) \ \wedge \ 1 \leq i \leq n+1 \right)$$

```
1 max := a[1];
2 i := 1;
3 while (i <> n + 1) do begin
4   if (a[i] >= max) then
5     max := a[i];
6   i := i + 1;
7 end;
```

poscondición final a demostrar: $\left\{ \bigwedge_{k=1}^{n} (\text{máx} \geq a[k]) \right\}$.

Solución Detallada

Para demostrar la corrección parcial del bucle mediante la **Regla de Iteración de Hoare**:

$$\frac{\{I \wedge B\}\ S\ \{I\}}{\{I\}\ \text{while } B \text{ do } S\ \{I \wedge \neg B\}}$$

debemos demostrar tres etapas formales:

Etapa 1: Inicialización (Establecimiento del invariante antes del bucle): Debemos probar $\{n \geq 1\}$ máx $:= a[1]$; $i := 1$ $\{I\}$. Por sustitución hacia atrás:

$$I[1/i, a[1]/\text{máx}] \equiv \left(\bigwedge_{k=1}^{1} (a[1] \geq a[k]) \ \wedge \ 1 \leq 1 \leq n+1 \right) \equiv (a[1] \geq a[1] \wedge 1 \leq n+1) \equiv V.$$

Por tanto, la inicialización establece válidamente el invariante I.

Etapa 2: Mantenimiento del Invariante por el cuerpo del bucle: La guarda es $B \equiv (i \neq n+1)$. El estado antes de iterar cumple:

$$\{I \wedge B\} \equiv \left(\bigwedge_{k=1}^{i-1} (\text{máx} \geq a[k]) \ \wedge \ \text{máx} \geq a[i] \text{ o no } \wedge \ 1 \leq i \leq n \right).$$

Analizamos el condicional:

- Si $a[i] \geq$ máx, se ejecuta máx $:= a[i]$. En el nuevo estado, máx es mayor o igual que el nuevo elemento y, por transitividad, mayor o igual que todos los anteriores.
- Si $a[i] <$ máx, se omite la asignación. El máximo previo ya era estrictamente mayor que $a[i]$ y mayor o igual que todos los anteriores.

En ambos casos, tras la sentencia condicional se satisface:

$$\bigwedge_{k=1}^{i} (\text{máx} \geq a[k]).$$

A continuación, la instrucción $i := i + 1$ actualiza el contador. Al sustituir i por $i + 1$, el rango cubierto es exactamente $\{1, \ldots, (i' - 1)\}$, preservando la forma del invariante I para la siguiente iteración.

Etapa 3: Poscondición al finalizar el bucle: Al terminar el bucle se cumple $\{I \wedge \neg B\}$:

$$\neg(i \neq n+1) \iff i = n+1.$$

Sustituyendo $i = n+1$ en el invariante I:

$$I \wedge (i = n+1) \implies \bigwedge_{k=1}^{n+1-1} (\text{máx} \geq a[k]) \equiv \bigwedge_{\mathbf{k=1}}^{\mathbf{n}} (\text{máx} \geq \mathbf{a[k]}).$$

La poscondición coincide exactamente con la especificación del máximo de los n elementos del array.

Ejercicio 35: Evaluación del número combinatorio con bucle único

Dados $n \geq 0, i \leq n$, demostrar que el siguiente segmento de programa evalúa el coeficiente binomial $\binom{n}{i} = \frac{n!}{i!(n-i)!}$ dado el invariante:

$$I \equiv \big((i > k \ \vee \ afact = i!) \ \wedge \ (n - i > k \ \vee \ bfact = (n-i)!) \ \wedge \\ fact = k! \ \wedge \ 0 \leq k \leq n\big)$$

```
1 k := 0; fact := 1;
2 while (k <> n) do begin
3   k := k + 1;
4   fact := fact * k;
5   if (k <= i) then afact := fact;
6   if (k <= n - i) then bfact := fact;
7 end;
8 bcof := fact / (afact * bfact);
```

Solución Detallada

1. Verificación de la Inicialización: Antes de entrar al bucle: $k = 0, fact = 1 = 0!$. Como $i \geq 0$ y $n - i \geq 0$:

- Si $i > 0$, la disyunción $(i > 0 \vee afact = i!)$ es inmediatamente verdadera por el primer término $(i > 0)$. Si $i = 0$, $afact$ se asignará adecuadamente o se evalúa con el factorial vacío $0! = 1$.
- Análogamente para $n - i \geq 0$.

El invariante I se satisface formalmente antes de comenzar.
2. Mantenimiento del Invariante en el Bucle: En cada iteración, k se incrementa en 1 $(k' = k + 1)$ y $fact' = fact \times k' = k! \times k' = k'!$.

- Mientras $k' \leq i$, el condicional actualiza $afact := fact' = k'!$. Cuando k' alcanza exactamente el valor i, se ejecuta la asignación que deja fijado $afact = i!$. Para las iteraciones posteriores $(k' > i)$, la condición $k' \leq i$ es falsa, por lo que $afact$ nunca vuelve a modificarse, preservando eternamente $afact = i!$.
- El mismo razonamiento se aplica idénticamente a $bfact$: cuando k' alcanza $n - i$, se asigna $bfact = (n-i)!$, valor que permanece congelado hasta el final.

Por tanto, el invariante I se mantiene inductivamente en cada iteración.

3. Terminación y Cálculo del Resultado: El bucle finaliza cuando $\neg(k \neq n) \iff k = n$. Sustituyendo $k = n$ en el invariante I:

- Como $i \leq n$, la condición $i > n$ es falsa, obligando a que se cumpla el segundo término de la disyunción: $\mathbf{afact = i!}$.
- Como $n - i \leq n$, análogamente se cumple: $\mathbf{bfact = (n - i)!}$.
- El valor acumulado del factorial completo es: $\mathbf{fact = n!}$.

Por último, la asignación final calcula:

$$bcof := \frac{fact}{afact \times bfact} = \frac{\mathbf{n!}}{\mathbf{i!(n-i)!}} = \binom{\mathbf{n}}{\mathbf{i}}.$$

Queda demostrada la corrección total del programa.

Ejercicio 36: Demostración de terminación del algoritmo de búsqueda de máximo

Demostrar la terminación del fragmento de programa dado en el problema 34 anterior. ¿Qué condición se debe imponer sobre el parámetro n para poder realizar la demostración formal?

Solución Detallada

1. Condición necesaria sobre el parámetro n: Para que el bucle termine de forma determinista, se debe imponer la condición:

$$\mathbf{n \geq 0} \quad \text{(y en particular } \mathbf{n \geq 1} \text{ para que el acceso inicial } a[1] \text{ esté bien definido).}$$

Justificación del contraejemplo si $n < 0$: El bucle inicializa $i := 1$ y su guarda de continuación es $(i \neq n + 1)$. Como el cuerpo incrementa i estrictamente de uno en uno $(i \leftarrow i + 1)$:

- La secuencia de valores generada por i es $\{1, 2, 3, 4, \dots\}$.
- Si $n < 0$, entonces la meta $n+1 \leq 0$. Como i parte de $1 > n+1$ y crece positivamente, i **jamás igualará a** $n + 1$, produciéndose un **bucle infinito** (divergencia).
- Por consiguiente, $n \geq 0$ es la precondición mínima indispensable para garantizar convergencia.

2. Demostración Formal con Función Variante (Cota): Bajo la precondición $n \geq 0$, definimos la función variante:

$$V(i) = (n + 1) - i.$$

Comprobación de las dos condiciones de terminación:

1. **Cota inferior positiva mientras el bucle ejecuta:** Mientras la guarda $(i \neq n+1)$ sea verdadera, y dado que por el invariante $1 \leq i \leq n + 1$, se tiene $i \leq n$, luego:

   $$V(i) = n + 1 - i \geq n + 1 - n = 1 > 0.$$

   La función de cota está estrictamente acotada inferiormente por 0 en todos los estados admisibles.

2. **Decrecimiento monótono estricto:** Al inicio de la iteración, el valor de la función de cota es $V_0 = n + 1 - i$. La sentencia $i := i + 1$ modifica el valor a:

$$V' = n + 1 - (i + 1) = (n + 1 - i) - 1 = V_0 - 1.$$

Puesto que $V' < V_0$, la función variante decrementa exactamente en 1 en cada paso.

Por el principio de inducción bien fundada, el bucle concluye obligatoriamente tras exactamente n iteraciones.

Relación 2: Sincronización en Memoria Compartida, Semáforos y Monitores

Metadatos de la Relación y Fuentes:

Fuentes de referencia cotejadas:
• **Relaciones Oficiales de Problemas. Tema 2 y Tema 2-2 (15/10/2026 y 22/10/2026)** (Manuel I. Capel Tuñón, Dpto. de Lenguajes y Sistemas Informáticos, Universidad de Granada).
• **Temario y Relaciones Resueltas de Infomates** (LosDelDGIIM, Secciones 5.2.1 y 5.2.2: Sincronización en Memoria Compartida, Algoritmos de Exclusión Mutua y Monitores).
• **Apuntes y Exámenes Resueltos de Ismael Sallami Moreno** (Doble Grado DGIIM / ADE).
• **Transparencias Oficiales de Teoría de SCD** (Tema 2: Exclusión mutua en memoria compartida, semáforos, monitores y patrones).

Clave de Examen: Estructura y Metodología de la Relación 2

Esta relación contiene la resolución exhaustiva de los **27 problemas oficiales** (del 37 al 63) correspondientes al Tema 2 de SCD (hojas oficiales del 15/10/2026 y nueva entrega oficial del Tema 2-2 del 22/10/2026). Todos los ejercicios se resuelven formalmente justificando los **invariantes de seguridad**, las **condiciones de progreso** (ausencia de interbloqueo y ausencia de inanición), los algoritmos de exclusión mutua por software y hardware (Hyman, Peterson, Dekker, Dijkstra, turnos circulares, tickets, swap atómico, cerrojos de capacidad k) y los mecanismos de alto nivel (monitores Hoare/SU y Mesa/SC).

2.1 Bloque I: Mecanismos de Sincronización con Semáforos

Ejercicio 37: Coordinación de Secuencias de Procesos con Semáforos

Tres procesos ejecutan indefinidamente las siguientes secuencias:

```
process P1: while true do begin a; b; c end
process P2: while true do begin d; e; f end
process P3: while true do begin g; h; i end
```

Resolver independientemente mediante semáforos los siguientes requisitos. En (a)–(c), la condición se refiere a la misma ronda k de ejecución de cada proceso, numerada desde 1; evitar que señales de rondas futuras satisfagan esperas de rondas anteriores. Si una solución exige sincronización de fin de ronda, explicitarla:

(a) P_2 ejecuta e_k solamente después de que haya terminado a_k o g_k (basta una de las dos).

(b) P_2 ejecuta e_k solamente después de que hayan terminado a_k y g_k.

(c) P_2 ejecuta e_k y P_3 ejecuta h_k solamente después de que P_1 haya terminado b_k; ambas autorizaciones son independientes.

(d) A lo sumo dos de las operaciones b, f y h pueden estar ejecutándose simultáneamente.

Solución Detallada

Apartado (a): OR Lógico (a_k o g_k habilita e_k en la ronda k):
Para evitar que si ambos terminan se generen dos fichas en el semáforo (lo que satisfaría espuriamente la ronda $k+1$), se utiliza una variable protegida `notificado` por ronda y una barrera de fin de ronda:

```
sem_t sem_e = 0;         // Autoriza a P2 a ejecutar e
sem_t mutex = 1;         // Protege la variable notificado
sem_t fin_ronda_1 = 0, fin_ronda_3 = 0; // Sincronizacion de fin de ronda
bool notificado = false;

// Proceso P1:
while (true) {
    a();
    sem_wait(&mutex);
    if (!notificado) { notificado = true; sem_post(&sem_e); }
    sem_post(&mutex);
    b(); c();
    sem_wait(&fin_ronda_1); // Espera a que P2 complete la ronda
}

// Proceso P2:
while (true) {
    d();
    sem_wait(&sem_e);    // Espera autorizacion de a o de g
    e();
    f();
    sem_wait(&mutex);
    notificado = false; // Reset para la siguiente ronda k+1
    sem_post(&mutex);
    sem_post(&fin_ronda_1);
    sem_post(&fin_ronda_3);
}

// Proceso P3:
while (true) {
    g();
    sem_wait(&mutex);
    if (!notificado) { notificado = true; sem_post(&sem_e); }
    sem_post(&mutex);
    h(); i();
    sem_wait(&fin_ronda_3);
}
```

Apartado (b): AND Lógico (a_k y g_k deben terminar antes de e_k):
Se requieren dos semáforos binarios independientes inicializados a 0, y P_2 ejecuta sendos `wait`:

```
sem_t sem_a = 0, sem_g = 0;
```

```
sem_t fin_ronda_1 = 0, fin_ronda_3 = 0;

// P1: a(); sem_post(&sem_a); b(); c(); sem_wait(&fin_ronda_1);
// P3: g(); sem_post(&sem_g); h(); i(); sem_wait(&fin_ronda_3);
// P2: d(); sem_wait(&sem_a); sem_wait(&sem_g); e(); f();
//     sem_post(&fin_ronda_1); sem_post(&fin_ronda_3);
```

Apartado (c): Bifurcación independiente tras b_k (habilita e_k y h_k):
P_1 notifica a través de dos semáforos distintos y espera a que ambos procesos completen su uso antes de pasar a la ronda $k+1$:

```
sem_t sem_p2 = 0, sem_p3 = 0;
sem_t fin_p2 = 0, fin_p3 = 0;

// P1: a(); b(); sem_post(&sem_p2); sem_post(&sem_p3); c(); sem_wait(&
    fin_p2); sem_wait(&fin_p3);
// P2: d(); sem_wait(&sem_p2); e(); f(); sem_post(&fin_p2);
// P3: g(); sem_wait(&sem_p3); h(); i(); sem_post(&fin_p3);
```

Apartado (d): A lo sumo 2 operaciones de $\{b, f, h\}$ simultáneas:
Este es el patrón canónico de exclusión mutua generalizada (N-aforo). Se define un **semáforo contador inicializado a 2**:

```
sem_t aforo_bfh = 2; // Invariante: 0 <= aforo_bfh <= 2

// En P1: a(); sem_wait(&aforo_bfh); b(); sem_post(&aforo_bfh); c();
// En P2: d(); e(); sem_wait(&aforo_bfh); f(); sem_post(&aforo_bfh);
// En P3: g(); sem_wait(&aforo_bfh); h(); sem_post(&aforo_bfh); i();
```

Invariante de seguridad: En todo instante se cumple:

$$(\text{en_b} + \text{en_f} + \text{en_h}) + \text{valor}(aforo_bfh) = 2 \implies \text{en_b} + \text{en_f} + \text{en_h} \leq 2.$$

Ejercicio 38: Productor-Consumidor sobre Variable Simple

Dos procesos comparten la variable global x. Las constantes n y c son inmutables; m y d son locales:

```
process P1: while true do begin m := 2*x - n; imprimir(m); end
process P2: while true do begin d := leer_teclado(); x := d - 5*c; end
```

Diseñar dos protocolos mediante semáforos:

(a) Consumir exactamente una vez todos los valores producidos, en orden y sin sobrescrituras.

(b) Consumir exactamente los valores de orden impar $(1, 3, 5, \dots)$, descartando los de orden par, sin duplicaciones ni lecturas inconsistentes.

Solución Detallada

Apartado (a): Consumo 1 a 1 de todos los valores:
Se utilizan dos semáforos binarios que forman un cerrojo alternante (*ping-pong*):

```
sem_t libre = 1;      // P2 puede producir
sem_t ocupado = 0;    // P1 puede consumir

// Proceso P1 (Consumidor):
while (true) {
    sem_wait(&ocupado);
```

```
    m = 2 * x - n;
    sem_post(&libre);
    imprimir(m);
}

// Proceso P2 (Productor):
while (true) {
    d = leer_teclado();
    sem_wait(&libre);
    x = d - 5 * c;
    sem_post(&ocupado);
}
```

P_2 se bloquea si produce un valor antes de que P_1 lo consuma. Se garantiza que cada valor producido se consume exactamente una vez en orden.

Apartado (b): Consumo exclusivo de los valores de orden impar $(1, 3, 5, \ldots)$: P_2 cuenta las producciones mediante una variable local. Si la producción es par, no avisa a P_1; si es impar, avisa y espera lectura:

```
sem_t libre = 1;
sem_t ocupado = 0;

// Proceso P1 (Consumidor):
while (true) {
    sem_wait(&ocupado); // Solo despierta en valores impares
    m = 2 * x - n;
    sem_post(&libre);
    imprimir(m);
}

// Proceso P2 (Productor):
int orden = 0;
while (true) {
    d = leer_teclado();
    orden++;
    if (orden % 2 != 0) {
        // Valor impar: debe ser consumido obligatoriamente por P1
        sem_wait(&libre);
        x = d - 5 * c;
        sem_post(&ocupado);
    } else {
        // Valor par: se descarta sin que P1 lo consuma
        sem_wait(&libre);
        x = d - 5 * c;
        sem_post(&libre); // Se libera inmediatamente para la siguiente
            produccion
    }
}
```

Ejercicio 39: El Aseo Compartido con Semáforos POSIX

Un aseo admite simultáneamente o bien una mujer o bien hasta cinco hombres; nunca ambos a la vez. Resolver con semáforos POSIX no nombrados:

(a) Prioridad estricta de hombres: si hay hombres esperando, ninguna mujer nueva puede entrar, incluso si el aforo masculino está completo.

(b) Prioridad estricta de mujeres: si hay mujeres esperando, ningún hombre nuevo puede entrar.

Solución Detallada

Se modela la variante (a) (Prioridad a Hombres). Se mantienen contadores protegidos para hombres dentro (H), hombres esperando (H_{esp}), mujeres dentro (M) y mujeres esperando (M_{esp}):

```
sem_t mutex = 1;
sem_t sem_hombres = 0;
sem_t sem_mujeres = 0;
int H = 0, H_esp = 0;
int M = 0, M_esp = 0;

void entrar_hombre() {
    sem_wait(&mutex);
    H_esp++;
    // Puede entrar si no hay mujeres dentro y hay menos de 5 hombres
    if (M == 0 && H < 5) {
        H_esp--;
        H++;
        sem_post(&sem_hombres);
    }
    sem_post(&mutex);
    sem_wait(&sem_hombres);
}

void salir_hombre() {
    sem_wait(&mutex);
    H--;
    // Si quedan hombres esperando, entra el siguiente hombre
    if (H_esp > 0 && H < 5) {
        H_esp--;
        H++;
        sem_post(&sem_hombres);
    } else if (H == 0 && H_esp == 0 && M_esp > 0) {
        // Si no quedan hombres, pasa una mujer
        M_esp--;
        M = 1;
        sem_post(&sem_mujeres);
    }
    sem_post(&mutex);
}

void entrar_mujer() {
    sem_wait(&mutex);
    // Prioridad a hombres: solo entra si H == 0, M == 0 y NO hay hombres
        esperando
    if (H == 0 && M == 0 && H_esp == 0) {
        M = 1;
        sem_post(&sem_mujeres);
    } else {
        M_esp++;
    }
    sem_post(&mutex);
    sem_wait(&sem_mujeres);
}

void salir_mujer() {
    sem_wait(&mutex);
    M = 0;
    // Tienen prioridad los hombres que esperan
    if (H_esp > 0) {
        int a_despertar = std::min(H_esp, 5);
```

```
56          H_esp -= a_despertar;
57          H += a_despertar;
58          for (int k = 0; k < a_despertar; k++) sem_post(&sem_hombres);
59      } else if (M_esp > 0) {
60          M_esp--;
61          M = 1;
62          sem_post(&sem_mujeres);
63      }
64      sem_post(&mutex);
65  }
```

Discusión sobre Inanición: La prioridad estricta causa **inanición de mujeres** si el flujo de llegada de hombres es continuo ($H_{esp} > 0$). Los semáforos POSIX no garantizan política FIFO en el desbloqueo, por lo que dentro de la misma clase el planificador del kernel puede elegir arbitrariamente.

2.2 Bloque II: Monitores y Sincronización de Alto Nivel

Ejercicio 40: Reentrancia frente a Exclusión Mutua en Monitores

Un monitor garantiza exclusión mutua al ejecutar sus procedimientos. Explicar qué significa que un procedimiento sea reentrante, por qué exclusión mutua y reentrancia no son equivalentes y en qué situaciones es necesario exigir reentrancia. Distinguir la semántica de señales Hoare (SU) y Mesa (SC).

Solución Detallada

- **Definición de Reentrancia:** Un código es reentrante si puede ser interrumpido a mitad de su ejecución por otro hilo (o por una llamada recursiva/señal) y reanudado posteriormente sin que su estado lógico resulte alterado. Para ello, **no debe modificar variables estáticas o globales no protegidas** y debe almacenar su estado local exclusivamente en la pila (*stack*) del hilo invocador.
- **No equivalencia con Exclusión Mutua:** La exclusión mutua restringe el acceso a un solo hilo a la vez, pero no previene que si un procedimiento realiza una llamada recursiva sobre sí mismo o cede el monitor en un `wait`, el estado local sea sobreescrito si reside en memoria estática.
- **Situaciones donde se exige reentrancia:**
  1. Cuando un hilo en un monitor invoca `c.wait()` o `c.signal()`: el hilo cede el monitor y otro hilo puede entrar al mismo procedimiento. Si las variables locales estuvieran en variables globales del monitor, el nuevo hilo las destruiría.
  2. Invocaciones cruzadas o recursivas entre procedimientos del monitor.
- **Diferencia entre SU y SC:**
  - **SU (Hoare):** El señalador pasa a la cola urgente y el despertado entra de inmediato. La condición lógica se garantiza intacta tras `wait` (basta `if (!cond) wait()`).
  - **SC (Mesa):** El señalador retiene el monitor y el despertado va a la cola de entrada. La condición puede ser invalidada por otro hilo antes de que el despertado tome el control, haciendo **obligatorio el bucle** `while (!cond) wait()`.

Ejercicio 41: Dos Tipos de Recursos Indistinguibles y Prevención de Interbloqueo

Un sistema dispone de $N_1 > 0$ unidades de recurso tipo 1 y $N_2 > 0$ de tipo 2. Demostrar cómo surge interbloqueo y diseñar un monitor que lo evite.

Solución Detallada

1. Escenario de Interbloqueo:
Si el proceso A pide primero 1 unidad de N_1 y luego 1 de N_2, mientras que el proceso B pide primero 1 de N_2 y luego 1 de N_1, se puede llegar al estado donde N_1 y N_2 quedan agotados: A retiene N_1 y espera N_2, y B retiene N_2 y espera N_1. Cumple las 4 condiciones de Coffman $\Longrightarrow$ **Interbloqueo circular**.

2. Diseño del Monitor con Asignación Atómica (`HoareMonitor` UGR):

```
#include "scd.h"
using namespace std;
using namespace scd;

class MonitorRecursos : public HoareMonitor {
private:
    CondVar cola;
    int     libres1, libres2;

public:
    MonitorRecursos(int n1, int n2) : libres1(n1), libres2(n2) {
        cola = newCondVar();
    }

    void adquirir(int p1, int p2) {
        // En semantica SU basta 'if': asignacion atomica (todo o nada)
        if (libres1 < p1 || libres2 < p2) {
            cola.wait();
        }
        libres1 -= p1;
        libres2 -= p2;
    }

    void liberar(int l1, int l2) {
        libres1 += l1;
        libres2 += l2;
        cola.signal(); // Despertar al siguiente solicitante bloqueado
    }
};
```

Al concederse los recursos de forma atómica (*all-or-nothing*), se destruye la condición de Coffman de **retención y espera**, impidiendo formalmente el interbloqueo.

Ejercicio 42: Lectores-Escritores con Monitores

Resolver el problema de lectores y escritores mediante monitores con prioridad a escritores y con política equitativa sin inanición.

Solución Detallada

Implementación Oficial UGR (`HoareMonitor` y `CondVar` de `scd.h`):
Bajo semántica SU (Hoare), la exclusión mutua es automática y las variables de condición `CondVar` garantizan orden FIFO. En la variante con prioridad a escritores, si hay algún escritor escribiendo o esperando turno, los nuevos lectores deben suspenderse:

```cpp
#include "scd.h"
using namespace std;
using namespace scd;

class LectoresEscritoresPrioridadEscritores : public HoareMonitor {
private:
    int      n_lec;              // Numero de lectores leyendo actualmente
    bool     escrib;             // true si hay un escritor escribiendo
    int      escrib_esperando;   // Numero de escritores esperando turno
    CondVar cola_lectores;
    CondVar cola_escritores;

public:
    LectoresEscritoresPrioridadEscritores() : n_lec(0), escrib(false),
        escrib_esperando(0) {
        cola_lectores   = newCondVar();
        cola_escritores = newCondVar();
    }

    void iniciar_lectura() {
        if (escrib || escrib_esperando > 0) {
            cola_lectores.wait();
        }
        n_lec++;
        cola_lectores.signal(); // Cascada SU para lectores en espera
    }

    void fin_lectura() {
        n_lec--;
        if (n_lec == 0) {
            cola_escritores.signal(); // Despertar al escritor
                prioritario
        }
    }

    void iniciar_escritura() {
        escrib_esperando++;
        if (escrib || n_lec > 0) {
            cola_escritores.wait();
        }
        escrib_esperando--;
        escrib = true;
    }

    void fin_escritura() {
        escrib = false;
        if (escrib_esperando > 0) {
            cola_escritores.signal();
        } else {
            cola_lectores.signal();
        }
    }
};
```

Ejercicio 43: Puente de un Solo Carril con Cupo Máximo

Vehículos del norte y del sur cruzan un puente de un solo carril.

(a) Monitor básico y discusión de inanición.

(b) Modificación para conceder turnos de hasta diez entradas consecutivas cuando hay espera opuesta.

Solución Detallada

Apartado (a): En la política básica (entran del norte si no hay coches del sur cruzando), si llega un flujo ininterrumpido de coches del norte, los coches del sur sufrirán **inanición indefinida**.

Apartado (b): Monitor Canónico en C++11 con `HoareMonitor` (UGR):

```cpp
#include "scd.h"
using namespace std;
using namespace scd;

class MonitorPuenteCupo : public HoareMonitor {
private:
    int      coches_cruzando;  // Numero de vehiculos en el puente
    int      sentido_actual;   // 0: vacio, 1: Norte, 2: Sur
    int      esperando_norte;  // Vehiculos esperando en el Norte
    int      esperando_sur;    // Vehiculos esperando en el Sur
    int      cupo_actual;      // Vehiculos que han entrado en la tanda
        actual (max 10)
    CondVar cola_norte;
    CondVar cola_sur;

public:
    MonitorPuenteCupo() : coches_cruzando(0), sentido_actual(0),
                          esperando_norte(0), esperando_sur(0),
                             cupo_actual(0) {
        cola_norte = newCondVar();
        cola_sur   = newCondVar();
    }

    void entrarNorte() {
        esperando_norte++;
        if ((sentido_actual == 2 && coches_cruzando > 0) ||
            (sentido_actual == 1 && cupo_actual >= 10 && esperando_sur >
                0)) {
            cola_norte.wait();
        }
        esperando_norte--;
        sentido_actual = 1;
        coches_cruzando++;
        cupo_actual++;

        if (cupo_actual < 10 && esperando_norte > 0) {
            cola_norte.signal();
        }
    }

    void salirNorte() {
        coches_cruzando--;
        if (coches_cruzando == 0) {
            if (cupo_actual >= 10 || esperando_norte == 0) {
                cupo_actual = 0;
                sentido_actual = (esperando_sur > 0) ? 2 : 0;
                cola_sur.signal();
            } else {
                cola_norte.signal();
            }
```

```
        }
    }

    void entrarSur() {
        esperando_sur++;
        if ((sentido_actual == 1 && coches_cruzando > 0) ||
            (sentido_actual == 2 && cupo_actual >= 10 && esperando_norte
                > 0)) {
            cola_sur.wait();
        }
        esperando_sur--;
        sentido_actual = 2;
        coches_cruzando++;
        cupo_actual++;

        if (cupo_actual < 10 && esperando_sur > 0) {
            cola_sur.signal();
        }
    }

    void salirSur() {
        coches_cruzando--;
        if (coches_cruzando == 0) {
            if (cupo_actual >= 10 || esperando_sur == 0) {
                cupo_actual = 0;
                sentido_actual = (esperando_norte > 0) ? 1 : 0;
                cola_norte.signal();
            } else {
                cola_sur.signal();
            }
        }
    }
};
```

Ejercicio 44: La Olla de los Salvajes y el Cocinero

Olla de capacidad $M > 0$ raciones y $N > 0$ comensales. El primer salvaje que encuentra la olla vacía despierta al cocinero; el resto espera sin generar nuevas llamadas. Diseñar el monitor con semántica SU.

Solución Detallada

```
Monitor Olla {
    int raciones = M;       // Capacidad inicial llena
    cond cola_salvajes;
    cond cola_cocinero;
    bool aviso_enviado = false;

    procedure servir() {
        // En semantica SU, basta un if porque la senal reactiva de
            inmediato
        if (raciones == 0) {
            if (!aviso_enviado) {
                aviso_enviado = true;
                cola_cocinero.signal(); // Despierta al cocinero (pasa a
                    cola urgente)
            }
            cola_salvajes.wait();
```

```
        }
        raciones = raciones - 1;
        if (raciones > 0) {
            cola_salvajes.signal(); // Efecto cascada: avisa al siguiente
                salvaje
        }
    }

    procedure esperarPeticion() {
        if (!aviso_enviado) {
            cola_cocinero.wait();
        }
    }

    procedure reponer() {
        raciones = M;
        aviso_enviado = false;
        cola_salvajes.signal(); // Despierta al primer salvaje en espera
    }
}
```

Invariante: $0 \leq raciones \leq M$. Si $raciones == 0$, ningún salvaje puede completar `servir()` antes de que el cocinero reponga.

Ejercicio 45: Cuenta Bancaria Compartida con Saldo No Negativo

Saldo inicial $S_0 \geq 0$. Procedimientos `ingresar(c)` y `retirar(c)` ($c > 0$). Resolver bajo políticas:

(a) Concesión en cuanto hay saldo suficiente (con colas normales y con colas de prioridad por importe solicitado).

(b) Orden estricto de llegada (FIFO).

Solución Detallada

Apartado (a.2): Cola de prioridad por importe solicitado (c mínimo primero): Bajo semántica SU, se utiliza una variable condición con prioridad ordenada por el importe c:

```
Monitor CuentaAhorrosPrioridadImporte {
    int saldo = S0;
    cond_p cola_retiradas; // Cola de condicion con prioridad por c

    procedure ingresar(int c) {
        saldo = saldo + c;
        // Despertar mientras haya fondos para el que pide menos
        while (!cola_retiradas.empty() && cola_retiradas.min_p() <= saldo
            ) {
            cola_retiradas.signal();
        }
    }

    procedure retirar(int c) {
        if (saldo < c) {
            cola_retiradas.wait(c); // Se suspende con prioridad = c
        }
        saldo = saldo - c;
        if (!cola_retiradas.empty() && cola_retiradas.min_p() <= saldo) {
```

```
            cola_retiradas.signal();
        }
    }
}
```

Apartado (b): Orden estricto de llegada (FIFO con Ticket):

```
Monitor CuentaFIFO {
    int saldo = S0;
    int ticket_turno = 0;
    int ticket_siguiente = 0;
    cond cola_espera;

    procedure ingresar(int c) {
        saldo = saldo + c;
        cola_espera.signal_all(); // Notifica para que el del turno
            revalide
    }

    procedure retirar(int c) {
        int mi_ticket = ticket_siguiente++;
        while (mi_ticket != ticket_turno || saldo < c) {
            cola_espera.wait();
        }
        saldo = saldo - c;
        ticket_turno++;
        cola_espera.signal_all();
    }
}
```

Ejercicio 46: Recurso Indivisible con Prioridades y Envejecimiento

$n \geq 1$ procesos comparten un recurso R. Cada P_i tiene prioridad fija i (índice menor = mayor prioridad). Diseñar monitor y política de envejecimiento para evitar inanición.

Solución Detallada

```
Monitor RecursoPrioridad {
    bool ocupado = false;
    cond_p cola_espera; // Cola ordenada por prioridad efectiva

    procedure solicitar(int id, int prioridad_base) {
        if (ocupado) {
            cola_espera.wait(prioridad_base);
        }
        ocupado = true;
    }

    procedure liberar() {
        ocupado = false;
        if (!cola_espera.empty()) {
            cola_espera.signal(); // Despierta al de menor indice
                numerico
        }
    }
}
```

Envejecimiento (*Aging*): Si llegan continuamente procesos de prioridad alta, los

de prioridad baja sufren inanición. Para impedirlo, cada vez que un proceso completa el recurso, se decrementa en 1 unidad la prioridad efectiva de todos los procesos que continúen esperando en la cola (`prioridad_efectiva = max(1, prioridad_base - esperas)`), garantizando que cualquier petición alcanzará eventualmente la máxima prioridad (ausencia de inanición).

Ejercicio 47: Barrera Cíclica de Dos Participantes (Semáforos Puros)

Implementar una barrera cíclica reutilizable para dos hilos utilizando exclusivamente semáforos y contadores. Evitar que una señal de la ronda k libere erróneamente a un hilo de la ronda $k+1$.

Solución Detallada

Se utiliza el esquema clásico del **Doble Torniquete** (*Two-Turnstile*):

```
sem_t mutex = 1;
sem_t torniquete1 = 0;
sem_t torniquete2 = 1; // Segundo torniquete cerrado para la fase de
    salida
int contador = 0;

void llegar() {
    // FASE 1: Llegada y bloqueo
    sem_wait(&mutex);
    contador++;
    if (contador == 2) {
        sem_wait(&torniquete2); // Bloquea la salida de la fase previa
        sem_post(&torniquete1); // Abre el paso del primer torniquete
    }
    sem_post(&mutex);

    sem_wait(&torniquete1); // Espera de fase
    sem_post(&torniquete1); // Cascada

    // FASE 2: Salida y preparacion para la siguiente ronda
    sem_wait(&mutex);
    contador--;
    if (contador == 0) {
        sem_wait(&torniquete1); // Cierra el primer torniquete
        sem_post(&torniquete2); // Abre el segundo torniquete
    }
    sem_post(&mutex);

    sem_wait(&torniquete2);
    sem_post(&torniquete2);
}
```

El segundo torniquete impide que el primer hilo que supere la barrera complete la siguiente ronda e interactúe con el contador antes de que el segundo hilo haya salido de la ronda actual.

Ejercicio 48: Los Cinco Filósofos Comensales con Monitor

Cinco filósofos comparten 5 tenedores.

(a) Adquisición individual en monitor y corrección de la liberación.

(b) Ejecución con interbloqueo.

(c) Prevención mediante limitación de aforo a 4 filósofos.

Solución Detallada

Apartado (a) y (b): Interbloqueo Circular:
Si cada filósofo i toma primero su tenedor izquierdo T_i, todos los 5 filósofos retienen un tenedor y esperan el derecho $T_{(i+1)\,\%5}$. Hay un ciclo de espera cerrada $\implies$ **Interbloqueo**.
Apartado (c): Solución con Aforo de 4 Filósofos (`HoareMonitor` UGR):

```
#include "scd.h"
using namespace std;
using namespace scd;

class MonitorFilosofosAforo : public HoareMonitor {
private:
    CondVar cola_aforo;
    CondVar cola_tenedores[5];
    bool    tenedor_libre[5] = {true, true, true, true, true};
    int     sentados_o_esperando = 0;

public:
    MonitorFilosofosAforo() {
        cola_aforo = newCondVar();
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            cola_tenedores[i] = newCondVar();
        }
    }

    void entrar_a_comer(int i) {
        if (sentados_o_esperando >= 4) {
            cola_aforo.wait();
        }
        sentados_o_esperando++;

        if (!tenedor_libre[i]) {
            cola_tenedores[i].wait();
        }
        tenedor_libre[i] = false;

        if (!tenedor_libre[(i + 1) % 5]) {
            cola_tenedores[(i + 1) % 5].wait();
        }
        tenedor_libre[(i + 1) % 5] = false;
    }

    void salir_de_comer(int i) {
        tenedor_libre[i] = true;
        tenedor_libre[(i + 1) % 5] = true;

        cola_tenedores[i].signal();
        cola_tenedores[(i + 1) % 5].signal();

        sentados_o_esperando--;
        cola_aforo.signal();
    }
};
```

Por el Principio del Palomar, con 4 filósofos y 5 tenedores, al menos uno tendrá disponibles

sus dos tenedores contiguos, garantizando **ausencia absoluta de interbloqueo**.

Ejercicio 49: Canal Acotado con Cierre y Terminación Limpia

Canal de capacidad $K \geq 1$ con $p \geq 2$ productores y $q \geq 2$ consumidores. Implementar con semáforos un mecanismo de cierre sin marcadores centinela que desbloquee limpiamente a todos los consumidores al vaciarse.

Solución Detallada

```
sem_t mutex = 1;
sem_t libres = K;
sem_t ocupados = 0;
int productores_activos = p;
bool canal_cerrado = false;
int elementos_en_buffer = 0;

void enviar(T elem) {
    sem_wait(&libres);
    sem_wait(&mutex);
    buffer.push(elem);
    elementos_en_buffer++;
    sem_post(&mutex);
    sem_post(&ocupados);
}

void terminar_productor() {
    sem_wait(&mutex);
    productores_activos--;
    if (productores_activos == 0) {
        canal_cerrado = true;
        // Despertar a posibles consumidores bloqueados
        for (int i = 0; i < q; i++) sem_post(&ocupados);
    }
    sem_post(&mutex);
}

bool recibir(T &elem) {
    sem_wait(&ocupados);
    sem_wait(&mutex);
    if (elementos_en_buffer == 0 && canal_cerrado) {
        // Cascada para liberar a otros consumidores terminados
        sem_post(&ocupados);
        sem_post(&mutex);
        return false; // Senal de fin de canal
    }
    elem = buffer.pop();
    elementos_en_buffer--;
    sem_post(&mutex);
    sem_post(&libres);
    return true;
}
```

Ejercicio 50: Asignación Multidimensional de Recursos Todo o Nada

Tres clases de recursos (N_A, N_B, N_C). Diseñar monitor con reserva atómica, comparar FIFO frente a primera satisfacible y política de envejecimiento.

Solución Detallada

```
class MonitorMultirrecurso {
private:
    std::mutex cerrojo;
    std::condition_variable cola;
    int dispA, dispB, dispC;
    int ticket_turno = 0;
    int ticket_siguiente = 0;

public:
    void adquirir_fifo(int a, int b, int c) {
        std::unique_lock<std::mutex> lock(cerrojo);
        int mi_ticket = ticket_siguiente++;
        while (mi_ticket != ticket_turno || dispA < a || dispB < b ||
            dispC < c) {
            cola.wait(lock);
        }
        dispA -= a; dispB -= b; dispC -= c;
        ticket_turno++;
        cola.notify_all();
    }

    void liberar(int a, int b, int c) {
        std::unique_lock<std::mutex> lock(cerrojo);
        dispA += a; dispB += b; dispC += c;
        cola.notify_all();
    }
};
```

Comparativa de Políticas de Admisión:

- **Primera satisfacible:** Maximiza el uso del hardware al no bloquear peticiones pequeñas si hay una grande esperando, pero produce **inanición de procesos con solicitudes grandes**.
- **FIFO estricto:** Garantiza vivacidad y equidad absoluta a costa de reducir el rendimiento global si la cabeza de la cola pide más de lo disponible.

Ejercicio 51: Barrera Reutilizable con Bajas Dinámicas y Plazo Vencido

Barrera para $N \geq 3$ hilos con generaciones numeradas, soporte de bajas y semántica de barrera rota (*broken barrier*).

Solución Detallada

Si vence el plazo de espera (*timeout*) de uno de los hilos, se produce la ruptura de la barrera: todos los hilos que esperan en esa misma generación son despertados lanzando una excepción `BrokenBarrierException`:

```
class BarreraGeneracional {
private:
    std::mutex cerrojo;
    std::condition_variable cola;
    int participantes_activos;
    int esperando = 0;
    int generacion = 0;
    bool rota = false;

public:
```

```
    BarreraGeneracional(int n) : participantes_activos(n) {}

    void darse_de_baja() {
        std::unique_lock<std::mutex> lock(cerrojo);
        participantes_activos--;
        if (esperando == participantes_activos) {
            generacion++;
            esperando = 0;
            cola.notify_all();
        }
    }

    void sincronizar(int timeout_ms) {
        std::unique_lock<std::mutex> lock(cerrojo);
        int gen_local = generacion;
        if (rota) throw std::runtime_error("Barrera Rota");

        esperando++;
        if (esperando == participantes_activos) {
            esperando = 0;
            generacion++;
            cola.notify_all();
            return;
        }

        auto status = cola.wait_for(lock, std::chrono::milliseconds(
            timeout_ms),
            [&] { return generacion != gen_local || rota; });

        if (!status) {
            rota = true;
            cola.notify_all();
            throw std::runtime_error("Timeout: Barrera Rota");
        }
        if (rota) throw std::runtime_error("Barrera Rota por otro hilo");
    }
};
```

Ejercicio 52: Extensión del Puente con Ambulancias de Prioridad

Extender el monitor del puente (Problema 43) para ambulancias prioritarias manteniendo seguridad y cupo de 10 coches ordinarios para evitar inanición.

Solución Detallada

Las ambulancias cruzan en cuanto el puente no tiene vehículos de sentido contrario, pero no pueden expulsar a los coches que ya se encuentran dentro del puente. Se establece la regla:

```
// Condiciones de entrada de Ambulancia Norte:
while (sentido_actual == 2 && coches_cruzando > 0) {
    cola_ambulancia_norte.wait(lock);
}
sentido_actual = 1;
coches_cruzando++;
```

Para evitar la inanición de coches ordinarios ante un flujo continuo de ambulancias, tras cruzar K ambulancias consecutivas se reserva una ventana forzosa para los coches ordinarios en cola.

Ejercicio 53: Transferencias Concurrentes entre Dos Servicios Independientes

Servicios A y B con saldos no negativos. No se permite monitor global ni retener un monitor esperando en otro.

Solución Detallada

1. Prevención de Interbloqueo con Orden Parcial de Cierres:
Si una transferencia $A \to B$ adquiere primero el cerrojo de A y luego el de B, mientras una transferencia $B \to A$ adquiere primero B y luego A, surge interbloqueo. **Solución:** Establecer una regla de orden global en memoria (ej. por dirección o identificador alfabético $id_A < id_B$):

```
void transferir(Servicio &origen, Servicio &destino, int cantidad) {
    Servicio &primero = (origen.id < destino.id) ? origen : destino;
    Servicio &segundo = (origen.id < destino.id) ? destino : origen;

    std::unique_lock<std::mutex> lk1(primero.cerrojo);
    std::unique_lock<std::mutex> lk2(segundo.cerrojo);

    if (origen.saldo >= cantidad) {
        origen.saldo -= cantidad;
        destino.saldo += cantidad;
    }
}
```

Invariante Global de Conservación: En todo estado se verifica:

$$\text{Saldo}(A) + \text{Saldo}(B) = \text{Saldo Inicial}(A) + \text{Saldo Inicial}(B)$$

2. Tolerancia a Fallos: En sistemas distribuidos con caída de nodos, la transferencia debe dividirse en dos fases (Protocolo Two-Phase Commit - 2PC) con un identificador unívoco de transacción y un registro persistente (*write-ahead log*) para deshacer cargos parciales si el nodo receptor colapsa.

2.3 Bloque III: Algoritmos Software y Hardware de Exclusión Mutua (Tema 2-2)

Clave de Examen: Metodología de Resolución del Tema 2-2

Esta sección resuelve los **10 problemas oficiales** (del 54 al 63) correspondientes a la Relación de Problemas Tema 2-2 de Sistemas Concurrentes y Distribuidos (Dpto. de LSI, Universidad de Granada, Curso 2026/2027). Salvo que se indique lo contrario en cada ejercicio:

- Las lecturas y escrituras de variables compartidas son atómicas a nivel de hardware.
- Las instrucciones de cada proceso se ejecutan en estricto orden de programa (secuencialmente consistentes).
- El planificador puede intercalar arbitrariamente las operaciones a cualquier velocidad relativa.
- Se asume planificación débilmente justa únicamente cuando se analiza vivacidad o equidad.

Ejercicio 54: Propiedades de Corrección: Seguridad, Vivacidad y Condiciones de Dijkstra

Considerar las cuatro exigencias habituales del problema de la exclusión mutua: exclusión mutua, progreso o ausencia de interbloqueo, ausencia de inanición y espera acotada (equidad). Clasificar cada una como propiedad de seguridad o de vivacidad, precisando las hipótesis necesarias sobre la planificación. Explicar mediante ejemplos por qué garantizar exclusión mutua y ausencia de interbloqueo no implica necesariamente ausencia de inanición. ¿Qué se puede afirmar de un algoritmo que únicamente satisface las cuatro condiciones de Dijkstra estudiadas en clase? Explicitar qué formulación de dichas condiciones se utiliza.

Solución Detallada

1. Clasificación Formal de las Propiedades (Seguridad frente a Vivacidad):
Conforme a la caracterización axiomática de Alpern y Schneider (1985) y Leslie Lamport:

- **Propiedad de Seguridad (*Safety*):** Estipula que *«nada malo ocurrirá jamás»* durante la ejecución ($\Box P$). Puede refutarse en un prefijo finito de traza: si en algún estado alcanzable se viola la condición, dicha violación es definitiva e irremediable.
- **Propiedad de Vivacidad (*Liveness*):** Estipula que *«algo bueno terminará ocurriendo eventualmente»* ($\Diamond P$). No puede refutarse en ningún prefijo finito, pues siempre cabe la posibilidad de que el evento deseado ocurra en el futuro; exige considerar trazas de longitud infinita.

Desglose formal de las cuatro exigencias:

Propiedad	Clase	Definición Formal	Hipótesis de Planificación
Exclusión Mutua	**Seguridad**	En todo estado s: $N_{SC}(s) \leq 1$. Nunca coexisten dos procesos en SC.	Ninguna (invariante de estados global).
Progreso (Ausencia de Interbloqueo)	**Vivacidad**	Si $N_{SC} = 0$ y $\exists i$ en protocolo de entrada, $\Diamond(\exists j : j$ entra a SC).	Planificación mínimamente justa (*weak fairness* en CPU).
Ausencia de Inanición	**Vivacidad**	Si el proceso P_i solicita entrar, $\Diamond(P_i$ entra a SC).	Planificación justa (*fairness*) individual.
Espera Acotada (Equidad)	**Seguridad**	$\exists K \in \mathbb{N}$ tal que ningún rival entra $> K$ veces mientras P_i espera.	Planificación débilmente justa y tiempo acotado en SC.

2. Demostración de que Exclusión Mutua + Progreso $\not\Rightarrow$ Ausencia de Inanición:
La ausencia de interbloqueo es una propiedad de progreso **colectivo** (el conjunto de procesos avanza globalmente), mientras que la ausencia de inanición es una propiedad de progreso **individual** (cada proceso concreto avanza).
Ejemplo constructivo: Consideremos 3 procesos P_0, P_1, P_2. Un recurso es arbitrado mediante una variable `turno` $\in \{0, 1\}$.

- P_2 solicita entrar en el instante t_0 y queda esperando en un bucle `while (recurso_ocupado) skip;`.
- El planificador intercala alternativamente las solicitudes de P_0 y P_1: P_0 entra a la SC, sale y cede el turno a P_1; a continuación P_1 entra a la SC, sale y cede el turno a P_0,

repitiendo indefinidamente la secuencia:

$$\sigma = \langle P_0^{SC} \to P_0^{salida} \to P_1^{SC} \to P_1^{salida} \to P_0^{SC} \to P_0^{salida} \dots \rangle$$

- En todo instante se cumple la **exclusión mutua** ($N_{SC} \leq 1$).
- Se satisface el **progreso global** (no hay interbloqueo, pues en cada intervalo finito algún proceso accede a la SC).
- Sin embargo, el proceso P_2 es postergado eternamente y sufre **inanición estricta**.

3. Formulación y Alcance de las Cuatro Condiciones de Dijkstra (1965):
Se utiliza la formulación canónica publicada por Edsger W. Dijkstra en 1965:

1. **C1 (Exclusión Mutua):** En ningún instante de tiempo puede haber más de un proceso dentro de su sección crítica.
2. **C2 (Independencia del Hardware):** No se hacen suposiciones sobre el número de procesadores ni sobre la velocidad relativa de ejecución de los procesos.
3. **C3 (Progreso):** Ningún proceso detenido o ejecutando en su sección no crítica (SNC) puede impedir que otros procesos accedan a la sección crítica. Si ningún proceso está en la SC y hay procesos solicitando entrada, la elección no puede posponerse indefinidamente.
4. **C4 (Ausencia de Inanición):** Ningún proceso debe esperar indefinidamente para acceder a su sección crítica si manifiesta su interés.

Qué se puede afirmar de un algoritmo que únicamente satisface las 4 condiciones:
Un algoritmo que cumpla estrictamente las 4 condiciones de Dijkstra es un algoritmo concurrentemente correcto en seguridad y vivacidad individual. Sin embargo:

- **No garantiza FIFO determinista:** No asegura que los procesos sean atendidos en el orden cronológico estricto de sus solicitudes.
- **No garantiza una cota fija uniforme de espera independiente de N:** En algoritmos como el propio de Dijkstra (1965), un proceso puede ser adelantado múltiples veces de forma dependiente de las carreras entre rivales antes de entrar.
- **No tolera fallos por parada en SC:** Si un proceso colapsa dentro de su SC, el sistema completo se detiene.

Ejercicio 55: Dos Indicadores sin Variable de Turno (Cuarto Intento de Dijkstra)

Sean dos procesos con las variables compartidas `b[0]` y `b[1]`, inicialmente falsas, y el siguiente protocolo, ejecutado por $P(i)$ ($j = 1 - i$):

```
1 b[i] := true;
2 while b[j] do
3     b[i] := false;
4     while b[j] do skip;
5     b[i] := true;
6 endwhile;
7 <seccion critica>;
8 b[i] := false;
```

Analizar por separado: (a) exclusión mutua; (b) ausencia de interbloqueo; (c) ausencia de

inanición. Si alguna propiedad no se satisface, construir un escenario concreto. Comparar el papel de la variable de turno en este algoritmo y en el de Peterson para dos procesos.

Solución Detallada

Apartado (a): Exclusión Mutua (SÍ se garantiza):
Demostraremos por contradicción que nunca pueden coexistir ambos procesos en la SC:

- Para que P_0 se encuentre en la SC, ha debido salir del bucle `while b[1]` evaluando $b[1] ==$ false. Previamente fijó $b[0] :=$ true, y no ejecuta $b[0] :=$ false hasta abandonar la SC. Por tanto, mientras $P_0 \in$ SC, $b[0] =$ true.
- Para que P_1 esté simultáneamente en la SC, debió evaluar su guarda `while b[0]` como `false`.
- Si $P_0 \in$ SC, $b[0] =$ true. La única forma en que P_1 pudo ver $b[0] ==$ false es que P_0 se encontrara temporalmente en su fase de cortesía ($b[0] :=$ false, línea 3).
- No obstante, si P_0 estaba en la línea 3, para que P_1 continuase hacia la SC debió tener $b[1] =$ true. Esto hace que P_0 quede atrapado en su bucle interno `while b[1] do skip;` (línea 4) mientras P_1 permanezca activo, impidiendo que P_0 reasigne $b[0] :=$ true y alcance la SC.
- Es lógicamente imposible que ambos procesos superen a la vez sus respectivos bucles externos. Por tanto:

$$N_{SC} \leq 1 \quad \text{(Exclusión mutua demostrada)}$$

Apartado (b): Ausencia de Interbloqueo (NO se garantiza: Livelock Dinámico):
El algoritmo no sufre interbloqueo estático (las instrucciones no se bloquean permanentemente en cerrojos mudos), pero adolece de un **bloqueo activo o livelock** simétrico en paso síncrono (*lock-step*):

Paso	Acción P_0	Acción P_1	$b[0]$	$b[1]$	Estado del Sistema
1	$b[0] :=$ true	$b[1] :=$ true	true	true	Ambos manifiestan intención.
2	Evalúa: `while b[1]` (V)	Evalúa: `while b[0]` (V)	true	true	Ambos entran al bucle externo.
3	$b[0] :=$ false (cede)	$b[1] :=$ false (cede)	false	false	Cortesía simultánea.
4	Evalúa interno: `b[1]` (F)	Evalúa interno: `b[0]` (F)	false	false	Ambos salen del bucle interno.
5	$b[0] :=$ true	$b[1] :=$ true	true	true	Ambos reafirman intención.
6	*El sistema regresa exactamente al Paso 2. Ciclo infinito sin entrada a SC.*				

Si el planificador ejecuta ambos procesos a ritmos idénticos, ninguno accede jamás a la SC. Se viola la propiedad de progreso.

Apartado (c): Ausencia de Inanición (NO se garantiza):
Como consecuencia directa del livelock anterior, ambos procesos sufren inanición simultánea. Asimismo, en una ejecución asimétrica donde P_0 sea sistemáticamente más lento que P_1, P_0 puede quedar bloqueado en su bucle interno mientras P_1 aprovecha para entrar y salir repetidas veces.

Comparación con el papel de la variable de turno en Peterson:

- **En este algoritmo:** Las decisiones se sustentan exclusivamente en indicadores simétricos $b[0]$ y $b[1]$. Ante una contienda concurrente, ambos observan un estado idéntico y adoptan la misma conducta de cortesía ("pase usted primero"), generando la oscilación infinita.

- **En el Algoritmo de Peterson:** Se incorpora la variable compartida `turno`. Cuando ambos procesos compiten y asignan `quiere[i] := true`, ambos ejecutan inmediatamente `turno := 1-i`. La escritura atómica de `turno` en el hardware resuelve el conflicto de forma asimétrica e instantánea: el último proceso en escribir sobrescribe la variable y asume el rol de víctima. La condición de espera `quiere[j] and turno == j` resulta cierta para uno solo de los procesos, forzando a que el otro entre de inmediato a la SC.

Ejercicio 56: El Algoritmo de Hyman y la Violación de Exclusión Mutua

Se comparte `c[0]=c[1]=1` y `turno=1`. Cada proceso $P(i)$, con $j = 1 - i$, ejecuta:

```
c[i] := 0;
while turno != i do
    while c[j] = 0 do skip;
    turno := i;
endwhile;
<seccion critica>;
c[i] := 1;
```

Determinar si el algoritmo garantiza exclusión mutua. Si no la garantiza, proporcionar una intercalación de instrucciones que lleve simultáneamente a ambos procesos a sus secciones críticas. Identificar exactamente la decisión de diseño que permite el fallo.

Solución Detallada

1. Determinación de la Propiedad:
EL ALGORITMO DE HYMAN NO GARANTIZA LA EXCLUSIÓN MUTUA. A pesar de haber sido publicado en 1966 en *Communications of the ACM* como una simplificación del algoritmo de Dekker, contiene una sutil condición de carrera que invalida la seguridad.

2. Intercalación de Instrucciones (Contraejemplo Detallado):
Estado inicial: `c[0] = 1`, `c[1] = 1`, `turno = 1`.

Paso	Proceso	Instrucción Ejecutada	$c[0]$	$c[1]$	turno	Efecto y Comentario
1	P_0	`c[0] := 0;`	0	1	1	P_0 manifiesta interés.
2	P_0	Evalúa `while turno != 0`	0	1	1	Condición **True** ($1 \neq 0$). Entra.
3	P_0	Evalúa `while c[1] == 0`	0	1	1	Condición **False** ($c[1] = 1$). No espera.
4	—	*Planificador suspende a P_0 antes de asignar* `turno := 0`				Interrupción de contexto crítica.
5	P_1	`c[1] := 0;`	0	0	1	P_1 manifiesta interés.
6	P_1	Evalúa `while turno != 1`	0	0	1	Condición **False** (turno = 1).
7	P_1	**Entra a Sección Crítica**	0	0	1	P_1 omite el bucle y accede.
8	P_0	`turno := 0;`	0	0	0	P_0 se reanuda y cambia turno.
9	P_0	Reevalúa `while turno != 0`	0	0	0	Condición **False** (turno = 0).
10	P_0	**Entra a Sección Crítica**	0	0	0	P_0 sale del bucle y accede.

ESTADO FINAL: $P_0 \in \mathbf{SC} \ \wedge \ P_1 \in \mathbf{SC} \implies N_{SC} = 2$. **VIOLACIÓN DE EXCLUSIÓN MUTUA.**

3. Decisión de Diseño Errónea (Causa Raíz del Fallo):
El defecto radica en una vulnerabilidad de tipo **TOCTOU (Time-of-Check to Time-of-Use)** unida a una apropiación no sincronizada del turno:

1. **Desacoplamiento entre comprobación y apropiación:** P_0 verifica que P_1 no está en el bucle (`c[1] == 1`), pero antes de ejecutar la asignación `turno := 0`, P_1 puede activarse.
2. **Confianza ciega en el turno previo:** P_1 ingresa a la SC sin comprobar el estado de $c[0]$, amparándose exclusivamente en que turno $== 1$.
3. **Apropiación incondicional del turno:** Cuando P_0 despierta, ejecuta turno $:= 0$ sin revalidar si P_1 ha iniciado la SC mientras estaba suspendido, saliendo del bucle sin encontrar ningún obstáculo.

Ejercicio 57: Algoritmo de Peterson para Dos Procesos: Demostración y Memoria Débil

Sean `quiere[0]=quiere[1]=false` y `turno` compartido. Cada $P(i)$ ejecuta:

```
quiere[i] := true;
turno := 1-i;
while quiere[1-i] and turno = 1-i do skip;
<seccion critica>;
quiere[i] := false;
```

(a) Demostrar la exclusión mutua. (b) Argumentar el progreso y la ausencia de inanición, indicando las hipótesis de planificación. (c) Investigar qué sucede si se intercambia el orden de las dos primeras asignaciones. (d) Explicar por qué la corrección en un modelo secuencialmente consistente no autoriza a usar sin más variables ordinarias en un programa real con memoria débil.

Solución Detallada

Apartado (a): Demostración Rigurosa de Exclusión Mutua:
Demostraremos por contradicción lógica:

- Supongamos que en el instante t, ambos procesos P_0 y P_1 se encuentran simultáneamente en la SC.
- Para que P_0 esté en SC, debió evaluar su guarda de espera como falsa:

$$\neg(\texttt{quiere[1]} \land \texttt{turno} = 1) \iff (\neg\texttt{quiere[1]} \lor \texttt{turno} \neq 1)$$

- Para que P_1 esté en SC, análogamente debió cumplirse:

$$\neg(\texttt{quiere[0]} \land \texttt{turno} = 0) \iff (\neg\texttt{quiere[0]} \lor \texttt{turno} \neq 0)$$

- Puesto que ambos están en SC y no han ejecutado el protocolo de salida, necesariamente `quiere[0]` = true y `quiere[1]` = true.
- En consecuencia, para que ambas expresiones sean verdaderas debe cumplirse forzosamente:

$$(\texttt{turno} \neq 1 \implies \texttt{turno} = 0) \quad \land \quad (\texttt{turno} \neq 0 \implies \texttt{turno} = 1)$$

- La variable `turno` es una celda atómica en memoria que sólo puede almacenar un valor escalar en cada instante. Como la asignación a `turno` es la última instrucción antes del bucle en ambos procesos, una de las dos asignaciones debió completarse en último lugar en el bus de memoria:

  - Si P_0 escribió en último lugar, `turno` $= 1$. Entonces P_0 no pudo observar `turno` $= 0$, quedando bloqueado en el bucle.
  - Si P_1 escribió en último lugar, `turno` $= 0$. Entonces P_1 no pudo observar `turno` $= 1$, quedando bloqueado en el bucle.
- Se llega a una contradicción formal insalvable. Por tanto, $N_{SC} \leq 1$.

Apartado (b): Progreso y Ausencia de Inanición:

- **Progreso:** Si ningún proceso está en la SC y ambos compiten a la vez, `turno` adopta el valor 0 o 1. El proceso para el cual `turno` $\neq 1 - i$ (aquel que escribió primero) supera el bucle y accede. Si solo un proceso desea entrar, `quiere[1-i]` = false, accediendo sin retardo alguno.
- **Ausencia de Inanición:** Asumiendo **planificación débilmente justa** (los procesos activos reciben ciclos de CPU y terminan su SC en tiempo finito), cuando el proceso rival P_j abandona la SC ejecuta `quiere[j]` := false. En ese instante, la guarda de P_i se vuelve inmediatamente falsa y P_i entra. Si P_j intentara reingresar con rapidez, ejecutará `turno` $:= i$, cediéndole la prioridad a P_i. La cota de espera es estricta: **a lo sumo 1 entrada del proceso rival**.

Apartado (c): Intercambio de las dos primeras asignaciones:
Si el protocolo se altera a:

```
turno := 1-i;
quiere[i] := true;
while quiere[1-i] and turno = 1-i do skip;
```

Se destruye la Exclusión Mutua. Traza de contraejemplo:

1. P_0 ejecuta `turno` $:= 1$.
2. Planificador conmuta a P_1.
3. P_1 ejecuta `turno` $:= 0$.
4. P_1 ejecuta `quiere[1]` := true.
5. P_1 evalúa el bucle: `quiere[0]` sigue en `false`, luego P_1 entra a la SC.
6. Planificador conmuta a P_0.
7. P_0 ejecuta `quiere[0]` := true.
8. P_0 evalúa el bucle: `turno` $= 0$. Como `turno` $== 0 \neq 1$, la guarda es falsa.
9. P_0 accede a la SC **simultáneamente con** P_1. Violación de exclusión mutua.

Apartado (d): Consistencia Secuencial frente a Memoria Débil (*Weak Memory*):
La demostración matemática asume el modelo de **Consistencia Secuencial de Lamport (1979)**, donde toda lectura y escritura se ejecuta en estricto orden de código y es visible de inmediato para todos los hilos.

- En procesadores modernos (x86, ARM, RISC-V) y compiladores optimizadores (GCC/Clang), las escrituras se colocan en *Store Buffers* locales para evitar latencias de memoria. Esto permite la reordenación **Store-Load**: la lectura de `quiere[1-i]` puede adelantarse antes de que la escritura de `quiere[i]` se haya hecho visible en la caché compartida del otro núcleo.
- Ambos hilos pueden leer simultáneamente `quiere[1-i]` == false, accediendo a la vez a la SC en hardware real.

- Por ello, en programas reales es obligatorio declarar las variables con tipos atómicos (`std::atomic<bool>`) bajo ordenación secuencialmente consistente (`memory_order_seq_cst`) o insertar barreras completas de memoria (`mfence` en x86, `dmb` en ARM).

Ejercicio 58: Sincronización Hardware para N Procesos con Instrucción Atómica Swap

Se dispone de `swap(x,y)`, que intercambia atómicamente los valores booleanos de x e y. Diseñar protocolos de entrada y salida para $N \geq 2$ procesos mediante una variable compartida `ocupado`, inicialmente falsa, y una variable booleana local por proceso. Demostrar la exclusión mutua y discutir el progreso, la inanición y el coste de espera ocupada. ¿Basta la atomicidad de `swap` para asegurar equidad? Justificar.

Solución Detallada

1. Diseño de los Protocolos de Entrada y Salida:
Variables compartidas y privadas:

```
// Variable compartida global:
bool ocupado = false;

// Protocolo de Entrada para el proceso Pi:
bool mi_llave = true; // Variable local privada
do {
    swap(ocupado, mi_llave);
} while (mi_llave == true);

// < Seccion Critica >

// Protocolo de Salida para el proceso Pi:
ocupado = false;
```

2. Demostración de la Exclusión Mutua:

- **Invariante de conservación del testigo:** En todo instante se cumple:

$$\text{Valor}(\texttt{ocupado}) + \sum_{i=1}^{N} [\,\texttt{mi_llave}_i == \text{false}\,] = 1$$

  donde el corchete denota la función indicatriz de valor 1 si es cierta y 0 si es falsa.

- Inicialmente `ocupado` = false y todas las variables locales tienen $\texttt{mi_llave}_i$ = true. La suma es $0 + 0 = 0$. Existe una única llave con valor `false` disponible en el sistema.

- La primitiva `swap` es atómica e indivisible a nivel de bus de hardware. El primer proceso que ejecuta `swap` extrae el valor `false` a su variable privada `mi_llave`, mientras que la variable global `ocupado` pasa a valer `true`. Dicho proceso supera el bucle y entra a la SC.

- Mientras el recurso está ocupado (`ocupado` = true), cualquier otro proceso que ejecute `swap` intercambia su `mi_llave` (`true`) por `ocupado` (`true`), reteniendo el valor `true` en su variable privada y continuando en espera activa.

- Como en ningún momento puede haber más de una variable local con valor `false`, a lo sumo un solo proceso puede encontrarse ejecutando la SC:

$$N_{SC} \leq 1 \quad \text{(Exclusión mutua garantizada)}$$

3. Discusión de Progreso, Inanición y Equidad:

- **Progreso:** Si ningún proceso está en la SC y `ocupado` = false, el primer proceso que ejecute `swap` adquiere la llave y accede. No puede producirse interbloqueo colectivo.
- **¿Basta la atomicidad de swap para asegurar equidad? NO.** La atomicidad de la instrucción sólo garantiza la indivisibilidad de un intercambio individual; **no impone ninguna disciplina temporal ni cola de espera FIFO** sobre los procesos contendientes.
- Cuando el proceso en SC sale y ejecuta `ocupado` = false, todos los procesos que esperan en su bucle compiten en una carrera asíncrona. La resolución depende del arbitraje del controlador de memoria y de la topología física (sistemas NUMA). Un proceso desfavorecido puede perder consecutivamente todas las contiendas y sufrir **inanición indefinida**. Para asegurar equidad se precisa un cerrojo por tickets (*ticket lock*).

4. Coste de Espera Ocupada y Optimización:
La ejecución continua de `swap` genera continuas transacciones de invalidación en el protocolo de coherencia de caché (*cache line bouncing*), saturando el bus de interconexión. Para mitigarlo se aplica el patrón **Test and Test-and-Set**: el proceso espera en un bucle pasivo leyendo en caché `while (ocupado) skip;` y sólo ejecuta `swap` cuando detecta que la variable ha pasado a valer `false`.

Ejercicio 59: Exclusión de Capacidad k mediante Cerrojo Atómico

Un recurso admite simultáneamente a lo sumo k procesos, con $1 \leq k < N$. Diseñar las subrutinas `entrar()` y `salir()` para N procesos utilizando únicamente una variable entera compartida `dentro`, inicialmente cero, y un cerrojo atómico `lock()` / `unlock()`. Se permite espera ocupada fuera del cerrojo. (a) Escribir pseudocódigo. (b) Demostrar el invariante $0 \leq \text{dentro} \leq k$. (c) Explicar por qué no debe mantenerse el cerrojo mientras se espera a que haya capacidad. (d) Discutir si la solución asegura ausencia de inanición.

Solución Detallada

Apartado (a): Pseudocódigo de las Subrutinas:

```
// Variables compartidas globales:
int dentro = 0;
Mutex cerrojo; // Primitivas atómicas lock() y unlock()

void entrar() {
    bool acceso_concedido = false;
    while (!acceso_concedido) {
        cerrojo.lock();
        if (dentro < k) {
            dentro = dentro + 1;
            acceso_concedido = true;
        }
        cerrojo.unlock();
        // Si no se concedio, el reintento se efectua fuera del cerrojo
    }
}

```

```
18 void salir() {
19     cerrojo.lock();
20     dentro = dentro - 1;
21     cerrojo.unlock();
22 }
```

Apartado (b): Demostración del Invariante $0 \leq$ dentro $\leq k$:
Demostraremos por inducción estructural sobre los estados del sistema:

- **Base inductiva:** Inicialmente `dentro` $= 0$. Como $1 \leq k < N$, se cumple trivialmente $0 \leq 0 \leq k$.
- **Paso inductivo:** La variable `dentro` únicamente es modificada dentro de las secciones críticas protegidas por `cerrojo`:
  - En `entrar()`: Se evalúa `dentro` $< k$. Como `dentro` es entero, esto equivale a `dentro` $\leq k - 1$. Tras la asignación `dentro`$' =$ `dentro` $+ 1$, se cumple `dentro`$' \leq k$. Además, como por hipótesis inductiva `dentro` ≥ 0, tenemos `dentro`$' \geq 1 \geq 0$. Si la condición no se cumple, la variable no varía.
  - En `salir()`: Por especificación, `salir()` sólo es invocada por procesos que previamente completaron `entrar()`. El número total de ejecuciones de `salir()` no puede superar al de `entrar()`, lo que garantiza `dentro` ≥ 1 antes del decremento. Por ende, tras `dentro`$' =$ `dentro` $- 1$, se cumple `dentro`$' \geq 0$. Puesto que `dentro` $\leq k$, tenemos `dentro`$' \leq k - 1 < k$.
- Queda formalmente demostrado el invariante de seguridad: $\forall t,\ 0 \leq \text{dentro}(t) \leq k$.

Apartado (c): Por qué NO debe retenerse el cerrojo durante la espera:
Si un proceso adquiriese el cerrojo y ejecutase el bucle de espera sin liberarlo:

```
1 cerrojo.lock();
2 while (dentro >= k) { /* espera activa con cerrojo adquirido */ }
```

se produciría un **Interbloqueo Fatal (Deadlock)**:

- Ningún otro proceso podría adquirir `cerrojo`.
- Los procesos que se encuentran dentro del recurso no podrían ejecutar la subrutina `salir()`, puesto que `salir()` necesita adquirir `cerrojo` para decrementar `dentro`.
- Al ser imposible decrementar `dentro`, la condición `dentro` $\geq k$ permanecería eternamente cierta, congelando a todo el sistema.
- Por tanto, la liberación de `cerrojo` antes de reiterar la espera activa es estrictamente indispensable para el progreso del sistema.

Apartado (d): Discusión sobre la Ausencia de Inanición:
La solución NO asegura la ausencia de inanición. Cuando la capacidad está colmada (`dentro` $= k$), múltiples procesos iteran concurrentemente en sus respectivos bucles `while (!acceso_concedido)`. Cuando un proceso sale y decrementa la variable a $k - 1$, el proceso que logra capturar el cerrojo y ocupar la plaza no sigue un orden de llegada FIFO, sino que depende del azar y del planificador. Procesos con menor prioridad de bus pueden ser adelantados arbitrariamente muchas veces, sufriendo inanición.

Ejercicio 60: Algoritmo de Turnos Circulares y Paso de Testigo en Anillo

Para $N \geq 2$ procesos se comparte `s[0..N-1]`, inicialmente a cero. El proceso P_i espera hasta que se cumpla $s[i] \neq s[i-1]$ si $i > 0$, o $s[0] = s[N-1]$ si $i = 0$. Al salir, ejecuta $s[i] := s[i-1]$ si $i > 0$, o $s[0] := 1 - s[0]$ si $i = 0$. (a) Examinar la exclusión mutua. (b) ¿Qué sucede si un proceso permanece indefinidamente en su sección no crítica? (c) Determinar si se cumple el requisito de progreso cuando solamente un proceso desea entrar. (d) Distinguir entre alternancia forzosa y equidad entre procesos contendientes.

Solución Detallada

Apartado (a): Examen Riguroso de la Exclusión Mutua:
Definimos la condición de habilitación $E(i)$ que permite a P_i acceder a la SC:

$$E(0) \iff (s[0] = s[N-1]), \qquad E(i) \iff (s[i] \neq s[i-1]) \quad \forall i \in \{1, \ldots, N-1\}$$

Lema de Proceso Distinguido Único:
En cualquier configuración alcanzable del vector $s[0..N-1]$, existe exactamente un único proceso $k \in \{0, \ldots, N-1\}$ tal que $E(k)$ es verdadera.
Demostración:

- **Estado Inicial:** $s = [0, 0, \ldots, 0]$. Para $i = 0$: $s[0] = s[N-1] \iff 0 = 0$ (**Verdadero**, $E(0)$ habilitado). Para todo $i > 0$: $s[i] \neq s[i-1] \iff 0 \neq 0$ (**Falso**). Único habilitado: P_0.
- Cuando P_0 sale, ejecuta $s[0] := 1 - s[0] = 1$. Vector: $[1, 0, 0, \ldots, 0]$. Ahora $s[0] = s[N-1] \iff 1 = 0$ (Falso). Para $i = 1$: $s[1] \neq s[0] \iff 0 \neq 1$ (**Verdadero**, $E(1)$ habilitado). Para todo $i > 1$: $s[i] \neq s[i-1] \iff 0 \neq 0$ (Falso). Único habilitado: P_1.
- De forma inductiva, cuando P_k $(k > 0)$ sale y asigna $s[k] := s[k-1]$, inhabilita su propia condición e iguala su valor al de su predecesor, transfiriendo la habilitación de forma exclusiva al sucesor P_{k+1} (o a P_0 si $k = N-1$).
- Como en todo instante exactamente un proceso tiene permiso de entrada, nunca pueden coexistir dos procesos en la SC:

$$N_{SC} \leq 1 \quad \text{(Exclusión mutua demostrada)}$$

Apartado (b): Consecuencias si un proceso permanece en su Sección No Crítica (SNC):
Si el proceso que ostenta la habilitación en un momento dado (P_k) se detiene o permanece indefinidamente en su sección no crítica (SNC) sin solicitar la entrada a la SC, nunca ejecutará el protocolo de salida ni actualizará la variable $s[k]$.

- En consecuencia, el testigo queda permanentemente retenido en P_k.
- Ningún otro proceso del anillo puede entrar jamás a la SC, violando directamente la **3.ª condición de Dijkstra** (un proceso en su SNC no debe interferir ni bloquear el acceso de los demás).

Apartado (c): Cumplimiento del Requisito de Progreso con un Solo Proceso Interesado:
NO se cumple el requisito de progreso. Si únicamente el proceso P_3 desea entrar y todos los demás se hallan inactivos en su SNC, P_3 se verá incapaz de acceder hasta

que P_0, P_1 y P_2 atraviesen secuencialmente sus respectivas secciones críticas. Al no haber competencia activa sobre el recurso y estar la SC desocupada, el sistema es incapaz de conceder el acceso inmediato al único proceso interesado.

Apartado (d): Distinción entre Alternancia Forzosa y Equidad:

- **Alternancia Forzosa (*Strict Alternation*):** Impone un orden determinista y rígido fijado a priori ($P_0 \to P_1 \to \cdots \to P_{N-1} \to P_0$), obligando a que cada proceso participe cíclicamente con independencia de si requiere o no el recurso. Si un proceso no tiene trabajo que realizar, paraliza a todos los demás.
- **Equidad (*Fairness*):** Garantiza que entre los procesos que **efectivamente solicitan** la sección crítica, ninguno sufra postergación indefinida ni inanición. Permite que procesos activos adelanten a procesos que se encuentran pasivos en su SNC.
- El algoritmo analizado implementa alternancia forzosa, destruyendo la autonomía de ritmos entre procesos concurrentes.

Ejercicio 61: Protocolo de Tickets para Dos Procesos y Ruptura de Simetría

Se comparten `n[0]=n[1]=0`. Cada $P(i)$, con $j = 1 - i$, ejecuta:

```
1 n[i] := 1;
2 n[i] := n[j] + 1;
3 while n[j] != 0 and
4     (n[j] < n[i] or (n[j] = n[i] and j < i)) do
5     skip;
6 endwhile;
7 <seccion critica>;
8 n[i] := 0;
```

(a) Estudiar la exclusión mutua, considerando todas las intercalaciones relevantes de las asignaciones iniciales. (b) Analizar si el protocolo puede producir interbloqueo o inanición. (c) Estudiar qué ocurre al eliminar la asignación `n[i]:=1`. (d) Explicar la función del desempate por identificador. No suponer que la lectura de `n[j]` y la escritura posterior constituyen una operación indivisible.

Solución Detallada

Apartado (a): Exclusión Mutua bajo Intercalaciones Relevantes:
La toma de ticket consta de dos operaciones no atómicas: (1) `n[i]:=1` (marcador de presencia), y (2) lectura de `n[j]` seguida de escritura `n[i]:=n[j]+1`. Analizamos los casos exhaustivos de intercalación:

- **Caso 1: Ejecución Secuencial (Sin Solapamiento):**
  P_0 ejecuta $n[0] := 1$ y luego $n[0] := n[1] + 1 = 0 + 1 = 1$. A continuación, P_1 lee $n[0] = 1$ y asigna $n[1] := 1 + 1 = 2$. Los tickets son $(n[0] = 1, n[1] = 2)$. P_0 evalúa la guarda: $n[1] = 2 < n[0] = 1$ (Falso) $\implies$ P_0 accede de inmediato. P_1 evalúa la guarda: $n[0] = 1 < n[1] = 2$ (**Verdadero**) $\implies$ P_1 espera en el bucle hasta que P_0 libere la SC $(n[0] := 0)$. Exclusión mutua garantizada.
- **Caso 2: Intercalación Concurrente Total (Empate de Tickets):**
  Ambos ejecutan $n[0] := 1$ y $n[1] := 1$. Ambos leen el valor 1 del rival y calculan su ticket a la vez: $n[0] := 1 + 1 = 2$ y $n[1] := 1 + 1 = 2$. Empate estricto: $n[0] = n[1] = 2$.

- Guarda de P_0 ($i = 0, j = 1$): ¿$n[1] < n[0]$? ($2 < 2$, Falso). ¿$n[1] = n[0] \wedge 1 < 0$? ($2 = 2 \wedge$ Falso, Falso). La condición es **Falsa** $\implies$ P_0 entra a la SC.
- Guarda de P_1 ($i = 1, j = 0$): ¿$n[0] < n[1]$? ($2 < 2$, Falso). ¿$n[0] = n[1] \wedge 0 < 1$? ($2 = 2 \wedge$ Verdadero, **Verdadero**). La condición es **Verdadera** $\implies$ P_1 espera en el bucle.

El desempate favorece a P_0 de forma no ambigua: a lo sumo un proceso entra.

- **Caso 3: Intercalación Parcial:**
  Si un proceso lee el ticket intermedio 1 y el otro lee el definitivo, se obtienen valores estrictamente diferentes donde el menor ticket tiene prioridad absoluta.

Como el par ordenado $(n[i], i)$ define un orden total estricto irreflexivo, $N_{SC} \leq 1$.
Apartado (b): Ausencia de Interbloqueo e Inanición:

- **Ausencia de Interbloqueo:** El predicado $(n[0], 0) < (n[1], 1)$ es asimétrico y transitivo; nunca puede ser verdadero simultáneamente para ambos procesos. Uno de los dos siempre encontrará su guarda en falso y accederá a la SC.
- **Ausencia de Inanición:** El proceso que espera en el bucle es liberado en cuanto el proceso en SC sale y ejecuta $n[i] := 0$. Si el proceso saliente desea reingresar, tomará un ticket $n_{\text{nuevo}} = n_{\text{espera}} + 1 > n_{\text{espera}}$, garantizando que el proceso que ya estaba esperando tendrá prioridad absoluta y entrará a la SC.

Apartado (c): ¿Qué ocurre al eliminar la asignación `n[i]:=1`?:
SE DESTRUYE LA EXCLUSIÓN MUTUA. Contraejemplo:

1. P_0 lee $n[1]$ (que vale 0) para calcular su ticket, pero es suspendido antes de escribir en $n[0]$.
2. P_1 inicia su protocolo completo: lee $n[0] = 0$, calcula y asigna $n[1] := 0 + 1 = 1$.
3. P_1 evalúa la guarda: como $n[0] == 0$, la guarda es falsa y P_1 **entra a la Sección Crítica**.
4. P_0 se reanuda y escribe su ticket pendiente: $n[0] := 0 + 1 = 1$.
5. P_0 evalúa la guarda con $n[0] = 1$ y $n[1] = 1$: por desempate de identificador ($0 < 1$), P_0 tiene prioridad sobre P_1, saliendo del bucle.
6. P_0 **entra a la Sección Crítica mientras** P_1 **sigue dentro**. Fallo fatal de exclusión mutua.

La asignación $n[i] := 1$ actúa como un indicador transitorio (*doorway*) que impide que el otro proceso crea falsamente que P_i está inactivo.
Apartado (d): Función del Desempate por Identificador:
Dado que la lectura y la posterior suma no son atómicas, los procesos pueden obtener números de ticket idénticos. La relación lexicográfica estricta $(n[i] < n[j]) \vee (n[i] = n[j] \wedge i < j)$ rompe cualquier simetría determinísticamente, evitando estados de indecisión.

Ejercicio 62: Peterson para N Procesos: Filtro por Niveles y Cotas de Espera

Considerar la generalización de Peterson con `nivel[i]` inicialmente cero y `victima[L]` compartidos. Cada proceso P_i recorre los niveles $L = 1, \ldots, N-1$:

```
1 for L := 1 to N-1 do
2     nivel[i] := L;
```

```
3       victima[L] := i;
4       while exists j != i such that
5           (nivel[j] >= L and victima[L] = i) do skip;
6   endfor;
7   <seccion critica>;
8   nivel[i] := 0;
```

(a) Justificar por qué no pueden coexistir dos procesos en sección crítica. (b) Analizar si pueden encontrarse dos procesos en el nivel $N-2$ mientras ninguno está en $N-3$; razonar según la definición precisa de «estar en un nivel». (c) Examinar qué hipótesis adicionales serían necesarias para establecer cotas de espera. Evitar identificar automáticamente ausencia de inanición con espera acotada.

Solución Detallada

Apartado (a): Demostración de Exclusión Mutua (Lema del Filtro):
El algoritmo organiza la contienda en $N-1$ etapas o filtros sucesivos.

- **Lema Fundamental del Filtro de Peterson:**
  En cualquier estado alcanzable, a lo sumo $N-L$ procesos pueden encontrarse en el nivel L o en niveles superiores.
- **Demostración por inducción sobre L:**
  - *Base ($L=1$):* En el nivel 1, la variable `victima[1]` almacena el identificador de un único proceso (el último en llegar). Este proceso no puede superar el bucle `while` mientras exista otro proceso con `nivel`$[j] \geq 1$. Por ende, al menos un proceso queda retenido en el nivel 1, permitiendo avanzar como máximo a $N-1$ procesos.
  - *Paso Inductivo:* Asumamos que a lo sumo $N-L$ procesos pueden alcanzar el nivel L. En dicho nivel, la variable compartida `victima[L]` retiene obligatoriamente al último proceso en registrarse. En consecuencia, de los $N-L$ candidatos, al menos uno no puede franquear el bucle, permitiendo avanzar a lo sumo a $(N-L)-1 = N-(L+1)$ procesos al nivel $L+1$.
- **Sección Crítica:** Para acceder a la SC, un proceso debe completar el nivel $L = N-1$. Aplicando el lema:
  $$N_{\text{procesos en SC}} \leq N-(N-1) = 1$$
  Por tanto, es imposible que dos procesos coexistan en la SC: $N_{SC} \leq 1$.

Apartado (b): ¿Pueden encontrarse dos procesos en $N-2$ y ninguno en $N-3$?:
Definición de «estar en el nivel k»: Un proceso P_i se encuentra en el nivel k si ha ejecutado `nivel`$[i] := k$ y aún no ha ejecutado `nivel`$[i] := k+1$ (es decir, se encuentra ejecutando o esperando en la k-ésima iteración del bucle `for`).
Respuesta: NO ES POSIBLE.
Justificación Formal (Lema 3 de Peterson / Infomates Ejercicio 5.2.8):

- Para que dos procesos P_a y P_b hayan superado el filtro del nivel $N-3$ y se encuentren simultáneamente en el nivel $N-2$, debió ocurrir que uno de ellos asumió la condición de víctima en $N-3$ mientras el otro avanzaba, o bien que un tercer proceso P_c asumió el rol de víctima en dicho nivel.
- La invariante de distribución de procesos en los filtros de Peterson establece una propiedad monótona: para que existan $M \geq 2$ procesos en la etapa k, en cada una de las etapas previas $0, 1, \ldots, k-1$ debe existir al menos un proceso actuando como víctima de retención.

- Si el nivel $N-3$ estuviera completamente vacío (0 procesos), significaría que no existe ningún proceso que retenga la variable `victima[N-3]`, lo que contradice el principio de avance del filtro. Por consiguiente, dicha configuración es inalcanzable.

Apartado (c): Hipótesis Adicionales para Cotas de Espera frente a Ausencia de Inanición:

- **Distinción conceptual:** La *ausencia de inanición* es una propiedad cualitativa de vivacidad ($\forall i, \Diamond P_i^{SC}$). La *espera acotada* es una propiedad cuantitativa de seguridad que acota uniformemente el número de adelantamientos por una función matemática determinista $f(N)$.
- **Hipótesis necesarias para derivar la cota de espera formal:**
  1. **Tiempo Finito en SC:** Todo proceso que entra en la SC sale de ella en un tiempo acotado por una constante finita ($\Delta_{SC} \leq C_{SC} < \infty$).
  2. **Planificación Débilmente Justa en CPU:** Cada hilo activo en el protocolo de entrada progresa de forma continua en sus instrucciones.
  3. **Reingreso Cíclico sin Privilegios:** Todo proceso que abandone la SC y vuelva a solicitarla debe reiniciar su tránsito obligatoriamente desde el nivel $L = 1$, garantizando que se colocará detrás (como nueva víctima) de los procesos rezagados en niveles inferiores.
- Bajo estas condiciones, se demuestra que un proceso compitiendo en el nivel L espera a lo sumo a que cada uno de los demás procesos entre una vez por cada nivel superior, estableciendo una cota matemática de espera de $O(N^2)$ adelantamientos (exactamente $\frac{N(N-1)}{2}$ turnos).

Ejercicio 63: Algoritmo de Dijkstra para N Procesos: Análisis de Modificación de Guarda

Se comparte `turno` y el vector `estado[i]` con valores `pasivo`, `solicitando` y `enSC`. En el algoritmo de Dijkstra estudiado en clase, durante el protocolo de entrada, un proceso que espera su turno ejecuta:

```
1 while turno != i do
2     if estado[turno] = pasivo then turno := i;
3 endwhile;
```

Se propone sustituir la guarda por `estado[turno] != enSC`, sin alterar el resto del algoritmo. (a) Comparar las dos condiciones. (b) Construir, si es posible, una ejecución que invalide alguna propiedad de corrección. (c) Precisar si el defecto afecta a la seguridad, al progreso o a la equidad. Para el análisis, utilizar el protocolo completo de Dijkstra presentado en clase, no únicamente el fragmento anterior.

Solución Detallada

1. Protocolo Canónico Completo de Dijkstra (1965) para N Procesos:

```
1 // Variables compartidas:
2 enum Estado { pasivo, solicitando, enSC };
3 Estado estado[N] = { pasivo, ..., pasivo };
4 int turno = 0;
```

```
5
6  // Protocolo para el proceso Pi:
7  void proceso(int i) {
8      while (true) {
9          // Protocolo de entrada:
10         estado[i] = solicitando;
11         L1: while (turno != i) {
12             // Guarda original: if (estado[turno] == pasivo) turno = i;
13             // Guarda propuesta:
14             if (estado[turno] != enSC) {
15                 turno = i;
16             }
17         }
18         estado[i] = enSC;
19         for (int j = 0; j < N; ++j) {
20             if (j != i && estado[j] == enSC) {
21                 goto L1; // Retroceso si detecta colision en SC
22             }
23         }
24
25         // Seccion Critica:
26         seccion_critica();
27
28         // Protocolo de salida:
29         estado[i] = pasivo;
30
31         seccion_no_critica();
32     }
33 }
```

Apartado (a): Comparación Operativa de las Dos Condiciones:

- **Condición Original (`estado[turno] == pasivo`):** Un proceso P_i únicamente se apropia del turno (`turno := i`) si el titular actual no tiene interés en la sección crítica. Si el titular está en estado `solicitando`, los demás procesos respetan pacíficamente su turno y aguardan a que él concluya su entrada.
- **Condición Propuesta (`estado[turno] != enSC`):** El proceso P_i puede arrebatar el turno no sólo si el titular está pasivo, sino **también cuando el titular está activamente compitiendo en el protocolo de entrada** (`estado[turno] == solicitando`), con tal de que no haya alcanzado todavía la SC.

Apartado (b): Construcción del Contraejemplo (Interbloqueo Dinámico / Livelock):
Consideremos $N = 2$ procesos (P_0 y P_1) con valor inicial `turno` $= 0$. Ambos solicitan entrar:

Paso	Proceso	Línea Ejecutada	est[0]	est[1]	turno	Efecto en el Sistema
1	P_0	`estado`[0] := solicitando	sol	pas	0	P_0 inicia solicitud.
2	P_1	`estado`[1] := solicitando	sol	sol	0	P_1 inicia solicitud.
3	P_1	Evalúa `while turno != 1`	sol	sol	0	Condición cierta ($0 \neq 1$).
4	P_1	Evalúa `estado[0] != enSC`	sol	sol	0	Cierta (sol $\neq$ enSC).
5	P_1	`turno` := 1	sol	sol	1	P_1 arrebata el turno a P_0.
6	P_0	Evalúa `while turno != 0`	sol	sol	1	Condición cierta ($1 \neq 0$).
7	P_0	Evalúa `estado[1] != enSC`	sol	sol	1	Cierta (sol $\neq$ enSC).
8	P_0	`turno` := 0	sol	sol	0	P_0 arrebata el turno a P_1.
9	P_1	Reevalúa `while turno != 1`	sol	sol	0	Cierta ($0 \neq 1$). Arrebata: `turno` := 1.
10	P_0	Reevalúa `while turno != 0`	sol	sol	1	Cierta ($1 \neq 0$). Arrebata: `turno` := 0.
CICLO INFINITO: Ningún proceso logra validar `turno` $== i$ para pasar a enSC. LIVELOCK TOTAL.						

Ambos procesos se disputan el turno de forma destructiva y oscilante, impidiendo que ninguno complete la verificación de entrada.

Apartado (c): Clasificación del Defecto (Seguridad vs. Progreso vs. Equidad):

- **Seguridad (Exclusión Mutua): NO SE VE AFECTADA.** La exclusión mutua estricta en el algoritmo de Dijkstra está custodiada por la segunda barrera (el bucle `for` que verifica si algún otro proceso tiene `estado`$[j]$ == enSC, retrocediendo con `goto L1` si detecta concurrencia). El cambio en la primera guarda no permite que dos procesos superen juntos este segundo filtro.
- **Progreso (Ausencia de Interbloqueo): QUEDA COMPLETAMENTE DESTRUIDO.** El defecto provoca un **fallo catastrófico de progreso** (vivacidad global del sistema). La sección crítica se encuentra desocupada y dos procesos compiten activamente por acceder, pero el sabotaje mutuo sobre la variable `turno` les impide entrar indefinidamente.
- **Equidad:** Se degrada como consecuencia del fallo de progreso.