


MODULE 4

CSS

4.1 RINGKASAN

CSS merupakan kepanjangan dari *Cascading Style Sheet*. CSS memungkinkan anda untuk membuat aturan-aturan yang bisa digunakan untuk menentukan bagaimana isi dari sebuah elemen ditampilkan. Misalnya anda bisa menentukan *background* sebuah halaman, menentukan tipe font untuk paragraph, atau misalnya menentukan semua heading (h1,h2, dll) berwarna biru dan *italic*.

Kunci dalam memahami cara kerja CSS adalah dengan membayangkan bahwa ada semacam kotak yang tidak terlihat di tiap elemen HTML. Pada halaman ini anda akan melihat sebuah halaman HTML sederhana. Pada contoh halaman website di bawah ini adalah sebuah contoh halaman web sederhana yang terdiri dari beberapa elemen mulai dari paragraf, heading dan div. Melalui CSS, ditambahkan garis tepi pada tiap elemen tersebut, sehingga anda bisa melihat bagaimana CSS memperlakukan tiap elemen seolah-olah elemen-lernen tersebut berada dalam sebuah box tersendiri. CSS memungkinkan anda untuk memberikan aturan yang bisa digunakan untuk mengatur tiap box (beserta isi di dalamnya) yang ditampilkan. Gambar 4.1 merupakan contoh level blok elemen yang ditampilkan dalam garis tepi berwarna merah sedangkan inline elemen (misalnya span) ditampilkan dalam kotak berwarna biru.

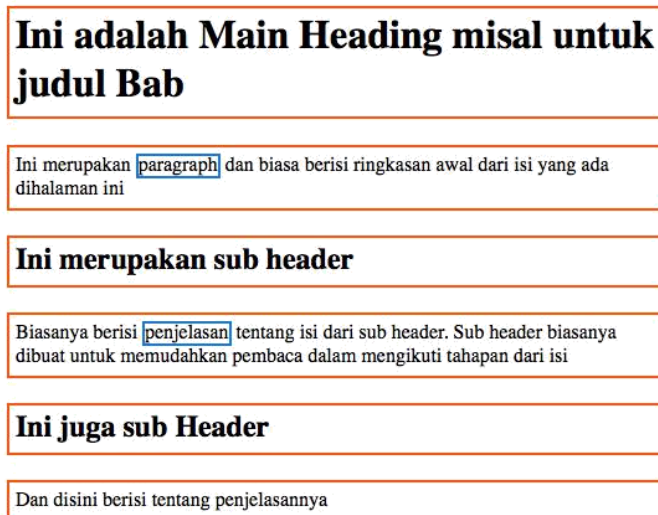

Gambar 4.1. Contoh Blok Elemen

Pada contoh di atas, elemen `<body>` membuat kotak terluar atau kotak pertama, dilanjutkan dengan `<h1>`, `<p>` dan seterusnya. Apabila sebuah elemen terdapat elemen lain didalamnya, maka sebuah box juga akan dibuat di dalamnya. CSS membuat anda bisa menambahkan garis di tiap tepi dari kotak, dengan menentukan lebar dan tingginya atau menambahkan warna *background*. Anda juga bisa mengatur teks yang berada dalam box tersebut, misalnya warna tulisan, ukuran dan jenis huruf yang digunakan.

- **Aturan CSS Terkait Elemen HTML**

Cara kerja CSS adalah dengan menghubungkan aturan yang dibuat dalam CSS dengan elemen HTML. Aturan ini mengatur bagaimana isi dari sebuah elemen tertentu ditampilkan. Aturan CSS ini terdiri dari dua bagian yaitu selector dan deklarasi.



Gambar 4.2 Sintaks CSS

Pada Gambar 4.2 mengindikasikan bahwa semua elemen <p> harus ditampilkan dalam font Arial Typeface. Selector mengindikasikan aturan CSS diterapkan pada elemen yang mana. Aturan yang sama dapat diterapkan pada lebih dari satu elemen dengan dipisahkan tanda koma. Declaration menunjukkan bagaimana elemen yang dimaksud akan ditampilkan. Misalnya elemen yang diatur adalah paragraph, maka bagian declaration akan menunjukkan jenis font yang digunakan, warna tulisan, dan aturan tampilan lainnya. Declarations dibagi menjadi dua bagian yakni property dan value yang dipisahkan dengan tanda titik dua. Declaration CSS berada diantara tanda kurawal dan setiap deklarasinya terdiri dari dua bagian yaitu property dan value. Anda bisa menentukan beberapa property dalam sebuah deklarasi yang masing-masing dipisahkan dengan tanda titik koma seperti pada Gambar 4.3.



Gambar 4.3 Penentuan Beberapa Property

Contoh aturan di atas mengindikasikan bahwa semua elemen <h1>, <h2>, dan <h3> akan ditampilkan dalam font berjenis Arial dan dengan warna kuning. Property menunjukkan elemen yang ingin anda rubah tampilannya, misalnya warna tulisan, jenis font dan lain-lain. Value menunjukkan setting yang ingin anda terapkan pada property. Misalnya anda menentukan warna dari property, maka value ini berisi warna yang ingin anda terapkan.

- **Menggunakan CSS Eksternal**

<link>

Elemen <link> digunakan untuk memberitahukan ke browser dimana lokasi file CSS yang akan digunakan untuk mengatur halaman web. Elemen ini tidak memerlukan closing tag dan berada di antara elemen <head> dan </head>.

href

Bagian ini berisi path atau lokasi dari file CSS

type

Atribut ini menentukan tipe dokumen yang menjadi rujukan. Isinya seharusnya “text/css”

Rel

Atribut ini menentukan hubungan antara file css dengan dokumen HTML yang merujuk ke file css tersebut. Isi dari atribut tersebut adalah stylesheet saat merujuk ke file CSS. Contohnya :

Kode berikut disimpan sebagai file .html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Using External CSS</title>
    <link href="css/styles.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
  </head>
  <body>
    <h1>Kentang</h1>
    <p>Terdapat berbagai jenis kentang yang bisa anda konsumsi. .</p>
  </body>
</html>
```

Kode berikut disimpan sebagai file style.css

```
body {
  font-family: arial; background-color: rgb(185,179,175);}
h1 {
  color: rgb(255,255,255);}
```

Sebuah halaman HTML dapat menggunakan lebih dari satu file CSS. Untuk melakukan hal ini, maka dapat membuat elemen <link> sebanyak file CSS yang digunakan. Adakalanya seorang desainer menggunakan 1 file CSS untuk mengatur layout, file CSS yang lain digunakan untuk mengatur font dan warna.

- **Menggunakan Internal CSS**

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Using Internal CSS</title>
    <style type="text/css">
      body {
        font-family: arial;
        background-color: rgb(185,179,175);}
      h1 {
        color: rgb(255,255,255);}
    </style>
```

```

</head>
<body>
  <h1>Kentang</h1>
  <p>Terdapat berbagai jenis kentang yang bisa anda
    konsumsi sebagai pengganti nasi.</p>
</body>
</html>

```

Pada HTML5, anda cukup menuliskan elemen **<style>** tanpa perlu menuliskan atribut pada elemen tersebut. Anda juga bisa menyisipkan aturan CSS kedalam halaman HTML dengan cara menempatkan elemen **<style>**, yang biasanya berada diantara elemen **<head>** dan **</head>**. Elemen **<style>** menggunakan atribut **type** yang menunjukkan bahwa style yang ditentukan berupa CSS. Saat membuat sebuah website dengan jumlah halaman lebih dari satu, anda sebaiknya menggunakan eksternal CSS, karena:

- memungkinkan semua halaman untuk mengacu pada satu style CSS. Hal ini efektif daripada anda harus mengulang penulisan disetiap halaman
- Tetap memisahkan antara isi halaman dengan pengatur tampilan
- Anda cukup merubah satu file untuk merubah seluruh tampilan halaman

• Selector CSS

Terdapat banyak tipe CSS selector yang memungkinkan anda untuk mengatur elemen tertentu dalam dokumen HTML. Pada contoh kode HTML dibawah merupakan contoh selector yang sering dipakai pada CSS.

```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>CSS Selectors</title>
  </head>
  <body>
    <h1 id="top">Beberapa Teknologi Web</h1>
    <p id="introduction">Beberapa teknologi web yang
      berkembang.</p>
    <h2>Web</h2>
    <ul>
      <li>
        <a href="html5.html">Teknologi
        HTML5</a></li>
      <li>
        <a href="css3.html"> Teknologi CSS3</a></li>
      <li> <a href="javascript.html"> Teknologi Javascript</a></li>
    </ul>
    <p class="note">
      halaman ini ditulis oleh
      <a href="mailto:nurul.mustamin@ulm.ac.id">
      Nurul Fathanah M</a> untuk
      <a href="http://www.example.org">
      ulm.ac.id</a>.
    </p>
    <p>
      <a href="#top">Halaman Awal</a>
    </p>
  </body>
</html>

```

Penulisan CSS selector perlu diperhatikan karena **case sensitive** yang berarti besar kecil huruf juga berpengaruh. Terdapat beberapa selector tingkat lanjut yang bisa anda gunakan untuk memilih elemen berdasarkan atribut dan value yang digunakan. Topik tentang ini akan dibahas lebih lanjut pada materi lain pada modul ini. Pada tabel berikut anda akan melihat beberapa jenis selector yang bisa anda gunakan pada halaman website anda dan tentunya sesuai dengan kebutuhan web anda. Mulai dari selector yang universal, berdasarkan class, berdasarkan id, atau bahkan selector yang berada dalam elemen lain.

- **Jenis Selector**

Adjacent Sibling Selector	Mengatur elemen yang merupakan elemen yang muncul pertama kali setelah elemen yang ditentukan	<code>h1+p {}</code> menarget elemen <code><p></code> yang muncul pertama kali setelah elemen <code><h1></code> dan tidak berlaku bagi elemen <code><p></code> yang lain
General Sibling Selector	Mengatur elemen yang merupakan "saudara kandung" atau muncul setelah elemen yang dimaksud	<code>h1~p {}</code> apabila ada dua elemen <code><p></code> yang muncul setelah elemen <code><h1></code> , maka keduanya akan terkena efek pengaturan style ini. <code><h1>~<p></code>
Class Selector	Sesuai dengan elemen yang memiliki atribut class dimana nama atributnya dituliskan setelah tanda <code>.</code>	<code>.note {}</code> menarget semua elemen dengan atribut class yang value-nya berisi "note"
ID Selector	Mengatur style pada elemen yang memiliki atribut id dimana value nya sesuai dengan yang dituliskan setelah tanda <code>#</code>	<code>#isi {}</code> menarget elemen yang memiliki atribut id yang valuenya berisi "isi". Misal <code><div id="isi"></code>
Child Selector	Mengatur style elemen yang merupakan "anak" atau sub elemen yang lain	<code>li>a {}</code> menarget setiap elemen <code><a></code> yang merupakan anak dari element <code></code> . Akan tetapi tidak untuk semua elemen <code><a></code> yang berada dalam satu halaman
Descendant Selector	Mengatur style pada sebuah elemen yang merupakan turunan dari elemen lain yang dispesifikasikan	<code>p a {}</code> menarget elemen <code><a></code> yang berada dalam elemen <code><p></code> , meskipun ada elemen lain yang berada didalamnya.
Adjacent Sibling Selector	Mengatur elemen yang merupakan elemen yang muncul pertama kali setelah elemen yang ditentukan	<code>h1+p {}</code> menarget elemen <code><p></code> yang muncul pertama kali setelah

- **Urutan Penerapan Aturan CSS**

Apabila ada dua atau lebih aturan CSS yang diterapkan pada elemen yang sama, maka perlu diketahui yang manakah yang akan dipakai oleh elemen tersebut. Apabila ada dua selector yang sama, maka selector yang terakhir kemunculannya yang akan dipakai style-nya. Misalnya pada bari awal sebuah file CSS anda mengatur sebuah elemen `<a>` selanjutnya diikuti oleh pengaturan elemen-elemen yang lain.

Kemudian pada beberapa baris sebelum baris terakhir, anda mengatur kembali elemen `<a>` tersebut dan berisi property dengan value berbeda dari yang sebelumnya, maka style yang terakhir ini yang akan dipakai. Pengaturan yang bagian awal seolah-oleh ditimpah oleh style yang baru. Apabila sebuah selector lebih spesifik daripada yang lain, maka aturan yang lebih spesifik lah yang akan dipakai. Misalnya anda menuliskan kode CSS seperti contoh dibawah

```
* {
  font-family: Arial, Verdana, sans-serif;
}
h1 {
  font-family: "Courier New", monospace;
}
i {
  color: green;
}
i {
  color: red;
}
b {
  color: pink;
}
p b {
  color: blue !important;
}
p b {
  color: violet;
}
p#intro {
  font-size: 100%;
}
p {
  font-size: 75%;
}
```

h1 lebih spesifik daripada *

p b lebih spesifik daripada p

p#intro lebih spesifik daripada p

Catatan : Anda bisa menambahkan `!important` setelah value dari property untuk mengindikasikan bahwa lebih penting daripada aturan yang lain yang juga diterapkan pada elemen yang sama

Dengan memahami bagaimana urutan penerapan aturan CSS, maka anda bisa menulis stylesheet yang sederhana karena anda bisa membuat aturan yang sifatnya general atau umum yang berlaku untuk sebagian besar elemen dan kemudian menimpahnya dengan aturan yang lebih spesifik pada elemen-elemen yang ingin anda tampilkan secara berbeda.

- **Pewarisan (Inheritance)**

Apabila anda menentukan jenis font atau warna pada elemen `<body>`, maka ia akan diterapkan pada sebagian besar elemen yang ada. Hal ini terjadi karena property `font-family` diwarisi oleh elemen-elemen sub nya. Hal ini akan membantu anda dalam menghemat waktu tanpa harus menuliskan satu persatu pada tiap elemen sesuai dengan jumlah elemennya. Anda bisa membandingkan dengan property `background-color` atau `border` yang tidak diwarisi oleh semua elemen yang ada, karena hal ini akan sangat merusak tampilan halaman web. Anda juga bisa memaksa sejumlah property untuk mewarisi value atau nilai dari elemen parent-nya dengan menggunakan `inherit` pada value property. Pada contoh ini, elemen `<div>` dengan sebuah class bernama `page` mewarisi ukuran `padding` dari aturan CSS yang juga diterapkan dari elemen `<body>`.

```
body {
  font-family: Arial, Verdana, sans-serif;
  color: #665544;
  padding: 10px;
}
.page {
  border: 1px solid #665544;
  background-color: #efefef;
  padding: inherit;
}
```

- **Color**

Pada bagian ini akan dipelajari cara mengatur warna pada CSS. Pengaturan warna pada CSS setidaknya memiliki tiga cara yang bisa anda pilih dan juga cara tambahan yang mulai ada pada CSS versi 3. Beberapa istilah pada pengaturan warna ini juga akan dibahas. Pemahaman tentang pengaturan warna ini selanjutnya akan dipakai pada saat membahas tentang teks dan konsep boxes.

Foreground Color

Color: Property color memungkinkan anda untuk menentukan teks didalam sebuah elemen. Anda bisa menentukan warna dengan menggunakan salah satu dari tiga cara berikut ini:

- **RGB Values:** Cara ini menunjukkan warna dalam hal banyaknya warna merah, hijau dan biru. Misalnya `rgb(100,100,90)`
- **Hex Codes:** Merupakan enam digit kode yang mewakili jumlah dari warna merah, hijau dan biru dalam sebuah warna. Diawali dengan karakter #
- **Color Names:** Merupakan warna sejumlah 147 jenis warna yang telah didefinisikan sebelumnya yang telah dikenali oleh browser. Misalnya `DarkCyan`

Background Color

CSS memperlakukan setiap elemen HTML layaknya berada dalam sebuah kotak dan background-color akan mengatur warna latar belakang dari kotak tersebut. Anda bisa menentukan pilihan untuk background color dengan cara yang sama seperti foreground color yakni dengan menggunakan nilai RGB, kode Hexa, dan dengan menuliskan nama warna. Jika anda tidak menuliskan sebuah warna untuk background, maka secara default background akan transparan. Secara default, sebagian browser memiliki warna putih sebagai warna backgroundnya. Akan tetapi bisa saja pengguna mengatur warna background bagi browser mereka masing-masing. Jadi untuk memastikan warna background web anda adalah warna putih, anda bisa mengaturnya pada elemen `<body>`


Mengenal Warna

Setiap warna pada layar komputer terbuat dari campuran sejumlah warna merah, hijau dan biru. Untuk menemukan warna yang anda inginkan, anda bisa menggunakan software yang menyediakan fasilitas pemilihan warna. Monitor komputer terbuat dari ribuan kotak-kotak kecil yang bernama pixel. Saat monitor tidak dinyalakan, warnanya akan hitam karena tidak menimbulkan cahaya sama sekali. Saat dinyalakan, setiap pixelnya bisa memiliki warna yang berbeda yang akhirnya membentuk sebuah gambar. Warna tiap pixel pada layar ditampilkan dari hasil campuran antara merah, hijau dan biru, sama halnya dengan layar televisi. Fasilitas untuk memilih warna biasanya tersedia di beberapa program untuk editing gambar, misalnya Photoshop dan GIMP.

Anda bisa melihat nilai RGB yang anda tentukan dari hasil warna yang dipilih. Selain itu anda juga bisa melihat nilai hexa yang ditandai dengan awalan karakter berupa #. Selain itu anda bisa menggunakan tool yang tersedia secara online, misalnya seperti coloschemedesigner.com.

- **CSS3: Opacity**

CSS3 memperkenalkan property opacity contoh pada Gambar 4.4 yang memungkinkan anda untuk menentukan opacity dari sebuah elemen beserta sub elemennya. Nilainya antara 0.0 hingga 1.0. Sehingga nilai 0.5 berarti 50% opacity dan nilai 0.15 berarti 15% opacity. Property CSS3 rgba memungkinkan anda untuk menentukan warna seperti pada RGB, akan tetapi menyediakan nilai keempat yang berupa nilai tambahan untuk menentukan opacity. Nilai ini dikenal dengan alpha value dan nilainya antara 0.0 hingga 1.1. Karena beberapa browser versi lama belum mendukung fitur ini, anda harus menyiapkan pengaturan CSS warna yang ditampilkan tidak akan ditampilkan secara transparan.

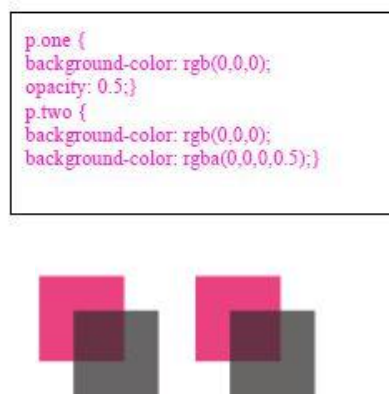

Gambar 4.4 Opacity

4.2 LATIHAN

Bagian ini mencakup penggunaan CSS untuk mengubah tampilan standar pada halaman web Anda. Tidak semua tag style digunakan disini karena jumlahnya sangat banyak, silakan Anda cari referensi lain sebagai tambahan untuk mempelajari CSS. Seperti biasa, simpan file-file Anda dalam folder Anda sendiri, kemudian cobalah langsung untuk melihat hasil setiap contoh, lalu ubahlah isinya untuk melihat variasi tampilannya yang memungkinkan. Perhatikan bahwa semua contoh disini menggunakan CSS internal, silakan Anda berlatih untuk mengubahnya menjadi CSS eksternal. Gunakan sembarang gambar yang dapat Anda temui untuk contoh yang memerlukan gambar (sesuaikan dulu dengan nama file dalam contoh).

LEMBAR KERJA PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB I

Dosen Pengampu:

1. Nurul Fathanah Mustamin, S.Pd., M.T.
2. Arief Trisno Eko Suryo, S.T.,M.T

Modul 4. CSS

Tujuan Praktikum:

1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar CSS
2. Mahasiswa mampu memahami struktur dasar syntax CSS
3. Mahasiswa mampu memahami penerapan warna pada CSS

Soal Praktikum:

Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall.

1. Pengaturan latar belakang

```

1. <html>
2. <head>
3. <style type="text/css">
4. body{
5. background: #00ff00 url("gambar.gif") no-repeat fixed center;
6. }
7. </style>
8. </head>
9. <body>
10. <p>
11. <b>Catatan:</b>
12. Properti background-attachment dan background-
   position tidak bisa digunakan dalam browser Netscape 4.0.
13. </p>
14. <p>Ada teks disini</p>
15. <p>Tuliskan sekehendak kalian</p>
16. <p>Terseher apa saja</p>
17. <p>Yang penting ada tulisannya</p>
18. </body>
19. </html>

```

2. Penanganan font

```

1. <html>
2. <head>
3. <style type="text/css">
4. p.normal {font-weight: normal; }
5. p.tebal {font-weight: bold; }
6. p.teballl {font-weight: 900; }
7. p.lengkap{
8. font: italic small-caps 900 12px arial;
9. }
10. </style>
11. </head>
12. <body>
13. <p class="normal">
14. Perhatikan paragraf ini</p>
15. <p class="tebal">
16. Bandingkan dengan paragraf diatasnya</p>
17. <p class="teballl">

```

```

18.     Bandingkan yang ini juga</p>
19.     <p class="lengkap">
20.     Paragraf dengan semua atribut font dimasukkan</p>
21.</body>
22.</html>

```

3. Pembuatan border

```

1. <html>
2.   <head>
3.     <style type="text/css">
4.       p.borderous {
5.         border-style: double;
6.         border-width: 5px 10px 1px medium;
7.         border-color: #ff0000 #00ff00 #0000ff rgb(250,0,255);
8.       }
9.     </style>
10.  </head>
11.  <body>
12.    <p class="borderous">
13.    <b>Catatan:</b> tidak didukung oleh internet explorer versi lama</p>
14.  </body>
15. </html>

```

4. Pengaturan margin

```

1. <html>
2. <head>
3. <style type="text/css">
4.   p.margin {margin: 2cm 4cm 3cm 80px}
5. </style>
6. </head>
7. <body>
8.   <p>
9.     Yang ini adalah paragraf biasa tanpa pengaturan margin, sepertinya biasa saja.
10.  </p>
11.  <p class="margin">
12.    Bandingkan dengan tampilan paragraf ini. Coba Anda kecilkan ukuran window browser agar terlihat lebih
13.    jelas perbedaannya.
14.  </p>
15.  <p>
16.    This is a paragraph
17.  </p>
18. </body>
19. </html>

```

5. Mengatur *padding* pada sel tabel

```

1. <html>
2. <head>
3. <style type="text/css">
4.     td {padding: 1.5cm}
5.     td.value2 {padding: 0.5cm 2.5cm}
6. </style>
7. </head>
8. <body>
9.     <table border="1">
10.    <tr>
11.        <td>
12.            Ini adalah tabel dengan sel yang menggunakan padding sama pada setiap s
13.            isinya (1,5cm).
14.        </td>
15.    </tr>
16.    </table>
17.    <br>
18.    <table border="1">
19.        <tr>
20.            <td class="value2">
21.                Bandingkan dengan tampilan tabel ini. Padding atas dan bawah memiliki nilai 0,5cm, sedangkan padding kanan
22.                dan kiri nilainya 2,5cm.
23.            </td>
24.        </tr>
25.    </table>
26. </body>
27. </html>

```

6. Menggunakan list

```

1. <html>
2. <head>
3. <style type="text/css">
4.     ul {
5.         list-style: square outside url("gambarkecil.gif");
6.     }
7. </style>
8. </head>
9. <body>
10. <p>Disini Anda menggunakan gambar berukuran kecil sebagai bullet untuk list. Pr
11.    operti outside akan menyebabkan list menjadi lebih rapi bila terdiri atas item yang
12.    berupa kalimat panjang dan window browser berukuran kecil.</p>
13.    <ul>
14.        <li>Kopi</li>
15.        <li>Teh</li>
16.        <li>Coca Cola</li>
17.    </ul>
18. </body>
19. </html>

```

7. Elemen latar depan dan latar belakang

```

1. <html>
2. <head>
3. <style type="text/css">
4. img.x1{
5.     position:absolute;
6.     left:0;
7.     top:0;
8.     z-index:1;
9. }
10. img.x2{
11.     position:absolute;
12.     left:0;
13.     top:100;
14.     z-index:-1;
15. }
16. </style>
17. </head>
18. <body>
19.     <p><b>Catatan:</b> Netscape 4 tidak mendukung properti "z-index".</p>
20.     <h1>Sepertinya Heading ini terhalang oleh gambar</h1>
21.     
22.     <p>Nilai default z-index adalah 0. Z-
        index 1 memiliki prioritas lebih tinggi, sedangkan Z-index -
        1 memiliki prioritas lebih rendah.</p>
23.     <p></p>
24.     
25.     <p>Sekarang Anda bisa membandingkan dengan tampilan di bagian bawah ini. Apakah
        masih terhalang gambar?</p>
26. </body>
27. </html>

```

8. Mengubah tampilan Link

```

1. <html>
2. <head>
3. <style type="text/css">
4.     a:link {color: #ff0000}
5.     a.one:visited {color: #0000ff}
6.     a.one:hover {color: #ffcc00}
7.     a.two:visited {color: #0000ff}
8.     a.two:hover {font-size: 150%}
9.     a.three:visited {color: #0000ff}
10.    a.three:hover {background: #66ff66}
11.    a.four:visited {color: #0000ff}
12.    a.four:hover {font-family: fixedsys}
13.    a.five:visited {color: #0000ff; text-decoration: line-through}
14.    a.five:hover {text-decoration: overline}
15. </style>
16. </head>
17. <body>
18.     <p>Gerakkan pointer mouse di atas link-
        link di bawah ini untuk membuat link tersebut berubah tampilannya.</p>
19.     <p><a class="one" href="hlm1.htm">Mengubah properti color</a></p>
20.     <p><a class="two" href="hlm2.htm"> Mengubah properti font-size</a></p>
21.     <p><a class="three" href="hlm3.htm"> Mengubah properti background-
        color</a></p>
22.     <p><a class="four" href="hlm4.htm"> Mengubah properti font-family</a></p>
23.     <p><a class="five" href="hlm5.htm"> Mengubah properti text-decoration</a></p>
24. </body>
25. </html>

```