

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 1**



Dasar-Dasar HTML

Oleh:

Rahma Syarita Jaya NIM. 2510817320004

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
APRIL 2026**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 1

Laporan Praktikum Pemrograman Web I Modul 1 : Dasar-Dasar HTML ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web I. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Rahma Syarita Jaya
NIM : 2510817320004

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Putri Fatima Az'hara
NIM. 2410817120001

Helda Yunita, S.Kom., M.Kom.
NIP. 199106192024062001

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL.....	v
SOAL	1
1. Paragraf dan line break.....	1
A. Source Code	1
B. Output Program	2
C. Pembahasan	2
2. Background color dan heading.....	4
A. Source Code	4
A. Output Program.....	5
B. Pembahasan	5
3. Garis horisontal dan komentar tersembunyi	2
A. Source Code	2
B. Output Program	3
C. Pembahasan	3
4. Pemformatan teks.....	5
A. Source Code	5
B. Output Program	6
C. Pembahasan	6
5. Teks yang di-preformat.....	8

A. Source Code	8
B. Output Program	9
C. Pembahasan	9
6. Arah teks dan quotation	11
A. Source Code	11
B. Output Program	12
C. Pembahasan	12
7. List unordered dan ordered	14
A. Source Code	14
B. Output Program	15
C. Pembahasan	15
8. Jenis-jenis list ordered.....	17
A. Source Code	17
B. Output Program	18
C. Pembahasan	19
9. Jenis-jenis list unoredereed	20
A. Source Code	20
B. Output Program	21
C. Pembahasan	21
10. List bersarang dan list definisi	23
A. Source Code	23
B. Output Program	24
C. Pembahasan	24
TAUTAN GITHUB	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1	2
Gambar 2. Screenshot Hasil Jawaban Soal 2	5
Gambar 3. Screenshot Hasil Jawaban Soal 3	3
Gambar 4. Screenshot Hasil Jawaban Soal 4	6
Gambar 5. Screenshot Hasil Jawaban Soal 5	9
Gambar 6. Screenshot Hasil Jawaban Soal 6	12
Gambar 7. Screenshot Hasil Jawaban Soal 7	15
Gambar 8. Screenshot Hasil Jawaban Soal 8	18
Gambar 9. Screenshot Hasil Jawaban Soal 9	21
Gambar 10. Screenshot Hasil Jawaban Soal 10	24

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Source Code Soal 1	1
Tabel 2. Source Code Soal 2	4
Tabel 3. Source Code Soal 3	2
Tabel 4. Source Code Soal 4	5
Tabel 5. Source Code Soal 5	8
Tabel 6. Source Code Soal 6	11
Tabel 7. Source Code Soal 7	14
Tabel 8. Source Code Soal 8	17
Tabel 9. Source Code Soal 9	20
Tabel 10. Source Code Soal 10	23

SOAL

1. Paragraf dan line break


A. Source Code

Tabel 1. Source Code Soal 1

1	<html>
2	<head>
3	<title>Belajar Web</title>
4	</head>
5	<body>
6	<p>
7	Paragraf ini
8	mengandung banyak
	spasi dan baris
9	dalam kode sumbernya,
10	tetapi browser
11	akan mengabaikannya.
12	</p>
13	<p>
14	Sedangkan yang ini
	memiliki spasi panjang.
15	</p>
16	<p align="center">
17	Jumlah baris dalam setiap paragraf
	tergantung pada ukuran window browser Anda. Bila
	Anda mengubah ukuran window browser, jumlah
	baris dalam paragraf akan berubah.
18	</p>
19	<p align="right">
20	Untuk memotong baris dalam
	sebuah paragraf, gunakan tag br.

21	<code></p></code>
22	<code></body></code>
23	<code></html></code>

B. Output Program

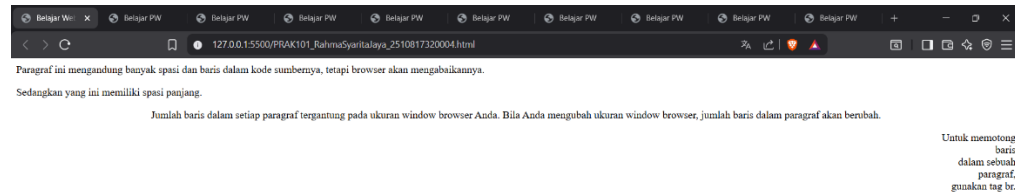

Gambar 1. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 23], `<html></html>` merupakan tag utama dari halaman HTML yang berfungsi untuk mengawali dan mengakhiri serta menandai dokumen sebagai HTML.

Pada baris [2 dan 4], tag `<head></head>` merupakan bagian kepala dari HTML yang berfungsi menyimpan informasi tentang halaman HTML, contohnya judul.

Pada baris [3], `<title></title>` berfungsi untuk menentukan judul halaman web yang akan muncul pada bagian tab browser.

Pada baris [5 dan 22], tag `<body></body>` merupakan bagian tubuh dari dokumen HTML yang berfungsi untuk menyimpan isi yang akan ditampilkan kepada pengguna.

Pada baris [6 dan 16], tag `<p></p>` merupakan kode paragraf, biasanya digunakan untuk memuat teks.

Pada baris [17 dan 20], atribut *align* pada tag `<p>` berfungsi untuk mengatur posisi teks, contohnya *center* untuk rata tengah dan *right* untuk rata kanan.

Pada baris [20], tag `<br>` berfungsi sebagai line break untuk memotong baris tanpa harus membuat paragraf


2. Background color dan heading

A. Source Code

Tabel 2. Source Code Soal 2

1	<html>
2	<head>
3	<title>Belajar PW</title>
4	</head>
5	<body bgcolor="yellow">
6	<p>
7	Perhatikan bahwa halaman ini seharusnya
	berwarna kuning.
8	</p>
9	Ini adalah heading 1
10	Ini adalah heading 2
11	Ini adalah heading 3
12	Ini adalah heading 4
13	Ini adalah heading 5
14	Ini adalah heading 6
15	<p>Gunakan tag heading hanya untuk membuat
	heading saja. Jangan menggunakan tag tersebut
	hanya untuk membuat tampilan huruf tebal.
	Gunakan tag lain untuk keperluan itu.</p>
16	Ini adalah heading 1
17	<p>Heading di atas telah diposisikan untuk
	berada di tengah halaman ini.</p>
18	</body>
19	</html>

A. Output Program

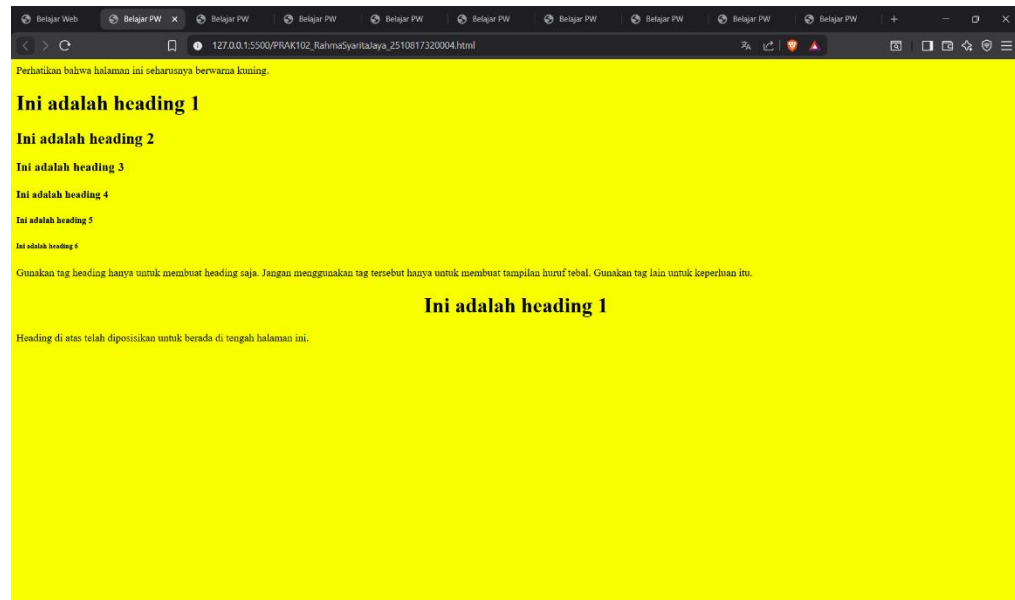

Gambar 2. Screenshot Hasil Jawaban Soal 2

B. Pembahasan

Pada baris [1 dan 19], `<html></html>` merupakan tag utama dari halaman HTML yang berfungsi untuk mengawali dan mengakhiri serta menandai dokumen sebagai HTML.

Pada baris [2 dan 4], tag `<head></head>` merupakan bagian kepala dari HTML yang berfungsi menyimpan informasi tentang halaman HTML, contohnya judul.

Pada baris [3], `<title></title>` berfungsi untuk menentukan judul halaman web yang akan muncul pada bagian tab browser.

Pada baris [5 dan 18], tag `<body></body>` merupakan bagian tubuh dari dokumen HTML yang berfungsi untuk menyimpan isi yang akan ditampilkan kepada pengguna.

Pada baris [6 sampai 8], [15], dan [17], terdapat tag `<p></p>` yang merupakan kode paragraf, biasanya digunakan untuk memuat teks.


3. Garis horisontal dan komentar tersembunyi

A. Source Code

Tabel 3. Source Code Soal 3

1	<html>
2	<head>
3	<title>Belajar PW</title>
4	</head>
5	<body>
6	<p>Tag hr mendefinisikan sebuah garis
	horisontal, default-nya adalah rata tengah:</p>
7	<hr color="green">
8	<p align="left">Terdapat paragraf
	disini</p>
9	<hr width="80%" size="10" align="left">
10	<p align="right">Terdapat paragraf
	disni</p>
11	<hr width="400" size="6" align="right"
	color="red">
12	<center>
13	Terdapat paragraf disni
14	</center>
15	<!-- Ini adalah komentar yang tidak akan
	ditampilkan di layar browser -->
16	</body>
17	</html>

B. Output Program

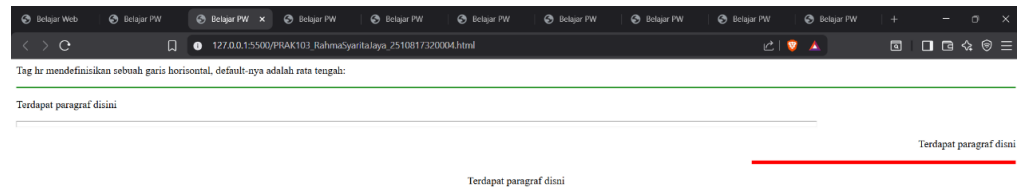

Gambar 3. Screenshot Hasil Jawaban Soal 3

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 17], `<html></html>` merupakan tag utama dari halaman HTML yang berfungsi untuk mengawali dan mengakhiri serta menandai dokumen sebagai HTML.

Pada baris [2 dan 4], tag `<head></head>` merupakan bagian kepala dari HTML yang berfungsi menyimpan informasi tentang halaman HTML, contohnya judul.

Pada baris [3], `<title></title>` berfungsi untuk menentukan judul halaman web yang akan muncul pada bagian tab browser.

Pada baris [5 dan 16], tag `<body></body>` merupakan bagian tubuh dari dokumen HTML yang berfungsi untuk menyimpan isi yang akan ditampilkan kepada pengguna.

Pada baris [7, 9, dan 11], terdapat tag `<hr>` atau *Horizontal Rule* yang berfungsi untuk membuat garis horizontal sebagai pemisah. Tag yang

pertama memiliki atribut warna, tag kedua mengatur panjang garis dalam bentuk persen lalu yang ketiga mengatur panjang dengan pixel.

Pada baris [6, 8, 10 dan 13], tag `<p></p>` digunakan untuk membuat paragraf teks, di mana diantaranya menggunakan atribut `align` untuk mengatur posisi absolut teks secara spesifik.

Pada baris [12 dan 14], terdapat tag `<center></center>` yang berfungsi untuk memposisikan seluruh elemen di dalamnya dari awal buka tag sampai tutup tag berada di barisan tengah,

Pada baris [15], terdapat kode berawal `<!--` dan berakhir dengan `-->` yang di mana di dalamnya berisikan teks. Ini disebut *HTML Comment*, Fungsinya sendiri ialah untuk memberikan catatan yang tidak akan ditampilkan oleh browser saat halaman dijalankan.


4. Pemformatan teks

A. Source Code

Tabel 4. Source Code Soal 4

1	<html>
2	<head>
3	<title>Belajar PW</title>
4	</head>
5	<body>
6	Teks ini tebal
7	
8	Teks ini juga tebal
9	
10	<big>Teks ini hurufnya besar</big>
11	
12	Teks ini miring
13	
14	<i>Teks ini juga miring</i>
15	
16	Teks ini hurufnya kecil
17	
18	Teks ini berisi _{subscript}
19	
20	Teks ini berisi ^{superscript}
21	</body>
22	</html>

B. Output Program

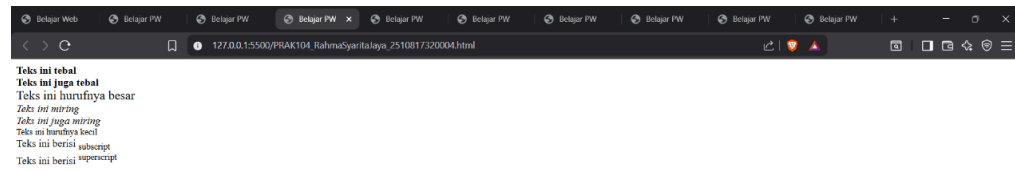

Gambar 4. Screenshot Hasil Jawaban Soal 4

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 22], `<html></html>` merupakan tag utama dari halaman HTML yang berfungsi untuk mengawali dan mengakhiri serta menandai dokumen sebagai HTML.

Pada baris [2 dan 4], tag `<head></head>` merupakan bagian kepala dari HTML yang berfungsi menyimpan informasi tentang halaman HTML, contohnya judul.

Pada baris [3], `<title></title>` berfungsi untuk menentukan judul halaman web yang akan muncul pada bagian tab browser.

Pada baris [5 dan 21], tag `<body></body>` merupakan bagian tubuh dari dokumen HTML yang berfungsi untuk menyimpan isi yang akan ditampilkan kepada pengguna.

Pada baris [6 dan 8], tag `<b>` dan `<strong>` berfungsi untuk membuat tampilan teks menjadi tebal. Perbedaan dari kedua tag ini adalah, Tag `<strong>` digunakan untuk menandai teks yang sangat penting,

sedangkan tag tebal `<b>` digunakan untuk menandai teks tebal tanpa menandakan tingkat kepentingannya.

Pada baris [7, 9, 11, 13, 15, 17 dan 19], terdapat tag `<br>` yang berfungsi sebagai line break untuk memotong baris tanpa harus membuat paragraf baru.

Pada baris [10 dan 16], tag ini berfungsi untuk mengatur teks ukuran secara relatif. Tag `<big>` digunakan untuk membuat teks terlihat lebih besar dari ukuran normal, sedangkan tag `<small>` berfungsi untuk membuat teks terlihat lebih kecil.

Pada baris [12 dan 14], terdapat tag `<em>` dan `<i>` dimana keduanya berfungsi sama untuk membuat teks menjadi miring. Sama halnya dengan tag ketebalan, tag `<i>` hanya bersifat hiasan visual, sementara `<em>` atau *emphasized* digunakan untuk memberikan informasi penting.

Pada baris [18 dan 20], tag `<sub></sub>` atau *subscript* berfungsi untuk membuat teks tampil sedikit di bawah garis normal teks dengan ukuran lebih kecil, biasanya digunakan untuk rumus kimia. Sedangkan tag `<sup></sup>` atau *superscript* berfungsi untuk membuat teks tampil di atas garis normal, umumnya digunakan untuk penulisan pangkat matematik


5. Teks yang di-preformat

A. Source Code

Tabel 5. Source Code Soal 5

1	<html>
2	<head>
3	<title>Belajar PW</title>
4	</head>
5	<body>
6	<pre>
7	Ini adalah
8	Teks yang di-preformat.
9	Performat akan
10	menampilkan spasi dan
11	line break apa adanya.
12	</pre>
13	<p>Tag pre cocok untuk menampilkan kode
14	komputer di bawah ini:</p>
15	<pre>
16	for i = 1 to 10
17	print i
18	next i
19	</pre>
20	</body>
21	</html>

B. Output Program

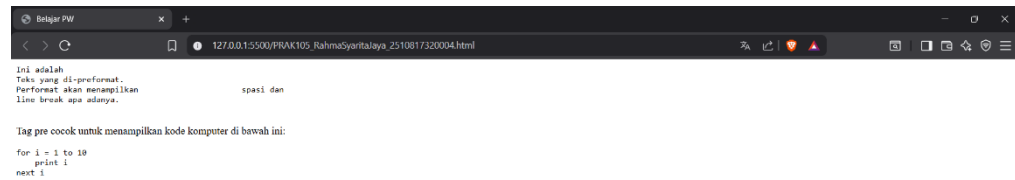

Gambar 5. Screenshot Hasil Jawaban Soal 5

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 20], `<html></html>` merupakan tag utama dari halaman HTML yang berfungsi untuk mengawali dan mengakhiri serta menandai dokumen sebagai HTML.

Pada baris [2 dan 4], tag `<head></head>` merupakan bagian kepala dari HTML yang berfungsi menyimpan informasi tentang halaman HTML, contohnya judul.

Pada baris [3], `<title></title>` berfungsi untuk menentukan judul halaman web yang akan muncul pada bagian tab browser.

Pada baris [5 dan 19], tag `<body></body>` merupakan bagian tubuh dari dokumen HTML yang berfungsi untuk menyimpan isi yang akan ditampilkan kepada pengguna.

Pada baris [6 sampai 11], tag `<pre></pre>` merupakan singkatan dari *preformatted text*, dimana tag ini berfungsi untuk menampilkan teks

apa adanya. Artinya, semua spasi tambahan, tab, dan baris baru akan langsung ditampilkan tanpa diabaikan.

Pada baris [12], terdapat tag `<p></p>` yang menjelaskan salah satu fungsi utama dari tag `<pre>`.

Pada baris [13 sampai 17], tag `<pre></pre>` merupakan contoh nyata penggunaan tag `<pre>` untuk menuliskan logika kode program agar jauh lebih mudah dibaca dibandingkan jika menggunakan teks biasa

6. Arah teks dan quotation


A. Source Code

Tabel 6. Source Code Soal 6

1	<html>
2	<head>
3	<title>Belajar PW</title>
4	</head>
5	<body>
6	
7	<p>
8	Bila browser Anda mendukung kemampuan
	bi-directional override (bdo), baris berikut ini
	akan dituliskan dari kanan ke kiri (rtl):
9	</p>
10	<bdo dir="rtl">
11	Anggap saja ini tulisan bahasa Arab
12	</bdo>
13	
14	Ini adalah contoh quotation panjang:
15	<blockquote>
16	Ini adalah quotation panjang. Ini
	adalah quotation panjang. Ini adalah quotation
	panjang. Ini adalah quotation panjang. Ini
	adalah quotation panjang.
17	</blockquote>
18	Ini adalah contoh quotation pendek:
19	<q>
20	Ini adalah quotation pendek
21	</q>
22	<p>

23	Menggunakan elemen blockquote,
	browser menyisipkan line break dan margin,
	tetapi elemen q tidak akan menampilkan apapun
	yang khusus.
24	</p>
25	
26	</body>
27	</html>

B. Output Program

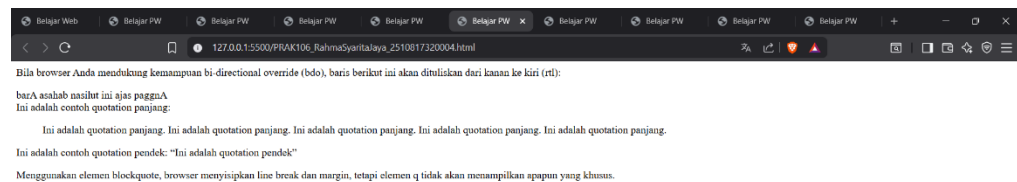

Gambar 6. Screenshot Hasil Jawaban Soal 6

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 27], `<html></html>` merupakan tag utama dari halaman HTML yang berfungsi untuk mengawali dan mengakhiri serta menandai dokumen sebagai HTML.

Pada baris [2 dan 4], tag `<head></head>` merupakan bagian kepala dari HTML yang berfungsi menyimpan informasi tentang halaman HTML, contohnya judul.

Pada baris [3], `<title></title>` berfungsi untuk menentukan judul halaman web yang akan muncul pada bagian tab browser.

Pada baris [5 dan 26], tag `<body></body>` merupakan bagian tubuh dari dokumen HTML yang berfungsi untuk menyimpan isi yang akan ditampilkan kepada pengguna.

Pada baris [7 sampai 9], terdapat tag `<p></p>` yang menjelaskan keterangan mengenai fitur bi-directional override yang akan ditampilkan pada baris berikutnya.

Pada baris [10 sampai 12], terdapat tag `<bdo dir="rtl">`. Tag ini merupakan tag Bi-Directional Override, yang digunakan untuk mengganti arah penulisan teks. `dir="rtl"` artinya arahnya akan menjadi Right-to-Left (dari kanan ke kiri) yang akan membalik urutan karakter sehingga tulisan tampak seperti cermin. Ini biasanya digunakan untuk bahasa seperti Arab/Ibrani atau efek khusus.

Pada baris [13], terdapat tag `<br>` untuk memutus baris tanpa membuat paragraf baru.

Pada baris [14 dan 20], kode tidak memiliki tag apa pun, ini disebut sebagai Plain Text atau Text Node.

Pada baris [15 sampai 17], tag `<blockquote></blockquote>` digunakan untuk kutipan panjang yang secara otomatis akan memiliki margin (jarak) menjorok ke dalam.

Pada baris [19 sampai 21] tag `<q></q>` digunakan untuk kutipan pendek yang biasanya ditandai dengan tanda petik oleh browser.

Pada baris [22 sampai 24], terdapat tag `<p></p>` yang menjelaskan perbedaan antara `<blockquote>` (yang memiliki line break dan margin) dengan elemen `<q>` (yang bersifat inline).


7. List unordered dan ordered

A. Source Code

Tabel 7. Source Code Soal 7

1	<html>
2	<head>
3	<title>Belajar PW</title>
4	</head>
5	<body>
6	Sebentuk list unordered:
7	
8	Kopi
9	Teh
10	Susu
11	
12	
13	Sebentuk list ordered:
14	
15	Kopi
16	Teh
17	Susu
18	
19	</body>
20	</html>

B. Output Program

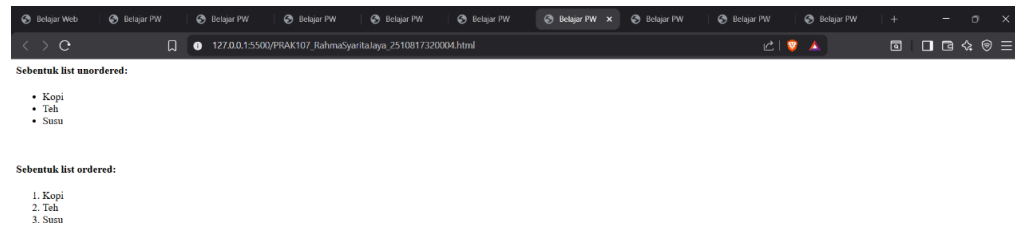

Gambar 7. Screenshot Hasil Jawaban Soal 7

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 20], `<html></html>` merupakan tag utama dari halaman HTML yang berfungsi untuk mengawali dan mengakhiri serta menandai dokumen sebagai HTML.

Pada baris [2 dan 4], tag `<head></head>` merupakan bagian kepala dari HTML yang berfungsi menyimpan informasi tentang halaman HTML, contohnya judul.

Pada baris [3], `<title></title>` berfungsi untuk menentukan judul halaman web yang akan muncul pada bagian tab browser.

Pada baris [5 dan 19], tag `<body></body>` merupakan bagian tubuh dari dokumen HTML yang berfungsi untuk menyimpan isi yang akan ditampilkan kepada pengguna.

Pada baris [6 dan 13], terapat tag `<h4></h4>` yang berfungsi sebagai sub-heading atau judul kecil untuk memberikan label agar pengguna tahu jenis list apa yang sedang ditampilkan.

Pada baris [7 sampai 11], terdapat tag `<ul></ul>` yang merupakan singkatan dari *Unordered List*. Fungsi dari tag ini adalah untuk membuat daftar yang urutannya tidak dianggap penting. Secara default, browser akan menampilkan simbol berupa bulatan hitam untuk setiap daftar yang berada dalam tag `<li>`.

Pada baris [12], terdapat tag `<br>` untuk memutus baris tanpa membuat paragraf baru.

Pada baris [7 sampai 11], terdapat tag `<ul></ul>` yang merupakan singkatan dari *Unordered List*. Fungsi dari tag ini adalah untuk membuat daftar yang urutannya tidak dianggap penting. Secara default, browser akan menampilkan simbol berupa bulatan hitam untuk setiap daftar yang berada dalam tag `<li>`.

Pada baris [14 sampai 18], terdapat tag `<ol></ol>` yang merupakan singkatan dari *Ordered List*. Tag ini digunakan untuk membuat daftar yang memiliki urutan atau tingkatan yang tertentu. Secara default, browser akan memberikan penomoran angka pada setiap elemen `<li>` yang ada di dalamnya

8. Jenis-jenis list ordered

A. Source Code

Tabel 8. Source Code Soal 8


1	<html>
2	<head>
3	<title>Belajar PW</title>
4	</head>
5	<body>
6	List bernomor:
7	
8	Apel
9	Pisang
10	Lemon
11	Jeruk
12	
13	List dengan huruf:
14	<ol type="A">
15	Apel
16	Pisang
17	Lemon
18	Jeruk
19	
20	List dengan huruf kecil:
21	<ol type="a">
22	Apel
23	Pisang
24	Lemon
25	Jeruk
26	
27	List dengan angka romawi:

```

28         <ol type="I">
29             <li>Apel</li>
30             <li>Pisang</li>
31             <li>Lemon</li>
32             <li>Jeruk</li>
33         </ol>
34         <h4>List dengan angka romawi kecil:</h4>
35         <ol type="i">
36             <li>Apel</li>
37             <li>Pisang</li>
38             <li>Lemon</li>
39             <li>Jeruk</li>
40         </ol>
41
42     </body>
43 </html>

```

B. Output Program

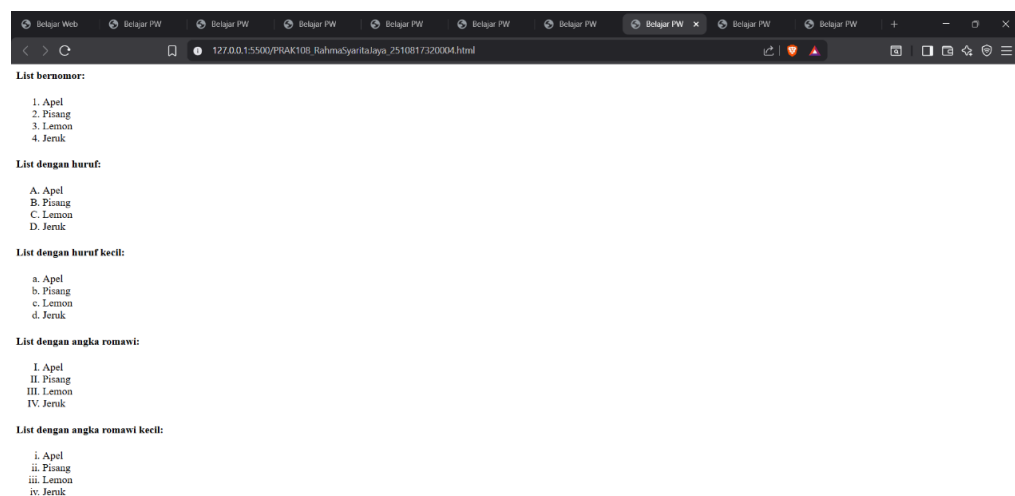

Gambar 8. Screenshot Hasil Jawaban Soal 8

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 43], `<html></html>` merupakan tag utama dari halaman HTML yang berfungsi untuk mengawali dan mengakhiri serta menandai dokumen sebagai HTML.

Pada baris [2 dan 4], tag `<head></head>` merupakan bagian kepala dari HTML yang berfungsi menyimpan informasi tentang halaman HTML, contohnya judul.

Pada baris [3], `<title></title>` berfungsi untuk menentukan judul halaman web yang akan muncul pada bagian tab browser.

Pada baris [5 dan 42], tag `<body></body>` merupakan bagian tubuh dari dokumen HTML yang berfungsi untuk menyimpan isi yang akan ditampilkan kepada pengguna.

Pada baris [6 , 13, 20, 27 dan 34], terapat tag `<h4></h4>` yang berfungsi sebagai sub-heading atau judul kecil untuk memberikan label agar pengguna tahu jenis list apa yang sedang ditampilkan.

Pada baris [7 sampai 12], terdapat tag `<ol></ol>`, secara default browser akan menampilkan daftar dengan angka numerik (1, 2, 3, dst.) untuk setiap daftar yang berada dalam tag `<li>`.

Pada baris [14 sampai 19 dan 21 sampai 26], terdapat pengubah gaya penomoran. Pada baris [14], penggunaan `type="A"` akan menghasilkan urutan menggunakan huruf kapital sedangkan pada baris [21], penggunaan `type="a"` akan menghasilkan urutan menggunakan huruf kecil.

Pada baris [28 sampai 33 dan 35 sampai 40], terdapat variasi penomoran menggunakan angka romawi dengan tribut `type="I"` pada baris [28] yang digunakan untuk menampilkan angka Romawi besar, sementara atribut `type="i"` pada baris [35] digunakan untuk menampilkan angka Romawi kecil.

9. Jenis-jenis list unoredered


A. Source Code

Tabel 9. Source Code Soal 9

1	<html>
2	<head>
3	<title>Belajar PW</title>
4	</head>
5	<body>
6	<h4>List dengan bullet berbentuk
	disc:</h4>
7	<ul type="disc">
8	Apel
9	Pisang
10	Lemon
11	Jeruk
12	
13	<h4>List dengan bullet berbentuk
	lingkaran:</h4>
14	<ul type="circle">
15	Apel
16	Pisang
17	Lemon
18	Jeruk
19	
20	<h4>List dengan bullet berbentuk
	kotak:</h4>
21	<ul type="square">
22	Apel
23	Pisang
24	Lemon

25	<code>Jeruk</code>
26	<code></code>
27	<code></body></code>
28	<code></html></code>

B. Output Program

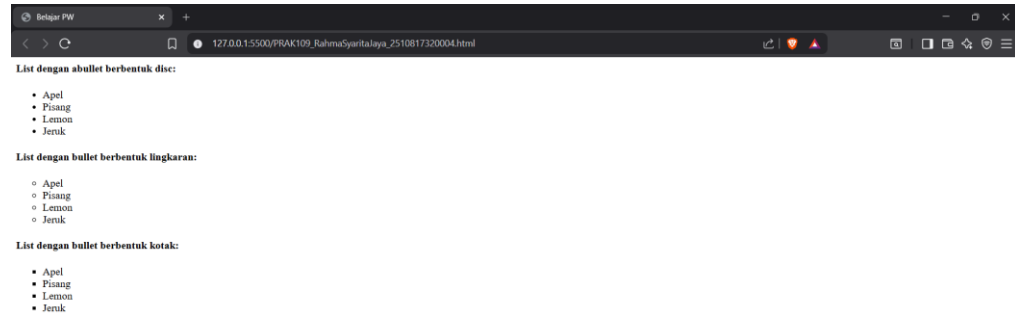

Gambar 9. Screenshot Hasil Jawaban Soal 9

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 28], `<html></html>` merupakan tag utama dari halaman HTML yang berfungsi untuk mengawali dan mengakhiri serta menandai dokumen sebagai HTML.

Pada baris [2 dan 4], tag `<head></head>` merupakan bagian kepala dari HTML yang berfungsi menyimpan informasi tentang halaman HTML, contohnya judul.

Pada baris [3], `<title></title>` berfungsi untuk menentukan judul halaman web yang akan muncul pada bagian tab browser.

Pada baris [5 dan 27], tag `<body></body>` merupakan bagian tubuh dari dokumen HTML yang berfungsi untuk menyimpan isi yang akan ditampilkan kepada pengguna.

Pada baris [6 , 13 dan 20], terapat tag `<h4></h4>` yang berfungsi sebagai sub-heading atau judul kecil untuk memberikan label agar pengguna tahu jenis list apa yang sedang ditampilkan.

Pada baris [7 sampai 12], terdapat penggunaan tag `<ul></ul>` menggunakan atribut `type="disc"` pada baris [7] yang menghasilkan simbol bulatan hitam atau gaya default dari daftar tidak terurut dalam HTML sebagai penanda daftar pada setiap elemen `<li>` pada baris [8 sampai 11].

Pada baris [14 sampai 19], terdapat penggunaan tag `<ul></ul>` menggunakan atribut `type="circle"` pada baris [14] yang menghasilkan simbol bulatan hitam atau gaya default dari daftar tidak terurut dalam HTML sebagai penanda daftar pada setiap elemen `<li>` pada baris [15 sampai 18].

Pada baris [21 sampai 26], terdapat penggunaan tag `<ul></ul>` menggunakan atribut `type="square"` pada baris [21] yang menghasilkan simbol bulatan hitam atau gaya default dari daftar tidak terurut dalam HTML sebagai penanda daftar pada setiap elemen `<li>` pada baris [22 sampai 25].


10. List bersarang dan list definisi

A. Source Code

Tabel 10. Source Code Soal 10

1	<html>
2	<head>
3	<title>Belajar PW</title>
4	</head>
5	<body>
6	Sebuah list bersarang
7	
8	Kopi
9	Teh
10	
11	Teh Hitam
12	Teh Hijau
13	
14	
15	Susu
16	
17	
18	Contoh list definisi:
19	<dl>
20	<dt>Kopi</dt>
21	<dd>Minuman panas hitam</dd>
22	<dt>Susu</dt>
23	<dd>Minuman dingin putih</dd>
24	</dl>
25	</body>
26	</html>

B. Output Program

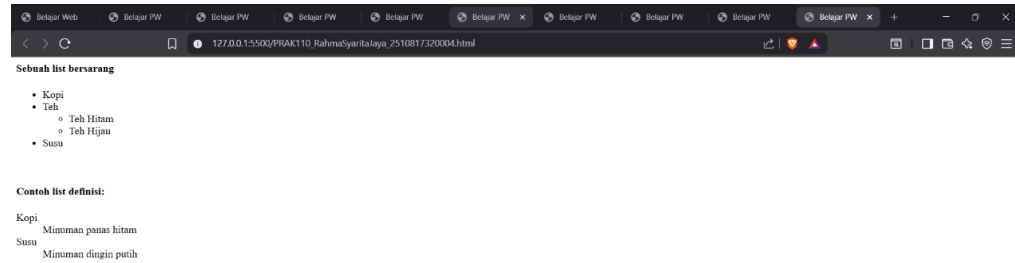

Gambar 10. Screenshot Hasil Jawaban Soal 10

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 26], `<html></html>` merupakan tag utama dari halaman HTML yang berfungsi untuk mengawali dan mengakhiri serta menandai dokumen sebagai HTML.

Pada baris [2 dan 4], tag `<head></head>` merupakan bagian kepala dari HTML yang berfungsi menyimpan informasi tentang halaman HTML, contohnya judul.

Pada baris [3], `<title></title>` berfungsi untuk menentukan judul halaman web yang akan muncul pada bagian tab browser.

Pada baris [5 dan 25], tag `<body></body>` merupakan bagian tubuh dari dokumen HTML yang berfungsi untuk menyimpan isi yang akan ditampilkan kepada pengguna.

Pada baris [6 dan 18], terapat tag `<h4></h4>` yang berfungsi sebagai sub-heading atau judul kecil untuk memberikan label agar pengguna tahu jenis list apa yang sedang ditampilkan.

Pada baris [7 sampai 16], daftar ini diawali pada baris [7] yang mencakup item *Kopi* dan *susu*. Lalu struktur bersarang dibuat dengan cara memasukkan tag `<ul></ul>` baru pada baris [10 sampai 13] tepat ke dalam elemen `<li></li>` milik item *Teh* yang berada di baris [9 sampai 14]. terdapat awal mula dari list bersarang, struktur ini dibuat dengan cara memasukkan tag `<ul></ul>` baru yang terdapat pada baris [10 sampai 13] ke dalam sebuah elemen `<li></li>` yang terdapat pada baris [9 sampai 14]. Hal ini berfungsi untuk membuat sub-kategori atau tingkatan daftar dari item utama *Teh*. Dan daftar ini diakhiri list item *susu*

Pada baris [17], terdapat tag `<br>` yang berfungsi memberikan jarak satu baris kosong agar tampilan antara list pertama dan list kedua tidak saling menempel.

Pada baris [18 sampai 24], terdapat list definisi yang menggunakan tag `<dl></dl>` atau *Description List*. Di dalamnya terdapat dua elemen tag, yaitu `<dt>` atau *Description Term* pada baris [20 dan 22] yang berfungsi sebagai istilah yang akan didefinisikan, serta `<dd></dd>` atau *Description Description* yang digunakan untuk mendeskripsikan istilah/nama dalam daftar deskripsi pada baris [21 dan 23]. Secara tata letak, browser akan menampilkan isi `<dd>` sedikit menjorok ke samping di bawah `<dt>`.

TAUTAN GITHUB

Berikut adalah tautan untuk source code yang telah dibuat:

<https://github.com/jyaritta/Pemograman-Web-1/tree/main/Modul1>