

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 2**



Link, Frame dan Table

Oleh:

Rahma Syarita Jaya NIM. 2510817320004

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
APRIL 2026**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 2

Laporan Praktikum Pemrograman Web I Modul 2 : Link, Frame dan Table ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web I. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Rahma Syarita Jaya
NIM : 2510817320004

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Putri Fatima Az'hara
NIM. 2410817120001

Helda Yunita, S.Kom., M.Kom.
NIP. 199106192024062001

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL.....	v
SOAL	1
1. Variasi Link HTML	1
A. Source Code	1
B. Output Program	3
C. Pembahasan	4
2. Style Link	6
A. Source Code	6
A. Output Program	7
B. Pembahasan	7
3. Frameset (horisontal dan vertikal)	9
A. Source Code	9
B. Output Program	9
C. Pembahasan	9
4. Frameset dengan atribut no-resize = “true”	11
A. Source Code	11
B. Output Program	11
C. Pembahasan	12
5. Frame inline	13

A. Source Code	13
B. Output Program	13
C. Pembahasan	14
6. Membuat tabel.....	15
A. Source Code	15
B. Output Program	17
C. Pembahasan	17
7. Mengatur tabel	19
A. Source Code	19
B. Output Program	21
C. Pembahasan	21
8. Sisip Gambar Pada Tabel.....	24
A. Source Code	24
B. Output Program	25
C. Pembahasan	25
TAUTAN GITHUB	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1	3
Gambar 2. Screenshot Hasil Jawaban Soal 2	7
Gambar 3. Screenshot Hasil Jawaban Soal 3	9
Gambar 4. Screenshot Hasil Jawaban Soal 4	11
Gambar 5. Screenshot Hasil Jawaban Soal 5	13
Gambar 6. Screenshot Hasil Jawaban Soal 6	17
Gambar 7. Screenshot Hasil Jawaban Soal 7	21
Gambar 8. Screenshot Hasil Jawaban Soal 8	25

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Source Code Soal 1	1
Tabel 2. Source Code Soal 2	6
Tabel 3. Source Code Soal 3	9
Tabel 4. Source Code Soal 4	11
Tabel 5. Source Code Soal 5	13
Tabel 6. Source Code Soal 6	15
Tabel 7. Source Code Soal 7	19
Tabel 8. Source Code Soal 8	24

SOAL

1. Variasi Link HTML

A. Source Code


Tabel 1. Source Code Soal 1

1	<html>
2	<head>
3	<title>Membuat Link</title>
4	<center>
5	Macam-Macam Link
6	</center>
7	</head>
8	<body>
9	
10	
	Link Relatif
11	
	Link Absolut
12	<a href = "#Link with New
	Window"> Link with New Window
13	
	Link ke E-mail
14	
15	
16	
17	<h1>Ini adalah contoh Link
	Relatif</h1>
18	<p>
19	

	Klik <a href="latihan
	1.html">di sini Jika Anda akan menuju
20	halaman berikutnya.
21	</p>
22	
23	
24	
	<h1>Ini adalah contoh Link
25	Absolut</h1>
26	<p>
	Buka www.google.com
27	untuk pencarian yang Anda inginkan
28	</p>
29	
30	
31	
	<h1>Ini adalah contoh Link
32	dengan Window Baru</h1>
33	<p>
	Buka <a
	href="http://www.google.com"
	target="_blank">www.google.com di halaman
34	baru.
35	</p>
36	
37	
38	
	<h1>Ini adalah contoh Link
39	ke email</h1>

40	<p>
	Anda Bisa Menghubungi
	saya di E-
41	mail ini untuk pertanyaan lebih lanjut
42	</p>
43	
44	
45	Kembali ke Atas
46	</body>
	</html>

B. Output Program

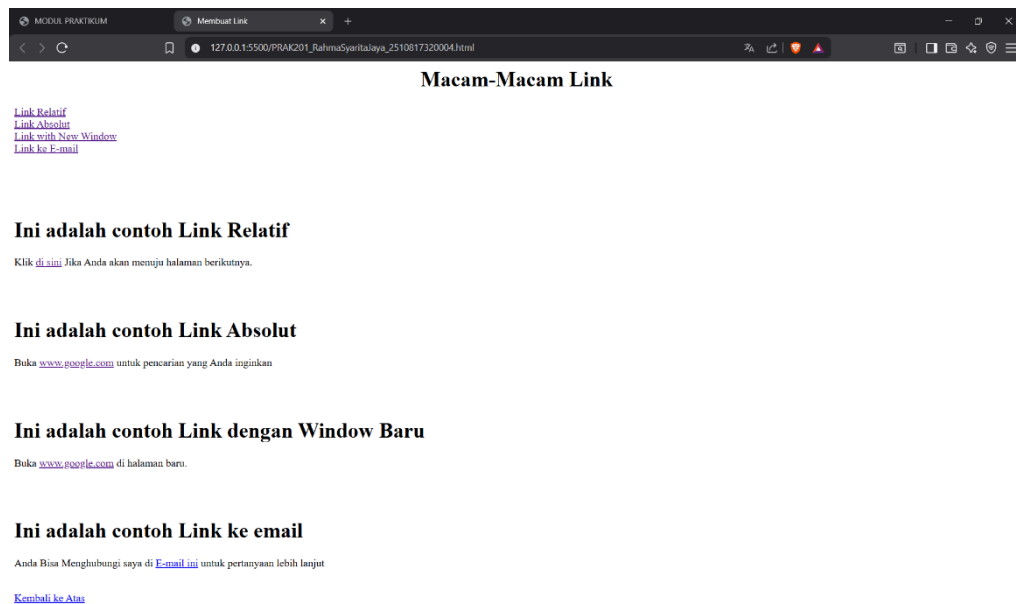

Gambar 1. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 23], merupakan tag utama dari halaman HTML yang berfungsi untuk mengawali dan mengakhiri serta menandai dokumen sebagai HTML.

Pada baris [1 dan 46], `<html></html>` merupakan tag utama dari halaman HTML yang berfungsi untuk mengawali dan mengakhiri serta menandai dokumen sebagai HTML.

Pada baris [2 dan 7], tag `<head></head>` merupakan bagian kepala dari HTML yang berfungsi menyimpan informasi tentang halaman HTML, seperti judul dan pengaturan teks.

Pada baris [3], `<title></title>` berfungsi untuk menentukan judul halaman web yang akan muncul pada bagian tab browser.

Pada baris [4 sampai 6], terdapat tag `<center></center>` yang membungkus tag `<h1>` untuk mengatur posisi judul agar berada tepat di tengah halaman secara horizontal.

Pada baris [5, 19, 26, 33, dan 40], tag `<h1></h1>` berfungsi untuk membuat teks menjadi heading atau judul besar.

Pada baris [8 dan 45], tag `<body></body>` merupakan bagian tubuh dari dokumen HTML yang berfungsi untuk menyimpan isi yang akan ditampilkan kepada pengguna.

Pada baris [9, 17, 24, 31, dan 38], terdapat atribut *name* pada tag `<a>` atau lebih lengkapnya `<a name="TOP">`, berfungsi sebagai penanda lokasi di dalam satu halaman yang sama, sehingga bisa dituju melalui link navigasi.

Pada baris [10 sampai 13, dan 44], atribut *href* diawali tanda pagar, untuk membuat link internal atau disebut bookmarking yang akan membawa pengguna ke bagian tertentu dalam halaman yang sama.

Pada baris [10 sampai 13, 14, 23, 30, 37, dan 43], tag `<br>` berfungsi sebagai line break untuk memutus baris tanpa harus membuat paragraf baru.

Pada baris [20 dan 22], atribut `href="latihan 1.html"` merupakan contoh Link Relatif, yaitu link yang merujuk pada file lain di dalam folder atau direktori yang sama dengan dokumen saat ini.

Pada baris [27 dan 29], atribut `href="http://www.google.com"` merupakan contoh Link Absolut, yaitu link yang menyertakan alamat URL lengkap termasuk protokol HTTP/HTTPS untuk menuju situs web eksternal.

Pada baris [34 dan 36], terdapat atribut `target="_blank"` pada tag `<a>` yang berfungsi untuk memerintahkan browser agar membuka link tersebut di tab baru tanpa menutup halaman yang sedang dibuka.

Pada baris [41 dan 42], atribut `href` yang memiliki `mailto:` berfungsi membuka aplikasi email pengguna untuk mengirim pesan ke alamat yang tertera.


2. Style Link

A. Source Code

Tabel 2. Source Code Soal 2

1	<html>
2	<head>
3	<title>Belajar PW</title>
4	</head>
5	<body bgcolor="yellow">
6	<p>
7	Perhatikan bahwa halaman ini seharusnya
	berwarna kuning.
8	</p>
9	Ini adalah heading 1
10	Ini adalah heading 2
11	Ini adalah heading 3
12	Ini adalah heading 4
13	Ini adalah heading 5
14	Ini adalah heading 6
15	<p>Gunakan tag heading hanya untuk membuat
	heading saja. Jangan menggunakan tag tersebut
	hanya untuk membuat tampilan huruf tebal.
	Gunakan tag lain untuk keperluan itu.</p>
16	Ini adalah heading 1
17	<p>Heading di atas telah diposisikan untuk
	berada di tengah halaman ini.</p>
18	</body>
19	</html>

A. Output Program

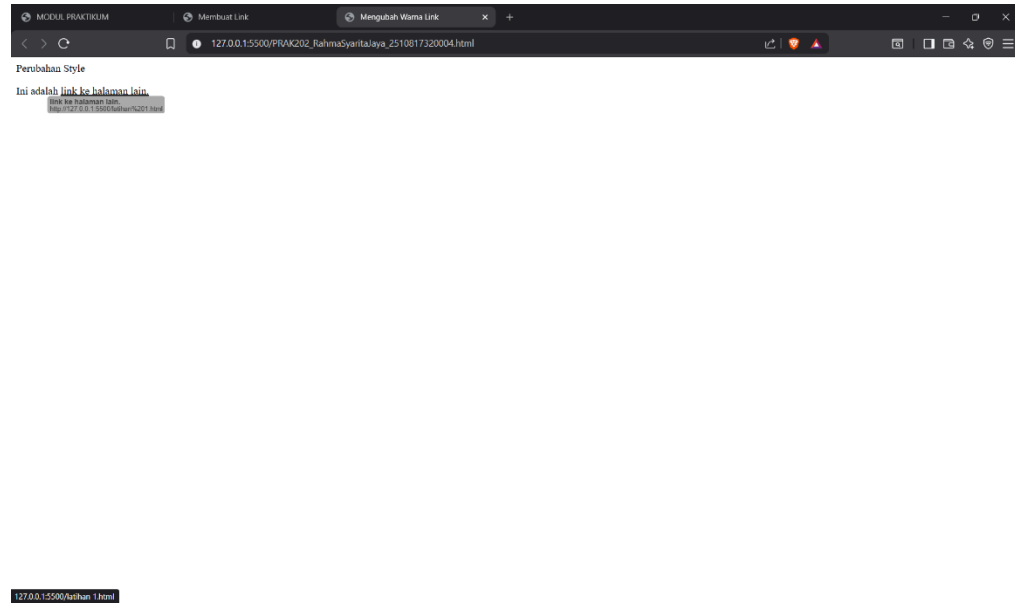

Gambar 2. Screenshot Hasil Jawaban Soal 2

B. Pembahasan

Pada baris [1 dan 26], `<html></html>` merupakan tag utama dari halaman HTML yang berfungsi untuk mengawali dan mengakhiri serta menandai dokumen sebagai HTML.

Pada baris [2 dan 22], tag `<head></head>` merupakan bagian kepala dari HTML yang berfungsi untuk menyimpan informasi. Contohnya judul, dan gaya CSS.

Pada baris [3 dan 20], tag `<style></style>` digunakan untuk menuliskan kode CSS yang berfungsi mengatur tampilan elemen-elemen halaman web.

Pada baris [4 sampai 8], selector `a:link` digunakan untuk mengatur tampilan standar link yang belum pernah dikunjungi. Dengan `color: #000` memberikan warna hitam, dan `text-decoration: none` untuk menghilangkan garis bawah bawaan pada link.

Pada baris [9 sampai 13], selector *a:visited* berfungsi untuk mengatur tampilan link yang sudah pernah diklik atau dikunjungi oleh pengguna. Dengan *color: #000* memberikan warna hitam, dan *text-decoration: none* untuk menghilangkan garis bawah bawaan pada link.

Pada baris [14 sampai 18], selector *a:active* berfungsi untuk memberikan efek visual saat link sedang diklik atau ditahan. Penggunaan *text-decoration: underline* akan memunculkan garis bawah saat pengguna menekan link tersebut.

Pada baris [21], tag `<title></title>` berfungsi untuk menentukan judul halaman yang akan muncul pada tab browser.

Pada baris [23 dan 26], tag `<body></body>` merupakan bagian tubuh dari dokumen HTML yang berfungsi untuk menyimpan isi yang akan ditampilkan kepada pengguna.

Pada baris [24], tag `<p></p>` merupakan tag paragraf yang memuat teks *"Perubahan Style"* sebagai keterangan.

Pada baris [25], terdapat tag `<a>` dengan atribut *href* sebagai tujuan link ke file lokal dan *target="_blank"* yang berfungsi untuk membuka halaman tujuan tersebut di tab baru tanpa menutup halaman yang sekarang.


3. Frameset (horizontal dan vertikal)

A. Source Code

Tabel 3. Source Code Soal 3

1	<code><html></code>
2	<code> <frameset rows="50%,50%"></code>
3	<code> <frame src="frame1.html"></code>
4	<code> <frameset cols="25%,75%"></code>
5	<code> <frame src="frame2.html"></code>
6	<code> <frame src="frame3.html"></code>
7	<code> </frameset></code>
8	<code></html></code>

B. Output Program

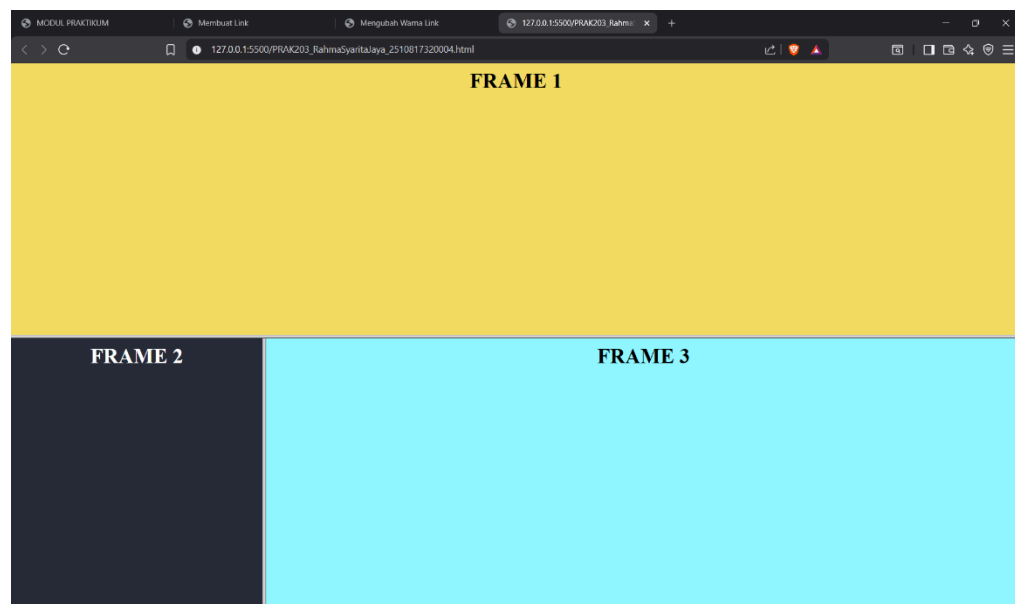

Gambar 3. Screenshot Hasil Jawaban Soal 3

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 8], `<html></html>` merupakan tag utama dari halaman HTML yang berfungsi untuk mengawali dan mengakhiri serta menandai dokumen sebagai HTML. Untuk dokumen yang menggunakan frameset, biasanya tidak menggunakan tag `<body>`.

Pada baris [2 dan 7], tag `<frameset rows="50%,50%">` berfungsi untuk membagi jendela browser menjadi dua baris secara horizontal dengan tinggi masing-masing 50%.

Pada baris [3], tag `<frame src="frame1.html">` berfungsi untuk memanggil dan menampilkan isi dari file `"frame1.html"` ke dalam baris frameset yang pertama.

Pada baris [4 dan 7], terdapat tag `<frameset cols="25%,75%">` merupakan nested frameset yaitu frameset di dalam frameset. Ini berfungsi membagi area baris kedua menjadi dua kolom secara vertikal dengan lebar 25% dan 75%.

Pada baris [5 dan 6], tag `<frame>` digunakan untuk mengisi kolom-kolom tersebut dengan file `"frame2.html"` dan `"frame3.html"`.


4. Frameset dengan atribut no-resize = “true”

A. Source Code

Tabel 4. Source Code Soal 4

1	<html>
2	<frameset rows="50%,50%">
3	<frame noresize="true"
	src="frame1.html">
4	<frameset cols="25%,75%">
5	<frame noresize="true"
	src="frame2.html">
6	<frame noresize="true"
	src="frame3.html">
7	</frameset>
8	</frameset>
9	</html>

B. Output Program

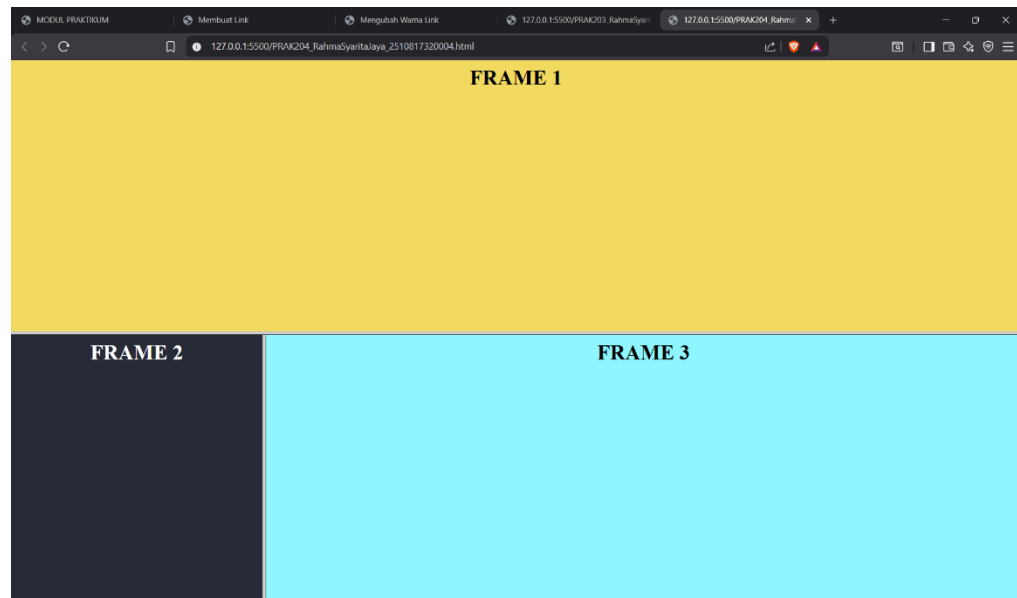

Gambar 4. Screenshot Hasil Jawaban Soal 4

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 9], `<html></html>` merupakan tag utama dari halaman HTML yang berfungsi untuk mengawali dan mengakhiri serta menandai dokumen sebagai HTML. Untuk dokumen yang menggunakan frameset, biasanya tidak menggunakan tag `<body>`.

Pada baris [2 dan 8], tag `<frameset rows="50%,50%">` berfungsi membagi halaman menjadi dua baris atas dan bawah.

Pada baris [3, 5, dan 6], terdapat *atribut* `noresize="true"` pada tag `<frame>` berfungsi untuk mengunci ukuran frame sehingga pengguna tidak bisa menggeser garis pembatas antar frame.

Pada baris [4 dan 7], digunakan nested frameset untuk membagi area bawah menjadi dua kolom vertikal.


5. Frame inline

A. Source Code

Tabel 5. Source Code Soal 5

1	<html>
2	<body>
3	<iframe src="default.html">
4	</iframe>
5	Beberapa browser lama tidak mendukung iframe.
6	Bila browser yang Anda pakai sekarang tidak mendukung, iframe takakan terlihat.
7	</body>
8	</html>

B. Output Program

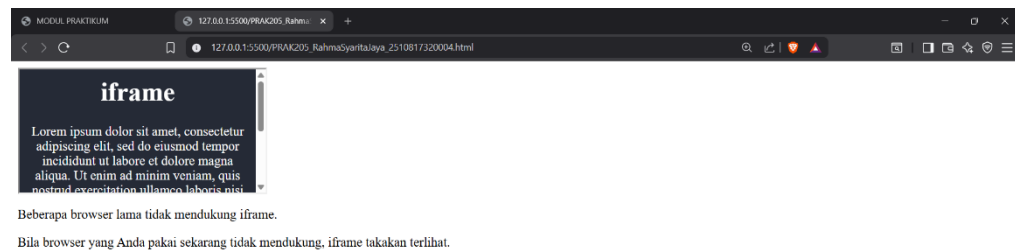

Gambar 5. Screenshot Hasil Jawaban Soal 5

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 8], `<html></html>` merupakan tag utama dari halaman HTML yang berfungsi untuk mengawali dan mengakhiri serta menandai dokumen sebagai HTML.

Pada baris [2 dan 6], tag `<body></body>` merupakan bagian tubuh dari dokumen HTML yang berfungsi untuk menyimpan semua konten yang akan ditampilkan kepada pengguna di dalam browser.

Pada baris [3 dan 4], terdapat tag `<iframe></iframe>`. Iframe sendiri adalah singkatan dari Inline Frame, elemen yang memungkinkan menyematkan konten eksternal seperti halaman web, video, peta, dan lain-lain, langsung ke dalam halaman web. Dalam kode ini, `src="default.html"` memasukkan file `"default.html"` ke dalam bingkai di halaman web utama.

Pada baris [5 dan 6], tag `<p></p>` memuat teks sebagai informasi tambahan bahwa browser lama tidak mendukung iframe.

6. Membuat tabel


A. Source Code

Tabel 6. Source Code Soal 6

1	<html>
2	<head>
3	<title> Pembuatan Tabel </title>
4	</head>
5	<body>
6	<font face = "tahoma" size="2"
	color="blue">
7	<table border="0.8">
8	<caption align="top"> <u> Daftar
	Alamat </u> </caption>
9	<tr bgcolor=blue align="center">
10	<td width="40"> No. </td>
11	<td width="150"> Nama </td>
12	<td width="200"> Alamat </td>
13	</tr>
14	
15	<tr bgcolor=skyblue>
16	<td align="center"> 1. </td>
17	<td> Nurul Fathanah </td>
18	<td> Makassar </td>
19	</tr>
20	
21	<tr bgcolor=orange>
22	<td align="center"> 2. </td>
23	<td> Nurul Fathanah </td>
24	<td> Makassar </td>

```
25         </tr>
26
27         <tr bgcolor=skyblue>
28             <td align="center"> 3. </td>
29             <td> Nurul Fathanah </td>
30             <td> Makassar </td>
31         </tr>
32
33         <tr bgcolor=orange>
34             <td align="center"> 4. </td>
35             <td> Nurul Fathanah </td>
36             <td> Makassar </td>
37         </tr>
38     </table>
39 </font>
40 </body>
41 </html>
```

B. Output Program

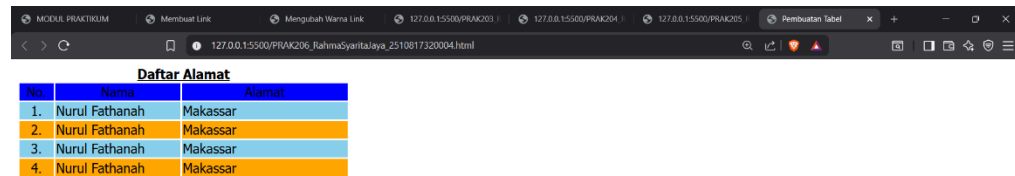

The screenshot shows a web browser window with multiple tabs. The active tab displays a table titled "Daftar Alamat". The table has three columns: "No.", "Nama", and "Alamat". It contains four rows of data, all with the name "Nurul Fathanah" and the address "Makassar". The rows are color-coded: the first is blue, and the next three are orange.

No.	Nama	Alamat
1.	Nurul Fathanah	Makassar
2.	Nurul Fathanah	Makassar
3.	Nurul Fathanah	Makassar
4.	Nurul Fathanah	Makassar

Gambar 6. Screenshot Hasil Jawaban Soal 6

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 41], `<html></html>` merupakan tag utama dari halaman HTML yang berfungsi untuk mengawali dan mengakhiri serta menandai dokumen sebagai HTML.

Pada baris [2 dan 4], tag `<head></head>` merupakan bagian kepala dari HTML yang berfungsi menyimpan informasi tentang halaman HTML, contohnya judul.

Pada baris [3], `<title></title>` berfungsi untuk menentukan judul halaman web yang akan muncul pada bagian tab browser.

Pada baris [5 dan 40], tag `<body></body>` merupakan bagian tubuh dari dokumen HTML yang berfungsi untuk menyimpan isi yang akan ditampilkan kepada pengguna. Pada baris

Pada baris [6 dan 39], tag `<font>` untuk mengatur format teks yang ada di dalamnya. Atribut `face="tahoma"` menentukan font huruf,

`size="2"` menentukan ukuran huruf, dan `color="blue"` memberikan warna biru pada teks.

Pada baris [7 dan 38], tag `<table></table>` berfungsi untuk membuat tabel. Atribut `border="0.8"` digunakan untuk menentukan ketebalan garis tepi tabel tersebut.

Pada baris [8], tag `<caption></caption>` memberikan judul di atas tabel. Atribut `align="top"` menempatkan judul di bagian atas, sementara tag `<b>` atau bold dan `<u>` atau underline membuat teks menjadi tebal dan bergaris bawah.

Pada baris [9, 15, 21, 27, dan 33], tag `<tr></tr>` atau table row berfungsi untuk mendefinisikan baris di dalam tabel. Atribut `b bgcolor` digunakan untuk memberikan warna latar belakang yang berbeda pada setiap baris.

Pada baris [10, 11, 12, dan seterusnya], tag `<td></td>` atau table data berfungsi untuk membuat sel atau kolom di dalam baris tersebut yang berisi data.

Pada baris [10, 11, dan 12], terdapat atribut `width` pada tag `<td>` untuk mengatur lebar masing-masing kolom dalam satuan piksel.

Pada baris [9, 16, 22, 28, dan 34], atribut `align="center"` digunakan untuk mengatur posisi teks di dalam sel agar berada di tengah secara horizontal.

7. Mengatur tabel

A. Source Code

Tabel 7. Source Code Soal 7

1	<html>
2	<head>
3	<title> Mengatur Baris dan Kolom
	</title>
4	</head>
5	<body>
6	<table border="3" bordercolor="red"
	cellspacing="3" cellpadding="5">
7	<caption> Daftar Order
	Barang</caption>
8	<th> No. </th>
9	<th> Barang </th>
10	<th> Jenis </th>
11	<th> Harga </th>
12	<th> Jumlah </th>
13	<th> Total Harga </th>
14	
15	<tr>
16	<td align = center> 1 </td>
17	<td> Aqua </td>
18	<td rowspan=2> Minuman </td>
19	<td> Rp. 4.500 </td>
20	<td align=right> 5 </td>
21	<td> Rp. 22.500 </td>
22	</tr>
23	
24	<tr>

25	<td align = center> 2 </td>
26	<td> Nutrisari </td>
27	<td> Rp. 4.500 </td>
28	<td align=right> 3 </td>
29	<td> Rp. 7.350 </td>
30	</tr>
31	
32	<tr>
33	<td align = center> 3 </td>
34	<td> Pilus Garuda </td>
35	<td rowspan=3> Cemilan </td>
36	<td> Rp. 9.800 </td>
37	<td align=right> 2 </td>
38	<td> Rp. 19.600 </td>
39	</tr>
40	
41	<tr>
42	<td align = center> 4 </td>
43	<td> Tango Coklat </td>
44	<td> Rp. 6.450 </td>
45	<td align=right> 1 </td>
46	<td> Rp. 6.450 </td>
47	</tr>
48	
49	<tr>
50	<td align = center> 5 </td>
51	<td> Makanan Ringan </td>
52	<td> Rp. 6.450 </td>
53	<td align=right> 2 </td>
54	<td> Rp. 12.900 </td>

```

55         </tr>
56
57         <tr height = 30>
58             <td align=center colspan=5
59 bgcolor="gray"> Total </td>
60             <td> Rp. 68.800 </td>
61         </tr>
62     </table>
63 </body>
64 </html>

```

B. Output Program

MODUL PRAKTIKUM

Membuat Link

Mengubah Warna Link

127.0.0.1:5500/PRAK207

127.0.0.1:5500/PRAK207

127.0.0.1:5500/PRAK207

Pembuatan label

Mengatur Baris

127.0.0.1:5500/PRAK207_RahmaSyarifitaJaya_2510817320004.html

Daftar Order Barang

No.	Barang	Jenis	Harga	Jumlah	Total Harga
1	Aqua	Minuman	Rp. 4.500	5	Rp. 22.500
2	Nutrisari		Rp. 4.500	3	Rp. 7.350
3	Pilus Garuda		Rp. 9.800	2	Rp. 19.600
4	Tango Coklat	Cemilan	Rp. 6.450	1	Rp. 6.450
5	Makanan Ringan		Rp. 6.450	2	Rp. 12.900
Total					Rp. 68.800

Gambar 7. Screenshot Hasil Jawaban Soal 7

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 63], `<html></html>` merupakan tag utama dari halaman HTML yang berfungsi untuk mengawali dan mengakhiri serta menandai dokumen sebagai HTML.

Pada baris [2 dan 4], tag `<head></head>` merupakan bagian kepala dari HTML yang berfungsi menyimpan informasi tentang halaman HTML, contohnya judul.

Pada baris [3], `<title></title>` berfungsi untuk menentukan judul halaman web yang akan muncul pada bagian tab browser.

Pada baris [5 dan 62], tag `<body></body>` merupakan bagian tubuh dari dokumen HTML yang berfungsi untuk menyimpan isi yang akan ditampilkan kepada pengguna.

Pada baris [6 dan 61], tag `<table></table>` membuat tabel. Terdapat beberapa atribut, `border="3"` untuk ketebalan garis, `bordercolor="red"` untuk warna garis, `cellspacing="3"` untuk mengatur jarak antar sel, dan `cellpadding="5"` untuk mengatur jarak antara dinding sel dengan konten di dalamnya.

Pada baris [7], tag `<caption></caption>` berfungsi untuk memberikan judul pada tabel, yaitu *Daftar Order Barang*, yang dipertegas dengan tag `<b>` atau bold agar teks menjadi tebal.

Pada baris [8 sampai 13], tag `<th></th>` atau table header membuat judul kolom pada tabel. Setelan default, teks di dalam tag ini akan menjadi tebal dan berada di tengah.

Pada baris [15, 23, 31, 40, 48, dan 56], tag `<tr></tr>` berfungsi untuk mendefinisikan baris-baris di dalam tabel. Khusus pada baris [56], terdapat atribut `height="30"` untuk mengatur tinggi baris tersebut.

Pada baris [18 dan 34], terdapat atribut `rowspan` berfungsi untuk menggabungkan beberapa baris menjadi satu. Contohnya pada baris 18, `rowspan=2` menggabungkan dua baris untuk kolom *Minuman*, dan pada baris 34, `rowspan=3` menggabungkan tiga baris untuk kolom *Cemilan*.

Pada baris [57], terdapat atribut `colspan=5`. Berbeda dengan `rowspan`, atribut ini berfungsi untuk menggabungkan lima kolom menjadi satu secara horizontal. Baris ini juga menggunakan

`bgcolor="gray"` untuk memberikan warna latar belakang abu-abu pada sel total.

Pada baris [16, 24, 32, 41, 49, 50, dan 52], atribut `align` digunakan untuk mengatur posisi teks, seperti `center` untuk rata tengah dan `right` untuk rata kanan untuk susunan angka atau harga agar rapi.

8. Sisip Gambar Pada Tabel

A. Source Code

Tabel 8. Source Code Soal 8


1	<html>
2	<head>
3	<title> Sisip Gambar Dalam Tabel </title>
4	</head>
5	<body>
6	<center>
7	<table border=2>
8	<caption> Kartun Favorite
	</caption>
9	<tr>
10	<th> 1. </th>
11	<th> 2. </th>
12	<th> 3. </th>
13	</tr>
14	<tr align = center>
15	<td> Doraemon </td>
16	<td> Shinchon </td>
17	<td> Conan </td>
18	</tr>
19	<tr>
20	<td align=center>
21	</td>
22	<td align=center>
23	</td>
24	<td align=center>

```

25         <a href="conan.jpeg">
26             <img src="" width="250"
height="250"> </a> </td>
27         </tr>
28     </table>
29 </center>
30 </body>
31 </html>

```

B. Output Program

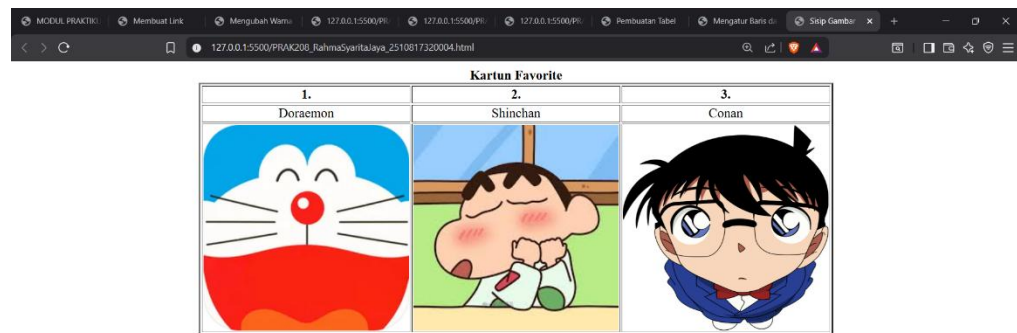

Gambar 8. Screenshot Hasil Jawaban Soal 8

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 31], `<html></html>` merupakan tag utama dari halaman HTML yang berfungsi untuk mengawali dan mengakhiri serta menandai dokumen sebagai HTML.

Pada baris [2 dan 4], tag `<head></head>` merupakan bagian kepala dari HTML yang berfungsi menyimpan informasi tentang halaman HTML, contohnya judul.

Pada baris [3], `<title></title>` berfungsi untuk menentukan judul halaman web yang akan muncul pada bagian tab browser.

Pada baris [5 dan 30], tag `<body></body>` merupakan bagian tubuh dari dokumen HTML yang berfungsi untuk menyimpan isi yang akan ditampilkan kepada pengguna.

Pada baris [6 dan 29], tag `<center></center>` berfungsi untuk mengatur posisi tabel agar berada tepat di tengah halaman secara horizontal.

Pada baris [7 dan 28], tag `<table></table>` membuat tabel dengan atribut `border=2` memberikan garis tepi setebal 2 piksel pada sel dan tabel.

Pada baris [8], tag `<caption></caption>` berfungsi sebagai judul tabel *Kartun Favorite*, dengan tag `<b>` agar teks tampil tebal.

Pada baris [10, 11, dan 12], tag `<th></th>` digunakan untuk membuat sel header yang berisi nomor. Teks di dalam sel ini secara otomatis akan tebal dan berada di tengah.

Pada baris [14, 21, 23, dan 25], atribut `align=center` digunakan untuk mengatur perataan teks atau konten di dalam sel agar berada di tengah.

Pada baris [20, 22, dan 24], tag `<img>` digunakan untuk menyisipkan gambar ke dalam sel tabel. Atribut `src` menentukan lokasi file gambar, sedangkan `width="250"` dan `height="250"` digunakan untuk mengatur dimensi gambar.

Pada baris [25 dan 27], terdapat tag `<a></a>` dengan atribut `href="format baris kolom.html"`. Ini berfungsi untuk membungkus gambar *conan.jpeg* sehingga gambar tersebut menjadi sebuah hyperlink yang jika diklik akan mengarahkan pengguna ke halaman web lain

TAUTAN GITHUB

Berikut adalah tautan untuk source code yang telah dibuat:

<https://github.com/jyaritta/Pemograman-Web-1/tree/main/Modul2>