

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 4**



CSS

Oleh:

Rahma Syarita Jaya NIM. 2510817320004

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
MEI 2026**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 4

Laporan Praktikum Pemrograman Web I Modul 4 : CSS ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web I. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Rahma Syarita Jaya
NIM : 2510817320004

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Putri Fatima Az'hara
NIM. 2410817120001

Helda Yunita, S.Kom., M.Kom.
NIP. 199106192024062001

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL.....	v
SOAL	1
1. Pengaturan latar belakang	1
A. Source Code	1
B. Output Program	2
C. Pembahasan	2
2. Penanganan font.....	4
A. Source Code	4
B. Output Program	5
C. Pembahasan	5
3. Pembuatan border.....	9
A. Source Code	9
B. Output Program	10
C. Pembahasan	10
4. Pemngaturan margin	12
A. Source Code	12
B. Output Program	13
C. Pembahasan	13
5. Mengatur padding pada sel tabel.....	15

A. Source Code	15
B. Output Program	16
C. Pembahasan	16
6. Menggunakan list	18
A. Source Code	18
B. Output Program	19
C. Pembahasan	19
7. Elemen latar depan dan latar belakang.....	21
A. Source Code	21
B. Output Program	22
C. Pembahasan	22
8. Mengubah tampilan Link	25
A. Source Code	25
B. Output Program	26
C. Pembahasan	30
TAUTAN GITHUB	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1	2
Gambar 2. Screenshot Hasil Jawaban Soal 2	5
Gambar 3. Screenshot Hasil Jawaban Soal 3	10
Gambar 4. Screenshot Hasil Jawaban Soal 4	13
Gambar 5. Screenshot Hasil Jawaban Soal 5	16
Gambar 6. Screenshot Hasil Jawaban Soal 6	19
Gambar 7. Screenshot Hasil Jawaban Soal 7	22
Gambar 8. Screenshot Hasil Jawaban Soal 8	26
Gambar 9. Screenshot Hasil Jawaban Soal 8	27
Gambar 10. Screenshot Hasil Jawaban Soal 8	27
Gambar 11. Screenshot Hasil Jawaban Soal 8	28
Gambar 12. Screenshot Hasil Jawaban Soal 8	28
Gambar 13. Screenshot Hasil Jawaban Soal 8	29
Gambar 14. Screenshot Hasil Jawaban Soal 8	29

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Source Code Soal 1	1
Tabel 2. Source Code Soal 2	4
Tabel 3. Source Code Soal 3	9
Tabel 4. Source Code Soal 4	12
Tabel 5. Source Code Soal 5	15
Tabel 6. Source Code Soal 6	18
Tabel 7. Source Code Soal 7	21
Tabel 8. Source Code Soal 8	25

SOAL


1. Pengaturan latar belakang

A. Source Code

Tabel 1. Source Code Soal 1

1	<html>
2	<head>
3	<style type="text/css">
4	body{
5	background: #00ff00
	url("gambar.gif") no-repeat fixed center;
6	}
7	</style>
8	</head>
9	<body>
10	<p>
11	Catatan:
12	Properti background-attachment dan
	background-position tidak bisa digunakan dalam
	browser Netscape 4.0.
13	</p>
14	Ada teks disini
15	Tuliskan sekehendak kalian
16	Terserah apa saja Terserah
17	Yang penting ada tulisannya
18	</body>
19	</html>

B. Output Program

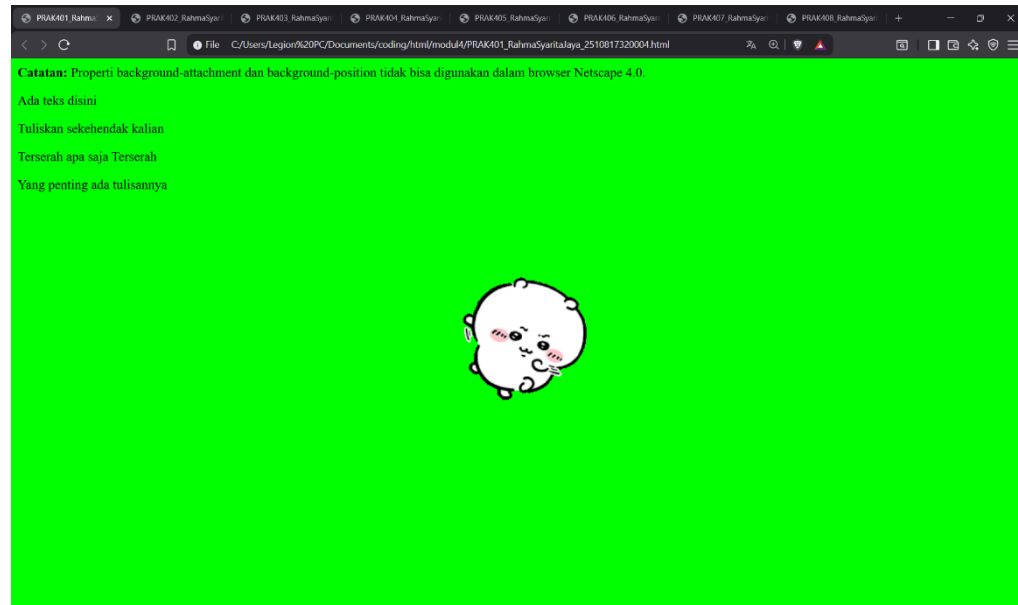

Gambar 1. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1

C. Pembahasan

Pada baris [1] dan [19] terdapat tag `<html></html>` merupakan yang berfungsi untuk mengawali dan mengakhiri serta menandai dokumen sebagai HTML.

Pada baris [2] sampai [8] bagian `<head>` berisi aturan CSS untuk background halaman web.

Pada baris [3] sampai [7] tag `<style type="text/css">` biasanya digunakan untuk mendesain gaya file HTML.

Pada baris [4] sampai [6] selector body mengatur latar belakang halaman berupa warna `#00ff00` atau warna hijau, menggunakan gambar `"gambar.gif"` yang diatur agar tidak mengulang no-repeat, posisi tetap dan diletakkan di tengah.

Pada baris [9] sampai [18] tag `<body></body>` merupakan bagian tubuh dari dokumen HTML yang berfungsi untuk menyimpan isi yang akan ditampilkan kepada pengguna.

Pada baris [10] sampai [13] terdapat tag `<p>` berisi teks catatan tambahan.

Pada baris [11] terdapat tag `<b></b>` yang berfungsi untuk menebalkan kalimat.

Pada baris [14] sampai [17] terdapat empat tag `<p>` yang digunakan untuk menampilkan teks sampel untuk memperlihatkan hasil tampilan dari gambar latar belakang.


2. Penanganan font

A. Source Code

Tabel 2. Source Code Soal 2

1	<html>
2	<head>
3	<style type="text/css">
4	p.normal {font-weight: normal; }
5	p.tebal {font-weight: bold; }
6	p.teballl {font-weight: 900; }
7	p.lengkap{
8	font: italic small-caps 900 12px
	arial;
9	}
10	</style>
11	</head>
12	<body>
13	<p class="normal">
14	Perhatikan paragraf ini</p>
15	<p class="tebal">
16	Bandingkan dengan paragraf diatasnya</p>
17	<p class="teballl">
18	Bandingkan yang ini juga</p>
19	<p class="lengkap">
20	Paragraf dengan semua atribut font
	dimasukkan</p>
21	</body>
22	</html>

B. Output Program

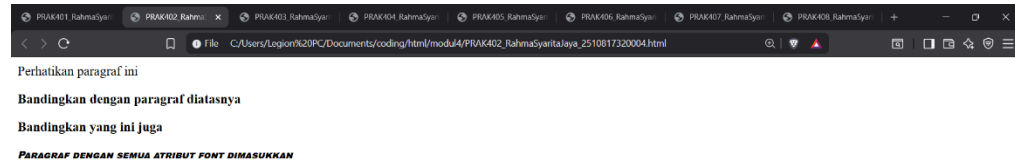

Gambar 2. Screenshot Hasil Jawaban Soal 2

C. Pembahasan

Pada baris [1] dan [22] terdapat tag `<html></html>` merupakan yang berfungsi untuk mengawali dan mengakhiri serta menandai dokumen sebagai HTML.

Pada baris [2] sampai [11] bagian `<head>` berisi aturan CSS untuk penanganan gaya dan ketebalan font halaman web.

Pada baris [3] sampai [10] tag `<style type="text/css">` digunakan untuk mengatur beberapa kondisi dan atribut font pada elemen paragraf.

Pada baris [4] selector `p.normal` mengubah ketebalan font menjadi normal..

Pada baris [5] selector `p.tebal` mengubah ketebalan font menjadi *bold* atau tebal.

Pada baris [6] selector `p.teballl` mengubah ketebalan font frngan nilai *900* agar teks terlihat sangat tebal.

Pada baris [7] sampai [9] selector *p.lengkap* menggunakan properti font shorthand untuk memasukkan semua atribut sekaligus berupa *italic*, *small-caps*, ketebalan *900*, ukuran font *12px*, dan jenis huruf *arial*.

Pada baris [12] sampai [21] tag `<body></body>` merupakan bagian tubuh dari dokumen HTML yang berfungsi untuk menyimpan isi yang akan ditampilkan kepada pengguna.

Pada baris [13] dan [14] tag `<p class="normal"></p>` digunakan untuk menampilkan teks paragraf dengan ketebalan normal.

Pada baris [15] dan [16] tag `<p class="tebal"></p>` digunakan untuk menampilkan teks paragraf kedua dengan perubahan ketebalan teks bold.

Pada baris [17] dan [18] tag `<p class="teballl"></p>` digunakan untuk menampilkan teks paragraf ketiga mengubah ketebalan font dengan nilai ketebalan *900*.

Pada baris [19] dan [20] tag `<p class="lengkap"></p>` digunakan untuk menampilkan teks paragraf dengan semua atribut font dimasukkan dalam p yang bertanda "*lengkap*".

Pada baris [3 dan 20], tag `<style></style>` digunakan untuk menuliskan kode CSS yang berfungsi mengatur tampilan elemen-elemen halaman web.


3. Pembuatan border

A. Source Code

Tabel 3. Source Code Soal 3

1	<html>
2	<head>
3	<style type="text/css">
4	p.borderous {
5	border-style: double;
6	border-width: 5px 10px 1px
	medium;
7	border-color: #ff0000 #00ff00
	#0000ff rgb(2500, 0, 255);
8	}
9	</style>
10	</head>
11	<p class="borderous">
12	Catatan: tidak didukung oleh
	internet explorer versi lama</p>
13	</html>

B. Output Program



Gambar 3. Screenshot Hasil Jawaban Soal 3

C. Pembahasan

Pada baris [1] dan [13] terdapat tag `<html></html>` merupakan yang berfungsi untuk mengawali dan mengakhiri serta menandai dokumen sebagai HTML.

Pada baris [2] sampai [9] bagian `<head>` berisi aturan CSS untuk pembuatan border atau garis tepi halaman web.

Pada baris [3] sampai [8] tag `<style type="text/css">` digunakan untuk mengatur properti gaya, ukuran, dan warna border pada elemen paragraf.

Pada baris [4] sampai [7] selector `p.borderous` mengatur garis tepi berupa tipe double dimana border menghasilkan garis ganda dengan ukuran berturut-turut 5px untuk atas 10px untuk kanan 1px untuk bawah dan medium untuk kiri serta warna border berturut-turut dengan merah di atas, hijau di kanan, biru di bawah dan magenta di kiri.

Pada baris [10] dan [11] tag `<p class="borderous"></p>` digunakan untuk menampilkan teks paragraf dengan label *borderous*.

Pada baris [11] tag `<b></b>` berfungsi untuk menebalkan kata "*Catatan:*".


4. Pemngaturan margin

A. Source Code

Tabel 4. Source Code Soal 4

1	<html>
2	<head>
3	<style type="text/css">
4	p.margin {margin: 2cm 4cm 3cm 80px}
5	</style>
6	<p>
7	Yang ini adalah paragraf biasa tanpa
	pengaturan margin, sepertinya biasa saja.
8	</p>
9	<p class="margin">
10	Bandingkan dengan tampilan paragraf
	ini. Coba Anda kecilkan ukuran window browser
	agar terlihat lebih jelas perbedaannya.
11	</p>
12	<p>
13	This is a paragraph
14	</p>
15	</head>
16	</html>

B. Output Program

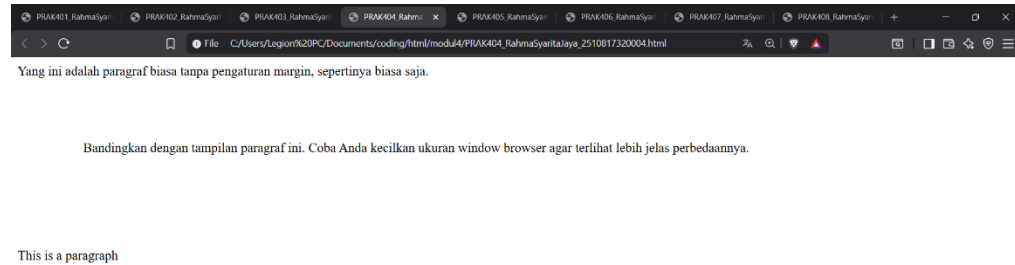

Gambar 4. Screenshot Hasil Jawaban Soal 4

C. Pembahasan

Pada baris [1] dan [16] terdapat tag `<html></html>` merupakan yang berfungsi untuk mengawali dan mengakhiri serta menandai dokumen sebagai HTML.

Pada baris [2] sampai [15] bagian `<head>` berisi aturan CSS dan konten elemen untuk halaman web.

Pada baris [3] sampai [5] tag `<style type="text/css">` digunakan untuk mengatur properti jarak luar atau margin pada elemen paragraf.

Pada baris [4] selector `p.margin` mengatur jarak margin, yang kosong yang mengelilingi elemen HTML, pada paragraf dengan urutan atas `2cm`, kanan `4cm`, bawah `3cm`, dan kiri `80px`.

Pada baris [6] sampai [8] tag `<p></p>` digunakan untuk menampilkan teks paragraf pertama sebagai perbandingan teks biasa tanpa margin yang diatur.

Pada baris [9] sampai [11] tag `<p class="margin"></p>` digunakan untuk menampilkan teks paragraf dengan lebar margin untuk penggunaan *style* yang telah dibuat.

Pada baris [12] sampai [14] tag `<p></p>` digunakan untuk menampilkan teks paragraf ketiga untuk membandingkan tampilan dengan teks biasa.

5. Mengatur padding pada sel tabel


A. Source Code

Tabel 5. Source Code Soal 5

1	<html>
2	<head>
3	<style type="text/css">
4	td {padding: 1.5 cm}
5	td.value2 {padding: 0.5cm 2.5cm}
6	</style>
7	</head>
8	<body>
9	<table border="1">
10	<tr>
11	<td>
12	Ini adalah tabel dengan sel
	yang menggunakan padding sama pada setiap s
	isinya (1,5cm).
13	</td>
14	</tr>
15	</table>
16	
17	<table border="1">
18	<tr>
19	<td class="value2">
20	Bandingkan dengan tampilan
	tabel ini. Padding atas dan bawah memiliki nilai
	0,5cm, sedangkan padding kanan dan kiri nilainya
	2,5cm.
21	</td>
22	</tr>

23	<code></table></code>
24	<code></body></code>
25	<code></html></code>

B. Output Program

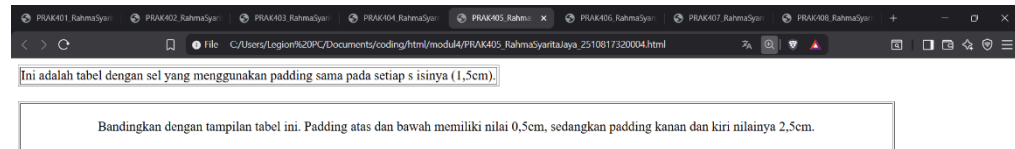

Gambar 5. Screenshot Hasil Jawaban Soal 5

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 8], `<html></html>` merupakan tag utama dari halaman HTML yang berfungsi untuk mengawali dan mengakhiri serta menandai dokumen sebagai HTML.

Pada baris [1] dan [25] terdapat tag `<html></html>` merupakan yang berfungsi untuk mengawali dan mengakhiri serta menandai dokumen sebagai HTML.

Pada baris [2] sampai [7] bagian `<head>` berisi aturan *CSS* untuk mengatur jarak dalam atau padding pada sel tabel.

Pada baris [3] sampai [6] tag `<style type="text/css">` digunakan untuk mengatur padding pada elemen tabel.

Pada baris [4] selector *td* mengatur seluruh jarak dalam sel di semua sisi sebesar *1.5 cm*.

Pada baris [5] selector *td.value2* mengatur jarak atas dan sel sebesar *0.5cm* serta nilai kanan dan kiri sebesar *2.5cm*.

Pada baris [8] sampai [24] tag `<body></body>` merupakan bagian tubuh dari dokumen HTML yang berfungsi untuk menyimpan isi yang akan ditampilkan kepada pengguna.

Pada baris [9] dan [15] tag `<table border="1"></table>` membuat tabel pertama dengan ketebalan garis pembatas bernilai *1*.

Pada baris [10] dan [14] tag `<tr></tr>` digunakan untuk membuat baris baru di dalam tabel pertama.

Pada baris [11] sampai [13] tag `<td></td>` menampilkan data sel pertama dengan *padding* yang sama di setiap sisinya.

Pada baris [16] tag `<br>` digunakan untuk memberikan baris baru di antara kedua tabel.

Pada baris [17] dan [23] tag `<table border="1"></table>` digunakan untuk membuat tabel kedua dengan ketebalan garis pembatas bernilai *1*.

Pada baris [18] dan [22] tag `<tr></tr>` digunakan untuk membuat baris baru di dalam tabel kedua.

Pada baris [19] sampai [21] tag `<td class="value2"></td>` digunakan untuk menampilkan data dengan label *value2* untuk menguji perubahan *style* dalam *padding*.


6. Menggunakan list

A. Source Code

Tabel 6. Source Code Soal 6

1	<html>
2	<head>
3	<style type="text/css">
4	ul {
5	list-style: square outside
	url("gambarkecil.gif");
6	}
7	</style>
8	</head>
9	<body>
10	Disini Anda menggunakan gambar berukuran kecil sebagai bullet untuk list. Properti outside akan menyebabkan list menjadi lebih rapi bila terdiri atas item yang berupa kalimat panjang dan window browser berukuran kecil.
11	
12	Kopi
13	Teh
14	Coca Cola
15	
16	</body>
17	</html>

B. Output Program

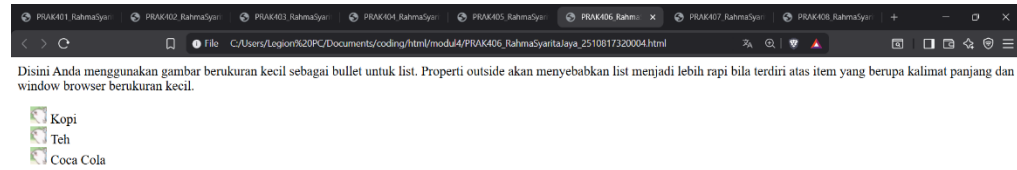

Gambar 6. Screenshot Hasil Jawaban Soal 6

C. Pembahasan

Pada baris [1] dan [17] terdapat tag `<html></html>` merupakan yang berfungsi untuk mengawali dan mengakhiri serta menandai dokumen sebagai HTML.

Pada baris [2] sampai [7] bagian `<head>` berisi aturan *CSS* untuk mengatur gaya tampilan list pada halaman web.

Pada baris [3] sampai [6] tag `<style type="text/css">` digunakan untuk mengatur properti gaya daftar pada elemen list.

Pada baris [4] sampai [5] selector `ul` mengatur daftar tidak berurutan menggunakan shorthand `list-style` dengan penanda kotak atau *square*. Posisi penanda berada di luar area teks dan mengubah simbol penanda menjadi `"gambarkecil.gif"`.

Pada baris [8] sampai [16] tag `<body></body>` merupakan bagian tubuh dari dokumen HTML yang berfungsi untuk menyimpan isi yang akan ditampilkan kepada pengguna.

Pada baris [9] tag `<p></p>` digunakan untuk menampilkan teks keterangan.

Pada baris [10] dan [14] tag `<ul></ul>` digunakan untuk membuat daftar list baru yang tidak berurutan.

Pada baris [11] sampai [13] tag `<li></li>` digunakan untuk menampilkan setiap item data di dalam daftar, yaitu "*Kopi*", "*Teh*", dan "*Coca Cola*".

7. Elemen latar depan dan latar belakang

A. Source Code

Tabel 7. Source Code Soal 7

1	<html>
2	<head>
3	<style type="text/css">
4	img.x1{
5	position:absolute;
6	left:0;
7	top:0;
8	z-index:1;
9	}
10	img.x2{
11	position:absolute;
12	left:0;
13	top:100;
14	z-index:-1;
15	}
16	</style>
17	</head>
18	<body>
19	<p>Catatan: Netscape 4 tidak
	mendukung properti "z-index".</p>
20	<h1>Sepertinya Heading ini terhalang oleh
	gambar</h1>
21	
22	<p>Nilai default z-index adalah 0. Z-index 1
	memiliki prioritas lebih tinggi, sedangkan Z-
	index 1 memiliki prioritas lebih rendah.</p>

23	<code><p></p></code>
24	<code></code>
25	<code><p>Sekarang Anda bisa membandingkan dengan tampilan di bagian bawah ini. Apakah masih terhalang gambar?</p></code>
26	<code></body></code>
27	<code></html></code>

B. Output Program



Gambar 7. Screenshot Hasil Jawaban Soal 7

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 63], `<html></html>` merupakan tag utama dari halaman HTML yang berfungsi untuk ``

Pada baris [1] dan [27] terdapat tag `<html></html>` merupakan yang berfungsi untuk mengawali dan mengakhiri serta menandai dokumen sebagai HTML.

Pada baris [2] sampai [17] bagian `<head>` berisi aturan CSS untuk mengatur posisi tumpukan elemen latar depan dan latar belakang halaman web.

Pada baris [3] sampai [16] tag `<style type="text/css">` digunakan untuk mengatur penempatan posisi absolut dan prioritas tumpukan lapisan gambar.

Pada baris [4] sampai [9] selector `img.x1` mengatur posisi gambar pertama menjadi *absolute* pada koordinat kiri 0 dan atas 0, serta memiliki *z-index* bernilai 1 agar berada di lapisan terdepan, dimana ini akan menutupi semua elemen yang ada dibawahnya.

Pada baris [10] sampai [15] selector `img.x2` mengatur posisi gambar kedua menjadi *absolute* pada koordinat kiri 0 dan atas 0, serta memiliki *z-index* bernilai -1 agar berada di lapisan belakang teks atau latar belakang.

Pada baris [18] sampai [26] tag `<body></body>` merupakan bagian tubuh dari dokumen HTML yang berfungsi untuk menyimpan isi yang akan ditampilkan kepada pengguna.

Pada baris [19] tag `<p></p>` berisi teks keterangan bahwa keterbatasan dukungan properti *z-index* pada browser Netscape 4, dengan tag `<b></b>` untuk menebalkan teks *"Catatan: "*.

Pada baris [20] tag `<h1></h1>` digunakan untuk menampilkan judul utama yang posisinya akan terhalang oleh gambar lapisan terdepan.

Pada baris [21] tag `<img class="x1">` digunakan untuk melabelkan gambar tersebut `x1` untuk menampilkan gaya elemen yang berada di posisi latar depan.

Pada baris [22] tag `<p></p>` digunakan untuk menampilkan teks penjelasan cara kerja prioritas nilai `z-index`.

Pada baris [23] tag `<p></p>` digunakan untuk membuat paragraf kosong sebagai pembatas jarak antar konten.

Pada baris [24] tag `<img class="x2">` digunakan untuk melabelkan gambar tersebut `x2` untuk menampilkan gaya elemen yang berada di posisi latar belakang.

Pada baris [25] tag `<p></p>` menampilkan teks kalimat dimana berisikan apakah pengguna dapat membandingkan keterbacaan teks saat berada di depan gambar.

8. Mengubah tampilan Link

A. Source Code

Tabel 8. Source Code Soal 8

1	<html>
2	<head>
3	<style type="text/css">
4	a:link {color: #ff0000}
5	a.one:visited {color: #0000ff}
6	a.one:hover {color: #ffcc00}
7	a.two:visited {color: #0000ff}
8	a.two:hover {font-size: 150%}
9	a.three:visited {color: #0000ff}
10	a.three:hover {background: #66ff66}
11	a.four:visited {color: #0000ff}
12	a.four:hover {font-family: fantasy}
13	a.five:visited {color: #0000ff; text-decoration: line-through}
14	a.five:hover {text-decoration: overline}
15	</style>
16	</head>
17	<body>
18	Gerakkan pointer mouse di atas link-link di bawah ini untuk membuat link tersebut berubah tampilannya.
19	Mengubah properti color
20	Mengubah properti font-size

21	<code><p><a</code> <code>class="three"</code>
	<code>href="hlm3.html">Mengubah properti background-</code>
	<code>color</p></code>
22	<code><p><a</code> <code>class="four"</code>
	<code>href="hlm4.html">Mengubah properti font-</code>
	<code>family</p></code>
23	<code><p><a</code> <code>class="five"</code>
	<code>href="hlm5.html">Mengubah properti text-</code>
	<code>decoration</p></code>
24	<code></body></code>
25	<code></html></code>

B. Output Program



Gambar 8. Screenshot Hasil Jawaban Soal 8



file:///C:/Users/Legion/PC/Documents/coding/html/modul4/html1.html

Gambar 9. Screenshot Hasil Jawaban Soal 8



file:///C:/Users/Legion/PC/Documents/coding/html/modul4/html2.html

Gambar 10. Screenshot Hasil Jawaban Soal 8



file:///C:/Users/Logion/PC/Documents/coding/html/modul4/html3.html

Gambar 11. Screenshot Hasil Jawaban Soal 8




file:///C:/Users/Logion/PC/Documents/coding/html/modul4/html4.html

Gambar 12. Screenshot Hasil Jawaban Soal 8



file:///C:/Users/Legion/20PC/Documents/coding/html/modul4/html5.html

Gambar 13. Screenshot Hasil Jawaban Soal 8

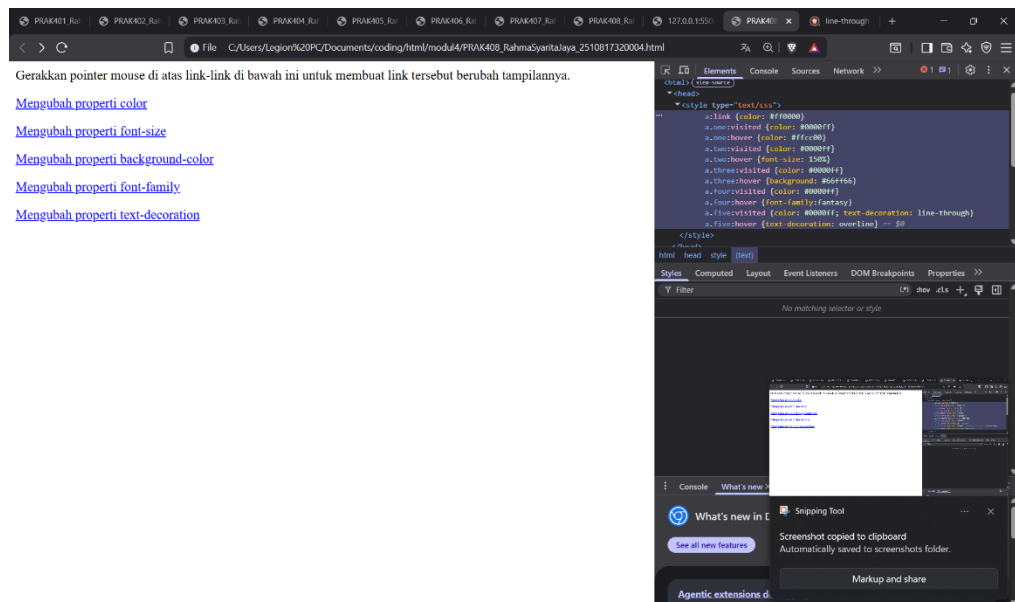

Gambar 14. Screenshot Hasil Jawaban Soal 8

C. Pembahasan

Pada baris [1] dan [25] terdapat tag `<html></html>` merupakan yang berfungsi untuk mengawali dan mengakhiri serta menandai dokumen sebagai HTML.

Pada baris [2] sampai [16] bagian `<head>` berisi aturan *CSS* untuk mengatur gaya tautan pada halaman web.

Pada baris [3] sampai [15] tag `<style type="text/css">` digunakan untuk mengatur beberapa kondisi *class* dan atribut pada elemen *link*.

Pada baris [4] selector `a:link` mengubah semua warna teks tautan default yang belum pernah dikunjungi menjadi warna merah `#ff0000`.

Pada baris [5] dan [6] selector `a.one:visited` mengatur warna tautan dengan label *one* yang sudah pernah dikunjungi menjadi warna biru atau `#0000ff`. dan jika kursor diarahkan ke link, selector `a.one:hover` mengubah warna teks menjadi warna kuning `#ffcc00`.

Pada baris [7] dan [8] selector `a.two:visited` mengatur warna tautan dengan label *two* yang sudah pernah dikunjungi menjadi warna biru atau `#0000ff`. Jika kursor diarahkan ke link, selector `a.two:hover` mengubah ukuran font teks tautan dengan label *two* menjadi lebih besar `150%`.

Pada baris [9] dan [10] selector `a.three:visited` mengatur warna tautan dengan label *three* yang sudah pernah dikunjungi menjadi warna biru atau `#0000ff`. Jika kursor diarahkan ke link, selector `a.three:hover` mengubah warna latar belakang teks tautan dengan label *class three* menjadi warna hijau muda atau `#66ff66`.

Pada baris [11] dan [12] selector `a.four:visited` mengatur warna tautan dengan label *four* yang sudah pernah dikunjungi menjadi warna biru atau `#0000ff` Pada baris [12] selector `a.four:hover`

mengubah jenis teks tautan dengan label `class="four"` menjadi huruf *fantasy* saat disorot kursor mouse.

Pada baris [13] dan [14] selector `a.five:visited` mengatur warna tautan dengan label *five* yang sudah pernah dikunjungi menjadi warna biru atau `#0000ff` disertai dekorasi teks coret tengah *line-through*. Tetapi saat saya coba, tidak dapat memuat style tercoret. Dari beberapa sumber, saya mendapati bahwa beberapa browser sepakat hanya mengizinkan perubahan warna teks pada elemen *link*. selector `a.five:hover` mengubah teks tautan dengan class *five* menjadi garis di atas teks *overline* saat disorot kursor mouse.

Pada baris [17] sampai [24] tag `<body></body>` merupakan bagian tubuh dari dokumen HTML yang berfungsi untuk menyimpan isi yang akan ditampilkan kepada pengguna.

Pada baris [18] tag `<p></p>` digunakan untuk menampilkan teks paragraf instruksi bagi pengguna agar menggerakkan pointer mouse ke arah tautan.

Pada baris [19] tag `<p><a class="one"></a></p>` digunakan untuk menampilkan tautan label *one*, untuk perubahan warna teks.

Pada baris [20] tag `<p><a class="two"></a></p>` digunakan untuk menampilkan tautan label *two*, untuk perubahan ukuran teks.

Pada baris [21] tag `<p><a class="three"></a></p>` digunakan untuk menampilkan tautan label *three*, untuk perubahan latar belakang warna teks.

Pada baris [22] tag `<p><a class="four"></a></p>` menampilkan tautan label *four* perubahan jenis font family huruf.

Pada baris [23] tag `<p><a class="five"></a></p>` digunakan untuk menampilkan link dengan label lima dengan perubahan gaya dekorasi garis teks.

TAUTAN GITHUB

Berikut adalah tautan untuk source code yang telah dibuat:

<https://github.com/jyaritta/Pemograman-Web-1/tree/main/Modul4>