

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 5**



JavaScript dan jQuery

Oleh:

Rahma Syarita Jaya NIM. 2510817320004

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
MEI 2026**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 5

Laporan Praktikum Pemrograman Web I Modul 5 : JavaScript dan jQuery ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web I. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Rahma Syarita Jaya
NIM : 2510817320004

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Putri Fatima Az'hara
NIM. 2410817120001

Helda Yunita, S.Kom., M.Kom.
NIP. 199106192024062001

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL.....	vi
SOAL	1
1. Menulis ke halaman web melalui JavaScript.....	1
A. Source Code	1
B. Output Program	2
C. Pembahasan	2
2. Merespon Event	4
A. Source Code	4
B. Output Program	5
C. Pembahasan	5
3. Merubah style Elemen HTML melalui JavaScript.....	9
A. Source Code	9
B. Output Program	10
C. Pembahasan	10
4. Pengenalan variabel dan aritmatika sederhana	12
A. Source Code	12
B. Output Program	13
C. Pembahasan	13
5. Tipe Data.....	15

A. Source Code	15
B. Output Program	16
C. Pembahasan	16
6. Merespon Event dan memberikan informasi berupa alert	18
A. Source Code	18
B. Output Program	19
C. Pembahasan	20
7. Memanggil Fungsi	21
A. Source Code	21
B. Output Program	22
C. Pembahasan	23
8. Menampilkan kotak konfirmasi	24
A. Source Code	24
B. Output Program	25
C. Pembahasan	26
9. Menampilkan prompt box	29
A. Source Code	29
B. Output Program	30
C. Pembahasan	31
10. Mengatur Interval.....	33
A. Source Code	33
B. Output Program	34
C. Pembahasan	35
11. Validasi Input	36

A. Source Code	36
B. Output Program	37
C. Pembahasan	38
TAUTAN GITHUB	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1	2
Gambar 2. Screenshot Hasil Jawaban Soal 2A	5
Gambar 3. Screenshot Hasil Jawaban Soal 2B	5
Gambar 4. Screenshot Hasil Jawaban Soal 3A	10
Gambar 5. Screenshot Hasil Jawaban Soal 3B	10
Gambar 6. Screenshot Hasil Jawaban Soal 4	13
Gambar 7. Screenshot Hasil Jawaban Soal 5	16
Gambar 8. Screenshot Hasil Jawaban Soal 6A	19
Gambar 9. Screenshot Hasil Jawaban Soal 6B	19
Gambar 10. Screenshot Hasil Jawaban Soal 7A	22
Gambar 11. Screenshot Hasil Jawaban Soal 7B	22
Gambar 12. Screenshot Hasil Jawaban Soal 8A	25
Gambar 13. Screenshot Hasil Jawaban Soal 8B	25
Gambar 14. Screenshot Hasil Jawaban Soal 8C	26
Gambar 15. Screenshot Hasil Jawaban Soal 8D	26
Gambar 16. Screenshot Hasil Jawaban Soal 9A	30
Gambar 17. Screenshot Hasil Jawaban Soal 9B	30
Gambar 18. Screenshot Hasil Jawaban Soal 9C	31
Gambar 19. Screenshot Hasil Jawaban Soal 10A	34
Gambar 20. Screenshot Hasil Jawaban Soal 10B	34
Gambar 21. Screenshot Hasil Jawaban Soal 11A	37
Gambar 22. Screenshot Hasil Jawaban Soal 11B	37
Gambar 23. Screenshot Hasil Jawaban Soal 11C	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Source Code Soal 1	1
Tabel 2. Source Code Soal 2	4
Tabel 3. Source Code Soal 3	9
Tabel 4. Source Code Soal 4	12
Tabel 5. Source Code Soal 5	15
Tabel 6. Source Code Soal 6	18
Tabel 7. Source Code Soal 7	21
Tabel 8. Source Code Soal 8	24
Tabel 9. Source Code Soal 9	29
Tabel 11. Source Code Soal 11	36

SOAL


1. Menulis ke halaman web melalui JavaScript

A. Source Code

Tabel 1. Source Code Soal 1

1	<!DOCTYPE html>
2	<html>
3	<body>
4	<p>
5	Javascript bisa langsung menuliskan ke
	halaman web:
6	</p>
7	
8	<script>
9	document.write("<h1>Ini contoh
	header</h1>");
10	document.write("<p>ini bagian
	paragraf</p>");
11	</script>
12	
13	<p>
14	Anda bisa menggunakan
	document.write
15	untuk menulis pada halaman web melalui
	javascript
16	</p>
17	
18	</body>
19	</html>

B. Output Program

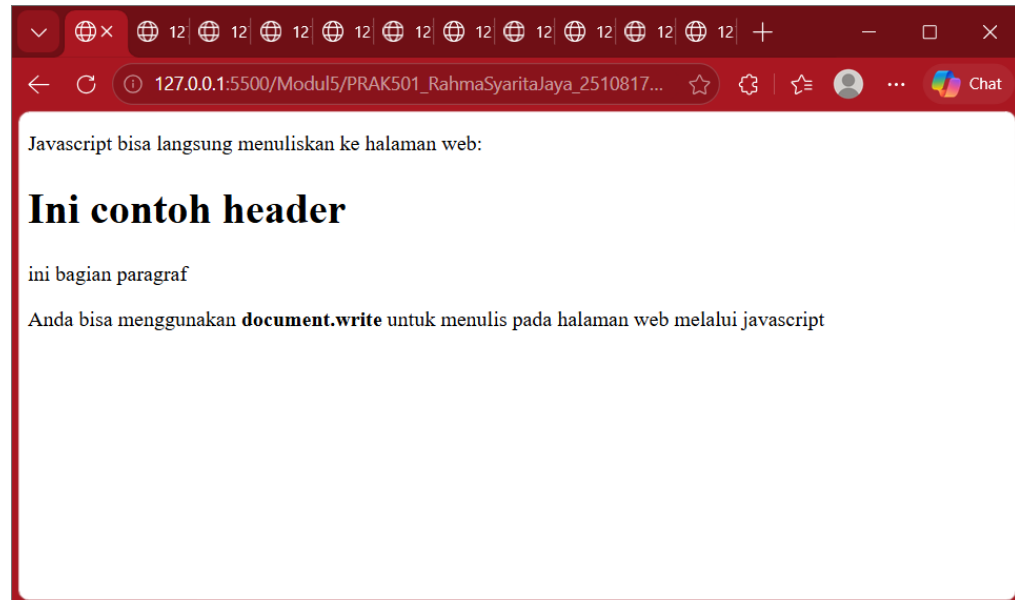

Gambar 1. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1

C. Pembahasan

Pada baris [1] terdapat deklarasi `<!DOCTYPE html>` untuk memberitahu bahwa dokumen ditulis dengan standar HTML5.

Pada baris [2] dan [19] terdapat tag `<html></html>` merupakan yang berfungsi untuk mengawali dan mengakhiri serta menandai dokumen sebagai HTML.

Pada baris [3] sampai [18] tag `<body></body>` berfungsi untuk menyimpan isi elemen yang akan ditampilkan kepada pengguna.

Pada baris [4] sampai [6] tag `<p></p>` digunakan untuk menampilkan teks paragraf bahwa JavaScript bisa menulis langsung ke halaman web.

Pada baris [8] sampai [11] tag `<script></script>` mendefinisikan perintah skrip JavaScript di dalam dokumen HTML.

Pada baris [9] dan [10] `document.write()` digunakan untuk mencetak konten HTML. Dalam soal ini, terdapat header `<h1>` dan paragraf `<p>`.

Pada baris [13] sampai [16] tag `<p></p>` menampilkan teks keterangan.


2. Merespon Event

A. Source Code


Tabel 2. Source Code Soal 2

1	<!DOCTYPE html>
2	<html>
3	<body>
4	Latihan JavaScript
5	
6	<p id="demo">
7	Javascript bisa merubah isi elemen HTML
8	</p>
9	
10	<script>
11	function myFunction()
12	{
13	
14	x=document.getElementById("demo"); //
	temukan elemen yg mana
15	x.innerHTML="Ini isi terbaru!"; // rubah
	isinya
16	}
17	</script>
18	
19	<button type="button" onclick="myFunction()
	">Click Me!</button>
20	
21	</body>
22	</html>

B. Output Program

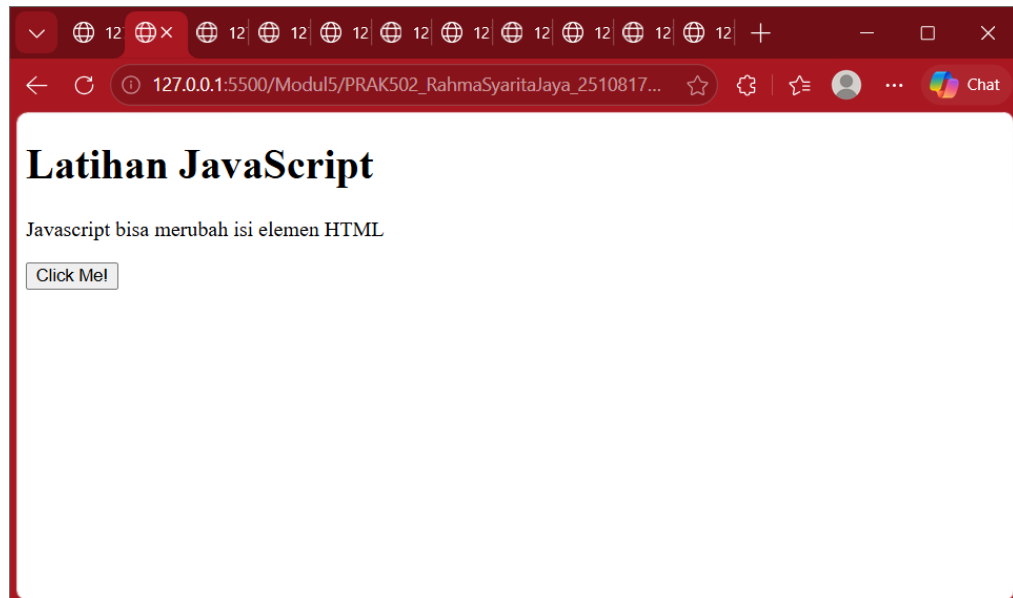

Gambar 2. Screenshot Hasil Jawaban Soal 2A

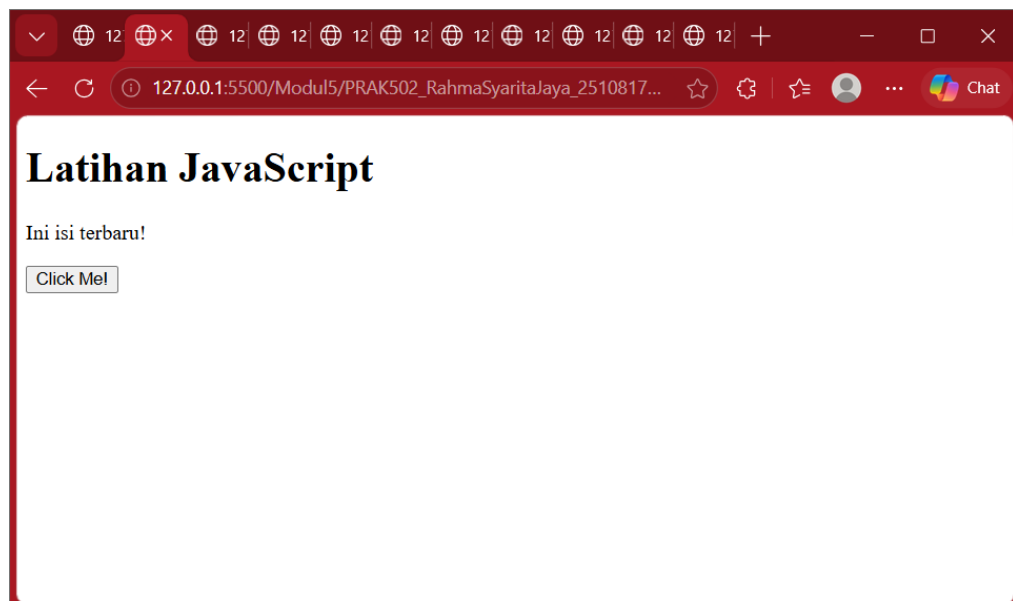

Gambar 3. Screenshot Hasil Jawaban Soal 2B

C. Pembahasan

Pada baris [1] terdapat deklarasi `<!DOCTYPE html>` untuk memberitahu bahwa dokumen ditulis dengan standar HTML5.

Pada baris [2] dan [22] terdapat tag `<html></html>` merupakan yang berfungsi untuk mengawali dan mengakhiri serta menandai dokumen sebagai HTML.

Pada baris [3] sampai [21] tag `<body></body>` berfungsi untuk menyimpan isi elemen yang akan ditampilkan kepada pengguna.

Pada baris [4] terdapat tag `<h1></h1>` untuk menampilkan teks judul berupa *"Latihan JavaScript"*.

Pada baris [6] sampai [8] tag `<p id="demo"></p>` menampilkan teks paragraf dengan atribut `id="demo"` sebagai label agar elemen tersebut dapat dimodifikasi oleh JavaScript.

Pada baris [10] sampai [17] tag `<script></script>` digunakan untuk mendefinisikan perintah JavaScript di dalam dokumen HTML.

Pada baris [11] sampai [16] fungsi `myFunction()` mengatur instruksi yang akan dieksekusi ketika menerima perintah event.

Pada baris [14] terdapat perintah `document.getElementById("demo")` untuk mencari elemen HTML yang memiliki label `id="demo"` untuk menyimpannya ke dalam variabel `x`.

Pada baris [15] properti `x.innerHTML` digunakan untuk mengganti isi konten teks dalam elemen `x` secara langsung menjadi *"Ini isi terbaru!"*.

Pada baris [19] terdapat tag `<button type="button"></button>` untuk memuat tombol interaktif dengan atribut `onclick="myFunction()"`, ketika diklik, memanggil fungsi JavaScript tadi.


3. Merubah style Elemen HTML melalui JavaScript

A. Source Code


Tabel 3. Source Code Soal 3

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <body>
4
5     <h1>Latihan JavaScript</h1>
6
7     <p id="demo">
8         Javascript bisa merubah isi elemen HTML
9     </p>
10
11     <script>
12         function myFunction()
13         {
14
15             x=document.getElementById("demo");    //
temukan elemen yg mana
16             x.style.color="#ffdfca"; // rubah isinya
17         }
18     </script>
19
20     <button                                type="button"
onclick="myFunction()">Click Me!</button>
21
22 </body>
23 </html>
```

B. Output Program

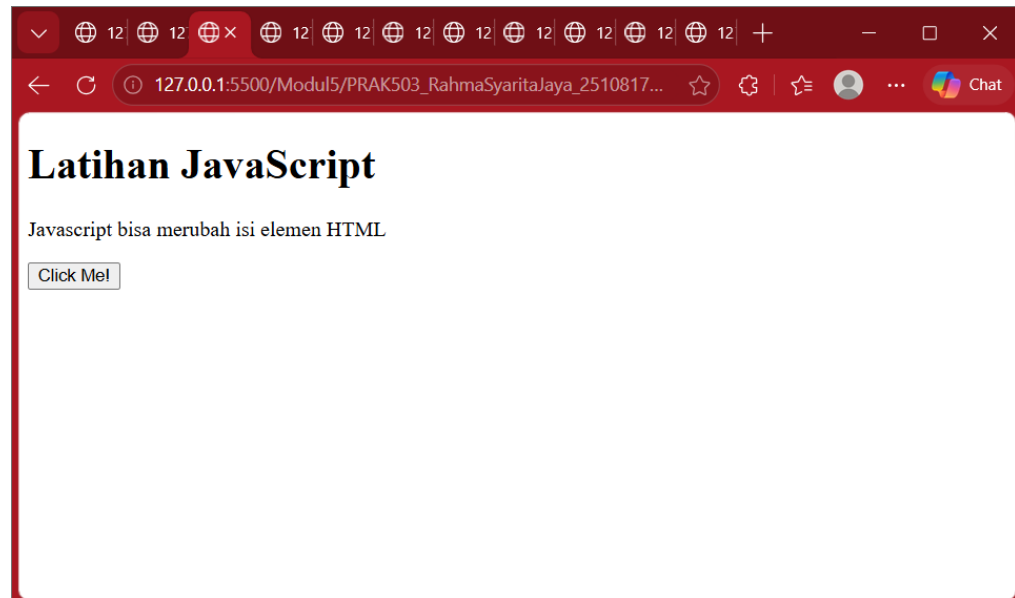

Gambar 4. Screenshot Hasil Jawaban Soal 3A

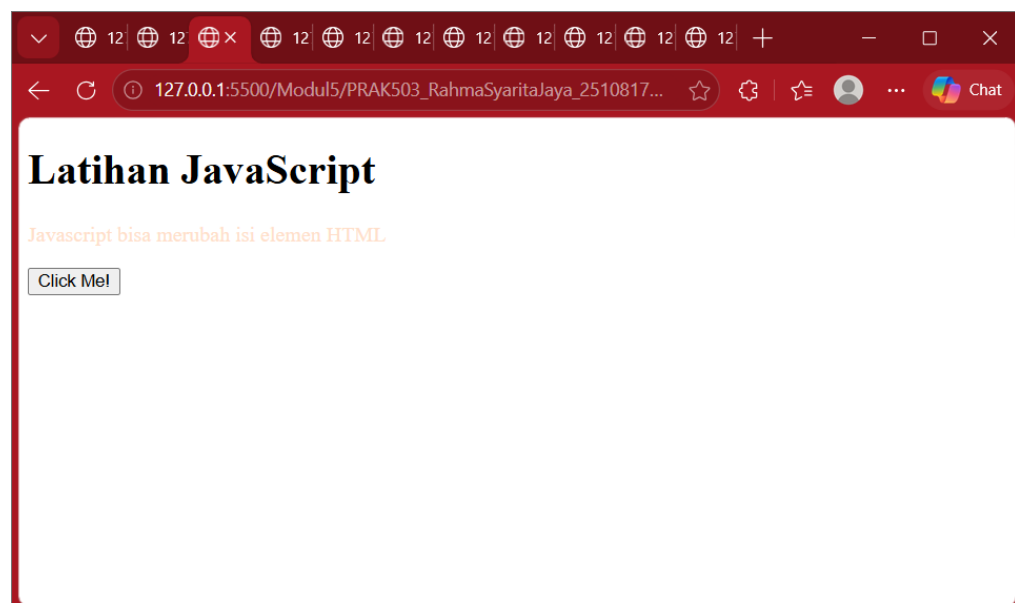

Gambar 5. Screenshot Hasil Jawaban Soal 3B

C. Pembahasan

Pada baris [1] terdapat deklarasi `<!DOCTYPE html>` untuk memberitahu bahwa dokumen ditulis dengan standar HTML5.

Pada baris [2] dan [23] terdapat tag `<html></html>` merupakan yang berfungsi untuk mengawali dan mengakhiri serta menandai dokumen sebagai HTML.

Pada baris [3] sampai [22] tag `<body></body>` berfungsi untuk menyimpan isi elemen yang akan ditampilkan kepada pengguna.

Pada baris [5] terdapat tag `<h1></h1>` untuk menampilkan teks judul berupa *"Latihan JavaScript"*.

Pada baris [7] sampai [9] tag `<p id="demo"></p>` digunakan untuk menampilkan teks paragraf dengan label `id="demo"` sebagai penanda agar elemen tersebut dapat dimodifikasi dengan JavaScript.

Pada baris [11] sampai [18] tag `<script></script>` digunakan untuk menyisipkan atau mendefinisikan perintah skrip JavaScript di dalam dokumen HTML.

Pada baris [12] sampai [17] fungsi `myFunction()` mengatur instruksi yang akan dieksekusi ketika menerima perintah event.

Pada baris [15] terdapat perintah `document.getElementById("demo")` untuk mencari elemen HTML yang memiliki label `id="demo"` untuk menyimpannya ke dalam variabel `x`.

Pada baris [16] `x.style.color` digunakan untuk memanipulasi dan mengubah gaya warna teks pada elemen yang telah diseleksi secara langsung menjadi nilai warna `#ffdfca` tanpa memuat ulang halaman.

Pada baris [20] terdapat tag `<button type="button"></button>` untuk memuat tombol interaktif dengan atribut `onclick="myFunction()"`, ketika diklik, memanggil fungsi JavaScript tadi.


4. Pengenalan variabel dan aritmatika sederhana

A. Source Code

Tabel 4. Source Code Soal 4

1	<!DOCTYPE html>
2	<html>
3	<body>
4	
5	<script>
6	var x=5;
7	var y=6;
8	var z=5+6;
9	
10	document.write("Variabel X: " +x +
	" ") ;
11	document.write("Variabel Y: " +y +
	" ") ;
12	document.write("Hasil X + Y: " +z +
	" ") ;
13	document.write("Hasil X * Y: " + x*y +
	" ") ;
14	document.write("Hasil X / Y: " + x/y +
	" ") ;
15	</script>
16	
17	</body>
18	</html>

B. Output Program

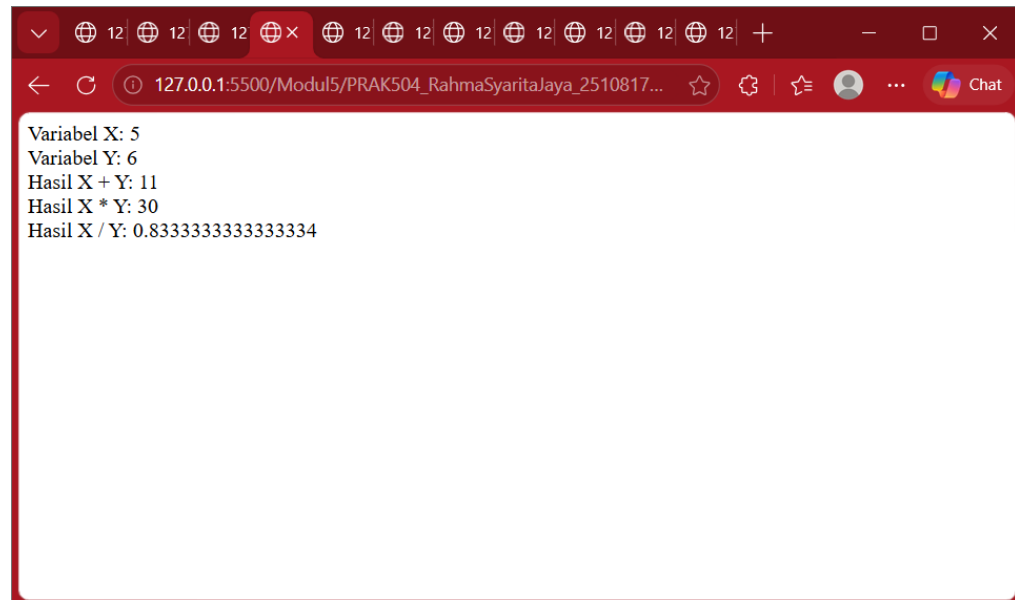

Gambar 6. Screenshot Hasil Jawaban Soal 4

C. Pembahasan

Pada baris [1] terdapat deklarasi `<!DOCTYPE html>` untuk memberitahu bahwa dokumen ditulis dengan standar HTML5.

Pada baris [2] dan [18] terdapat tag `<html></html>` merupakan yang berfungsi untuk mengawali dan mengakhiri serta menandai dokumen sebagai HTML.

Pada baris [3] sampai [17] tag `<body></body>` berfungsi untuk menyimpan isi elemen yang akan ditampilkan kepada pengguna.

Pada baris [5] sampai [15] tag `<script></script>` digunakan untuk mendefinisikan perintah JavaScript di dalam dokumen HTML.

Pada baris [6] sampai [8] mendeklarasikan variabel, di mana variabel x diinisialisasi dengan nilai 5, variabel y dengan nilai 6, serta variabel z digunakan untuk menyimpan hasil operasi penjumlahan antara variabel x dan y .

Pada baris [10] sampai [14] terdapat `document.write()` yang digunakan untuk mencetak isi perintah aritmatika secara berurutan,

pertambahan, perkalian dan pembagian, langsung ke halaman web, di mana setiap barisnya terdapat an tag `<br>` yang untuk memuat baris baru ke bawah.


5. Tipe Data

A. Source Code

Tabel 5. Source Code Soal 5

1	<!DOCTYPE html>
2	<html>
3	<body>
4	
5	<script>
6	var pi=3.14;
7	var nama="John Maharita";
8	var jawaban='Yes I am!';
9	
10	document.write(pi + " ") ;
11	document.write(nama + " ") ;
12	document.write(jawaban + " ") ;
13	</script>
14	
15	</body>
16	</html>

B. Output Program

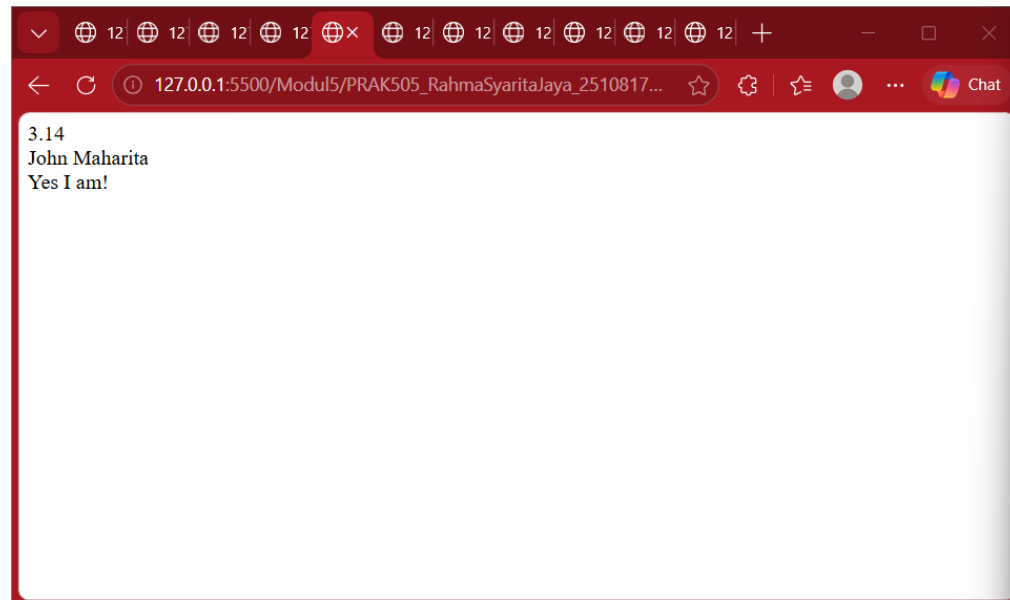

Gambar 7. Screenshot Hasil Jawaban Soal 5

C. Pembahasan

Pada baris [1] terdapat deklarasi `<!DOCTYPE html>` untuk memberitahu bahwa dokumen ditulis dengan standar HTML5.

Pada baris [2] dan [16] terdapat tag `<html></html>` merupakan yang berfungsi untuk mengawali dan mengakhiri serta menandai dokumen sebagai HTML.

Pada baris [3] sampai [15] tag `<body></body>` berfungsi untuk menyimpan isi elemen yang akan ditampilkan kepada pengguna.

Pada baris [5] sampai [13] tag `<script></script>` digunakan untuk mendefinisikan perintah JavaScript di dalam dokumen HTML.

Pada baris [6] sampai [8] mendeklarasikan beberapa variabel dengan tipe data yang berbeda, variabel `pi` diinisialisasi dengan angka desimal `3.14`, variabel `nama` menyimpan string `"John Maharita"`, dan variabel `jawaban` menyimpan teks `'Yes I am!'`.

Pada baris [10] sampai [12] terdapat metode `document.write()` untuk menuliskan isi nilai dari masing-masing variabel, *pi*, *nama* dan *jawaban* langsung ke halaman web, di mana setiap barisnya turut menyisipkan string "`<br>`" untuk membuat baris baru ke bawah.


6. Merespon Event dan memberikan informasi berupa alert

A. Source Code


Tabel 6. Source Code Soal 6

1	<code><!DOCTYPE html></code>
2	<code><html></code>
3	<code><body></code>
4	
5	<code> <h1>Latihan JavaScript</h1></code>
6	
7	<code> <p></code>
8	<code> JavaScript merespon event yang terjadi,</code>
	<code>misalnya kklik button:</code>
9	<code> </p></code>
10	
11	<code> <button type="button"</code>
	<code>onclick="alert('Selamat Datang!\n untuk anda') "></code>
12	<code> Click Me!</button></code>
13	
14	<code></body></code>
15	<code></html></code>

B. Output Program

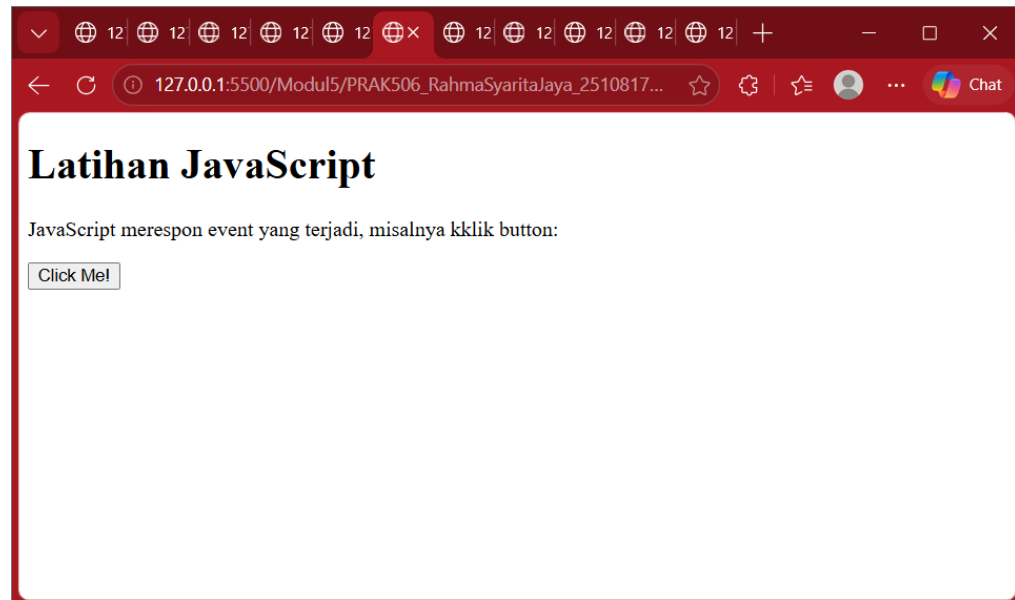

Gambar 8. Screenshot Hasil Jawaban Soal 6A

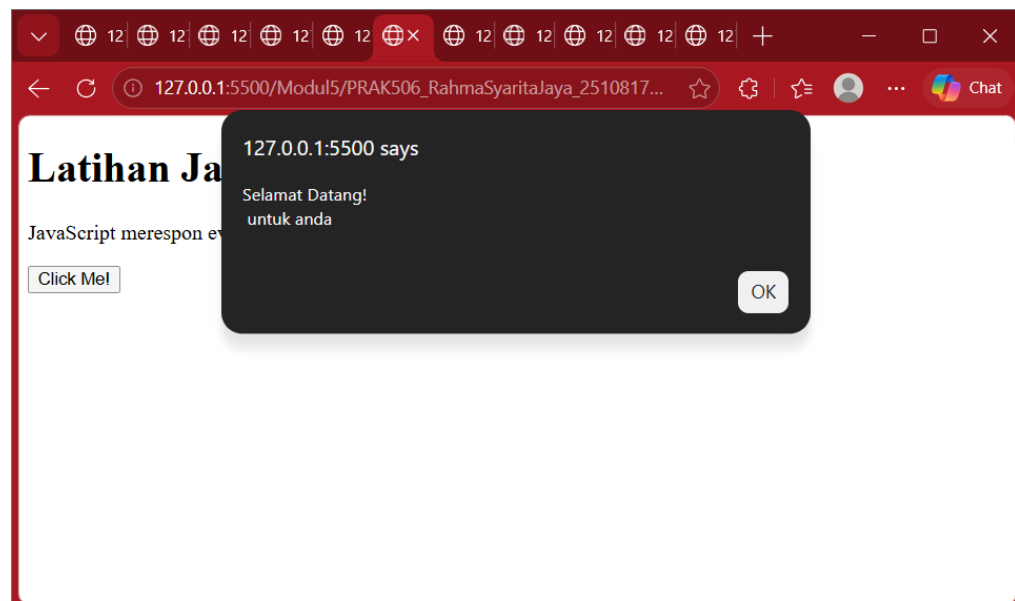

Gambar 9. Screenshot Hasil Jawaban Soal 6B

C. Pembahasan

Pada baris [1] terdapat deklarasi `<!DOCTYPE html>` untuk memberitahu bahwa dokumen ditulis dengan standar HTML5.

Pada baris [2] dan [15] terdapat tag `<html></html>` merupakan yang berfungsi untuk mengawali dan mengakhiri serta menandai dokumen sebagai HTML.

Pada baris [3] sampai [14] tag `<body></body>` berfungsi untuk menyimpan isi elemen yang akan ditampilkan kepada pengguna.

Pada baris [5] terdapat tag `<h1></h1>` yang digunakan untuk menampilkan teks judul utama halaman.

Pada baris [7] sampai [9] tag `<p></p>` digunakan untuk menampilkan teks paragraf keterangan.

Pada baris [11] dan [12] tag `<button></button>` digunakan untuk membuat dan menampilkan tombol interaktif pada halaman web.

Pada baris [11] terdapat atribut `onclick` untuk memicu *command* JavaScript berupa fungsi `alert()` untuk memunculkan kotak dialog berisi pesan peringatan atau informasi kepada pengguna ketika tombol tersebut diklik oleh pengguna.


7. Memanggil Fungsi

A. Source Code


Tabel 7. Source Code Soal 7

1	<!DOCTYPE html>
2	<html>
3	<head>
4	<script type="text/javascript">
5	function fungsihello(txt)
6	{
7	alert(txt)
8	}
9	</script>
10	</head>
11	<body>
12	<form>
13	<input type="button"
14	onclick="fungsihello('Hello')"
15	value="panggil fungsi Hello">
16	</form>
17	<p>Tekan tombol di atas, dan sebuah
	fungsi akan dipanggil</p>
18	</body>
19	</html>

B. Output Program

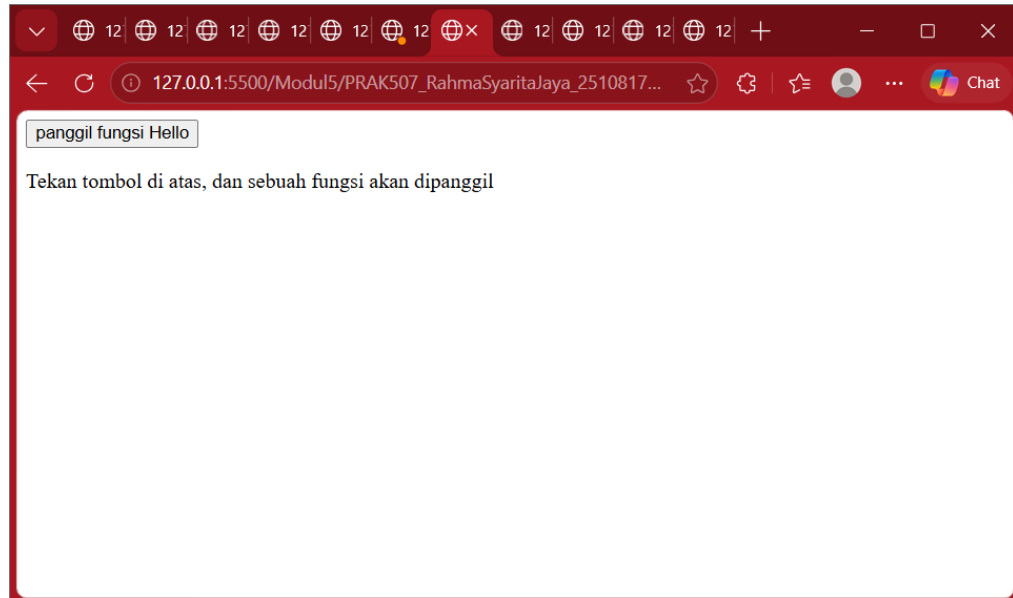

Gambar 10. Screenshot Hasil Jawaban Soal 7A

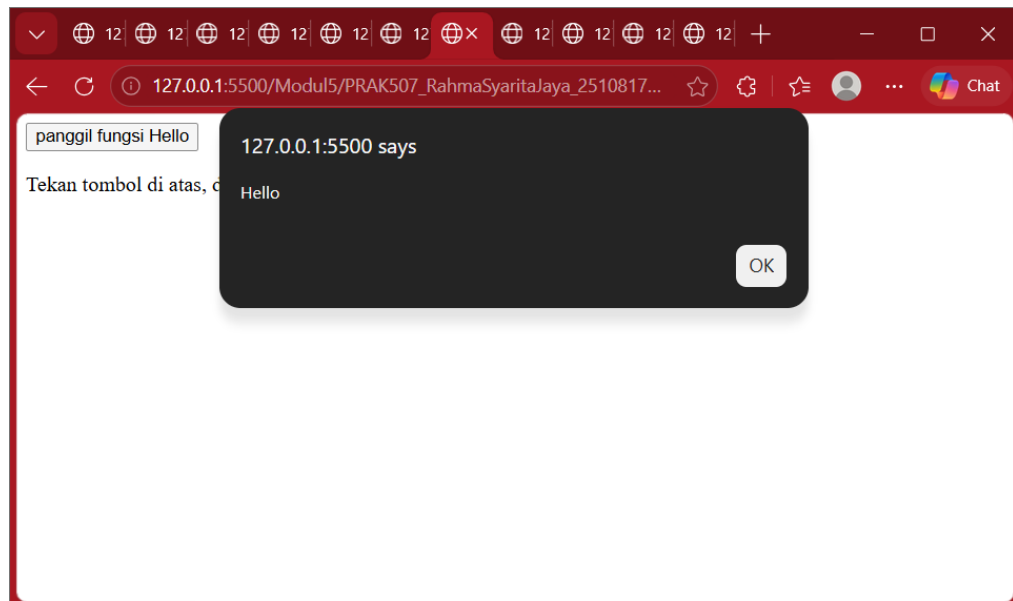

Gambar 11. Screenshot Hasil Jawaban Soal 7B

C. Pembahasan

Pada baris [1] terdapat deklarasi `<!DOCTYPE html>` yang berfungsi untuk menandai dokumen menggunakan standar HTML5.

Pada baris [2] dan [19] terdapat tag `<html></html>` yang berfungsi untuk mengawali dan mengakhiri serta menandai dokumen sebagai HTML.

Pada baris [3] sampai [10] bagian `<head></head>` berisikan elemen yang digunakan untuk menempatkan kode *script* pada halaman.

Pada baris [4] sampai [9] tag `<script type="text/javascript"></script>` digunakan untuk mengawali dan mengakhiri penulisan instruksi kode JavaScript.

Pada baris [5] sampai [8] digunakan untuk mendeklarasikan sebuah fungsi bernama *functsihello* yang menerima sebuah parameter masukan bernama *txt*.

Pada baris [7] instruksi `alert(txt)` berfungsi untuk memunculkan kotak pesan peringatan yang berisi parameter *txt* pada layar browser.

Pada baris [11] sampai [18] tag `<body></body>` merupakan bagian tubuh dari dokumen HTML untuk menyimpan isi yang akan ditampilkan kepada pengguna.

Pada baris [12] dan [16] tag `<form></form>` digunakan untuk membuat wadah formulir HTML.

Pada baris [13] sampai [15] tag `<input>` digunakan untuk membuat tombol dengan tipe *button* dan menampilkan label tulisan "*panggil fungsi Hello*" dengan atribut *onclick* yang berfungsi untuk memanggil dan menjalankan fungsi `functsihello('Hello')` ketika tombol tersebut diklik.

Pada baris [17] tag `<p></p>` digunakan untuk menampilkan teks paragraf keterangan.

8. Menampilkan kotak konfirmasi


A. Source Code

Tabel 8. Source Code Soal 8


1	<html>
2	<body>
3	
4	Klik tombol berikut untuk menampilkan konfirmasi
5	
6	<button onclick="myFunction()">Klik Disini</button>
7	
8	<p id="demo"></p>
9	
10	<script>
11	function myFunction()
12	{
13	var x;
14	var r=confirm("Apakah anda ingin melanjutkan?");
15	if (r==true)
16	{
17	x="Anda menekan OK!";
18	}
19	else
20	{
21	x="Anda menekan cancel!";
22	}
23	document.getElementById("demo").innerHTML=x;
24	}

25	<code></script></code>
26	
27	<code></body></code>
28	<code></html></code>


B. Output Program

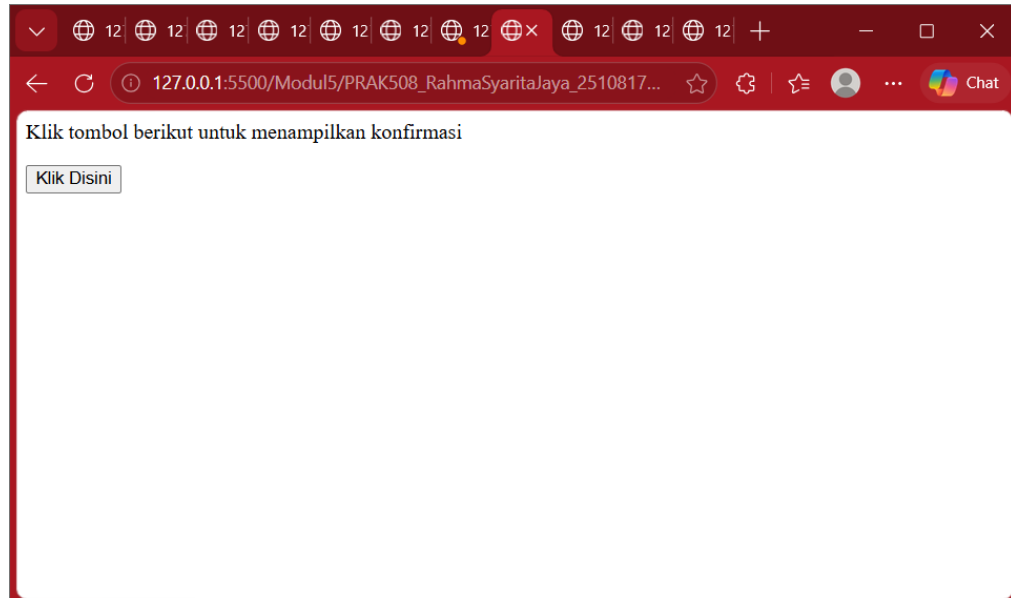


Gambar 12. Screenshot Hasil Jawaban Soal 8A

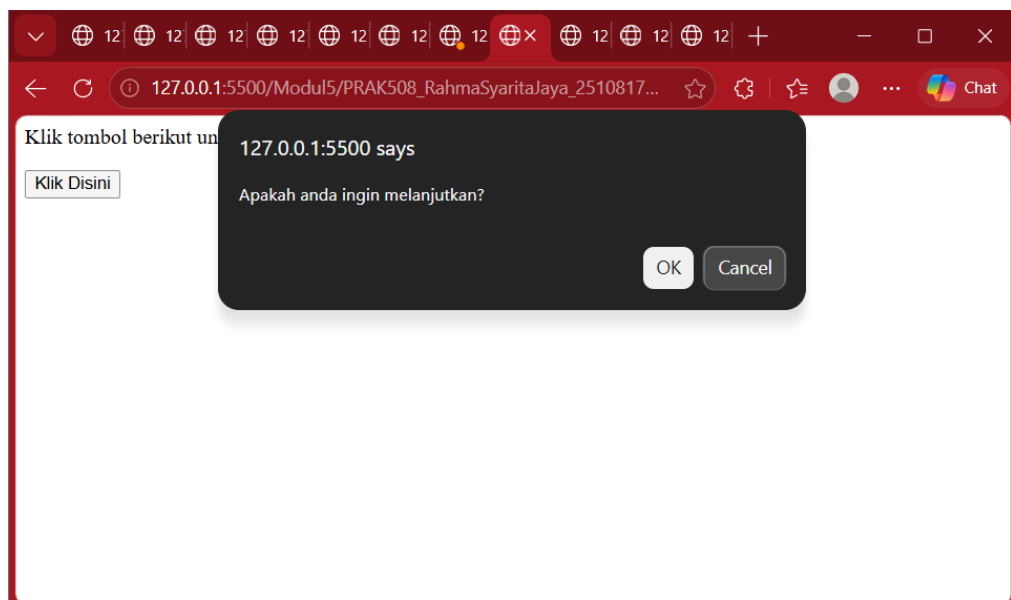

Gambar 13. Screenshot Hasil Jawaban Soal 8B

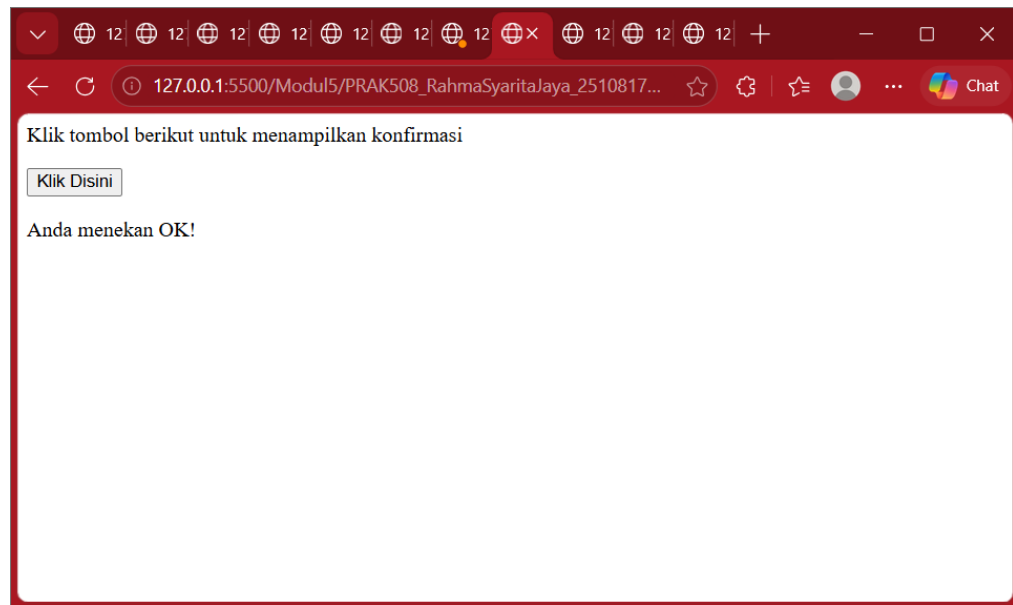

Gambar 14. Screenshot Hasil Jawaban Soal 8C

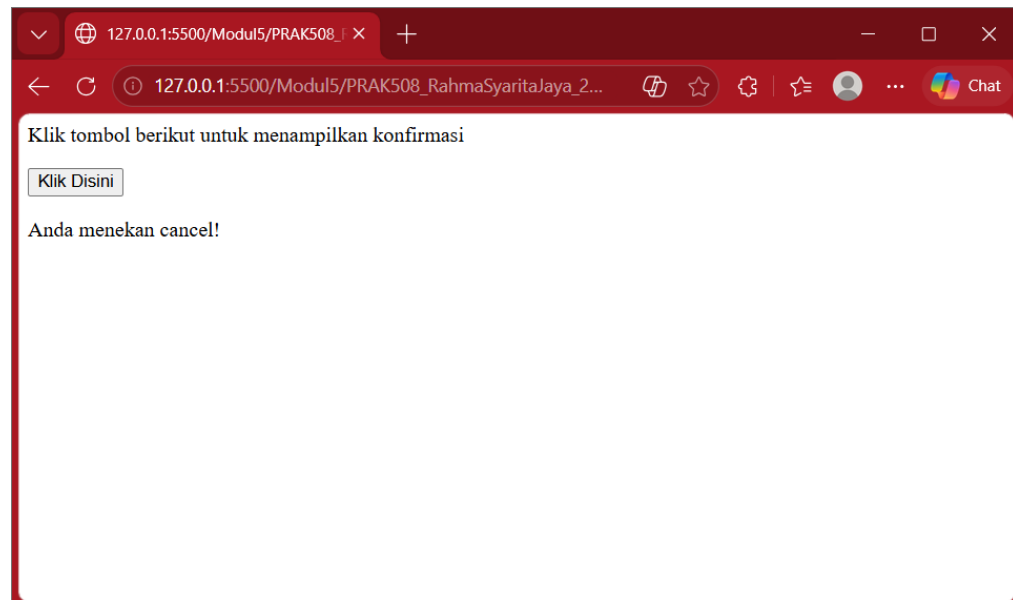

Gambar 15. Screenshot Hasil Jawaban Soal 8D

C. Pembahasan

Pada baris [1] dan [26] terdapat tag `<html></html>` merupakan yang berfungsi untuk mengawali dan mengakhiri serta menandai dokumen sebagai HTML.

Pada baris [2] sampai [25] tag `<body></body>` merupakan bagian tubuh dari dokumen HTML yang berfungsi untuk menyimpan isi yang akan ditampilkan kepada pengguna.

Pada baris [4] tag `<p></p>` digunakan untuk menampilkan teks paragraf berisi instruksi.

Pada baris [6] tag `<button></button>` digunakan untuk menampilkan elemen tombol. Pada baris ini juga terdapat atribut `onclick` untuk memanggil fungsi `myFunction()` ketika tombol diklik.

Pada baris [8] tag `<p></p>` digunakan untuk membuat paragraf kosong yang memiliki identitas `id="demo"` sebagai tempat untuk menampilkan hasil teks.

Pada baris [10] sampai [25] tag `<script></script>` digunakan untuk mengawali dan mengakhiri instruksi kode JavaScript.

Pada baris [11] sampai [24] digunakan untuk mendeklarasikan sebuah fungsi JavaScript bernama `myFunction()`.

Pada baris [13] terdapat deklarasi variabel `x` yang berfungsi untuk menyimpan teks hasil.

Pada baris [14] terdapat deklarasi variabel `x` yang berfungsi untuk memunculkan kotak dialog dengan fungsi `confirm()` dan menyimpan hasil pilihan dari pengguna berupa nilai boolean.

Pada baris [15] sampai [18] terdapat struktur percabangan `if` untuk memeriksa kondisi jika pengguna memilih tombol `"OK"` yang bernilai `true`, maka variabel `x` akan menyimpan teks `"Anda menekan OK!"`.

Pada baris [19] sampai [22] terdapat struktur percabangan `else` yang berfungsi sebagai kondisi alternatif jika pengguna memilih tombol `"Cancel"`, maka variabel `x` akan menyimpan teks `"Anda menekan cancel!"`.

Pada baris [23] terdapat instruksi yang berfungsi untuk mencari elemen dengan label *id="demo"* dan mengubah isi teks HTML di dalam elemen tersebut menggunakan *innerHTML* dengan nilai yang tersimpan pada variabel *x*.

9. Menampilkan prompt box


A. Source Code

Tabel 9. Source Code Soal 9


1	<html>
2	<body>
3	
4	Klik tombol berikut untuk menampilkan konfirmasi
5	
6	<button onclick="myFunction()">Klik Disini</button>
7	
8	<p id="demo"></p>
9	
10	<script>
11	function myFunction()
12	{
13	var x;
14	
15	var name=prompt("Silahkan masukkan nama anda","Maharita Jaya");
16	
17	if (name!=null)
18	{
19	x="Selamat Datang " + name + " bagaimana kabar anda hari ini?";
20	document.getElementById("demo").innerHTML=x;
21	}
22	}
23	</script>

24	
25	<code></body></code>
26	<code></html></code>


B. Output Program

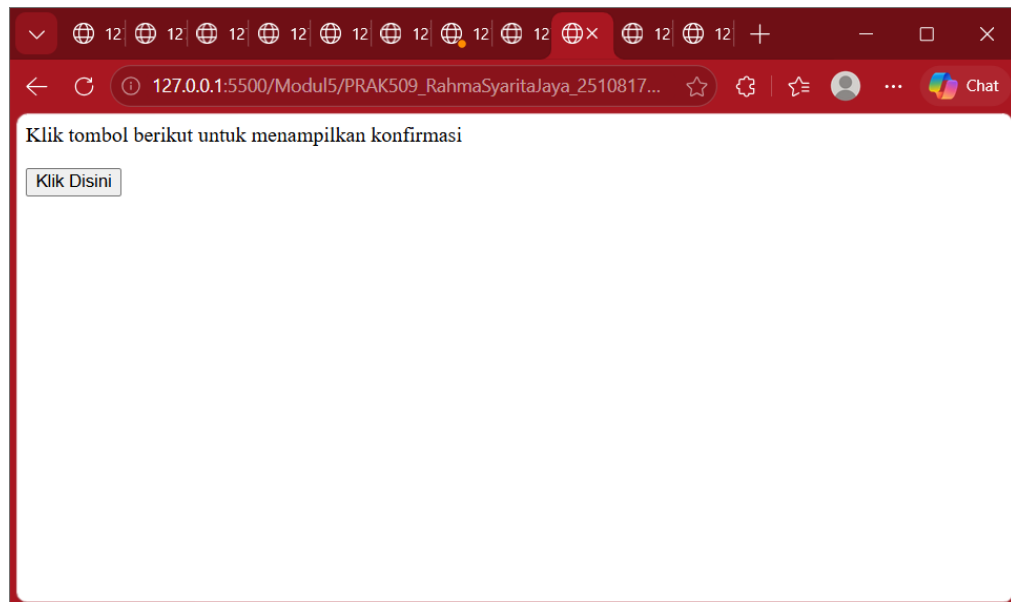

Gambar 16. Screenshot Hasil Jawaban Soal 9A

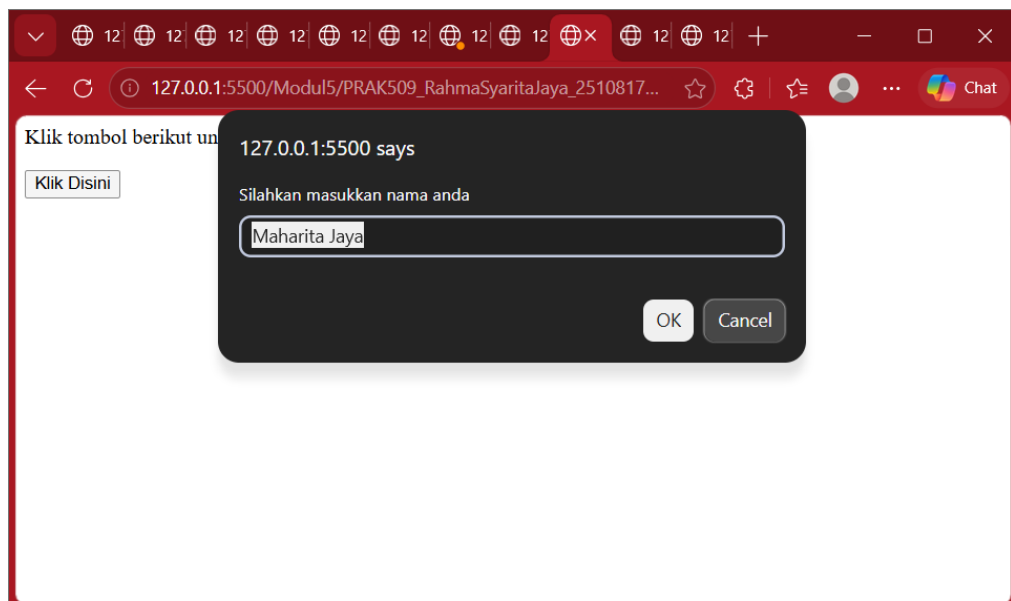

Gambar 17. Screenshot Hasil Jawaban Soal 9B

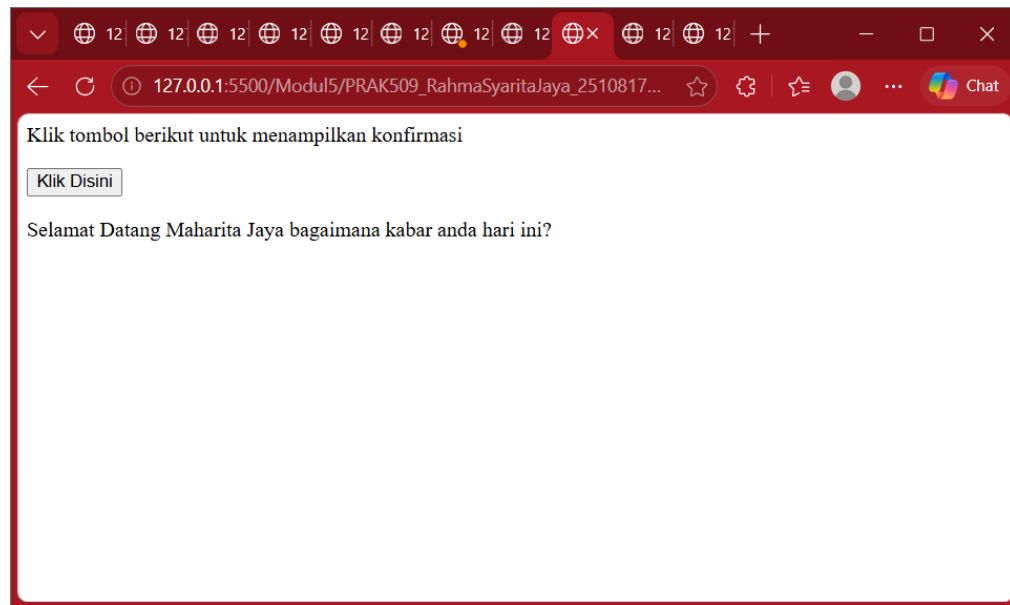

Gambar 18. Screenshot Hasil Jawaban Soal 9C

C. Pembahasan

Pada baris [1] dan [24] terdapat tag `<html></html>` merupakan yang berfungsi untuk mengawali dan mengakhiri serta menandai dokumen sebagai HTML.

Pada baris [2] sampai [23] tag `<body></body>` berfungsi untuk menyimpan isi elemen yang akan ditampilkan kepada pengguna.

Pada baris [4] terdapat tag `<p></p>` yang digunakan untuk menampilkan teks paragraf instruksi awal kepada pengguna.

Pada baris [6] terdapat tag `<button></button>` untuk membuat tombol interaktif dengan atribut `onclick="myFunction()"` untuk memanggil fungsi JavaScript ketika tombol diklik.

Pada baris [8] terdapat tag `<p id="demo"></p>` digunakan untuk membuat elemen paragraf dengan label `id="demo"` berfungsi sebagai penanda unik untuk tempat menampilkan teks hasil keluaran.

Pada baris [10] sampai [22] tag `<script></script>` digunakan untuk mendefinisikan perintah JavaScript di dalam dokumen HTML.

Pada baris [11] sampai [21] fungsi `myFunction()` mengatur sebuah instruksi yang akan dieksekusi ketika tombol diklik oleh pengguna.

Pada baris [13] mendeklarasikan variabel `x` untuk menyimpan teks hasil berupa kalimat ucapan selamat datang.

Pada baris [14] terdapat deklarasi variabel `name` yang berfungsi untuk memunculkan kotak input teks menggunakan fungsi `prompt()`, serta menyimpan hasil ketikan teks nama dari pengguna dengan nilai bawaan berupa `"Maharita Jaya"`.

Pada baris [16] sampai [20] terdapat percabangan `if` untuk memeriksa kondisi jika variabel `name` tidak kosong (`!=null`), maka program akan mengisi variabel `x` dengan string ucapan selamat datang beserta nama yang diinputkan, kemudian elemen yang berlabel `id="demo"` diubah isinya menggunakan properti `innerHTML`.


10. Mengatur Interval

A. Source Code


Tabel 10. Source Code Soal 10

1	<html>
2	<body>
3	
4	Klik tombol berikut, dan sbuah alert akan muncul 3 detik
5	Setelah anda klik, maka tiap 3 detik alert akan muncul
6	<button onclick="myFunction()">Tampilkan alert</button>
7	
8	<script>
9	function myFunction()
10	{
11	setInterval(function(){alert("Selamat Datang")},3000);
12	}
13	</script>
14	
15	</body>
16	</html>

B. Output Program

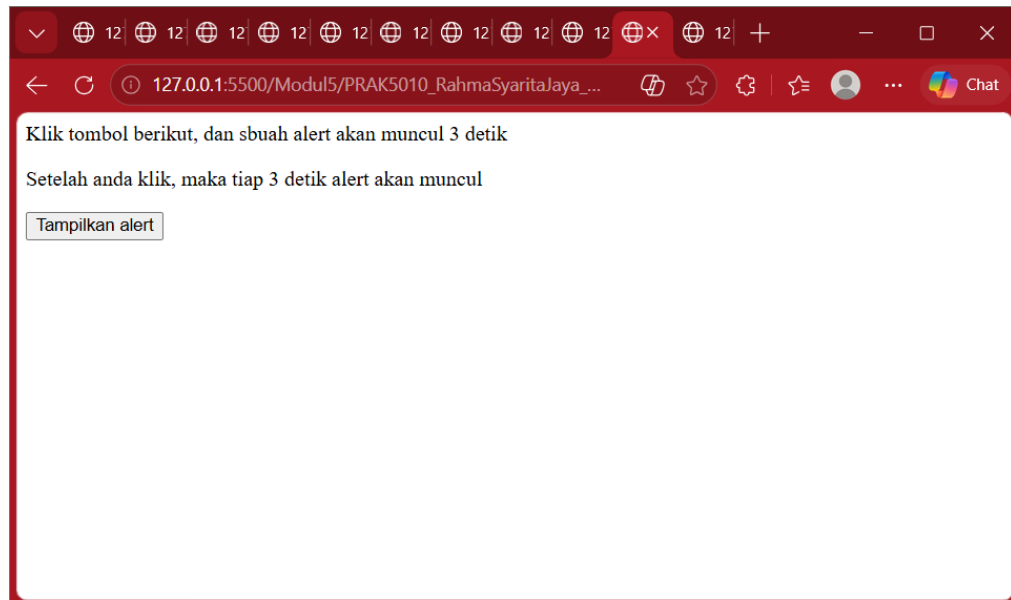

Gambar 19. Screenshot Hasil Jawaban Soal 10A

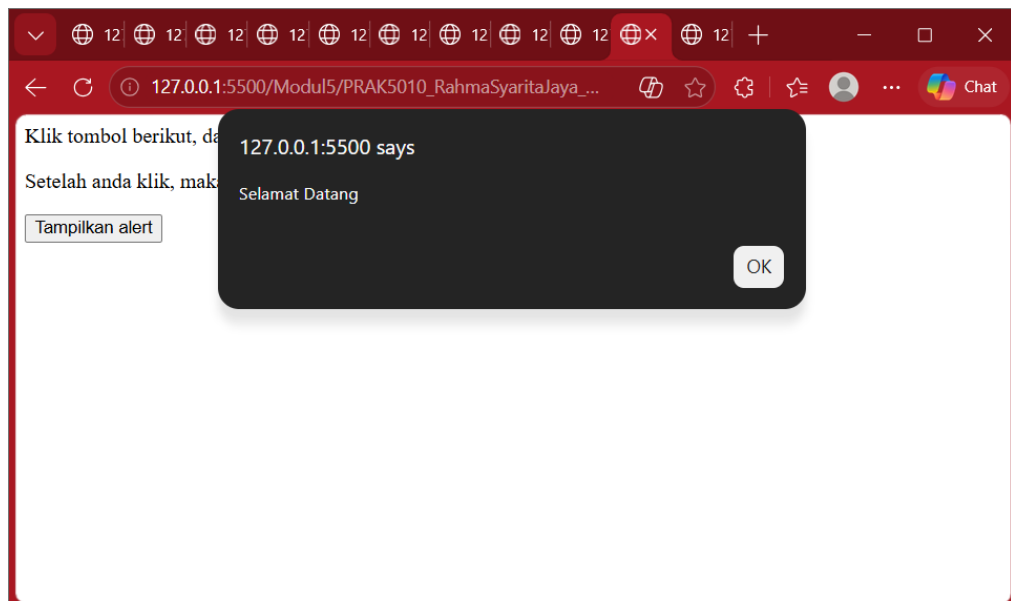

Gambar 20. Screenshot Hasil Jawaban Soal 10B

C. Pembahasan

Pada baris [1] dan [25] terdapat tag `<html></html>` merupakan yang berfungsi untuk mengawali dan mengakhiri serta menandai dokumen sebagai HTML.

Pada baris [1] dan [16] terdapat tag `<html></html>` merupakan yang berfungsi untuk mengawali dan mengakhiri serta menandai dokumen sebagai HTML.

Pada baris [2] sampai [15] tag `<body></body>` merupakan bagian tubuh dari dokumen HTML yang berfungsi untuk menyimpan isi yang akan ditampilkan kepada pengguna.

Pada baris [4] dan [5] tag `<p></p>` digunakan untuk menampilkan teks paragraf instruksi maupun keterangan.

Pada baris [6] tag `<button></button>` digunakan untuk menampilkan elemen tombol dengan atribut `onclick` untuk memanggil fungsi `myFunction()` ketika tombol tersebut diklik.

Pada baris [8] sampai [13] tag `<script></script>` mengawali dan mengakhiri penulisan instruksi kode JavaScript.

Pada baris [9] sampai [12] mendeklarasikan sebuah fungsi JavaScript bernama `myFunction()`.

Pada baris [11] terdapat instruksi `setInterval()` untuk menjalankan fungsi secara berulang berdasarkan interval waktu tertentu. Pada baris ini, fungsi tersebut menampilkan pesan peringatan dengan `alert("Selamat Datang")` setiap 3 detik secara terus-menerus.


11. Validasi Input

A. Source Code


Tabel 10. Source Code Soal 11

1	<html>
2	<body>
3	
4	Latihan Javascript
5	
6	Silahkan masukkan angka
7	
8	<input id="demo" type="text">
9	
10	<script>
11	function myFunction()
12	{
13	var
14	x=document.getElementById("demo").value;
	if(x==" " isNaN(x))
15	{
16	alert("Bukan angka");
17	}
18	}
19	</script>
20	
21	<button type="button"
	onclick="myFunction()">Cek Angka</button>
22	
23	</body>
24	</html>


B. Output Program

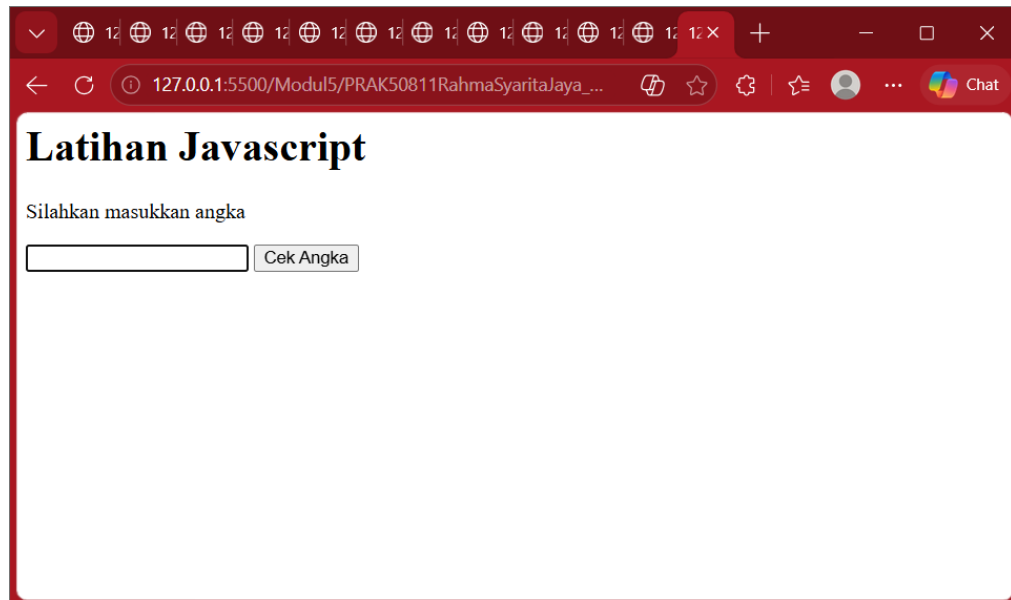

Gambar 21. Screenshot Hasil Jawaban Soal 11A

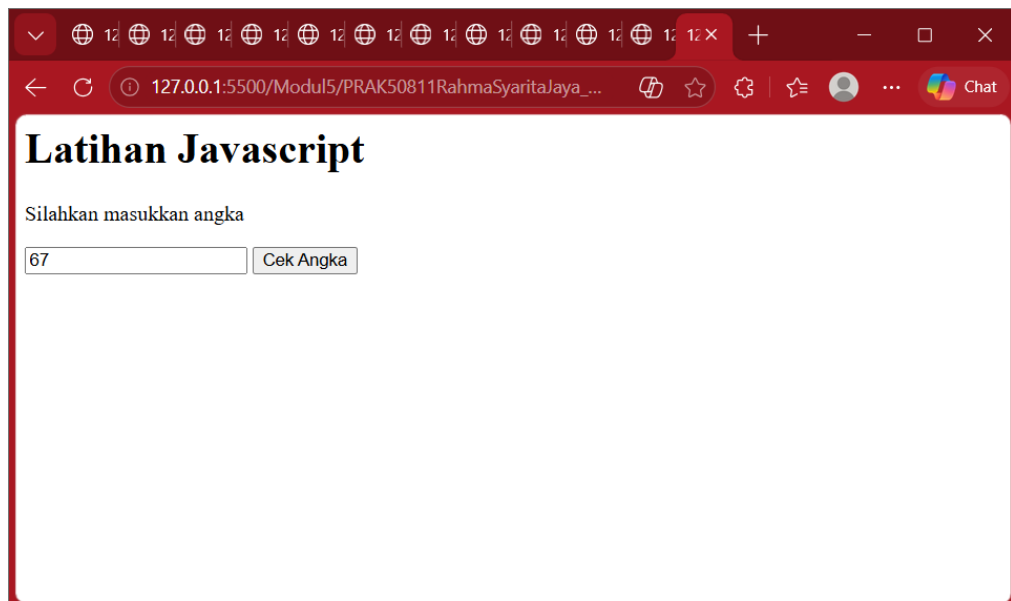

Gambar 22. Screenshot Hasil Jawaban Soal 11B

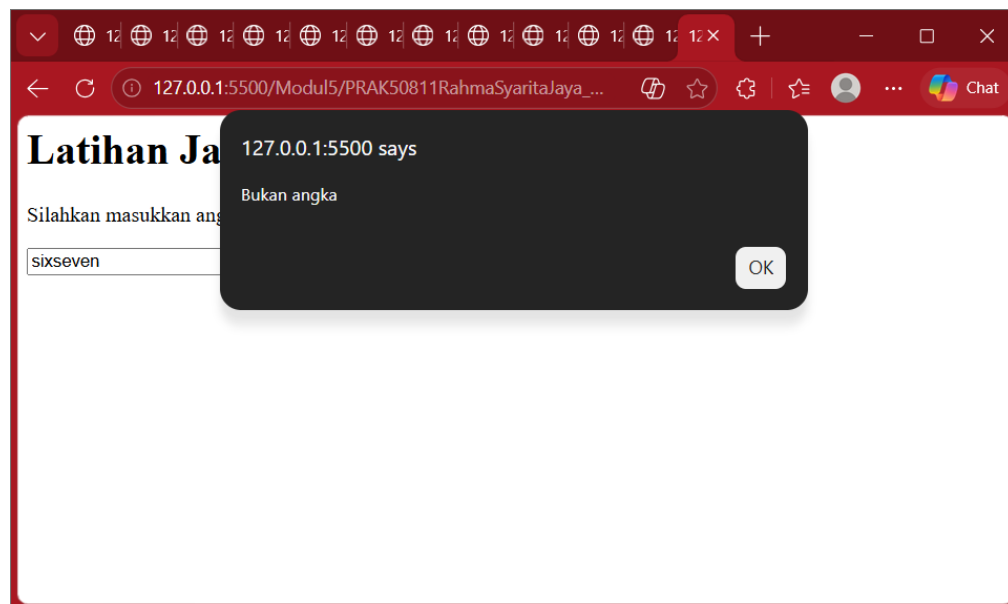

Gambar 23. Screenshot Hasil Jawaban Soal 11C

C. Pembahasan

Pada baris [1] dan [22] terdapat tag `<html></html>` merupakan tag yang berfungsi untuk mengawali dan mengakhiri serta menandai dokumen sebagai HTML.

Pada baris [2] sampai [21] tag `<body></body>` berfungsi untuk menyimpan isi elemen yang akan ditampilkan kepada pengguna.

Pada baris [4] terdapat tag `<h1></h1>` yang digunakan untuk menampilkan teks judul utama halaman berupa *"Latihan JavaScript"*.

Pada baris [6] terdapat tag `<p></p>` digunakan untuk menampilkan teks paragraf instruksi kepada pengguna.

Pada baris [8] terdapat tag `<input type="text">` untuk membuat kolom masukan dengan label `id="demo"`.

Pada baris [10] sampai [18] tag `<script></script>` digunakan untuk mendefinisikan perintah JavaScript di dalam dokumen HTML.

Pada baris [11] sampai [17] fungsi *myFunction()* mengatur sebuah instruksi yang akan dieksekusi ketika dipanggil.

Pada baris [13] terdapat deklarasi variabel *x* untuk mengambil dan menyimpan nilai masukan yang memiliki identitas *id="demo"* menggunakan perintah *document.getElementById()*.

Pada baris [14] sampai [17] terdapat struktur percabangan *if* untuk memeriksa kondisi apakah nilai pada variabel *x* kosong atau bukan angka melalui fungsi bawaan *isNaN(x)* atau not-a-number.

Pada baris [16] terdapat instruksi *alert("Bukan angka")* untuk memunculkan kotak pesan peringatan jika kondisi dari percabangan terpenuhi.

Pada baris [20] terdapat tag *<button type="button"></button>* berfungsi untuk membuat tombol interaktif dengan atribut *onclick="myFunction()"* untuk memanggil fungsi JavaScript saat tombol tersebut diklik oleh pengguna.

TAUTAN GITHUB

Berikut adalah tautan untuk source code yang telah dibuat:

<https://github.com/jyaritta/Pemograman-Web-1/tree/main/Modul5>