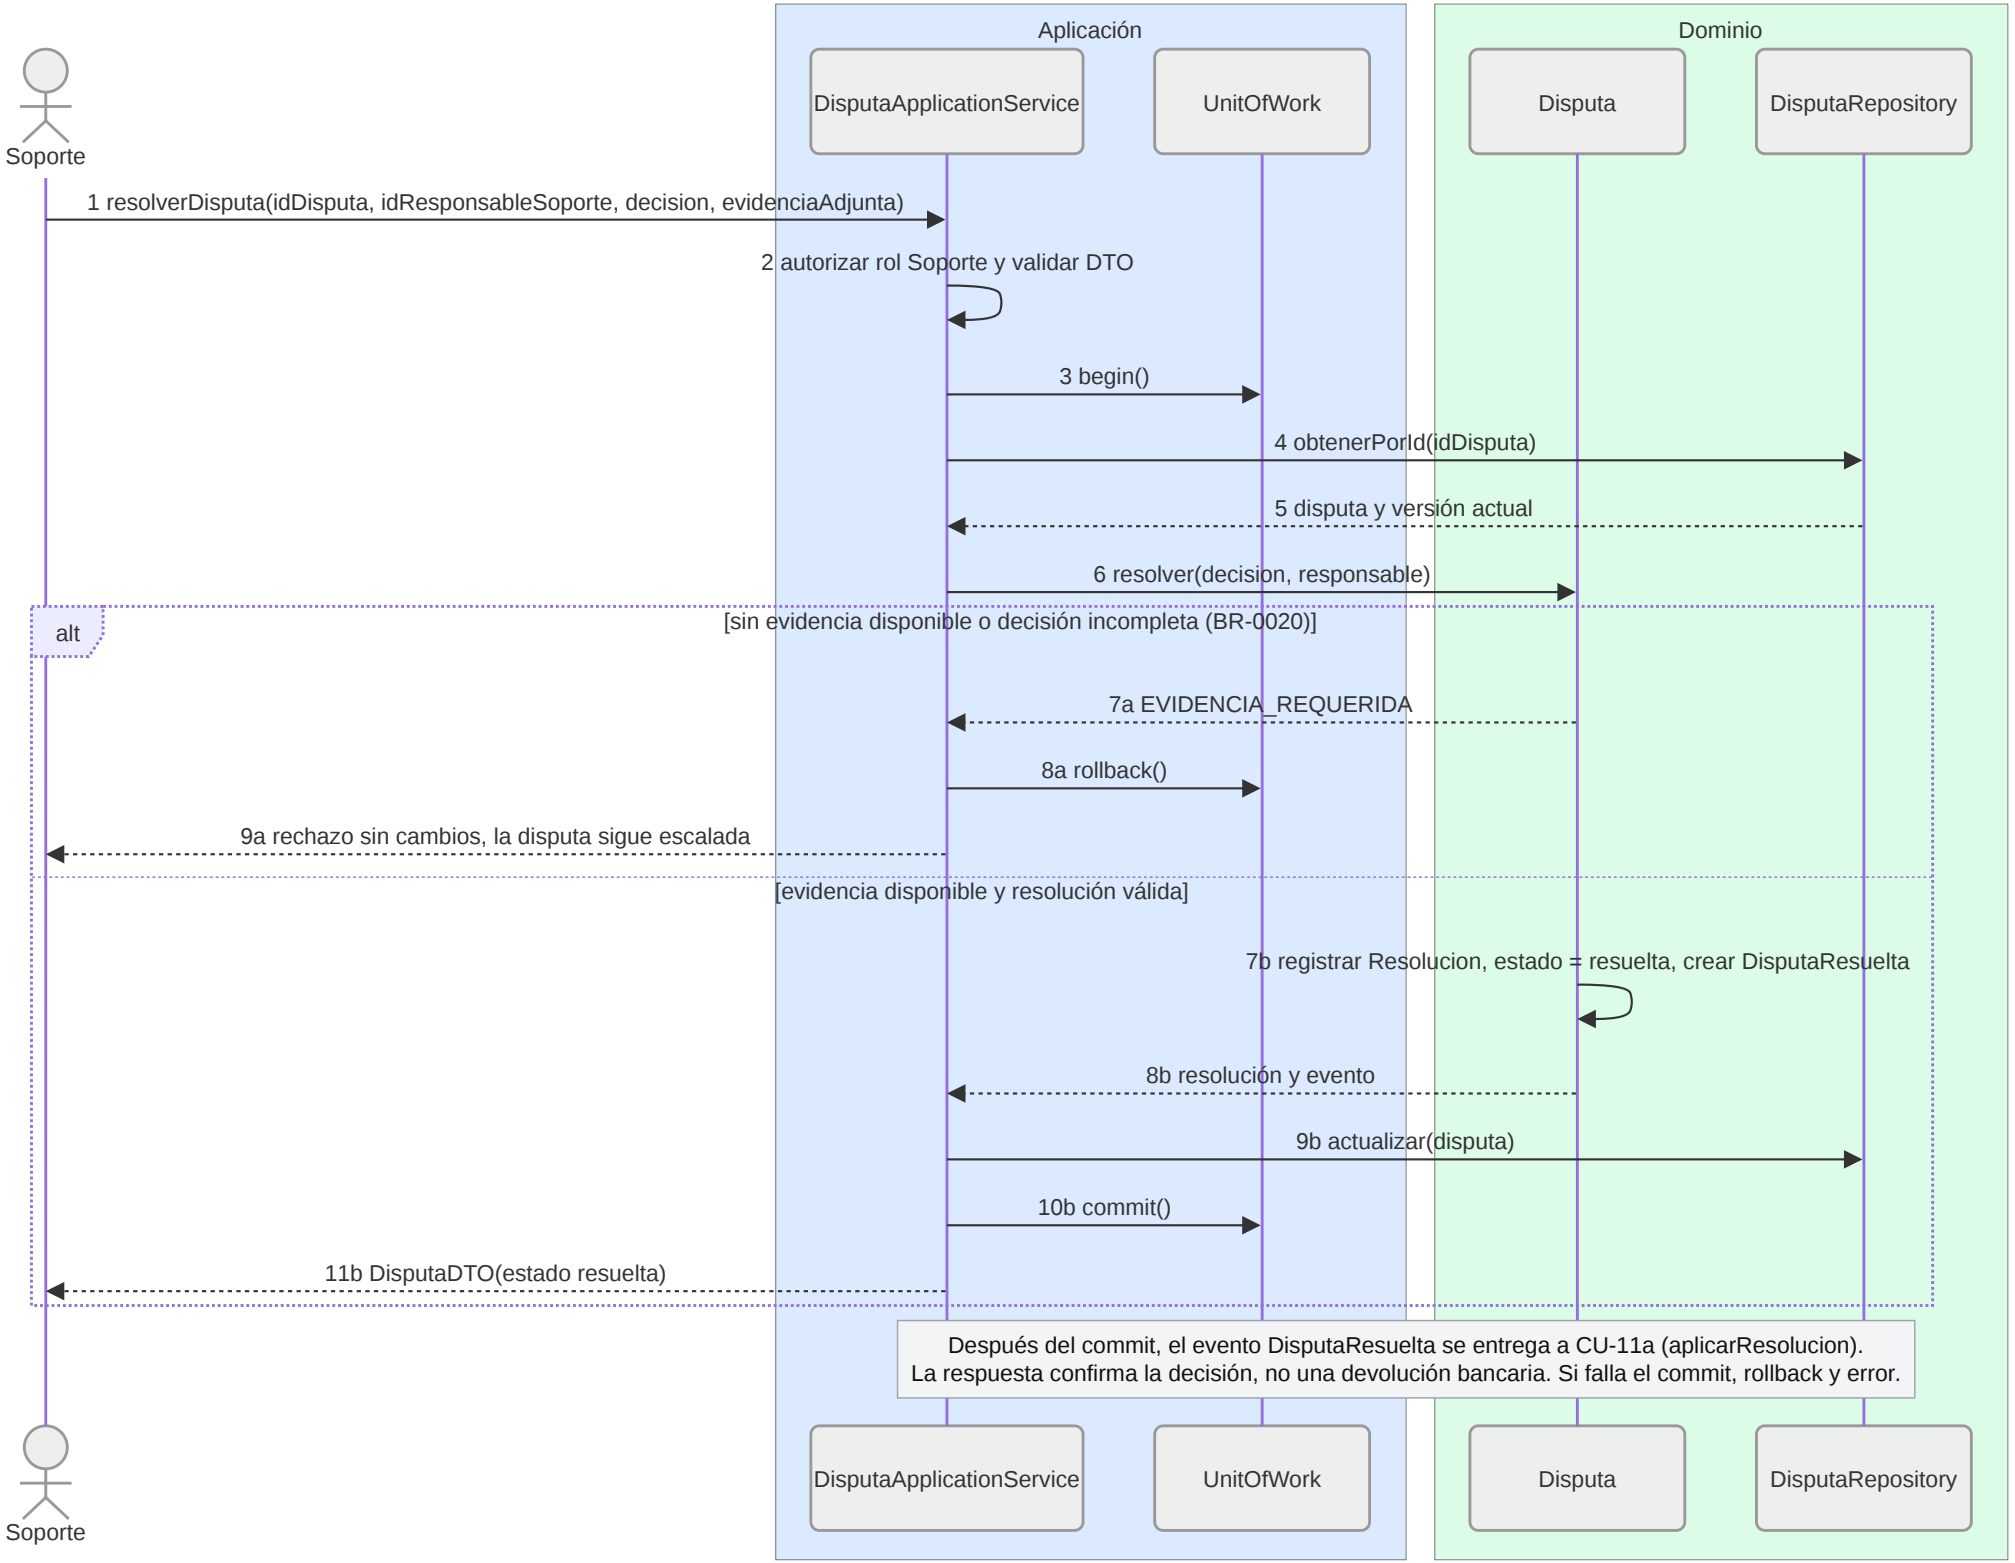

Aplicación
Dominio
Soporte
DisputaApplicationService
UnitOfWork
Disputa
DisputaRepository
1 resolverDisputa(idDisputa, idResponsableSoporte, decision, evidenciaAdjunta)
2 autorizar rol Soporte y validar DTO
3 begin()
4 obtenerPorId(idDisputa)
5 disputa y versión actual
6 resolver(decision, responsable)
alt
[sin evidencia disponible o decisión incompleta (BR-0020)]
7a EVIDENCIA_REQUERIDA
8a rollback()
9a rechazo sin cambios, la disputa sigue escalada
[evidencia disponible y resolución válida]
7b registrar Resolucion, estado = resuelta, crear DisputaResuelta
8b resolución y evento
9b actualizar(disputa)
10b commit()
11b DisputaDTO(estado resuelta)
Después del commit, el evento DisputaResuelta se entrega a CU-11a (aplicarResolucion).
La respuesta confirma la decisión, no una devolución bancaria. Si falla el commit, rollback y error.
Soporte
DisputaApplicationService
UnitOfWork
Disputa
DisputaRepository