


Manual Técnico — Sistema de Ventas

Universidad Mariano Gálvez · Programación II

Autor: Josue Zetino · Repositorio: <https://github.com/jzetinob/sistema-ventas>

1. Visión general

El sistema tiene tres piezas que comparten los mismos datos:

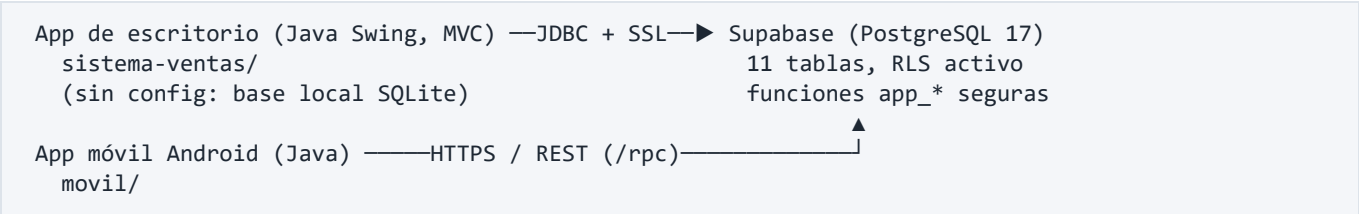

Pieza	Tecnología	Carpeta
Escritorio	Java 25, Swing (MDI con <code>JDesktopPane</code>), Maven, NetBeans	<code>sistema-ventas/</code>
Base de datos	PostgreSQL 17 en Supabase (nube) o SQLite (local, sin configuración)	<code>sistema-ventas/src/main/resources/bd/</code>
Móvil	Android (Java 17; minSdk 24, compileSdk 37, targetSdk 34). Solo usa lo que trae Android, más la librería oficial <code>SwipeRefreshLayout</code> . Se compila con Gradle	<code>movil/</code>
Documentación	Markdown	<code>docs/</code> , <code>tareas/</code>

2. Requisitos de desarrollo

Herramienta	Versión
JDK	25 (<code>maven.compiler.release 25</code>)
Apache NetBeans	22 o superior (probado con 25)
Maven	el que incluye NetBeans
Android Studio	2026.1 o superior (SDK de Android, API 37)
Gradle / Android Gradle Plugin	9.8 / 9.4.1 (incluidos: <code>movil/gradlew</code>)
Cuenta de Supabase	plan Free

Dependencias Maven (`sistema-ventas/pom.xml`):

Dependencia	Uso
org.xerial:sqlite-jdbc:3.47.1.0	Base local SQLite
org.postgresql:postgresql:42.7.4	Base en la nube
org.mindrot:jbcrypt:0.4	Hash de contraseñas (bcrypt)
com.formdev:flatlaf:3.7.2	Apariencia moderna de Swing con tema claro y oscuro

3. Arquitectura de la app de escritorio

Patrón **MVC** en el paquete `com.josue.ventas`:

Paquete	Contenido
modelo	Entidades: <code>Persona</code> (abstracta) → <code>Cliente</code> , <code>Empleado</code> , <code>Proveedor</code> ; <code>Producto</code> , <code>Categoria</code> , <code>Factura</code> + <code>FacturaDetalle</code> , <code>Compra</code> + <code>CompraDetalle</code> , <code>Usuario</code>
dao	Interfaces DAO y su implementación JDBC (<code>...DAOSQLite</code> , que funcionan también con PostgreSQL), <code>ConexionBD</code> , <code>CopiadorBD</code> , <code>MigradorDatos</code> (CSV antiguos)
controlador	Un controller por entidad, <code>Sesion</code> (usuario conectado), <code>Contrasenass</code> (hash), <code>RespaldoController</code>
vista	Formularios (<code>JInternalFrame</code>), <code>FrmCatalogo</code> (base abstracta), <code>DlgLogin</code> , <code>FrmResumen</code> + <code>GraficoBarrasPanel</code> / <code>GraficoDonaPanel</code> (gráficos con <code>Graphics2D</code>), <code>BarraBusqueda</code> , <code>FiltroTabla</code> , <code>ReporteHtml</code> , <code>Reportes</code> , <code>CampoBusqueda</code>

Flujo de una operación: **vista** → **controlador** → **DAO** → **base de datos**. Las vistas nunca escriben SQL.

3.1 Patrones de diseño aplicados

Patrón	Dónde
MVC	Separación <code>vista</code> / <code>controlador</code> / <code>modelo</code> + <code>dao</code>
Singleton	<code>ConexionBD</code> , cada <code>...DAOSQLite</code> , <code>Sesion</code> , <code>ApiSupabase</code> (móvil)
DAO	Interfaces <code>ClienteDAO</code> , <code>ProductoDAO</code> ... con implementación intercambiable (CSV → SQLite/PostgreSQL) sin tocar las vistas
Template Method	<code>FrmCatalogo</code> arma la pantalla y define los pasos abstractos <code>guardar()</code> , <code>actualizar()</code> , <code>eliminar()</code> ... que implementan <code>FrmCategorias</code> , <code>FrmProveedores</code> , <code>FrmUsuarios</code>
Herencia / polimorfismo	<code>Persona</code> abstracta; <code>Empleado</code> y <code>Proveedor</code> sobrescriben <code>mostrarInformacion()</code> ; <code>ActividadBase</code> en Android
Composición	<code>Factura</code> ◆— <code>FacturaDetalle</code> , <code>Compra</code> ◆— <code>CompraDetalle</code>

3.2 Selección del motor de base de datos

`ConexionBD` lee `sistema-ventas/config/bd.properties` al arrancar:

- **No existe** → SQLite en `datos/sistema_ventas.db` (crea el archivo y las tablas).
- **bd.motor=postgresql** → se conecta a Supabase y ejecuta `bd/esquema-postgresql.sql`, que se puede correr siempre porque es idempotente.

```
bd.motor=postgresql
bd.url=jdbc:postgresql://aws-0-us-east-1.pooler.supabase.com:5432/postgres
bd.usuario=postgres.<referencia-del-proyecto>
bd.clave=<contraseña de la base de datos>
```

`config/bd.properties` contiene la contraseña: está en `.gitignore` y **nunca** se sube a GitHub. En el repositorio solo está `bd.properties.ejemplo`.

Los DAO usan SQL estándar que funciona en ambos motores. Lo único específico de cada motor está en `ConexionBD`: la creación de tablas, las migraciones y el respaldo.

Primera conexión a la nube: si la base de Supabase está vacía y existe `datos/sistema_ventas.db` con datos, `CopiadorBD` los sube automáticamente. Conserva los `id` y ajusta las secuencias.

Migraciones SQLite: las bases creadas con versiones anteriores se actualizan solas (`agregarColumnaSiFalta`): `productos.existencia`, `productos.categoria_id`, `factura_detalle.producto_id`. `MigradorDatos` importa una sola vez los CSV de las primeras versiones (`clientes.csv`, `productos.csv`, `facturas.csv`, `detalles.csv`) si la base está vacía. Los DAO CSV (`...DAOcsv`) quedaron en el código como referencia del entregable de listas y archivos.

3.3 Detalles de implementación

- **Ventana MDI:** `FrmPrincipal` contiene un `JDesktopPane`, y cada formulario es un `JInternalFrame`. Si una ventana ya está abierta (`isDisplayable()`), se trae al frente en lugar de crear otra. El menú *Ventana* acomoda en cascada o mosaico, y minimiza o restaura todas.
- **Correlativos (FAC-0001, COM-0001):** se calculan como el mayor número existente más uno, consultando la tabla. No hay un contador aparte, así que no se repiten al reiniciar y no se "queman" números al cerrar un formulario sin guardar.
- **Impresión:** `TicketFactura` implementa `java.awt.print.Printable` y dibuja el ticket con `Graphics2D`. `FrmVistaPreviaFactura` usa el mismo método `pintar(...)` para la vista previa y abre el diálogo de impresión del sistema (`PrinterJob.printDialog()`). Se imprime desde la factura en curso y desde el detalle de una factura guardada, sin librerías externas.
- **Buscador con autocompletado (CampoBusqueda):**
 - Es un `JTextField` con un menú emergente y una `JList`. Filtra por "contiene", sin distinguir mayúsculas; se navega con ↑/↓, Enter elige y Escape cierra.
 - Vuelve a leer su lista (`setFuente`) cada vez que recibe el foco, así aparecen los registros creados en otra ventana o desde el celular.
 - Si nada coincide, muestra "(sin coincidencias)".
 - Avisa a sus oyentes (`addActionListener`) al elegir un elemento. Es el patrón Observer.
- **Apariencia y tema por hora (Tema):**

- Usa FlatLaf (FlatLightLaf / FlatDarkLaf), con el color de acento de la app móvil y esquinas redondeadas.
- En modo automático, un javax.swing.Timer revisa la hora cada minuto: claro de 06:00 a 17:59, oscuro de 18:00 a 05:59. FlatLaf.updateUI() repinta todas las ventanas abiertas.
- El modo (Automático, Claro u Oscuro) se elige en Ventana → Tema y se guarda con java.util.prefs.Preferences .
- Los componentes pintados a mano (gráficos y PanelTarjeta) piden sus colores a Tema en cada pintado. FrmResumen se registra con Tema.alCambiar(...) para refrescarse cuando cambia el tema.
- **Resumen con gráficos (FrmResumen):** ResumenController toma una "foto" de las facturas y los productos (a través de sus controllers, así funciona con los dos motores) y calcula los indicadores, las ventas de cada uno de los últimos 7 días (con ceros), el top 5 del mes y la existencia baja. GraficoBarrasPanel y GraficoDonaPanel sobrescriben paintComponent() y dibujan con Graphics2D (fillRoundRect , Arc2D). Es la misma idea que onDraw() con Canvas en Android.
- **Búsqueda en tablas (FiltroTabla , BarraBusqueda):** usan TableRowSorter y RowFilter . Cuando la tabla está filtrada, la fila seleccionada se traduce con convertRowIndexToModel .

4. Base de datos

4.1 Tablas

Hay 10 tablas del sistema, más sesiones_app para el móvil (solo en PostgreSQL). El diagrama completo está en [diagramas/diagrama-entidad-relacion.md](#) .

Tabla	Descripción	Llaves foráneas
categorias	Clasificación de productos	—
productos	Catálogo, precio y existencia	categoria_id → categorias (SET NULL)
clientes	NIT único	—
empleados	Código único	—
proveedores	NIT único	—
usuarios	Usuario, hash de contraseña, rol, activo	—
facturas	Encabezado de venta	—
factura_detalle	Líneas de la factura	factura_id (CASCADE), producto_id (SET NULL)
compras	Encabezado de compra	proveedor_id (RESTRICT), usuario_id (SET NULL)
compra_detalle	Líneas de la compra	compra_id (CASCADE), producto_id (RESTRICT)
sesiones_app	Tokens de la app móvil (8 h)	usuario_id (CASCADE)

En SQLite, las llaves foráneas se activan en cada conexión con PRAGMA foreign_keys = ON .

4.2 Transacciones

Estas operaciones se ejecutan completas o no se ejecutan (`setAutoCommit(false)` + `commit` / `rollback`):

- **Guardar factura:** inserta el encabezado y los detalles, y descuenta la existencia con `UPDATE ... WHERE existencia >= ?`. Si un producto no alcanza, se revierte todo.
- **Eliminar factura:** devuelve la existencia y borra la factura (los detalles se borran en cascada).
- **Guardar compra:** inserta el encabezado y los detalles, y suma la existencia.
- **Anular compra:** resta la existencia (se rechaza si ya no alcanza) y borra la compra.

5. Seguridad

Medida	Implementación
Inyección SQL	Todo dato del usuario viaja en <code>PreparedStatement</code> . Los únicos SQL armados con texto usan nombres de tablas y columnas fijos del código
Contraseñas	<code>bcrypt</code> , costo 10 (<code>Contraseñas</code>). Los hash antiguos PBKDF2-SHA256 (120 000 iteraciones) siguen siendo válidos y se convierten a <code>bcrypt</code> en el siguiente inicio de sesión
Inicio de sesión	El mismo mensaje para usuario inexistente y contraseña incorrecta; cierre tras 3 intentos; <code>char[]</code> limpiado después de usarse
Roles	Administrador / Vendedor; el menú se ajusta al rol (<code>FrnPrincipal.aplicarSesion</code>)
Reglas de negocio	No es posible eliminarse a uno mismo; siempre queda al menos un administrador activo
Reportes	Todo dato se escapa (<code>ReporteHtml.escapar</code>) antes de escribirse en HTML
Búsqueda	<code>Pattern.quote</code> : lo que escribe el usuario no se interpreta como expresión regular
Credenciales	La contraseña de la base solo está en <code>config/bd.properties</code> (ignorado por Git)
API pública (Supabase)	RLS activo en las 11 tablas y sin políticas , y permisos de tablas revocados a <code>anon</code> / <code>authenticated</code> . La API no puede leer ni escribir tablas. Solo puede ejecutar las funciones <code>app_*</code>
Funciones móviles	<code>SECURITY DEFINER</code> con <code>search_path</code> fijo; todas validan el token (<code>app_usuario_de</code>); el login espera 1 s tras un fallo; los tokens vencen a las 8 h y <code>app_logout</code> los elimina

5.1 API de la app móvil

Todas se llaman con `POST https://<proyecto>.supabase.co/rest/v1/rpc/<función>`, el encabezado `apikey: <clave publishable>` y un cuerpo JSON.

Función	Parámetros	Devuelve
app_login	p_usuario , p_clave	{token, nombre, rol}
app_logout	p_token	—
app_productos	p_token , p_buscar	[[{codigo, nombre, categoria, precio, existencia}]]
app_clientes	p_token , p_buscar	[[{nit, nombre, direccion, telefono}]]
app_registrar_cliente	p_token , p_nit , p_nombre , p_direccion , p_telefono	{id, nit, nombre}
app_ventas	p_token , p_desde , p_hasta (aaaa-mm-dd)	[[{numero_factura, fecha, cliente, total}]]
app_detalle_venta	p_token , p_numero_factura	[[{producto, cantidad, precio, subtotal}]]
app_resumen	p_token , p_hoy (fecha local del teléfono), p_existencia_baja (5)	{ventas_hoy, facturas_hoy, ventas_mes, ventas_7_dias[], top_productos[], existencia_baja[]}
app_registrar_factura	p_token , p_nit , p_cliente , p_fecha , p_detalle ([{codigo, cantidad}])	{numero_factura, total}

Los errores llegan con código HTTP 4xx y {"message": "..."} . El mensaje ya está en español y la app lo muestra tal cual.

6. App móvil (`movil/`)

Paquete	Clases
datos	ConfigSupabase (URL y clave publishable), ApiSupabase (singleton y fachada: llamadas HTTP en un hilo aparte con <code>ExecutorService</code> , respuesta en el hilo principal con <code>Handler</code>), Sesion (token en <code>SharedPreferences</code> ; nunca guarda la contraseña), CacheCatalogo (copia del catálogo para usar sin conexión)
modelo	Producto , Cliente , Venta , LineaVenta (detalle y carrito), Resumen (con VentaDia y ProductoVendido)
vista	LoginActivity ; MenuActivity (inicio con indicadores y menú en mosaico); ResumenActivity ; NuevaVentaActivity ; DetalleVentaActivity ; ProductosActivity ; ClientesActivity ; NuevoClienteActivity ; VentasActivity ; ActividadBase (abstracta, exige sesión); AdaptadorFilas<T> (tarjetas, genérica); DialogoBusqueda<T> (elegir cliente o producto, genérica); GraficoBarras y GraficoDona (extienden <code>View</code> y dibujan con <code>Canvas</code> en <code>onDraw()</code>); Formatos

HTTP (`URLConnection`), JSON (`org.json`) y gráficos (`Canvas`) usan solo lo que trae Android. La **única dependencia** es `androidx.swiperefreshlayout` , el componente oficial para *deslizar para actualizar*.

Detalles de la app móvil:

Tema	Cómo funciona
Gráficos	<code>GraficoBarras</code> escala cada barra al máximo de la semana y escribe su valor encima; destaca el día de hoy. <code>GraficoDona</code> dibuja un arco por producto, proporcional a sus unidades (<code>drawArc</code>), y pone el total en el centro. Los colores salen de <code>colores.xml</code> , así que también cambian en modo oscuro
Factura móvil	El teléfono envía solo el código y la cantidad de cada producto. <code>app_registrar_factura</code> bloquea la tabla para asignar el número correlativo, toma el precio del catálogo, bloquea cada producto (<code>SELECT ... FOR UPDATE</code>), valida la existencia y la descuento. Todo es una transacción: si algo falla, no se guarda nada
Sin conexión	Cada consulta completa del catálogo se guarda en <code>SharedPreferences</code> (<code>CacheCatalogo</code>). Si no hay red, Productos muestra esa copia filtrada, con un aviso y su fecha. Se borra al cerrar sesión
Tema por hora	<code>values-night/colores.xml</code> y <code>values-night/estilos.xml</code> redefinen la paleta y el tema. <code>TemaPorHora</code> decide según la hora: claro de 06:00 a 17:59, oscuro de 18:00 a 05:59. <code>ActividadTema</code> , la clase padre de todas las pantallas, crea en <code>attachBaseContext</code> una copia de la configuración con el "modo noche" que toca, y Android toma los recursos de <code>values/</code> o <code>values-night/</code> . Cada minuto revisa la hora y, si cambió, recrea la pantalla (<code>recreate()</code>)
Fechas	Se usa <code>Calendar</code> y <code>SimpleDateFormat</code> porque <code>java.time</code> requiere Android 8 y la app funciona desde Android 7. El teléfono envía su fecha local (<code>p_hoy</code>) porque el servidor trabaja en UTC

Compilar: abra la carpeta `movil/` en Android Studio y use *Build* → *Build APK(s)*, o desde la terminal ejecute `gradlew assembleDebug` con `JAVA_HOME` apuntando al JDK que trae Android Studio (carpeta `jbr`). El APK queda en `movil/app/build/outputs/apk/debug/` , y la copia lista para instalar está en `entregables/VentasMovil.apk` .

targetSdk 34: se deja así a propósito. Desde el API 35, Android obliga el modo de pantalla completa (*edge-to-edge*), que taparía la barra de título en este diseño con vistas clásicas.

7. Instalación y puesta en marcha

7.1 Escritorio (desarrollo)

1. Clone el repositorio y abra `sistema-ventas` en NetBeans (proyecto Maven).
2. **Modo local:** ejecute (F6). No se necesita nada más.
3. **Modo nube:** copie `config/bd.properties.ejemplo` como `config/bd.properties` y complete los datos del *Session pooler* de Supabase. Al ejecutar se crean las tablas y funciones.
4. En el primer uso, el sistema pide crear el administrador.

7.2 Crear el proyecto en Supabase (una vez)

1. Cree una cuenta en supabase.com, una organización del plan **Free** y un proyecto (región `us-east-1`).
2. **Connect** → **Session pooler:** anote el host y el usuario para `bd.properties` .
3. **Project Settings** → **API Keys:** copie la *Project URL* y la *publishable key* a `movil/.../ConfigSupabase.java` .
4. Ejecute la app de escritorio una vez: crea todo el esquema.

El plan Free **pausa el proyecto tras 7 días sin actividad**. Se reactiva desde el panel de Supabase con **Restore project**.

8. Respaldo y restauración

- **Respaldo:** *Administración* → *Respaldar base de datos* genera un archivo `.db` (SQLite) con todas las tablas. Funciona igual con la base local y con la nube; desde la nube se copian las tablas con `CopiadorBD`.
- **Restaurar en local:** cierre el sistema, reemplace `datos/sistema_ventas.db` por el respaldo y quite `config/bd.properties`.
- **Restaurar en la nube:** con la base de la nube vacía, coloque el respaldo como `datos/sistema_ventas.db` y abra el sistema en modo nube. La importación automática sube los datos.

9. Pruebas realizadas

Se ejecutaron pruebas automatizadas contra bases temporales (SQLite) y contra el proyecto real de Supabase. Al terminar, se borraron los datos de prueba.

Área	Qué se verificó
Esquema	10 tablas (+1 en la nube), llaves foráneas activas, RLS en las 11 tablas
Migración	Una base de una versión anterior se actualiza sin perder datos
Usuarios	Validaciones, contraseñas hashadas, intento de inyección SQL rechazado, conversión de PBKDF2 a bcrypt, reglas de administrador
Inventario	La compra suma, la factura descuenta, una venta sin existencia se rechaza, eliminar o anular devuelve la existencia
Integridad	No se borran productos ni proveedores con compras; las categorías pasan a SET NULL; los detalles se borran en cascada
Búsquedas y reportes	Filtro literal, selección correcta con la tabla filtrada, escape HTML
Respaldo	Local (<code>VACUUM INTO</code>) y desde la nube a <code>.db</code>
API móvil	Login correcto e incorrecto, token falso o cerrado rechazado, consultas, alta de cliente visible en el escritorio, lectura directa de tablas bloqueada (401)
Resumen y factura móvil	<code>app_resumen</code> (7 días con ceros, top, existencia baja) y <code>app_registrar_factura</code> (número, precio de la base, descuento de existencia, rechazo por existencia, NIT, repetidos y productos inexistentes). Se probaron contra la nube dentro de una transacción revertida , sin tocar los datos reales. Resumen de escritorio: cálculos verificados con una base temporal