

# Markdown基本语法

Markdown是一种纯文本标记语言。通过简单的标记，使普通内容具有一定的格式。标记号后加一空格。

## 1 标题及换行

### 这是一级标题

#### 这是二级标题

##### 这是三级标题

###### 这是四级标题

###### 这是五级标题

###### 这是六级标题

如果另起一行，只需在当前行结尾加 2 个空格

## 2 字体、字号、颜色

这是加粗的文字

这是倾斜的文字

这是斜体加粗的文字

这是加删除线的文字

我是黑体字

我是微软雅黑

我是华文彩云

黑体

gray

null

红色字

黄色字

红色字

## 3 引用

这是引用的内容

这是引用的内容


这是引用的内容

分割线：三个或者三个以上的 - 或者 \* 都可以。

## 4 图片

![图片alt](图片地址 “图片title”)

![blockchain]([https://ss0.bdstatic.com/70cFvHSh\\_Q1YnxGkpoWK1HF6hhy/it/u=702257389,1274025419&fm=27&gp=0.jpg](https://ss0.bdstatic.com/70cFvHSh_Q1YnxGkpoWK1HF6hhy/it/u=702257389,1274025419&fm=27&gp=0.jpg) “区块链”)

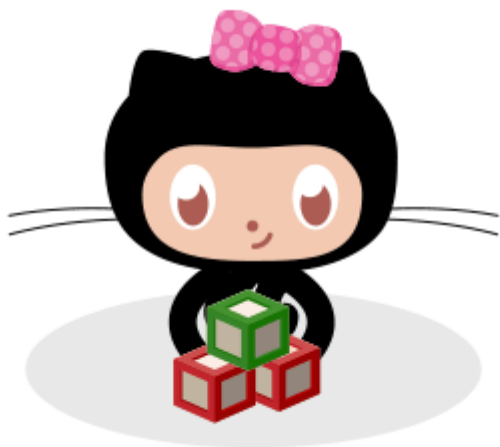

需要用图床，提供统一的外链

## 5 列表

无序列表用 - + \* 任何一种都可以

- 列表内容
- 列表内容
- 列表内容

有序列表数字加点

1. 列表内容
2. 列表内容
3. 列表内容

## 6 代码

单行代码：代码之间分别用一个反引号包起来

代码内容

```
create database hero;
```

代码块：代码之间分别用三个反引号包起来，且两边的反引号单独占一行

```
1  代码...
2  代码...
3  代码...
```

```
1  function fun(){
2      echo "这是一句非常牛逼的代码";
3  }
4  fun();
```

注：为了防止转译，前后三个反引号处加了小括号，实际是没有的。这里只是用来演示，实际中去掉两边小括号即可。