


TRANSKRYPTOR

Instrukcja użytkownika

Lokalna aplikacja do ręcznej transkrypcji fonetycznej języka polskiego, wspomagana opcjonalnym szkicem automatycznego rozpoznawania mowy.

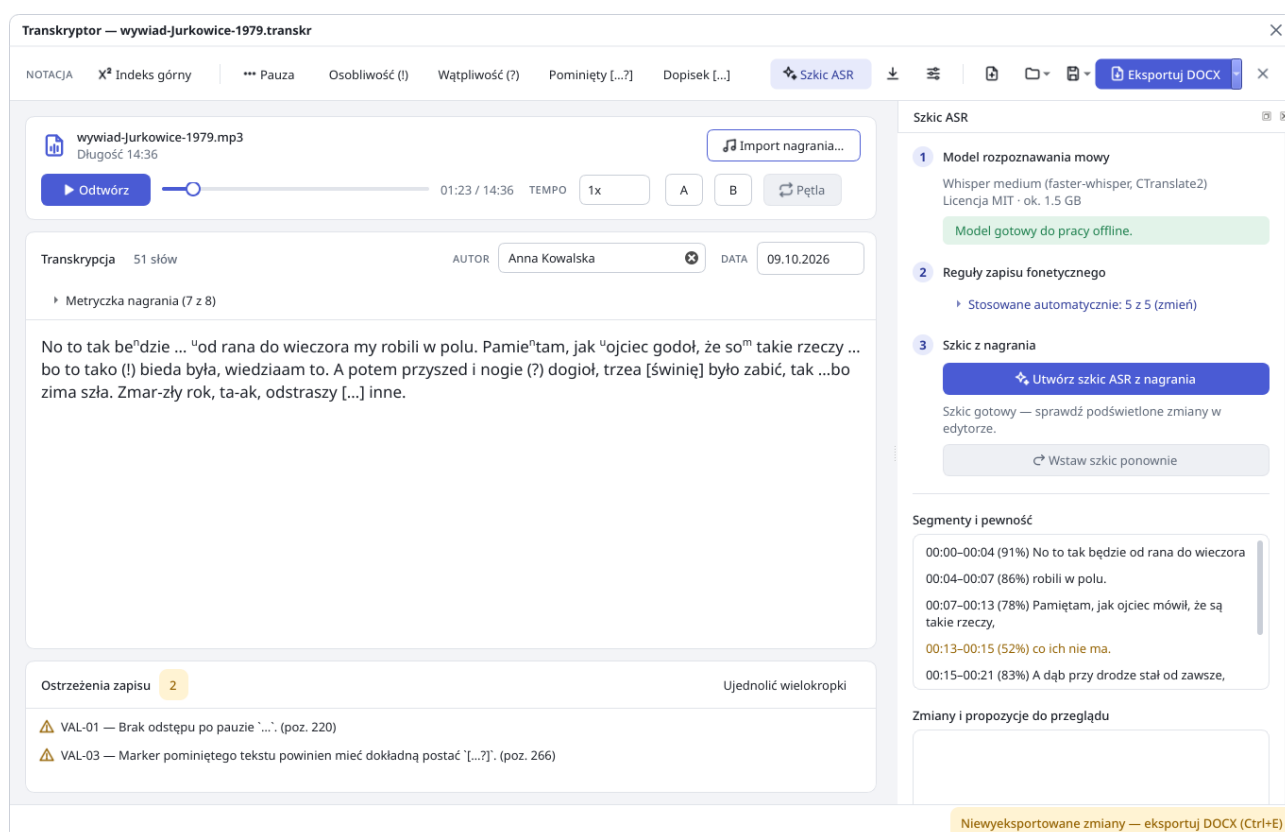

Transkryptor w trakcie pracy

Wersja programu 0.3.0 · Windows 10/11 (64-bit) i Linux x86_64 · październik 2026

Spis treści

1. Czym jest Transkryptor	3
2. Wymagania	3
3. Instalacja	4
4. Okno programu	5
5. Przyciski i skróty klawiszowe	7
6. Praca z nagraniem i tekstem	9
7. Metryczka nagrania	12
8. Szkic ASR (automatyczne rozpoznawanie mowy)	13
9. Projekt i autozapis	17
10. Eksport do DOCX	18
11. Import DOCX	19
12. Zamykanie i niezapisane zmiany	19
13. Prywatność	20
14. Rozwiązywanie problemów	21
15. Odinstalowanie	22
Dodatek: ściągawka notacji	23

1. Czym jest Transkryptor

Transkryptor pomaga zapisać nagraną wypowiedź tak, jak brzmi, a nie tak, jak się ją pisze. Odsłuchujesz nagranie MP3, piszesz transkrypcję w edytorze, oznaczasz zjawiska wymowy (nosowość, wstawne *u*, pauzy, miejsca niepewne), a gotowy tekst eksportujesz do pliku Word (DOCX).

Program działa w całości na Twoim komputerze. Nie ma konta, logowania ani wysyłania nagrań do Internetu.

Co potrafi

- odtwarzać nagranie MP3 z regulacją tempa (0,5×–2×) i przewijaniem,
- wstawiać jednym skrótem znaczniki notacji: pauzę, (!), (?), [...?], [...],
- oznaczać litery jako indeks górny (np. beⁿdzie, ^uod),
- na bieżąco ostrzegać o błędach zapisu (np. niedomknięty nawias),
- eksportować transkrypcję wraz z autorem, datą i metryczką nagrania do DOCX, z zachowaniem indeksów górnych — także w wersji anonimizowanej,
- zapisywać pracę w pliku projektu i wracać do niej później; autozapis chroni ją przed awarią,
- wczytać wcześniej wyeksportowany (lub cudzy) dokument DOCX jako nowy projekt,
- opcjonalnie: utworzyć automatyczny szkic tekstu (ASR), wstawić go od razu do edytora i zastosować wybrane reguły zapisu fonetycznego — z podświetleniem każdej zmiany do Twojego przeglądu,
- dopasować się do jasnego lub ciemnego motywu systemu.

Ważne. Pracę zapisujesz w pliku projektu (**Zapisz projekt**, `Ctrl+S`) — z tekstem, metryczką, szkicem ASR i miejscem w nagraniu. Plik DOCX jest wynikiem dla innych osób. Autozapis to tylko siatka bezpieczeństwa na wypadek awarii, nie zastępuje zapisu projektu (rozdz. 9).

2. Wymagania

	Minimum	Zalecane
System	Windows 10/11 64-bit albo Linux x86_64 (glibc 2.35+, np. Ubuntu 22.04 lub nowszy)	
Pamięć RAM	4 GB	8 GB
Miejsce na dysku	ok. 0,5 GB (sam program); 3 GB z modelem ASR	
Procesor	4 rdzenie	8 rdzeni lub więcej
Internet	tylko jednorazowo, do pobrania modelu ASR (1,5 GB)	

Python ani żadne inne narzędzia nie są potrzebne — instalator zawiera wszystko. Na Linuksie do odsłuchu potrzebny jest działający dźwięk systemowy (PipeWire lub PulseAudio; w typowych dystrybucjach jest domyślnie).

Praca ręczna (pisanie, odsłuch, eksport) działa na znacznie słabszym sprzęcie. Wymagania dotyczą głównie szkicu ASR. Na maszynie testowej godzina nagrania była przetwarzana w ok. pół godziny; na słabszym procesorze potrwa to dłużej.

3. Instalacja

Pobierz plik odpowiedni dla swojego systemu oraz plik **SHA256SUMS.txt**.

System	Plik
Windows	Transkryptor-0.3.0-windows-x64-setup.exe
Linux	Transkryptor-0.3.0-x86_64.AppImage

Windows

- 1 Kliknij dwukrotnie **Transkryptor-0.3.0-windows-x64-setup.exe**.
- 2 Jeśli pojawi się okno **Windows ochronił ten komputer** (SmartScreen), kliknij **Więcej informacji** → **Uruchom mimo to**. Program nie jest podpisany certyfikatem komercyjnym, stąd ostrzeżenie.
- 3 Instalator domyślnie instaluje program tylko dla Twojego konta i nie wymaga uprawnień administratora. W pierwszym oknie możesz zamiast tego wybrać instalację dla wszystkich użytkowników.
- 4 Zaakceptuj licencję (GPL-3.0), w razie potrzeby zaznacz **Utwórz skrót na pulpicie** i kliknij **Instaluj**.
- 5 Na końcu możesz od razu uruchomić program. Później znajdziesz go w **Menu Start** → **Transkryptor**.

Linux (AppImage)

AppImage to pojedynczy plik, który nie wymaga instalacji ani uprawnień administratora.

- 1 Zapisz plik np. w katalogu ~/Aplikacje.
- 2 Nadaj mu prawo wykonywania — w menedżerze plików: **Właściwości** → **Uprawnienia** → **Zezwól na wykonywanie**, albo w terminalu:

```
chmod +x Transkryptor-0.3.0-x86_64.AppImage
./Transkryptor-0.3.0-x86_64.AppImage
```

- Jeśli program nie startuje i pojawia się komunikat o FUSE, doinstaluj pakiet libfuse2 (Ubuntu: `sudo apt install libfuse2`).
- Wpis w menu systemowym dodasz narzędziem typu Gear Lever / AppImageLauncher.

Sprawdzenie pobranego pliku (opcjonalnie)

Suma kontrolna potwierdza, że plik nie został uszkodzony ani podmieniony.


```
# Linux
sha256sum --check SHA256SUMS.txt
```

```
# Windows (PowerShell) – porównaj wynik z wpisem w SHA256SUMS.txt
Get-FileHash .\Transkryptor-0.3.0-windows-x64-setup.exe -Algorithm SHA256
```

Diagnostyka bez otwierania okna: uruchom program z przełącznikiem --self-test. Wszystkie pozycje powinny mieć status [ok]; informacja „model ASR: niepobrany” nie jest błędem.

4. Okno programu

Po uruchomieniu zobaczysz jedno okno: u góry pasek narzędzi, po lewej część roboczą (odtwarzacz, transkrypcja, ostrzeżenia), po prawej panel **Szkic ASR**. Granice między częściami możesz przeciągać myszą, by zmienić proporcje.

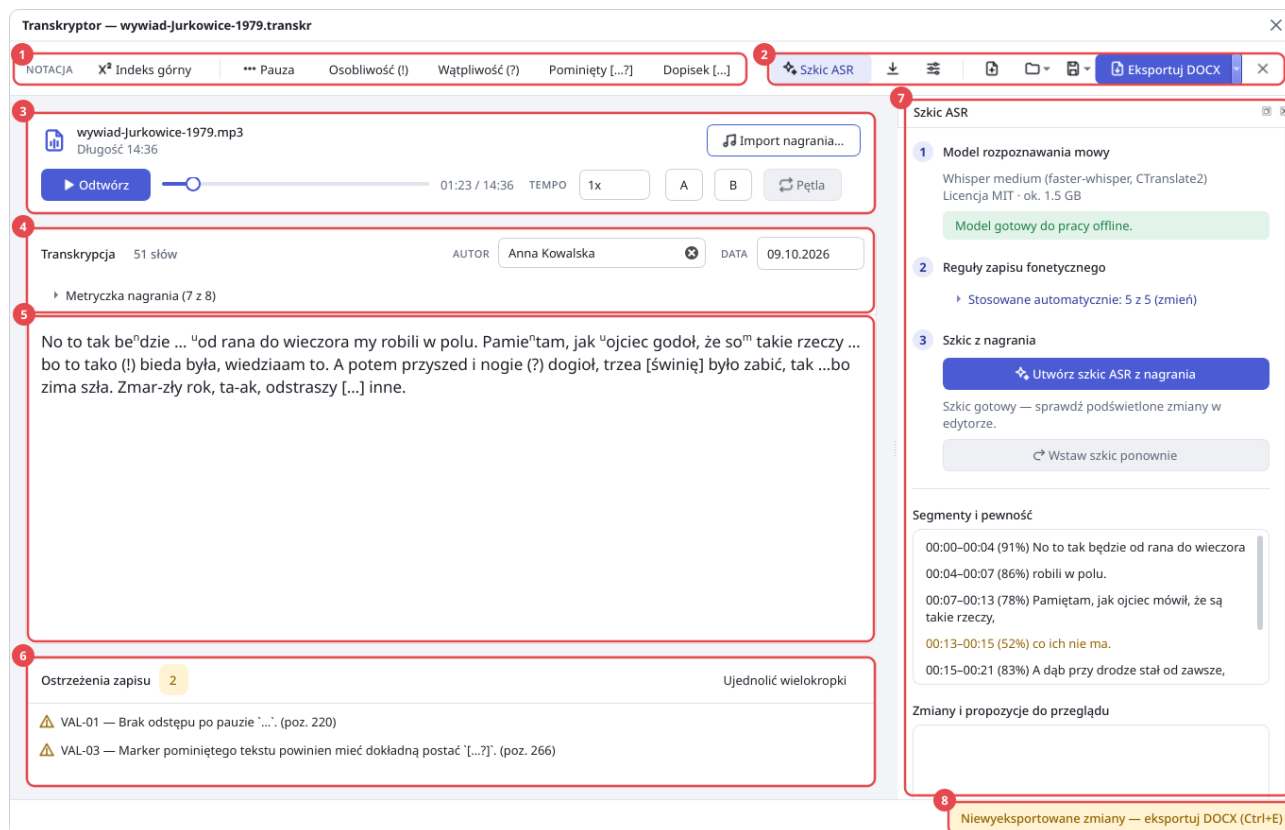

Główne okno w trakcie pracy — numery odpowiadają tabeli poniżej


Nr	Element	Do czego służy
1	Pasek narzędzi — Notacja	indeks górny i wstawianie znaczników (rozdz. 5)
2	Pasek narzędzi — akcje	panel ASR, aktualizacje, ustawienia, nowy dokument, otwarcie i zapis projektu, eksport do DOCX (wyróżniony przycisk), zamknięcie programu
3	Odtwarzacz	import nagrania, nazwa i długość, odtwarzanie, przewijanie, tempo
4	Nagłówek transkrypcji	licznik słów, pola Autor i Data oraz zwijana metryczka nagrania (rozdz. 7) — trafiają do projektu i do pliku DOCX
5	Edytor	miejsce na tekst transkrypcji
6	Ostrzeżenia zapisu	lista wykrytych niezgodności z notacją, z licznikiem

Nr	Element	Do czego służy
7	Panel Szkic ASR	pobranie modelu, reguły, automatyczny szkic, przegląd zmian (rozdz. 8)
8	Pasek stanu	czy wszystkie zmiany zostały wyeksportowane

Wskazówka. Tytuł okna pokazuje nazwę otwartego projektu. Gwiazdka (np. *Transkryptor — wywiad.transkr**) oznacza niezapisane zmiany projektu, a gdy praca nie ma jeszcze pliku projektu — zmiany niewyeksportowane. Żółty komunikat w pasku stanu przypomina o eksporcie do DOCX.

Motyw jasny i ciemny

Transkryptor przyjmuje motyw systemu: gdy w ustawieniach Windows lub środowiska Linux wybrano tryb ciemny, okno programu też jest ciemne. Wygląd nie wpływa na eksportowany plik DOCX.

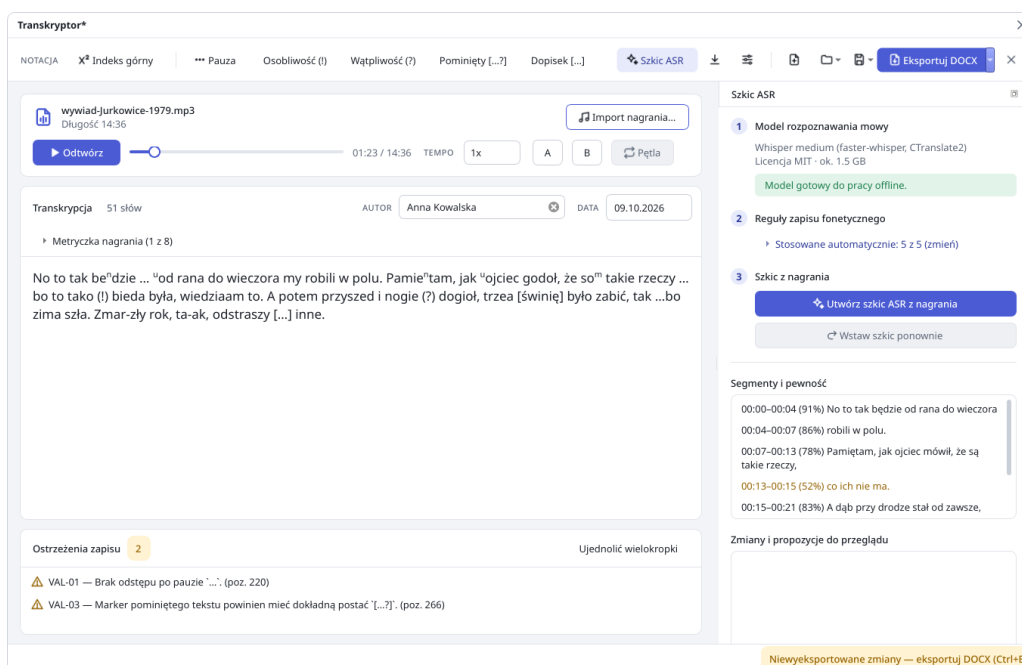

To samo okno w motywie ciemnym

Panel Szkic ASR

Panel można odpiąć do osobnego okna lub zamknąć przyciskami w jego rogu. Zamknięty panel przywrócisz przyciskiem **Szkic ASR** w pasku narzędzi.

5. Przyciski i skróty klawiszowe

Notacja

NOTACJA X² Indeks górny | *** Pauza | Osobliwość (!) | Wątpliwość (?) | Pomińnięty [...?] | Dopisek [...]

Pasek narzędzi — grupa Notacja

Przycisk	Skrót	Co robi	Przykład
Indeks górny	Ctrl+Shift+↑	Zamienia zaznaczone litery na indeks górny (lub z powrotem). Bez zaznaczenia nic się nie dzieje.	be ⁿ dzie, ^u od
Pauza	Ctrl+.	Wstawia pauzę: wielokropek ze spacją po obu stronach, w zapisie wybranym w ustawieniach (domyślnie ...).	takich rzeczy ... bo
Osobliwość (!)	Ctrl+1	Osobliwa wymowa — zapis nie jest pomyłką.	zamudze (!) pani
Wątpliwość (?)	Ctrl+2	Niepewny odsłuch.	nogie (?) dogioł
Pomińnięty [...?]	Ctrl+3	Wstawia [...?] — fragment pominięty, bo był niezrozumiały.	odstraszy [...?] inne
Dopisek [...]	Ctrl+[	Wstawia [...] i ustawia kursor w środku — wpisz komentarz.	trzea [świnię]

Akcje



Pasek narzędzi — akcje po prawej stronie

Przycisk	Skrót	Co robi
Szkic ASR	—	Pokazuje lub ukrywa panel Szkic ASR.
Strzałka w dół (aktualizacje)	—	Sprawdza, czy jest nowsza wersja programu.
Ustawienia (suwaki)	Ctrl+,	Otwiera okno ustawień odtwarzacza, edytora, notacji, projektu i metryczki (rozdz. 6).
Nowy dokument (kartka z plusem)	Ctrl+N	Czyści edytor, metadane i zamyka nagranie. Jeśli masz niezapisaną pracę, najpierw zapyta.
Otwórz projekt (folder)	Ctrl+0	Otwiera plik projektu .transkr. Strzałka obok rozwija menu: ostatnie projekty, Importuj DOCX... (rozdz. 11), Wyczyść listę ostatnich.
Zapisz projekt (dyskietka)	Ctrl+S Ctrl+Shift+S	Zapisuje projekt; za pierwszym razem pyta o nazwę pliku. Strzałka obok: Zapisz projekt jako... (rozdz. 9).

Przycisk	Skrót	Co robi
Eksportuj DOCX...	Ctrl+E	Zapisuje transkrypcję do pliku Word. Strzałka obok: Eksportuj DOCX z anonimizacją... (rozdz. 10).
× (Zamknij)	Ctrl+W	Zamyka program (z ostrzeżeniem o niezapisanej pracy).

Odtwarzacz

Skróty odtwarzacza działają, gdy kursor jest w edytorze — możesz sterować nagraniem, nie odrywając rąk od klawiatury. Nie wstawiają znaków do tekstu.

Skrót	Działanie
Ctrl+Spacja lub F4	odtwórz / pauza (po pauzie nagranie cofa się o 1,5 s — auto-cofanie)
Alt+← / Alt+→	cofnij / przewiń nagranie o 3 s (długość w ustawieniach)
Ctrl+Shift+, / Ctrl+Shift+.	wolniej / szybciej (kolejne tempo z listy)
Ctrl+Shift+A / Ctrl+Shift+B	początek (A) / koniec (B) pętli w bieżącym miejscu
Ctrl+Shift+L	włącz pętlę A-B / wyłącz ją i wyczyść znaczniki

Ctrl+Spacja na Linuxie. Niektóre metody wprowadzania (np. IBus, fcitx) przechwytyją Ctrl+Spacja. Użyj wtedy F4.

Wyszukiwanie i zamiana

Skrót	Działanie
Ctrl+F	otwiera pasek wyszukiwania pod edytorem
Ctrl+H	otwiera pasek z polem „Zamień na”
F3 / Shift+F3	następne / poprzednie trafienie
Esc	zamyka pasek i wraca do edytora


Standardowe skróty edytora

Skrót	Działanie
Ctrl+Z / Ctrl+Shift+Z	cofnij / ponów — działa dla każdej zmiany, także wstawionego szkicu ASR i zastosowanych reguł
Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+V	kopiuje, wytnij, wklej
Ctrl+A	zaznacz cały tekst

Wskazówka. Najedź kursorem myszy na dowolny przycisk, aby zobaczyć jego opis i skrót. Skróty znaczników działają, gdy kursor jest w edytorze — nie musisz odrywać rąk od klawiatury podczas odsłuchu.

6. Praca z nagraniem i tekstem

Odtwarzacz



Karta odtwarzacza z wczytanym nagraniem

Element	Działanie
Import nagrania...	Otwiera okno wyboru pliku (MP3, WAV, FLAC, M4A, AAC, OGG, OPUS, WMA). Plik nie jest kopiowany — program odczytuje go z miejsca, w którym leży.
Nazwa nagrania	Nazwa wczytanego pliku i długość nagrania. Pełną ścieżkę zobaczysz po najechaniu kursorem.
Odtwórz / Pauza	Uruchamia lub wstrzymuje odtwarzanie (napis i ikona zmieniają się zależnie od stanu).
Suwak	Pokazuje pozycję. Przeciągnij go, aby przewinąć nagranie.
Czas	Bieżąca pozycja / długość nagrania (mm:ss).
Tempo	0.5x, 0.75x, 1x, 1.25x, 1.5x, 2x — wolniejsze tempo ułatwia odsłuch trudnych fragmentów.
A, B	Zaznaczają początek i koniec fragmentu do zapętlenia w bieżącym miejscu nagrania. Obok widać zakres, np. A 01:12 – B 01:18.
Pętla	Odtwarza fragment A-B w kółko (bez B — do końca nagrania). Ponowne kliknięcie wyłącza pętlę i czyści znaczniki.

Pętla i auto-cofanie

Niewyraźny fragment najwygodniej odsłuchać kilka razy w pętli: w miejscu jego początku naciśnij **Ctrl+Shift+A**, na końcu **Ctrl+Shift+B**, a potem **Ctrl+Shift+L**. Po dojściu do B odtwarzanie wraca do A, dopóki nie wyłączysz pętli.

Po wstrzymaniu odtwarzania (pauza) i wznowieniu nagranie cofa się o 1,5 s, żeby usłyszeć kontekst ostatnich słów. Auto-cofanie nie działa przy pierwszym starcie ani po przewinięciu w trakcie pauzy. Długość cofnięcia zmienisz w ustawieniach albo wyłączysz je całkiem.

Ustawienia

Wygląd
Odtwarzacz
Notacja
Projekt
Metryczka

Język:
Zgodny z systemem

Motyw:
Zgodny z systemem

☒ Domyślna czcionka edytora

Czcionka edytora:
Noto Sans

Rozmiar tekstu:
Domyślny

Przywróć domyślne
OK
Anuluj

Okno Ustawienia

Ustawienie	Domyślnie	Znaczenie
Język	zgodny z systemem	Język interfejsu: polski albo angielski (English). Zmiana działa po ponownym uruchomieniu programu. Eksport DOCX używa języka interfejsu.
Motyw	zgodny z systemem	Jasny, ciemny albo za ustawieniem systemu.
Skok w przód i w tył	3 s	Długość skoku Alt+← / Alt+→ .
Auto-cofanie	włączone, 1,5 s	O ile cofa się nagranie przy wznowieniu po pauzie.
Start przed segmentem ASR	0,5 s	Kliknięty segment szkicu odtwarza się nieco wcześniej, żeby nie uciąć pierwszej sylaby.
Czcionka i rozmiar tekstu	domyślne	Wygląd tekstu w edytorze. Nie wpływa na eksport DOCX.
Styl wielokropka	... (jeden znak)	Zapis pauzy i urwanego słowa: ... albo ... (trzy kropki). Zmiana nie poprawia istniejącego tekstu.
Autozapis bieżącej pracy	włączony, co 60 s	Kopia pracy na wypadek awarii (30–600 s, rozdz. 9).
Metryczka	8 pól	Pola metryczki, ich kolejność, pola osobowe i własne pola zespołu (rozdz. 7).

Okno otwiera przycisk z ikoną suwaków albo **Ctrl+,** . Zmiany działają od razu po kliknięciu **OK** i są pamiętane po ponownym uruchomieniu. **Przywróć domyślne** wraca do wartości z tabeli.

Przyciski odtwarzania są nieaktywne, dopóki nie wczytasz nagrania. Wczytanie nowego nagrania przy niezapisanej pracy wywoła pytanie o jej porzucenie.

Styl wielokropka

Zespół zapisuje pauzę i urwane słowo jednym znakiem wielokropka Kto woli trzy kropki ..., zmieni to w ustawieniach (sekcja Notacja). Walidator rozumie oba zapisy, ale wielokropki w zapisie innym niż wybrany pokazuje jako wskazówkę VAL-05. Przycisk **Ujednolić wielokropki** nad listą ostrzeżeń zamienia je wszystkie naraz — jedno **Ctrl+Z** cofa całą zamianę. Przydaje się zwłaszcza przy tekstach pisanych w starszej wersji programu. Dopisek [...] i znacznik [...?] mają stałą postać i nie są zmieniane.

Wyszukiwanie i zamiana

Ctrl+F otwiera pasek wyszukiwania pod edytorem; trafienia są podświetlone (tylko na ekranie — podświetlenie nie trafia do DOCX), a licznik pokazuje, które z nich jest bieżące. Opcje: **Aa** — wielkość liter, **Całe słowa**, **.*** — wyrażenie regularne. Błędne wyrażenie nie psuje tekstu: pasek pokaże komunikat.

Ctrl+H dodaje pole **Zamień na**. Znak ^ nadaje indeks górny następnej literze: zamiana będzie na beⁿdzie daje beⁿdzie (podgląd widać obok pola). Dosłowny znak ^ wpiszesz jako \^ . **Zamień wszystkie** to jeden krok cofania. Zamiennik jest zawsze dosłowny, także przy wyrażeniach regularnych.

Typowy przebieg pracy

- 1 W nagłówku karty **Transkrypcja** wpisz **Autora**; sprawdź **Date** (domyślnie dzisiejsza, rozwijany kalendarz).
- 2 Kliknij **Import nagrania...** i wybierz nagranie. Sygnatura w metryczce podpowie się z nazwy pliku; uzupełnij pozostałe pola (rozdz. 7).
- 3 Od razu zapisz projekt (**Ctrl+S**) — najlepiej obok nagrania.
- 4 Odtwarzaj krótkie fragmenty (**Ctrl+Spacja** lub **F4**) i zapisuj je w edytorze; **Alt+-** cofa o kilka sekund. W razie potrzeby zwolnij tempo albo zapętl trudny fragment.
- 5 Zaznaczaj zjawiska wymowy: litery nosowe i wstawne *u* zaznacz i naciśnij **Ctrl+Shift+↑** ; pauzy i znaczniki wstawiaj skrótami.
- 6 Zerkaj na kartę **Ostrzeżenia zapisu** pod edytorem.
- 7 Zapisuj projekt co jakiś czas (**Ctrl+S**). Następnego dnia otwórz go (**Ctrl+O**) — wrócisz do tego samego miejsca w nagraniu.
- 8 Na koniec: **Eksportuj DOCX...** (**Ctrl+E**).

Ostrzeżenia o zapisie

Pod edytorem program na bieżąco pokazuje miejsca, w których zapis może być niezgodny z notacją; liczba obok tytułu mówi, ile ich jest (zielona — brak ostrzeżeń). Kliknij ostrzeżenie, aby zaznaczyć dany fragment w tekście. Ostrzeżenia niczego nie poprawiają same — jeśli zapis jest zamierzony, po prostu je zignoruj; nie blokują eksportu. Granicę między edytorem a ostrzeżeniami możesz przeciągnąć, aby powiększyć listę.

Ostrzeżenia zapisu 2

Ujednolicić wielokropki

⚠ VAL-01 — Brak odstępu po pauzie '...'. (poz. 220)

⚠ VAL-03 — Marker pominiętego tekstu powinien mieć dokładną postać '[...?]' (poz. 266)

Karta Ostrzeżenia zapisu

Kod	Znaczenie	Jak poprawić
VAL-01	Pauza bez spacji po wielokropku: tak ...bo	dodaj spację: tak ... bo
VAL-02	Dopisek bez nawiasu zamykającego: [o żniwach	domknij: [o żniwach]
VAL-03	Zniekształcony znacznik pominięcia, np. [...]	użyj dokładnie [...?] (Ctrl+3)
VAL-05	Wskazówka: wielokropek w zapisie innym niż wybrany w ustawieniach	Ujednolicić wielokropki albo popraw ręcznie

Wielokropek przyklejony do słowa (jeż... kam... lub jeż... kam...) oznacza urwane słowo i nie jest zgłaszany.

7. Metryczka nagrania

Metryczka to dane opisowe nagrania: sygnatura, miejsce, informator, data nagrania i badacz. Zapisuje się w projekcie i trafia do tabeli na początku pliku DOCX. Rozwiniesz ją, klikając **Metryczka nagrania** pod nagłówkiem karty Transkrypcja; obok widać, ile pól wypełniono. Pola autora i daty transkrypcji zostają na wierzchu.

Transkrypcja 51 słów

AUTOR Anna Kowalska

DATA 09.10.2026

▼ Metryczka nagrania (7 z 8)

Sygnatura: wywiad-Jurkowice-1979

Miejscowość: Jurkowice

Gmina/powiat: gm. Opatów, pow. opatowski

Informator (kod): JaE

Rok urodzenia informatora: 1921

Data nagrania: 1979-07-14

Badacz: Anna Kowalska

Uwagi:

No to tak be"dzie ... "od rana do wieczora my robili w polu. Pamie"tam, jak "ojciec godoł, że so"m takie rzeczy ... bo to tako (!) bieda była, wiedziaam to. A potem przyszed i nogie (?) dogioł, trzea [świnie] było zabić, tak ...bo

Rozwinięta metryczka nagrania

Pole (domyślnie)	Uwagi
Sygnatura	Podpowiadana z nazwy pliku nagrania przy imporcie, gdy pole jest puste (AdK_1954.aac → AdK_1954). W DOCX staje się tytułem dokumentu.
Miejscowość, Gmina/powiat	Miejscowość trafia też do słów kluczowych DOCX.
Informator (kod), Rok urodzenia informatora	Dane osobowe — pomijane w eksporcie anonimizowanym.
Data nagrania, Badacz, Uwagi	Dowolny tekst.

Własne pola zespołu

W **Ustawieniach** (`Ctrl+`,) sekcja **Metryczka** pokazuje listę pól. Odznacz pole, aby ukryć je w formularzu i eksporcie; **Wyżej** / **Niżej** zmieniają kolejność; kolumna **Dane osobowe** decyduje o anonimizacji. **Dodaj pole...** tworzy własne pole (np. numer taśmy) — jego nazwę możesz zmienić dwuklikiem, a **Usuń pole** usuwa je z listy. Pól domyślnych nie można usunąć, tylko ukryć. Wartości ukrytych pól nie giną — zostają w projekcie.

Na czas transkrypcji ASR metryczka, jak całe okno, jest zablokowana.

8. Szkic ASR (automatyczne rozpoznawanie mowy)

Szkic ASR to **opcjonalny** pomocnik: model rozpoznawania mowy Whisper odsłuchuje nagranie i tworzy zwykły (ortograficzny) tekst, który trafia od razu do edytora. Wybrane reguły zapisu fonetycznego są stosowane automatycznie, a każda zmiana jest podświetlona do Twojego przeglądu. Bez modelu program działa normalnie.

Pamiętaj. Szkic jest zapisem ortograficznym, nie fonetycznym. Model nie słyszy nosowości, labializacji ani redukcji „ł”, a mowa gwarowa rozpoznawana jest gorzej niż standardowa. Reguły tylko zgadują — każdy fragment wymaga Twojej korekty.

Panel prowadzi przez trzy ponumerowane kroki: model, reguły i szkic. Poniżej znajdują się listy segmentów oraz zmian do przeglądu.

1 Model rozpoznawania mowy

Whisper medium (faster-whisper, CTranslate2)
Licencja MIT · ok. 1.5 GB

Model gotowy do pracy offline.

2 Reguły zapisu fonetycznego

▼ Stosowane automatycznie: 4 z 5 (zwiń)

Zaznaczone reguły są stosowane od razu po wstawieniu szkicu; pozostałe trafią na listę jako propozycje.

☒ Nosowość: końcowe „ą” → „o^m”
są → so^m · pewność 50%

☒ Nosowość: „ę” przed d/t/s/c/z → „eⁿ”
będzie → beⁿdzie · pewność 40%

☒ Nosowość: „ę” przed p/b → „e^m”
pewność 40%

☒ Nosowość: „ą” przed p/b → „o^m”
pewność 40%

☐ Labializacja: początkowe „o-” → „u^o”
od → u^od · pewność 30%

3 Szkic z nagrania

Utwórz szkic ASR z nagrania


Szkic gotowy — sprawdź podświetlone zmiany w edytorze.

Wstaw szkic ponownie

Kroki 1–3 w panelu Szkic ASR (lista reguł rozwinięta)

Krok 1 — pobranie modelu (jednorazowo)

- 1 W panelu **Szkic ASR** kliknij **Pobierz model...**
- 2 Przeczytaj informacje: nazwa modelu, źródło, licencja (MIT), rozmiar (ok. 1,5 GB) i miejsce zapisu. Kliknij **Tak**, aby pobrać, lub **Nie**, aby zrezygnować.
- 3 Obserwuj pasek postępu. **Anuluj pobieranie** przerywa operację; przy błędzie możesz spróbować ponownie — niepełne pobranie nigdy nie jest traktowane jako gotowy model.
- 4 Gdy zobaczysz zielony komunikat **Model gotowy do pracy offline.**, Internet nie jest już potrzebny.

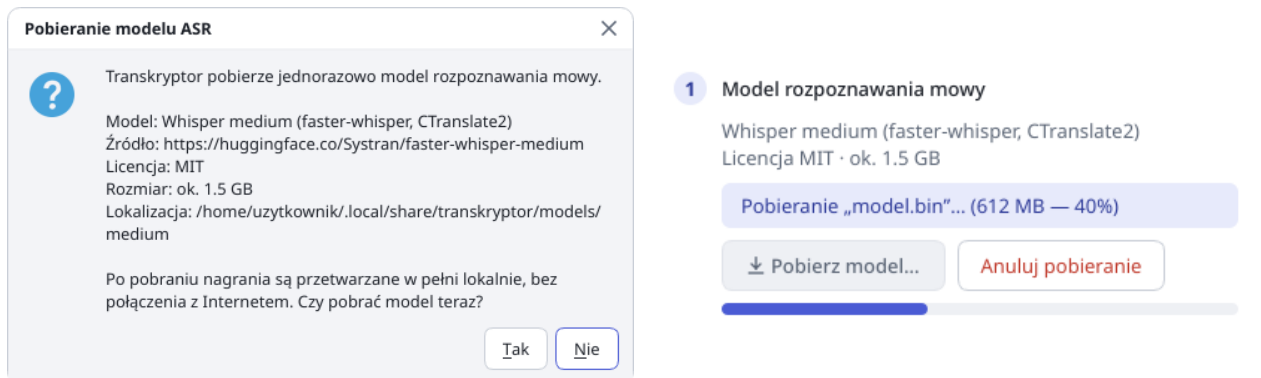


Okno zgody na pobranie (po lewej) i pobieranie w toku (po prawej)

Krok 2 — wybór reguł zapisu fonetycznego


Lista reguł jest domyślnie zwinięta — widać tylko, ile z nich jest włączonych. Kliknij **Stosowane automatycznie: ... (zmień)**, aby ją rozwinąć. Każda reguła ma podaną orientacyjną pewność. Reguły **zaznaczone** zostaną zastosowane do szkicu automatycznie; dopasowania reguł **niezaznaczonych** pojawią się na liście jako propozycje do decyzji. Wybór możesz zmienić przed każdym szkicem.

Krok 3 — utworzenie szkicu

- 1 Zaimportuj nagranie (przycisk **Import nagrania...** w odtwarzaczu).
- 2 Kliknij **Utwórz szkic ASR z nagrania**. Przycisk jest aktywny, gdy model jest pobrany i wczytano nagranie.
- 3 Na czas transkrypcji okno zostaje zablokowane, a na środku pojawia się karta postępu. Przerwiesz ją przyciskiem **Anuluj transkrypcję** — bieżący fragment zostanie dokończony.
- 4 Po zakończeniu szkic trafia do edytora. Jeśli edytor zawierał już tekst, program zapyta, czy **Zastąp całość**, czy **Dopisz na końcu**; **Anuluj** pozostawia tekst bez zmian.

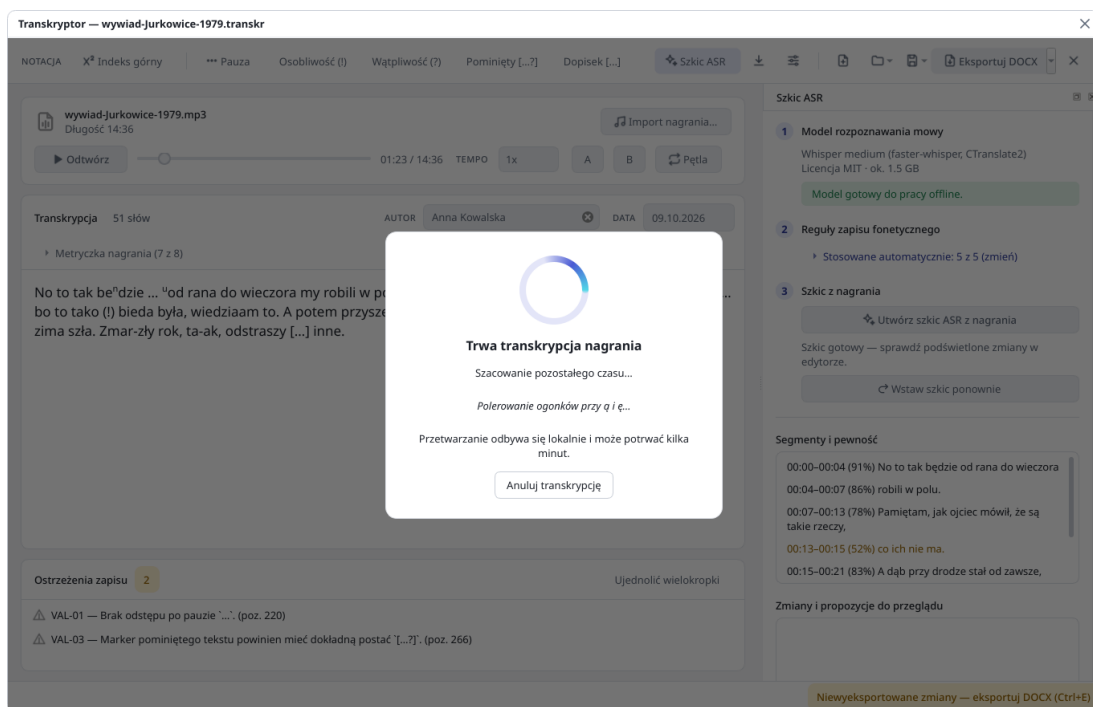

Okno podczas transkrypcji — aktywne jest tylko anulowanie

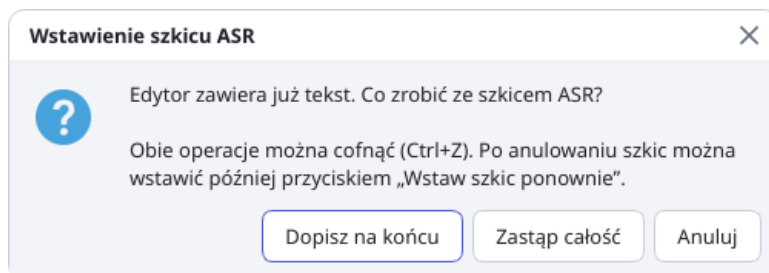

Pytanie o miejsce szkicu, gdy edytor zawiera tekst

Przegląd zmian

Zmiany wprowadzone przez reguły są w edytorze podświetlone na żółto. Lista **Zmiany i propozycje do przeglądu** pokazuje każde dopasowanie: słowo przed i po zmianie, rodzaj zjawiska i pewność.

Transkryptor*

NOTACJA Indeks górny Pauza Osobliwość (!) Wątpliwość (?) Pominięty [...] Dopisek [...] Szkic ASR Eksportuj DOCX

wywiad-jurkowiec-1979.mp3
Długość 14:36

Odtwórz 00:08 / 14:36 TEMPO 1x A B Pętla

Transkrypcja 33 słowa AUTOR Anna Kowalska DATA 09.10.2026

Metryczka nagrania (1 z 8)

No to tak be^ddzie od rana do wieczora robili w polu. Pamie^tam, jak ojciec mówił, że so^m takie rzeczy, co ich nie ma. A do^mb przy drodze stał od zawsze, jeszcze przed wojno^m.

Ostrzeżenia zapisu 0 Ujednolicić wielokropki

Brak ostrzeżeń

Szkic ASR

- Model rozpoznawania mowy
Whisper medium (faster-whisper, CTranslate2)
Licencja MIT · ok. 1.5 GB
Model gotowy do pracy offline.
- Reguły zapisu fonetycznego
Stosowane automatycznie: 4 z 5 (zmień)
- Szkic z nagrania
Utwórz szkic ASR z nagrania
Szkic gotowy — sprawdź podświetlone zmiany w edytorze.
Wstaw szkic ponownie

Segmenty i pewność

00:00–00:04 (91%) No to tak będzie od rana do wieczora
00:04–00:07 (86%) robili w polu.
00:07–00:13 (78%) Pamiętam, jak ojciec mówił, że są takie rzeczy,
00:13–00:15 (52%) co ich nie ma.
00:15–00:21 (83%) A dąb przy drodze stał od zawsze,

Zmiany i propozycje do przeglądu

✓ będzie → be^ddzie (Nosowość, 40%)
○ od → ^ood (Labializacja, 30%)
✓ Pamiętam → Pamie^tam (Nosowość, 40%)

Niewyeksportowane zmiany — eksportuj DOCX (Ctrl+E)

Szkic wstawiony do edytora — podświetlone zmiany i lista przeglądu

Element	Działanie
✓ (zielony)	Zmiana zastosowana automatycznie — podświetlona w edytorze.
○	Propozycja reguły niezaznaczonej — tekst nie został zmieniony.
Kliknięcie pozycji	Zaznacza ten fragment w edytorze, żeby łatwo go odsłuchać i poprawić.
Dwuklik / Zastosuj propozycję	Stosuje propozycję ○ do jej fragmentu. Jeśli fragment zmieniłeś od transkrypcji, program nic nie zmieni i poprosi o ręczną poprawkę.
Zakończ przegląd	Usuwa podświetlenia i listę; tekst pozostaje bez zmian.
Wstaw szkic ponownie	Wstawia ostatni szkic jeszcze raz, bez powtarzania transkrypcji — także po ponownym otwarciu projektu.
Segmenty i pewność	Fragmenty szkicu z czasem (mm:ss–mm:ss) i przybliżoną pewnością. Segmenty o niskiej pewności są wyróżnione kolorem — odsłuchaj je szczególnie uważnie. Kliknięcie segmentu (lub Enter) odtwarza nagranie od jego początku. Po imporcie innego nagrania lista jest czyszczona.

Cofanie. Wstawienie szkicu i zastosowanie reguł to dwa osobne kroki: pierwsze **Ctrl+Z** przywraca surowy szkic bez reguł, drugie — stan sprzed wstawienia.


Nieukończony przegląd, lista segmentów i ostatni szkic są zapisywane w projekcie: po jego otwarciu podświetlenia i lista wracają, a propozycje można dalej stosować.

9. Projekt i autozapis

Plik projektu (**.transkr**) przechowuje całą pracę nad nagraniem: tekst z indeksami górnymi, autora, datę i metryczkę, odwołanie do nagrania, miejsce odtwarzania i pętlę A-B, ostatni szkic ASR z segmentami oraz nieukończony przegląd reguł. Samo nagranie nie jest kopiowane do projektu — projekt pamięta, gdzie ono leży.

Zapisywanie i otwieranie

Działanie	Jak
Zapisz projekt	Ctrl+S albo przycisk z dyskietką. Pierwszy zapis pyta o nazwę i folder (proponowana nazwa to sygnatura).
Zapisz projekt jako...	Ctrl+Shift+S albo strzałka obok dyskietki — kopia w nowym pliku; dalej pracujesz w nowym pliku.
Otwórz projekt...	Ctrl+O albo przycisk z folderem.
Ostatnie projekty	Strzałka obok folderu — do 8 ostatnio zapisanych lub otwartych projektów.

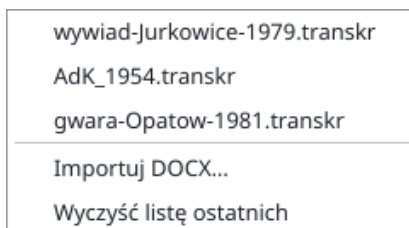

Menu przycisku Otwórz projekt

Najlepiej trzymaj projekt obok nagrania. Projekt zapamiętuje położenie nagrania względem siebie. Gdy przeniesiesz cały folder (także na inny komputer lub z Windows na Linux), projekt nadal znajdzie nagranie.


Gdy nagrania nie ma albo jest inne

- **Nagranie przeniesione lub usunięte** — program zapyta, czy wskazać plik. **Tak** otwiera okno wyboru, **Nie** otwiera projekt bez nagrania: tekst możesz dalej edytować, a nagranie zaimportować później.
- **Nagranie zmienione lub podmienione** — program porównuje sumę kontrolną pliku. Gdy się nie zgadza, ostrzega, że czasy segmentów i pozycja mogą nie pasować, i pyta, czy mimo to użyć nagrania.

Autozapis

Co 60 sekund (interwał zmienisz w ustawieniach, sekcja Projekt) program zapisuje kopię bieżącej pracy w swoim katalogu danych — tylko gdy coś się zmieniło. Autozapis nie zmienia Twojego pliku projektu i nie usuwa gwiazdki z tytułu. W trakcie transkrypcji ASR czeka do jej końca. Po poprawnym zamknięciu programu kopia jest usuwana.

Jeśli program zakończy się awaryjnie (zawieszenie, brak prądu), przy następnym uruchomieniu zobaczysz okno z listą kopii: data, nagranie i liczba słów.

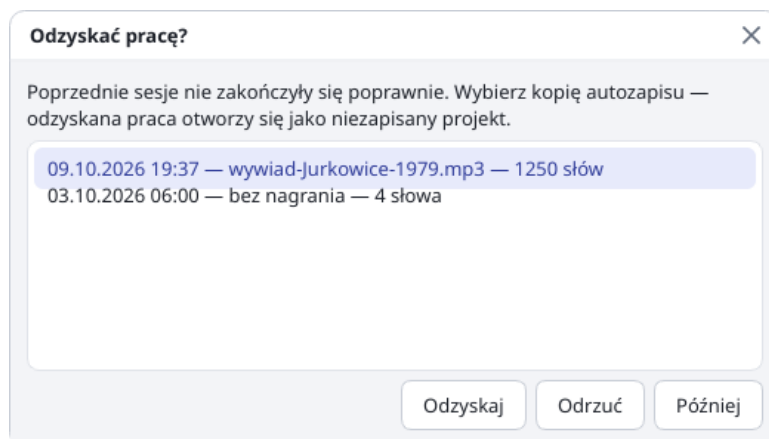

Okno odzyskiwania pracy po awarii

Przycisk	Skutek
Odzyskaj	Otwiera wybraną kopię jako nowy, niezapisany projekt. Zapisz go od razu (<code>Ctrl+S</code>) — np. w miejscu dotychczasowego projektu.
Odrzuć	Usuwa wybraną kopię bezpowrotnie.
Później	Zostawia kopie — okno pojawi się przy kolejnym starcie.

10. Eksport do DOCX

- 1 Kliknij **Eksportuj DOCX...** albo naciśnij `Ctrl+E`.
- 2 Wybierz folder i nazwę pliku (proponowana: sygnatura z metryczki albo transkrypcja-RRRR-MM-DD.docx). Rozszerzenie .docx zostanie dodane automatycznie.
- 3 Kliknij **Zapisz**. Pasek stanu pokaże „Brak niewyeksportowanych zmian”.

Co zawiera plik

- tabelę metryczki — tylko wypełnione pola, w kolejności z ustawień,
- akapit *Autor: ... Data: ...* (jeśli je wypełniono),
- tekst transkrypcji ze wszystkimi polskimi znakami, łącznikami i znacznikami,
- indeksy górne jako formatowanie Worda (indeks górny), a nie osobne znaki,
- we właściwościach dokumentu: autora, tytuł (sygnatura albo „Transkrypcja fonetyczna”) i słowa kluczowe (miejscowość).

Podświetlenia przeglądu ASR nie trafiają do pliku. Plik otworzysz w Microsoft Word, LibreOffice Writer lub Google Docs. Jeśli zapis się nie uda (np. brak uprawnień do folderu), zobaczysz komunikat ze wskazówką — wybierz inną lokalizację i spróbuj ponownie.

Eksport anonimizowany

Strzałka obok przycisku **Eksportuj DOCX...** → **Eksportuj DOCX z anonimizacją...** tworzy plik bez pól metryczki oznaczonych jako dane osobowe (domyślnie kod i rok urodzenia informatora) — także we właściwościach dokumentu. Tekst i indeksy górne są takie same jak w zwykłym eksporcie. Proponowana nazwa pliku kończy się na -anonim.docx. Które pola są osobowe, ustawisz w sekcji Metryczka ustawień.

Uwaga. Anonimizacja dotyczy tylko metryczki. Imiona czy nazwy miejsc w samym tekście transkrypcji musisz usunąć ręcznie.


11. Import DOCX

Do transkrypcji wyeksportowanej wcześniej do DOCX (albo przepisanej w Wordzie) wrócisz przez import: strzałka obok przycisku **Otwórz projekt** → **Importuj DOCX....** Program utworzy nowy, niezapisany projekt bez nagrania — zaimportuj nagranie i zapisz projekt. Jeśli masz niezapisaną pracę, najpierw zapyta, jak przy nowym dokumencie.

Co zostaje wczytane

- tekst i indeksy górne,
- metryczka z tabeli na początku dokumentu (rozpoznawana po nazwach pól, także własnych pól zespołu),
- autor i data z akapitu *Autor: ... Data: ...*, a gdy go nie ma — autor z właściwości dokumentu.

Plik wyeksportowany z Transkryptora wraca w całości. Inne dokumenty są wczytywane „najlepiej, jak się da”: kilka akapitów łączy się w jeden tekst (granice akapitów zostają jako nowe linie), a pogrubienie, kursywa, podkreślenia, tabele poza metryczką, obrazy i przypisy są pomijane. Po imporcie program pokazuje, co pominął.

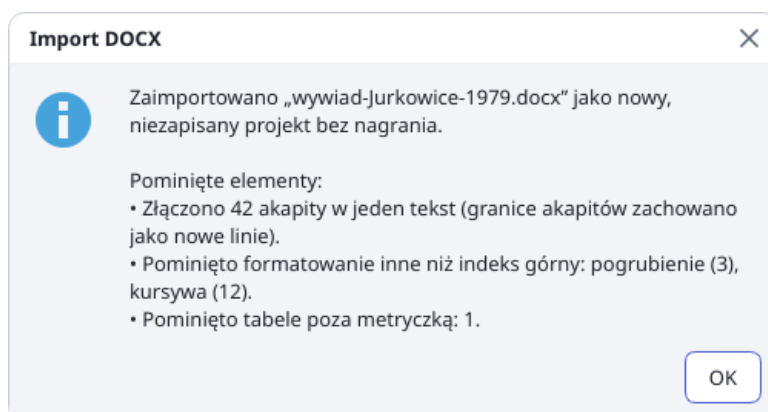


Raport po imporcie dokumentu

12. Zamykanie i niezapisane zmiany

Gdy zamykasz program, tworzysz nowy dokument, wczytujesz inne nagranie, otwierasz projekt albo importujesz DOCX, program sprawdza, czy praca nie zginie:

- **Praca ma plik projektu** — pyta tylko o zmiany niezapisane w projekcie. Projekt zapisany, ale niewyeksportowany do DOCX, zamyka się bez pytania.
- **Praca nie ma pliku projektu** — pyta o zmiany niewyeksportowane do DOCX.

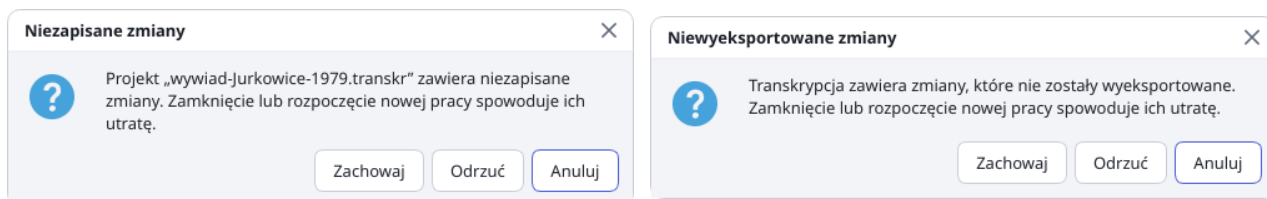

Pytanie dla projektu (po lewej) i dla pracy bez pliku projektu (po prawej)

Przycisk	Skutek
Zapisz	Zapisuje projekt (bez pliku — najpierw pyta o nazwę), a potem kontynuuje operację.
Anuluj	Wracasz do pracy — nic nie zostaje utracone.
Odrzuć	Zmiany zostają porzucone bezpowrotnie, a operacja jest kontynuowana.

W trakcie transkrypcji ASR programu nie da się zamknąć — najpierw anuluj transkrypcję albo poczekaj na jej zakończenie.

13. Prywatność

- Nagrania i tekst nie opuszczają komputera. Nie ma rozpoznawania mowy w chmurze ani synchronizacji.
- Program nie zbiera statystyk (telemetrii).
- Z Internetem program łączy się tylko w dwóch celach: pobranie modelu ASR (wyłącznie po Twoim potwierdzeniu) i sprawdzenie, czy jest nowsza wersja programu (najwyżej dwa razy na dobę, bez wysyłania tekstu, nagrań ani ścieżek plików).
- Po pobraniu modelu wszystko działa także przy odłączonej sieci.
- Projekty i pliki DOCX zapisujesz sam, tam gdzie wskażesz.
- **Autozapis** tworzy na dysku kopię pracy — tekstu, metryczki (także kodu informatora) i ścieżki nagrania — w katalogu danych programu (tabela niżej, podkatalog autosave). Kopia znika po poprawnym zamknięciu, nowym dokumencie i zapisie projektu. Autozapis wyłączysz w ustawieniach (sekcja Projekt).
- Ustawienia (odtwarzacz, czcionka, pola metryczki, lista ostatnich projektów) są zapisywane na komputerze: Linux — `~/.config/transkryptor`, Windows — rejestr HKCU\Software\transkryptor. Nie zawierają tekstu ani wartości metryczki.

Odpowiedzialność za zgodę osób nagranych i przepisy o danych osobowych pozostaje po stronie osoby lub instytucji prowadzącej transkrypcję.

Gdzie są model ASR i kopie autozapisu

System	Katalog danych programu
Windows	%APPDATA%\Transkryptor
Linux	~/.local/share/transkryptor

Model ASR leży w podkatalogu models, kopie autozapisu — w autosave.

Usunięcie katalogu models zwalnia ok. 1,5 GB i przywraca pracę wyłącznie ręczną. Nie wpływa na nic innego.

14. Rozwiązywanie problemów

Problem	Co zrobić
Nie mogę wybrać pliku nagrania	Program przyjmuje MP3, WAV, FLAC, M4A, AAC, OGG, OPUS i WMA. Inne formaty przekonwertuj np. w Audacity lub VLC.
Nie słychać dźwięku	Sprawdź głośność systemu i urządzenie wyjściowe. Na Linuksie — czy działa PipeWire/PulseAudio.
„Utwórz szkic ASR” jest szary	Najpierw pobierz model i zaimportuj nagranie.
Pobieranie modelu nie powiodło się	Sprawdź połączenie z Internetem i 3 GB wolnego miejsca, potem kliknij Pobierz model... ponownie.
Podczas transkrypcji nie mogę pisać	To zamierzone — okno jest zablokowane do końca transkrypcji. Poczekać albo kliknij Anuluj transkrypcję.
Transkrypcja trwa bardzo długo	To normalne na słabszym procesorze. Możesz anulować i spróbować dla krótszego nagrania.
Propozycja nie została zastosowana	Fragment zmienił się od transkrypcji — popraw go ręcznie (kliknij pozycję, aby go zaznaczyć).
Zniknął panel Szkic ASR	Kliknij Szkic ASR w pasku narzędzi.
Indeks górny nie działa	Zaznacz litery przed naciśnięciem <code>Ctrl+Shift+↑</code> .
Linux: Applmage się nie uruchamia	Nadaj prawo wykonywania (<code>chmod +x</code>), doinstaluj libfuse2. Wymagana glibc 2.35+ (Ubuntu 22.04 lub nowszy).
Windows: ostrzeżenie SmartScreen	Więcej informacji → Uruchom mimo to.
<code>Ctrl+Spacja</code> nie uruchamia odtwarzania	Użyj <code>F4</code> — na Linuksie <code>Ctrl+Spacja</code> bywa zajęte przez metodę wprowadzania. Skrót odtwarzacza nie działa też podczas transkrypcji ASR.
Projekt otworzył się bez nagrania	Nagranie zostało przeniesione, a przy otwieraniu wybrano „Nie”. Kliknij Import nagrania... i zapisz projekt.
Ostrzeżenie „Inne nagranie”	Plik nagrania różni się od zapisanego w projekcie (np. został przycięty lub skonwertowany). Użyj go, jeśli to na pewno to samo nagranie.
Program się zawiesił lub wyłączył	Uruchom go ponownie i wybierz Odzyskaj (rozd. 9).
Po imporcie DOCX zniknęło pogrubienie	Transkrypcja przechowuje tylko indeks górny — inne formatowanie jest pomijane (rozd. 11).
Czy program działa poprawnie?	Uruchom z <code>--self-test</code> (rozd. 3).

15. Odinstalowanie

- **Windows:** Ustawienia → Aplikacje → Zainstalowane aplikacje → Transkryptor → Odinstaluj (usuwa też ustawienia). Następnie, jeśli chcesz, usuń folder %APPDATA%\Transkryptor (model ASR, kopie autozapisu).
- **Linux:** usuń plik ApplImage oraz, opcjonalnie, katalogi ~/.local/share/transkryptor (model ASR, kopie autozapisu) i ~/.config/transkryptor (ustawienia).

Twoje projekty i pliki DOCX nie są usuwane.

Dodatek: ściągawka notacji

Zjawisko	Zapis	Jak w programie
Nosowość	be ⁿ dzie, pamie ⁿ taam, so ^m	zaznacz literę → Ctrl+Shift+r
Dyftongizacja, labializacja	^u od, sw ^u oje, k ^u osa	zaznacz <i>u</i> → Ctrl+Shift+r
Redukcja „ł”	wiedziaam, wyczytaam	pisz bez „ł” — program nie poprawia
Zestrój akcentowy	zmar-zły, ta-ak	zwykły łącznik
Modyfikacja el. jasnego	uóna, sóm, słóńce	litera ó
Pauza	rzeczy ... bo	Pauza / Ctrl+.
Urwane słowo	jeż... kam...	wielokropek bez spacji przed
Osobliwość wymowy	zamudze (!)	Osobliwość / Ctrl+1
Wątpliwość odsłuchu	nogie (?)	Wątpliwość / Ctrl+2
Pominięty tekst	odstraszy [...?] inne	Pominięty / Ctrl+3
Dopisek transkrybenta	trzea [świnię]	Dopisek / Ctrl+[

Transkryptor jest oprogramowaniem otwartym na licencji GPL-3.0-or-later. Licencje bibliotek i modelu znajdziesz w katalogu `licenses` obok programu.