
TRANSKRYPTOR

Instrukcja użytkownika

Lokalna aplikacja do ręcznej transkrypcji fonetycznej języka polskiego, wspomagana opcjonalnym szkicem automatycznego rozpoznawania mowy.

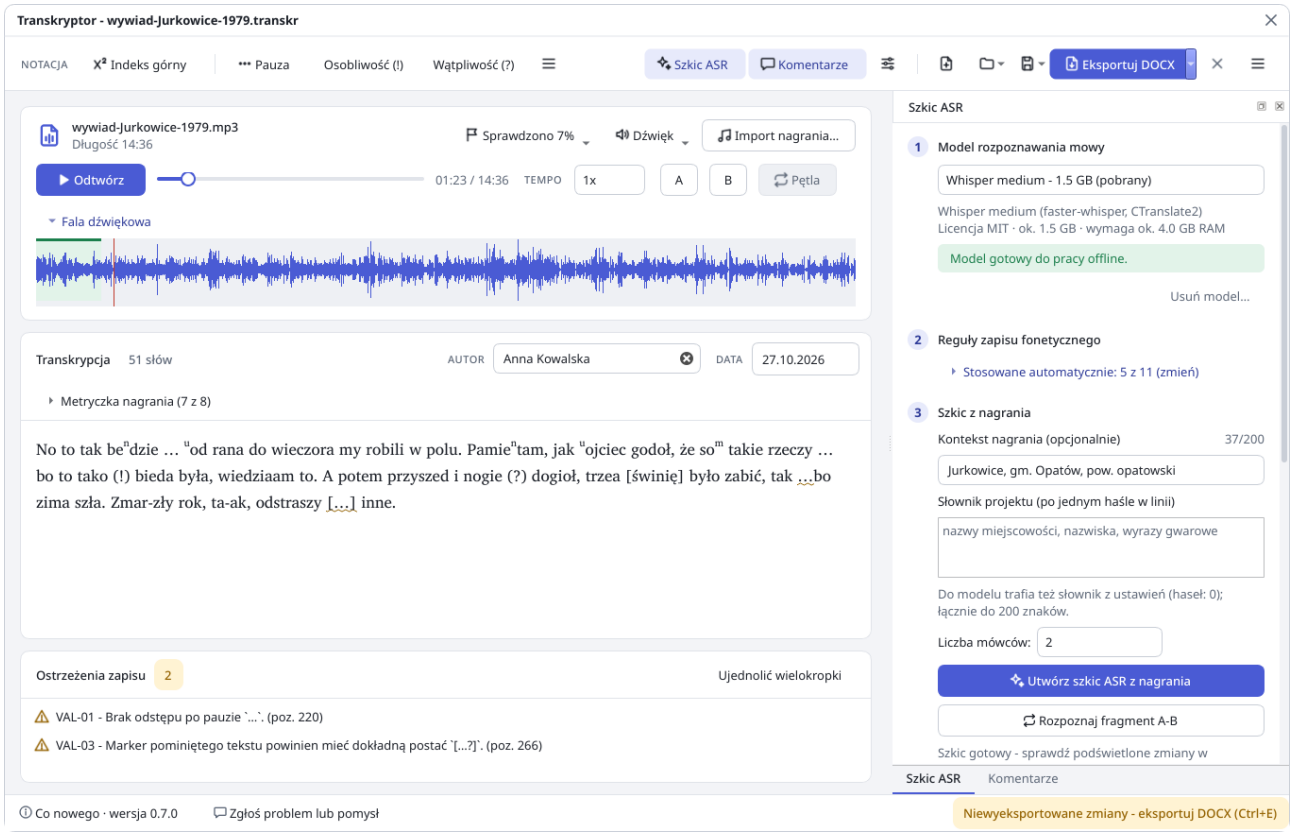

Transkryptor w trakcie pracy

Wersja programu 0.7.0 · Windows 10/11 (64-bit) i Linux x86_64 · październik 2026

Spis treści

1. Czym jest Transkryptor . . . 3
2. Wymagania . . . 3
3. Instalacja . . . 4
4. Okno programu . . . 5
5. Przyciski i skróty klawiszowe . . . 7
6. Praca z nagraniem i tekstem . . . 11
7. Metryczka nagrania . . . 16
8. Szkic ASR (automatyczne rozpoznawanie mowy) . . . 19
9. Notacja na własną miarę: walidator, reguły, skróty . . . 24
10. Projekt i autozapis . . . 28
11. Eksport: DOCX i inne formaty . . . 29
12. Import DOCX . . . 32
13. Weryfikacja: komentarze i porównanie wersji . . . 32
14. Korpus: praca na wielu projektach . . . 36
15. Zamykanie i niezapisane zmiany . . . 38
16. Prywatność . . . 39
17. Rozwiązywanie problemów . . . 40
18. Odinstalowanie . . . 41
Dodatek: ściągawka notacji . . . 42

1. Czym jest Transkryptor

Transkryptor pomaga zapisać nagraną wypowiedź tak, jak brzmi, a nie tak, jak się ją pisze. Odsłuchujesz nagranie MP3, piszesz transkrypcję w edytorze, oznaczasz zjawiska wymowy (nosowość, wstawne *u*, pauzy, miejsca niepewne), a gotowy tekst eksportujesz do pliku Word (DOCX).

Program działa w całości na Twoim komputerze. Nie ma konta, logowania ani wysyłania nagrań do Internetu.

Co potrafi

- odtwarzać nagranie MP3 z regulacją tempa (0,5×-2×), przewijaniem i filtrami odsłuchu (np. wzmocnienie cichych fragmentów),
- wstawiać jednym skrótem znaczniki notacji: pauzę, (!), (?), [...?], [...],
- oznaczać litery jako indeks górny (np. be^{n}dzie, ^{u}od),
- na bieżąco ostrzegać o błędach zapisu (np. niedomknięty nawias),
- eksportować transkrypcję wraz z autorem, datą i metryczką nagrania do DOCX, z zachowaniem indeksów górnych - także w wersji anonimizowanej,
- zapisywać pracę w pliku projektu i wracać do niej później; autozapis chroni ją przed awarią,
- wczytać wcześniej wyeksportowany (lub cudzy) dokument DOCX jako nowy projekt,
- wspierać weryfikację: komentarze, porównanie wersji, postęp sprawdzania nagrania i raport gotowości do oddania,
- przeszukiwać wszystkie projekty w folderze naraz, liczyć formy gwarowe i eksportować katalog metryczek (okno Korpus),
- opcjonalnie: utworzyć automatyczny szkic tekstu (ASR), wstawić go od razu do edytora i zastosować wybrane reguły zapisu fonetycznego - z podświetleniem każdej zmiany do Twojego przeglądu,
- dopasować się do jasnego lub ciemnego motywu systemu.

Ważne. Pracę zapisujesz w pliku projektu (**Zapisz projekt**, `Ctrl+S`) - z tekstem, metryczką, szkicem ASR i miejscem w nagraniu. Plik DOCX jest wynikiem dla innych osób. Autozapis to tylko siatka bezpieczeństwa na wypadek awarii, nie zastępuje zapisu projektu (rozdz. 10).

2. Wymagania

	Minimum	Zalecane
System	Windows 10/11 64-bit albo Linux x86_64 (glibc 2.35+, np. Ubuntu 22.04 lub nowszy)	
Pamięć RAM	4 GB	8 GB
Miejsce na dysku	ok. 0,5 GB (sam program); 3 GB z modelem ASR	
Procesor	4 rdzenie	8 rdzeni lub więcej

	Minimum	Zalecane
Internet	tylko jednorazowo, do pobrania modelu ASR (1,5 GB)	

Python ani żadne inne narzędzia nie są potrzebne - instalator zawiera wszystko. Na Linuksie do odsłuchu potrzebny jest działający dźwięk systemowy (PipeWire lub PulseAudio; w typowych dystrybucjach jest domyślnie).

Praca ręczna (pisanie, odsłuch, eksport) działa na znacznie słabszym sprzęcie. Wymagania dotyczą głównie szkicu ASR. Na maszynie testowej godzina nagrania była przetwarzana w ok. pół godziny; na słabszym procesorze potrwa to dłużej.

3. Instalacja

Pobierz plik odpowiedni dla swojego systemu oraz plik **SHA256SUMS.txt**.

System	Plik
Windows	Transkryptor-0.7.0-windows-x64-setup.exe
Linux	Transkryptor-0.7.0-x86_64.AppImage

Windows

1. Kliknij dwukrotnie **Transkryptor-0.7.0-windows-x64-setup.exe**.
2. Jeśli pojawi się okno **Windows ochronił ten komputer** (SmartScreen), kliknij **Więcej informacji → Uruchom mimo to**. Program nie jest podpisany certyfikatem komercyjnym, stąd ostrzeżenie.
3. Instalator domyślnie instaluje program tylko dla Twojego konta i nie wymaga uprawnień administratora. W pierwszym oknie możesz zamiast tego wybrać instalację dla wszystkich użytkowników.
4. Zaakceptuj licencję (GPL-3.0), w razie potrzeby zaznacz **Utwórz skrót na pulpicie** i kliknij **Instaluj**.
5. Na końcu możesz od razu uruchomić program. Później znajdziesz go w **Menu Start → Transkryptor**.

Linux (AppImage)

AppImage to pojedynczy plik, który nie wymaga instalacji ani uprawnień administratora.

1. Zapisz plik np. w katalogu `~/Aplikacje`.
2. Nadaj mu prawo wykonywania - w menedżerze plików: **Właściwości → Uprawnienia → Zezwól na wykonywanie**, albo w terminalu:

```
chmod +x Transkryptor-0.7.0-x86_64.AppImage
./Transkryptor-0.7.0-x86_64.AppImage
```

- Jeśli program nie startuje i pojawia się komunikat o FUSE, doinstaluj pakiet `libfuse2` (Ubuntu: `sudo apt install libfuse2`).
- Wpis w menu systemowym dodasz narzędziem typu Gear Lever / AppImageLauncher.

Sprawdzenie pobranego pliku (opcjonalnie)

Suma kontrolna potwierdza, że plik nie został uszkodzony ani podmieniony.


```
# Linux
sha256sum --check SHA256SUMS.txt

# Windows (PowerShell) - porównaj wynik z wpisem w SHA256SUMS.txt
Get-FileHash .\Transkryptor-0.7.0-windows-x64-setup.exe -Algorithm SHA256
```

Diagnostyka bez otwierania okna: uruchom program z przełącznikiem `--self-test`. Wszystkie pozycje powinny mieć status `[ok]`; informacja „model ASR: niepobrany” nie jest błędem.

4. Okno programu

Po uruchomieniu zobaczysz jedno okno: u góry pasek narzędzi, po lewej część roboczą (odtwarzacz, transkrypcja, ostrzeżenia), po prawej panel **Szkic ASR**. Granice między częściami możesz przeciągać myszą, by zmienić proporcje.

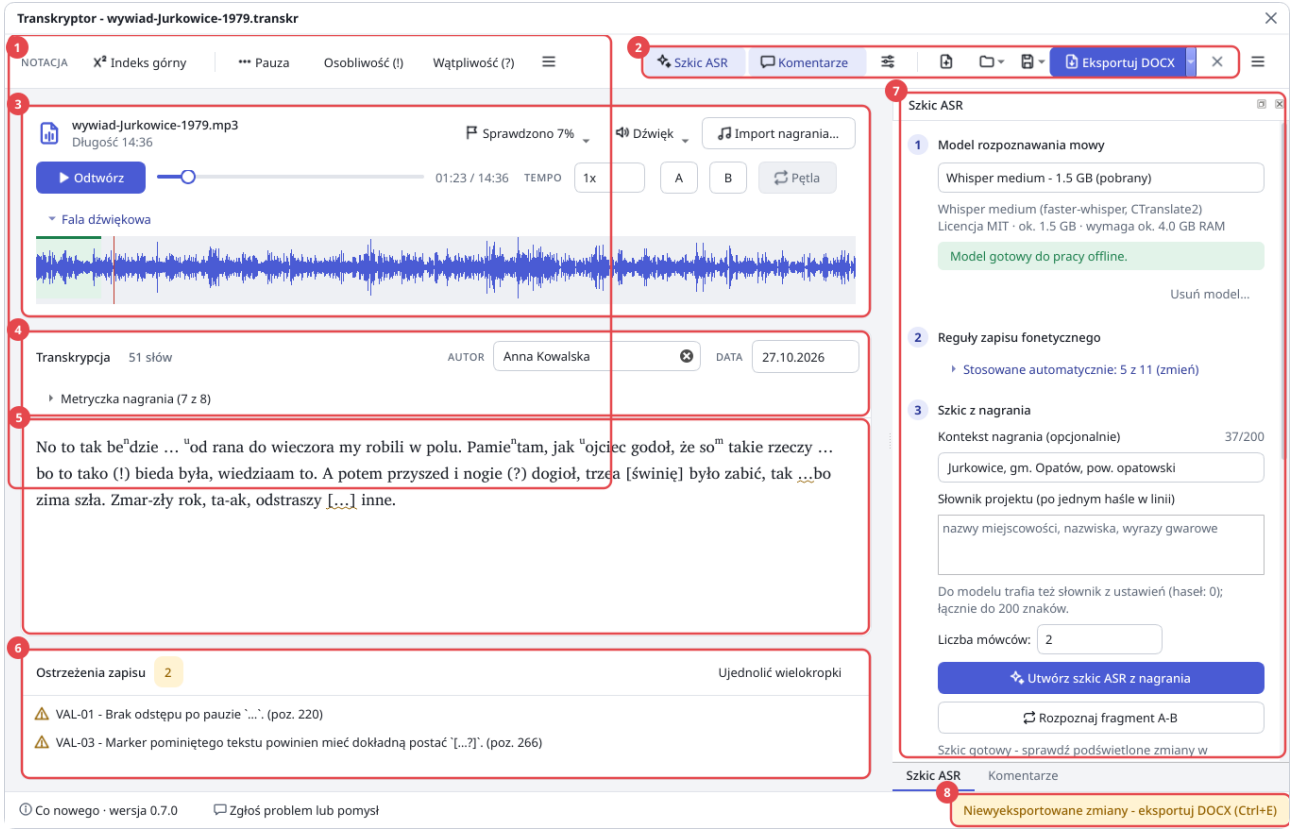

Główne okno w trakcie pracy - numery odpowiadają tabeli poniżej

Nr	Element	Do czego służy
1	Pasek narzędzi - Notacja	indeks górny i wstawianie znaczników (rozdz. 5)
2	Pasek narzędzi - akcje	panel ASR, komentarze, okno Korpus, aktualizacje, ustawienia, nowy dokument, otwarcie i zapis projektu, eksport do DOCX (wyróżniony przycisk), zamknięcie programu

Nr	Element	Do czego służy
3	Odtwarzacz	import nagrania, nazwa i długość, odtwarzanie, przewijanie, tempo
4	Nagłówek transkrypcji	licznik słów, pola Autor i Data oraz zwijana metryczka nagrania (rozdz. 7) - trafiają do projektu i do pliku DOCX
5	Edytor	miejsce na tekst transkrypcji
6	Ostrzeżenia zapisu	lista wykrytych niezgodności z notacją, z licznikiem
7	Panel Szkic ASR	pobranie modelu, reguły, automatyczny szkic, przegląd zmian (rozdz. 8)
8	Pasek stanu	po lewej „Co nowego” (historia zmian programu) i „Zgłoś problem lub pomysł”, po prawej - propozycja reguły (rozdz. 9) i informacja, czy wszystkie zmiany zostały wyeksportowane

Wskazówka. Tytuł okna pokazuje nazwę otwartego projektu. Gwiazdka (np. *Transkryptor - wywiad.transkr**) oznacza niezapisane zmiany projektu, a gdy praca nie ma jeszcze pliku projektu - zmiany niewyeksportowane. Żółty komunikat w pasku stanu przypomina o eksporcie do DOCX.

Zgłaszanie problemów i pomysłów




Pasek stanu: Co nowego, Zgłoś problem lub pomysł, propozycja reguły i stan eksportu

Przycisk **Zgłoś problem lub pomysł** na dole okna otwiera w przeglądarce formularz na stronie programu. Błąd albo pomysł opiszesz bez konta na GitHubie; wersja programu i systemu są wpisane w formularz automatycznie. Program niczego nie wysyła sam - zgłoszenie trafia do autorów dopiero po wysłaniu formularza. Co dzieje się ze zgłoszeniem (otwarte, w toku, zrobione), sprawdzisz na stronie `transkryptorapp.pl/zgloszenia.html`.

Motyw jasny i ciemny

Transkryptor przyjmuje motyw systemu: gdy w ustawieniach Windows lub środowiska Linux wybrano tryb ciemny, okno programu też jest ciemne. Wygląd nie wpływa na eksportowany plik DOCX.

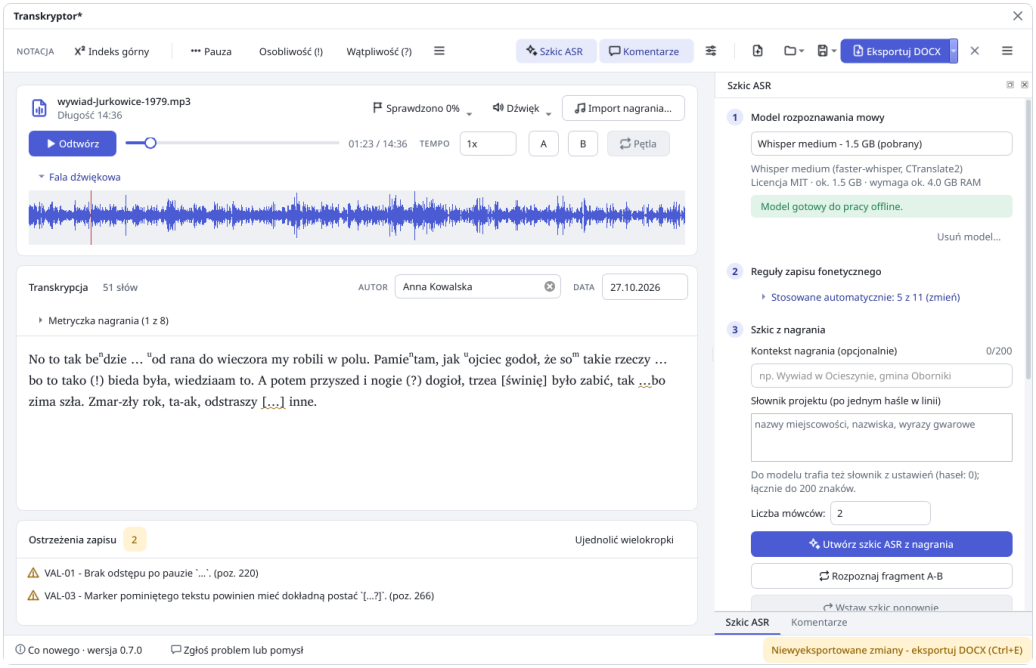


To samo okno w motywie ciemnym

Panel Szkic ASR

Panel można odpiąć do osobnego okna lub zamknąć przyciskami w jego rogu. Zamknięty panel przywrócisz przyciskiem **Szkic ASR** w pasku narzędzi.

5. Przyciski i skróty klawiszowe

Notacja

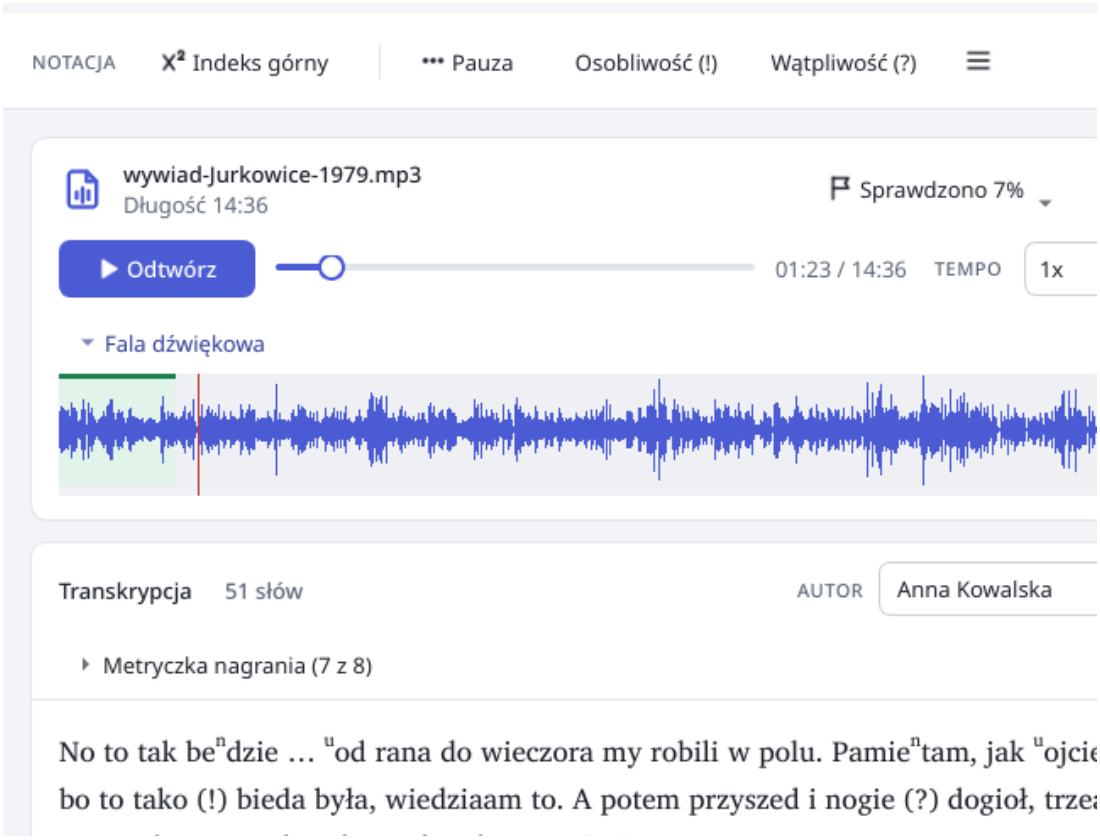

Pasek narzędzi - grupa Notacja

Przycisk	Skrót	Co robi	Przykład
Indeks górny	`Ctrl+Shift+↑`	Zamienia zaznaczone litery na indeks górny (lub z powrotem). Bez zaznaczenia nic się nie dzieje.	be[n]dzie, [u]od
Pauza	`Ctrl+.`	Wstawia pauzę: wielokropek ze spacją po obu stronach, w zapisie wybranym w ustawieniach (domyślnie …).	takich rzeczy … bo
Osobliwość (!)	`Ctrl+1`	Osobliwa wymowa - zapis nie jest pomyłką.	zamudze (!) pani
Wątpliwość (?)	`Ctrl+2`	Niepewny odsłuch.	nogie (?) dogioł
Pominięty […?]	`Ctrl+3`	Wstawia […?] - fragment pominięty, bo był niezrozumiały.	odstraszy […?] inne
Dopisek […]	`Ctrl+[`	Wstawia […] i ustawia kursor w środku - wpisz komentarz.	trzea [świnię]

Tabele w tym rozdziale podają skróty domyślne. Każdy skrót można zmienić w **Ustawieniach…** (zakładka **Skróty**), a często używane formy wstawiać przyciskiem **Wstawki** albo własnymi skrótami - zob. rozdz. 9.

Akcje



Pasek narzędzi - akcje po prawej stronie

Przycisk	Skrót	Co robi
Szkic ASR	-	Pokazuje lub ukrywa panel Szkic ASR.
Komentarze (dymek)	-	Pokazuje lub ukrywa panel komentarzy recenzji (rozdz. 13).
Korpus	`Ctrl+Shift+F`	Otwiera okno Korpus: wyszukiwanie we wszystkich projektach folderu, słownik form i katalog metryczek (rozdz. 14). W wąskim oknie przycisk jest w menu ≡ na końcu paska.
Strzałka w dół (aktualizacje)	-	Sprawdza, czy jest nowsza wersja programu.
Ustawienia (suwaki)	`Ctrl+,`	Otwiera okno ustawień odtwarzacza, edytora, notacji, projektu i metryczki (rozdz. 6).
Nowy dokument (kartka z plusem)	`Ctrl+N`	Czyści edytor, metadane i zamyka nagranie. Jeśli masz niezapisaną pracę, najpierw zapyta.
Otwórz projekt (folder)	`Ctrl+O`	Otwiera plik projektu .transkr. Strzałka obok rozwija menu: ostatnie projekty, Importuj DOCX… (rozdz. 12), Porównaj z… (rozdz. 13), Wyczyść listę ostatnich.
Zapisz projekt (dyskietka)	`Ctrl+S` `Ctrl+Shift+S`	Zapisuje projekt; za pierwszym razem pyta o nazwę pliku. Strzałka obok: Zapisz projekt jako… (rozdz. 10).
Eksportuj DOCX…	`Ctrl+E`	Zapisuje transkrypcję do pliku Word. Strzałka obok: Eksportuj DOCX z anonimizacją…, Eksportuj jako… (rozdz. 11) i Gotowość do oddania… (rozdz. 13).
× (Zamknij)	`Ctrl+W`	Zamyka program (z ostrzeżeniem o niezapisanej pracy).

Odtwarzacz

Skróty odtwarzacza działają, gdy kursor jest w edytorze - możesz sterować nagraniem, nie odrywając rąk od klawiatury. Nie wstawiają znaków do tekstu.

Skrót	Działanie
`Ctrl+Spacja` lub `F4`	odtwórz / pauza (po pauzie nagranie cofa się o 1,5 s - auto-cofanie)
`Alt+←` / `Alt+→`	cofnij / przewiń nagranie o 3 s (długość w ustawieniach)
`Ctrl+Shift+,` / `Ctrl+Shift+.`	wolniej / szybciej (kolejne tempo z listy)
`Ctrl+Shift+A` / `Ctrl+Shift+B`	początek (A) / koniec (B) pętli w bieżącym miejscu
`Ctrl+Shift+L`	włącz pętlę A-B / wyłącz ją i wyczyść znaczniki
`Ctrl` + klik w tekst	odtwórz nagranie od tego miejsca tekstu (słowo szkicu ASR - w pętli, do pauzy)
`Ctrl+Shift+Spacja`	odtwórz nagranie od miejsca kursora w tekście
`Ctrl+Shift+T`	wstaw w miejscu kursora znacznik bieżącej pozycji nagrania

> **Ctrl+Spacja na Linuksie.** Niektóre metody wprowadzania (np. IBus, fcitx) przechwytują `Ctrl+Spacja`. Użyj wtedy `F4`.

Wyszukiwanie i zamiana

Skrót	Działanie
`Ctrl+F`	otwiera pasek wyszukiwania pod edytorem
`Ctrl+H`	otwiera pasek z polem „Zamień na”
`F3` / `Shift+F3`	następne / poprzednie trafienie
`Esc`	zamyka pasek i wraca do edytora

Mówcy

Skrót	Działanie
`Alt+Shift+1` … `Alt+Shift+9`	przypisz bieżącemu akapitowi (albo zaznaczonym) mówcę o tym numerze na liście; ponownie - zdejmij przypisanie
`Alt+Shift+0`	usuń mówcę akapitu

Recenzja

Skrót	Działanie
`Ctrl+Alt+M`	dodaj komentarz do zaznaczonego fragmentu
`F7` / `Shift+F7`	następny / poprzedni otwarty komentarz
`F8` / `Shift+F8`	następne / poprzednie niepewne słowo szkicu ASR (odtwarzane w pętli)
`F9`	oznacz nagranie jako sprawdzone do bieżącego miejsca
`Shift+F9`	przejdź do niesprawdzonego miejsca nagrania
`Ctrl+Z` / `Ctrl+Shift+Z`	w trakcie porównania wersji: cofnij / ponów decyzję

Standardowe skróty edytora

Skrót	Działanie
`Ctrl+Z` / `Ctrl+Shift+Z`	cofnij / ponów - działa dla każdej zmiany, także wstawionego szkicu ASR i zastosowanych reguł
`Ctrl+C`, `Ctrl+X`, `Ctrl+V`	kopiuj, wytnij, wklej
`Ctrl+A`	zaznacz cały tekst

Wskazówka. Najedź kursorem myszy na dowolny przycisk, aby zobaczyć jego opis i skrót. Skróty znaczników działają, gdy kursor jest w edytorze - nie musisz odrywać rąk od klawiatury podczas odsłuchu.

6. Praca z nagraniem i tekstem

Odtwarzacz



Karta odtwarzacza z wczytanym nagraniem

Element	Działanie
Import nagrania…	Otwiera okno wyboru pliku (MP3, WAV, FLAC, M4A, AAC, OGG, OPUS, WMA). Plik nie jest kopiowany - program odczytuje go z miejsca, w którym leży.
Nazwa nagrania	Nazwa wczytanego pliku i długość nagrania. Pełną ścieżkę zobaczysz po najechaniu kursorem.
Odtwórz / Pauza	Uruchamia lub wstrzymuje odtwarzanie (napis i ikona zmieniają się zależnie od stanu).
Suwak	Pokazuje pozycję. Przeciągnij go, aby przewinąć nagranie.
Czas	Bieżąca pozycja / długość nagrania (mm:ss).
Tempo	0.5x, 0.75x, 1x, 1.25x, 1.5x, 2x - wolniejsze tempo ułatwia odsłuch trudnych fragmentów.
A, B	Zaznaczają początek i koniec fragmentu do zapętlenia w bieżącym miejscu nagrania. Obok widać zakres, np. A 01:12 - B 01:18.
Pętla	Odtwarza fragment A-B w kółko (bez B - do końca nagrania). Ponowne kliknięcie wyłącza pętlę i czyści znaczniki.
Sprawdzono N%	Postęp weryfikacji nagrania. Menu przycisku oznacza nagranie jako sprawdzone i prowadzi do niesprawdzonego miejsca (rozdz. 13).
Dźwięk	Głośność i filtry odsłuchu (niżej).
Fala dźwiękowa	Kształt nagrania - widać ciszę, pauzy i głośne fragmenty. Kliknięcie przewija nagranie, przeciągnięcie myszą ustawia pętlę A-B, `Ctrl` + kółko myszy powiększa (kółko i pasek pod falą przewijają). Na dole fali widać segmenty szkicu ASR (zielone - pewne, pomarańczowe - niepewne), u góry ręczne znaczniki czasu, a sprawdzone fragmenty mają zielony pasek i tło. Strzałka przy nazwie zwija falę.

Falę program liczy w tle po wczytaniu nagrania (godzina nagrania - kilkanaście sekund; w tym czasie można normalnie pracować) i zapamiętuje ją, więc przy kolejnym otwarciu tego nagrania pojawia się od

razu.


Pętla i auto-cofanie

Niewyraźny fragment najwygodniej odsłuchać kilka razy w pętli: w miejscu jego początku naciśnij `Ctrl+Shift+A`, na końcu `Ctrl+Shift+B`, a potem `Ctrl+Shift+L`. Po dojściu do B odtwarzanie wraca do A, dopóki nie wyłączysz pętli.

Po wstrzymaniu odtwarzania (pauza) i wznowieniu nagranie cofa się o 1,5 s, żeby usłyszeć kontekst ostatnich słów. Auto-cofanie nie działa przy pierwszym starcie ani po przewinięciu w trakcie pauzy. Długość cofnięcia zmienisz w ustawieniach albo wyłączysz je całkiem.

Dźwięk: głośność i filtry odsłuchu

Menu **Dźwięk** w karcie odtwarzacza ma suwak głośności i filtry, które ułatwiają odsłuch trudnych nagrań. Można je łączyć.

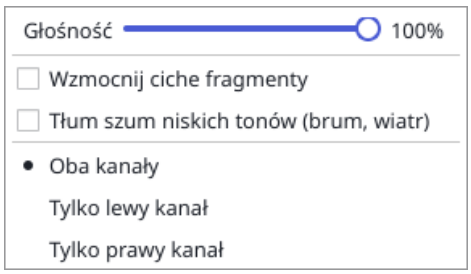


Menu Dźwięk

Pozycja	Działanie
Wzmocnij ciche fragmenty	Wyrównuje głośność mowy: cichy głos (np. informatora daleko od mikrofonu) jest wzmacniany, głośny - nie.
Tłum szum niskich tonów (brum, wiatr)	Tłumi dźwięki poniżej 100 Hz: dudnienie, szum wiatru i brum sieci.
Oba kanały / Tylko lewy kanał / Tylko prawy kanał	W nagraniu stereo odsłuch jednego kanału - np. gdy badacz i informator mieli osobne mikrofony.

Filtry działają na kopii nagrania, którą program przygotowuje w tle (postęp widać obok przycisku). Do tego czasu gra oryginał, a po podmianie odtwarzanie trwa dalej z tego samego miejsca. Kopia jest zapamiętywana (bezstratny FLAC, 3 ostatnio używane nagrania), więc przy kolejnym otwarciu działa od razu. Plik nagrania się nie zmienia, a szkic ASR i fala dźwiękowa korzystają z oryginału. Głośność i filtry są pamiętane po ponownym uruchomieniu.

Tekst powiązany z nagraniem


Szkic ASR pamięta, z którego miejsca nagrania pochodzi każde zdanie. `Ctrl` + klik w tekst albo `Ctrl+Shift+Spacja` odtwarza nagranie od początku zdania (z wyprzedzeniem 0,5 s z ustawień). Podczas odtwarzania bieżące zdanie jest podświetlone, a edytor przewija się za nim. Powiązania przesuwają się razem z Twoimi poprawkami i są zapisywane w projekcie.



Podświetlone zdanie odtwarzane w tej chwili, niepewne słowa ASR (kropki) i ręczny znacznik czasu (trójkąt przed „przy drodze”)

Tekst wpisywany ręcznie powiążesz z nagraniem znacznikiem czasu: podczas odsłuchu naciśnij `Ctrl+Shift+T` - w miejscu kursora pojawi się mały trójkąt z bieżącą pozycją nagrania. `Ctrl` + klik obok znacznika odtwarza nagranie dokładnie od tego czasu. Znacznik usuniesz z menu kontekstowego (prawy przycisk myszy). Znaczniki i podświetlenia nie trafiają do eksportu DOCX.

Ustawienia

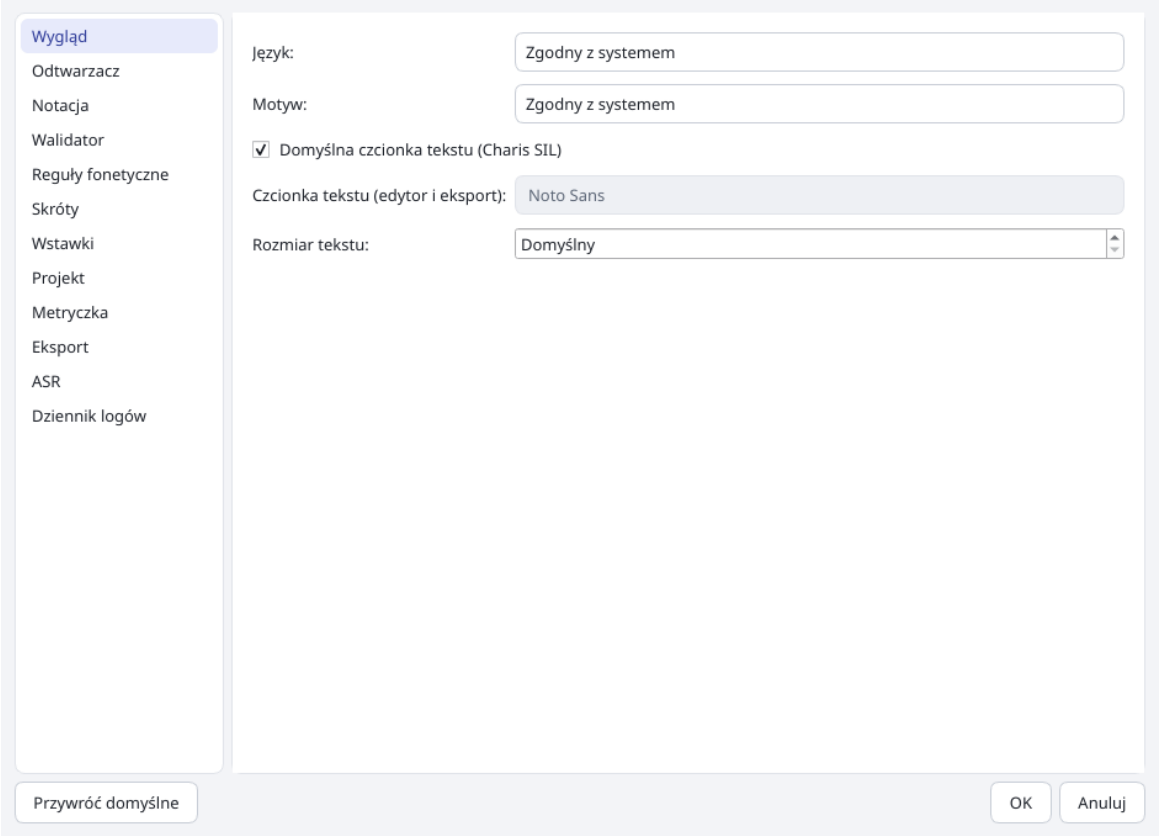

Okno Ustawienia

Ustawienie	Domyślnie	Znaczenie
Język	zgodny z systemem	Język interfejsu: polski albo angielski (English). Zmiana działa po ponownym uruchomieniu programu. Eksport DOCX używa języka interfejsu.
Motyw	zgodny z systemem	Jasny, ciemny albo za ustawieniem systemu.
Skok w przód i w tył	3 s	Długość skoku `Alt+←` / `Alt+→`.

Ustawienie	Domyślnie	Znaczenie
Auto-cofanie	włączone, 1,5 s	O ile cofa się nagranie przy wznowieniu po pauzie.
Start przed segmentem ASR	0,5 s	Kliknięty segment szkicu odtwarza się nieco wcześniej, żeby nie uciąć pierwszej sylaby.
Przewijaj tekst za odtwarzaniem	włączone	Podczas odtwarzania edytor pokazuje odtwarzane zdanie szkicu.
Czcionka i rozmiar tekstu	domyślne	Wygląd tekstu w edytorze. Nie wpływa na eksport DOCX.
Styl wielokropka	… (jeden znak)	Zapis pauzy i urwanego słowa: … albo ... (trzy kropki). Zmiana nie poprawia istniejącego tekstu.
Autouzupełnianie	wyłączone	Podpowiedzi wstawek i słów z dokumentu (rozdz. 9).
Walidator	wszystkie reguły poza VAL-11	Które ostrzeżenia o zapisie są zgłaszane (rozdz. 9).
Reguły fonetyczne, Skróty, Wstawki	-	Własne reguły zapisu, skróty klawiszowe i wstawki (rozdz. 9).
Autozapis bieżącej pracy	włączony, co 60 s	Kopia pracy na wypadek awarii (30-600 s, rozdz. 10).
Metryczka	8 pól	Pola metryczki, ich kolejność, pola osobowe i własne pola zespołu (rozdz. 7).
Katalog modeli	katalog danych programu	Gdzie leżą pobrane modele ASR (np. dysk zewnętrzny). Zmiana nie przenosi już pobranych modeli.
Urządzenie	automatycznie	Karta graficzna NVIDIA, gdy jest dostępna, w innym razie procesor; albo zawsze procesor (rozdz. 8).
Słownik	pusty	Nazwy własne i wyrazy gwarowe dla wszystkich nagrań; trafiają do modelu razem ze słownikiem projektu (rozdz. 8).
Czasy i pewność słów	włączone	Pozwala odsłuchać pojedyncze słowo i podkreślić niepewne słowa; transkrypcja trwa o kilka procent dłużej.
Niepewne słowa, próg	podkreślane, 40%	Słowa o pewności poniżej progu są podkreślone kropkami (rozdz. 8). Próg jest orientacyjny.

Okno otwiera przycisk z ikoną suwaków albo `Ctrl+,`. Zmiany działają od razu po kliknięciu **OK** i są pamiętane po ponownym uruchomieniu. **Przywróć domyślne** wraca do wartości z tabeli.

Przyciski odtwarzania są nieaktywne, dopóki nie wczytasz nagrania. Wczytanie nowego nagrania przy niezapisanej pracy wywoła pytanie o jej porzucenie.

Styl wielokropka

Zespół zapisuje pauzę i urwane słowo jednym znakiem wielokropka …. Kto woli trzy kropki `...`, zmieni to w ustawieniach (sekcja Notacja). Walidator rozumie oba zapisy, ale wielokropki w zapisie innym niż wybrany pokazuje jako wskazówkę VAL-05. Przycisk **Ujednolić wielokropki** nad listą ostrzeżeń zamienia je wszystkie naraz - jedno `Ctrl+Z` cofa całą zamianę. Przydaje się zwłaszcza przy tekstach pisanych w starszej wersji programu. Dopisek `[...]` i znacznik `[…?]` mają stałą postać i nie są zmieniane.

Wyszukiwanie i zamiana

`Ctrl+F` otwiera pasek wyszukiwania pod edytorem; trafienia są podświetlone (tylko na ekranie - podświetlenie nie trafia do DOCX), a licznik pokazuje, które z nich jest bieżące. Opcje: **Aa** - wielkość liter, **Całe słowa**, **.*** - wyrażenie regularne. Błędne wyrażenie nie psuje tekstu: pasek pokaże komunikat.

`Ctrl+H` dodaje pole **Zamień na**. Znak ^ nadaje indeks górny następnej literze: zamiana `będzie` na `be^ndzie` daje be^{n}dzie (podgląd widać obok pola). Dosłowny znak ^ wpiszesz jako `\^`. **Zamień wszystkie** to jeden krok cofania. Zamiennik jest zawsze dosłowny, także przy wyrażeniach regularnych.


Typowy przebieg pracy

1. W nagłówku karty **Transkrypcja** wpisz **Autora**; sprawdź **Datę** (domyślnie dzisiejsza, rozwijany kalendarz).
2. Kliknij **Import nagrania…** i wybierz nagranie. Sygnatura w metryczce podpowie się z nazwy pliku; uzupełnij pozostałe pola (rozdz. 7).
3. Od razu zapisz projekt (`Ctrl+S`) - najlepiej obok nagrania.
4. Odtwarzaj krótkie fragmenty (`Ctrl+Spacja` lub `F4`) i zapisuj je w edytorze; `Alt+←` cofa o kilka sekund. W razie potrzeby zwolnij tempo albo zapętl trudny fragment.
5. Zaznaczaj zjawiska wymowy: litery nosowe i wstawne *u* zaznacz i naciśnij `Ctrl+Shift+↑` ; pauzy i znaczniki wstawiaj skrótami.
6. Zerkaj na kartę **Ostrzeżenia zapisu** pod edytorem.
7. Zapisuj projekt co jakiś czas (`Ctrl+S`). Następnego dnia otwórz go (`Ctrl+O`) - wrócisz do tego samego miejsca w nagraniu.
8. Na koniec: **Eksportuj DOCX…** (`Ctrl+E`).

Ostrzeżenia o zapisie

Program na bieżąco sprawdza zapis. Miejsca, które mogą być niezgodne z notacją, są podkreślone w tekście falistą linią - pomarańczową (ostrzeżenie) albo szarą (wskazówka); po najechaniu myszą widać opis. Te same ostrzeżenia są wypisane na karcie pod edytorem; liczba obok tytułu mówi, ile ich jest (zielona - brak ostrzeżeń). Kliknij ostrzeżenie, aby zaznaczyć dany fragment w tekście. Podkreślenia nie trafiają do DOCX. Ostrzeżenia niczego nie poprawiają same i nie blokują eksportu. Granicę między edytorem a ostrzeżeniami możesz przeciągnąć, aby powiększyć listę.

Jeśli zapis w danym miejscu jest zamierzony, kliknij podkreślenie prawym przyciskiem myszy (albo ostrzeżenie na liście) i wybierz **Ignoruj tutaj**. Znika tylko to jedno ostrzeżenie - inne wystąpienia tej reguły nadal są zgłaszane - a decyzja jest zapisywana w pliku projektu. Całą regułę wyłączysz w Ustawieniach (zakładka **Walidator**, rozdz. 9).

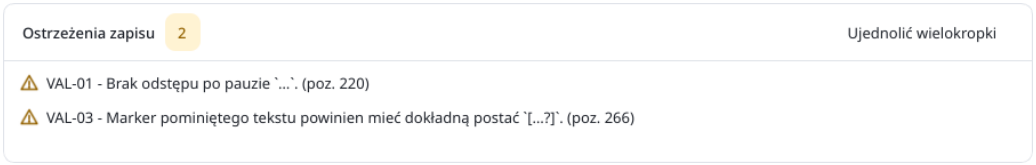


Karta Ostrzeżenia zapisu

Kod	Znaczenie	Jak poprawić
VAL-01	Pauza bez spacji po wielokropku: `tak …bo`	dodaj spację: `tak … bo`
VAL-02	Dopisek bez nawiasu zamykającego: `[o żniwach`	domknij: `[o żniwach]`
VAL-03	Zniekształcony znacznik pominięcia, np. `[…]`	użyj dokładnie `[…?]` (`Ctrl+3`)
VAL-05	Wskazówka: wielokropek w zapisie innym niż wybrany w ustawieniach	**Ujednolić wielokropki** albo popraw ręcznie
VAL-06	Znacznik przyklejony do następnego słowa: `nogie (?)dogioł`	dodaj spację po znaczniku
VAL-07	Wskazówka: kilka spacji z rzędu	zostaw jedną spację
VAL-08	Wskazówka: spacja przed nawiasem zamykającym: `[świnię ]`	usuń spację: `[świnię]`
VAL-09	Dopisek w dopisku: `[a [b] c]`	rozdziel dopiski albo usuń wewnętrzny nawias
VAL-10	Indeks górny na literze innej niż *m*, *n*, *u*	zaznacz literę i `Ctrl+Shift+↑`, aby zdjąć indeks
VAL-11	Wskazówka (domyślnie wyłączona): *m*, *n* lub *u*, które mogą oznaczać nosowość lub labializację, bez indeksu górnego	sprawdź odsłuch; jeśli zapis jest dobry - zignoruj
VAL-12	Wskazówka: akapit bez mówcy w dokumencie, w którym przypisano mówców innym akapitom	przypisz mówcę (`Alt+Shift+1` …) albo zignoruj

Wielokropek przyklejony do słowa (`jeż… kam…` lub `jeż... kam...`) oznacza urwane słowo i nie jest zgłaszany.

7. Metryczka nagrania

Metryczka to dane opisowe nagrania: sygnatura, miejsce, informator, data nagrania i badacz. Zapisuje się w projekcie i trafia do tabeli na początku pliku DOCX. Rozwiniesz ją, klikając **Metryczka nagrania** pod nagłówkiem karty Transkrypcja; obok widać, ile pól wypełniono. Pola autora i daty transkrypcji zostają na wierzchu.

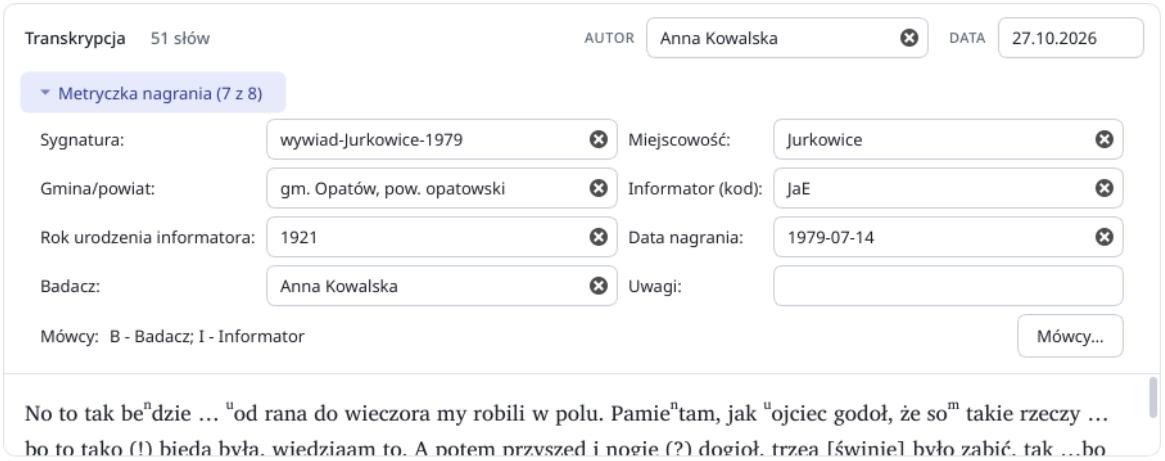

Rozwinięta metryczka nagrania

Pole (domyślnie)	Uwagi
Sygnatura	Podpowiadana z nazwy pliku nagrania przy imporcie, gdy pole jest puste (`AdK_1954.aac` → AdK_1954). W DOCX staje się tytułem dokumentu.
Miejscowość, Gmina/powiat	Miejscowość trafia też do słów kluczowych DOCX.
Informator (kod), Rok urodzenia informatora	**Dane osobowe** - pomijane w eksporcie anonimizowanym.
Data nagrania, Badacz, Uwagi	Dowolny tekst.


Własne pola zespołu

W **Ustawieniach** (`Ctrl+,`) sekcja **Metryczka** pokazuje listę pól. Odznacz pole, aby ukryć je w formularzu i eksporcie; **Wyżej** / **Niżej** zmieniają kolejność; kolumna **Dane osobowe** decyduje o anonimizacji. **Dodaj pole…** tworzy własne pole (np. numer taśmy) - jego nazwę możesz zmienić dwuklikiem, a **Usuń pole** usuwa je z listy. Pól domyślnych nie można usunąć, tylko ukryć. Wartości ukrytych pól nie giną - zostają w projekcie.

Na czas transkrypcji ASR metryczka, jak całe okno, jest zablokowana.


Mówcy: badacz i informator

Wywiad dzieli się na wypowiedzi mówców. Każdy wiersz tekstu (akapit) może mieć mówcę: ustaw kursor w akapicie (albo zaznacz kilka) i naciśnij `Alt+Shift+1` - pierwszy mówca z listy, domyślnie **B** (badacz), albo `Alt+Shift+2` - **I** (informator). Ponowne naciśnięcie zdejmuje przypisanie, a `Alt+Shift+0` usuwa mówcę. To samo znajdziesz w menu kontekstowym edytora (**Mówca**) i po kliknięciu etykiety. Etykieta `B:` jest widoczna po lewej stronie akapitu, ale nie jest częścią tekstu - nie skasujesz jej przypadkiem, a `Ctrl+Z` cofa przypisanie jednym krokiem. Nowy akapit (Enter) dostaje mówcę akapitu, w którym go utworzono.

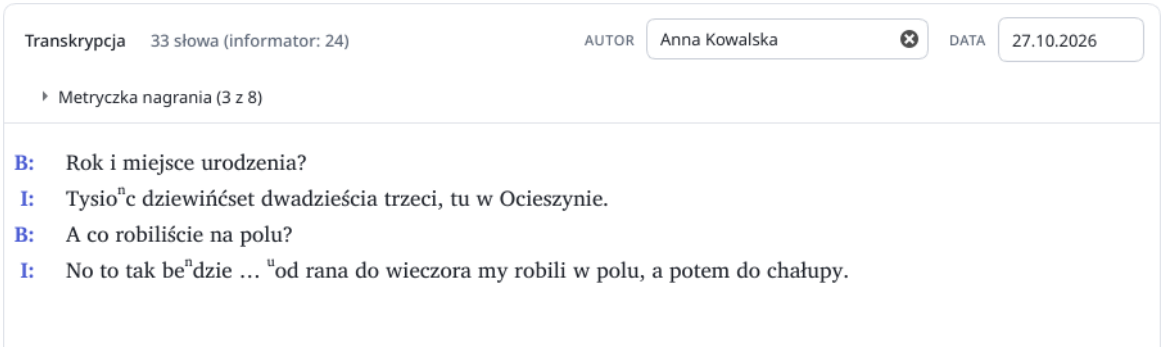

Akapity badacza (B) i informatora (I)

Listę mówców nagrania edytuje przycisk **Mówcy…** w rozwiniętej metryczce: klucz (np. I2 dla drugiego informatora, do 8 liter i cyfr), opis (np. kod informatora) i rola - badacz, informator albo inny. Zmiana klucza przenosi przypisane akapity, a usunięcie mówcy, który ma akapity, wymaga potwierdzenia. Mówcy są zapisywani w projekcie, a legenda (*B - Badacz; I - Informator*) trafia do metryczki w eksporcie.

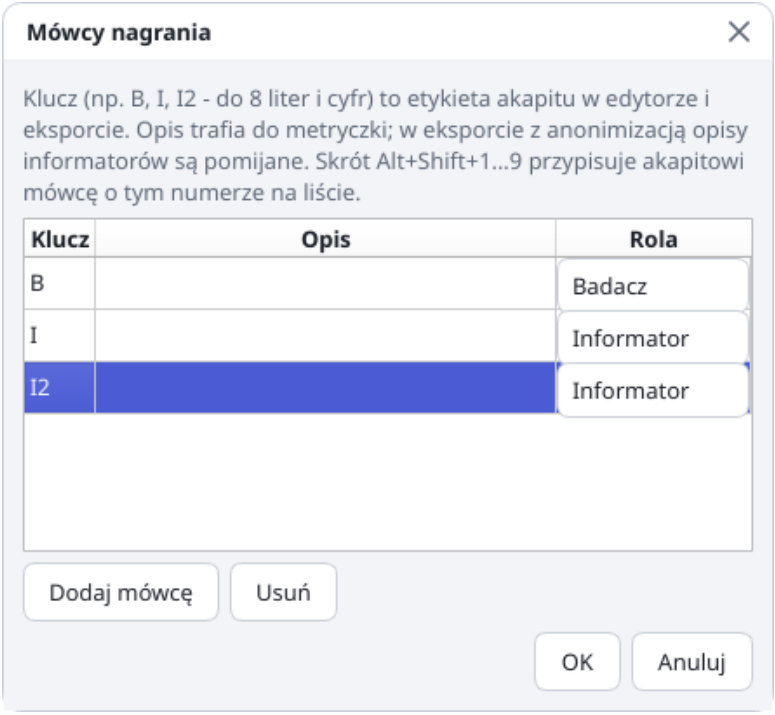

Lista mówców nagrania


Gdy dokument ma mówców, licznik słów pokazuje też słowa informatorów, pasek wyszukiwania ma pole **Tylko informator**, a walidator wskazuje akapity bez mówcy (VAL-12). W eksporcie z anonimizacją opisy informatorów są zastępowane nazwą roli.

8. Szkic ASR (automatyczne rozpoznawanie mowy)

Szkic ASR to **opcjonalny** pomocnik: model rozpoznawania mowy Whisper odsłuchuje nagranie i tworzy zwykły (ortograficzny) tekst, który trafia od razu do edytora. Wybrane reguły zapisu fonetycznego są stosowane automatycznie, a każda zmiana jest podświetlona do Twojego przeglądu. Bez modelu program działa normalnie.

> **Pamiętaj.** Szkic jest zapisem ortograficznym, nie fonetycznym. Model nie słyszy nosowości, labializacji ani redukcji „ł", a mowa gwarowa rozpoznawana jest gorzej niż standardowa. Reguły tylko zgadują - każdy fragment wymaga Twojej korekty.


Panel prowadzi przez trzy ponumerowane kroki: model, reguły i szkic. Poniżej znajdują się listy segmentów oraz zmian do przeglądu.

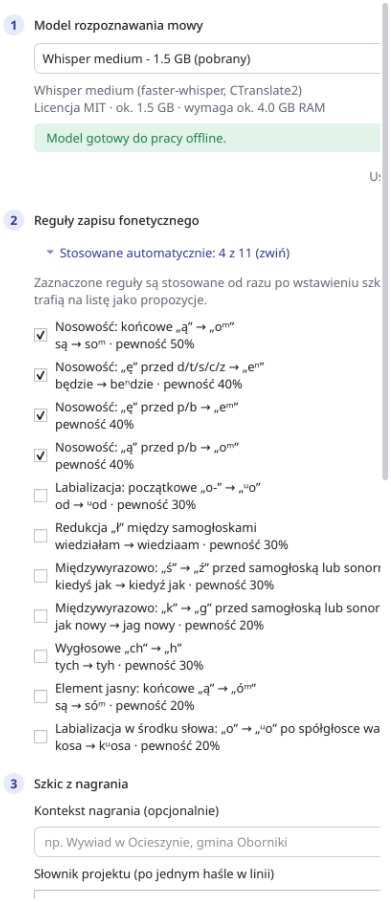

Kroki 1-3 w panelu Szkic ASR (lista reguł rozwinięta)

Krok 1 - wybór i pobranie modelu (jednorazowo)

1. W panelu **Szkic ASR** wybierz model z listy: **small** (ok. 0,5 GB, szybki, dla słabszych komputerów), **medium** (ok. 1,5 GB, domyślny) albo **large-v3** (ok. 3,1 GB, najdokładniejszy, ale wolniejszy i wymaga ok. 6 GB RAM). Wybór jest pamiętany. Następnie kliknij **Pobierz model…**.
2. Przeczytaj informacje: nazwa modelu, źródło, licencja (MIT), rozmiar i miejsce zapisu. Kliknij **Tak**, aby pobrać, lub **Nie**, aby zrezygnować.
3. Obserwuj pasek postępu. **Anuluj pobieranie** przerywa operację; przy błędzie możesz spróbować ponownie - niepełne pobranie nigdy nie jest traktowane jako gotowy model.
4. Gdy zobaczysz zielony komunikat **Model gotowy do pracy offline.**, Internet nie jest już potrzebny.

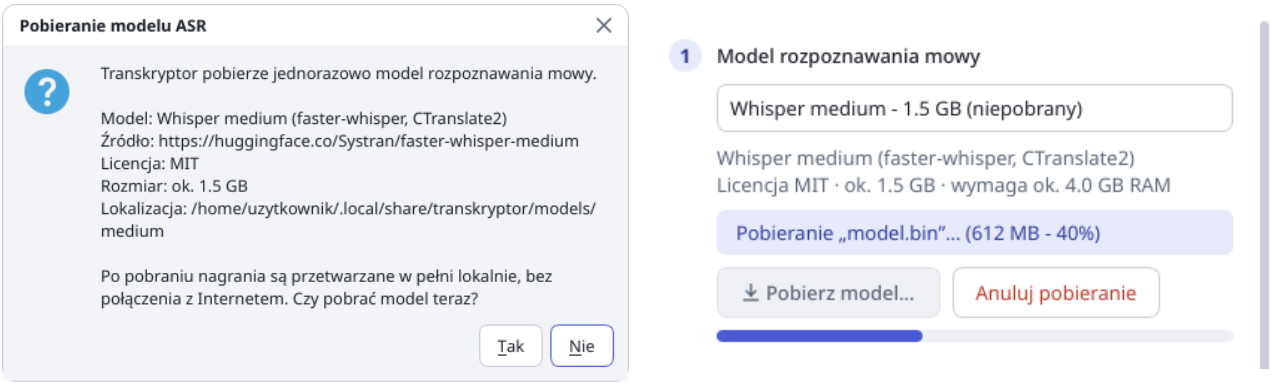

Okno zgody na pobranie (po lewej) i pobieranie w toku (po prawej)

Każdy model pobiera się osobno. Niepotrzebny model usuniesz przyciskiem **Usuń model…** - program zapyta o potwierdzenie i pokaże, ile miejsca odzyskano; pozostałe modele działają dalej. Jeśli wybrany model potrzebuje więcej pamięci, niż ma komputer, przed transkrypcją pojawi się ostrzeżenie.

Na komputerze z kartą graficzną NVIDIA szkic może powstać wielokrotnie szybciej. Wymaga to samodzielnie zainstalowanych bibliotek CUDA 12 i cuDNN 9 (nie są dołączone do programu). Gdy ich brak, program liczy szkic na procesorze i pisze o tym pod przyciskiem transkrypcji. W **Ustawieniach** (zakładka **ASR**) możesz wymusić pracę wyłącznie na procesorze.

Krok 2 - wybór reguł zapisu fonetycznego


Lista reguł jest domyślnie zwinięta - widać tylko, ile z nich jest włączonych. Kliknij **Stosowane automatycznie: … (zmień)**, aby ją rozwinąć. Każda reguła ma podaną orientacyjną pewność. Reguły **zaznaczone** zostaną zastosowane do szkicu automatycznie; dopasowania reguł **niezaznaczonych** pojawią się na liście jako propozycje do decyzji. Wybór możesz zmienić przed każdym szkicem. Na liście są też reguły dodane w Ustawieniach (rozdz. 9); nowe reguły wbudowane (np. redukcja „ł”, udźwięcznienie na granicy słów) są domyślnie odznaczone - dają tylko propozycje.

Krok 3 - utworzenie szkicu


1. Zaimportuj nagranie (przycisk **Import nagrania…** w odtwarzaczu).

2. Opcjonalnie uzupełnij **Kontekst nagrania** (do 200 znaków; wypełnia się sam z miejscowości i gminy w metryczce) i **Słownik projektu** - nazwy miejscowości, nazwiska, wyrazy gwarowe, po jednym w linii. Pomagają modelowi poprawnie zapisać nazwy własne; słownik projektu jest zapisywany w pliku projektu.
3. Kliknij **Utwórz szkic ASR z nagrania**. Przycisk jest aktywny, gdy model jest pobrany i wczytano nagranie.
4. Na czas transkrypcji okno zostaje zablokowane, a na środku pojawia się karta postępu. Przerwiesz ją przyciskiem **Anuluj transkrypcję** - bieżący fragment zostanie dokończony.
5. Po zakończeniu szkic trafia do edytora. Jeśli edytor zawierał już tekst, program zapyta, czy **Zastąp całość**, czy **Dopisz na końcu**; **Anuluj** pozostawia tekst bez zmian.

Uwaga na podpowiedzi. Krótki, rzeczowy kontekst pomaga, ale zbyt długi lub nietrafiony może sprawić, że model powtórzy go w szkicu. Jeśli w szkicu pojawia się tekst z kontekstu, którego nie ma w nagraniu, skróć lub wyczyść pole.

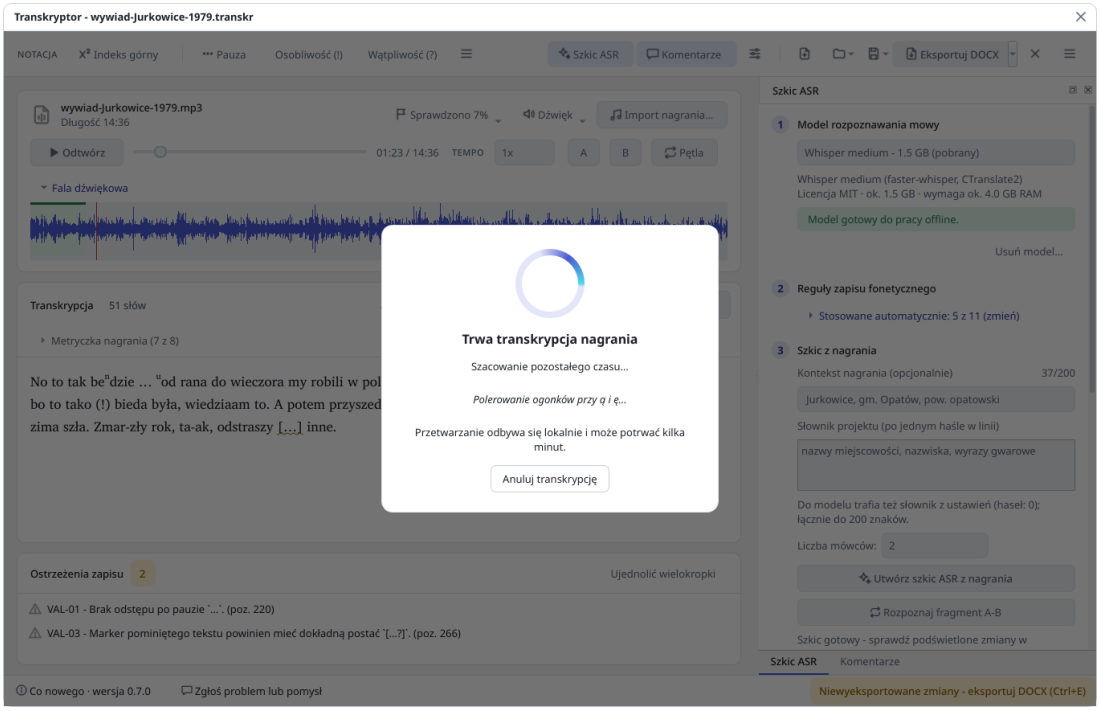


Okno podczas transkrypcji - aktywne jest tylko anulowanie

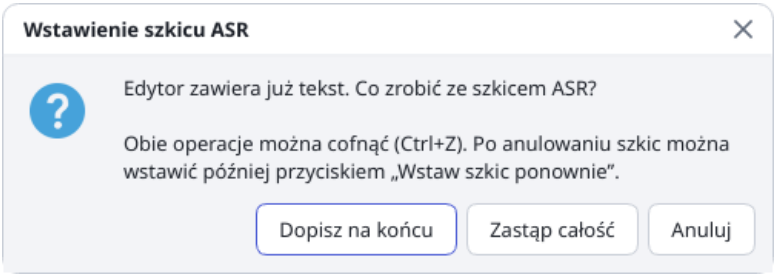

Pytanie o miejsce szkicu, gdy edytor zawiera tekst

Przegląd zmian

Zmiany wprowadzone przez reguły są w edytorze podświetlone na żółto. Lista **Zmiany i propozycje do przeglądu** pokazuje każde dopasowanie: słowo przed i po zmianie, rodzaj zjawiska i pewność.

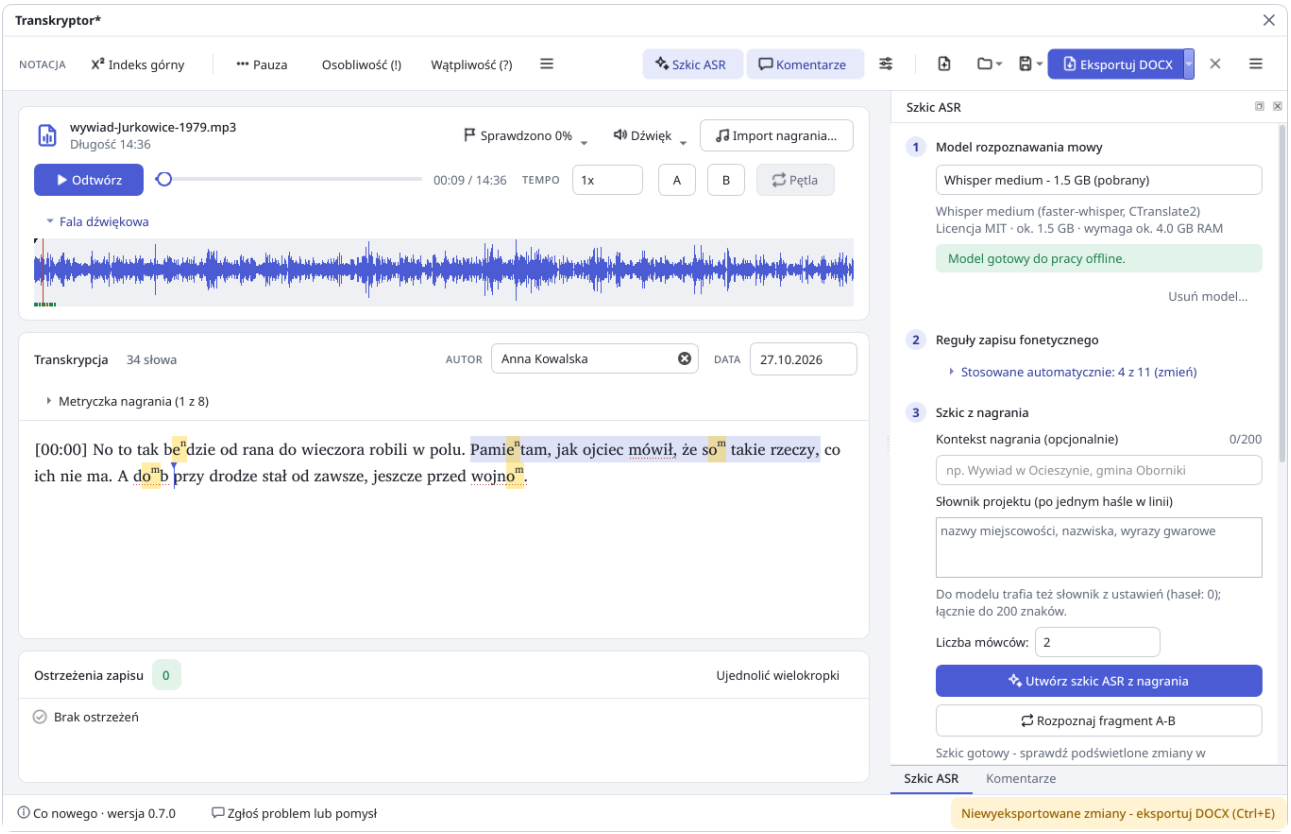

Szkic wstawiony do edytora - podświetlone zmiany i lista przeglądu

Element	Działanie
✓ (zielony)	Zmiana zastosowana automatycznie - podświetlona w edytorze.
○	Propozycja reguły niezaznaczonej - tekst nie został zmieniony.
Kliknięcie pozycji	Zaznacza ten fragment w edytorze, żeby łatwo go odsłuchać i poprawić.
Dwuklik / Zastosuj propozycję	Stosuje propozycję ○ do jej fragmentu. Jeśli fragment zmieniłeś od transkrypcji, program nic nie zmieni i poprosi o ręczną poprawkę.
Zakończ przegląd	Usuwa podświetlenia i listę; tekst pozostaje bez zmian.
Wstaw szkic ponownie	Wstawia ostatni szkic jeszcze raz, bez powtarzania transkrypcji - także po ponownym otwarciu projektu.
Segmenty i pewność	Fragmenty szkicu z czasem (mm:ss-mm:ss) i przybliżoną pewnością. Segmenty o niskiej pewności są wyróżnione kolorem - odsłuchaj je szczególnie uważnie. Kliknięcie segmentu (lub Enter) odtwarza nagranie od jego początku. Po imporcie innego nagrania lista jest czyszczona.

> **Cofanie.** Wstawienie szkicu i zastosowanie reguł to dwa osobne kroki: pierwsze `Ctrl+Z` przywraca surowy szkic bez reguł, drugie - stan sprzed wstawienia.

Nieukończony przegląd, lista segmentów i ostatni szkic są zapisywane w projekcie: po jego otwarciu podświetlenia i lista wracają, a propozycje można dalej stosować.

Niepewne słowa

Słowa, których model nie jest pewien, są w szkicu podkreślone czerwonymi kropkami (ostrzeżenia notacji mają falistą linię). Po najechaniu myszą widać pewność słowa. `Ctrl` + klik w słowo odtwarza dokładnie to słowo w pętli - pauza albo przewinięcie kończy pętlę. Gdy poprawisz słowo, podkreślenie znika. Próg (domyślnie 40%) zmienisz w ustawieniach (zakładka **ASR**); pewności Whispera są przybliżone, więc podkreślenie to wskazówka, gdzie słuchać uważniej, a nie ocena.


`F8` zaznacza następne niepewne słowo i od razu odtwarza je w pętli (do pauzy), `Shift+F8` - poprzednie. Pasek stanu pokazuje, które to słowo z ilu i jaką ma pewność (rozdz. 13).

Rozpoznanie fragmentu

Trudny fragment możesz rozpoznać osobno, bez powtarzania całego nagrania: zaznacz go pętlą A-B (przyciskami A i B albo przeciągnięciem na fali), ustaw kursor w tekście i kliknij **Rozpoznaj fragment A-B**. Wynik trafia w miejsce kursora (albo zastępuje zaznaczony tekst) z regułami i powiązaniem z czasem nagrania; jedno `Ctrl+Z` usuwa go w całości. Szkic całego nagrania i lista segmentów się nie zmieniają. Na czas rozpoznawania okno jest zablokowane, jak przy całym nagraniu.

Podział szkicu na mówców

Szkic może od razu zostać podzielony na wypowiedzi mówców. W **Ustawieniach** (zakładka **ASR**) za pierwszym razem kliknij **Pobierz model mówców…** i potwierdź pobranie (ok. 28 MB, licencja Apache-2.0) - potem model działa w pełni lokalnie. Pole **Dziel szkic ASR na mówców** jest domyślnie włączone; bez modelu jest zablokowane, a szkic dzieli się na wersy co 30 sekund.

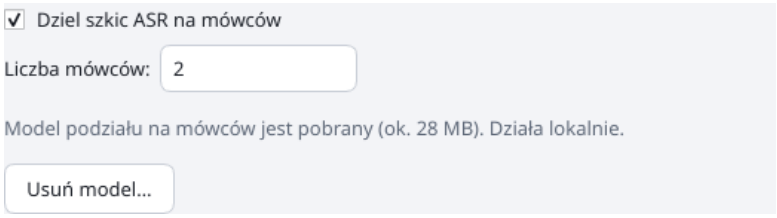

Podział na mówców w zakładce ASR

Po transkrypcji program rozpoznaje głosy: każda wypowiedź staje się osobnym akapitem ze znacznikiem czasu `[mm:ss]` i mówcą (rozdz. 7). Pierwszy głos w nagraniu dostaje pierwszego mówcę z listy (domyślnie **B**), drugi - **I**, kolejne - `I2`, `I3`… Podział wychwytuje także szybkie wymiany pytań i jednowyrazowych odpowiedzi („Zajęcie?” - „Rolnik.”), a zmianę mówcy stawia na końcu zdania.

Liczba mówców mówi programowi, ilu mówców słychać w nagraniu (domyślnie 2 - badacz i informator, do wyboru 2-8). Podana liczba daje pewniejszy podział niż **Automatycznie**, gdzie program sam ocenia liczbę głosów i może wykryć ich za dużo albo za mało. Gdy podział jest


włączony, to samo pole jest w panelu **Szkic ASR** (krok 3, nad przyciskiem transkrypcji), więc liczbę mówców zmienisz szybko przed każdym nagraniem - wybór jest pamiętany. Podział wydłuża transkrypcję o kilka minut na godzinę nagrania. Rozpoznanie fragmentu A-B nie dzieli tekstu na mówców.

> **Sprawdź mówców.** Podział jest automatyczny. Najczęściej myli się przy bardzo krótkich wtrąceniach (np. odpowiedziach w trakcie czytania metryczki) i nakładających się głosach. Przypisanie poprawisz jak zwykle: `Alt+Shift+1` … `9` albo menu **Mówca**.

9. Notacja na własną miarę: walidator, reguły, skróty

Transkryptor można dopasować do konwencji zespołu i gwary, nad którą pracujesz. Wszystko poniżej ustawia się w **Ustawieniach…** (`Ctrl+,`); zmiany działają od razu po kliknięciu **OK**.

Walidator

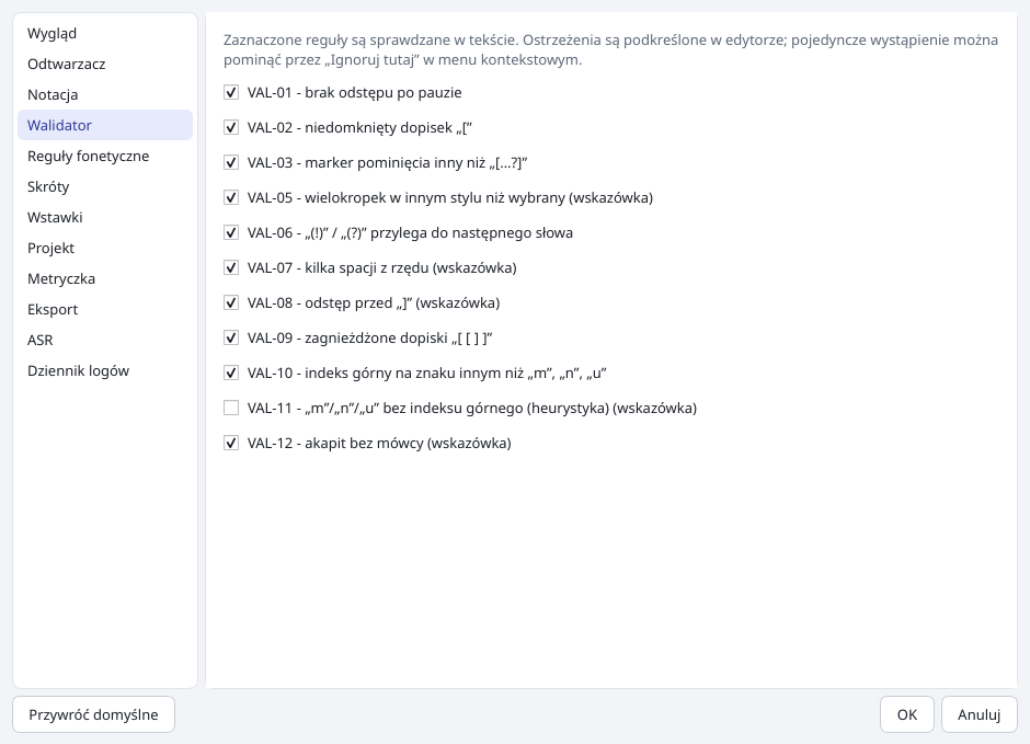


Zakładka Walidator

Zaznaczone reguły są sprawdzane w tekście (ich opis - rozdz. 6). Wskazówki mają niższą rangę niż ostrzeżenia. Wskazówka VAL-11 (litery *m*, *n*, *u* bez indeksu górnego) jest domyślnie wyłączona, bo często zgłasza poprawny zapis - włącz ją przy końcowej korekcie, jeśli pomaga.

Reguły fonetyczne

Reguły podpowiadają zapis fonetyczny w szkicu ASR (rozdz. 8). Oprócz reguł wbudowanych możesz dodać własne - na przykład dla zjawisk typowych dla badanej gwary. Reguły wbudowane można tylko podejrzeć.

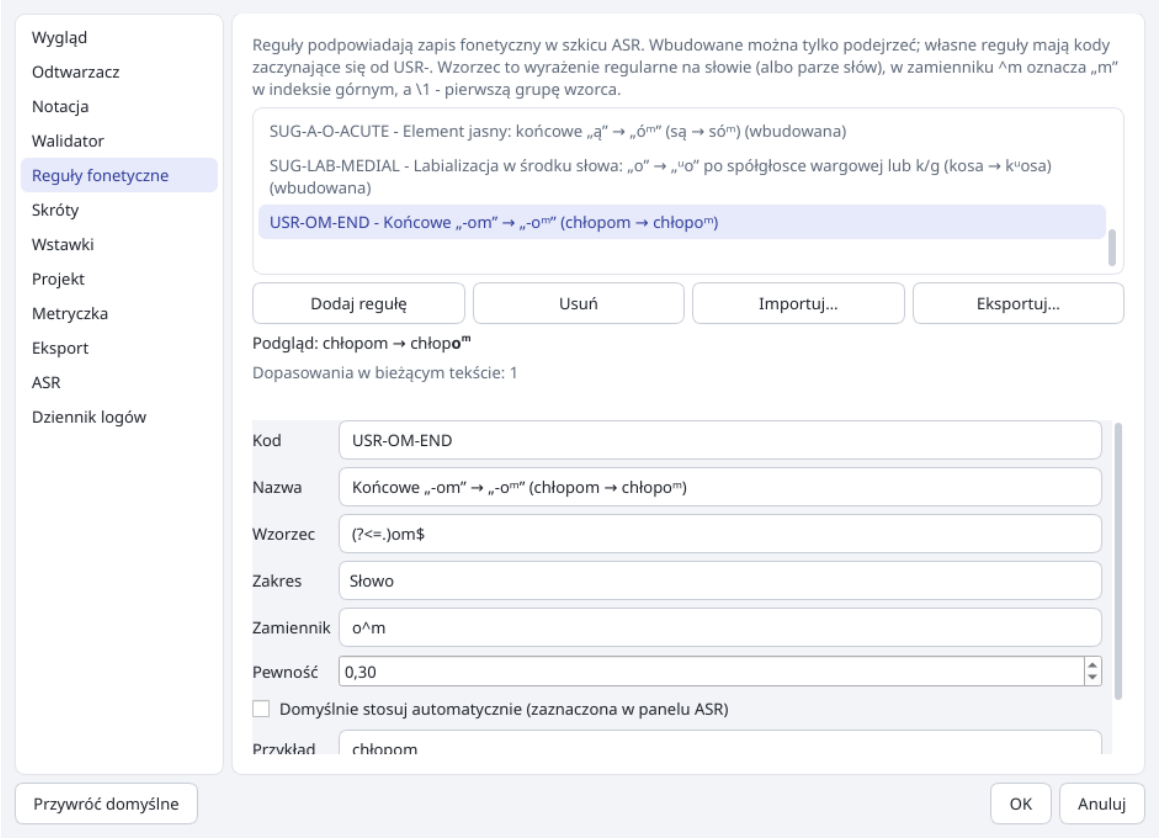

Zakładka Reguły fonetyczne

- Kliknij **Dodaj regułę**. Nowa reguła dostaje kod USR-1, USR-2… (kod musi zaczynać się od USR-).
- **Wzorzec** to wyrażenie regularne dopasowywane do jednego słowa, a przy zakresie **Para sąsiednich słów** - do dwóch słów rozdzielonych odstępem (fonetyka międzywyrazowa).
- **Zamiennik** to tekst wstawiany w miejsce dopasowania: `^m` oznacza *m* w indeksie górnym, `\1` - tekst pierwszej grupy w nawiasach wzorca.
- **Pewność** to Twoja ocena, jak często reguła ma rację; **Domyślnie stosuj automatycznie** zaznacza regułę w panelu Szkic ASR.
- Wpisz **Przykład** - nad formularzem zobaczysz wynik działania reguły i liczbę dopasowań w bieżącym tekście.

Wzorzec	Zamiennik	Działanie
`(?<=.)om$`	`o^m`	końcowe *-om*: chłopom → chłopo^{m}
`ę(?=[dtscz])`	`e^n`	*ę* przed d/t/s/c/z: będzie → be^{n}dzie
`^o(?=.)`	`^uo`	początkowe *o-*: od → ^{u}od
`([aeiouy])ł(?=[aeiouy])`	`\1`	*ł* między samogłoskami znika: wiedziałam → wiedziaam
`ś(?=\s+[aeiouy])` (para słów)	*ź*	kiedyś jak → kiedyź jak

Ściągawka wyrażeń regularnych: `^` - początek słowa, `$` - koniec słowa, `[pb]` - jedna z liter, `(?=…)` - „przed tym, co w nawiasie" (nie jest zamieniane), `(?<=…)` - „po tym, co w nawiasie", `\s+` - odstęp, `.` - dowolna litera. Wielkość liter ma znaczenie.

Zestaw własnych reguł możesz zapisać przyciskiem **Eksportuj…** do pliku `.toml` i przekazać innym badaczom - ci dodają go przyciskiem **Importuj…**. Jeśli plik reguł zawiera błąd, program przy starcie pokaże, która reguła i które pole są błędne; pozostałe reguły działają. Reguła, której wzorzec liczy się zbyt długo, jest przerywana i pomijana z komunikatem - okno się nie zawiesza.


Nowe reguły wbudowane Redukcja „ł” między samogłoskami, udźwięcznienie na granicy słów (kiedyś jak → kiedyź jak, jak nowy → jag nowy), wygłosowe „ch” → „h”, końcowe „ą” → „ó^{m}” i labializacja w środku słowa mają orientacyjną pewność i domyślnie dają tylko propozycje. Gdy dwie reguły dotyczą tego samego fragmentu, pierwszeństwo ma reguła zaznaczona do automatycznego stosowania.

Propozycje reguł z poprawek

Gdy kilka razy (domyślnie 3) poprawisz w szkicu ASR ten sam wzorzec - np. zamienisz „ę” na „e” z „n” w indeksie górnym albo „e” na „y” - w pasku stanu pojawi się **Propozycja reguły** z liczbą poprawek (zrzut w rozdz. 4). Kliknięcie otwiera zakładkę **Reguły fonetyczne** z gotową regułą: wzorcem, zamiennikiem (także z indeksem górnym) i przykładem. Sprawdź ją w podglądzie, w razie potrzeby popraw i zapisz przyciskiem **OK**. Gdy wszystkie poprawki mają tę samą literę obok zmiany, wzorzec ją uwzględnia. Strzałka obok propozycji → **Nie proponuj tej zmiany** ukrywa ją do końca pracy programu.

Liczą się tylko poprawki słów szkicu ASR. Program nie proponuje reguły, która już istnieje (ten sam wzorzec i zamiennik).


Skróty klawiszowe

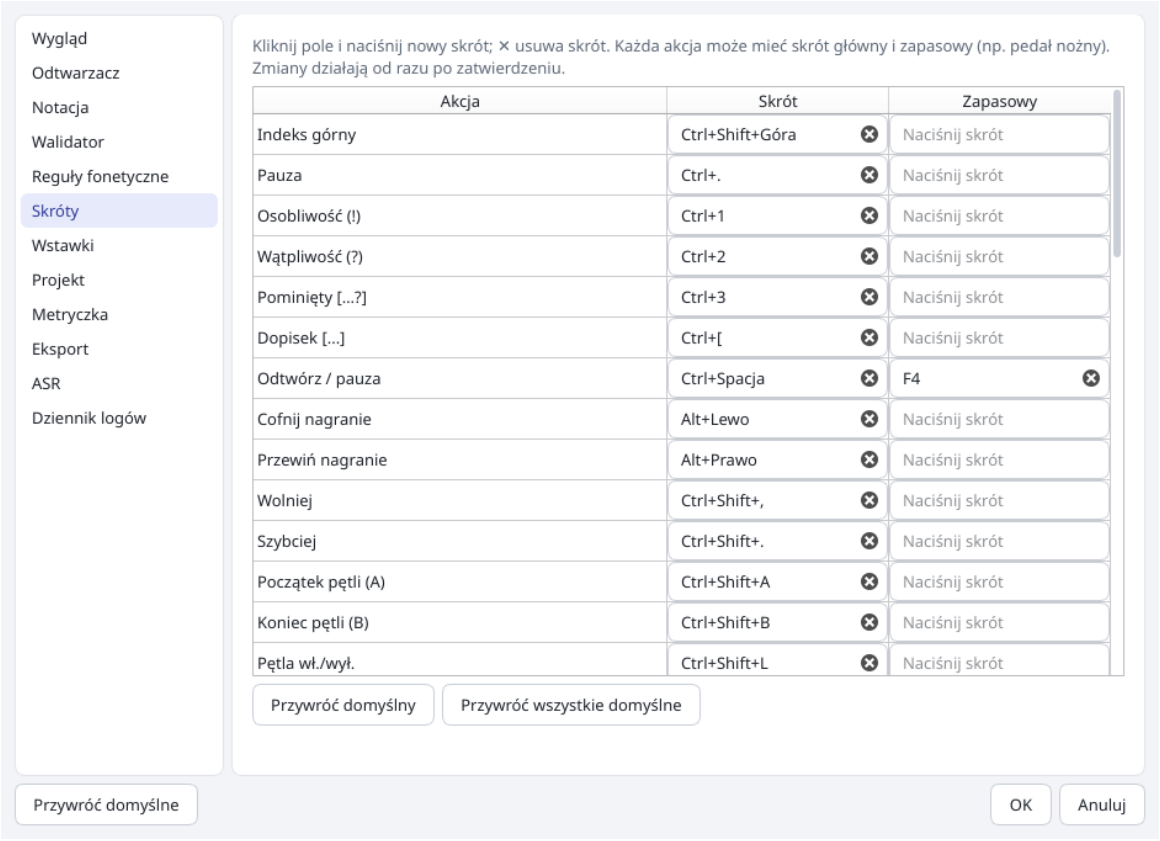

Zakładka Skróty

Kliknij pole w kolumnie Skrót i naciśnij nowy skrót; × usuwa skrót. Każda akcja może mieć też skrót zapasowy - przydaje się np. dla pedału nożnego, który wysyła klawisz F9-F12. Jeśli skrót jest już zajęty przez inną akcję albo przez edycję tekstu (kopiuj, wklej, cofnij, skok o słowo…), pod tabelą pojawi się opis konfliktu i ustawień nie da się zapisać, dopóki go nie usuniesz. **Przywróć wszystkie domyślne** wraca do skrótów z tej instrukcji. Podpowiedzi przycisków zawsze pokazują bieżące skróty.

Wstawki i autouzupełnianie

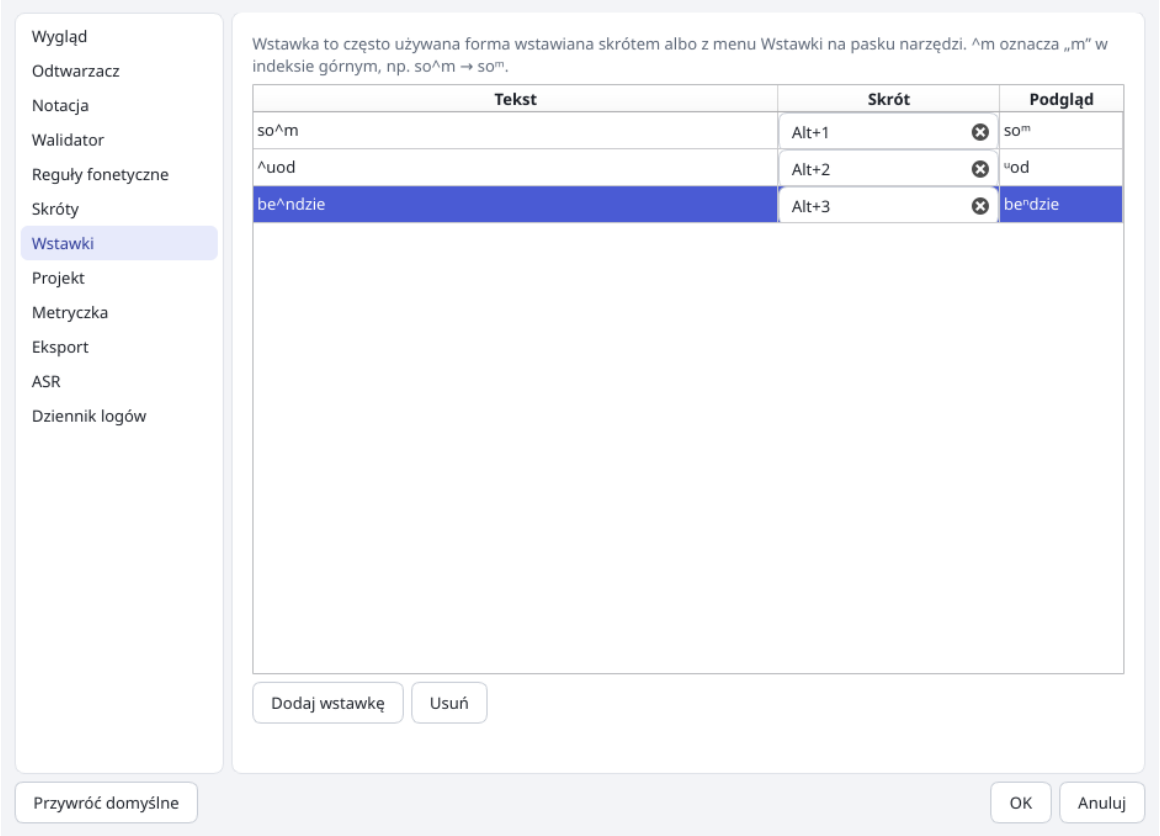

Zakładka Wstawki

Wstawka to często używana forma, np. `so^m` (so^{m}) albo ^uod (^{u}od). Kolejne wstawki dostają podpowiedź skrótu `Alt+1` … `Alt+9` ; skrót można zmienić albo usunąć. Wstawki są też w menu **Wstawki** na pasku narzędzi. Jedno `Ctrl+Z` usuwa całą wstawkę.


Po włączeniu **Autouzupełniania** (zakładka **Notacja**) edytor po wpisaniu dwóch liter podpowiada pasujące wstawki i słowa użyte już w tekście. `Enter` lub `Tab` wstawia podpowiedź, `Esc` ją zamyka.

10. Projekt i autozapis

Plik projektu (**.transkr**) przechowuje całą pracę nad nagraniem: tekst z indeksami górnymi, autora, datę i metryczkę, odwołanie do nagrania, miejsce odtwarzania i pętlę A-B, ostatni szkic ASR z segmentami oraz nieukończony przegląd reguł. Samo nagranie nie jest kopiowane do projektu - projekt pamięta, gdzie ono leży.

Zapisywanie i otwieranie

Działanie	Jak
Zapisz projekt	`Ctrl+S` albo przycisk z dyskietką. Pierwszy zapis pyta o nazwę i folder (proponowana nazwa to sygnatura).
Zapisz projekt jako…	`Ctrl+Shift+S` albo strzałka obok dyskietki - kopia w nowym pliku; dalej pracujesz w nowym pliku.
Otwórz projekt…	`Ctrl+O` albo przycisk z folderem.
Ostatnie projekty	Strzałka obok folderu - do 8 ostatnio zapisanych lub otwartych projektów.

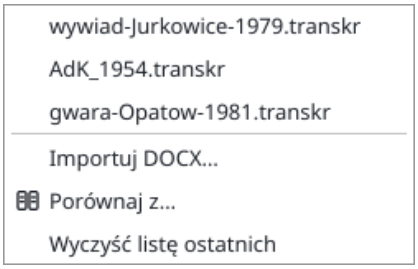

Menu przycisku Otwórz projekt

Najlepiej trzymaj projekt obok nagrania. Projekt zapamiętuje położenie nagrania względem siebie. Gdy przeniesiesz cały folder (także na inny komputer lub z Windows na Linux), projekt nadal znajdzie nagranie.


Gdy nagrania nie ma albo jest inne

- **Nagranie przeniesione lub usunięte** - program zapyta, czy wskazać plik. **Tak** otwiera okno wyboru, **Nie** otwiera projekt bez nagrania: tekst możesz dalej edytować, a nagranie zaimportować później.
- **Nagranie zmienione lub podmienione** - program porównuje sumę kontrolną pliku. Gdy się nie zgadza, ostrzega, że czasy segmentów i pozycja mogą nie pasować, i pyta, czy mimo to użyć nagrania.

Autozapis

Co 60 sekund (interwał zmienisz w ustawieniach, sekcja Projekt) program zapisuje kopię bieżącej pracy w swoim katalogu danych - tylko gdy coś się zmieniło. Autozapis nie zmienia Twojego pliku projektu i nie usuwa gwiazdki z tytułu. W trakcie transkrypcji ASR czeka do jej końca. Po poprawnym zamknięciu programu kopia jest usuwana.

Jeśli program zakończy się awaryjnie (zawieszenie, brak prądu), przy następnym uruchomieniu zobaczysz okno z listą kopii: data, nagranie i liczba słów.

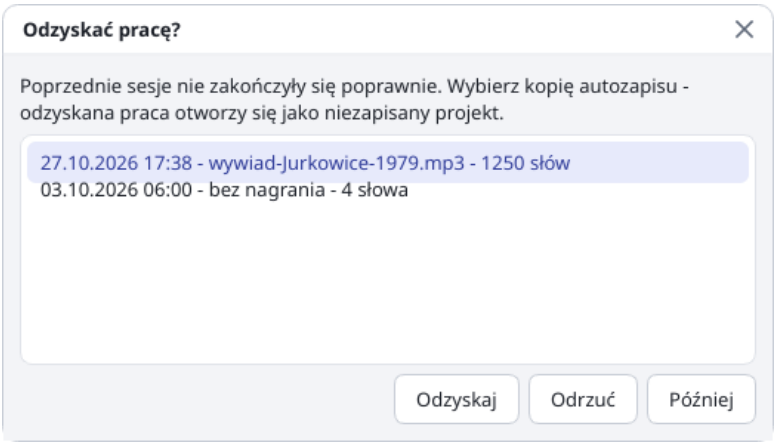

Okno odzyskiwania pracy po awarii

Przycisk	Skutek
Odzyskaj	Otwiera wybraną kopię jako nowy, niezapisany projekt. Zapisz go od razu (`Ctrl+S`) - np. w miejscu dotychczasowego projektu.
Odrzuć	Usuwa wybraną kopię bezpowrotnie.
Później	Zostawia kopie - okno pojawi się przy kolejnym starcie.

11. Eksport: DOCX i inne formaty

1. Kliknij **Eksportuj DOCX…** albo naciśnij `Ctrl+E` .
2. Wybierz folder i nazwę pliku (proponowana: sygnatura z metryczki albo `transkrypcja-RRRR-MM-DD.docx`). Rozszerzenie .docx zostanie dodane automatycznie.
3. Kliknij **Zapisz**. Pasek stanu pokaże „Brak niewyeksportowanych zmian”.
4. Jeśli w transkrypcji zostało coś do sprawdzenia, przed wyborem pliku pojawi się raport **Gotowość do oddania** (rozdz. 13) z przyciskami **Eksportuj mimo to** i **Anuluj**.

Co zawiera plik

- tabelę metryczki - tylko wypełnione pola, w kolejności z ustawień, a na końcu legendę mówców,
- akapit *Autor: … Data: …* (jeśli je wypełniono),
- tekst transkrypcji ze wszystkimi polskimi znakami, łącznikami i znacznikami - każdy wiersz jako osobny akapit, akapit z mówcą zaczyna się pogrubioną etykietą **B:**,
- indeksy górne jako formatowanie Worda (indeks górny), a nie osobne znaki,
- we właściwościach dokumentu: autora, tytuł (sygnatura albo „Transkrypcja fonetyczna”) i słowa kluczowe (miejscowość).

Podświetlenia przeglądu ASR nie trafiają do pliku. Plik otworzysz w Microsoft Word, LibreOffice Writer lub Google Docs. Jeśli zapis się nie uda (np. brak uprawnień do folderu), zobaczysz komunikat ze wskazówką - wybierz inną lokalizację i spróbuj ponownie.


Eksport anonimizowany

Strzałka obok przycisku **Eksportuj DOCX…** → **Eksportuj DOCX z anonimizacją…** tworzy plik bez pól metryczki oznaczonych jako dane osobowe (domyślnie kod i rok urodzenia informatora) - także we właściwościach dokumentu. Tekst i indeksy górne są takie same jak w zwykłym eksporcie. Proponowana nazwa pliku kończy się na `-anonim.docx`. Które pola są osobowe, ustawisz w sekcji Metryczka ustawień.

> **Uwaga.** Anonimizacja dotyczy tylko metryczki i opisów mówców. Imiona czy nazwy miejsc w samym tekście transkrypcji musisz usunąć ręcznie.

Inne formaty: Eksportuj jako…

Strzałka obok przycisku **Eksportuj DOCX…** → **Eksportuj jako…** otwiera okno wyboru formatu. Opcje pokazują się tylko dla formatów, których dotyczą; wybór jest pamiętany.

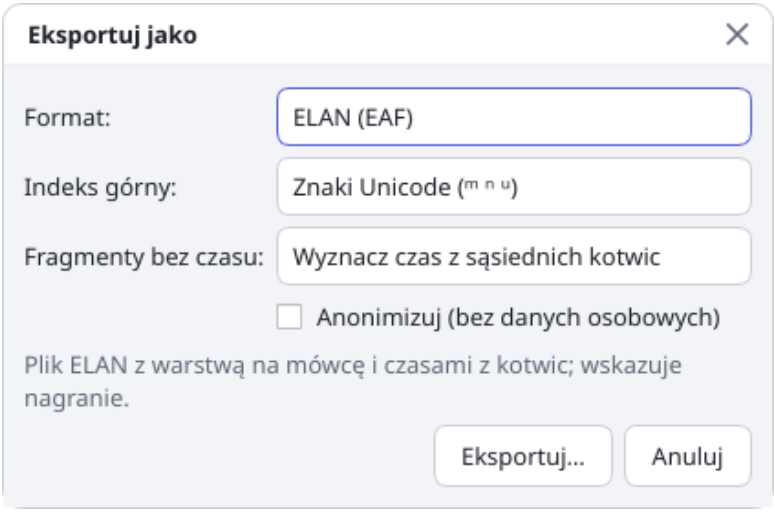

Okno Eksportuj jako

Format	Zawartość
ODT, PDF	układ jak w DOCX (metryczka, mówcy, indeks górny); PDF A4 z osadzoną czcionką
TXT	zwykły tekst UTF-8: metryczka w nagłówku, akapity z prefiksem `B:`
ELAN (.eaf)	warstwa na mówcę, czasy z kotwic, odnośnik do nagrania i metryczka we właściwościach
Praat TextGrid	warstwa przedziałów na mówcę, czasy z kotwic
SRT, WebVTT	napisy z czasami z kotwic i mówcami


W formatach tekstowych (TXT, ELAN, Praat, napisy) nie ma formatowania, więc indeks górny zapisuje się **znakami Unicode** (`ᵐ ⁿ ᵘ`, domyślnie) albo **oznaczeniem `^m`** (dłuższy fragment: `^{mn}`). Znak bez odpowiednika Unicode zostaje zapisany jak ^x i wymieniony w raporcie.

ELAN, Praat i napisy wymagają tekstu powiązanego z nagraniem - szkicu ASR albo ręcznych znaczników czasu (`Ctrl+Shift+T`); bez nich są niedostępne. Fragment bez czasu (np.

dopisany ręcznie) dostaje czas wyznaczony z sąsiednich kotwic albo jest pomijany - zależnie od opcji **Fragmenty bez czasu**. Po eksporcie raport wymienia takie fragmenty.

Szablon DOCX instytucji

W **Ustawieniach** zakładka **Eksport** pozwala wskazać plik .docx z wymaganym układem (czcionki, marginesy, nagłówek, stopka, logo). Eksport DOCX zachowuje ten układ i wypełnia w nim placeholdery w podwójnych nawiasach klamrowych: `{{sygnatura}}`, `{{miejscowosc}}`, `{{badacz}}`, `{{informator}}` itd. (pełna lista jest w zakładce; wielkość liter i polskie znaki nie mają znaczenia). `{{transkrypcja}}` wskazuje miejsce tekstu (bez niego tekst trafia na koniec), `{{metryczka}}` - tabelę metryczki, a `{{autor}}`, `{{data}}` i `{{mowcy}}` - autora, datę i legendę mówców.

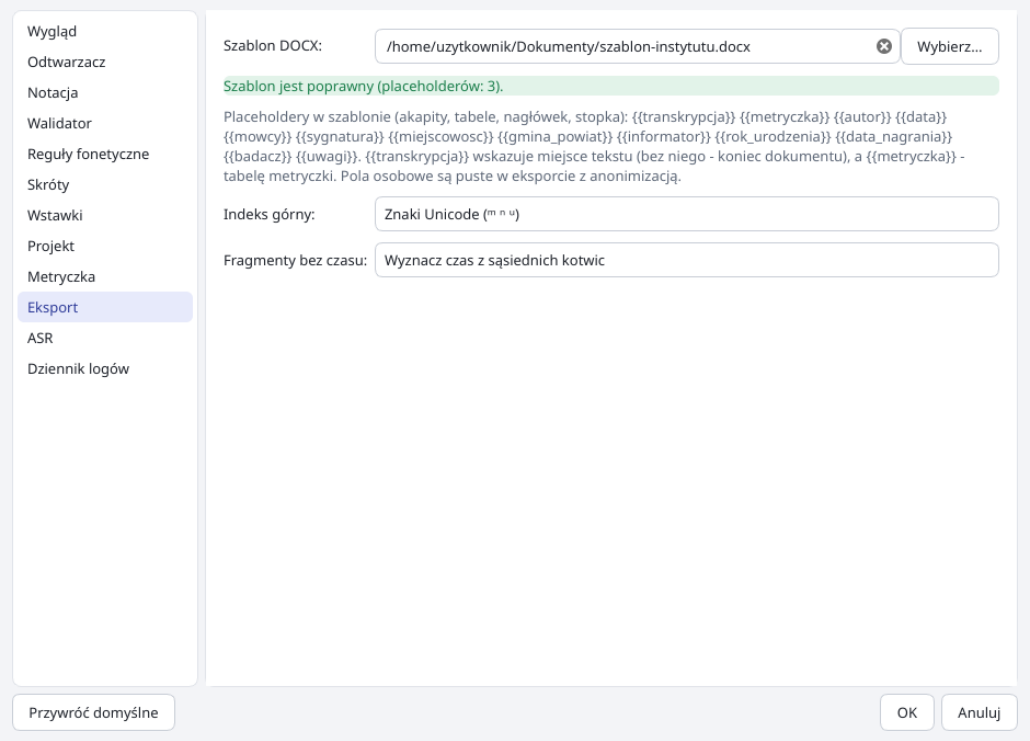

Zakładka Eksport z szablonem

- Szablon jest sprawdzany od razu po wyborze: zakładka pokazuje, czy plik się otwiera i czy ma nieznane placeholdery (te zostaną w dokumencie bez zmian).
- Gdy szablonu nie da się otworzyć (np. jest uszkodzony albo to plik .doc lub .dotx), eksport i tak się uda - na szablonie wbudowanym, z ostrzeżeniem.
- W eksporcie z anonimizacją placeholdery pól osobowych są puste.

Czcionka

Domyślną czcionką tekstu jest dołączona do programu Charis SIL - dobrze wyświetla znaki fonetyczne i indeks górny. PDF zawiera czcionkę; DOCX i ODT zapisują jej nazwę, więc na komputerze bez Charis SIL edytor dokumentów podstawi inną (czcionkę można pobrać bezpłatnie ze strony SIL). Inną czcionkę wybierzesz w zakładce Wygląd ustawień; szablon DOCX ma własne style.


12. Import DOCX

Do transkrypcji wyeksportowanej wcześniej do DOCX (albo przepisanej w Wordzie) wrócisz przez import: strzałka obok przycisku **Otwórz projekt** → **Importuj DOCX…**. Program utworzy nowy, niezapisany projekt bez nagrania - zaimportuj nagranie i zapisz projekt. Jeśli masz niezapisaną pracę, najpierw zapyta, jak przy nowym dokumencie.

Co zostaje wczytane

- tekst i indeksy górne - każdy akapit dokumentu jako osobny wiersz,
- mówcy z pogrubionych etykiet **B:** na początku akapitów i z legendy mówców w metryczce,
- metryczka z tabeli na początku dokumentu (rozpoznawana po nazwach pól, także własnych pól zespołu),
- autor i data z akapitu *Autor: … Data: …*, a gdy go nie ma - autor z właściwości dokumentu.

Plik wyeksportowany z Transkryptora wraca w całości. Inne dokumenty są wczytywane „najlepiej, jak się da”: akapity zostają akapitami, a pogrubienie, kursywa, podkreślenia, tabele poza metryczką, obrazy i przypisy są pomijane. Po imporcie program pokazuje, co pominął.

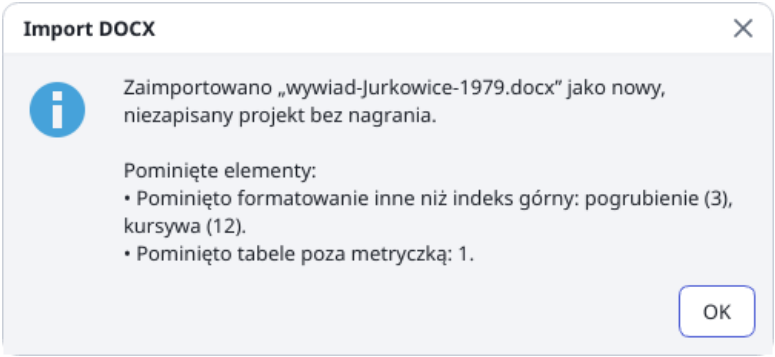

Raport po imporcie dokumentu

13. Weryfikacja: komentarze i porównanie wersji

Transkrypcję zwykle sprawdza druga osoba. Transkryptor obsługuje ten proces bez Worda: weryfikator zostawia komentarze albo poprawia własną kopię projektu, a transkrybent porównuje obie wersje i decyduje, które poprawki przyjąć. Wszystko działa lokalnie - pliki projektu przekazujecie sobie tak jak dotąd (dysk sieciowy, pendrive, poczta).


Proces krok po kroku

1. Transkrybent zapisuje projekt i przekazuje kopię pliku *.transkr* weryfikatorowi (razem z nagraniem).
2. Weryfikator otwiera kopię, poprawia tekst, indeks górny i mówców, a przy wątpliwych fragmentach dodaje komentarze. Sprawdzone fragmenty nagrania oznacza klawiszem `F9`. Zapisuje projekt i odsyła plik.
3. Transkrybent otwiera swój projekt, wybiera **Porównaj z…** i wskazuje plik weryfikatora. Przyjmuje albo odrzuca zmiany, odpowiada na komentarze i rozwiązuje je.

4 Przed oddaniem transkrypcji **Gotowość do oddania** pokazuje, co jeszcze zostało do sprawdzenia.

Komentarze

Zaznacz fragment tekstu i wybierz **Dodaj komentarz…** z menu kontekstowego (prawy przycisk myszy), naciśnij `Ctrl+Alt+M` albo kliknij **Dodaj…** w panelu **Komentarze** (przycisk na pasku narzędzi). Wpisz podpis i treść - podpis program zapamiętuje. Komentowany fragment ma w tekście żółte tło, a po najechaniu myszą widać treść. W panelu **Odpowiedz…** dopisuje odpowiedź do wątku, **Odsłuchaj** odtwarza fragment z nagrania (gdy tekst ma kotwice czasowe), a kliknięcie komentarza zaznacza jego fragment.

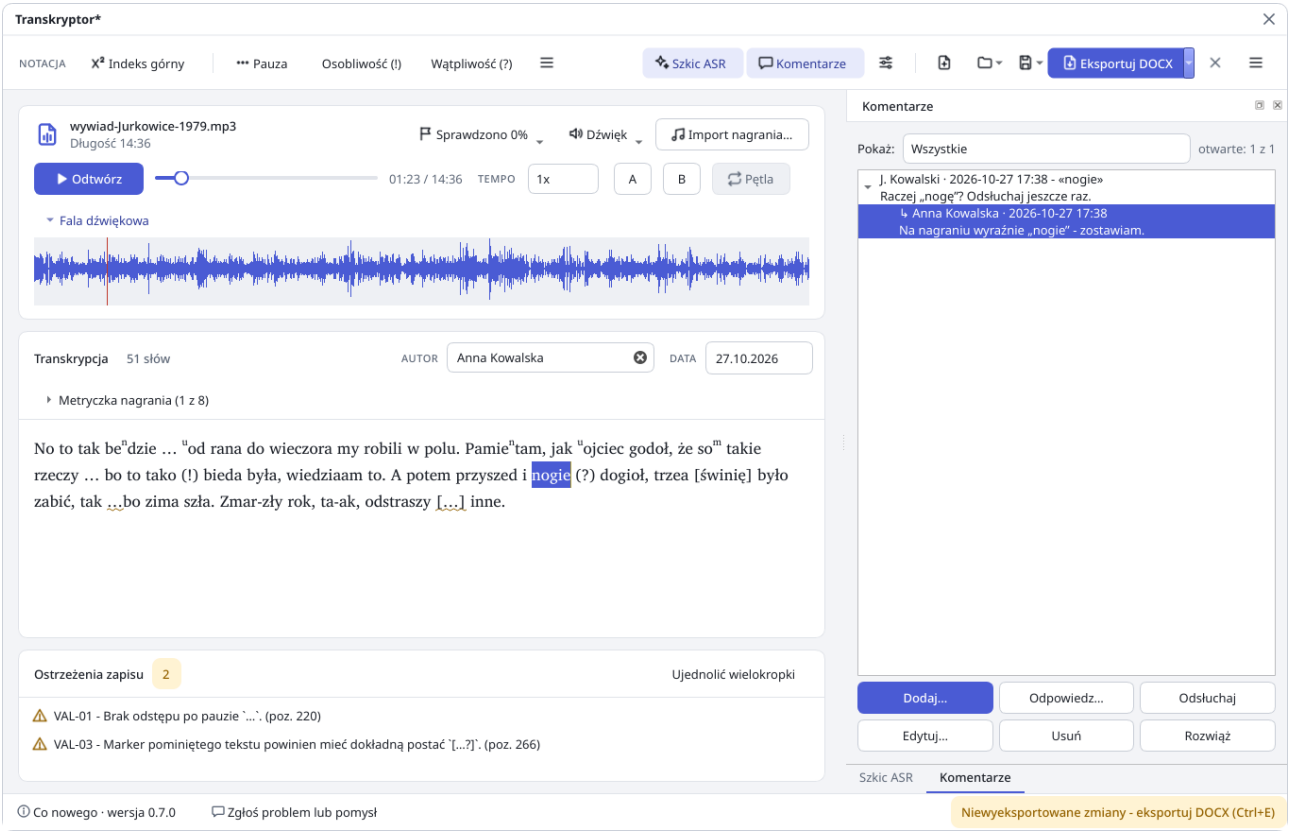

Komentarz z odpowiedzią w panelu Komentarze


Komentarz przesuwa się razem z tekstem przy edycji. Gdy usuniesz cały komentowany fragment, komentarz zostaje z cytatem i dopiskiem „fragment usunięty” - usuń go ręcznie, kiedy przestanie być potrzebny. Komentarze są zapisywane w pliku projektu.

Gdy sprawa jest załatwiona, kliknij **Rozwiąż** w panelu (albo wybierz tę pozycję z menu kontekstowego tekstu). **Otwórz ponownie** przywraca komentarz do otwartych. Pole **Pokaż: Wszystkie / Otwarte / Rozwiązane** nad listą wybiera, które komentarze widać, a licznik obok podaje liczbę otwartych. Rozwiązany komentarz zostaje w projekcie i w eksporcie DOCX, ale jego fragment nie ma już tła, a `F7` / `Shift+F7` przechodzą tylko po otwartych komentarzach.

> **Komentarze w eksporcie.** Eksport DOCX zawiera komentarze jako komentarze Worda przy komentowanym fragmencie (odpowiedzi w treści komentarza). Eksport anonimizowany i pozostałe formaty komentarzy nie zawierają, a import DOCX ich nie wczytuje.

Porównanie wersji

Strzałka obok przycisku **Otwórz projekt** → **Porównaj z…** otwiera drugi projekt tego samego nagrania obok bieżącego: po lewej bieżący dokument (to on jest wynikiem), po prawej wersja porównywana, tylko do odczytu. Panel **Porównanie** wymienia zmiany: wstawienia, usunięcia, zmiany tekstu, zmiany indeksu górnego i zmiany mówcy akapitu. Zmiany są podświetlone w obu kolumnach; kliknięcie zmiany zaznacza ją w obu, a **Odsłuchaj** odtwarza fragment z nagrania.

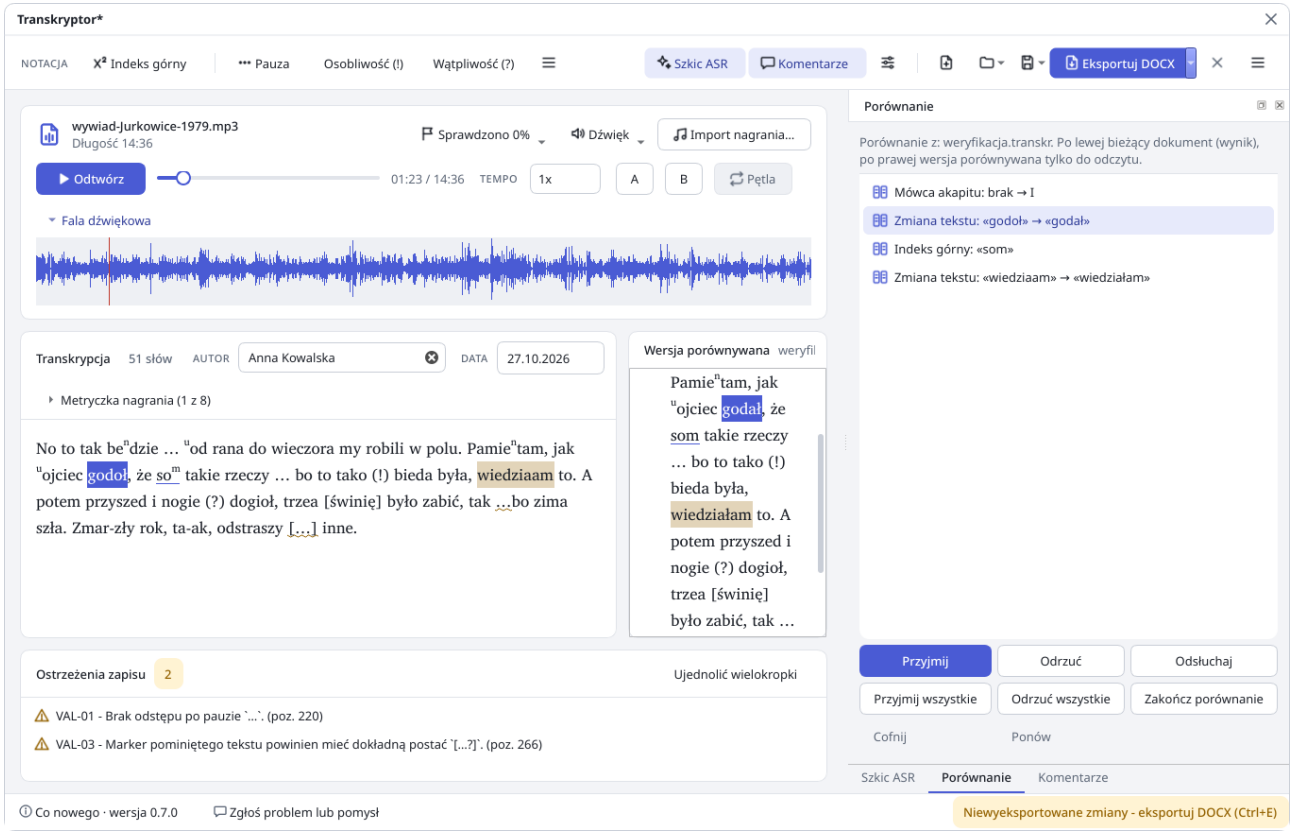

Porównanie bieżącego projektu z wersją weryfikatora

Przycisk	Działanie
Przyjmij	Wstawia do bieżącego dokumentu wersję z prawej kolumny.
Odrzuć	Zostawia bieżący tekst; zmiana znika z podświetleń.
Przyjmij wszystkie / Odrzuć wszystkie	To samo dla wszystkich oczekujących zmian - jednym krokiem cofania.
Cofnij / Ponów (`Ctrl+Z` / `Ctrl+Shift+Z`)	Cofa albo ponawia ostatnią decyzję (także odrzucenie).
Zakończ porównanie	Zamyka prawą kolumnę; zostaje bieżący dokument z przyjętymi zmianami, nierozpatrzone zmiany są pomijane.

Na czas porównania bieżący tekst jest tylko do odczytu - zmienia go wyłącznie przyjmowanie zmian. Jeśli drugi projekt odwołuje się do innego nagrania, program najpierw zapyta, czy porównać mimo to. Porównanie nie jest zapisywane w projekcie; zapisz projekt po zakończeniu.

Od problemu do problemu

Skróty z tabeli prowadzą po miejscach, które wymagają uwagi. Po ostatnim miejscu wyszukiwanie wraca na początek tekstu. Skróty zmienisz w zakładce **Skróty** ustawień.

Skrót	Działanie
`F8` / `Shift+F8`	Zaznacza następne / poprzednie niepewne słowo szkicu ASR i odtwarza je w pętli (do pauzy). Pasek stanu pokazuje, które to słowo z ilu i jego pewność.
`F7` / `Shift+F7`	Przechodzi do następnego / poprzedniego otwartego komentarza: zaznacza fragment w tekście i komentarz w panelu.
`Shift+F9`	Przechodzi do miejsca, gdzie skończyła się weryfikacja nagrania (niżej).


Postęp weryfikacji nagrania

Przycisk **Sprawdzono N%** w karcie odtwarzacza pokazuje, jaka część nagrania jest już sprawdzona (po najechaniu - ile minut z ilu). Podczas odsłuchu naciśnij `F9` (**Oznacz jako sprawdzone do bieżącego miejsca**): nagranie od końca poprzedniego sprawdzonego fragmentu do pozycji odtwarzania zostanie oznaczone jako sprawdzone. `Shift+F9` (**Przejdź do niesprawdzonego miejsca**) przewija nagranie i ustawia kursor w tekście tam, gdzie skończyła się weryfikacja - także po ponownym otwarciu projektu.

Sprawdzone fragmenty widać na fali dźwiękowej (zielony pasek u góry i tło, rozdz. 6). Zaznaczony tekst powiązany z nagraniem oznaczysz jako sprawdzony albo niesprawdzony z menu kontekstowego, a **Wyczyść postęp weryfikacji…** w menu przycisku usuwa wszystkie oznaczenia (tekst się nie zmienia). Postęp jest zapisywany w pliku projektu; import innego nagrania go usuwa - program wcześniej pyta.

Gotowość do oddania

Strzałka obok przycisku **Eksportuj DOCX…** → **Gotowość do oddania…** zbiera w jednym oknie to, co zostało do sprawdzenia: ostrzeżenia walidatora, niesprawdzone niepewne słowa szkicu ASR, otwarte komentarze, akapity bez mówcy (gdy dokument ma mówców) i puste pola metryczki. Dwuklik albo Enter na pozycji przechodzi do miejsca w tekście albo do pola metryczki.

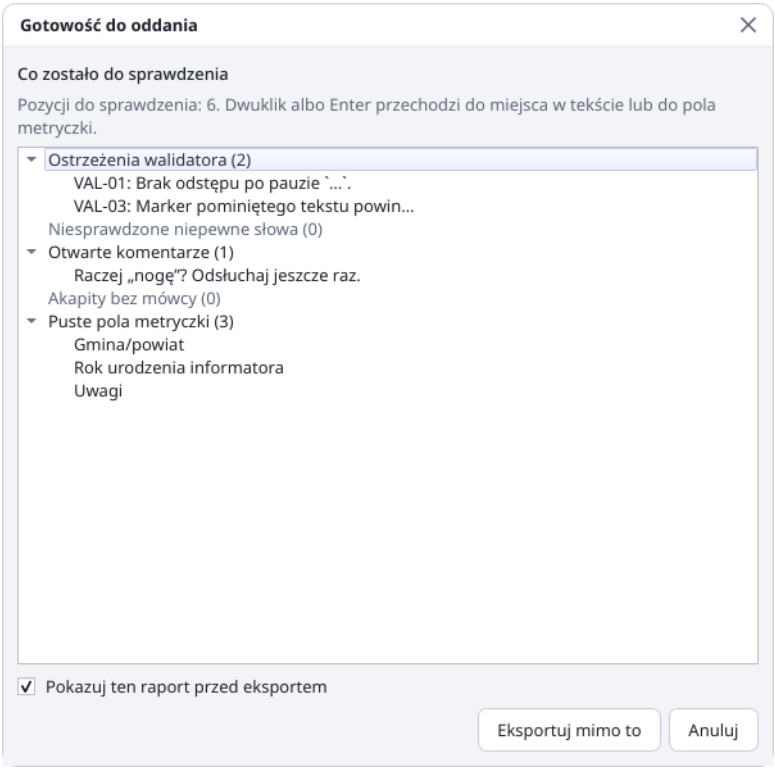

Raport Gotowość do oddania przed eksportem

Raport pokazuje się też przed każdym eksportem, jeśli jest coś do sprawdzenia: **Eksportuj mimo to** kontynuuje eksport, **Anuluj** wraca do pracy. Pole **Pokazuj ten raport przed eksportem** wyłącza to zachowanie; raport na żądanie z menu eksportu działa nadal.


14. Korpus: praca na wielu projektach

Okno **Korpus** (przycisk na pasku narzędzi albo `Ctrl+Shift+F`) działa na wszystkich projektach w folderze, także w podfolderach. Domyślnie otwiera folder bieżącego projektu; inny wybierzesz przyciskiem **Wybierz folder…**, a **Odśwież** wczytuje projekty ponownie. Bieżący projekt jest czytany z edytora - razem z niezapisanymi zmianami. Projekty, których nie da się odczytać, są pomijane z informacją obok liczby projektów.

Wczytywanie folderu, wyszukiwanie i liczenie form działają w tle. Na ten czas program jest zablokowany (nakładka z postępem i przyciskiem **Przerwij**); przerwanie zostawia poprzednie wyniki. Okno korpusu można zostawić otwarte obok okna głównego.

Wyszukiwanie w wielu projektach

Wpisz słowo, formę gwarową albo wyrażenie regularne i naciśnij `Enter`. Opcje są jak w pasku wyszukiwania: **Wielkość liter**, **Całe słowa**, **Wyrażenie regularne** i **Tylko informator** (tylko akapity mówców o roli informatora). Wyniki to konkordancja: projekt, mówca, kontekst z lewej i prawej strony (w obrębie wypowiedzi), trafienie i czas w nagraniu. Indeks górny jest w wynikach zapisany jako ^x.

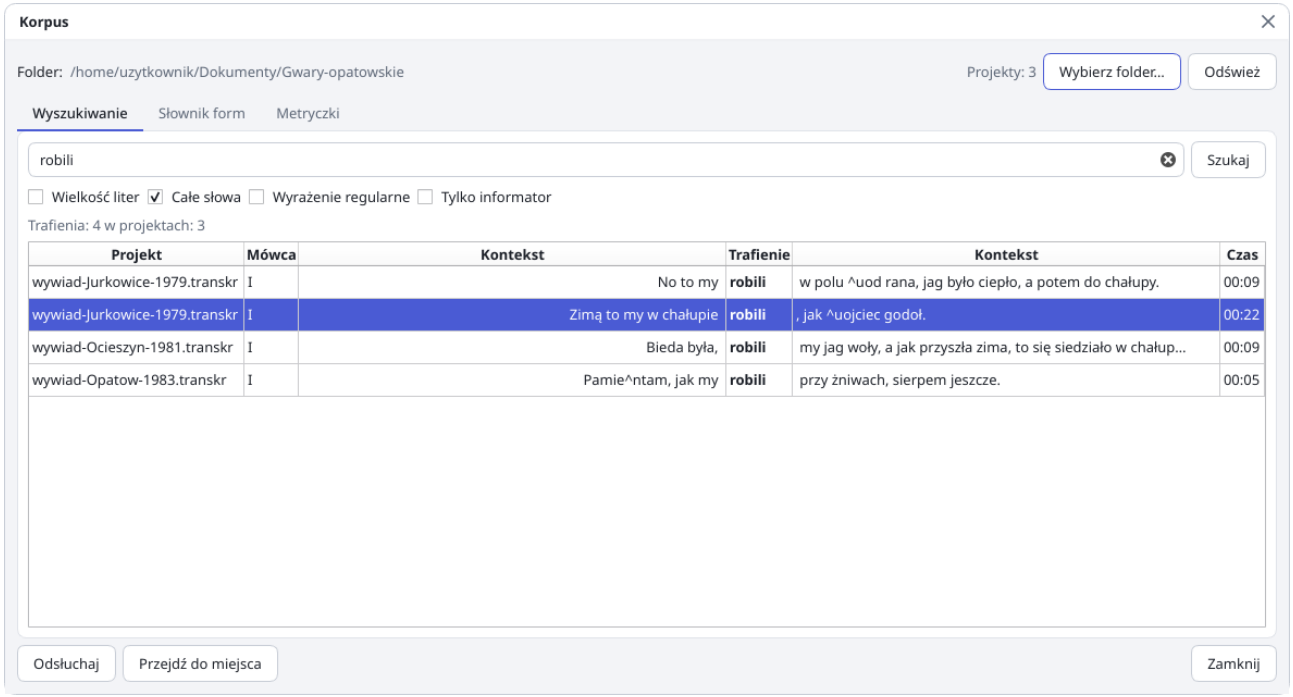


Wyszukiwanie słowa w projektach folderu

Odsłuchaj odtwarza fragment z trafieniem w pętli we własnym odtwarzaczu okna (nagranie okna głównego jest wtedy pauzowane). **Przejdź do miejsca** albo dwuklik otwiera projekt (z pytaniem o niezapisane zmiany) i zaznacza trafienie w tekście.

Słownik form

Zakładka pokazuje listę unikalnych form bieżącego projektu albo całego folderu (pole **Zakres**) z liczbą wystąpień i projektów, a pod nią wszystkie wystąpienia wybranej formy z kontekstem, odsłuchem i przejściem do miejsca. Indeks górny jest częścią formy (zapis `be^ndzie`), więc różne zapisy tej samej realizacji są widoczne osobno.

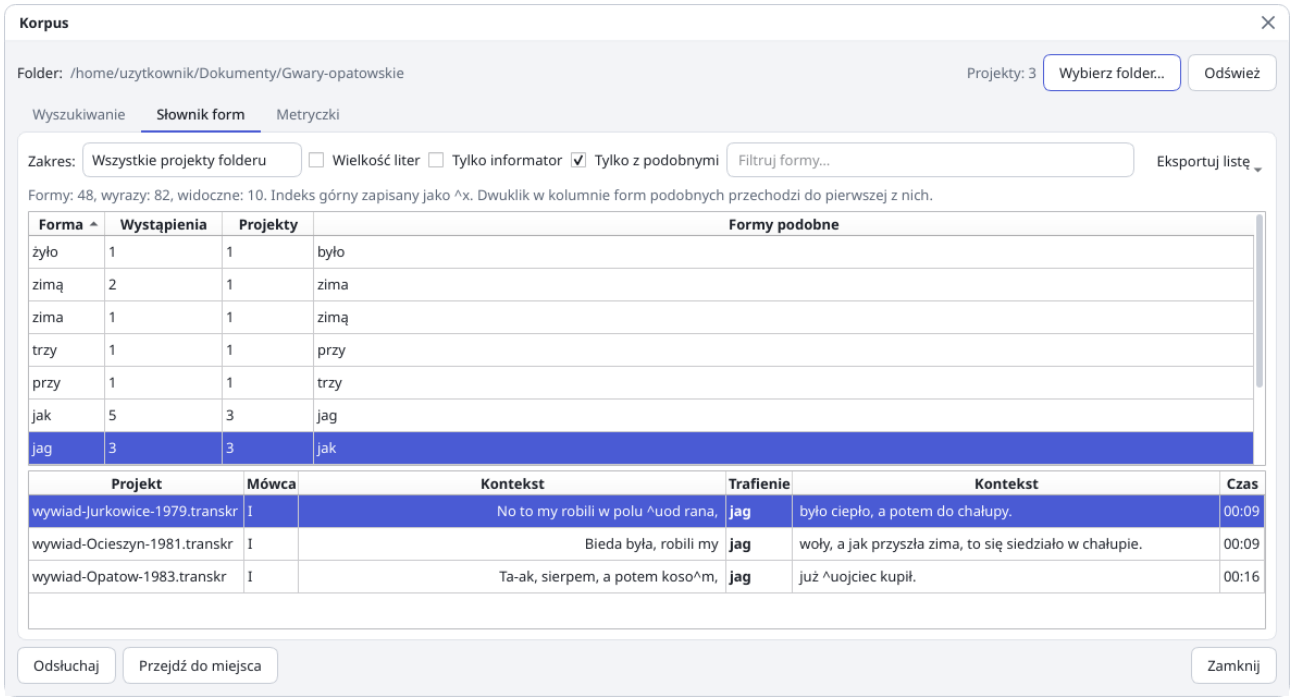


Słownik form z formami podobnymi (jag / jak)

Kolumna **Formy podobne** i opcja **Tylko z podobnymi** wskazują formy różniące się jednym znakiem (np. `jag` i `jak`) - kandydatów na niespójność zapisu. Dwuklik w tej kolumnie przechodzi do pierwszej z form podobnych. Listę zawęzisz polem **Filtruj formy…**, a **Eksportuj listę** zapisze ją do CSV albo XLSX.

Metryczki: katalog nagrań i TEI

Zakładka **Metryczki** pokazuje katalog nagrań: jeden wiersz na projekt z plikiem projektu, polami metryczki (według ustawień), autorem i datą transkrypcji, mówcami, nagraniem z sumą SHA-256, liczbą słów, słowami informatorów i liczbą komentarzy. **Eksportuj CSV…** (UTF-8, czytelny w Excelu) i **Eksportuj XLSX…** zapisują ten katalog do pliku.

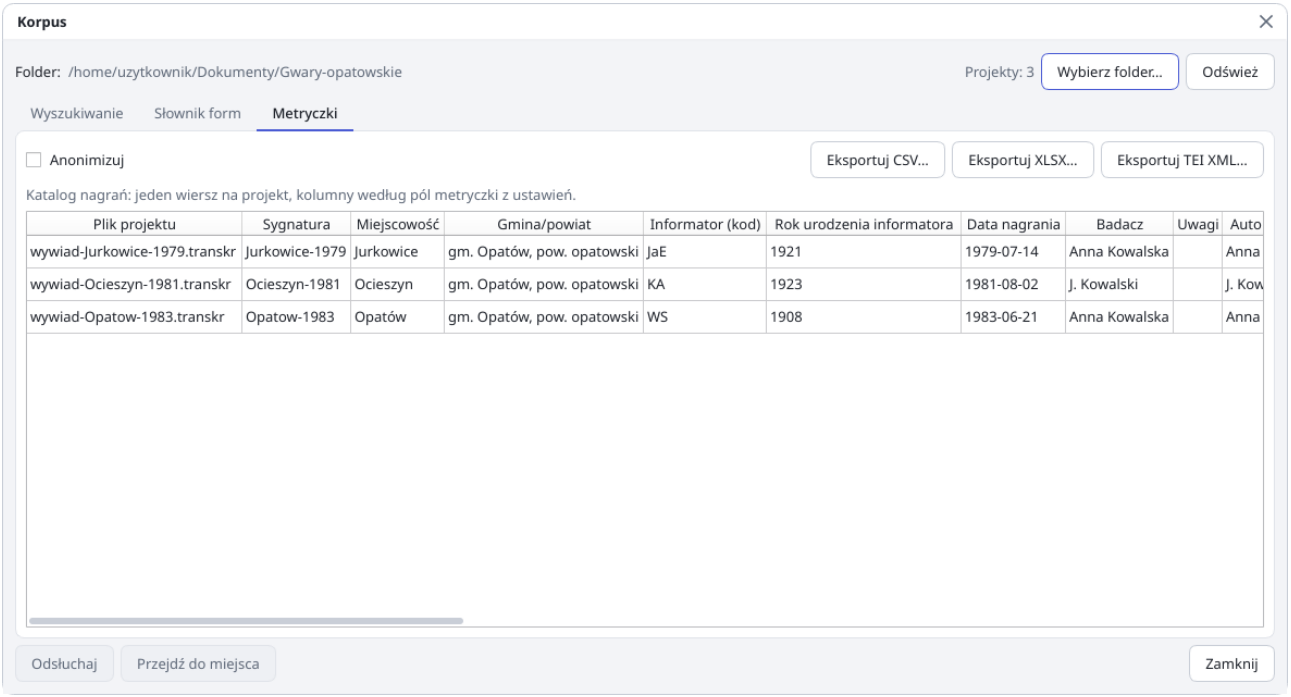


Katalog metryczek nagrań z folderu

Eksportuj TEI XML… zapisuje cały korpus w standardzie TEI P5 (`teiCorpus`): metryczki w nagłówkach, mówców i wypowiedzi z czasami nagrania oraz indeksem górnym. Opcja **Anonimizuj** pomija w katalogu i w TEI pola osobowe metryczki i etykiety informatorów - jak eksport anonimizowany (rozdz. 11).

15. Zamykanie i niezapisane zmiany

Gdy zamykasz program, tworzysz nowy dokument, wczytujesz inne nagranie, otwierasz projekt albo importujesz DOCX, program sprawdza, czy praca nie zginie:

- **Praca ma plik projektu** - pyta tylko o zmiany niezapisane w projekcie. Projekt zapisany, ale niewyeksportowany do DOCX, zamyka się bez pytania.
- **Praca nie ma pliku projektu** - pyta o zmiany niewyeksportowane do DOCX.

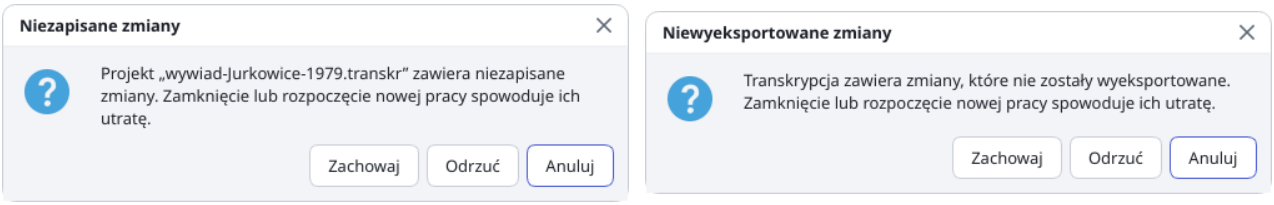

Pytanie dla projektu (po lewej) i dla pracy bez pliku projektu (po prawej)

Przycisk	Skutek
Zapisz	Zapisuje projekt (bez pliku - najpierw pyta o nazwę), a potem kontynuuje operację.
Anuluj	Wracasz do pracy - nic nie zostaje utracone.
Odrzuć	Zmiany zostają porzucone bezpowrotnie, a operacja jest kontynuowana.

W trakcie transkrypcji ASR programu nie da się zamknąć - najpierw anuluj transkrypcję albo poczekaj na jej zakończenie.

16. Prywatność

- Nagrania i tekst nie opuszczają komputera. Nie ma rozpoznawania mowy w chmurze ani synchronizacji.
- Program nie zbiera statystyk (telemetrii).
- Z Internetem program łączy się tylko w dwóch celach: pobranie modelu ASR (wyłącznie po Twoim potwierdzeniu) i sprawdzenie, czy jest nowsza wersja programu (najwyżej dwa razy na dobę, bez wysyłania tekstu, nagrań ani ścieżek plików).
- **Zgłoś problem lub pomysł** tylko otwiera formularz w przeglądarce z wersją programu i systemu; nic nie jest wysyłane, dopóki sam nie wyślesz formularza.
- Po pobraniu modelu wszystko działa także przy odłączonej sieci.
- Projekty i pliki DOCX zapisujesz sam, tam gdzie wskażesz.
- **Autozapis** tworzy na dysku kopię pracy - tekstu, metryczki (także kodu informatora) i ścieżki nagrania - w katalogu danych programu (tabela niżej, podkatalog `autosave`). Kopia znika po poprawnym zamknięciu, nowym dokumencie i zapisie projektu. Autozapis wyłączysz w ustawieniach (sekcja Projekt).
- Ustawienia (odtwarzacz, czcionka, pola metryczki, lista ostatnich projektów) są zapisywane na komputerze: Linux - `~/.config/transkryptor`, Windows - rejestr `HKCU\Software\transkryptor`. Nie zawierają tekstu ani wartości metryczki.
- **Fala dźwiękowa** jest zapamiętywana w pamięci podręcznej programu (Linux - `~/.cache/transkryptor/waveforms`, Windows - `%LOCALAPPDATA%\Transkryptor\cache\waveforms`): tylko poziomy głośności co 10 ms, z których nie da się odtworzyć mowy. Katalog można w każdej chwili usunąć.
- **Filtry odsłuchu** (menu Dźwięk) zapisują kopię nagrania z filtrami w podkatalogu `playback` tej samej pamięci podręcznej (3 ostatnio używane nagrania). To pełny dźwięk nagrania - katalog można w każdej chwili usunąć.

Odpowiedzialność za zgodę osób nagranych i przepisy o danych osobowych pozostaje po stronie osoby lub instytucji prowadzącej transkrypcję.

Gdzie są model ASR i kopie autozapisu

System	Katalog danych programu
Windows	`%APPDATA%\Transkryptor`
Linux	`~/.local/share/transkryptor`

Model ASR leży w podkatalogu `models`, kopie autozapisu - w `autosave`.

Pojedynczy model usuniesz w panelu **Szkic ASR** przyciskiem **Usuń model…**. Usunięcie całego katalogu `models` przywraca pracę wyłącznie ręczną i nie wpływa na nic innego. Katalog modeli można przenieść w ustawieniach (zakładka **ASR**).

17. Rozwiązywanie problemów

Problem	Co zrobić
Nie mogę wybrać pliku nagrania	Program przyjmuje MP3, WAV, FLAC, M4A, AAC, OGG, OPUS i WMA. Inne formaty przekonwertuj np. w Audacity lub VLC.
Nie słychać dźwięku	Sprawdź głośność systemu i urządzenie wyjściowe. Na Linuksie - czy działa PipeWire/PulseAudio.
„Utwórz szkic ASR” jest szary	Najpierw pobierz model i zaimportuj nagranie.
Pobieranie modelu nie powiodło się	Sprawdź połączenie z Internetem i 3 GB wolnego miejsca, potem kliknij **Pobierz model…** ponownie.
Podczas transkrypcji nie mogę pisać	To zamierzone - okno jest zablokowane do końca transkrypcji. Poczekaj albo kliknij Anuluj transkrypcję.
Transkrypcja trwa bardzo długo	To normalne na słabszym procesorze. Możesz anulować i spróbować dla krótszego nagrania.
Propozycja nie została zastosowana	Fragment zmienił się od transkrypcji - popraw go ręcznie (kliknij pozycję, aby go zaznaczyć).
Zniknął panel Szkic ASR	Kliknij **Szkic ASR** w pasku narzędzi.
Indeks górny nie działa	Zaznacz litery przed naciśnięciem `Ctrl+Shift+↑`.
Linux: AppImage się nie uruchamia	Nadaj prawo wykonywania (chmod +x), doinstaluj libfuse2. Wymagana glibc 2.35+ (Ubuntu 22.04 lub nowszy).
Windows: ostrzeżenie SmartScreen	Więcej informacji → Uruchom mimo to.
`Ctrl+Spacja` nie uruchamia odtwarzania	Użyj `F4` - na Linuksie Ctrl+Spacja bywa zajęte przez metodę wprowadzania. Skróty odtwarzacza nie działają też podczas transkrypcji ASR.
Projekt otworzył się bez nagrania	Nagranie zostało przeniesione, a przy otwieraniu wybrano „Nie”. Kliknij **Import nagrania…** i zapisz projekt.
Ostrzeżenie „Inne nagranie”	Plik nagrania różni się od zapisanego w projekcie (np. został przycięty lub skonwertowany). Użyj go, jeśli to na pewno to samo nagranie.

Problem	Co zrobić
Program się zawiesił lub wyłączył	Uruchom go ponownie i wybierz Odzyskaj (rozdz. 10).
Po imporcie DOCX zniknęło pogrubienie	Transkrypcja przechowuje tylko indeks górny - inne formatowanie jest pomijane (rozdz. 12).
Filtry odsłuchu nie działają od razu	Program przygotowuje kopię nagrania w tle (postęp obok przycisku Dźwięk); do tego czasu gra oryginał.
Korpus nie widzi projektu	Sprawdź, czy plik .transkr jest w wybranym folderze lub jego podfolderze, i kliknij Odśwież. Nieczytelne projekty są wymienione po najechaniu na liczbę projektów.
Czy program działa poprawnie?	Uruchom z --self-test (rozdz. 3).

18. Odinstalowanie

- **Windows:** Ustawienia → Aplikacje → Zainstalowane aplikacje → Transkryptor → Odinstaluj (usuwa też ustawienia). Następnie, jeśli chcesz, usuń folder `%APPDATA%\Transkryptor` (model ASR, kopie autozapisu).
- **Linux:** usuń plik AppImage oraz, opcjonalnie, katalogi `~/.local/share/transkryptor` (model ASR, kopie autozapisu) i `~/.config/transkryptor` (ustawienia).

Twoje projekty i pliki DOCX nie są usuwane.

Dodatek: ściągawka notacji

Zjawisko	Zapis	Jak w programie
Nosowość	be^{n}dzie, pamie^{n}tam, so^{m}	zaznacz literę → `Ctrl+Shift+↑`
Dyftongizacja, labializacja	^{u}od, sw^{u}oje, k^{u}osa	zaznacz *u* → `Ctrl+Shift+↑`
Redukcja „ł”	wiedziaam, wyczytaam	pisz bez „ł” - program nie poprawia
Zestrój akcentowy	zmar-zły, ta-ak	zwykły łącznik
Modyfikacja el. jasnego	uóna, sóm, słóńce	litera ó
Pauza	rzeczy ... bo	Pauza / `Ctrl+.`
Urwane słowo	jeż... kam...	wielokropek bez spacji przed
Osobliwość wymowy	zamudze (!)	Osobliwość / `Ctrl+1`
Wątpliwość odsłuchu	nogie (?)	Wątpliwość / `Ctrl+2`
Pominięty tekst	odstraszy [...?] inne	Pominięty / `Ctrl+3`
Dopisek transkrybenta	trzea [świnię]	Dopisek / `Ctrl+[`

Transkryptor jest oprogramowaniem otwartym na licencji GPL-3.0-or-later. Licencje bibliotek i modelu znajdziesz w katalogu `licenses` obok programu.