


TRANSKRYPTOR

Instrukcja użytkownika

Lokalna aplikacja do ręcznej transkrypcji fonetycznej języka polskiego, wspomagana opcjonalnym szkicem automatycznego rozpoznawania mowy.

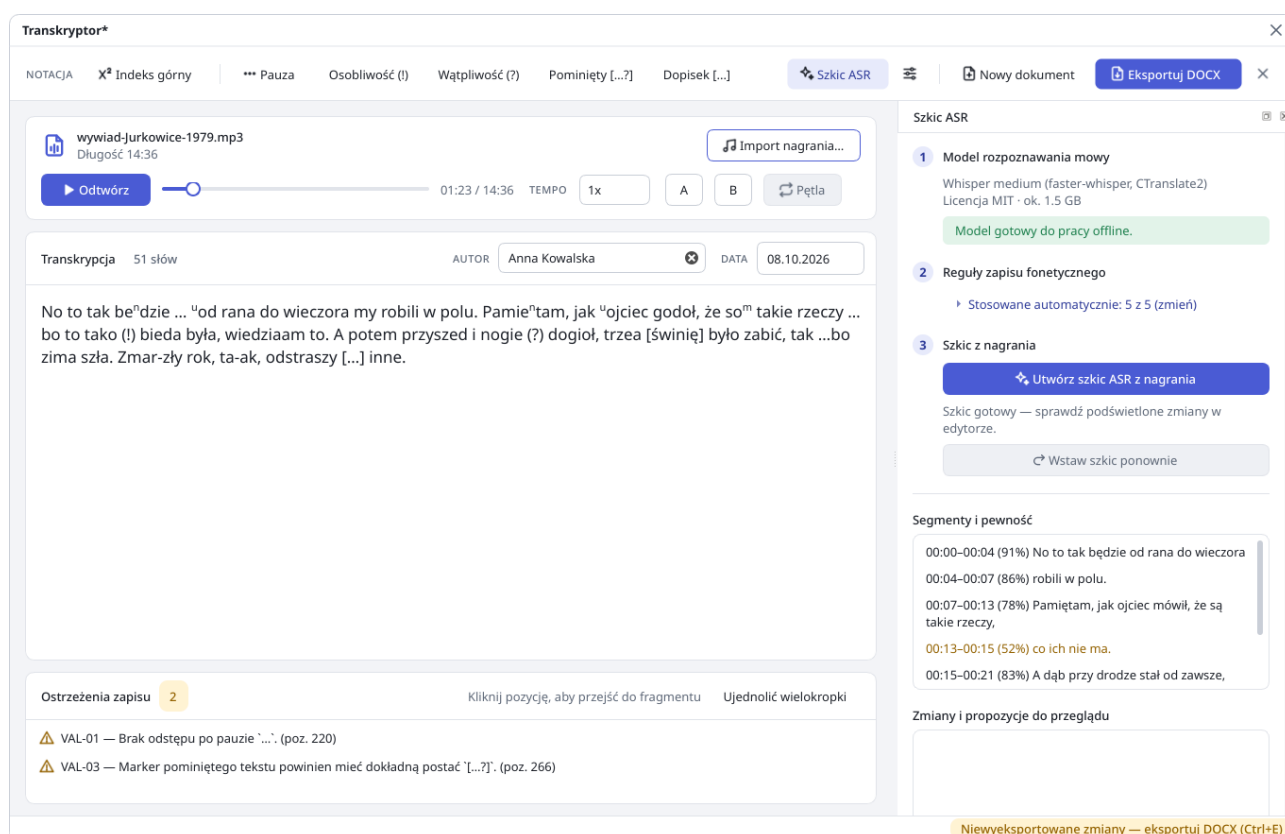

Transkryptor w trakcie pracy

Wersja programu 0.2.0 · Windows 10/11 (64-bit) i Linux x86_64 · październik 2026

Spis treści

1. Czym jest Transkryptor	3
2. Wymagania	3
3. Instalacja	4
4. Okno programu	5
5. Przyciski i skróty klawiszowe	6
6. Praca z nagraniem i tekstem	8
7. Szkic ASR (automatyczne rozpoznawanie mowy)	11
8. Eksport do DOCX	15
9. Zamykanie i niewyeksportowane zmiany	15
10. Prywatność	16
11. Rozwiązywanie problemów	16
12. Odinstalowanie	17
Dodatek: ściągawka notacji	18

1. Czym jest Transkryptor

Transkryptor pomaga zapisać nagraną wypowiedź tak, jak brzmi, a nie tak, jak się ją pisze. Odsłuchujesz nagranie MP3, piszesz transkrypcję w edytorze, oznaczasz zjawiska wymowy (nosowość, wstawne *u*, pauzy, miejsca niepewne), a gotowy tekst eksportujesz do pliku Word (DOCX).

Program działa w całości na Twoim komputerze. Nie ma konta, logowania ani wysyłania nagrań do Internetu.

Co potrafi

- odtwarzać nagranie MP3 z regulacją tempa (0,5×–2×) i przewijaniem,
- wstawiać jednym skrótem znaczniki notacji: pauzę, (!), (?), [...?], [...],
- oznaczać litery jako indeks górny (np. beⁿdzie, ^uod),
- na bieżąco ostrzegać o błędach zapisu (np. niedomknięty nawias),
- eksportować transkrypcję wraz z autorem i datą do DOCX, z zachowaniem indeksów górnych,
- opcjonalnie: utworzyć automatyczny szkic tekstu (ASR), wstawić go od razu do edytora i zastosować wybrane reguły zapisu fonetycznego — z podświetleniem każdej zmiany do Twojego przeglądu,
- dopasować się do jasnego lub ciemnego motywu systemu.

Ważne. Transkryptor nie zapisuje pracy w żadnym pliku projektu. Jedynym trwałym wynikiem jest wyeksportowany plik DOCX. Eksportuj regularnie — program ostrzeże Cię przed zamknięciem, ale nie odtworzy niewyeksportowanego tekstu.

2. Wymagania

	Minimum	Zalecane
System	Windows 10/11 64-bit albo Linux x86_64 (glibc 2.35+, np. Ubuntu 22.04 lub nowszy)	
Pamięć RAM	4 GB	8 GB
Miejsce na dysku	ok. 0,5 GB (sam program); 3 GB z modelem ASR	
Procesor	4 rdzenie	8 rdzeni lub więcej
Internet	tylko jednorazowo, do pobrania modelu ASR (1,5 GB)	

Python ani żadne inne narzędzia nie są potrzebne — instalator zawiera wszystko. Na Linuksie do odsłuchu potrzebny jest działający dźwięk systemowy (PipeWire lub PulseAudio; w typowych dystrybucjach jest domyślnie).

Praca ręczna (pisanie, odsłuch, eksport) działa na znacznie słabszym sprzęcie. Wymagania dotyczą głównie szkicu ASR. Na maszynie testowej godzina nagrania była przetwarzana w ok. pół godziny; na słabszym procesorze potrwa to dłużej.

3. Instalacja

Pobierz plik odpowiedni dla swojego systemu oraz plik **SHA256SUMS.txt**.

System	Plik
Windows	Transkryptor-0.2.0-windows-x64-setup.exe
Linux	Transkryptor-0.2.0-x86_64.AppImage

Windows

- 1 Kliknij dwukrotnie **Transkryptor-0.2.0-windows-x64-setup.exe**.
- 2 Jeśli pojawi się okno **Windows ochronił ten komputer** (SmartScreen), kliknij **Więcej informacji** → **Uruchom mimo to**. Program nie jest podpisany certyfikatem komercyjnym, stąd ostrzeżenie.
- 3 Instalator domyślnie instaluje program tylko dla Twojego konta i nie wymaga uprawnień administratora. W pierwszym oknie możesz zamiast tego wybrać instalację dla wszystkich użytkowników.
- 4 Zaakceptuj licencję (GPL-3.0), w razie potrzeby zaznacz **Utwórz skrót na pulpicie** i kliknij **Instaluj**.
- 5 Na końcu możesz od razu uruchomić program. Później znajdziesz go w **Menu Start** → **Transkryptor**.

Linux (AppImage)

AppImage to pojedynczy plik, który nie wymaga instalacji ani uprawnień administratora.

- 1 Zapisz plik np. w katalogu ~/Aplikacje.
- 2 Nadaj mu prawo wykonywania — w menedżerze plików: **Właściwości** → **Uprawnienia** → **Zezwól na wykonywanie**, albo w terminalu:

```
chmod +x Transkryptor-0.2.0-x86_64.AppImage
./Transkryptor-0.2.0-x86_64.AppImage
```

- Jeśli program nie startuje i pojawia się komunikat o FUSE, doinstaluj pakiet libfuse2 (Ubuntu: `sudo apt install libfuse2`).
- Wpis w menu systemowym dodasz narzędziem typu Gear Lever / AppImageLauncher.

Sprawdzenie pobranego pliku (opcjonalnie)

Suma kontrolna potwierdza, że plik nie został uszkodzony ani podmieniony.


```
# Linux
sha256sum --check SHA256SUMS.txt
```

```
# Windows (PowerShell) – porównaj wynik z wpisem w SHA256SUMS.txt
Get-FileHash .\Transkryptor-0.2.0-windows-x64-setup.exe -Algorithm SHA256
```

Diagnostyka bez otwierania okna: uruchom program z przełącznikiem `--self-test`. Wszystkie pozycje powinny mieć status [ok]; informacja „model ASR: niepobrany” nie jest błędem.

4. Okno programu

Po uruchomieniu zobaczysz jedno okno: u góry pasek narzędzi, po lewej część roboczą (odtwarzacz, transkrypcja, ostrzeżenia), po prawej panel **Szkic ASR**. Granice między częściami możesz przeciągać myszą, by zmienić proporcje.

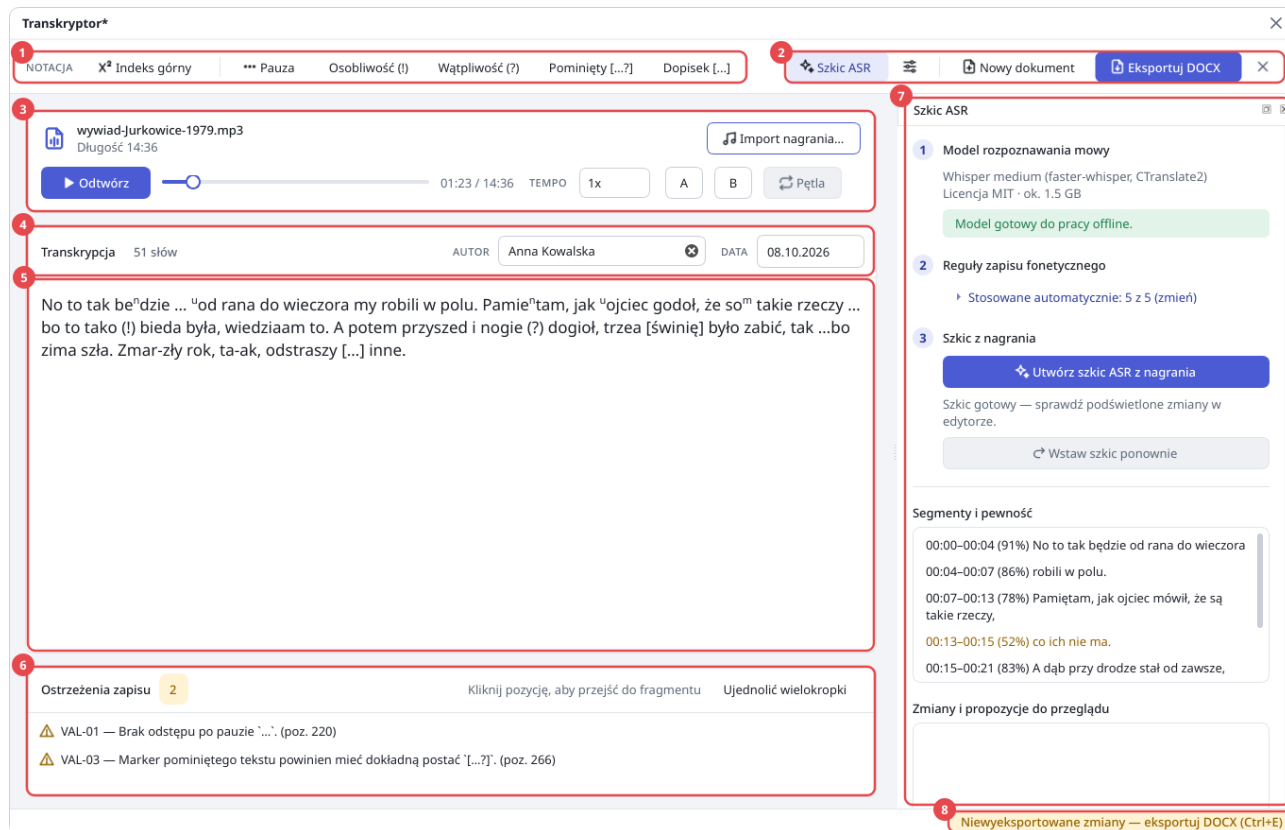


Główne okno w trakcie pracy — numery odpowiadają tabeli poniżej

Nr	Element	Do czego służy
1	Pasek narzędzi — Notacja	indeks górny i wstawianie znaczników (rozdz. 5)
2	Pasek narzędzi — akcje	pokazanie panelu ASR, nowy dokument, eksport do DOCX (wyróżniony przycisk), zamknięcie programu
3	Odtwarzacz	import MP3, nazwa i długość nagrania, odtwarzanie, przewijanie, tempo
4	Nagłówek transkrypcji	licznik słów oraz pola Autor i Data — trafiają do pliku DOCX
5	Edytor	miejsce na tekst transkrypcji
6	Ostrzeżenia zapisu	lista wykrytych niezgodności z notacją, z licznikiem
7	Panel Szkic ASR	pobranie modelu, reguły, automatyczny szkic, przegląd zmian (rozdz. 7)
8	Pasek stanu	czy wszystkie zmiany zostały wyeksportowane

Wskazówka. Żółty komunikat w pasku stanu oraz gwiazdka w tytule okna (*Transkryptor**) oznaczają, że masz zmiany, których jeszcze nie wyeksportowano.

Motyw jasny i ciemny

Transkryptor przyjmuje motyw systemu: gdy w ustawieniach Windows lub środowiska Linux wybrano tryb ciemny, okno programu też jest ciemne. Wygląd nie wpływa na eksportowany plik DOCX.

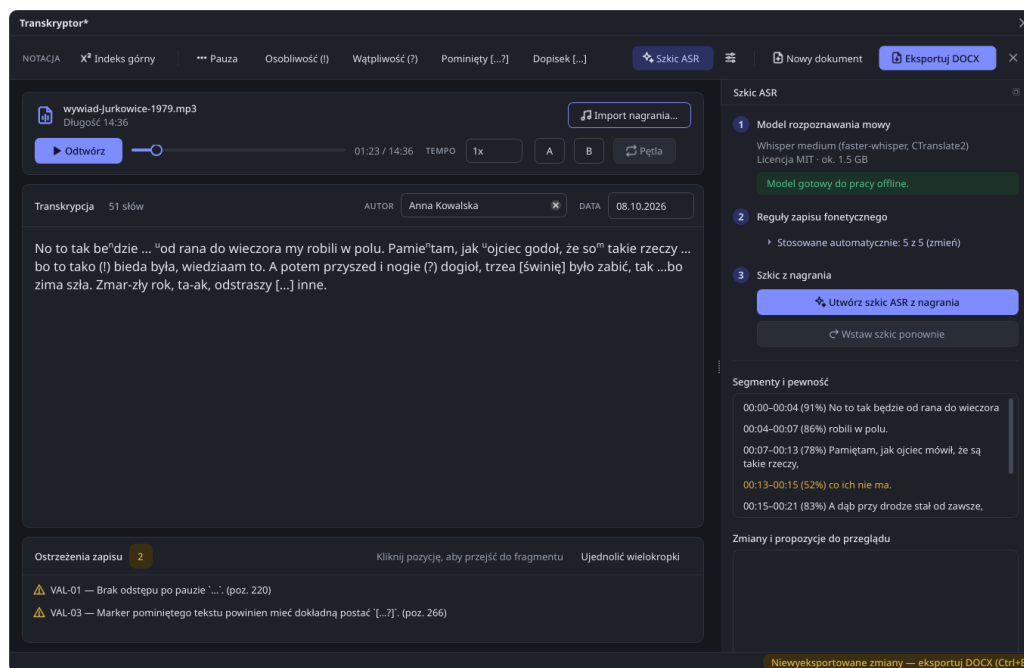

To samo okno w motywie ciemnym

Panel Szkic ASR

Panel można odpiąć do osobnego okna lub zamknąć przyciskami w jego rogu. Zamknięty panel przywrócisz przyciskiem **Szkic ASR** w pasku narzędzi.

5. Przyciski i skróty klawiszowe

Notacja


NOTACJA X² Indeks górny | ... Pauza Osobliwość (!) Wątpliwość (?) Pominięty [...] Dopisek [...]

Pasek narzędzi — grupa Notacja

Przycisk	Skrót	Co robi	Przykład
Indeks górny	Ctrl+Shift+↑	Zamienia zaznaczone litery na indeks górny (lub z powrotem). Bez zaznaczenia nic się nie dzieje.	be ⁿ dzie, ^u od

Przycisk	Skrót	Co robi	Przykład
Pauza	Ctrl+.	Wstawia pauzę: wielokropek ze spacją po obu stronach, w zapisie wybranym w ustawieniach (domyślnie ...).	takich rzeczy ... bo
Osobliwość (!)	Ctrl+1	Osobliwa wymowa — zapis nie jest pomyłką.	zamudze (!) pani
Wątpliwość (?)	Ctrl+2	Niepewny odsłuch.	nogie (?) dogioł
Pominięty [...?]	Ctrl+3	Wstawia [...?] — fragment pominięty, bo był niezrozumiały.	odstraszy [...?] inne
Dopisek [...]	Ctrl+[	Wstawia [...] i ustawia kursor w środku — wpisz komentarz.	trzea [świnie]

Akcje



Pasek narzędzi — akcje po prawej stronie

Przycisk	Skrót	Co robi
Szkic ASR	—	Pokazuje lub ukrywa panel Szkic ASR.
Ustawienia (suwaki)	Ctrl+,	Otwiera okno ustawień odtwarzacza, edytora i notacji (rozdz. 6).
Nowy dokument	Ctrl+N	Czyści edytor, metadane i zamyka nagranie. Jeśli masz niewyeksportowane zmiany, najpierw zapyta.
Eksportuj DOCX...	Ctrl+E	Zapisuje transkrypcję do pliku Word (rozdz. 8).
× (Zamknij)	Ctrl+W	Zamyka program (z ostrzeżeniem o niewyeksportowanych zmianach).

Odtwarzacz

Skróty odtwarzacza działają, gdy kursor jest w edytorze — możesz sterować nagraniem, nie odrywając rąk od klawiatury. Nie wstawiają znaków do tekstu.

Skrót	Działanie
Ctrl+Spacja lub F4	odtwórz / pauza (po pauzie nagranie cofa się o 1,5 s — auto-cofanie)
Alt+← / Alt+→	cofnij / przewiń nagranie o 3 s (długość w ustawieniach)
Ctrl+Shift+, / Ctrl+Shift+.	wolniej / szybciej (kolejne tempo z listy)
Ctrl+Shift+A / Ctrl+Shift+B	początek (A) / koniec (B) pętli w bieżącym miejscu
Ctrl+Shift+L	włącz pętlę A-B / wyłącz ją i wyczyść znaczniki

Ctrl+Spacja na Linuksie. Niektóre metody wprowadzania (np. IBus, fcitx) przechwytyją Ctrl+Spacja. Użyj wtedy F4.

Wyszukiwanie i zamiana

Skrót	Działanie
Ctrl+F	otwiera pasek wyszukiwania pod edytorem
Ctrl+H	otwiera pasek z polem „Zamień na”
F3 / Shift+F3	następne / poprzednie trafienie
Esc	zamyka pasek i wraca do edytora


Standardowe skróty edytora

Skrót	Działanie
Ctrl+Z / Ctrl+Shift+Z	cofnij / ponów — działa dla każdej zmiany, także wstawionego szkicu ASR i zastosowanych reguł
Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+V	kopiuj, wytnij, wklej
Ctrl+A	zaznacz cały tekst

Wskazówka. Najedź kursorem myszy na dowolny przycisk, aby zobaczyć jego opis i skrót. Skróty znaczników działają, gdy kursor jest w edytorze — nie musisz odrywać rąk od klawiatury podczas odsłuchu.

6. Praca z nagraniem i tekstem

Odtwarzacz

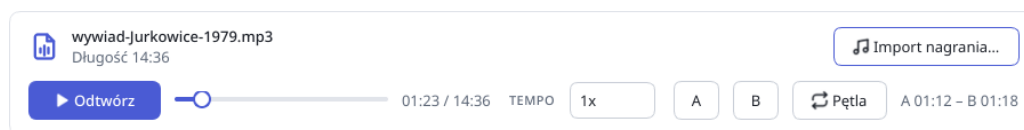

Karta odtwarzacza z wczytanym nagraniem

Element	Działanie
Import nagrania...	Otwiera okno wyboru pliku (MP3, WAV, FLAC, M4A, AAC, OGG, OPUS, WMA). Plik nie jest kopiowany — program odczytuje go z miejsca, w którym leży.
Nazwa nagrania	Nazwa wczytanego pliku i długość nagrania. Pełną ścieżkę zobaczysz po najechnaniu kursorem.
Odtwórz / Pauza	Uruchamia lub wstrzymuje odtwarzanie (napis i ikona zmieniają się zależnie od stanu).
Suwak	Pokazuje pozycję. Przeciągnij go, aby przewinąć nagranie.

Element	Działanie
Czas	Bieżąca pozycja / długość nagrania (mm:ss).
Tempo	0.5x, 0.75x, 1x, 1.25x, 1.5x, 2x — wolniejsze tempo ułatwia odsłuch trudnych fragmentów.
A, B	Zaznaczają początek i koniec fragmentu do zapętlenia w bieżącym miejscu nagrania. Obok widać zakres, np. A 01:12 – B 01:18.
Pętla	Odtwarza fragment A-B w kółko (bez B — do końca nagrania). Ponowne kliknięcie wyłącza pętlę i czyści znaczniki.

Pętla i auto-cofanie

Niewyraźny fragment najwygodniej odsłuchać kilka razy w pętli: w miejscu jego początku naciśnij **Ctrl+Shift+A**, na końcu **Ctrl+Shift+B**, a potem **Ctrl+Shift+L**. Po dojściu do B odtwarzanie wraca do A, dopóki nie wyłączysz pętli.

Po wstrzymaniu odtwarzania (pauza) i wznowieniu nagranie cofa się o 1,5 s, żeby usłyszeć kontekst ostatnich słów. Auto-cofanie nie działa przy pierwszym starcie ani po przewinięciu w trakcie pauzy. Długość cofnięcia zmienisz w ustawieniach albo wyłączysz je całkiem.

Ustawienia

Odtwarzacz

Skok w przód i w tył:

☒ Cofaj nagranie przy wznowieniu po pauzie

Długość auto-cofania:

Start przed segmentem ASR:

Edytor

Czcionka tekstu: ☒ Domyślna czcionka

Rozmiar tekstu:

Notacja

Styl wielokropka:

Okno Ustawienia

Ustawienie	Domyślnie	Znaczenie
Skok w przód i w tył	3 s	Długość skoku Alt+← / Alt+→ .
Auto-cofanie	włączone, 1,5 s	O ile cofa się nagranie przy wznowieniu po pauzie.
Start przed segmentem ASR	0,5 s	Kliknięty segment szkicu odtwarza się nieco wcześniej, żeby nie uciąć pierwszej sylaby.
Czcionka i rozmiar tekstu	domyślne	Wygląd tekstu w edytorze. Nie wpływa na eksport DOCX.
Styl wielokropka	... (jeden znak)	Zapis pauzy i urwanego słowa: ... albo ... (trzy kropki). Zmiana nie poprawia istniejącego tekstu.

Okno otwiera przycisk z ikoną suwaków albo **Ctrl+,** . Zmiany działają od razu po kliknięciu **OK** i są pamiętane po ponownym uruchomieniu. **Przywróć domyślne** wraca do wartości z tabeli.

Przyciski odtwarzania są nieaktywne, dopóki nie wczytasz nagrania. Wczytanie nowego nagrania przy niewyeksportowanych zmianach wywoła pytanie o ich porzucenie.

Styl wielokropka

Zespół zapisuje pauzę i urwane słowo jednym znakiem wielokropka Kto woli trzy kropki ..., zmieni to w ustawieniach (sekcja Notacja). Walidator rozumie oba zapisy, ale wielokropki w zapisie innym niż wybrany pokazuje jako wskazówkę VAL-05. Przycisk **Ujednolić wielokropki** nad listą ostrzeżeń zamienia je wszystkie naraz — jedno **Ctrl+Z** cofa całą zmianę. Przydaje się zwłaszcza przy tekstach pisanych w starszej wersji programu. Dopisek [...] i znacznik [...?] mają stałą postać i nie są zmieniane.

Wyszukiwanie i zamiana

Ctrl+F otwiera pasek wyszukiwania pod edytorem; trafienia są podświetlone (tylko na ekranie — podświetlenie nie trafia do DOCX), a licznik pokazuje, które z nich jest bieżące. Opcje: **Aa** — wielkość liter, **Całe słowa**, **.*** — wyrażenie regularne. Błędne wyrażenie nie psuje tekstu: pasek pokaże komunikat.

Ctrl+H dodaje pole **Zamień na**. Znak ^ nadaje indeks górny następnej literze: zamiana będzie na beⁿdzie daje beⁿdzie (podgląd widać obok pola). Dosłowny znak ^ wpiszesz jako \^ . **Zamień wszystkie** to jeden krok cofania. Zamiennik jest zawsze dosłowny, także przy wyrażeniach regularnych.

Typowy przebieg pracy

- 1 W nagłówku karty **Transkrypcja** wpisz **Autora**; sprawdź **Date** (domyślnie dzisiejsza, rozwijany kalendarz).
- 2 Kliknij **Import nagrania...** i wybierz nagranie.
- 3 Odtwarzaj krótkie fragmenty (**Ctrl+Spacja** lub **F4**) i zapisuj je w edytorze; **Alt+-** cofa o kilka sekund. W razie potrzeby zwolnij tempo albo zapętl trudny fragment.
- 4 Zaznaczaj zjawiska wymowy: litery nosowe i wstawne *u* zaznacz i naciśnij **Ctrl+Shift+↑** ; pauzy i znaczniki wstawiaj skrótami.
- 5 Zerkaj na kartę **Ostrzeżenia zapisu** pod edytorem.
- 6 Co jakiś czas i na koniec: **Eksportuj DOCX...** (**Ctrl+E**).

Ostrzeżenia o zapisie

Pod edytorem program na bieżąco pokazuje miejsca, w których zapis może być niezgodny z notacją; liczba obok tytułu mówi, ile ich jest (zielona — brak ostrzeżeń). Kliknij ostrzeżenie, aby zaznaczyć dany fragment w tekście. Ostrzeżenia niczego nie poprawiają same — jeśli zapis jest zamierzony, po prostu je zignoruj; nie blokują eksportu. Granicę między edytorem a ostrzeżeniami możesz przeciągnąć, aby powiększyć listę.

Ostrzeżenia zapisu 2

Kliknij pozycję, aby przejść do fragmentu Ujednolić wielokropki

⚠ VAL-01 — Brak odstępu po pauzie `...` (poz. 220)

⚠ VAL-03 — Marker pominiętego tekstu powinien mieć dokładną postać `[...?]` (poz. 266)

Karta Ostrzeżenia zapisu

Kod	Znaczenie	Jak poprawić
VAL-01	Pauza bez spacji po wielokropku: tak ...bo	dodaj spację: tak ... bo
VAL-02	Dopisek bez nawiasu zamykającego: [o żniwach	domknij: [o żniwach]
VAL-03	Zniekształcony znacznik pominięcia, np. [...]	użyj dokładnie [...?] (<code>Ctrl+3</code>)
VAL-05	Wskazówka: wielokropek w zapisie innym niż wybrany w ustawieniach	Ujednolić wielokropki albo popraw ręcznie

Wielokropek przyklejony do słowa (jeż... kam... lub jeż... kam...) oznacza urwane słowo i nie jest zgłaszany.

7. Szkic ASR (automatyczne rozpoznawanie mowy)

Szkic ASR to **opcjonalny** pomocnik: model rozpoznawania mowy Whisper odsłuchuje nagranie i tworzy zwykły (ortograficzny) tekst, który trafia od razu do edytora. Wybrane reguły zapisu fonetycznego są stosowane automatycznie, a każda zmiana jest podświetlona do Twojego przeglądu. Bez modelu program działa normalnie.

Pamiętaj. Szkic jest zapisem ortograficznym, nie fonetycznym. Model nie słyszy nosowości, labializacji ani redukcji „ł”, a mowa gwarowa rozpoznawana jest gorzej niż standardowa. Reguły tylko zgadują — każdy fragment wymaga Twojej korekty.

Panel prowadzi przez trzy ponumerowane kroki: model, reguły i szkic. Poniżej znajdują się listy segmentów oraz zmian do przeglądu.

1 Model rozpoznawania mowy
Whisper medium (faster-whisper, CTranslate2)
Licencja MIT · ok. 1.5 GB

Model gotowy do pracy offline.

2 Reguły zapisu fonetycznego
▼ Stosowane automatycznie: 4 z 5 (zwiń)

Zaznaczone reguły są stosowane od razu po wstawieniu szkicu; pozostałe trafią na listę jako propozycje.

- ☒ Nosowość: końcowe „q” → „o”
są → so” · pewność 50%
- ☒ Nosowość: „e” przed d/t/s/c/z → „e”
będzie → be”dzie · pewność 40%
- ☒ Nosowość: „e” przed p/b → „e”
pewność 40%
- ☒ Nosowość: „q” przed p/b → „o”
pewność 40%
- ☐ Labializacja: początkowe „o” → „u”
od → u”od · pewność 30%

3 Szkic z nagrania

Utwórz szkic ASR z nagrania

Szkic gotowy — sprawdź podświetlone zmiany w edytorze.

Wstaw szkic ponownie

Kroki 1–3 w panelu Szkic ASR (lista reguł rozwinięta)

Krok 1 — pobranie modelu (jednorazowo)

- 1 W panelu **Szkic ASR** kliknij **Pobierz model...**
- 2 Przeczytaj informacje: nazwa modelu, źródło, licencja (MIT), rozmiar (ok. 1,5 GB) i miejsce zapisu. Kliknij **Tak**, aby pobrać, lub **Nie**, aby zrezygnować.
- 3 Obserwuj pasek postępu. **Anuluj pobieranie** przerywa operację; przy błędzie możesz spróbować ponownie — niepełne pobranie nigdy nie jest traktowane jako gotowy model.
- 4 Gdy zobaczysz zielony komunikat **Model gotowy do pracy offline.**, Internet nie jest już potrzebny.

Pobieranie modelu ASR

Transkryptor pobierze jednorazowo model rozpoznawania mowy.

Model: Whisper medium (faster-whisper, CTranslate2)
Źródło: <https://huggingface.co/Systran/faster-whisper-medium>
Licencja: MIT
Rozmiar: ok. 1.5 GB
Lokalizacja: /home/uzytkownik/.local/share/transkryptor/models/medium

Po pobraniu nagrania są przetwarzane w pełni lokalnie, bez połączenia z Internetem. Czy pobrać model teraz?

Tak Nie

1 Model rozpoznawania mowy
Whisper medium (faster-whisper, CTranslate2)
Licencja MIT · ok. 1.5 GB

Pobieranie „model.bin”... (612 MB — 40%)

Pobierz model... Anuluj pobieranie


Okno zgody na pobranie (po lewej) i pobieranie w toku (po prawej)

Krok 2 — wybór reguł zapisu fonetycznego


Lista reguł jest domyślnie zwinięta — widać tylko, ile z nich jest włączonych. Kliknij **Stosowane automatycznie: ... (zmień)**, aby ją rozwinąć. Każda reguła ma podaną orientacyjną pewność. Reguły **zaznaczone** zostaną zastosowane do szkicu automatycznie; dopasowania reguł **niezaznaczonych** pojawią się na liście jako propozycje do decyzji. Wybór możesz zmienić przed każdym szkicem.

Krok 3 — utworzenie szkicu

- 1 Zaimportuj nagranie (przycisk **Import nagrania...** w odtwarzaczu).
- 2 Kliknij **Utwórz szkic ASR z nagrania**. Przycisk jest aktywny, gdy model jest pobrany i wczytano nagranie.
- 3 Na czas transkrypcji okno zostaje zablokowane, a na środku pojawia się karta postępu. Przerwiesz ją przyciskiem **Anuluj transkrypcję** — bieżący fragment zostanie dokończony.
- 4 Po zakończeniu szkic trafia do edytora. Jeśli edytor zawierał już tekst, program zapyta, czy **Zastąp całość**, czy **Dopisz na końcu**; **Anuluj** pozostawia tekst bez zmian.

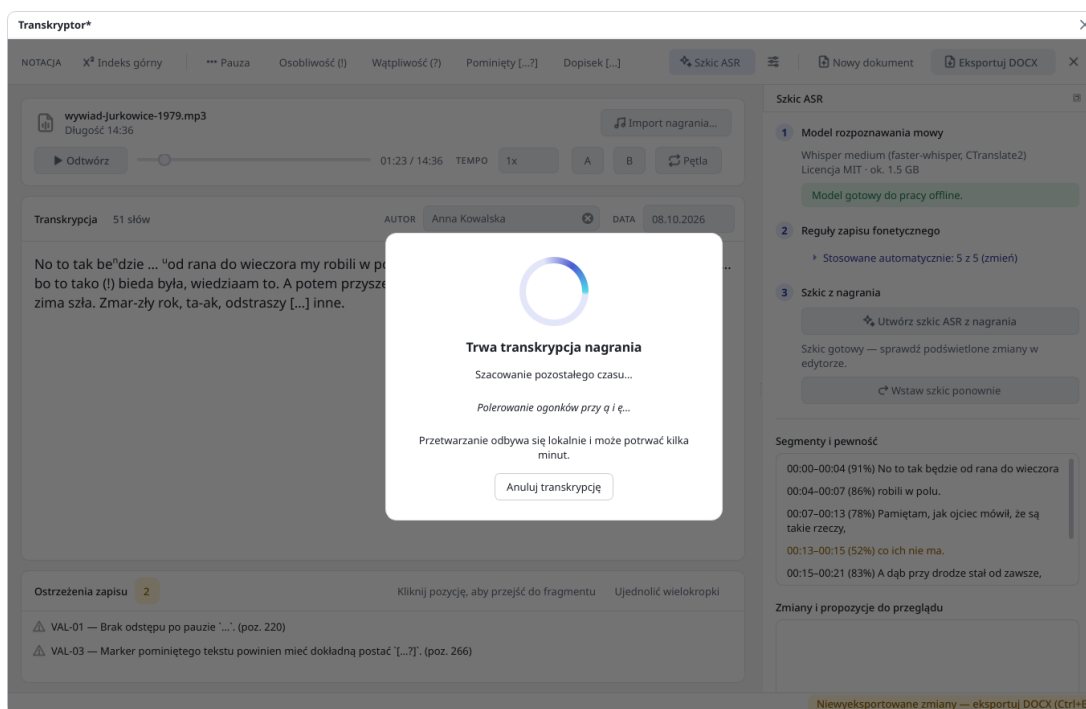


Okno podczas transkrypcji — aktywne jest tylko anulowanie

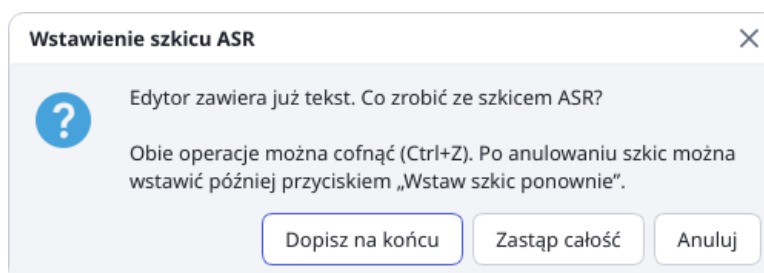

Pytanie o miejsce szkicu, gdy edytor zawiera tekst

Przegląd zmian

Zmiany wprowadzone przez reguły są w edytorze podświetlone na żółto. Lista **Zmiany i propozycje do przeglądu** pokazuje każde dopasowanie: słowo przed i po zmianie, rodzaj zjawiska i pewność.

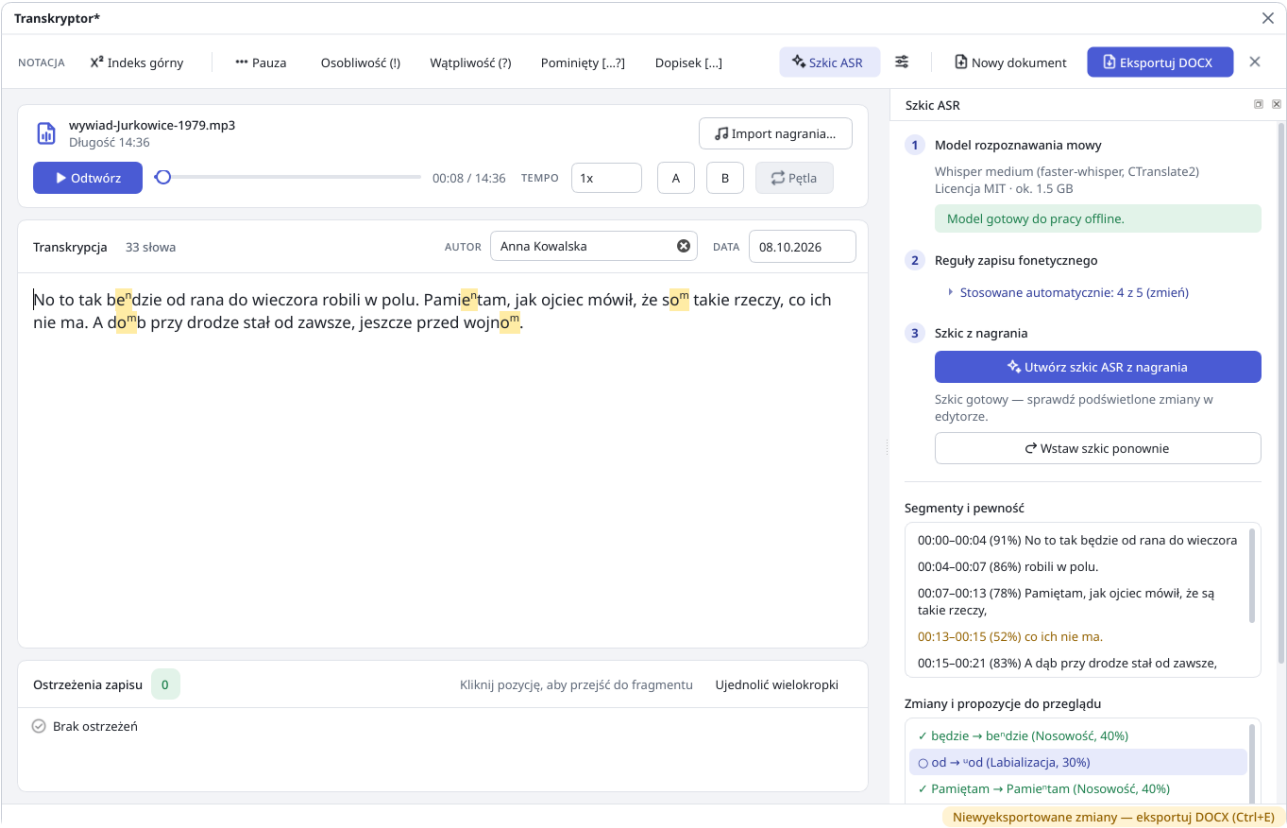

Szkic wstawiony do edytora — podświetlone zmiany i lista przeglądu

Element	Działanie
✓ (zielony)	Zmiana zastosowana automatycznie — podświetlona w edytorze.
○	Propozycja reguły niezaznaczonej — tekst nie został zmieniony.
Kliknięcie pozycji	Zaznacza ten fragment w edytorze, żeby łatwo go odsłuchać i poprawić.
Dwuklik / Zastosuj propozycję	Stosuje propozycję ○ do jej fragmentu. Jeśli fragment zmieniłeś od transkrypcji, program nic nie zmieni i poprosi o ręczną poprawkę.
Zakończ przegląd	Usuwa podświetlenia i listę; tekst pozostaje bez zmian.
Wstaw szkic ponownie	Wstawia ostatni szkic jeszcze raz, bez powtarzania transkrypcji.
Segmenty i pewność	Fragmenty szkicu z czasem (mm:ss-mm:ss) i przybliżoną pewnością. Segmenty o niskiej pewności są wyróżnione kolorem — odsłuchaj je szczególnie uważnie. Kliknięcie segmentu (lub Enter) odtwarza nagranie od jego początku. Po imporcie innego nagrania lista jest czyszczona.

Cofanie. Wstawienie szkicu i zastosowanie reguł to dwa osobne kroki: pierwsze **Ctrl+Z** przywraca surowy szkic bez reguł, drugie — stan sprzed wstawienia.

8. Eksport do DOCX

- 1 Kliknij **Eksportuj DOCX...** albo naciśnij `Ctrl+E`.
- 2 Wybierz folder i nazwę pliku (proponowana: `transkrypcja-RRRR-MM-DD.docx`). Rozszerzenie `.docx` zostanie dodane automatycznie.
- 3 Kliknij **Zapisz**. Gwiazdka w tytule okna zniknie, a pasek stanu pokaże „Brak niewyeksportowanych zmian”.

Co zawiera plik


- pierwszy akapit: *Autor: ... Data: ...* (jeśli je wypełniono),
- tekst transkrypcji ze wszystkimi polskimi znakami, łącznikami i znacznikami,
- indeksy górne jako formatowanie Worda (indeks górny), a nie osobne znaki,
- autora we właściwościach dokumentu i tytuł „Transkrypcja fonetyczna”.

Podświetlenia przeglądu ASR nie trafiają do pliku. Plik otworzysz w Microsoft Word, LibreOffice Writer lub Google Docs. Jeśli zapis się nie uda (np. brak uprawnień do folderu), zobaczysz komunikat ze wskazówką — wybierz inną lokalizację i spróbuj ponownie.

Wskazówka. Eksportuj kilka razy w trakcie długiej pracy, np. do kolejnych plików. To jedyna kopia zapasowa Twojej transkrypcji.

9. Zamykanie i niewyeksportowane zmiany

Gdy zamykasz program, tworzysz nowy dokument lub wczytujesz inne nagranie, a w tekście są zmiany niewyeksportowane do DOCX, zobaczysz ostrzeżenie:

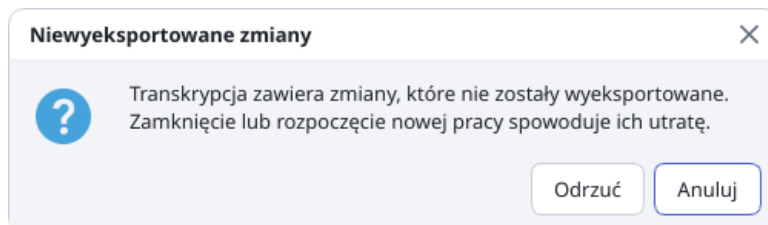

Ostrzeżenie przed utratą pracy

Przycisk	Skutek
Anuluj	Wracasz do pracy — nic nie zostaje utracone. Następnie wyeksportuj DOCX.
Odrzuć	Zmiany zostają porzucone bezpowrotnie, a operacja jest kontynuowana.

W trakcie transkrypcji ASR programu nie da się zamknąć — najpierw anuluj transkrypcję albo poczekaj na jej zakończenie.

10. Prywatność

- Nagrania i tekst nie opuszczają komputera. Nie ma rozpoznawania mowy w chmurze ani synchronizacji.
- Program nie zbiera statystyk (telemetrii) i nie sprawdza aktualizacji.
- Jedyne połączenie z Internetem to pobranie modelu ASR — wyłącznie po Twoim potwierdzeniu.
- Po pobraniu modelu wszystko działa także przy odłączonej sieci.
- Program nie tworzy kopii, historii ani autozapisu — tekst istnieje w pamięci do zamknięcia programu i w plikach DOCX, które sam zapiszesz.
- Ustawienia (odtwarzacz, czcionka) są zapisywane na komputerze: Linux — `~/.config/transkryptor`, Windows — rejestr HKCU\Software\transkryptor. Nie zawierają tekstu ani ścieżek nagrań.

Odpowiedzialność za zgodę osób nagranych i przepisy o danych osobowych pozostaje po stronie osoby lub instytucji prowadzącej transkrypcję.

Gdzie jest zapisany model ASR

System	Katalog
Windows	%APPDATA%\Transkryptor\models
Linux	~/.local/share/transkryptor/models

Usunięcie tego katalogu zwalnia ok. 1,5 GB i przywraca pracę wyłącznie ręczną. Nie wpływa na nic innego.

11. Rozwiązywanie problemów

Problem	Co zrobić
Nie mogę wybrać pliku nagrania	Program przyjmuje MP3, WAV, FLAC, M4A, AAC, OGG, OPUS i WMA. Inne formaty przekonwertuj np. w Audacity lub VLC.
Nie słychać dźwięku	Sprawdź głośność systemu i urządzenie wyjściowe. Na Linuksie — czy działa PipeWire/PulseAudio.
„Utwórz szkic ASR” jest szary	Najpierw pobierz model i zaimportuj nagranie.
Pobieranie modelu nie powiodło się	Sprawdź połączenie z Internetem i 3 GB wolnego miejsca, potem kliknij Pobierz model... ponownie.
Podczas transkrypcji nie mogę pisać	To zamierzone — okno jest zablokowane do końca transkrypcji. Poczekaj albo kliknij Anuluj transkrypcję.
Transkrypcja trwa bardzo długo	To normalne na słabszym procesorze. Możesz anulować i spróbować dla krótszego nagrania.
Propozycja nie została zastosowana	Fragment zmienił się od transkrypcji — popraw go ręcznie (kliknij pozycję, aby go zaznaczyć).
Zniknął panel Szkic ASR	Kliknij Szkic ASR w pasku narzędzi.

Problem	Co zrobić
Indeks górny nie działa	Zaznacz litery przed naciśnięciem <code>Ctrl+Shift+↑</code> .
Linux: Applmage się nie uruchamia	Nadaj prawo wykonywania (<code>chmod +x</code>), doinstaluj <code>libfuse2</code> . Wymagana <code>glibc 2.35+</code> (Ubuntu 22.04 lub nowszy).
Windows: ostrzeżenie SmartScreen	Więcej informacji → Uruchom mimo to.
<code>Ctrl+Spacja</code> nie uruchamia odtwarzania	Użyj <code>F4</code> — na Linuksie <code>Ctrl+Spacja</code> bywa zajęte przez metodę wprowadzania. Skróty odtwarzacza nie działają też podczas transkrypcji ASR.
Czy program działa poprawnie?	Uruchom z <code>--self-test</code> (rozdz. 3).

12. Odinstalowanie

- **Windows:** Ustawienia → Aplikacje → Zainstalowane aplikacje → Transkryptor → Odinstaluj (usuwa też ustawienia). Następnie, jeśli chcesz, usuń folder `%APPDATA%\Transkryptor` (model ASR).
- **Linux:** usuń plik `Applmage` oraz, opcjonalnie, katalogi `~/.local/share/transkryptor` (model ASR) i `~/.config/transkryptor` (ustawienia).

Twoje pliki DOCX nie są usuwane.

Dodatek: ściągawka notacji

Zjawisko	Zapis	Jak w programie
Nosowość	be ⁿ dzie, pamie ⁿ taam, so ^m	zaznacz literę → Ctrl+Shift+r
Dyftongizacja, labializacja	^u od, sw ^u oje, k ^u osa	zaznacz <i>u</i> → Ctrl+Shift+r
Redukcja „ł”	wiedziaam, wyczytaam	pisz bez „ł” — program nie poprawia
Zestrój akcentowy	zmar-zły, ta-ak	zwykły łącznik
Modyfikacja el. jasnego	uóna, sóm, słóńce	litera ó
Pauza	rzeczy ... bo	Pauza / Ctrl+.
Urwane słowo	jeż... kam...	wielokropek bez spacji przed
Osobliwość wymowy	zamudze (!)	Osobliwość / Ctrl+1
Wątpliwość odsłuchu	nogie (?)	Wątpliwość / Ctrl+2
Pominięty tekst	odstraszy [...?] inne	Pominięty / Ctrl+3
Dopisek transkrybenta	trzea [świnię]	Dopisek / Ctrl+[

Transkryptor jest oprogramowaniem otwartym na licencji GPL-3.0-or-later. Licencje bibliotek i modelu znajdziesz w katalogu `licenses` obok programu.