


K-AI API

Codex + CC Switch 安裝與配置指南

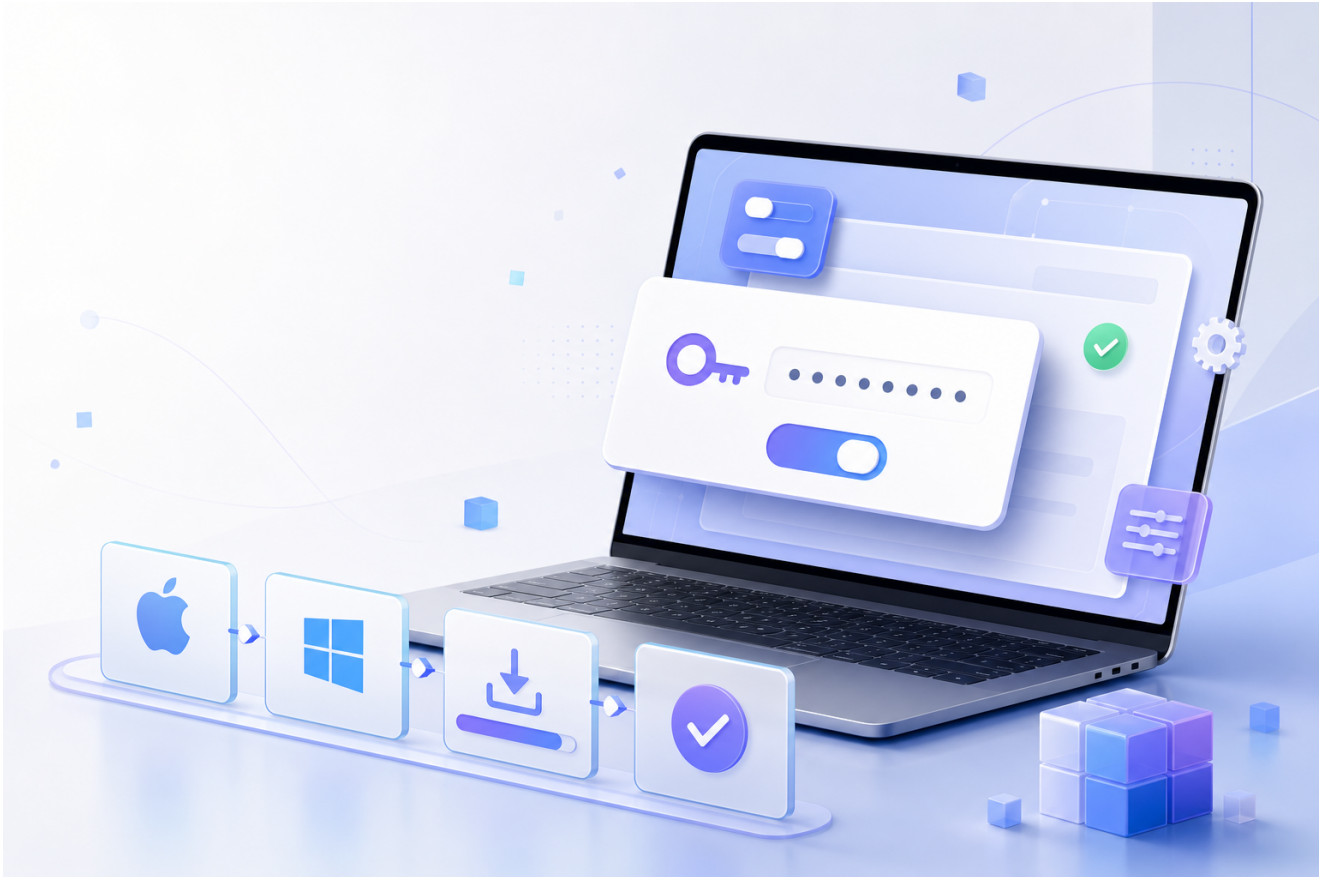

用途	普通用戶安裝 Codex、安裝 CC Switch、加入並啟用 K-AI API
版本	文案審核版 - 2026-08-03
支援	Business WhatsApp: +852 7034 4808

[快速導覽](#)

內容目錄

點選任何章節即可直接跳到相關頁面。以下頁碼與正文右上角頁碼相同。

- 01 開始安裝前 [第 1 頁](#)
- 02 Windows 安裝步驟 [第 2 頁](#)
- 03 在 macOS 安裝 [第 3 頁](#)
- 04 確認 Windows / macOS 安裝結果 [第 4 頁](#)
- 05 開始設定 K-AI API [第 5 頁](#)
- 06 新增 K-AI API 供應商 [第 6 頁](#)
- 07 啟用 K-AI API 並重新開啟 Codex [第 7 頁](#)
- 08 連線問題、API Key 安全與開始使用 [第 8 頁](#)

開始之前

開始安裝前

本指南只使用共享 Google Drive 下載 Codex 及 CC-Switch 安裝檔。請不要從其他網站下載。

先確認你需要安裝的程式

Codex 與 ChatGPT 是不同的應用程式。本指南會安裝 Codex 及 CC-Switch；使用學校或公司電腦時，請跟從老師、主管或 IT 的指示。

使用共享 Google Drive

Windows 安裝檔

drive.google.com/.../13OueHF...QS3_-

Codex Installer.exe 及 CC-Switch-v3.16.3-Windows.msi

開啟 Google Drive

macOS 安裝檔

drive.google.com/.../1TzMUcKA...LCHZX

Codex.dmg / Codex-mac-intel.dmg 及 CC-Switch-v3.16.3-macOS.dmg

開啟 Google Drive

下載時請記住

先確認電腦是 Windows 還是 macOS，並選擇正確檔案。不要關閉安全保護，也不要分享密碼或 API Key；如需要管理員密碼，請找電腦負責人協助。

WINDOWS

Windows 安裝步驟

先安裝 Codex，再安裝 CC-Switch。所有安裝檔均從共享 Google Drive 下載。



Windows 下載資料夾

drive.google.com/.../13OuoHF...QS3_-

Codex Installer.exe 及 CC-Switch-v3.16.3-Windows.msi

[開啟 Google Drive](#)

第一部分 - 安裝 Codex

1

下載 Windows 安裝檔

開啟 Google Drive，下載 Codex Installer.exe。下載完成後，先關閉瀏覽器的下載提示。

2

開啟 Codex 安裝檔

連按兩下 Codex Installer.exe。如 Windows 詢問是否允許安裝，先確認檔案來自本指南的共享資料夾。

3

按畫面指示安裝

一般情況可使用預設選項，依次按「下一步」及「安裝」。如要求管理員密碼，請找電腦負責人協助。

4

完成並開啟 Codex

從「開始」選單開啟 Codex。如需要登入，只使用自己的學校、公司或個人帳戶。

第二部分 - 安裝 CC-Switch

5

下載並開啟 CC-Switch

返回同一個 Google Drive 資料夾，下載 CC-Switch-v3.16.3-Windows.msi，再連按兩下開啟。

6

完成 CC-Switch 安裝

依次按「下一步」及「安裝」。完成後，從「開始」選單開啟 CC-Switch。

macOS

在 macOS 安裝

先查看你的 Mac 是 Apple 晶片還是 Intel，再從共享 Google Drive 下載正確的 Codex 檔案。



macOS 下載資料夾

drive.google.com/.../1TzMUcKA...LCHZX

Codex.dmg / Codex-mac-intel.dmg 及 CC-Switch-v3.16.3-macOS.dmg

[開啟 Google Drive](#)

選擇正確的 Codex 檔案

「關於這台 Mac / 關於這部 Mac」顯示	Google Drive 檔案
Apple M1、M2、M3、M4、M5 或 Apple 晶片	Codex.dmg
Intel 處理器	Codex-mac-intel.dmg

第一部分 - 安裝 Codex

1

查看 Mac 類型

開啟 Apple 選單，選擇「關於這台 Mac / 關於這部 Mac」。看到 Apple 晶片便選 Apple 版本；看到 Intel 便選 Intel 版本。

2

下載並開啟 Codex

開啟 Google Drive，按上表選擇正確的 DMG。下載完成後，連按兩下安裝檔。

3

拖到「應用程式」

把 Codex 圖示拖到「應用程式」資料夾，等待複製完成。

4

開啟 Codex

開啟 Finder > 「應用程式」，再開啟 Codex。如需要登入，只使用自己的帳戶。

第二部分 - 安裝 CC-Switch

5

下載並安裝 CC-Switch


返回同一個 Google Drive 資料夾，下載 CC-Switch-v3.16.3-macOS.dmg，開啟後把程式拖到「應用程式」。

完成檢查

確認 Windows／macOS 安裝結果

以下圖片是 macOS 畫面示例。Windows 畫面雖然不同，但確認方法相同：在程式列表找到 CC Switch 及 ChatGPT／Codex，再逐一開啟。

安裝畫面示例 (macOS)

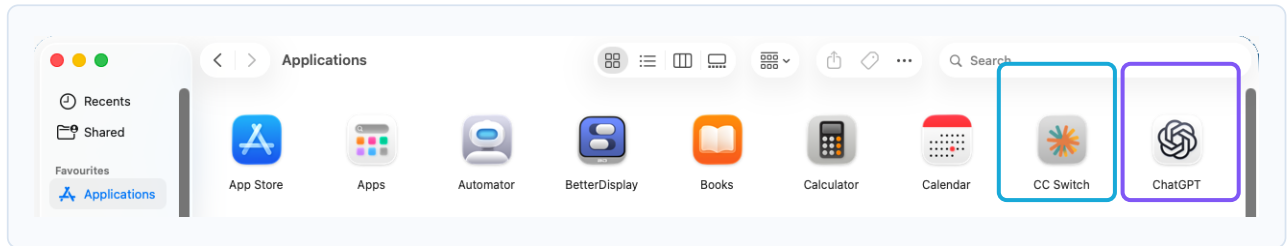

圖片示例是在 Finder > 「應用程式」中查看程式圖示。請按下方適合你電腦的步驟確認。

Windows

- 1 開啟「開始」選單。
- 2 搜尋 ChatGPT／Codex 及 CC-Switch。
- 3 分別開啟兩個程式。

macOS

- 1 開啟 Finder > 「應用程式」。
- 2 找到圖片中的兩個程式圖示。
- 3 分別開啟兩個程式。

兩個系統的完成條件

兩個程式都找得到、都可正常開啟，而且沒有關閉 Windows 或 macOS 的安全保護。

常見問題

看到的情況	怎樣處理
Windows 出現安全警告	先停止安裝，不要關閉安全保護；請找老師、主管或 IT 協助。
macOS 表示無法開啟	確認檔案來自本指南資料夾，再查看系統的私隱與安全性設定。
Mac 顯示不相容	Apple 晶片請用 Codex.dmg；Intel Mac 請用 Codex-mac-intel.dmg。
下載後只開啟網頁	返回 Google Drive，選擇「下載」；確認檔名以 .exe、.msi 或 .dmg 結尾。
系統要求管理員密碼	不要使用其他人的密碼；請找電腦擁有者、學校／公司支援人員或 IT。
Windows 解除安裝	開啟「設定」>「應用程式」>「已安裝的應用程式」，再選擇「解除安裝」。
CC-Switch 要求 API Key	這是之後的設定，不是安裝步驟；先不要隨便填寫，也不要分享 API Key。

安裝後設定

開始設定 K-AI API

完成 Codex 與 CC-Switch 安裝後，可把自己的 K-AI API 加入 CC-Switch。這個部分不需要寫程式。

先確認你已收到 API Key

API Key 就像你的私人通行證。只有收到屬於自己的 K-AI API Key 才繼續；不要借用別人的 Key，也不要將 Key 傳到群組或交給其他人。

整體流程

- 1

開啟 CC-Switch。
- 2

按右上角「+ 新增供應商」。
- 3

填入固定資料及自己的 API Key。
- 4

儲存後，在供應商列表按「啟用」。

需要填寫的內容

欄位	請填寫	簡單說明
供應商名稱	K-AI API	照抄，不用自行改名。
官網連結	留空	這一欄不影響使用。
API Key	你自己的 K-AI API Key	唯一需要貼上的私人資料。
API 請求位址	https://api.kaihk.com/v1	完整照抄，前後不要加空格。
完整 URL	保持關閉	不要打開這個開關。
模型名稱	K-AI 提供或預設	不確定時不要修改。

尚未收到 API Key ?

先停止設定，再聯絡 K-AI Business WhatsApp : +852 7034 4808。不要在訊息中貼出完整 API Key。

開啟 WhatsApp

CC-Switch 設定

新增 K-AI API 供應商

開啟 CC-Switch，按右上角的「+」，再選擇新增供應商。按照下圖填寫即可。

KA

供應商名稱 備註

1 K-AI API 例如：公司專用帳號

官網連結

https://example.com (選填)

API Key

2 只需要填這裡，下方 auth.json 會自動填寫

API 請求位 3 完整 URL

4 https://api.kaihk.com/v1

管理與測速

畫面示例：API Key 欄沒有顯示任何真實 Key。請不要拍下或分享包含自己 Key 的畫面。

依照編號填寫

1

供應商名稱填「K-AI API」。

2

API Key 貼上你自己的 K-AI API Key。

3

「完整 URL」保持關閉。

4

API 請求位址填 https://api.kaihk.com/v1。

最後一步：向下捲動並儲存

官網連結和備註可以留空。填好後，向下捲到表單底部，按「新增」或「儲存」。如果畫面要求選擇模型，使用 K-AI 提供或預設的選項；不確定時不要自行修改。

儲存前快速檢查

供應商名稱是 K-AI API；API 請求位址沒有拼錯；完整 URL 仍然關閉；API Key 前後沒有多餘空格。


安全提醒

API Key 只應貼在 CC-Switch 的 API Key 欄。不要貼到 WhatsApp 群組、公開文件、GitHub、Notion 或截圖。

啟用及測試

啟用 K-AI API 並重新開啟 Codex

新增完成後，先啟用 K-AI API，再開啟 CC-Switch 路由並重新開啟 Codex。

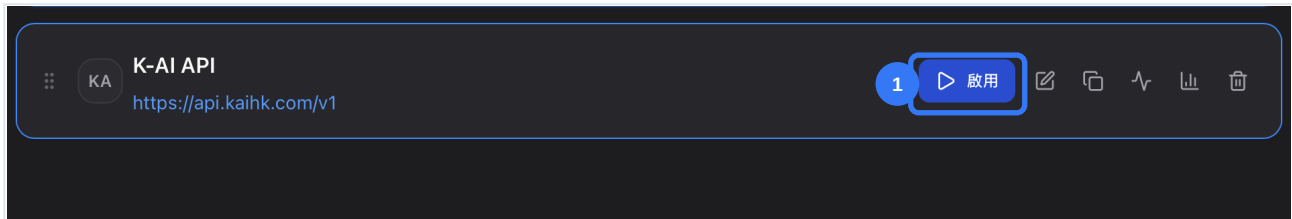

找到 K-AI API 後，按藍色「啟用」按鈕。其他供應商不用修改。

啟用後跟著做

- 1 確認列表顯示 K-AI API。
- 2 按「啟用」，等待畫面完成切換。
- 3 到「設定 > 進階 > 路由服務」啟動路由。
- 4 開啟「Codex 路由」，再重新開啟 Codex。

啟用 CC-Switch 路由後

路由服務運作並開啟「Codex 路由」時，重新開啟 Codex 後會自動使用目前啟用的 K-AI API。CC-Switch 會在本機轉送請求時帶入你的 API Key，通常不用再貼一次；使用期間請保持路由服務運作。官方 ChatGPT 應用程式不會讀取這個 Key，它仍使用 ChatGPT 帳戶登入。

測試 Codex

Windows：從「開始」搜尋 PowerShell。macOS：開啟「終端機／Terminal」。

輸入以下指令後按 Enter：

```
codex
```

Codex 開啟後，輸入這句測試：

請用繁體中文回覆：K-AI API 連線成功。

看到正常回覆就完成

如果 Codex 能正常回覆，你的 K-AI API 已經啟用。若出現 401、連線失敗或額度不足，請查看下一頁。

完成及支援

連線問題、API Key 安全與開始使用

遇到問題時先對照下表。請勿用關閉防毒、分享 API Key 或隨意更改設定的方法處理。

常見問題

看到的情況	常見原因	怎樣處理
找不到 codex	命令列仍使用舊設定	關閉終端機／PowerShell，再重新開啟。
API Key 無效／401	Key 貼錯、多了空格或已失效	重新複製自己的 Key；仍不行就聯絡 K-AI。
供應商無法連線	API 請求位址填錯	確認是 https://api.kaihk.com/v1 。
額度不足	未開通訂閱或額度已用完	聯絡 K-AI 查詢或補充額度。
應用程式安全警告	Windows／macOS 的安全保護	不要關閉安全保護；確認來源或找 IT 協助。

保護你的 API Key

把 API Key 當作密碼

只把 Key 貼到 CC-Switch 的 API Key 欄。不要放到公開 GitHub、Google Doc、Notion、電郵或截圖；不要發到群組。懷疑外洩時，立即聯絡 K-AI 停用舊 Key 並建立新 Key。

完成後可以怎樣用

進入自己的專案資料夾，開啟 Codex，再用一般說話方式描述你想做的事情。例如：

幫我建立一個簡單的 README，說明這個資料夾是我的第一個 Codex 測試。

處理資料前先停一停

處理公司、客戶、財務、個人資料或其他敏感內容前，先確認你有權把資料交給 AI 工具處理。不確定時，先問老師、主管或資料擁有人。

需要協助：K-AI Business WhatsApp +852 7034 4808