



MCP (Model Context Protocol)
& Spring AI


1996

R\$ 1 ≈ US\$ 1



Pentium 100
16mb de RAM
Vga de 2 MB
HD 1,2 GB

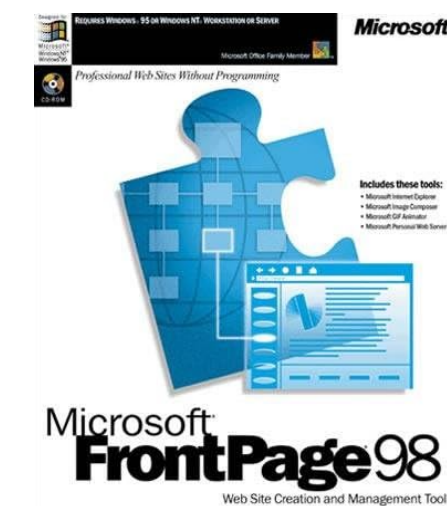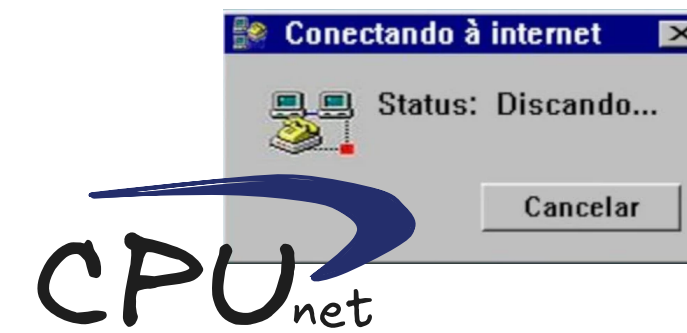


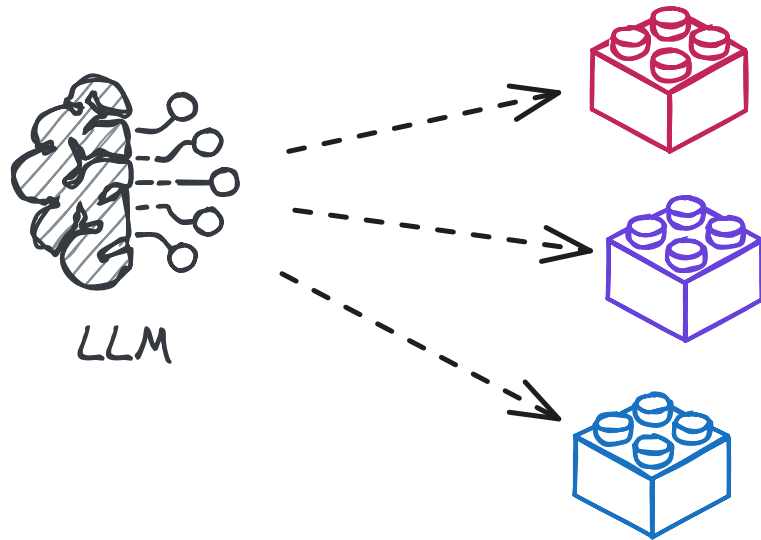


Implementações customizadas e sem padrão.


USB para IAs

 Claude



Arquitetura Básica

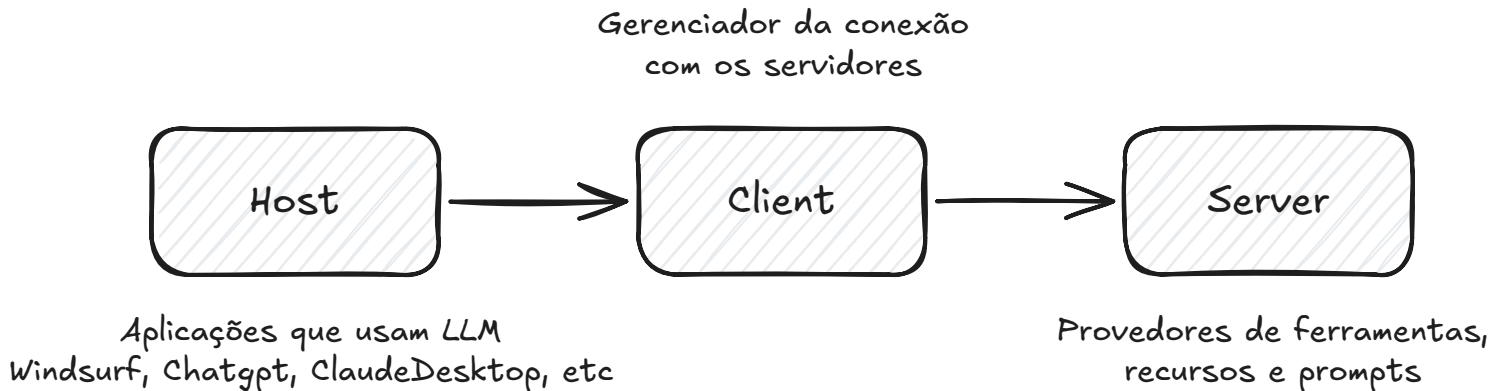

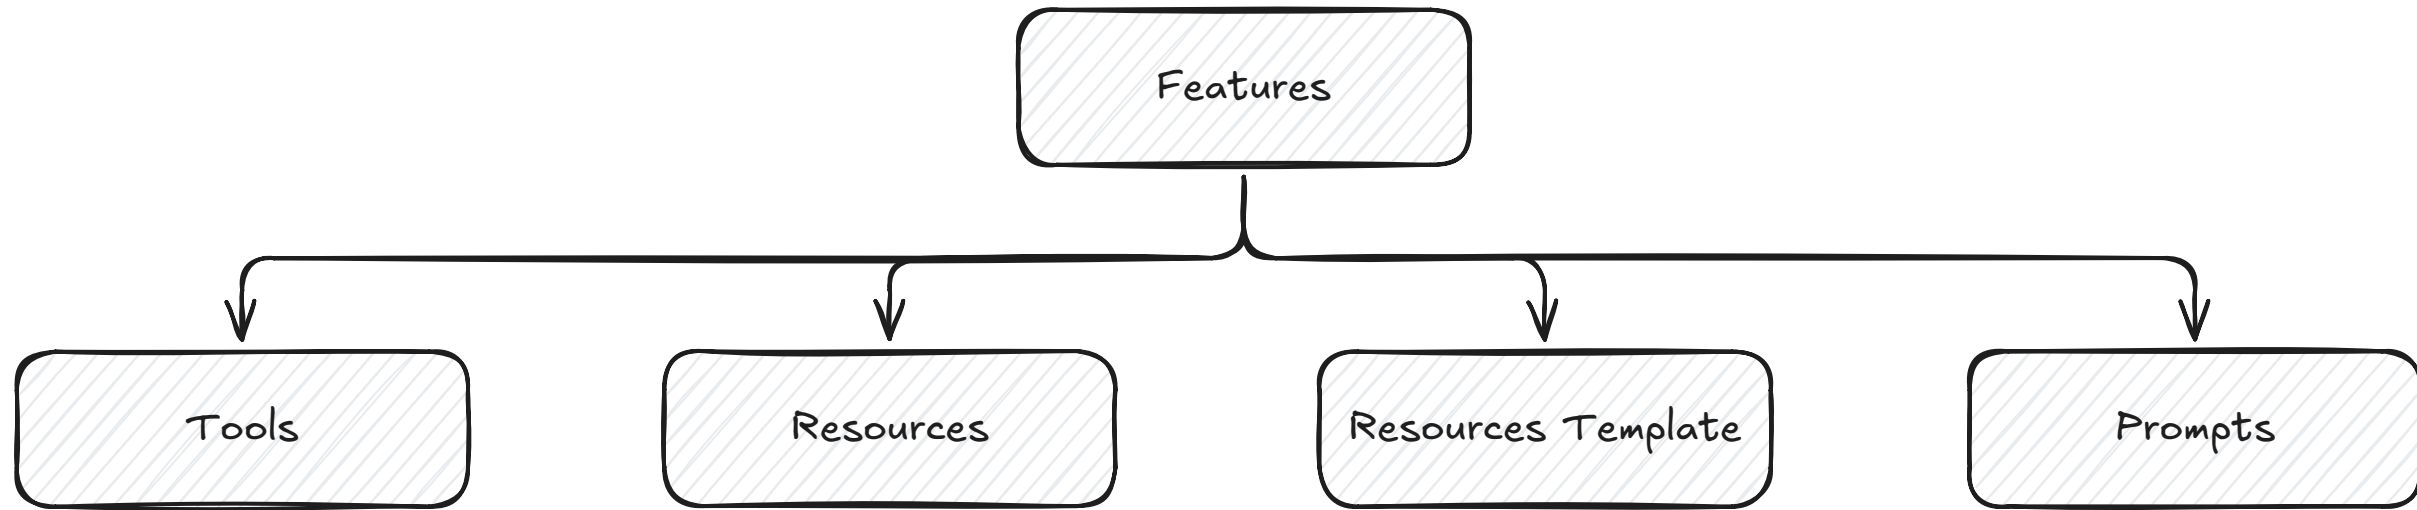

Primitivo	Quem age	Natureza
Tool	LLM chama, executa ação	imperativo, pode ter efeitos colaterais
Resource	LLM lê dado fixo	declarativo, somente leitura, URI estática
Resource Template	LLM lê dado dinâmico	declarativo, somente leitura, URI parametrizada
Prompt	LLM recebe mensagem pré-pronta	template de conversa

Retrieval-Augmented
Generation (RAG) vs Resources

Consulta uma base externa (ex:
banco vetorial)



Recupera documentos relevantes





Injeta esse conteúdo no prompt



Só então gera a resposta



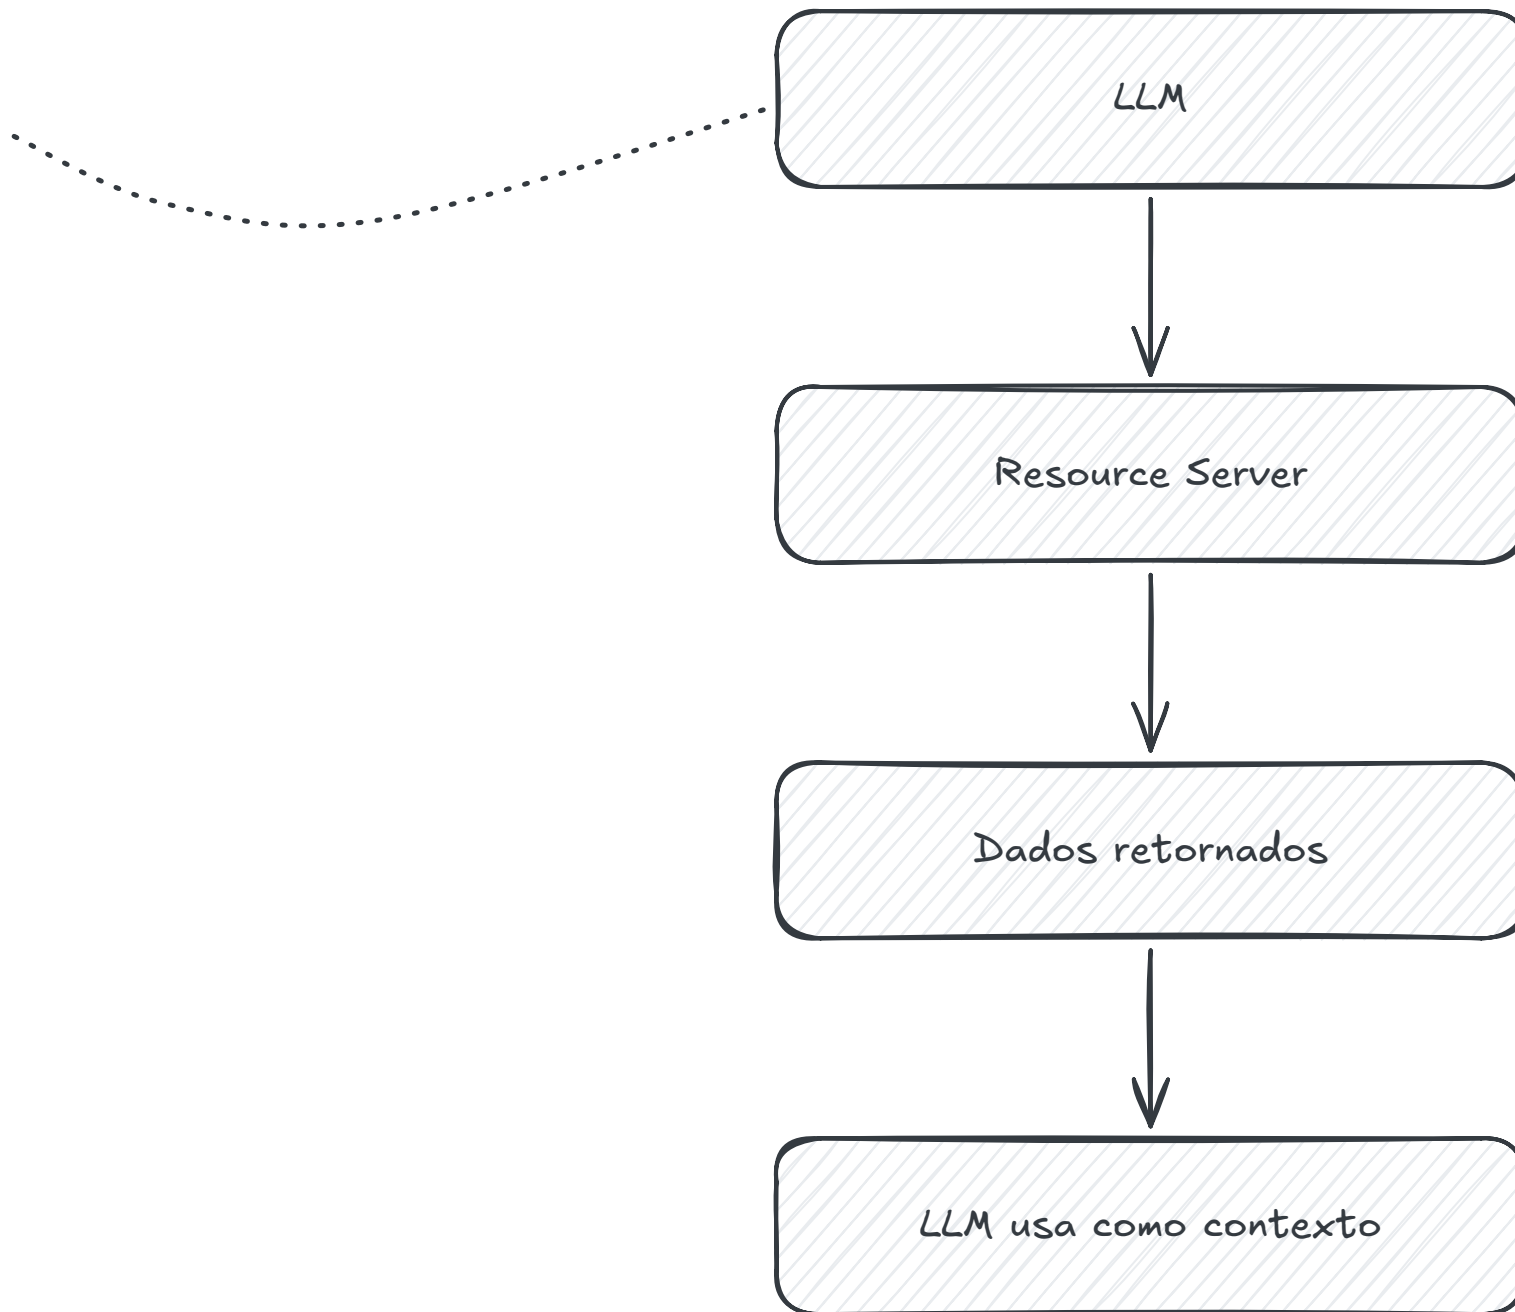

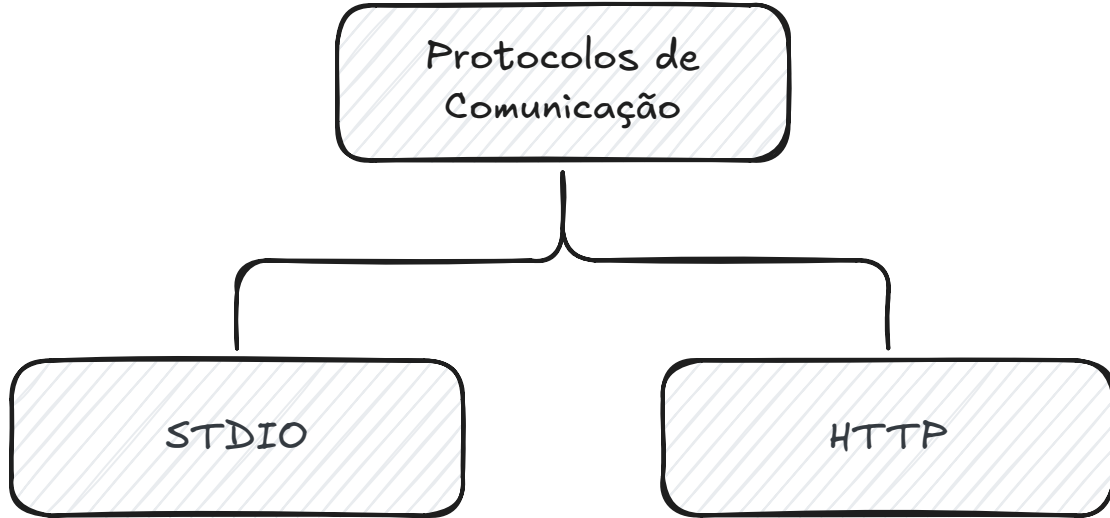

Modo Conexão Persistente Streaming Estado no Servidor Escalabilidade

SSE Sim Sim Pode manter sessão Média

..... Streamable Não persistente Sim Opcional Alta

Stateless Não Não Não Muito Alta

Foco em interatividade contínua
Http persistente




Foco em execução longa com resposta incremental
Http streaming



Foco em escala e simplicidade REST
Http tradicional

Ferramenta útil

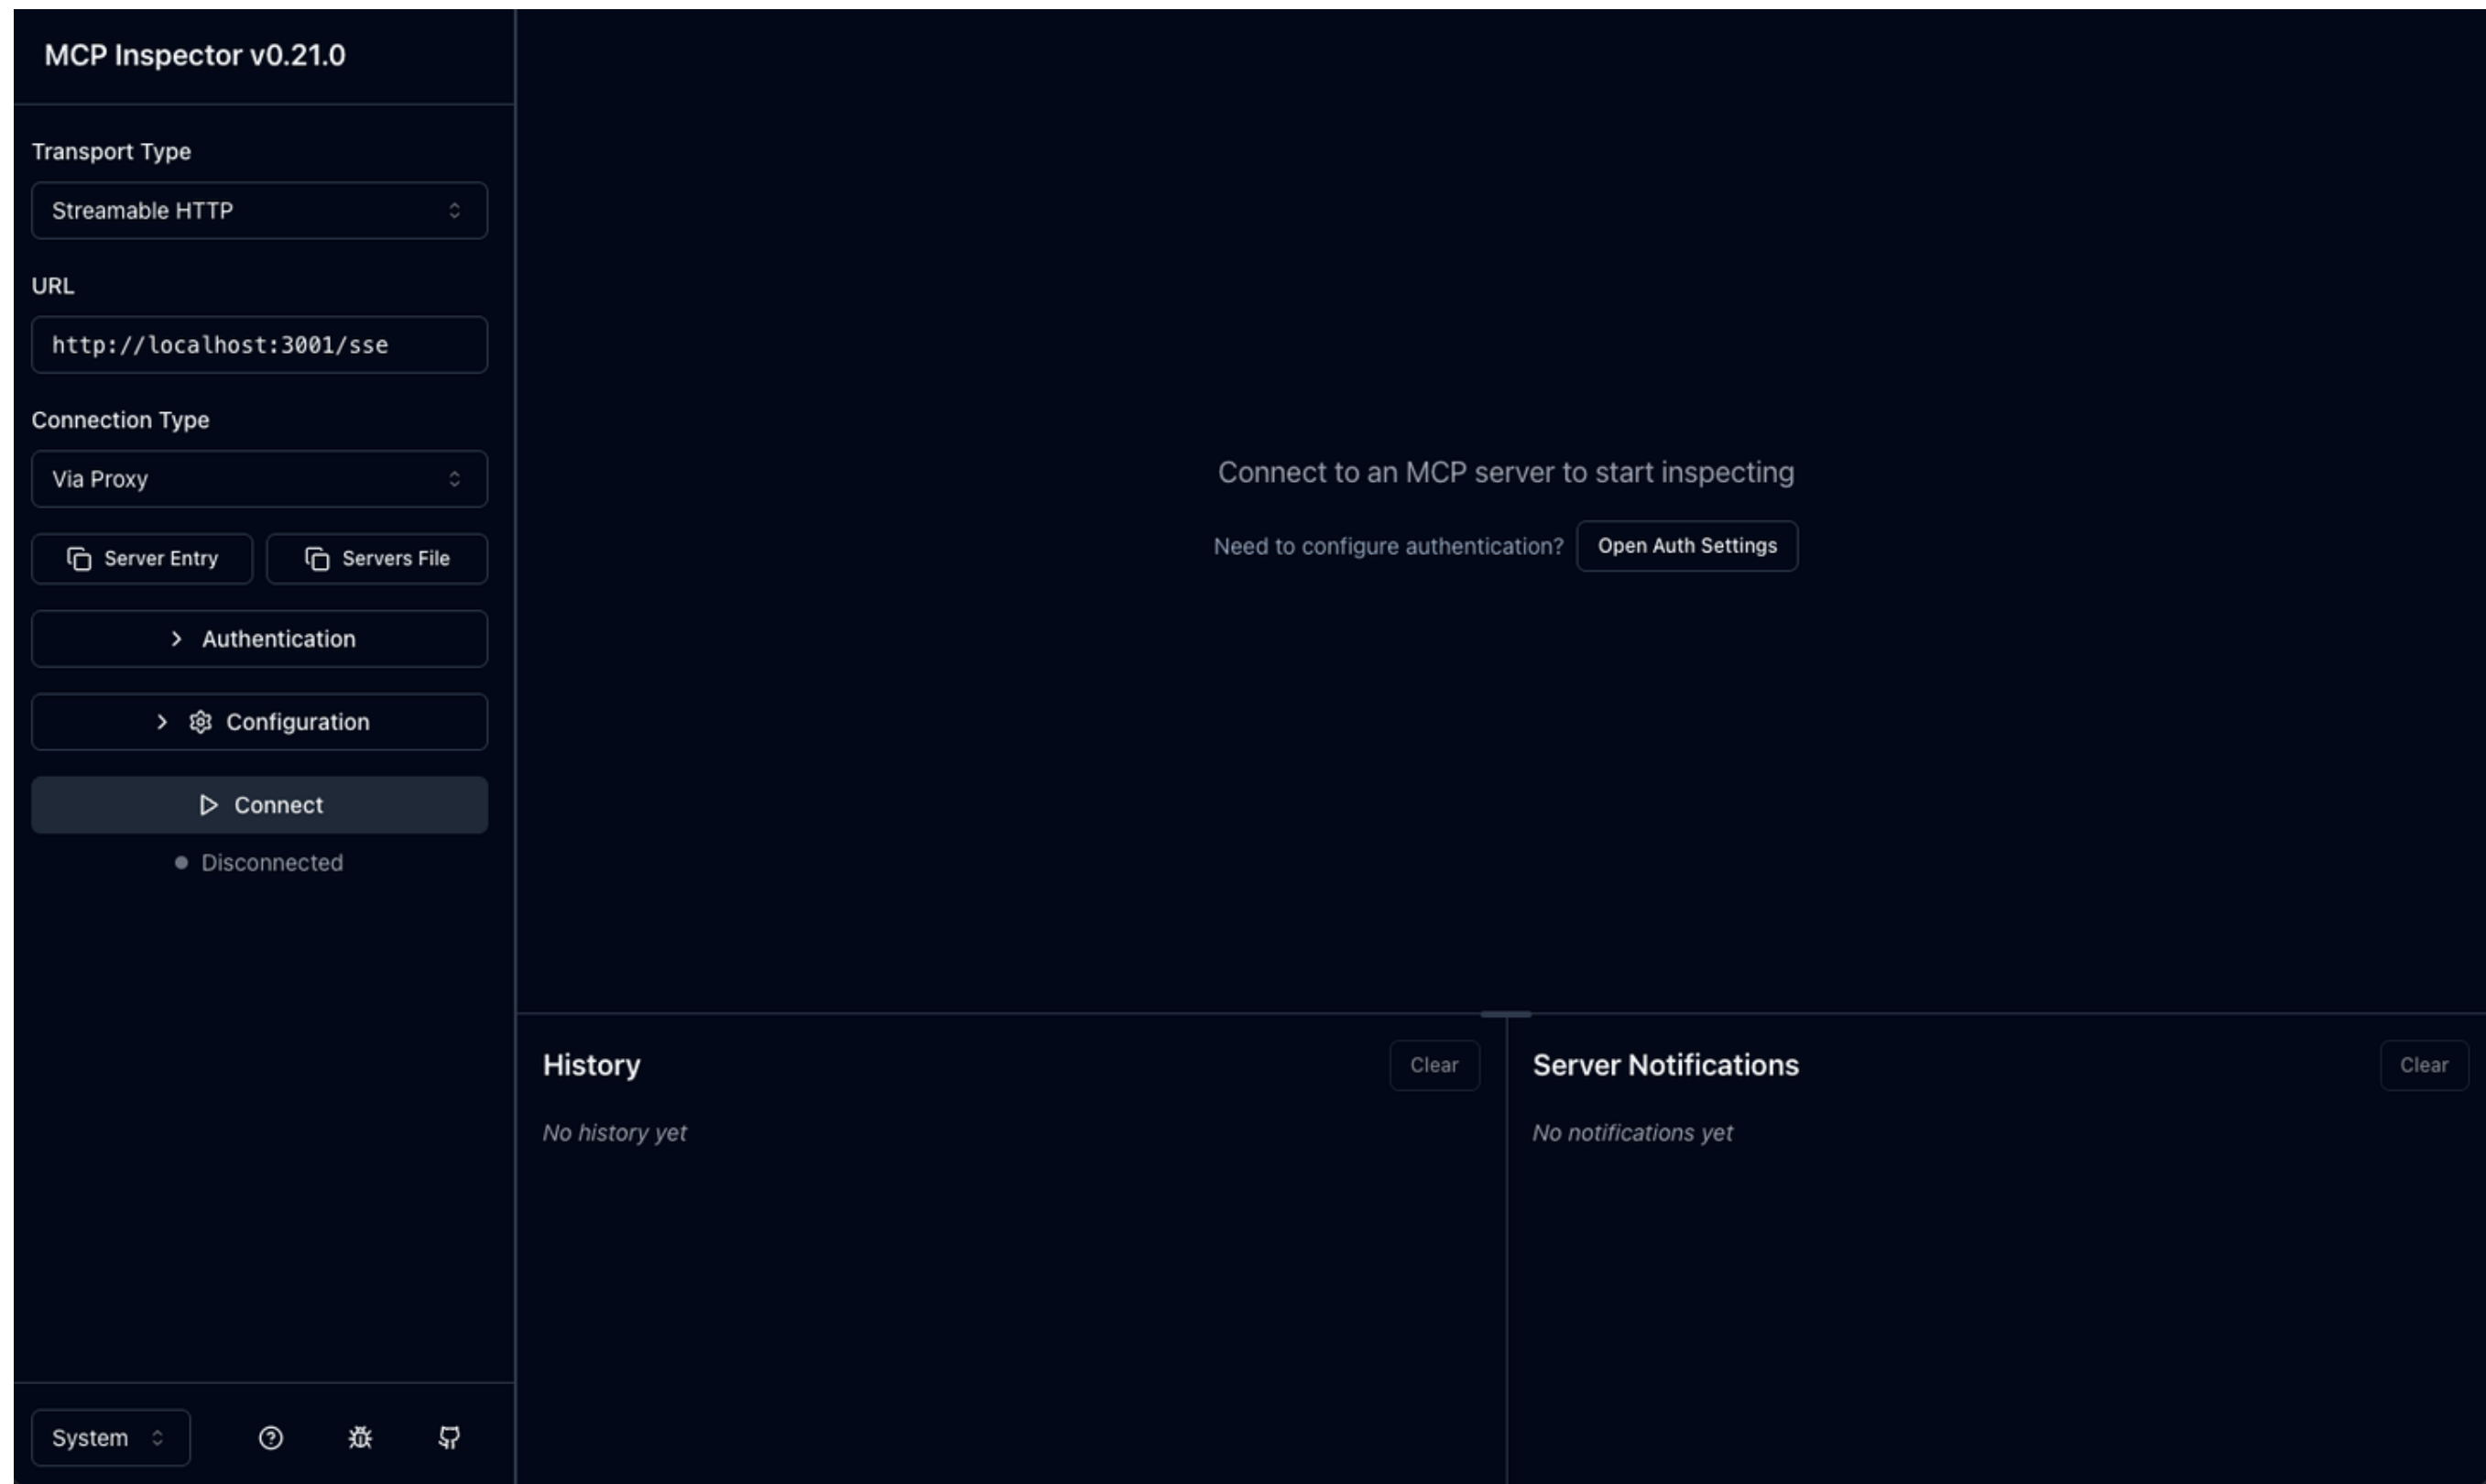

`npx @modelcontextprotocol/inspector`

Hands on



2026

Redesenhe a maneira de desenvolver!



CPU de 12 núcleos
GPU de 16 núcleos
Neural Engine de 16 núcleos
RAM até 64 GB
SSD até 8TB



"Uma ideia que não pode ser mudada, é uma péssima ideia."
Aguirre

Obrigado!

Tiago Ferrer