



## Editar archivo application.properties


Nos permite establecer configuraciones generales del proyecto.

Este archivo lo van a encontrar en la siguiente carpeta del proyecto:  
Other Sources → src/main/resources → <default package>

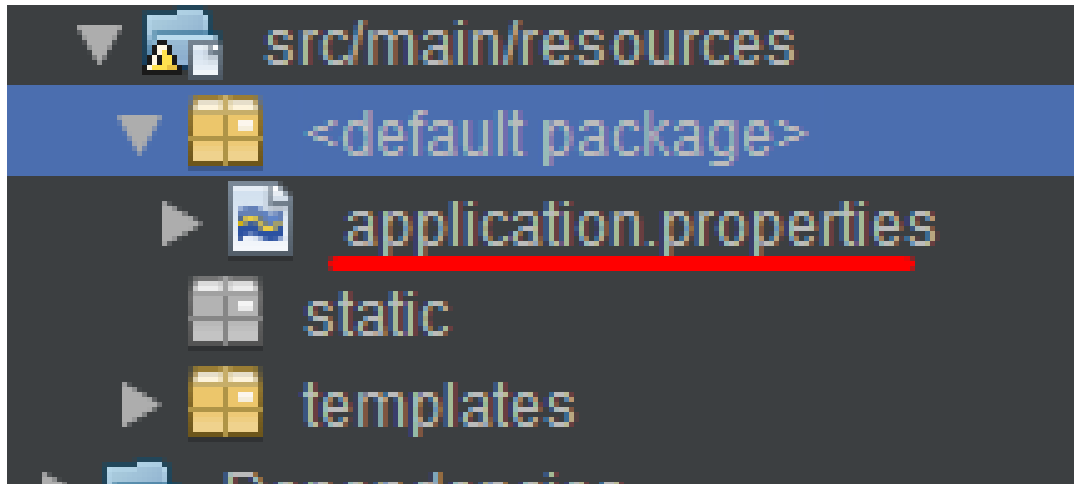

Abrimos el archivo application.properties y pegamos el texto que se encuentra al final de este documento dentro del mismo

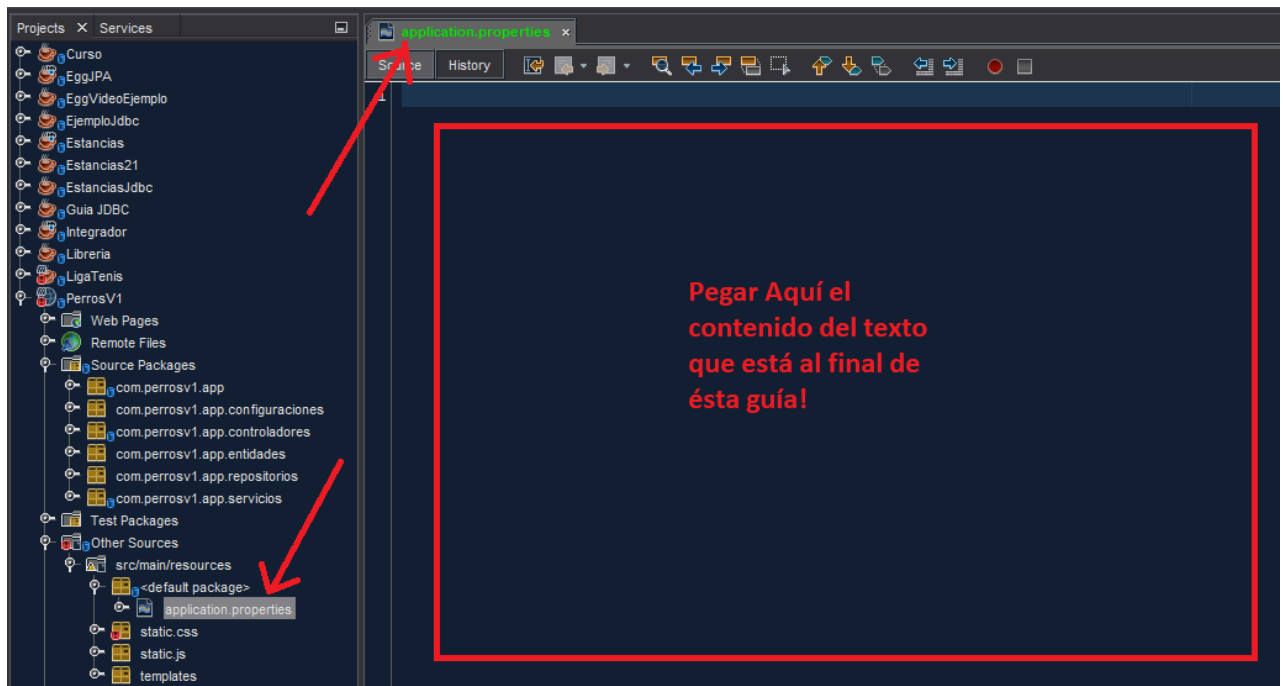

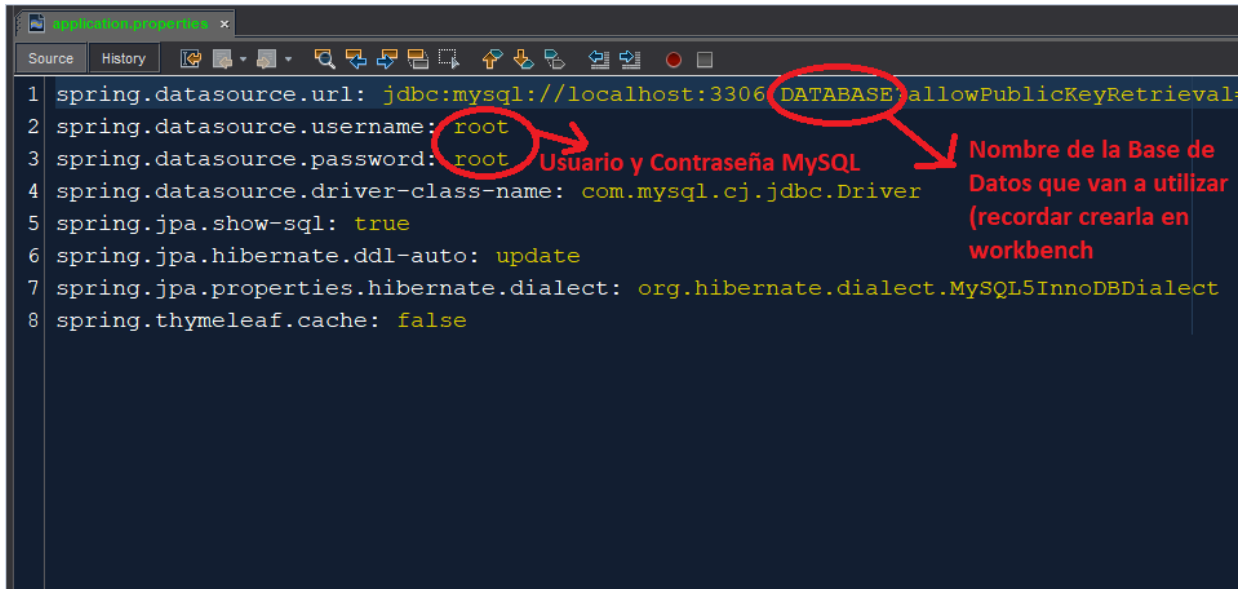

```
1 spring.datasource.url: jdbc:mysql://localhost:3306/DATABASE?allowPublicKeyRetrieval=true&useSSL=false&useTimezone=true&serverTimezone=GMT&characterEncoding=UTF-8
2 spring.datasource.username: root
3 spring.datasource.password: root
4 spring.datasource.driver-class-name: com.mysql.cj.jdbc.Driver
5 spring.jpa.show-sql: true
6 spring.jpa.hibernate.ddl-auto: update
7 spring.jpa.properties.hibernate.dialect: org.hibernate.dialect.MySQL5InnoDBDialect
8 spring.thymeleaf.cache: false
```

.....

//Texto a copiar en application.properties:

```
spring.datasource.url=
jdbc:mysql://localhost:3306/DATABASE?allowPublicKeyRetrieval=true&useSSL=false&
useTimezone=true&serverTimezone=GMT&characterEncoding=UTF-8
spring.datasource.username= root
spring.datasource.password= root
spring.datasource.driver-class-name= com.mysql.cj.jdbc.Driver
spring.jpa.show-sql= true
spring.jpa.hibernate.ddl-auto= update
spring.jpa.properties.hibernate.dialect= org.hibernate.dialect.MySQL5InnoDBDialect
spring.thymeleaf.cache= false
```