C1202 USB Datenanfrage Analyse

1. Messaufbau:

1.1. C1202 mit FW 1.1.0.0

1.2. Digimatic Kabel: DK-U1

1.3. Messung: Saleae logic Pro 8

1.4. Empfänger/Anförderung: PC06-451

2. Interface Beschreibung

- interfcae: 9600 7E2
  20220926_DK-U1 Instruction Set.xlsm

> **\essfs01\Abteilungen\Benutzergruppen\Firmware_Software\Interface Beschreibung Datenkabel DK-U1\Release\20220926_DK-U1 Instruction Set.xlsm**

3. Messungen:

3.1. Einzelantwort für '?':

- Anzahl Merkmale: 1, 2 oder 3
- Toleranz: Nein
- Warngrenzen: Nein
- Anforderung: Befehl ('?')
- Daten Senden: Parallel
- Gesamtzeit: 60ms
- 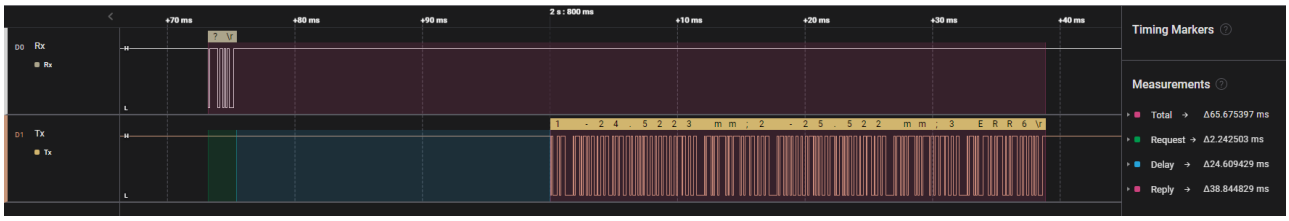

3.2. Einzelantwort für 'M1?':

- Anzahl Merkmale: 1, 2 oder 3
- Toleranz: Nein
- Warngrenzen: Nein
- Anforderung: Befehl ('M1?')
- Daten Senden: Parallel
- Gesamtzeit: 40ms

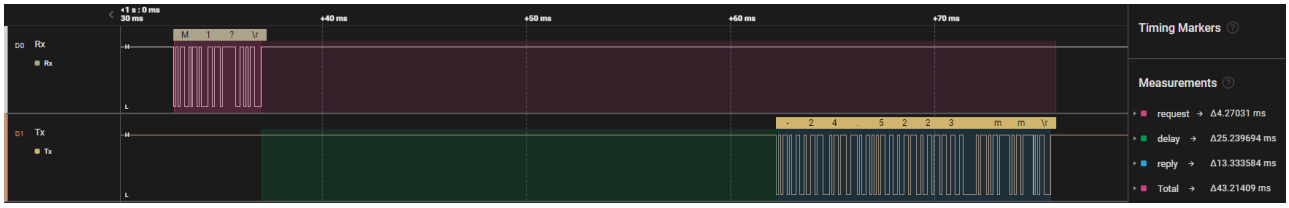

3.3. Zyklischeanforderung für alle Merkmale:

- 1000ms

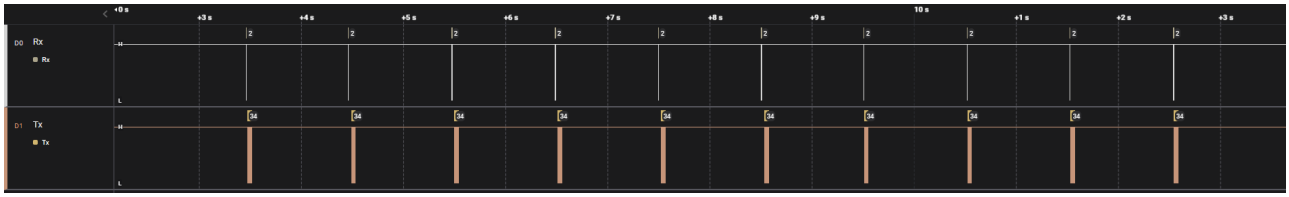

- 500ms

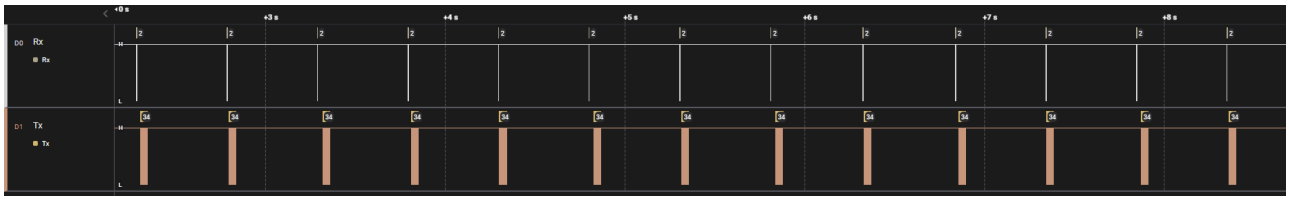

- 200ms

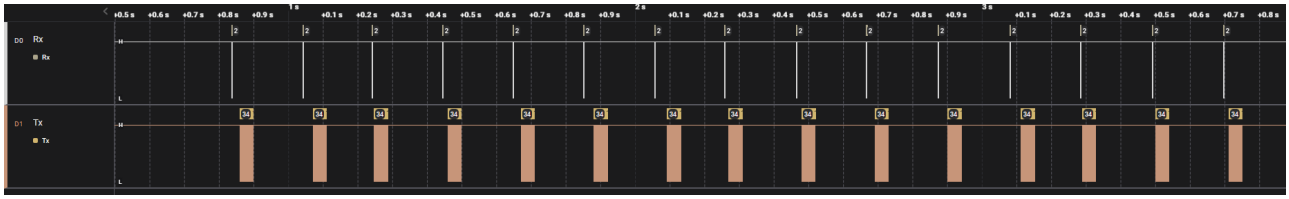

- 100ms

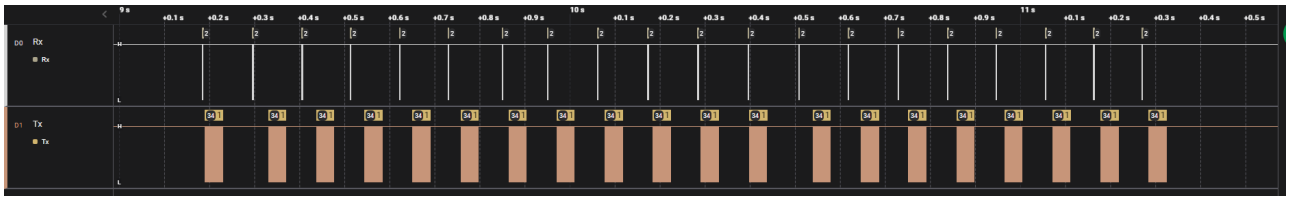

- 80ms

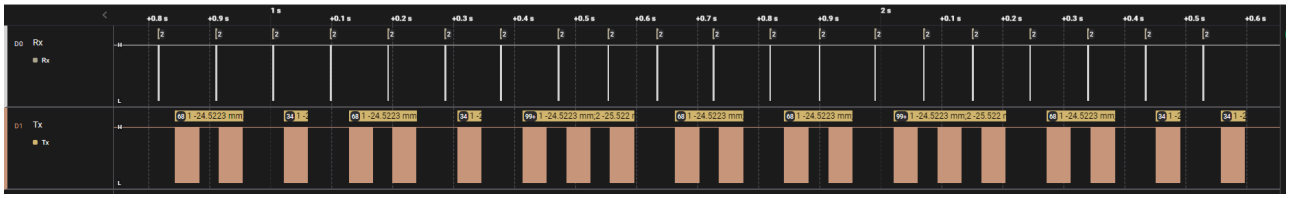

- 50ms

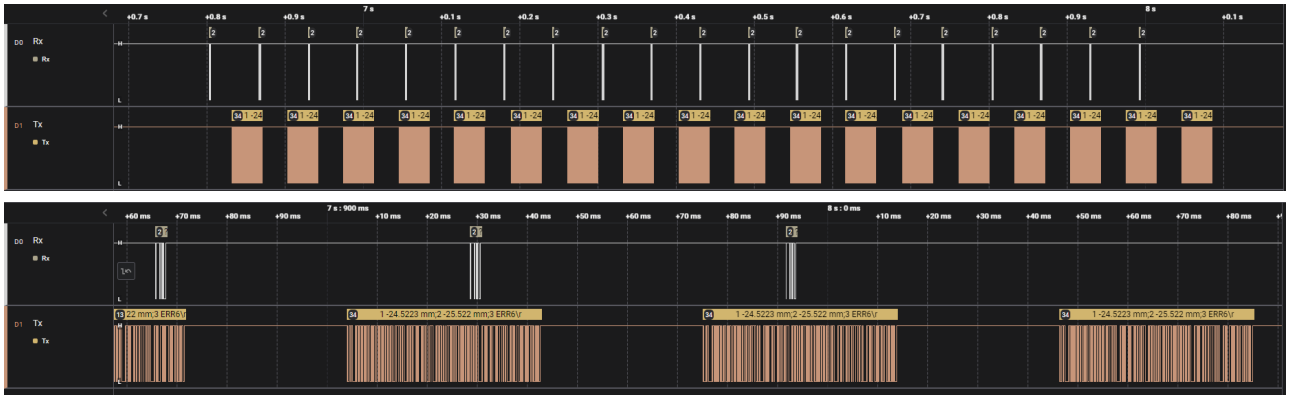

- 20ms

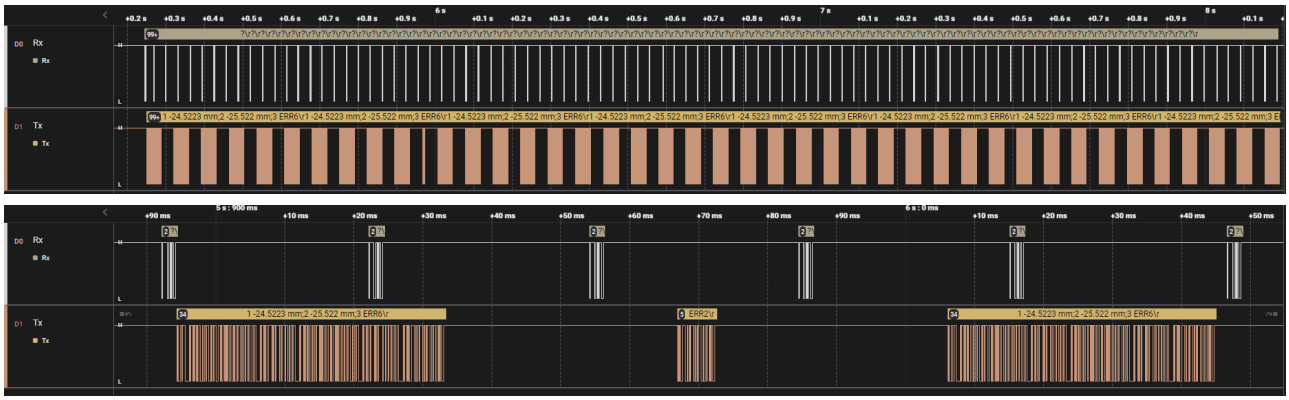
D0 Rx
D1 Tx
1 -24.5223 mm;2 -25.522 mm;3 ERR6\r1 -24.5223 mm;2 -25.522 mm;3 ERR6\r1 -24.5223 mm;2 -25.522 mm;3 ERR6\r

- 50ms:

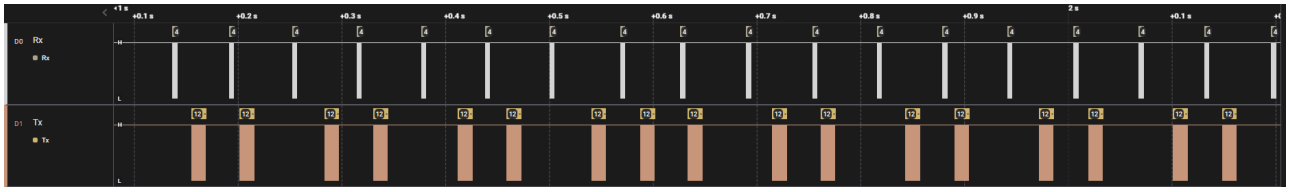

- 20ms:

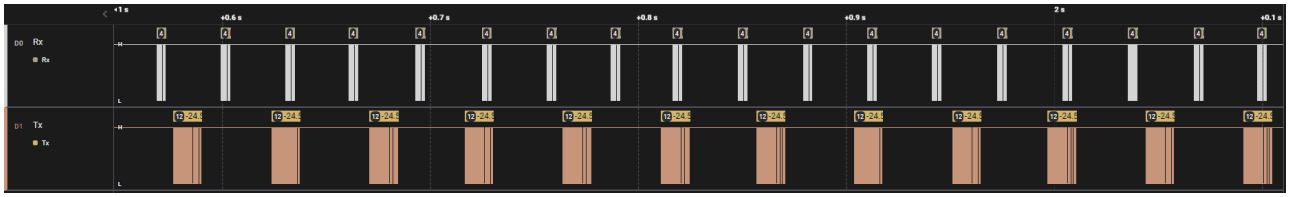

- 10ms:

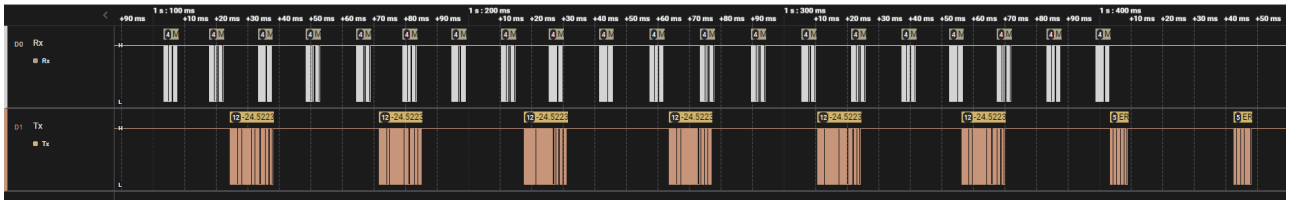

3.5. Automatische senden für Zeit gesteuerte Messung

- Schnellste Einstellung ist: 200ms (Messdauer=0,1 sek, Pausendauer=0,1 sek):

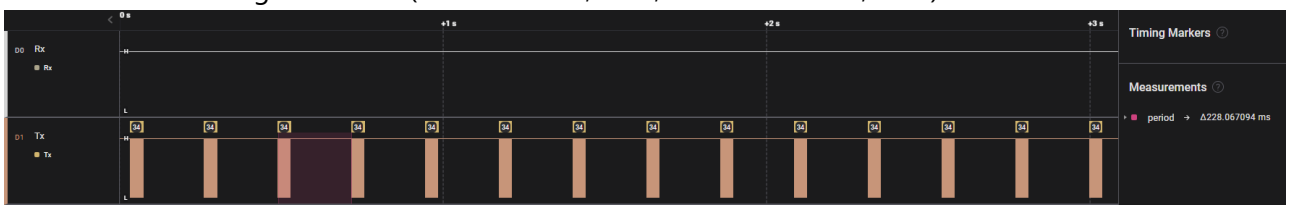

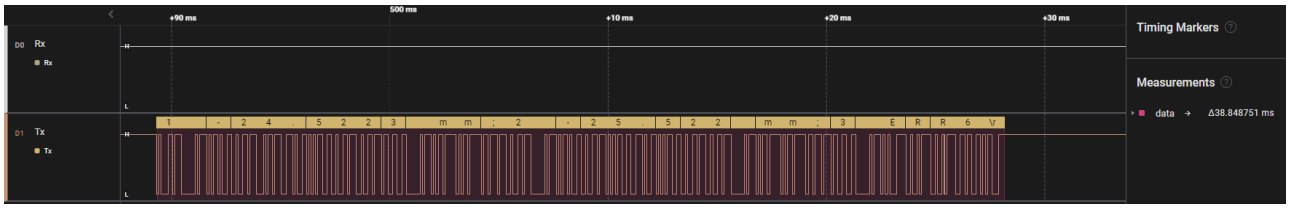

Nachrichtlänge: ca. 40ms

4. Ergebnis:

- Ausgabewerte sind plausiebel mit aktuellem Werten.
- Limietireungsfaktor ist baud rate: 9600 bps
- Zeiten:
  - Kurze Anfrage ('?'): ca 2ms
  - Länge Anfrage ('Mx?'): ca 4ms
  - Antwort verzügerung: ca 20ms
  - Nachricht ca 15-40ms
  - Frage-Antwort: 40-60ms
  - Maxmimale Anforederungsrate: 100ms (10 Werte pro sekunde)
  -

5. Zeitverkürzungs möglichkeiten (Mehr Data Anfordern):

- Einzelwert Anfragen: 'Mx?'
- Baudrate erhühren, (Antwortzeit ca. 30ms)
- digimatic Schnittstelle nutzen

Source code for testing

> Python / Jupyter Notebook

```
import serial
import time
import ipywidgets as widgets

dataReq = '?\r'.encode('ASCII')

ser = serial.Serial()
ser.baudrate = 9600
ser.port = 'COM5'
ser.bytesize = 7
ser.parity = 'E'
ser.stopbits = 2
ser.timeout = 0

def runtest(time_ms, request_qty):
    ser.open()
    print("start: " + str(time_ms/1000) + " s ...")
    for i in range(request_qty):
        ser.write(dataReq)
        time.sleep(time_ms/1000)
    print("finished")
    ser.close()
widgets.interact_manual(runtest, time_ms=widgets.FloatSlider(min=10, max=1000,
step=10), request_qty=widgets.IntSlider(min=10, max=100, step=10));
```