

動画で上肢の動きを測る 発展編

点の先へ：本編のあとに、必要なところだけ読む

本編ではMediaPipeの点から、肩挙上角・手の速さ・飲水動作・手指を見た。ここからは点の先へ進む

発展の道筋


	中身	ノート
A	肩の挙上面と挙上角で、屈曲と外転を分ける	発展のノート
B	代償動作を見つける	発展のノート
C	MediaPipeを超えるモデル。SAM 3D Bodyを無料のColabで動かし、正解と比べる	発展のノートC（任意、T4 GPU）
D	研究で使う筋骨格モデル	紹介だけ
E～ G	信頼性と妥当性、臨床での使い方、文献と用語集	なし

本編の肩挙上角で見たのは「どこまで上げたか」だけ。屈曲と
外転は区別しなかった

上腕の向きを2つに分ける

- 挙上角はどこまで上げたか、挙上面はどちら向きに上げたか

挙上面：上腕をどちら向きに上げたか

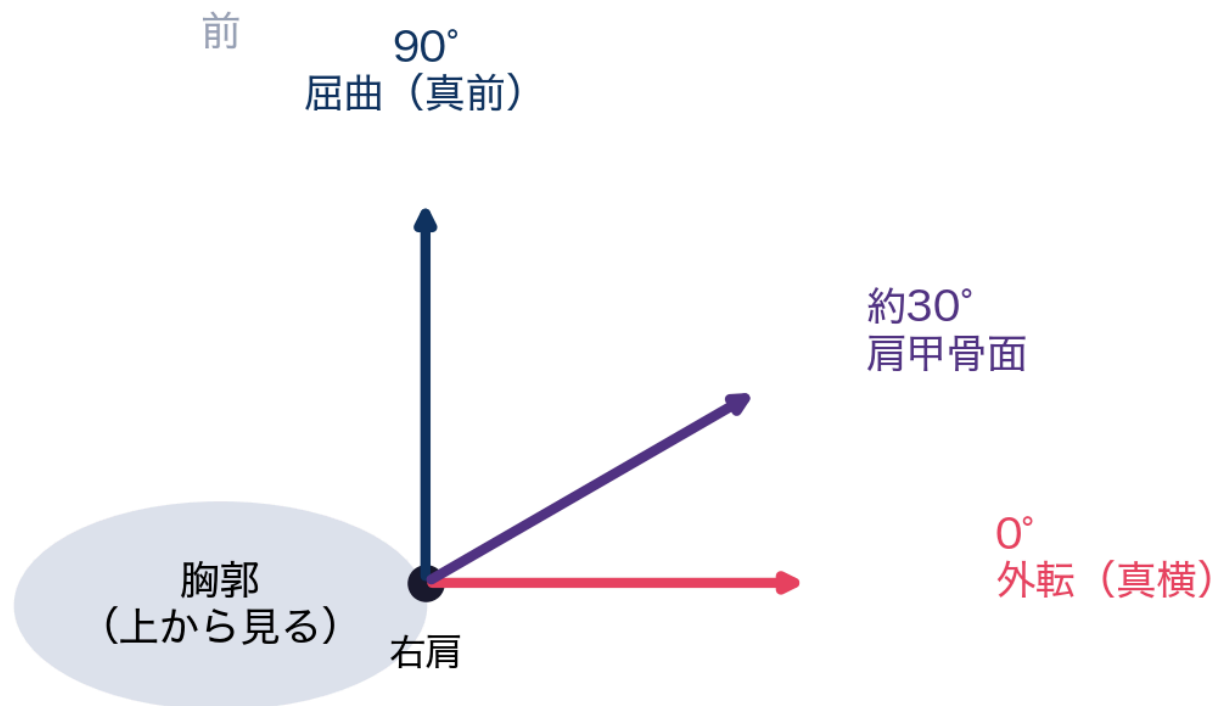

胸郭に3本の軸を立てる

軸	作り方
上	両股の midpoint → 両肩の midpoint
右	左肩 → 右肩（上の軸に直角にそろえる）
前	上と右の両方に直角な向き。つま先の向きで前後をそろえる

肩の角度は国際バイオメカニクス学会（ISB）の考え方で決める。3Dの点を使う

3本の軸で上腕を読む関数

```
def unit(v):  
    return v / np.linalg.norm(v)  
  
def plane_and_elevation(p):  
    # 1. 胸郭の3本の軸を作る  
    up = unit((p[11] + p[12]) / 2 - (p[23] + p[24]) / 2)  
    right = p[12] - p[11]  
    right = unit(right - np.dot(right, up) * up)  
    front = np.cross(up, right)  
    if np.dot(front, p[32] - p[30]) < 0:          # つま先の向きを前にそろえる  
        front = -front  
    # 2. 上腕の向きを3本の軸で読む  
    arm = unit(p[14] - p[12])  
    elevation = angle_between_vectors(arm, -up)  
    plane = np.degrees(np.arctan2(np.dot(arm, front), np.dot(arm, right)))  
    return elevation, plane
```


2つのかたまりで読む

1. 胸郭の3本の軸を作る：上・右・前
2. 上腕の向きを3本の軸で読む：拳上角は下向きの軸とのなす角、拳上面は前と右の成分の向き

``np.cross``は2本の矢印の両方に直角な矢印を作る命令。``np.arctan2``は2つの成分から向き（角度）を出す命令

正解と比べる

- 外転なので、正解の拳上面は0°（真横）に近い。MediaPipeの値は真横の側に寄る

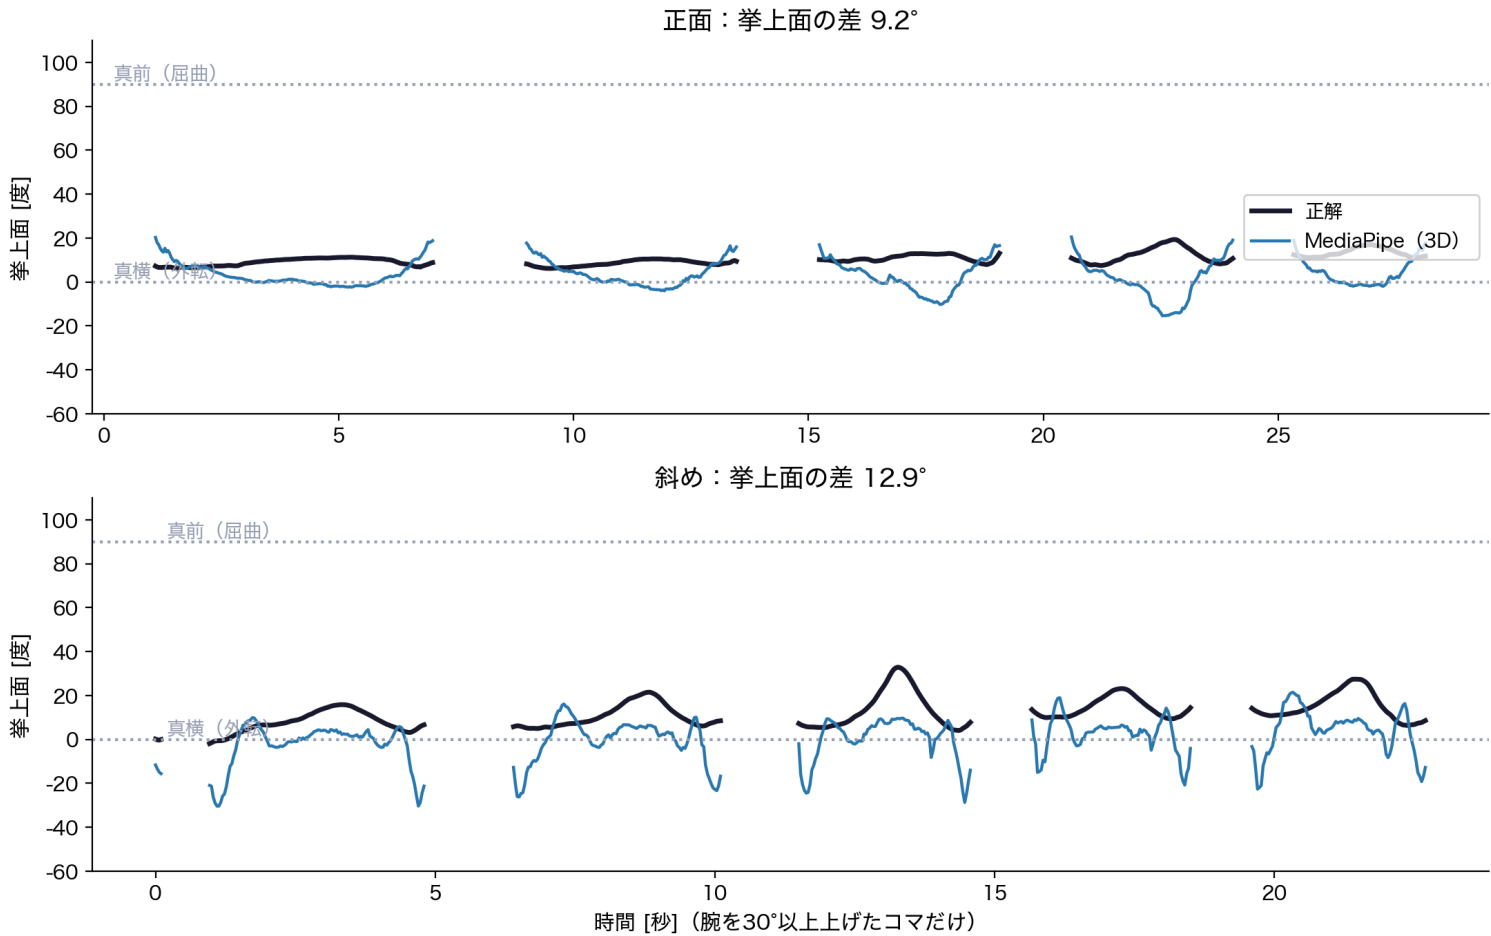

正面と斜めで出る数

撮る向き	挙上角の差	挙上面の差	挙上面の中央値（正解 → MediaPipe）
正面	4.4°	9.2°	10.1° → 1.9°
斜め	5.1°	12.9°	10.6° → 2.5°

屈曲（90°）と外転（0°）は見分けられる。外転と肩甲骨面（約30°）を見分けるのは難しい

ほかの人でも同じ傾向

撮る向き	挙上角の差	挙上面の差
正面（8人・83回）	7.0°	18.8°
斜め（9人・180本）	11.9°	15.4°

REHAB24-6の腕の外転を元の解像度の動画で処理し、同じ計算で手元で比べた結果

回旋は単眼では難しい

内旋・外旋は上腕の「ねじれ」。点の位置だけでは決まりにくく、単眼の研究でも誤差が大きい

やってみよう：A

1. 発展のノートの「1」から「A3」まで、上から順に押す
2. 挙上面のグラフで、正解とMediaPipeの差がどこで大きいかを見る
3. 「A4.Aの問い」にメモで答える

角度の大きさだけでなく、どう上げたかも見たい

正しい回と誤った回

- 同じ人が理学療法士の指示で、誤ったやり方も5回行った。誤った回では肘を曲げて上げている

正しく行った回（ピーク）：肘の屈曲 正解11°



誤った回（ピーク）：肘の屈曲 正解74°



肘の曲がり と体幹の傾きの関数

```
def elbow_flexion(p):  
    return 180 - angle_between_vectors(p[12] - p[14], p[16] - p[14])  
  
def trunk_lean(points):  
    trunk = (points[:, 11] + points[:, 12]) / 2 - (points[:, 23] + points[:, 24]) / 2  
    base = np.nanmean(trunk[:10], axis=0)  
    return np.array([angle_between_vectors(t, base) for t in trunk])
```

- 肘の屈曲角：肘を軸に、肘→肩と肘→手首のなす角を180°から引く。伸ばすと0°
- 体幹の傾き：最初の10コマの体幹の向きから何度傾いたか


ピークの瞬間の肘の屈曲角

	MediaPipe	正解
正しく行った回（5回）	19・18・19・20・19°	3・7・9・11・7°
誤った回（4回）	33・38・38・41°	51・67・74・62°

誤った回は5回行ったが、MediaPipeの拳上角が60°を超えた山は4つだった

差の向きはとらえるが、幅は縮む

- MediaPipeでは、正しい回は大きめ、誤った回是小さめに出る

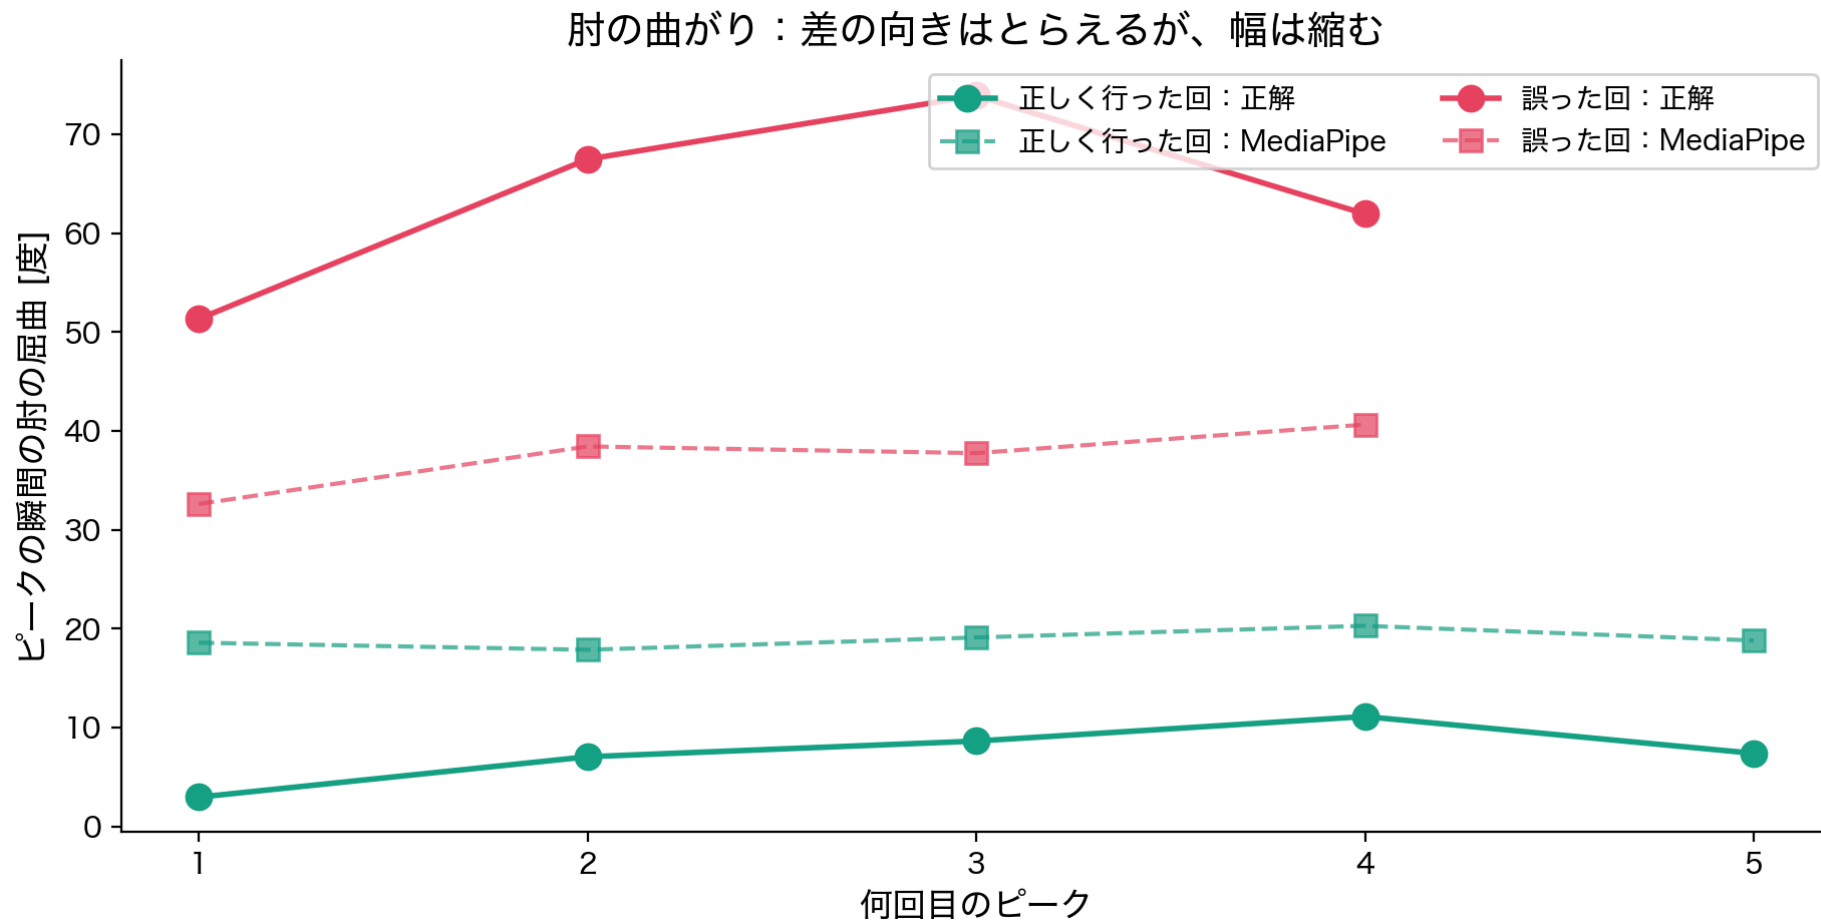

体幹の傾きは当てにならない

	MediaPipe	正解
正しく行った回	1.5～6.0°	3.6～5.3°
誤った回	4.5～11.3°	2.2～5.3°

数度の傾きは、推定の揺れと区別がつかない

代償の「あり・なし」の手がかりにはなる。「量」を記録する
ときは控えめに読む

やってみよう：B

1. 発展のノートの「B1」から「B3」まで押す
2. 肘の屈曲角のグラフで、正しい回と誤った回の違いを見る
3. 「B4.Bの問い」にメモで答える

点は出せた。では、MediaPipeより良いモデルはあるか。無料のColabで確かめる

軽いモデルと重いモデル

モデル	特徴	無料のColab（T4）で
MediaPipe	体33点・手21点	動く
RTMW	体と手の133点（2D）	動く
SAM 3D Body	写真1枚から体の形と70点	動く（最大3.8GB）
SAM-Body4D	動画全体で人を追う	動かない（15GB超）
GVHMR、WHAM	動画向けの人体モデル	登録と古い環境が要る

講師が2026年10月に、配布した動画で試した結果

SAM 3D Body

- Meta AIが公開した、写真1枚から人の体の形を推定するモデル
- 出力：体の表面（3Dメッシュ）と70点の3Dの位置
- 使うにはHugging Faceで利用申請が要る



なぜ無料のColabで動くか

- SAM-Body4Dは4つのモデルを同時にGPUに載せる。今日はSAM 3D Bodyだけを使い、人の枠はMediaPipeで作る

SAM-Body4D（動画全体）



→ 15GBを超えて止まった

今日のノート




→ 最大3.8GBで動いた

どちらも無料の Colab の T4 (GPU のメモリ15GB) で試した

SAM 3D Bodyを動かすまで

- MediaPipeと違い、使う前にアカウント・利用申請・重みのダウンロードが要る

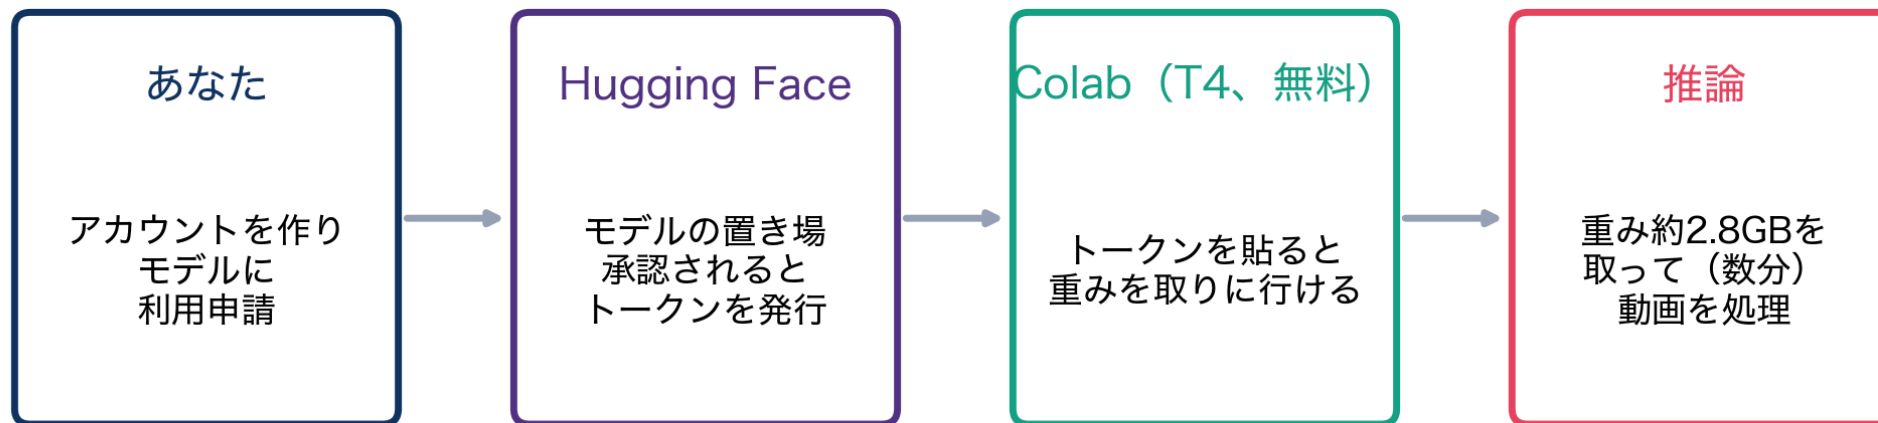

承認には数秒～数日。Colabを閉じると重みは消えるので、使うたびに取り直す

Hugging Faceとは

- AIのモデルを配るサイト。モデルの中身（学習済みの重み）の置き場
- アカウントは無料で作れる
- 今日使うモデル（facebook/sam-3d-body-dinov3）はここにある

利用申請が要るモデル

- 利用規約に同意して申請し、承認されてから使える（ゲート付きモデル）
- 承認は数秒で済むこともあれば、数日かかることもある。セミナーの3日前までに申請する
- 承認前にColabで動かすと、「403」「awaiting a review」と出て止まる

アクセストークンは合言葉

- 承認されたら、Hugging Faceで「トークン」(hf_で始まる長い文字列)を作る。
権限は読み取り (Read) でよい
- ノートの「3」のセルを押すと出る欄に貼る。貼った文字は見えない
- パスワードと同じ扱い。人に見せたり、チャットやSNSに貼ったりしない

重みは約2.8GB

- 取得は数分。Colabは閉じると中身が消えるので、使うたびに取り直す
- 1コマの処理に約1.1秒かかる。30秒の動画は3コマに1回処理して、約5分
- 無料のColabでは、GPUを使える時間に上限がある

やってみよう：C

1. 発展のノートC (02_sam3d_body) を開き、ランタイムを「T4 GPU」にする
2. 上から順に「6」まで押す。トークンを貼り、正面の動画の処理を待つ（約5分）
3. 「7」「8」のグラフを見る

差を3つの見方で出す

- 差：コマごとの差の大きさの平均（本編と同じ）
- 一定のずれ：向きも入れた平均。体重計がいつも0.5kg重く出るような、決まったずれ
- ずれを引いた残り：一定のずれを引いたあとの差。角度の動きの形が合っているかを見る

正面の動画で比べる

```
front = compare('front')  
summary(front)
```

コマ数 294

MediaPipe 2D 差 4.3 一定のずれ -3.4 ずれを引いた残り 3.1

MediaPipe 3D 差 4.3 一定のずれ -4.3 ずれを引いた残り 1.9


SAM 3D Body 差 7.3 一定のずれ -7.3 ずれを引いた残り 1.3

大きいモデルなのに、差が大きい？

SAM 3D Bodyの差は 7.3° 。MediaPipe 3Dの 4.3° より大きい

いつも同じだけ下を、同じ形で動く

- SAM 3D Bodyは正解よりいつも約7°小さい。上げ下げの形は正解とよく重なる

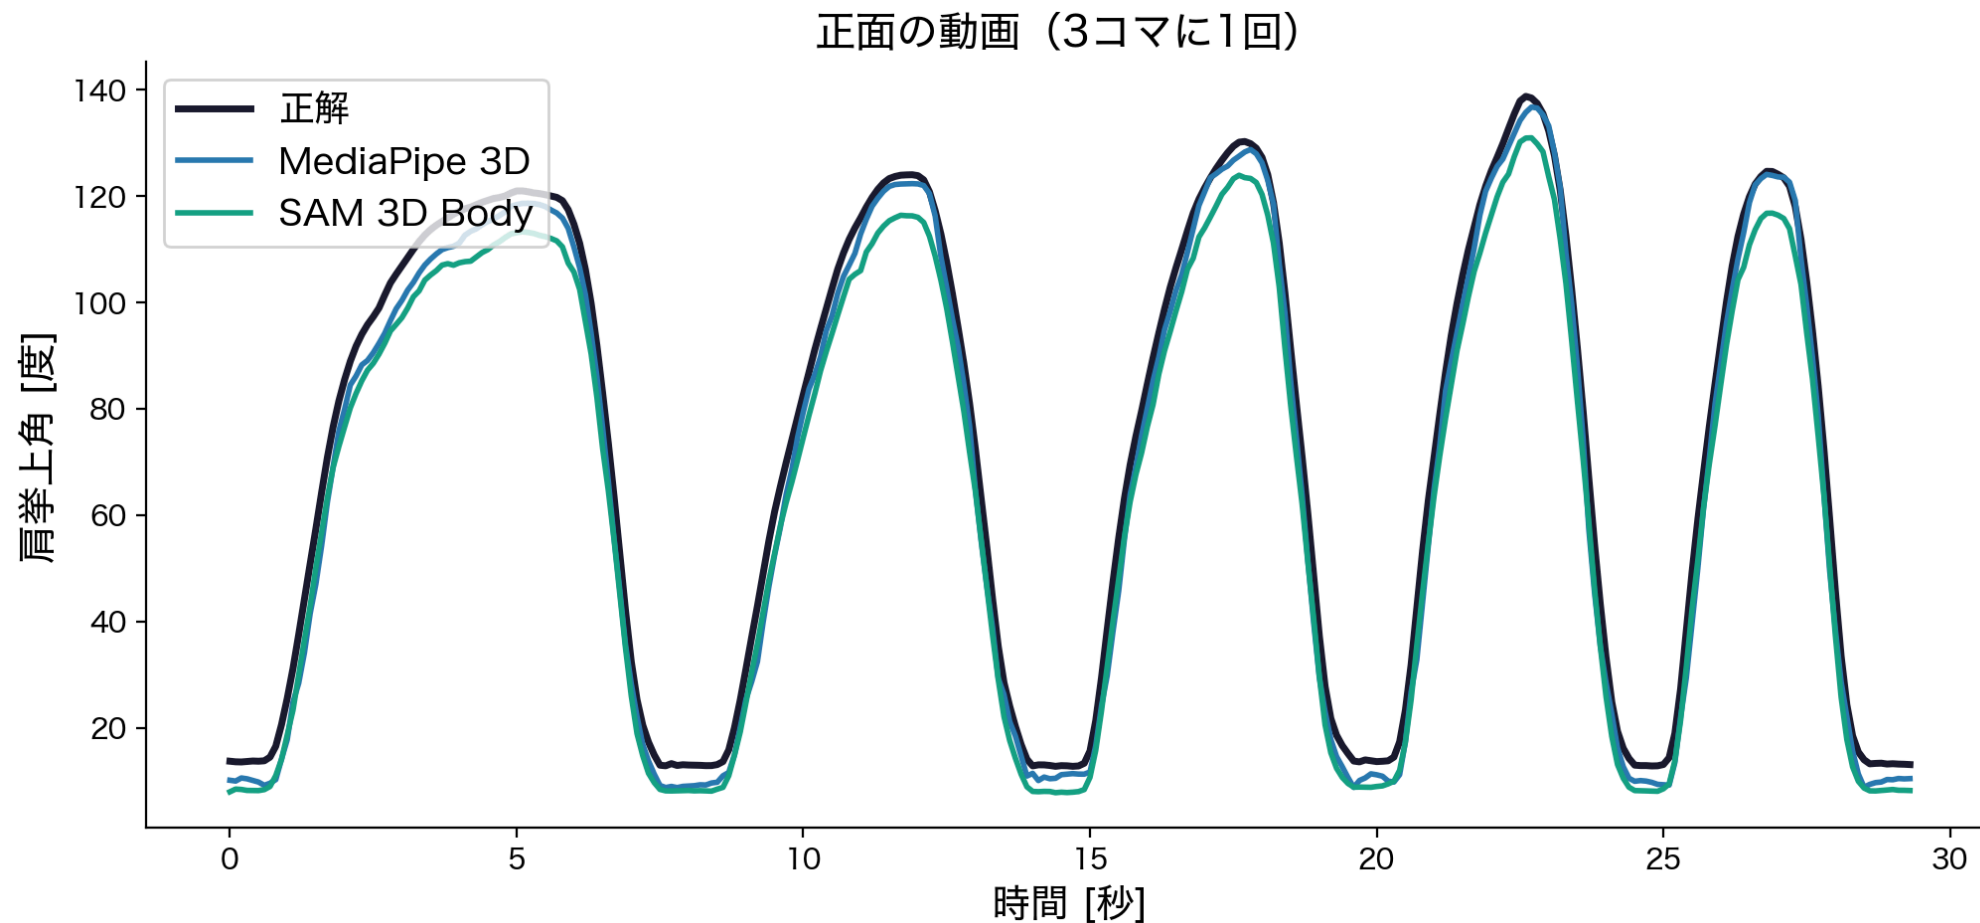

ずれを引くと、いちばん合う

	差	一定のずれ	ずれを引いた残り
MediaPipe 2D	4.3	-3.4	3.1
MediaPipe 3D	4.3	-4.3	1.9
SAM 3D Body	7.3	-7.3	1.3

一定のずれは、肩・股の点を体のどこに置くかがモデルとモーションキャプチャーで違うためと考えられる。確かめてはいない

同じ人を同じ撮り方で前後に比べれば、一定のずれは引き算で消える。変化を見るなら、SAM 3D Bodyは強い道具になる


斜めと横でも比べる（任意）

```
for name in ['oblique', 'side']:
    print('====', name)
    summary(compare(name))
```

```
==== oblique
コマ数 240
MediaPipe 2D 差 16.7 一定のずれ -0.3 ずれを引いた残り 16.7
MediaPipe 3D 差 5.2 一定のずれ -2.8 ずれを引いた残り 5.2
SAM 3D Body 差 5.7 一定のずれ -5.7 ずれを引いた残り 3.2
==== side
コマ数 294
MediaPipe 2D 差 70.0 一定のずれ -70.0 ずれを引いた残り 40.5
MediaPipe 3D 差 70.1 一定のずれ -70.1 ずれを引いた残り 40.1
SAM 3D Body 差 59.0 一定のずれ -58.9 ずれを引いた残り 40.5
```

斜めでも形を保つ。横はどれも無理

- 斜めでは、ずれを引いた残りはSAM 3D Bodyがいちばん小さい。横からは、大きなモデルでも見えない外転は補えない

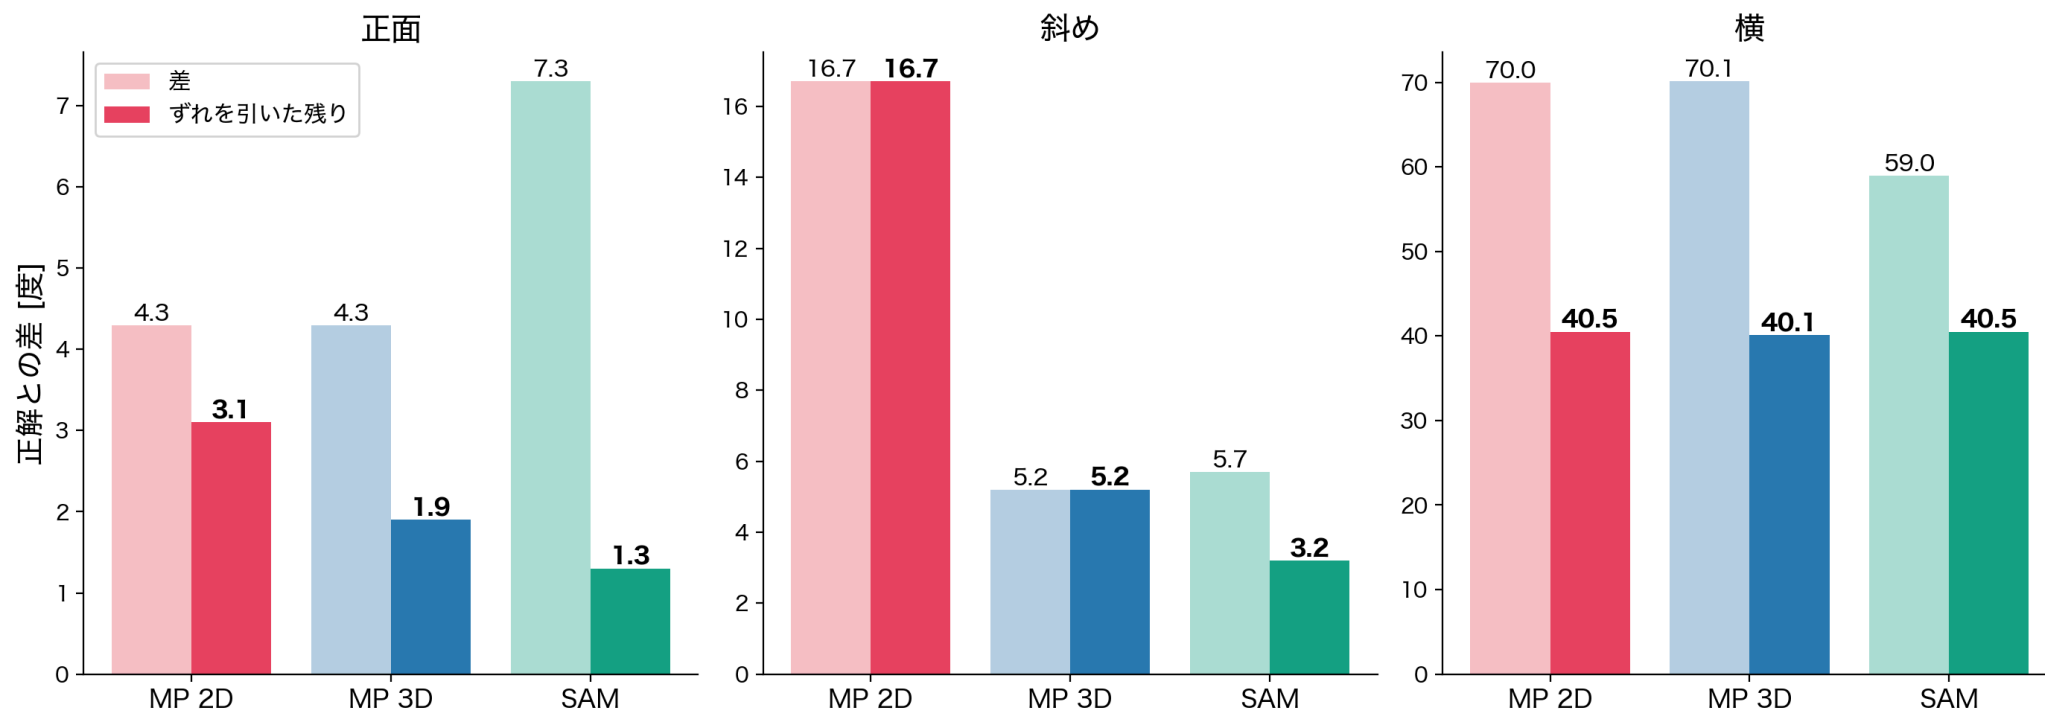

使うときの注意

- 一定のずれは撮る向きで変わる（正面 -7.3° 、斜め -5.7° ）。前後は同じ向きで撮る
- 斜めでは、拳上のピークのSDが 2.0° （正解は 2.8° ）。回ごとの違いを小さめに出すかもしれない
- 1人・外転だけの結果。「この動画ではこうだった」までで、研究の結論ではない

SAM-Body4Dの工夫

- SAM 3が動画全体で人物を追いかけて、そのマスクを手がかりに各コマの体を推定する
- 追加の学習なしで動画に広げた（training-free）

SAM-Body4D の処理の流れ（training-free）



論文と実装

論文	Gao, Miao, Han (2025) SAM-Body4D: Training-Free 4D Human Body Mesh Recovery from Videos. arXiv:2512.08406
実装	github.com/gaomingqi/sam-body4d (MITライセンス)
無料のColab	T4ではGPUのメモリが足りず止まった。有料のL4・A100では確かめていない。参考のノートは00_body4d_inference

大きなモデルでも、リハビリの角度が正確に出るとは限らない。本編と同じく、正解と比べて確かめてから使う

臨床研究で肩の3つの角度を厳密に出すなら、点を筋骨格モデルに当てはめる

動画からOpenSimまでの流れ

段	すること
1	動画から点を出す（MediaPipeなど）
2	点の名前と座標の向きをそろえ、マーカーのファイルにする
3	点から骨のランドマーク（解剖学的なマーカー）を推定して増やす
4	身長と立位で、筋骨格モデルの大きさを合わせる
5	逆運動学で関節角を出す（挙上面・挙上角・回旋など）

使える道具

道具	中身
OpenCap（スタンフォード大学）	スマホの動画からOpenSimの関節角を出す。クラウドで無料。単眼版は2026年に公開
Sports2D・Pose2Sim	動画からOpenSimの逆運動学までを1つの流れで行う
OpenSim（Python）	Colabにも入れられる（conda、または非公式のpyopensim）

単眼ではまだ誤差が大きい

角度	正解との差 (RMSE)
肩の挙上角	8.5°
挙上面	15.9°
回旋	21.2°
肘の屈曲	13.8°

単眼の深度カメラ + OpenSimで、上肢の日常生活動作を測った研究 (Int Biomech 2025)


手順が多く、単眼では効果も小さい。このセミナーでは紹介にとどめる

信頼性は2種類

- 検者内：同じ人が測り直して、どれだけ同じ値になるか
- 検者間：別の人が測って、どれだけ同じ値になるか


検者内信頼性 と 検者間信頼性 の違い

検者内信頼性 (Intra-rater)

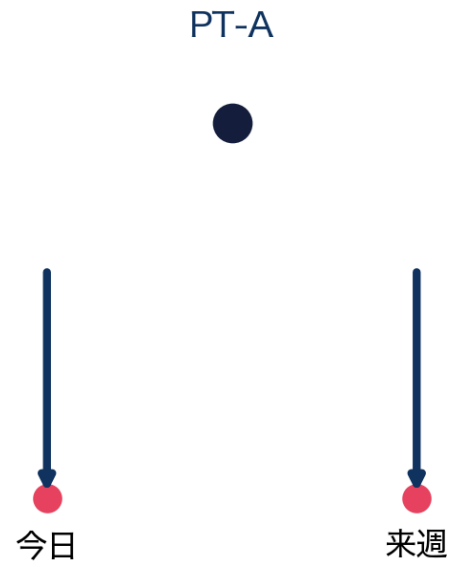

同じPTが同じ患者を再測定
→ 一致度が高くなりやすい

検者間信頼性 (Inter-rater)

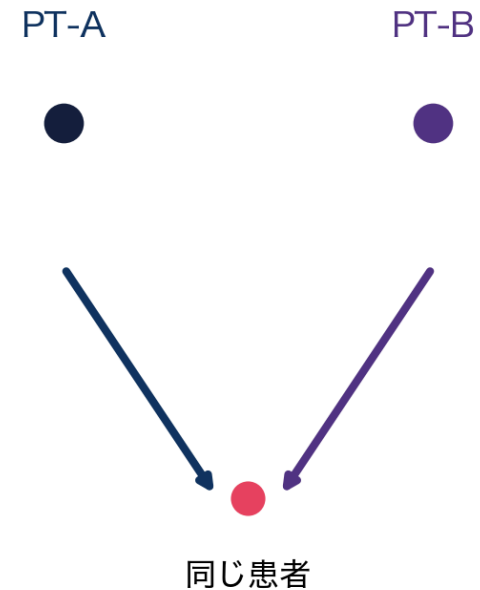


別々の計測者が測定
→ カメラ位置の違いが誤差要因

一致の度合いICC

- 級内相関係数（ICC）。0～1で、1に近いほど繰り返しの値が一致する

ICCの解釈基準（Koo & Li, 2016）

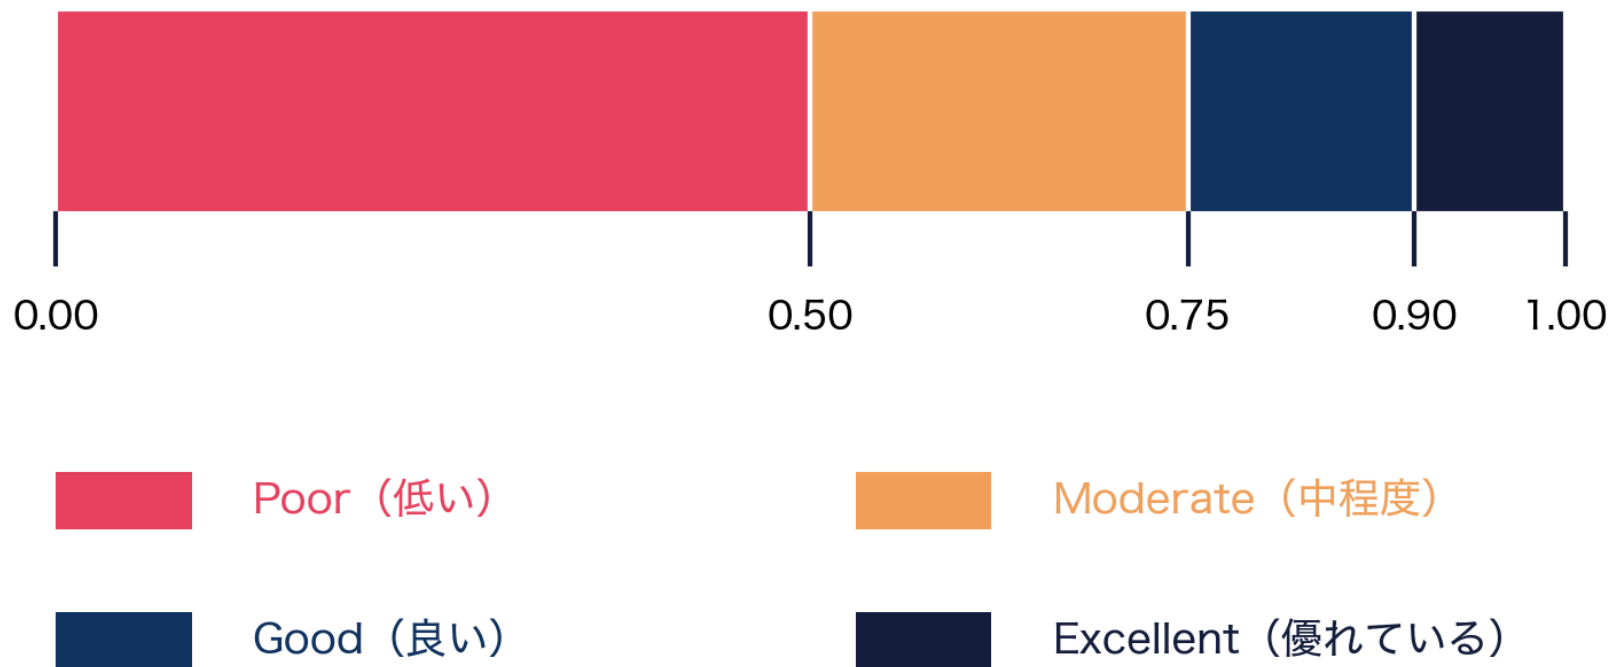

ICCを出すには


- 複数の人を、同じ条件で2回以上測る
- 検者間なら、2人以上の測る人をそろえる
- ICCの値と一緒に、95%信頼区間も報告する

妥当性は3種類

種類	問い	例
内容妥当性	測りたいものを測っているか	専門家が項目を確かめる
構成概念妥当性	理屈どおりの関係が出るか	動画のROMが機能の改善と連動するか
基準関連妥当性	基準の測り方と一致するか	ゴニオメーターとの一致

単眼マーカースの肩ROM研究

- 屈曲・外転ではICCが高いという報告がある。伸展・回旋では低い

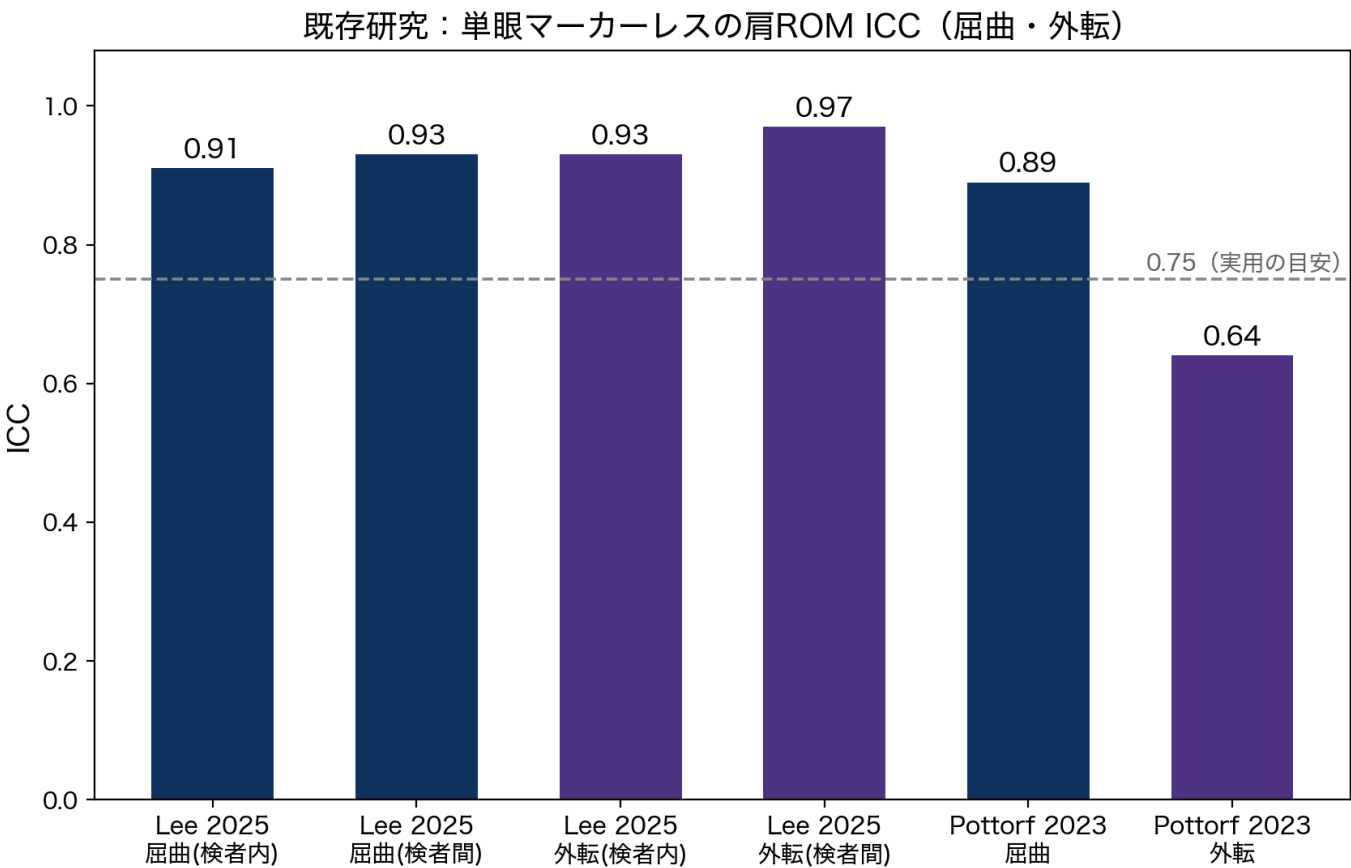

※ 伸展・回旋のICCはこれより低い (Lee: 0.54~0.58/Pottorf: 外旋0.92, 内旋0.68)

研究の中身

研究	対象	結果
Lee et al. (2025) Sensors 25(7):1960	肩の屈曲・外転	検者内ICC 0.91～0.93、検者間 0.93～0.97。伸展・回旋は0.54～0.58
Pottorf et al. (2023) IJSPT 18(5):1176	肩の可動性	検者内ICCは屈曲0.89、外転0.64
Kusunose et al. (2023) Sensors 23(14):6445	肩外転 (MediaPipe)	ゴニオメーターとの $R^2=0.988$

SAM 3D Bodyは1本で確かめただけ

発展Cで比べたのは、1人の外転の動画（正面・斜め・横）だけ。SAM 3D BodyやSAM-Body4Dで上肢ROMの信頼性を調べた研究は、この資料を作った時点では見つけていない。使うなら探索的な計測として


ここからの症例は架空の例

説明のために作った症例で、数値もすべて作ったもの

観察から始めて数で確かめる

- 動画の数値は、目で見える動作分析の代わりにはならない。観察で当たりをつけ、数で確かめる

臨床推論の4ステップ

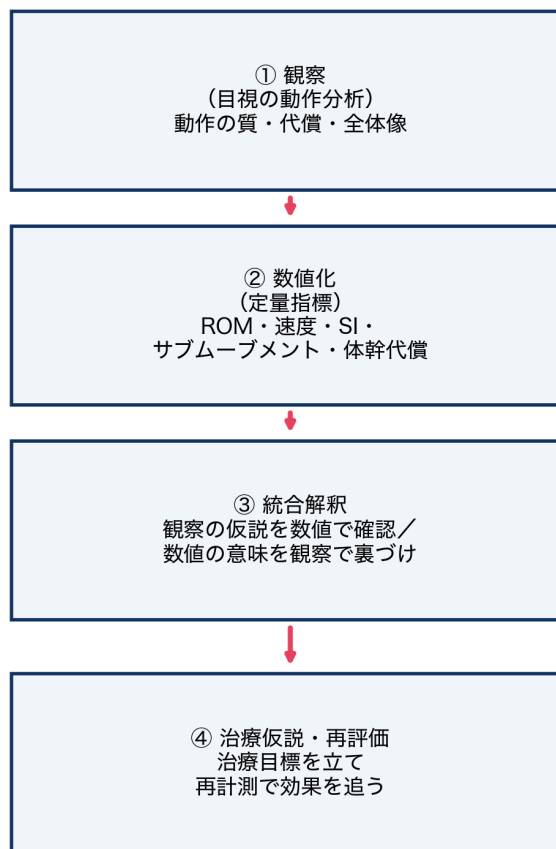

目と数の得意・不得意

	得意	不得意
目で見ると	文脈、動作の質、代償への気づき	小さな変化、速さ、再現性
動画の数	小さな変化、速さ、左右差、記録と共有	文脈、撮り方しだいの誤差

症例①：脳卒中の左片麻痺（架空）


項目	内容（架空）
背景	65歳女性、発症3週、左上肢Brunnstrom stage IV
主訴	左手で食事ができない
ゴニオメーター	左肩屈曲110°
動画（リーチ）	最大速度は健側の28%、サブムーブメント3.2回

症例①の読み方（架空）

- ROMの制限は軽い。動きの質（速さ・滑らかさ）は大きく落ちている
- 治療目標：反復リーチで、サブムーブメントを減らす
- 記録：探索的な計測なので、参考値と書く

4週後の再評価（架空）

- 3つの指標がそろって改善。ただし、この測り方のMDCを超えたかは別に確かめる

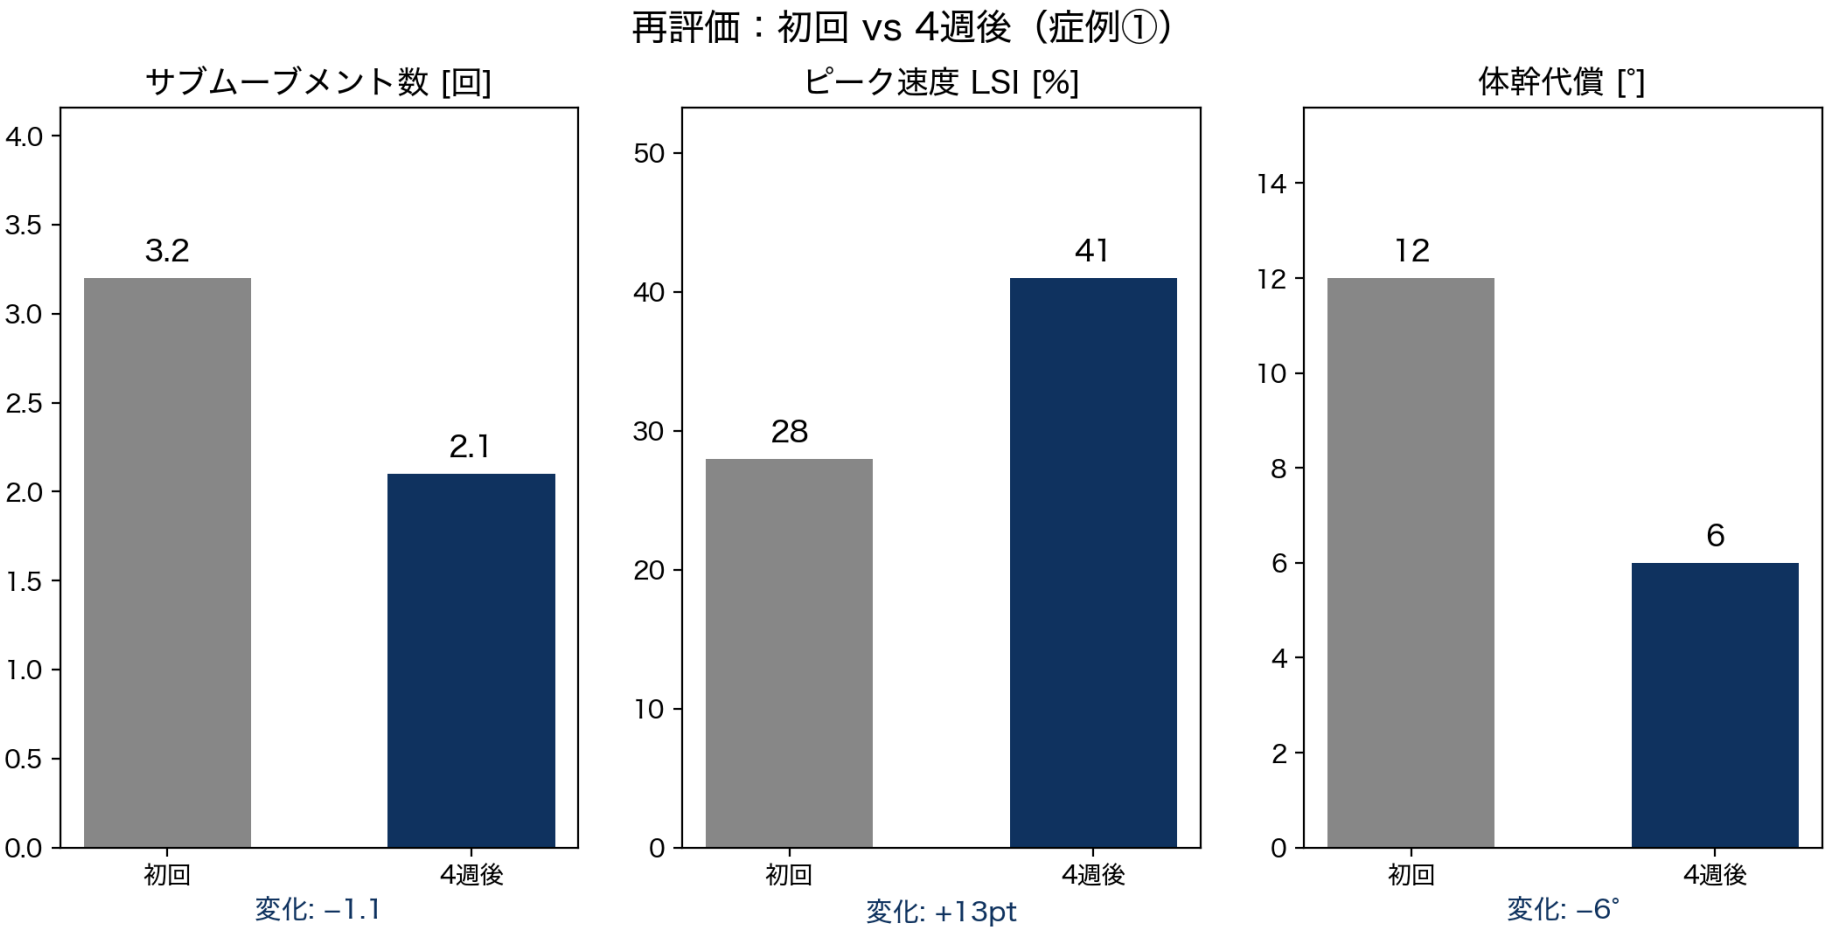

症例②：肩関節周囲炎（架空）

	1か月目	2か月目	3か月目
外転（ゴニオメーター）	95°	115°	140°
動画で見た体幹の側屈	開始1秒後から	2秒後まで出ない	ほぼ消える

ゴニオメーターの値には出ない代償の減り方を、動画で記録できる

症例③：頸髄損傷C6（架空）

課題	理由
装具をつけると、体型を誤って推定することがある	装具の輪郭を体の輪郭と取り違える
車いすでは下肢・体幹が隠れやすい	隠れた関節は点が飛ぶ
体の点だけでは手指は測れない	体の33点に指の関節はない（手は別のモデル）

使う場面を絞ることが大事


動画を撮るときの約束

目的	必要なこと
診療の記録	患者さんの同意（書面が望ましい）、診療録として保存
研究	倫理審査委員会の承認、文書での同意、介入研究なら登録
個人情報	顔が写るなら匿名化、院内の決まった場所に保存

研究への3段階

- 自分の症例で試す → 小さな信頼性研究 → 倫理審査を経た本格的な研究

臨床研究への発展ロードマップ：3段階のステージ

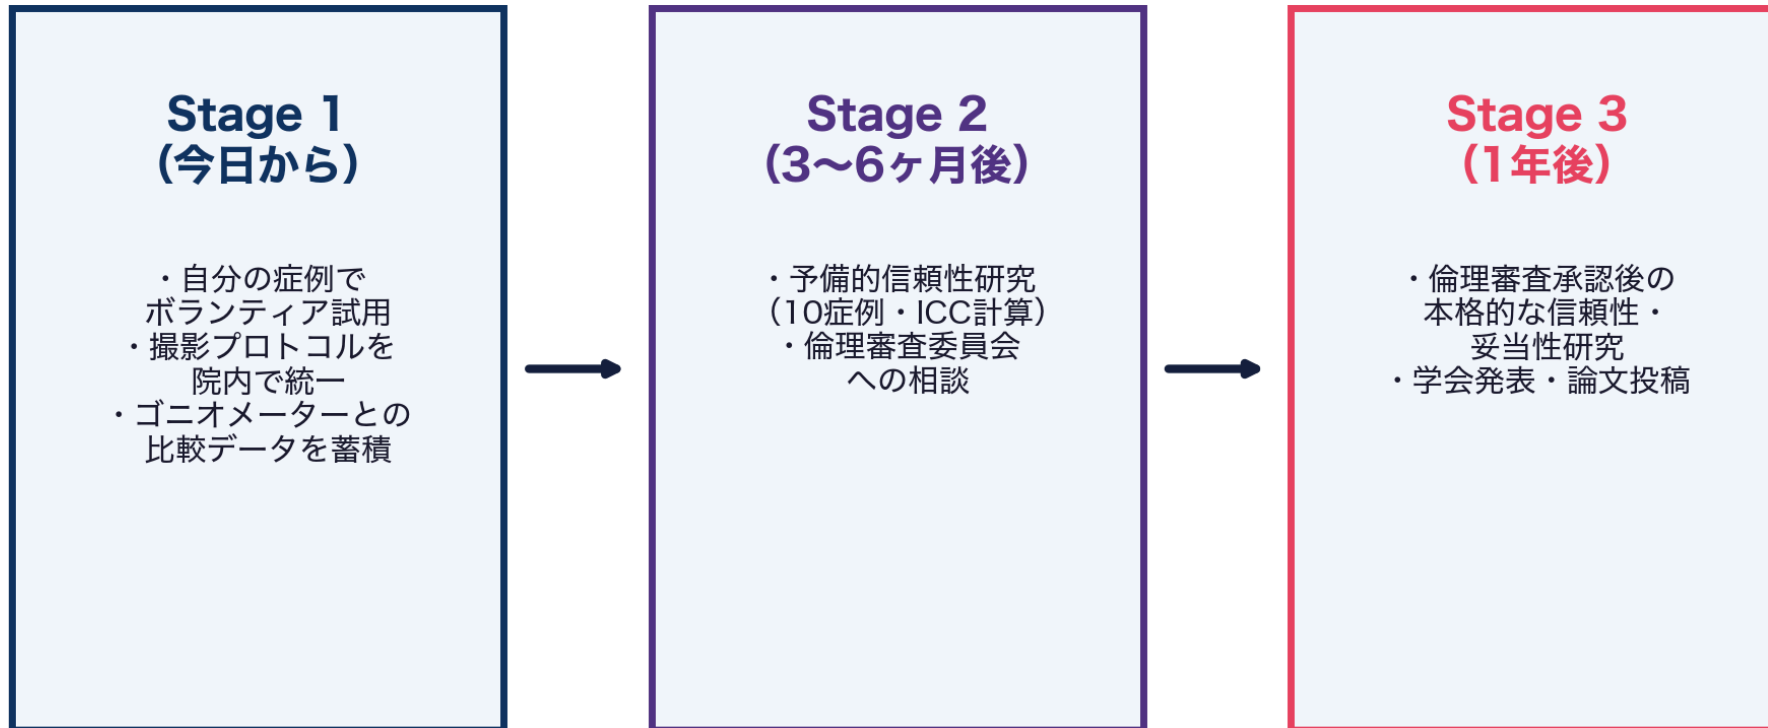

臨床で使う前のチェック

まとめ	確かめること
撮り方	機種・距離・向き・照明・服装を記録し、毎回そろえる
同意と保存	同意を得た。院内の規定どおりに保存した
解釈	参考値として記録した。ゴニオメーターなど他の評価も行った

文献

文献	使った所
Černek, Sedmidubsky, Budikova (2024) REHAB24-6. SISAP 2024	正解つきの動画
An upper limb stroke rehabilitation exercise video dataset. Mendeley Data, 10.17632/49h9dcwx5v.1	手の動画
Kolber & Hanney (2012) Int J Sports Phys Ther 7(3):306–313	ゴニオメーターのSEM
Koo & Li (2016) J Chiropr Med 15(2):155–163	ICCの読み方
Lee et al. (2025)、Pottorf et al. (2023)、Kusunose et al. (2023)	単眼マーカーレスの肩ROM
Meta AI (2025) SAM 3D Body.	

用語集：プログラミング

用語	意味
コード	コンピューターへの手順書。上から1行ずつ実行される
セル	Colabでコードを入れる箱。▶で実行する
変数	値に付けた名札（ <code>fps = 30.0</code> ）
関数	入力を受け取り、結果を返す手順のまとめ（ <code>def</code> ～ <code>return</code> ）
繰り返し	同じ手順を何度も行う命令（ <code>for</code> ）
<code>import</code>	道具の入った箱を開ける命令

用語集：計測

用語	意味
SEM	測定誤差。繰り返し測ったときの値の揺れの大きさ
MDC	最小可検変化量。測定の揺れを超えたと言える最小の変化
MCID	患者さんにとって意味のある最小の変化
ICC	級内相関係数。繰り返しの値の一致の度合い（0～1）
妥当性	測りたいものを測れているか

用語集：動作と技術

用語	意味
2Dの点・3Dの点	画像の中の位置（ピクセル）と、奥行きまで推定した位置（メートル）
拳上面・拳上角	上腕をどちら向きに、どこまで上げたか
ベル型速度曲線	なめらかな動きの、山が1つの速さの曲線
サブムーブメント	速さの曲線の1つ1つの山
遮蔽	体の一部が隠れること。点が飛ぶ原因
逆運動学	点の位置に合うように、骨格モデルの関節角を決める計算