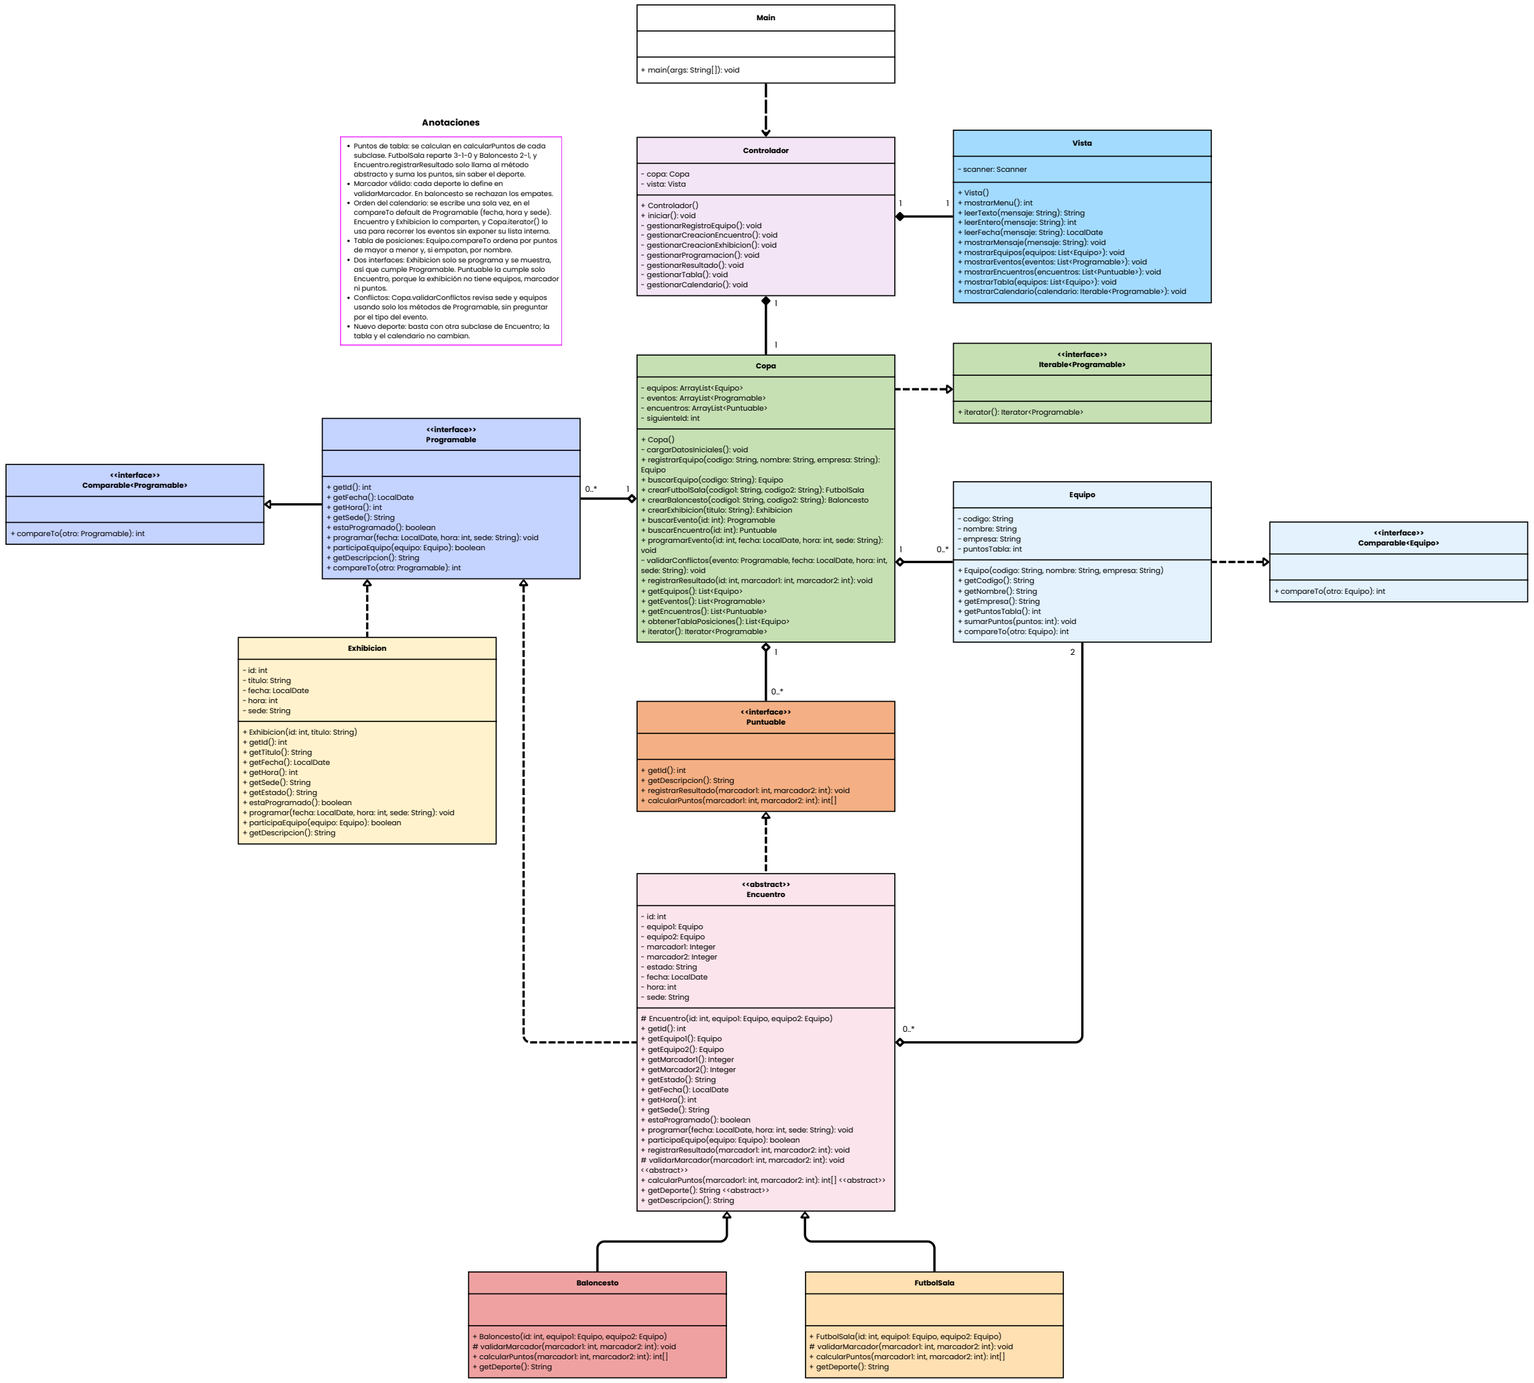

Main
+ main(args: String[]): void
Anotaciones
• Puntos de tabla: se calculan en calcularPuntos de cada subclase. FutbolSala reparte 3-1-0 y Baloncesto 2-1. y Encuentro.registrarResultado solo llama al método abstracto y suma los puntos, sin saber el deporte.
• Marcador válido: cada deporte lo define en validarMarcador. En baloncesto se rechazan los empates.
• Orden del calendario: se escribe una sola vez, en el compareTo default de Programable (fecha, hora y sede). Encuentro y Exhibicion lo comparten, y Copa.iterator() lo usa para recorrer los eventos sin exponer su lista interna.
• Tabla de posiciones: Equipo.compareTo ordena por puntos de mayor a menor y, si empatan, por nombre.
• Dos interfaces: Exhibicion solo se programa y se muestra, así que cumple Programable. Puntuable la cumple solo Encuentro, porque la exhibición no tiene equipos, marcador ni puntos.
• Conflictos: Copa.validarConflictos revisa sede y equipos usando solo los métodos de Programable, sin preguntar por el tipo del evento.
• Nuevo deporte: basta con otra subclase de Encuentro; la tabla y el calendario no cambian.
Controlador
- copa: Copa
- vista: Vista
+ Controlador()
+ iniciar(): void
- gestionarRegistroEquipo(): void
- gestionarCreacionEncuentro(): void
- gestionarCreacionExhibicion(): void
- gestionarProgramacion(): void
- gestionarResultado(): void
- gestionarTabla(): void
- gestionarCalendario(): void
Vista
- scanner: Scanner
+ Vista()
+ mostrarMenu(): int
+ leerTexto(mensaje: String): String
+ leerEntero(mensaje: String): int
+ leerFecha(mensaje: String): LocalDate
+ mostrarMensaje(mensaje: String): void
+ mostrarEquipos(equipos: List<Equipo>): void
+ mostrarEventos(eventos: List<Programable>): void
+ mostrarEncuentros(encuentros: List<Puntuable>): void
+ mostrarTabla(equipos: List<Equipo>): void
+ mostrarCalendario(calendario: Iterable<Programable>): void
1
1
1
1
Copa
- equipos: ArrayList<Equipo>
- eventos: ArrayList<Programable>
- encuentros: ArrayList<Puntuable>
- siguienteId: int
+ Copa()
- cargarDatosIniciales(): void
+ registrarEquipo(codigo: String, nombre: String, empresa: String): Equipo
+ buscarEquipo(codigo: String): Equipo
+ crearFutbolSala(codigo1: String, codigo2: String): FutbolSala
+ crearBaloncesto(codigo1: String, codigo2: String): Baloncesto
+ crearExhibicion(titulo: String): Exhibicion
+ buscarEvento(id: int): Programable
+ buscarEncuentro(id: int): Puntuable
+ programarEvento(id: int, fecha: LocalDate, hora: int, sede: String): void
- validarConflictos(evento: Programable, fecha: LocalDate, hora: int, sede: String): void
+ registrarResultado(id: int, marcador1: int, marcador2: int): void
+ getEquipos(): List<Equipo>
+ getEventos(): List<Programable>
+ getEncuentros(): List<Puntuable>
+ obtenerTablaPosiciones(): List<Equipo>
+ iterator(): Iterator<Programable>
<<interface>>
Iterable<Programable>
+ iterator(): Iterator<Programable>
<<interface>>
Programable
+ getId(): int
+ getFecha(): LocalDate
+ getHora(): int
+ getSede(): String
+ estaProgramado(): boolean
+ programar(fecha: LocalDate, hora: int, sede: String): void
+ participaEquipo(equipo: Equipo): boolean
+ getDescripcion(): String
+ compareTo(otra: Programable): int
0..*
1
<<interface>>
Comparable<Programable>
+ compareTo(otra: Programable): int
Equipo
- codigo: String
- nombre: String
- empresa: String
- puntosTabla: int
+ Equipo(codigo: String, nombre: String, empresa: String)
+ getCodigo(): String
+ getNombre(): String
+ getEmpresa(): String
+ getPuntosTabla(): int
+ sumarPuntos(puntos: int): void
+ compareTo(otro: Equipo): int
1
0..*
2
<<interface>>
Comparable<Equipo>
+ compareTo(otro: Equipo): int
Exhibicion
- id: int
- titulo: String
- fecha: LocalDate
- hora: int
- sede: String
+ Exhibicion(id: int, titulo: String)
+ getId(): int
+ getTitulo(): String
+ getFecha(): LocalDate
+ getHora(): int
+ getSede(): String
+ getEstado(): String
+ estaProgramado(): boolean
+ programar(fecha: LocalDate, hora: int, sede: String): void
+ participaEquipo(equipo: Equipo): boolean
+ getDescripcion(): String
1
0..*
<<interface>>
Puntuable
+ getId(): int
+ getDescripcion(): String
+ registrarResultado(marcador1: int, marcador2: int): void
+ calcularPuntos(marcador1: int, marcador2: int): int[]
<<abstract>>
Encuentro
- id: int
- equipo1: Equipo
- equipo2: Equipo
- marcador1: Integer
- marcador2: Integer
- estado: String
- fecha: LocalDate
- hora: int
- sede: String
Encuentro(id: int, equipo1: Equipo, equipo2: Equipo)
+ getId(): int
+ getEquipo1(): Equipo
+ getEquipo2(): Equipo
+ getMarcador1(): Integer
+ getMarcador2(): Integer
+ getEstado(): String
+ getFecha(): LocalDate
+ getHora(): int
+ getSede(): String
+ estaProgramado(): boolean
+ programar(fecha: LocalDate, hora: int, sede: String): void
+ participaEquipo(equipo: Equipo): boolean
+ registrarResultado(marcador1: int, marcador2: int): void
validarMarcador(marcador1: int, marcador2: int): void
<<abstract>>
+ calcularPuntos(marcador1: int, marcador2: int): int[] <<abstract>>
+ getDeporte(): String <<abstract>>
+ getDescripcion(): String
0..*
Baloncesto
+ Baloncesto(id: int, equipo1: Equipo, equipo2: Equipo)
validarMarcador(marcador1: int, marcador2: int): void
+ calcularPuntos(marcador1: int, marcador2: int): int[]
+ getDeporte(): String
FutbolSala
+ FutbolSala(id: int, equipo1: Equipo, equipo2: Equipo)
validarMarcador(marcador1: int, marcador2: int): void
+ calcularPuntos(marcador1: int, marcador2: int): int[]
+ getDeporte(): String