
Web 開発環境の整備についての補足

1. Tomcat 上でアプリケーションが動くためのディレクトリ構造とファイルの配置方法

UNIX, Mac どちらでも, Docker を使わずに直に tomcat をインストールした人は, 演習で作ったサーブレット, JSP, JavaBeans を実行するための環境は, 以下の図のようにファイルを配置するようにすること.

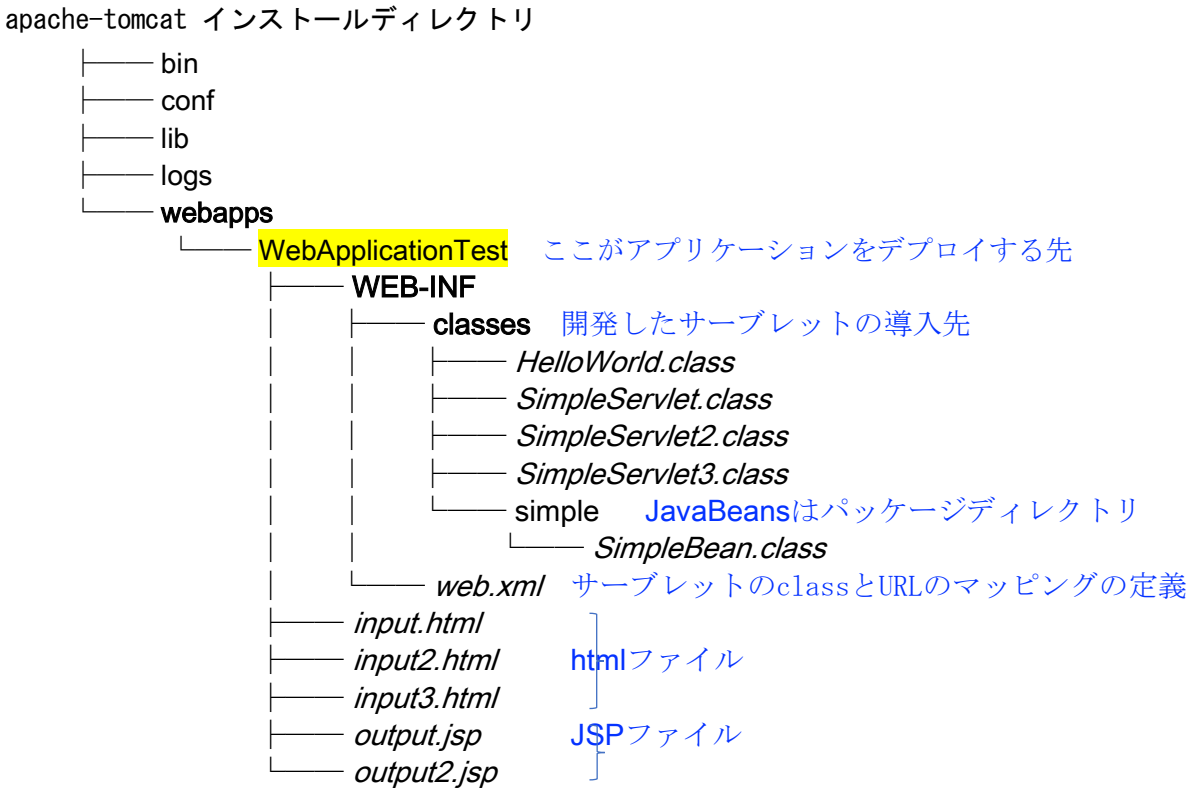

- このディレクトリ構造については, Windows も Mac も同じである.
- Docker のマウントを使っており, Eclipse 側の対応するディレクトリは, WebApplicationTest¥webapp になっていることに注意する.
- Elcipse 側で修正しても反映が遅れることがある. 疑わしい場合, yml ファイルがあるディレクトリで以下のコマンドを実行すれと必ず同期する.
  - docker-compose stop; docker-compose up -d

2. Eclipse での開発の場合:

- ビルドパスの構成→ライブラリー→クラスパスに servlet-aip.jar を指定
- プロジェクト WebApplicationTest/の下で右クリックして新規->で以下のメニューより作成

フォルダ・・・WEB-INF/ (webapp/の下), classes/(WEB-INF/の下)
ファイル・・・JSP, *html(webapp/の下), web.xml(WEB-INF/の下)
パッケージ・・・JavaBeans はパッケージ/この下にクラスとして作る
クラス・・・Servlet, JavaBeans の java ファイル (src の下)

➢ エクスプローラや CUI でファイルをコピーすると Eclipse から見えないので, 見えるようにするには Eclipse 上で作成するか, リフレッシュをかけるとよい.

ターミナル・その他で開発する場合：

Javac によるコンパイル (JavaBean も同様):

(例) javac -classpath C:/webprogramming/docker/lib/servlet-api.jar src/HelloWorld.java

出力された.class ファイルを WEB-INF/classes/の下に配置、 (JavaBeans は WEB-INF/classes/パッケージ名/の下に)

その他は Eclipse と同様：

web.xml は WEB-INF/の下に配置、HTML/JSP は WebApplicationTest/の下に直接配置

- ビルドパスの構成→ソース→デフォルト出力フォルダ：を指定
  WebApplicationTest/webapp/WEB-INF/classes
  →これで, サーブレットも JavaBeans のソースコードがコンパイルされると, クラスファイルが所定の位置に配置される.

3. Windows 上の注意点

- 文字化けが起きる場合, コードの指定が必要
  UTF-8 → SHIFT-JIS